

建築資材のあらゆるニーズにお応えします



ポリエチレン製養生材 ショックレスカバー	03	ダイヤボード/ダイヤボードα 手摺に使える養生敷板(両見沼)	21
SK-100 SK-120 SK-200 SK-260		たためるダイヤボード/たためるダイヤボードα 三つ折りタイプ	22
キャッチカバー		青ベニヤPP発泡敷板(1.3倍発泡)	23
単管セーフカバー 1K-100		ブラベニハード/ブラベニハードNS PP発泡敷板(1.3倍発泡)	
まんまるガードS・L		ポリプレート低発泡ポリエチレン板(1.5倍発泡)	24
L型ショックレス75mm SL-75/(テープ付き)		ハッポーライトABS合成樹脂発泡プレート(2倍発泡)	
L型ショックレス50mm		紙養生シート	25
H網カバー	05	撥水養生シート	
美人看 看板の保護カバー		吸ホル養生ボードNEW	
H網ショックレスガード取付場仕様	06	養生ボード発泡ポリエチレン付き	26
ジャッキベース用ハンドル保護カバー		Eボード	
スマートコーナーコーナー用クッション養生材	07	エフキープ F KeepNEW	
単管クッション 巻いて養生・巻いて巻切り		塩ビ養生シート0.15mm~1.0mm	27
L型ショックレス 布トラテープ付		塩ビ養生マット	
目立つぞ 単管安全表示カバー	08	B山マット/ピラマット/ダイヤマット/ツヤマット	
ロープメチャッタロードコーン用ロープフック		コインマット/ヤバネマット	
緑養生カバー取付場仕様	09	ダイヤマットAH敷き用透水マット	28
セーフカバー取付場仕様		アルマット敷き用透水マット	
かどっこガード50取付場仕様・取付場仕様	10	ポリシート透明フィルムシート	29
ワニ板取付にかわる養生敷板	11	粘着養生シートDX床合板防水養生シート	
リピーボード 再生プラスチック製軽量敷板	12	ノンスリップ養生シート塗装用ポリフィルム	30
養生用人工芝	13	塗装シート塗装用ポリフィルム	
垂直グリーンネット 飛散防止		透明軟ビシート0.02mm~5.0mmNEW	31
バリアネット 防護仕切ネット		ビッターガード膜・床養生	32
ブルーシート	14	ワンタッチスプレーガンスプレー缶ハンドル	33
防災シート		ショックレスマット発泡ポリエチレンマット	34
飛散防止メッシュシート		ブルーマット	
らくらくマット	15	ブラベニヤ製養生プラスチックダンボール	35
らくらくS(ファイブ)		養生くんF-25クッション材付ブラベニヤ	
歩行者マット ゴムマット		ウォールキーパーL型スタンドベニヤ立て	36
B山ゴムマット	16	ロールスタット自立式緑瓦養生	
ゴムシートロール		自動車養生カバー	
スポンジロール巻		ビッターKAIDANシリーズ 軽く柔らかい階段養生	37
グラスマット 芝養生ゴムマット	17	スリム階段PP発泡階段養生	38
クッションマット 透水ゴムマット		ダイヤ階段(ソフト)取付場仕様階段養生	
ウッドデッキシステム	18	セフティーKAIDANまわり階段にも使える階段養生	
防草シート	19	ダイヤステップサポート/ダイヤステップα 高い階段養生	39
E110G 5GV防草シート NEW			
アグリシート 防草シート(輸入)			
グラスガード	20		
シートまもるテープ			
クロスロンハウス用テープ			
押え金具部材			



目大工業オリエタルの商品



ウイルス対策にお勧め



自然災害に備えあれ



ストレッチフィルム	40
やわらか発泡テープ	
ポリ角型カバー NEW	
アオリハイサポート トラックの積荷サポート	41
つるビタマット 裏に裏高/両下ろし NEW	
段差プレート	42
ロジボード 輸送用梱包材	43
ロールマットクッション養生材	
 忍者 N 折り畳み式クッション養生材	44
軽量平あてふとん NEW	
吸着養生シートセキスイ	45
 日除けカーテンクレープ 裏/ポリエチレン	
キクダブル吸着テープNo.607	46
離脱テープ	
養生用テープ	47
防水気密アクリルテープ 片面/両面	48
防水気密プチルテープ 片面/両面	
表示テープ 非粘着PE 	49
衛生管理推奨粘着テープニカ国産 NEW 	50
やじるし君 NEW 	
キクラインテープ	51
ニューアートラインテープ	
ノンスリップテープ (紫外・カラー) 屋外・土足用	
 デスクパーテーション NEW 	52
 ポリシート (カット品) NEW 	
両面テープ	53
布テープ・クラフトテープ	
伸縮アルミダクト<空調>	54
アルミテープ	
吸殻入れ	
 アルミ天井点検口ワニハッチ (標準タイプ)	55
 塩ビ点検口枠 (9.5mm用/12.5mm用)	56
 ニューワンタッチ壁用点検口 (9.5mm・12.5mm共用)	
 塩ビ天井見切縁 (長さ1820mm)	57
アルミ天井見切縁 (長さ3000mm)	
 塩ビアングル (長さ1820mm)	58
アルミアングル (長さ3000mm)	
リブ付重鉛目地板 (長さ1820mm)	
下地カンタン金具	59
欄柱・ダボ柱 取付け印付き	
 クロス下地コーナー	60
雑巾摺り 樹脂製	61
押入れ受け桝 樹脂製	
機能性長押ハンガーレール	62
クーラーキャップ	
プラスチック換気材	63
換気扇カバー	64
装飾ヤギリ	
ステンレスガラリ	
カネライトフォーム 新素材/MSフォーム 新素材	65
建材アルミプチ 新素材 NEW	66
防湿気密シート	
遮熱透湿防水シート NEW	67
ハウスコート/ハウスバリアシート 遮湿・防湿	
エコパッキン 換気	68
PS発泡面木	69
PS発泡目地棒	
両テープ目地棒	70
ゴム面木	
万能銅板フックボルト	71
鉄筋カバー 発泡ポリエチレン製	
調整プレート/クサビ 発泡ポリプロピレン	72
鉄筋・単管キャップ	
スワセル 防水防水シート	73
コンクリート養生マット 養生マット	
吸水ウレタン 吸水スポンジ 	
ウォーターBoy 防水水袋 	
ノロ止めアングル	74
ノロ止め(すきま)テープ	
アサヒルーフィング 屋上などの防水ゴムシート	75
IU膨気筒	
ウレタンカットベラ/コーキングナラシパッカー	76
ディメンションガード (配管用) NEW	
コーキングガン	77
アデカウルトラシール 水密接着性ゴム弾性シール剤	
MYキーパー コンクリートの止水材	78
止水板 コンクリートの継目止水	79
止水層融着器	
浴室リフォームサンダインフロアゴムシート	80
のり付き角パッカー バックアップ材	81
ミナフォーム マルマルバックアップ材	
ファインフォーム バックアップ材	
 PVCストレーナーキャップ	82
サビヤーズ ボルトキャップ	83
ピツリコーク サビヤーズ専用シール剤	84
テンキャップ コーキング入ボルトキャップ	
ドレンFRP防水	85
オーバーフロー管化粒カバー	86
オーバーフロー管	
透明ホース	87
フローホース	
新注ホーステクノブレード	88
新注新注ホース 耐油テクノブレード	
ガラ袋	89
 ワニバック ポリエチレン製ゴミ袋 	
フレコンバック	
土のう袋 	90
スーパーブロック 吸水土のう	
ウォーターバスター 吸水土のう NEW	
融雪ネット 凍雪 NEW 	91
 水害防止パネル 備えあれば NEW 	92
窓ガラスに貼る透明の養生テープ NEW 	
 疲労軽減マット 足ラクヘン	93
枯葉・落葉ゴミ防止金具 	
オリジナル樹脂製品別注	94
索引	95
メモ	97
会社概要	98

ショックレスカバー

03

ショックレスシリーズ

用途 ● 柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場など、あらゆる箇所の養生に最適です
● 現場の危険防止に役立ちます

特徴 ● 様々な箇所を養生できる養生カバーです
● テープ不要・取り付け、取り外しが簡単
● 塩ビ製のものにくらべて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています
● 簡単にカットできます
● どのような対象物にもフィットしやすい形状です
● ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシシンが発生しません



コード	商品名	有効巾(mm)	長さ(mm)	色と形		梱包
000048 000049	ショックレスカバー SK-100 <small>※SK-100のみ輸入品になります</small>	50~100	1700	マリンブルー イエロー		50本

※SK-100のみ、簡易包装での発送になります。袋入りで2カ所にバンドをかけているため跡形がつく場合があります

000001	ショックレスカバー SK-120	75~120		スカイブルー		40本
000003	ショックレスカバー SK-200	90~200		グリーン		30本
000004	ショックレスカバー SK-260	110~260		イエロー	<small>幅広タイプ</small> 	50本
000017	キャッチカバー SK-40	10~40		イエロー		50本
000018	単管セーフカバー TK-100	内径約49	1700	イエロー		40本
000009 000091 000092	まんまるガードS	80~120		イエロー ピンク ブラウン		40本
000093	まんまるガードL	125~150		グリーン		50本
000016	L型ショックレス 75mm SL-75			イエロー		20本
000131	L型ショックレス 75mm SL-75(両面テープ付き)			イエロー		100本
000015	L型ショックレス 50mm			ピンク		



単管セーフカバー



ショックレスカバー SK120




ショックレスカバー SK200



キャッチカバー



L型ショックレス

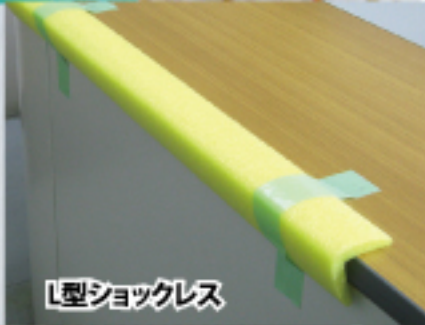

L型ショックレス



まんまるガードSピンク



まんまるガードSブラウン

発泡ポリエチレン製
養生材

H鋼カバー

05

H鋼カバー—美人看

材質:発泡ポリエチレン

特徴

- 軽量で設置が簡単です
- 弾力があり衝撃を吸収します
- 黄色で目立ち注意喚起に役立ちます



フランジ部分に挟むだけ



コード	商品名	内径(mm)	外径(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000053	H鋼カバー	約20	約55×70	1,000	イエロー	50本

発泡ポリエチレン製
養生材


看板枠保護カバー 美人看

押えクリップ付き

材質:発泡ポリエチレン

色 ● イエロー・ブルー

用途 ● 看板の枠を養生します

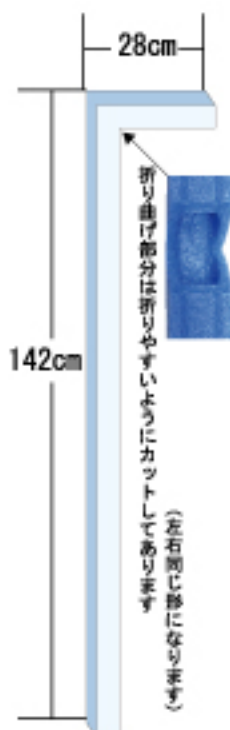


特徴 ● フロンガスは一切使用しない無公害商品



看板の角もスッキリ、
ぴったりフィットします

ジョイント部を切り取り
していますので開閉も楽々


幅広看板用のロングパーツで
対応幅も広がります



ロングパーツ



押さえクリップ



押さえクリップ(別売時)
看板枠に食い込むように
装着できるので、はずれにくいです。

コード	商品名	有効幅(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000907	美人看	10~40	1700	イエロー	本体40組(2本/組) 押さえクリップ120個(3個×40組)
000908				ブルー	
000909	ロングパーツ	10~40	550	イエロー	40本
000910				ブルー	
000906	押さえクリップ			オフホワイト	120個(3個×40組)

H鋼衝撃緩衝養生材


H鋼ショックレスガード

材質:軟質塩ビ



特徴

- H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です
- 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています
- グレーとイエローの2色から設置場所にあった色をお選びください
- 広げやすく取り付け作業性に優れています

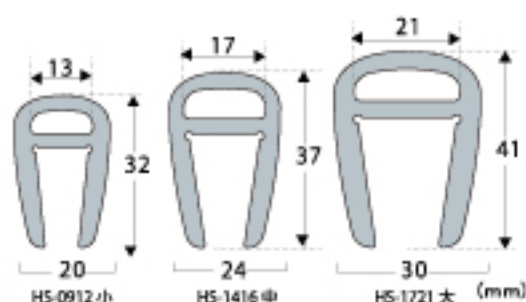

コード	品番	H鋼対応幅	色	長さ	梱包
000175	HS-0912 小	9mm~12mm	グレー	1m	20本
000176			イエロー		
000177	HS-1416 中	14mm~16mm	グレー		
000178			イエロー		
000179	HS-1721 大	17mm~21mm	グレー		
000180			イエロー		

1本から出荷します

用途 ● シャッター廻り・エレベーター廻り
工場内や車庫のH鋼など

施工方法 ● 接着剤にてH鋼に取り付けてください

発泡ポリエチレン製養生材

ジャッキベース用

ハンドル保護カバー

材質:発泡ポリエチレン

特徴

- 一体構造なので設置が簡単
- 弾力があり、衝撃を吸収します
- 黄色で目立ち注意喚起に役立ちます



【1】広げて...



【2】挟んで押し込む

簡単設置!



コード	商品名	厚み(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000054	ジャッキベース用 ハンドル保護カバー	約8	約49	250	イエロー	120個 (20個×6)

35-06

養生材
H鋼ショックレスガード
ジャッキベース用
ハンドル保護カバー

コーナー用クッション

養生材



スマートコーナー

材質：PVC／発泡ポリエチレンEPE(クッション材)




特徴

- 様々なコーナーを保護します
- 夜間でも反射し目立ちます
- 裏面粘着テープ付き



裏面・両端に粘着テープがついています

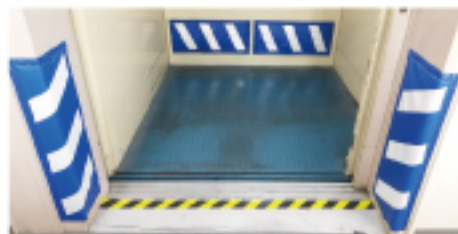

用途

- 工場・倉庫・現場・駐車場などの危険表示
- 保護・緩衝材として
- 車のスリ傷防止

コード	商品名	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	色	梱包
000221	スマートコーナー	300	700	6	青/白	3枚入×10

巻いて養生・巻いて緑切り

養生材




単管クッション

材質：ポリプロピレン+ポリエチレン




特徴


- 両面テープ付きで設置が簡単!
- 巻きつけるだけで、足場等・危険個所の注意喚起!
- 巻きつけるだけでスラブと単管の緑切りができます
- コンクリートの圧力にも耐える発泡ポリエチレン製 [黄/黒]と[緑/白]の2パターンをご用意

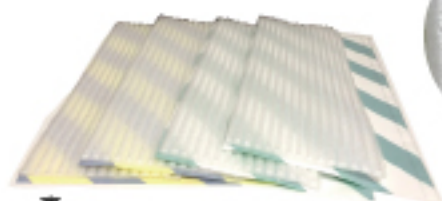

裏



裏面拡大

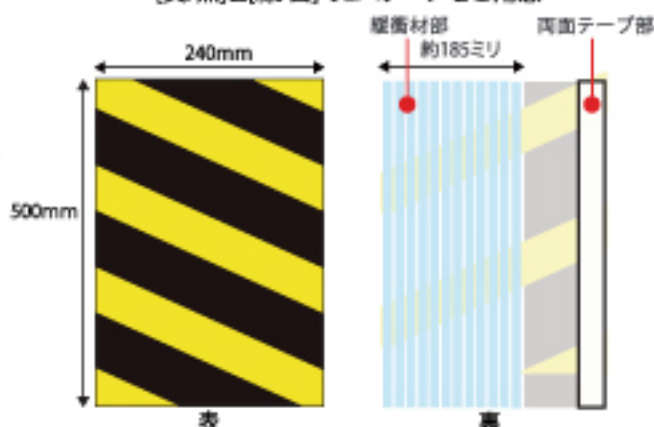

コード	商品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000055	単管クッション	緑/白	約8	240	500	100枚 (25枚×4)
000056		黄/黒				

発泡ポリエチレン製

養生材



L型ショックレス布トラテープ付き

材質：発泡ポリエチレン

大きいコーナー用



安全対策と注意喚起を兼ね備えた危険表示の決定版です。

特徴

- L型ショックレス75mmに布トラテープを貼りました
- コーナーのぶつかり防止や危険箇所にお使いください


コード	商品名	長さ(mm)	梱包
000132	L型ショックレス 75 トラテープ貼り 両面テープ付き	1700	20本

※ 常設用なので両面テープは強力です。

単管安全表示
カバー

目立つぞ

材質:耐候性PVC

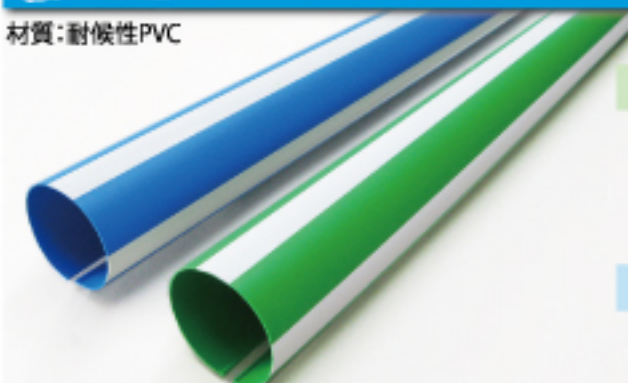

特徴

- テープ無しで装着できるワンタッチ安全表示カバー
- 軽量で取付、取外しが簡単です
- 持ち運びが便利で何回でもご使用になれます
- のこぎりで簡単にカットできます
- クッション性はありません

用途

- 単管足場・各種ポール、工場等の柱養生
- 注意喚起・危険防止

コード	商品名	内径	長さ(mm)	色	梱包
000170	目立つぞ	48.6Φ	900	グリーン/白	50本
000171				ブルー/白	

※保管の際は、温度の低い風通しのよい室内でダンボールケースに入れて保管してください。



※垂れ幕を挟み込む事ができます



ロープフック

ロードコーン用

ロープトメチャッタ

材質:ポリプロピレン

省スペース・便利・簡単・楽ちん



色

● 黒



重ねて保管



特徴

- ロードコーンにはめて使用するロープフックです
- コーンバーを使用した場合に比べ経済的
- イベント(祭り等)の会場の区画・コース設営に便利
- ロープの付け外しは簡単、使用中に外れにくい構造
- 180度ずつ交互に向きを変えて重ねて保管できます
- 省スペースで保管・運搬が可能



コード	商品名	梱包
000299	ロープトメチャッタ	70個



コーナー用
養生材

額縁養生カバー


材質:硬質塩ビ

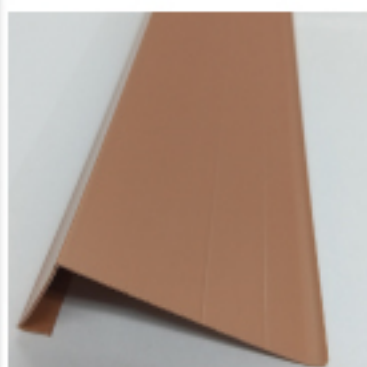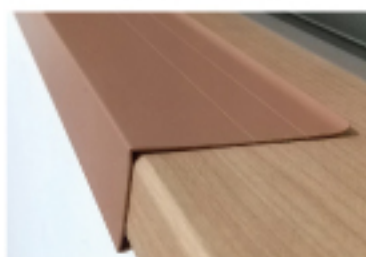


色 ● 茶



コード	000100
商品名	NGY-25
長さ(mm)	1700
梱包	200本



コード	000103
商品名	YG-35
長さ(mm)	1700
梱包	100本




コード	000101
商品名	NGY-60
長さ(mm)	1700
梱包	100本

コーナー用
養生材

セーフカバー

材質:硬質塩ビ




色 ● 茶




コード	000040
商品名	DK-7
長さ(mm)	1700
梱包	200本



コード	000041
商品名	NY-15
長さ(mm)	1700
梱包	300本






コード	000042
商品名	NY-25
長さ(mm)	1700
梱包	200本



コード	000043
商品名	DK-100
長さ(mm)	1500
梱包	100本



材質：軟質塩ビ

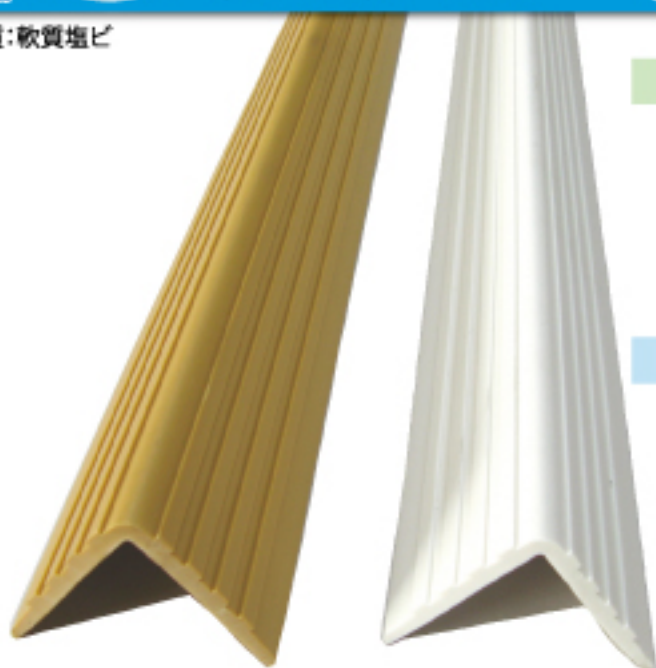

特徴

- 室内の角のクロスが破れた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決します
- ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色を揃えました
- 室外にもご使用いただけます
- 取り付けには材質にあった接着剤、接着テープをご使用ください

用途

- 出隅・壁・シャッター廻り・エレベーター廻り
工場内・店舗内等



コード	品番	色	長さ	梱包
000181	KD-5010	オフホワイト	1m	10本
000182		チーク		
000183	KD-5015	オフホワイト	1.5m	
000184		チーク		

1本から出荷します



ワニ板 WANIBAN

材質:地球にやさしい再生ポリエチレン




色 ● ブルー

用途

- 出入時の床養生・引越し荷物の養生
- 建築現場の資材置場・荷台
- 造園・農作業の足場
- ゴルフ・イベント会場の歩道

特徴

- 超軽量 1枚 5Kg・耐荷重60 t (下地の安定した地面の場合)
- 腐りません
- 錆びません
- いままでの鉄板の【重い・危険・価格が高い】という常識を打ち破り従来の樹脂製敷板よりも遥かに低価格でより軽量の驚きのワニ板
- ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4か所直径30mmの穴が空いています
- どんな重量物が載っても割れません
- 滑り止め効果があります

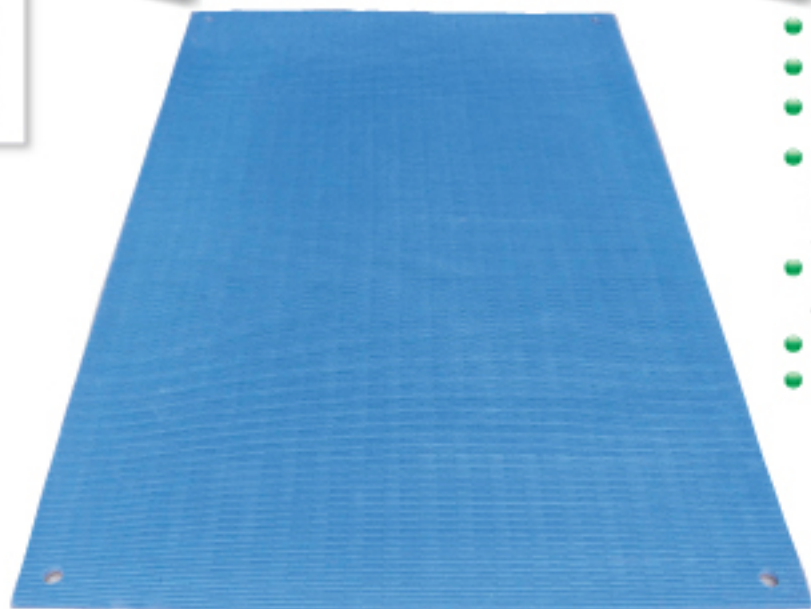

注意

- ・ワニ板の上での車両の運転は、必ず徐行してください。(急発進・急ハンドル・急停止はしないでください)
- ・クレーンのアウトリガー用敷板として、使用しないでください。
- ・なるべく平らな場所で使用し、決してブリッジやフタとしては使用しないでください。
- ・バーナーや溶接の火花が当たると溶ける場合があります
- ・樹脂の性質上、温度と共に伸縮いたします。1,000mm当り約20mm伸縮いたしますので施工の際は十分お気を付け下さい。

別売品




コード	商品名	規格(mm)	梱包
004945	ワニ板 WANIBAN	厚み16×横1100×縦1800	4枚
004965	結束バンド 黒	幅4.8×300 耐候性タイプ 連結(ジョイント)のみ使用	20本
004966	U字アンカー	直径13mm 200×120×200 ユニクロメッキ仕上げ	10本
004967	L字アンカー	直径13mm 200×60 ユニクロメッキ仕上げ	20本

U字アンカーは連結(ジョイント)使用と、固定アンカーとして
L字アンカーは固定アンカーとしてご使用ください。




コンパクトカーで運ぶことができるので
便利です

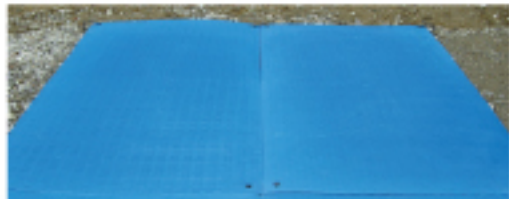

リピーボード

材質:ポリエチレン100%

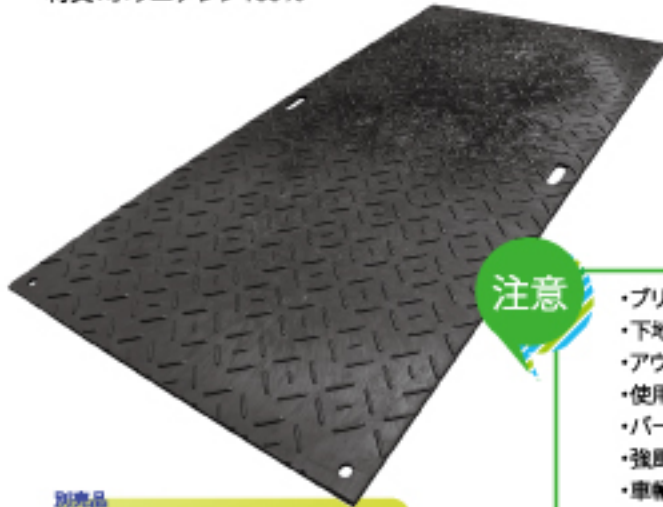

180°の曲げ試験でも割れずに容易に戻ります

- 特徴**
- 耐荷重80 t(下地の安定した地面の場合) 油・泥・水に強く20 tトラックも走行可能
 - 敷くだけで簡単に設置できます
 - 廃電線の被覆材が原料なので直射日光に強い
 - 泥汚れを落としやすいパターンデザイン

注意

- ・ブリッジとしての使用はできません
- ・下地に突起物がある場合はご使用を避けてください
- ・アウトリガーとしては使用できません
- ・使用温度は-20℃~50℃の範囲となります
- ・バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります
- ・強風下での使用は注意が必要となります
- ・車輛の急発進・急停止・急ハンドルは避けください
- ・樹脂の性質上床の温度と共に伸縮します。10℃変化しますと1000mmあたり1mm伸縮しますので施工の際は十分お気を付け下さい。
- ・ボルト締めは手締めで行ってください



リピーボードライトは薄板仕様の為、敷設する前に下地を安定させる為転圧をお勧めしております。転圧ができない場合はリピーボード13mm厚をお使いください。

別売品



コード	商品名	規格(mm)	重さ(kg)	色	梱包
004915		3×6判 片面凸タイプ 厚み13(凸部分+4mm)×横910×縦1820	約23		
004916	リピーボード 耐荷重80 t	4×8判 片面凸タイプ 厚み13(凸部分+4mm)×横1230×縦2560	約40	黒	1枚
		4×8判 両面凸タイプ 厚み13(凸部分+4mm)×横1230×縦2560	約42		
004923		3×6判 片面凸タイプ 厚み13(凸部分+4mm)×横910×縦1820	約23	黒青	
004924	リピーボードハード 耐荷重120 t	4×8判 片面凸タイプ 厚み13(凸部分+4mm)×横1230×縦2560	約40	薄緑 深緑	
004919	リピーボードライト 耐荷重80 t	3×6判 片面凸タイプ 厚み7(凸部分+4mm)×横910×縦1820	約14	黒	
004917	接続金具	ボタンボルトM16/ 2個 接続金具プレート上下/各1枚			1セット
004918	U字アンカー	200×143×200			1本



4×4・2×6・2×4判/凹柄・凹凸なし柄タイプもご用意できます(厚み13mmのみ)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

- ① 現場配筋時のCO2削減(約90%近い削減)
- ② 設置の為設置に重機不要とCO2削減と安全性UP
- ③ NETIS・VEランク製品と活用効果調査書の提出不要
- ④ レンタル費用の抑制と経費削減とCO2削減に貢献

現場におけるリピーボード使用のメリット

リピーボードは、下記に登録・試験をクリアした信頼ある製品です。

資源を無駄にしない付加価値のあるものづくりを続けてまいります。

NETIS 国土交通省
新技術情報データベース
KTK-140006-VE

リピーボード・リピーボードS ※リピーボードライトは対応していません。
実績と製品が認められ、2020年8月AランクからVEランクへ昇格した信頼ある技術製品です。

防災 消防庁登録番号
AE-00-1284

リピーボード全製品

イベント・現場でも安心してご使用いただけるように、防災登録製品となりました。万が一でも簡単に延焼しない製品です。



エコマーク商品
プラスチック中に再生材料100%使用
14 118 013
株式会社オオハラ

リピーボード全製品

再生材料100%の環境に優しい製品です。また、エコマークアワード2015ではリサイクルシステムが評価され、銀賞を獲得しています。



国際難燃性試験
UL-94HB

リピーボード全製品

国際規格「UL」の難燃性試験「UL-94HB」法の基準をクリアした製品です。リピーボードは全製品適合しています。(試験機関:一般財団法人 化学物質評価研究機構)

人工芝

養生用人工芝

ロールタイプ

材質: ポリプロピレン(裏面SBRコーティング)

農業・住宅・店舗廻りの養生に
イベント会場やディスプレイに
幅広い用途で使用できます。

6mm



用途

側面

裏面

- ベランダ・テラス
- イベント会場
- 施設の歩行用通路
- 足場下、あぜ道
- 農作業場


コード	商品名	幅(mm)	長さ(巻)	梱包
003092			3m	7本
003093			20m	
003094	人工芝	910	25m	1本
003095			30m	
003097		1820	30m	

注意: 炎天下に設置した場合の対応年数は半年~1年となります

ネット

垂直グリーンネット(網目30mm)

材質: リブロン 風の強い場所での飛散・飛来落下防止に適しています

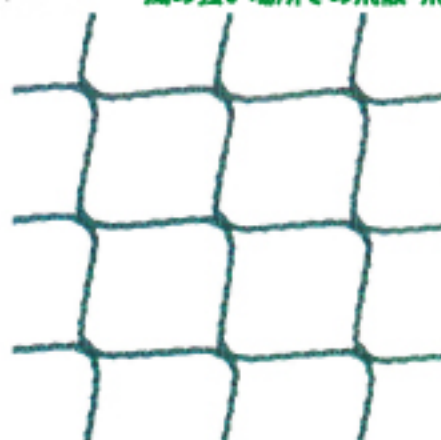

特徴

- 飛散防止ネット
- 風散防止ネット
- 境界線認識ネット
- 手摺に取り付けるネット

ご使用上の注意

- 安全ネットとして使用できません
- 火花等、火気のそばでの使用はやめてください

規格

- 網地・種類 ラッセル
- 網地・規格 2mm 1510T/4
- 網地・目合 30mm×30mm
- 結節・強度 0.19kN以上
- 緑鋼・径 6mm
- 緑鋼・強度 3kN以上
- 充実率 0.12

色 ● グリーン

コード	サイズ(m)
003172	3.6×10
003073	5×10
003074	6×10
003175	7×10

ネット

バリアネット

材質: ポリエチレン製で少し硬めの材質

コード: 003165

住宅工事や道路工事などの防護仕切りや安全道路確保に!



規格

- 1m×50m

色

- オレンジ

特徴

- 使いやすくて軽量
- 設置・撤去が簡単
- 単管に通して使用可能

ご使用上の注意


- 火気の近くでは使用しないでください
 - ネットの溶解・変形・ケガの危険性がありますので、60℃以上の物に接触したり60℃以上になる場所では使用しないでください
 - ネットを張った場所には、もたれないでください。
 - ネットが伸びる・切れる・倒れるなど、転落・落下・人身事故の危険性があります
- [ネットにもたれないよう注意を促す標示をつけて下さい]

本製品は仮設、簡易ネットとして
常識的にご使用下さい

養生シート

災害対策に!

ブルーシート

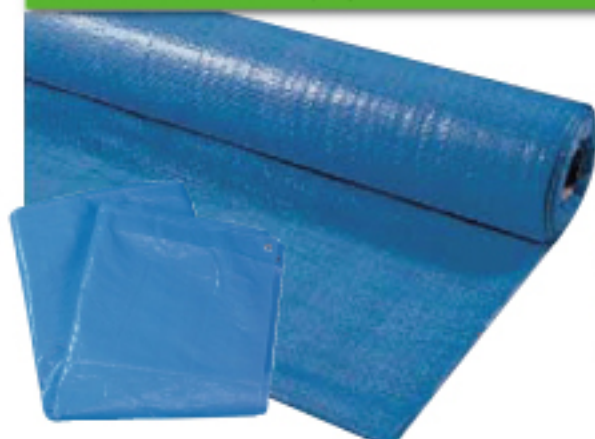

商品名	幅(m)	長さ(m)	梱包
ブルーシート・産業用 厚み0.11mm~0.13mm	3.6	5.4	10枚
	5.4	7.2	5枚
	7.2	9.0	3枚
ブルーシート (原反ロール品)	10.0	10.0	2枚
	0.9	100.0	1本
1.8			

※原反ロール品がお得です



防災シート

(財)日本防災協会認定品

防災シート

建築、造船現場の可燃物の養生、現場囲いに



色 ● 白



特徴

- 溶接などによる火花から資材などを安全に保管します
- ハトメ付きで、結束固定やシートの繋ぎ合わせも簡単です

商品名	タテ(m)	ヨコ(m)	梱包
防災シート	1.8	1.8	20枚
		3.4	15枚
		3.6	
		5.1	
	2.7	5.4	10枚
		3.6	7枚
	3.6	5.4	5枚
		7.2	3枚
	5.4	7.2	2枚
		10.0	10.0
原反ロール品	900mm巾×50m巻		1本
	1800mm巾×50m巻		



養生シート

養生ラッセルメッシュ

飛散防止メッシュシート

材質: ポリエチレン


防災加工ラッセルメッシュシート(グリーン)

用途 ● 建築、塗装用、飛散防止用

コード	品番	タテ(m)	ヨコ(m)	ハトメピッチ(mm)	梱包
003150	MG-1834	1.8	3.4	425	15枚
003151	MG-1836		3.6	450	
003132	MG-1851		5.1	425	10枚
003133	MG-1854	3.6	5.4	450	
003134	MG-3654				5枚

非防災加工ラッセルメッシュシート(ホワイト)

コード	品番	タテ(m)	ヨコ(m)	ハトメピッチ(mm)	梱包
003140	MW-1834	1.8	3.4	425	15枚
003141	MW-1836		3.6	450	
003142	MW-1851		5.1	425	10枚
003143	MW-1854	3.6	5.4	450	
003144	MW-3654				5枚

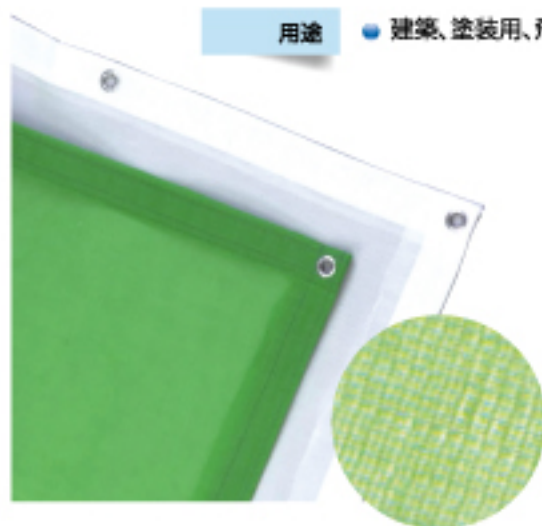

養生
マット

ゴム製・多目的マット

らくらくマット

材質:リサイクルゴム

用途

- 工事現場・置き敷き鉄板用 階段ステップ
- イベント会場 工場・倉庫など


特徴

- 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高いです
- コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています
- 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です
- 防音・防振性能に優れています
- ゴム弾性により下地への負荷が軽減します
- 2000Lの中心部にラインを入れることにより中心が判りやすく広い場所でも容易に並べる事ができます

コイン突起【トップ径:Φ14.0mm/高さ:2.0mm/ピッチ62.5mm】

コード	厚さ	幅×長さ(mm)	重量	色
160005	10mm		23kg	
160006	15mm	1000×2000	36kg	ブラック
160007	20mm		48kg	

【注意】

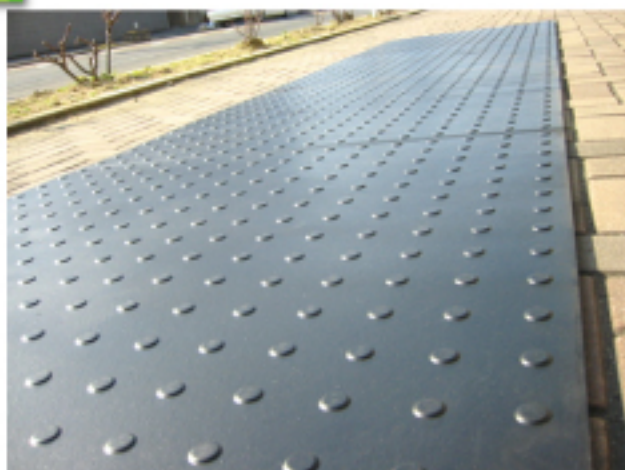一部の製品との接触により汚染が発生する場合がございます
製品には再生ゴム特有の臭いがございます養生
マット

仮設養生マット

らくらく5 (ファイブ)

材質:リサイクルゴム

1枚約14Kgと軽量だから、一人でも簡単に取扱いできます

コイン突起【トップ径:Φ21.0mm/高さ:0.5mm/ピッチ30.0mm】

コード	厚さ	幅×長さ(mm)	重量	色
160004	5mm	1000×2000	14kg	ブラック

【注意】

一部の製品との接触により汚染が発生する場合がございます
製品には再生ゴム特有の臭いがございます

用途

- 工事現場
- イベント会場
- 歩経路など

養生
マット

歩行者マット

材質:リサイクルゴム


特徴

- 歩行者の安全道路を確保します
- 雨天でも滑りません



アップ


コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003720	4	600	3.6	1枚

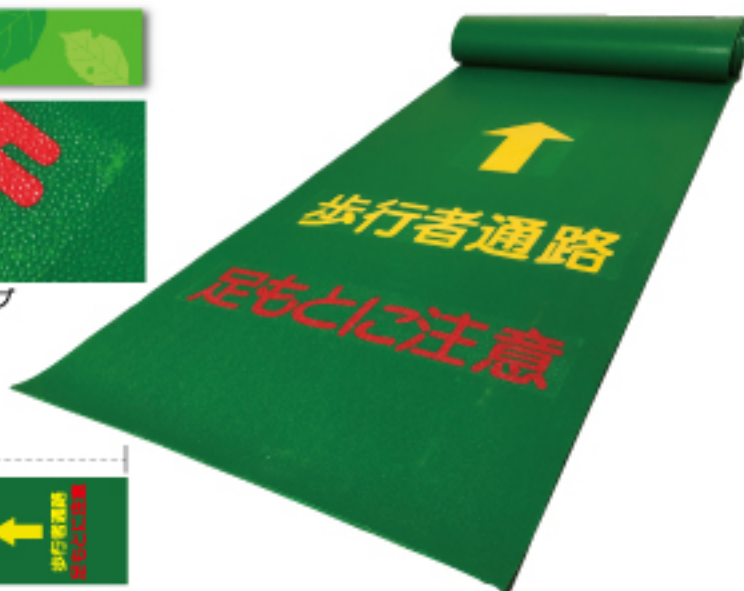

養生
マット

B山ゴムマット

材質:ゴム

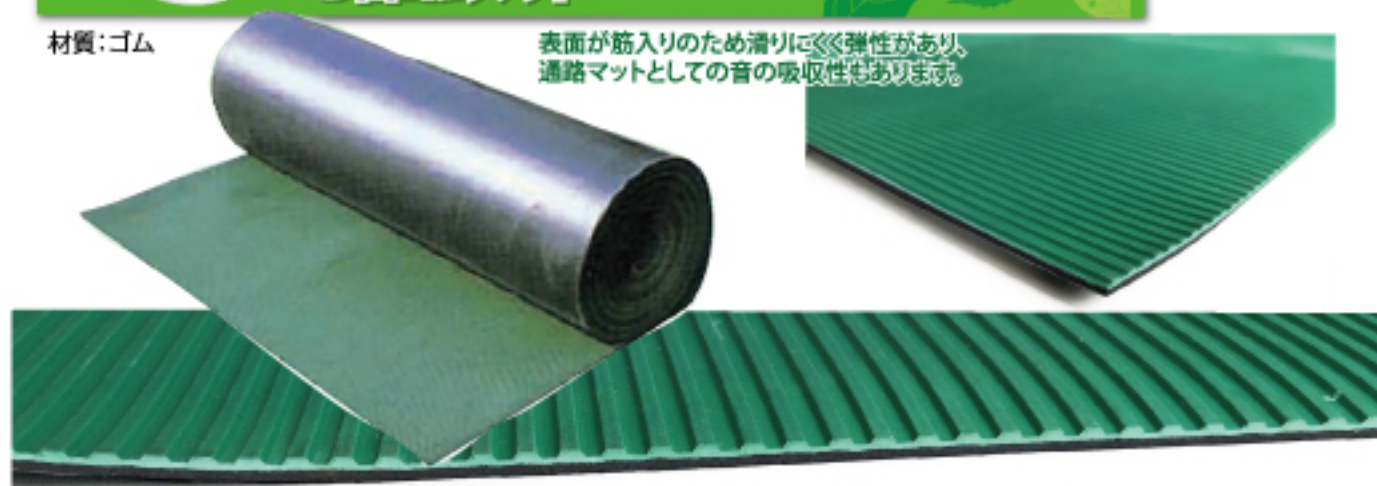表面が筋入りのため滑りにくく弾力があり、
通路マットとしての音の吸収性もあります。

ヨコ筋


養生
マット

タテ筋

コード	品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包	重さ/本(Kg)
003050	B山ゴムマット	ヨコ筋・緑	3.0	1000	10	1	40
003051		タテ筋・緑					

ゴムシートロール

材質:ゴム

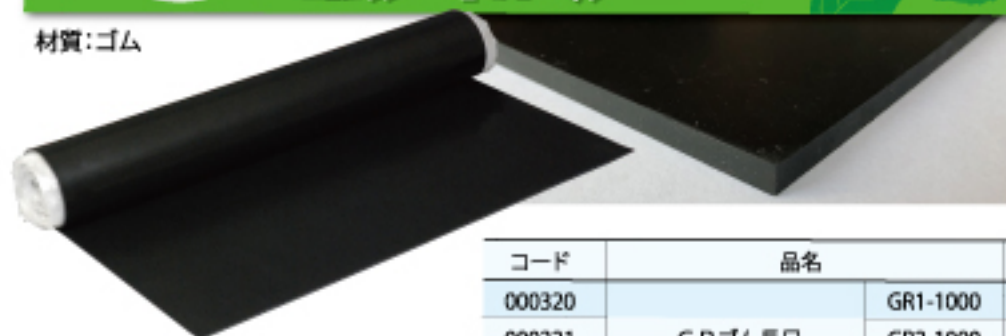


コード	品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包	重さ/本(Kg)
000320	GRゴム長尺 (ロール状)	GR1-1000	1	1000	1	15.5
000321		GR2-1000	2			16.4
000322		GR3-1000	3	5		24.5
000323		GR5-500	5	5		20.3

養生
マット

スポンジロール巻

材質:ゴム

撥水性・耐候性・防音性に優れたロールタイプ
両面被膜タイプの独自製法非移行性EPDM幅広スポンジ

コード	品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包	重さ/本(Kg)
000324	EPDMスポンジ ロール巻	SREP103-10	約3	5	1	5.3
000325		SREP105-10	約5			1000
000326		SREP110-5	約10	10		6.3

※サイズに若干の差異が生じる場合があります

芝養生 マット グラスマット


クッション性に富み、芝と人にやさしい形状

用途

- 公園 運動場
- ゴルフ場
- 遊具まわりなど

芝生の上に敷きこむと踏圧・擦り切れから芝生を保護します


弾性 天然ゴムベース配合の為、材料自体に弾性がありソフトな歩行感で破れにくい
ハニカム形状 ハニカム（六角形）穴あき形状の為、衝撃吸収に優れています
耐候性 製品自体の劣化が少ないので弾性を維持します

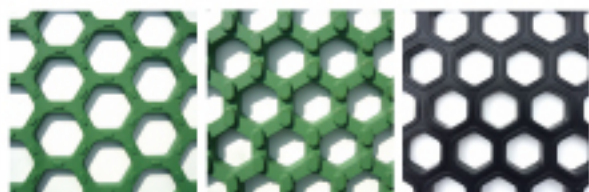


GHS

GW

GS




コード	タイプ	厚さ	幅×長さ(mm)	重量	色
160013	GHS	8mm	1000×1000	5kg	グリーン
160010 160011	GW	15mm	1200×2000	19kg	ブラック/グリーン
160008 160009	GS		1000×2000		
160017	専用釘	直径4φ 200mm×120mm×45mm			グリーン

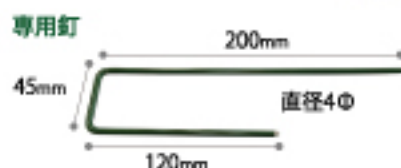

参考使用数量

GW・GS 最大12本/1枚
GHS 最大8本/1枚

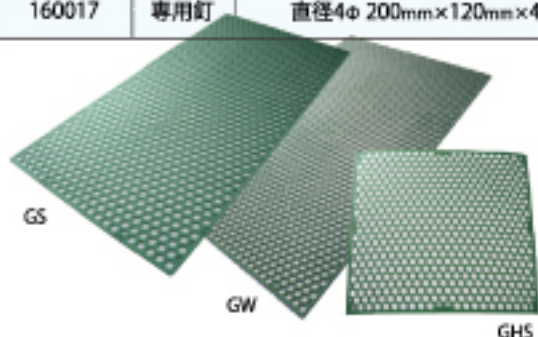

GS

GW

GHS



固定用穴(角部分)



固定用穴(角以外)



1枚で固定する事も2枚繋げて固定する事も可能です
(2枚繋げる場合は商品の仕様を規定した寸法が出来ます)

透水ゴム マット クッションマット

長尺透水性ゴムマット

材質:加硫ゴムチップ

メーカー推奨接着剤:ルビロンR

耐候性に優れた合成ゴムチップを主原料とした透水性のある長尺ゴムチップマットです。
屋内外を問わず幅広い用途でのご使用が可能です。


- 長尺タイプ**
長尺シートタイプですので無駄なく施工できます。
 - 安定した品質**
工場にて一括生産いたしますので品質にバラつきがありません
 - 透水性**
透水性に優れ、水が残りにくく表面が凸凹の為滑りにくくなっています。
 - クッション**
ゴム素材を使用しているため弾性があり万が一の転倒時にも安心です
 - 鮮やかな色彩**
豊富なカラーバリエーションでいろいろな需要に対応します
- 環境にやさしい
黒タイプはリサイクル原料で製造されており環境にやさしい商品です

用途


- プール・歩道・階段・ベランダ
幼稚園・老人施設など



コード	色	厚さ(mm)	幅×長さ(m)	重量(kg)	梱包
000380	カラー	5	1×5	20	1本
000381		7		28	
000382		10		40	
000383		15		60	
000384	黒	5	1×5	20	別注
000385		7		28	
000386		10		40	
000387		15		60	



レンガ



グリーン



ブラウン





グレー



ブラック

(別注)

レンガ
×
ブラックグリーン
×
ブラックブラウン
×
ブラックグレー
×
ブラック


ウッドデッキシステム

材質:ポリプロピレン樹脂

天然木の風合いで、ひび割れ・ササクレがなくメンテナンスが容易
優れた耐久性で腐らず加工が容易

容器包装リサイクル法により自治体で回収された再生プラスチック原料(廃プラスチック)と再生木粉原料(製材所等での出る木片や木屑)を原料に作られた環境配慮型人工木材です

- 色
- DB:ダークブラウン
 - B ブラウン
 - SB:サンディーブラウン

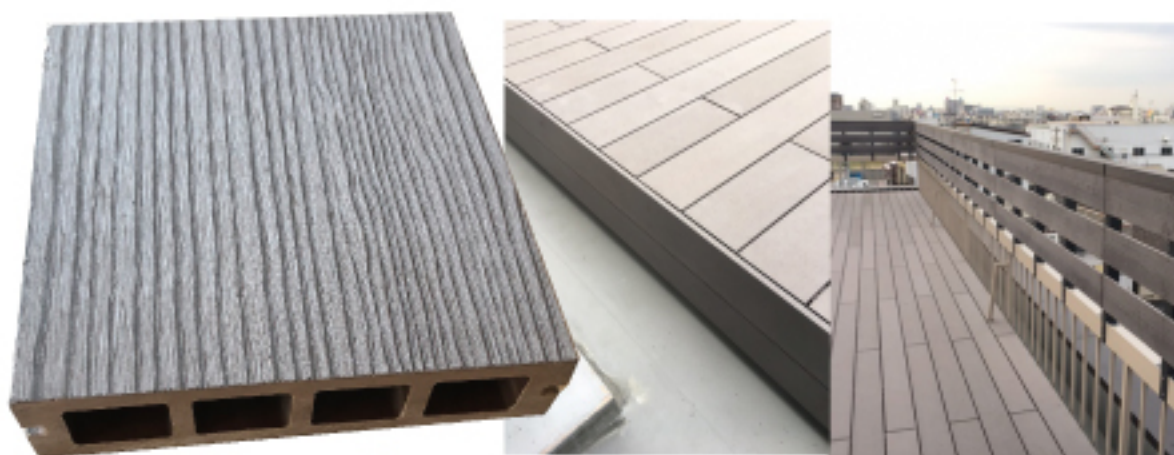

デッキ145


NEW

下材材をご希望の方はお問合せ下さい



幕板145

NEW



NEW

NEW

NEW

裏:エンボス無 表:エンボス有

固定治具デッキロック



デッキ材に爪が食い付き
しっかりロック

他社製造熱タイプの商品と同等レベルの温度変化

8月24日晴天時の試験記録

12:00 気温+35℃



Bブラウン
47.5℃



DBダークブラウン
54.3℃



SBサンディーブラウン
47.3℃

別の試験では杉材と同程度の温度変化になりました。空溝部分がある為に温度が上がりにくいと考えられます。

※この数値は試験値であり保証値ではありません

注意

素材の特長により、温度差で約5mmの伸縮があります。施工時には目地幅をとって施工して頂きますようお願いいたします。

商品名	品番	カラー	サイズ(mm)	長さ(mm)	重さ(kg/枚)	梱包
デッキ145エンボス有	XY-1-E	DB:ダークブラウン B:ブラウン	厚さ30×幅145	2000	6.4	2本
幕板145エンボス有	XY-5-E	SB:サンディーブラウン	厚さ13×幅145			
固定治具デッキロック(ビス付)						100個



デッキ材としてだけでなく、腐食しない木材としてDIYにも活用いただけます

防草

シート



防草シート

簡単敷くだけ!雑草ブロック

防草シート使用上のご注意

十分な透水性を発揮するまで少し時間がかかる場合があります。
効果やシートの耐久性は、使用状況や場所などにより異なります。
本製品は防草の効果を保証するものではありません

▶ E110G (ポリエステル不織布)




- 敷くだけで雑草を抑えるシート
- 不織布により防草効果と透水性に優れています
- 砂利の下に敷いたり、鉢の下敷土シートにも最適

コード	商品	色	幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)	梱包
003090	防草シート	グレー	1000	50	0.51	1本
003091	E110G		2000			

新 ▶ SGV防草シート (長繊維PP不織布耐候剤入り)


- 高目付、厚みのあるシート
- 耐候剤入りで長期にわたってご利用可
- 鮮やかな緑色で景観にも良い



コード	商品	色	幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)	梱包
000631	SGV	グリーン	1000	50	0.63	1本
000635	防草シート		2000			

▶ アグリシート(防草・多目的シート) (ポリプロピレン平織・耐候安定剤入り)

高い透光性により優れた防草効果と保温性を発揮



農林水産大臣賞


受賞




即効透水性加工

特徴

- 滑りにくくて環境に優しい素材を使用
- 特殊加工により他社製品とは比較にならない即効透水性を実現
- 強力な繊維なので、優れた耐久性があります
- 作業効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインをいれました。
- 畔の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます



通常タイプ

強力タイプ
(高密度特殊織り)

コード	タイプ	色	幅(mm)	長さ(m)
003390	通常タイプ(BG1515)	ブラック	0.5・0.75・1・1.5・2	100
003394		シルバーグレー		
003395	強力タイプ(BB2218)	ブラック	1・1.5・2	
003397				

▶ 防草シート(輸入) (ポリプロピレン平織・UV材入)


シートを敷くことにより紫外線を遮断し、雑草の光合成を制御することにより、防草効果を発揮。

水や空気、液体肥料を通し、雑草の育成を抑えます。

除草剤を使用せずに雑草を制御できるので安全、安心です。

特徴

- 高透光率で根や鋭い新芽の貫通を防止します
- 耐候性&排水性に優れます

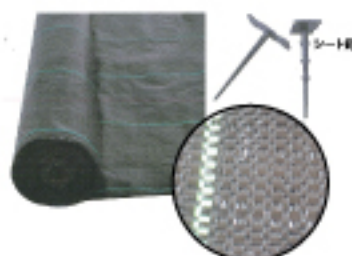



商品	幅(mm)	サイズ	長さ(m)	梱包
防草シート	1000		50m	1本
	2000			
シート釘(ポリプロピレン)20本入		L=130mm		20個

グラスガード(高密度三層織物防草シート) (カーボン線りこみ特殊ポリエステル繊維二重織り構造)



セーレン株式会社

NETIS登録済 国土交通省新技術情報提供システム
登録番号:KK-110051-A

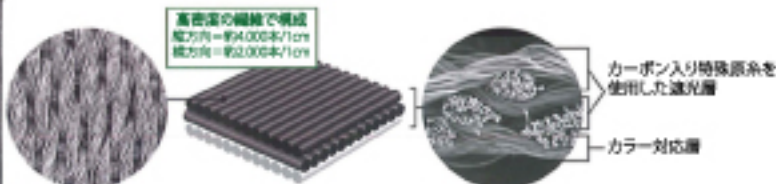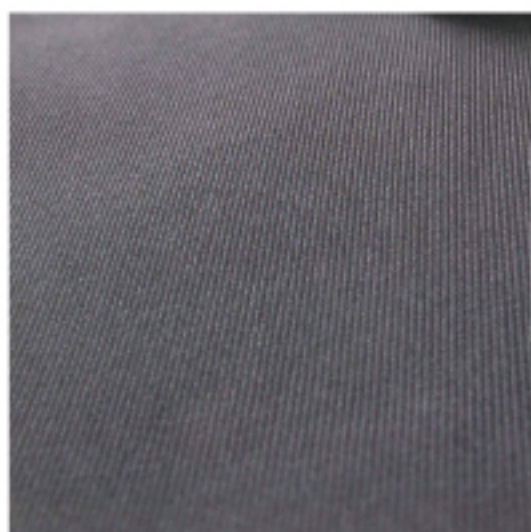

特徴

- 【遮光性】三層構造の織物で99.9%以上の光をカット! 光合成を妨げ高い防草効果を発揮します
- 【透水効果】高い透水係数を誇り土地を痩せさせません
- 【施工性】柔軟で破れにくく、様々な土地の形状に合わせて簡単にきれいな施工ができます
- 【耐久性】実地で複数年間の防草実績を誇ります

用途 ● 道路脇・植え込み・住宅砂利下地などに



コード	品名	品番	色(表/裏)	幅(m)	長さ(m)	重量
003441	グラスガード	KWS200	ブラック/ホワイト	2	50	約20kg
003442			ブラック/グリーン			
003443			ブラック/ホワイト			
003444		KWS100	ブラック/グリーン			約10kg
003445	グラスガードUG 住宅[砂利下専用]	KUG100	ブラック/ブラック			約8kg

シートまもるテープ (ポリエチレン)



強粘着・耐UV加工
一旦粘着するとはがれません

- 防草シートや農業用マルチシートの補修・補強・継ぎに最適
- 固定ピン・釘などの目張りに最適!
- その他プラスチック製品・農業用品の補修に!

色 ● 黒 ● 白

コード	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	粘着力(N/10mm)	梱包
007114	80	20	0.17	7	36巻

クロスロンハウス用テープ (ポリエチレン)



用途

- 簡単に手で切れる作業性の良いテープ
- ビニル・ポリオレフィン系のシートの補修・補強に

色 ● 半透明

コード	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	粘着力(N/10mm)	梱包
007092	80	10	0.16	43	60巻
007093		20			

防草シートの敷設に便利な押え用金具部材



コード	品名	寸法	入数
003431	ストップオール	14cm	500本
003432	黒丸君 (Uピン+4穴ワッシャー)	15cm×3.5mmφ・4穴4ワッシャー60mmφ	200本
003433		20cm×3.5mmφ・4穴4ワッシャー60mmφ	
003434		30cm×3.5mmφ・4穴4ワッシャー60mmφ	
003435	大頭釘	15cm×5mmφ 大頭13mmφ	24kg (約1,000本)
003436		20cm×5mmφ 大頭13mmφ	800本
003437		25cm×5mmφ 大頭13mmφ	600本
003438		30cm×5mmφ 大頭13mmφ	500本
003439	アンカーピン	20cm×9mmφ	200本
003440	D-HK バット (アンカーピン用ワッシャー)	80mmφ	200個

- Uピン及び4穴ワッシャーのみの出荷も可能
- 大頭釘使用時にワッシャーをお使いの場合は4穴ワッシャーを別途ご購入下さい。

ダイヤモンド

注意


樹脂の性質上、温度変化により伸縮率が異なりますので施工の際は十分ご注意ください。

色 ● ブルー

より安全性を重視してダイヤ柄の深シボがついた養生板。強度があり、しかも軽量で滑りにくいのが特徴です。再生原料を使用しています。

▶ ダイヤボード

材質:再生プラスチック

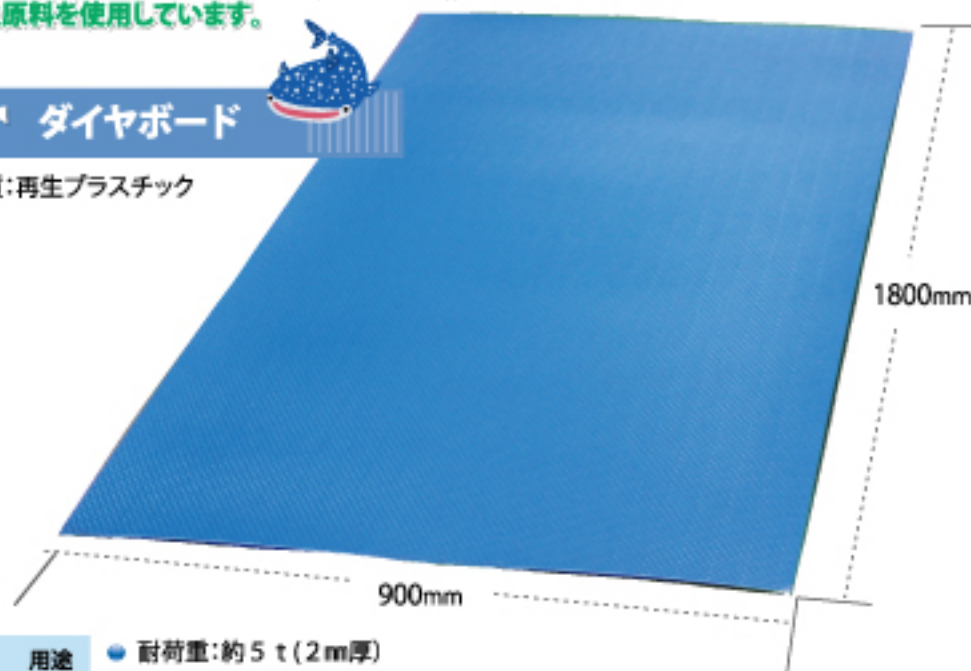

用途

- 耐荷重:約 5 t (2mm厚)
- 建築現場・工場
- 引越し現場の床、廊下
- 壁・エレベーター廻り・資材置き
- 選挙投票所の床養生など

特徴

- 軽量ですべりにくい
- 落下物に強い
- 耐久性が優れている
- 繰り返し使用可能で経済的です



傷がつきにくい

▶ ダイヤボード α(アルファ)

裏面クッション材

付き

材質:再生プラスチック板1.5mm+発泡ポリエチレン2.0mm



特徴

- 裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい

ダイヤ柄エンボス
再生プラスチックボード1.5mm

発泡ポリエチレン2mm


色 ● ブルー

商品名	厚み(mm)	重さ(kg)/1枚	幅×長さ(mm)	色	梱包
ダイヤモンド	1.5mm	3.5kg/枚	900×1800	ブルー	5枚×2
	2.0mm	5.0kg/枚		ブルー	
	2.5mm	6.0kg/枚		ブラック	
	3.0mm	7.0kg/枚		ブルー	
ダイヤモンドα(アルファ)	ダイヤモンド1.5mm + 発泡ポリエチレン2.0mm		900×1800	ブルー	




▶ たためるダイヤボード(三つ折り)

材質:再生プラスチック

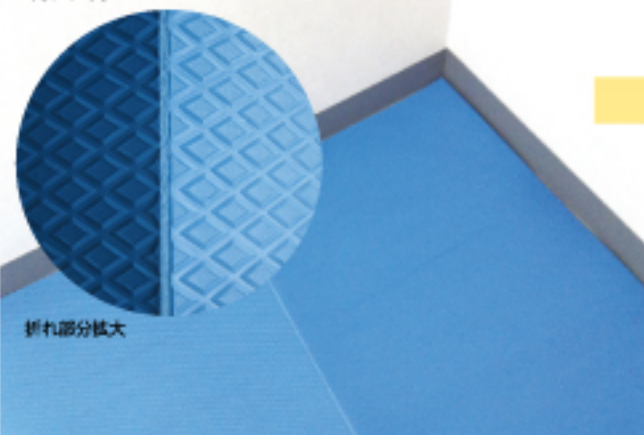

折れ部分拡大

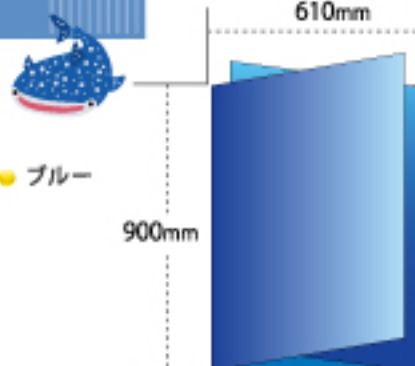

色 ● ブルー

特徴

- 三つ折りにできますので持ち運びが便利です
- 使用しない時も場所を取らず収納できます
- スペースに合わせて、たたんで使用できます
- より安全性を重視してダイヤ柄の深いシボがついた養生板です
- 強度があり、滑りにくいのが特徴です
- 再生原料を使用しています

コンパクトカーに積んで運ぶことができます



▶ たためるダイヤボード **α**アルファ(三つ折り)

材質:再生プラスチック板1.5mm+発泡ポリエチレン2.0mm



裏面クッション材付き


傷がつきにくい



ダイヤ柄エンボス
再生プラスチックボード1.5mm
発泡ポリエチレン2mm

- 特徴 ● 裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい

色 ● ブルー

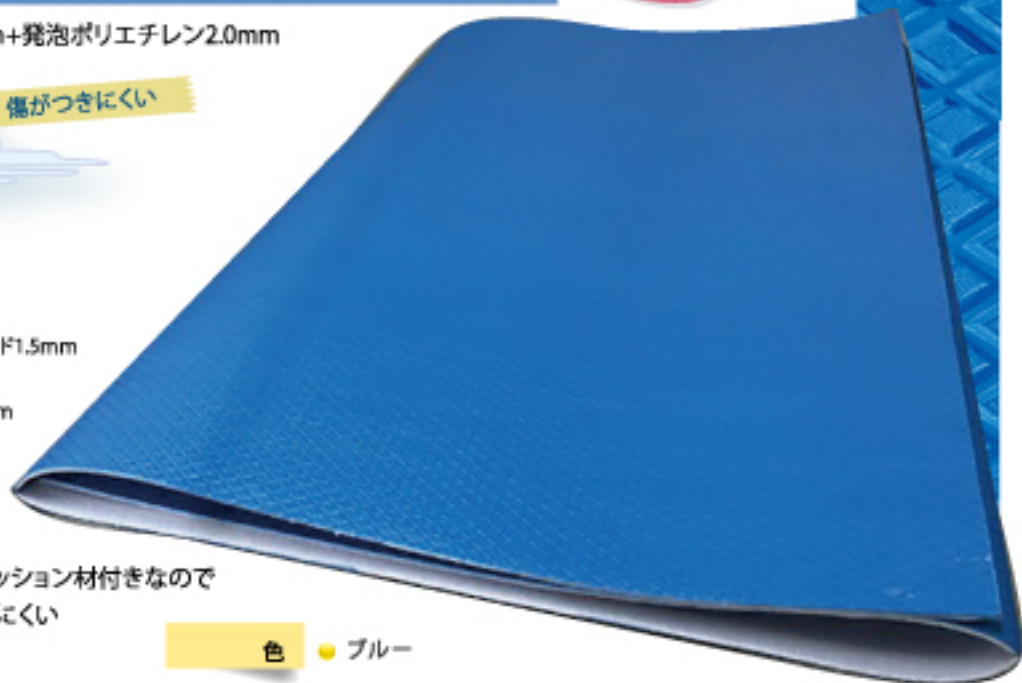

コード	商品名	厚み(mm)	重さ(kg)/1枚	幅×長さ(mm)	色	梱包
005003	たためるダイヤボード	1.5mm	3.5kg/枚	900×1800	ブルー	5枚×2
004943	たためるダイヤボードα(アルファ)	ダイヤボード1.5mm + 発泡ポリエチレン2.0mm		折畳み時610×900		

その他

四つ折りタイプも受注生産可能です


青ベニヤ／プラベニハード

強くて軽い・カットがしやすく
何回も使えて経済的


材質：ポリプロピレン1.3倍発泡

23

青ベニヤ／プラベニハード／プラベニハードNS

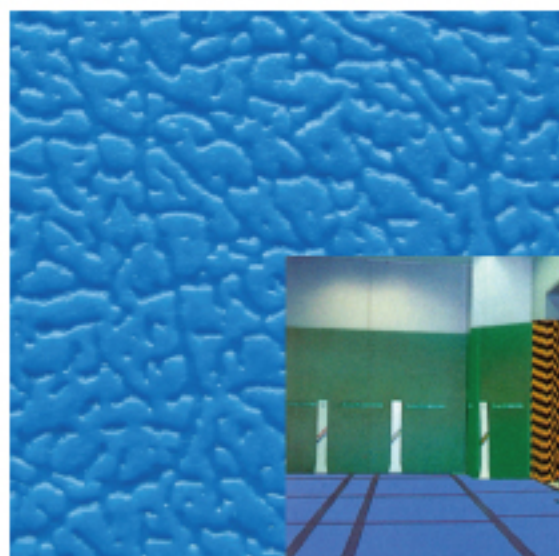

青ベニヤ

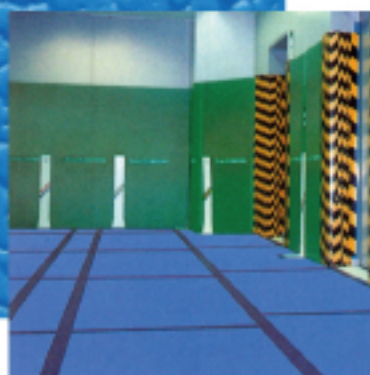

プラベニハード



特徴

- 埃を寄せつけにくい帯電防止処理済み
- 強度がありますので重量物の下に敷いても安心です
- 軽量で滑りにくいので現場での作業がスムーズに行えます
- PPを使用しておりますのでササクレがなく、
焼却処分を行っても有毒ガスが出ません。


用途

- 建築・工場・引越現場の床・廊下

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	色	重さ/1枚	梱包
004920	青ベニヤ床用	3				約3.5kg	
003212	プラベニハード床用	2.5	900	1800	青	約2.9kg	5枚
003213		3				約3.4kg	

プラベニハードNS

材質：ポリプロピレン1.3倍発泡

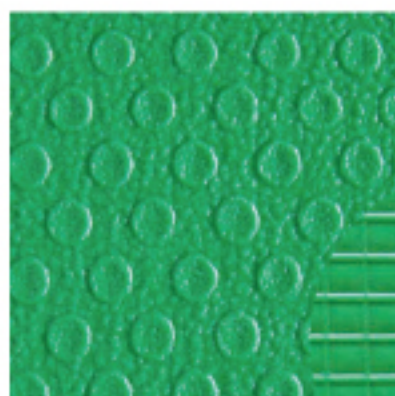

表面

滑りにくくズレにくい床養生ボード
裏面：EVAシート格子状加工



裏面



コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	色	梱包
003218	プラベニハードNS	2.5	900	1800	緑	5枚

35-23

養生カタログ

青ベニヤ
プラベニハード
プラベニハードNS





材質:ポリエチレン1.5倍発泡

色 ● 白・黒・赤・黄・緑・青

環境にやさしいポリエチレン製
6色のカラーからお選びください

用途

- 床養生
- 広告・看板・ディスプレイ用
- 各種仕切材



特徴

- ポリエチレン発泡品だから軽量です
- 耐薬品性にも優れています
- カッターで簡単に切れます

コード	商品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
005800~	ポリプレート	白・黒・赤 黄・緑・青	2.4	910	910	20枚
005806~					1820	10枚



材質:ABS樹脂発泡

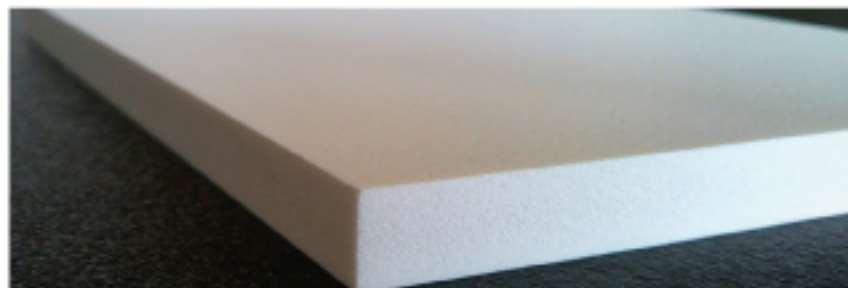プリントできます。
(1枚から、別注対応)

特徴

- 丈夫で軽量である
- 加工性に優れ、現場での切削等が容易である
- 印刷・接着適性も極めて良好
- 釘打ち、ネジ止め、リベット接合可能
※ピッチの広いネジを利用し低速で作業して下さい
- 断熱、耐触、耐水効果
- 曲面加工も可能

用途

- 搬送パレット、搬送トレイ、仕切材
- 各種看板、ディスプレイ材
- 店舗什器
- 壁面材、各種パネル芯材、表面材
- 文具工作材
- 木質代替材

コード	厚み(mm)	サイズ(mm)	色	重さ(kg/1枚)	梱包
005814	2	910×1820		1.8	10枚
005815	3			2.7	6枚
005816	5			4.6	4枚
005817	8			7.3	2枚
005818	10	1220×2430	白	9.2	2枚
005819	3			4.9	5枚
005820	5			8.2	3枚
005821	8			13	2枚
005822	10	910×1820		16.4	1枚
005823	3			—	6枚
005824	5			—	4枚
005825	3			1220×2430	黒

▶ 防水★フィルム加工シート/ラミネート加工シート

材質:紙/ポリエチレンシート

厚地の紙の両面(片面)にポリエチレンフィルム・ラミシートを張り合わせ、エンボス加工を施しているため自由にカットできます




特徴

- **防水性**
特抄原紙を強化フィルムでラミネート
- **使用適正**
平面・曲面・階段・入隅など自在に使用可能
床材の保護には最適
- **耐久性**
フィルムで、摩耗・引裂きに対して強くなります
- **経済性**
建築コストにも優しいコスト商品
- **作業性**
軽量で持ち運びが簡単。切断・テープ接着が容易

商品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包
片面ラミシート(LP-1)			
片面フィルムシート(L)			
両面ラミシート(LP)	1000	50	2本
両面フィルムシート(YS-3)			
片面ラミシート+片面フィルムシート(OS)			

▶ 撥水養生シート

材質:紙のみ

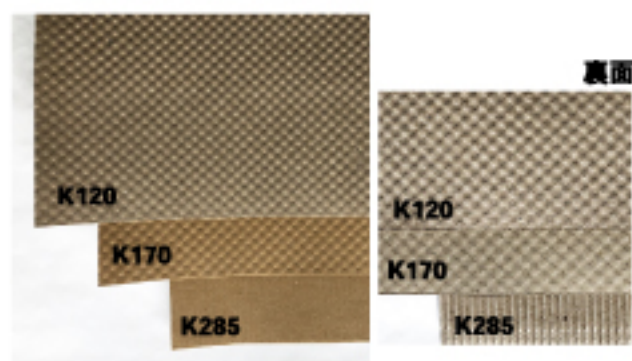

特徴

- **エコロジー**
紙のみの単一素材でできています
段ボールと同じく再生紙原料になります
産業廃棄物の削減になります
- **防水性**
表面に撥水加工を施しています
- **作業性**
軽量で持ち運びが簡単。切断・テープ接着が容易


	商品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包
● 節減性	K120 耐水紙エンボス加工			
● 強度がある	K170 撥水ライナー紙エンボス加工	1000	50	2本
● 耐久性がある	K285 撥水ライナー紙+Eダン		25	

基材:クッション性のあるインシュレーションボード

グリーン購入法(国等による環境物品の調達推進に関する法律)における特定調達資材
リサイクルマーク認定商品(日本繊維板工業会)JFP-M009
エコマーク認定商品第05111013号



表面:透気性撥水剤塗装
裏面:ホルムアルデヒド吸着処理



特徴

- 落下物や衝撃からフローアをしっかりと保護し砂噛みや傷の防止にも効果的です
- ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです
- 撥水処理加工を施しており、表面の水濡れや雨の吹き込みでもフローアの汚れを抑えることができます

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000655	吸ホル養生ボード	6	910	1820	10枚

注意

濡れた状態で作業される際はビニールシート等で保護してください
水をこぼした時は速やかに拭き取ってください
廃棄する時には「木くず」として適正に処理してください




養生ボード

発泡ポリエチレン付き床養生ボード



二つ折りができ、
軽く、丈夫で持ち運びにも便利です

材質：紙・ノンスリップフィルム・ポリエチレン

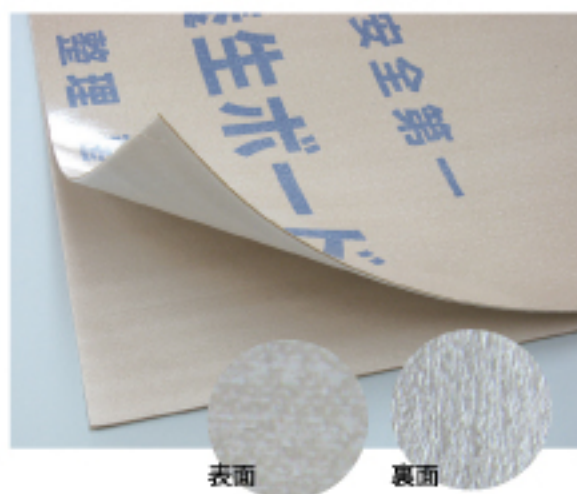

特徴

- 表面▶ ノンスリップ加工のフィルムを使用しています
- 裏面▶ 発泡ポリエチレンを貼っていますので、より強く弾力性があり、床にキズが付きにくくなっています



コード	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	梱包
000010	910	1820	3	20枚



Eボード


環境にやさしく、衝撃に強い床用養生材

材質：再生紙単一素材



特徴

- 再生紙単一素材で環境に優しく処分が容易です
- 板紙+段ボールの組み合わせによりより固く、高い緩衝性を発揮
- 圧縮形ボードに比べてクズが出にくいです
- スリット加工により、上特有の反りを予防します



コード	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	重量	梱包
000630	910	1820	6	2Kg/枚	30枚単位



エフキープ F Keep


折りたためる床養生ボード

材質：紙管原紙／発泡ポリエチレンシート・エンボス加工付きPEフィルム



特徴

- 安全性 エンボス加工で滑りにくい
- コンパクト 四つ折りで持ち運びに便利
- フィット スリット付で廊下幅にも対応

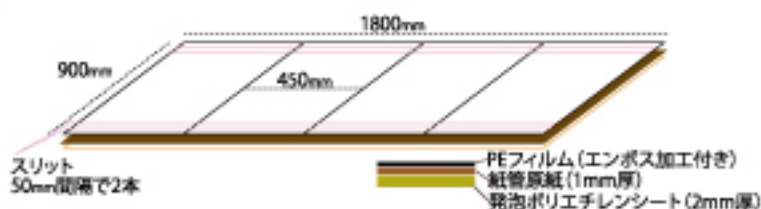

コード	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	梱包
000615	900	1800	3	15枚

床養生
シート

塩ビ養生シート

注意:シンナー・油系の溶剤などは使用しないでください。

材質:再生ポリ塩化ビニル

- 特徴**
- エンボス加工が施してあり、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます
 - 使用中の摩擦・引裂に強く、テープがよくつきます

コード	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003080	黒	0.15		50	
003085	グリーン	0.2			
003081		0.3	1000	30	1本
003082	黒	0.5			
003083		0.8		20	
003084		1.0			

拡大

床養生
シート

床養生のスタンダードアイテム

塩ビ養生マット


材質:ポリ塩化ビニル

用途

- 建築現場の床
- 住宅廻り・玄関・ベランダの床養生
- 体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生など

- 特徴**
- エンボス加工が施してあり、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます
 - 使用中の摩擦・引裂に強く、テープがよくつきます
 - 難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的

コード	品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003020	B山マット	緑				
003021	ピラマット		1.5	915		
003022	ダイヤマット	青				
003023	ツヤマット	緑			20	1本
003024	コインマット	黒	1.3	920		
003025		グレー				
003026	ヤバネマット	シルバー	1.4			

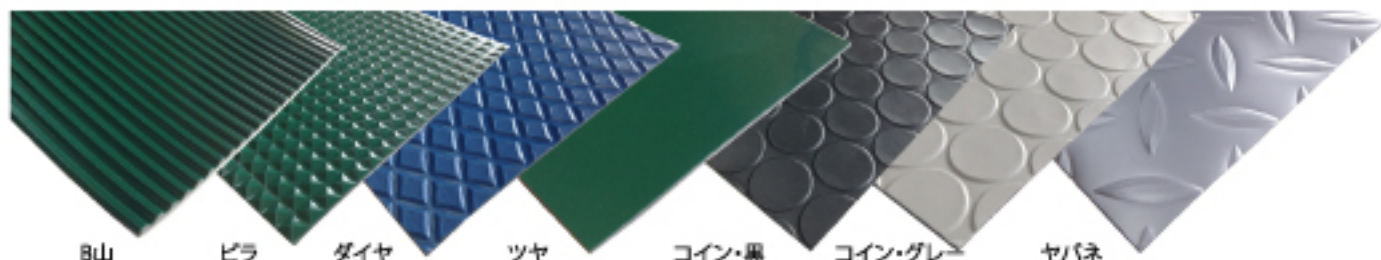

B山

ピラ

ダイヤ

ツヤ

コイン・黒

コイン・グレー

ヤバネ



材質:塩化ビニル樹脂100%




特徴

- **耐水性・耐候性**
水気の多い場所でも塩化ビニル樹脂100%の材質が抜群の耐水性を発揮します
四季の温度変化にも変わらぬ柔軟性をもち、扱いやすいマット
- **防滑性**
特殊な表面形状により滑りにくく、ノンスリップ効果を発揮
- **難燃性**
塩化ビニル樹脂100%ですので燃えにくく安全性の高いマット
- **施工性**
カッターやハサミで簡単に裁断ができ、どんな場所でも使用OK
- **防音性**
コンクリート通路などの足音の響きを和らげます


用途

- **さまざまな施設に**
プールサイド・シャワールーム・温浴施設・介護施設など
- **ワークスペースに**
エントランス・ロビー・化粧室・エレベーター内など
- **住宅環境に**
マンションの共通通路・ロビー・ベランダ・バルコニー
ガーデンスペースなど

コード	厚み	幅(mm)	長さ(m)	重さ	梱包
003028	約3mm	920	10	17kg/巻	1巻
003029		450	20		

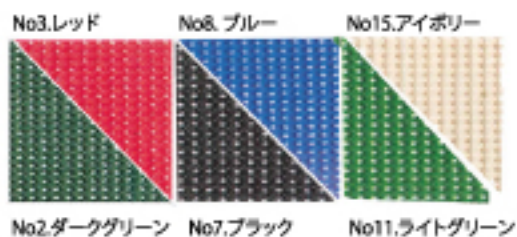


材質:ポリ塩化ビニル

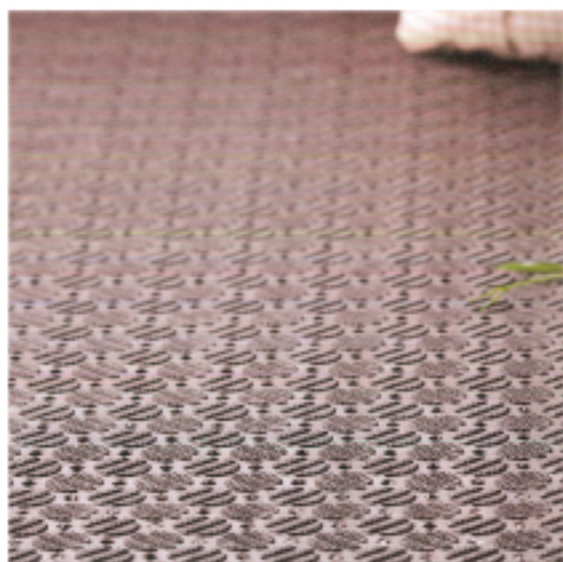

特徴


防滑性・通水性・難燃性に富み
加工もしやすく様々な場所にお使いいただける
インテリア感覚のおしゃれなマット

コード	厚み	幅(mm)	長さ(m)	重さ	梱包
003027	約2mm	920	10	16kg/巻	1巻

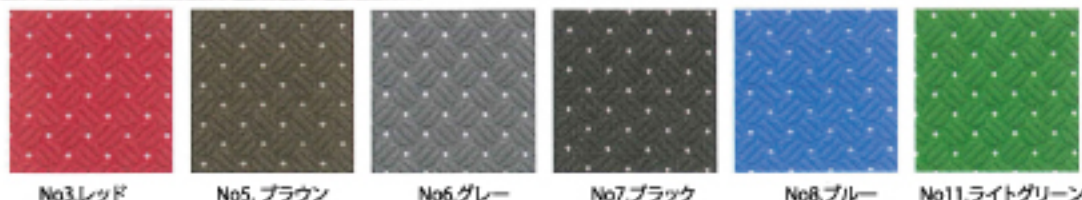

ポリシート

材質: ポリエチレン

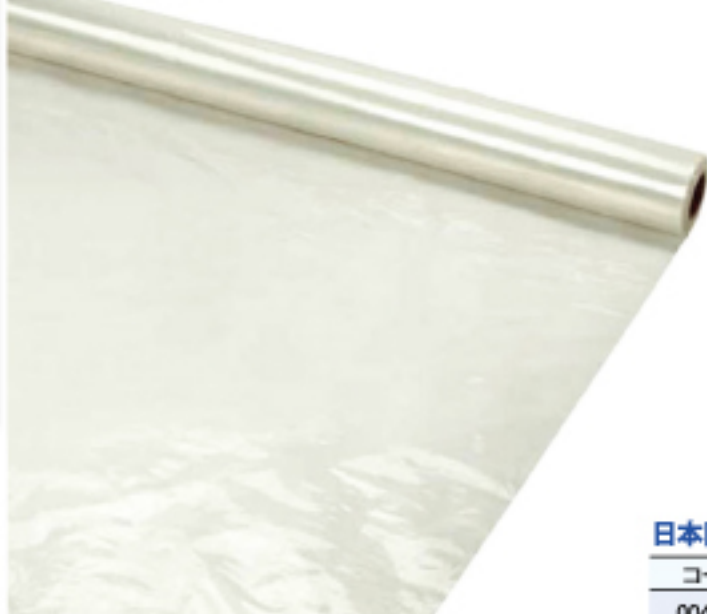


用途

- ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿
- 床タイルなどの施工後の養生
- 戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護
- 改装工事中の事務用品・机などの養生
- 護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜
- 道路建設用路盤シート
- 道路・ダムなどのコンクリート養生
- 雨よけ・風・ホコリよけ・カバーとして

日本国内生産品

コード	品番	幅(mm)	長さ(m)	梱包
004040		2000S		2本
004041	# 150	1000W(2000)		
004060		2000W(4000)	50	1本
004058		2000S		2本
004042	厚み0.15mm	1000W(2000)		

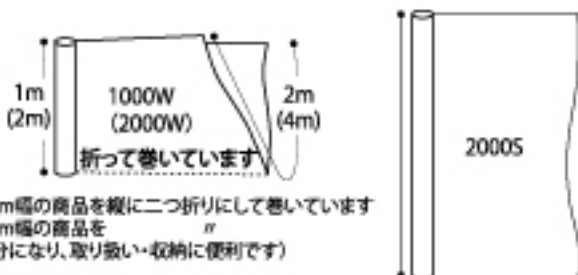

【1000W】2m幅の商品を縦に二つ折りにして巻いています
【2000W】4m幅の商品を
(巻幅が半分になり、取り扱い・収納に便利です)

【2000S】2m幅の商品をそのまま巻いています



床合板防水 養生シート

2×4工法用粘着シート

粘着養生シートDX


材質: ポリエチレン

半透明でスムーズ施工、繰り出しが軽く施工性UP!!

特徴

- 特殊塗布製法で繰り出しが非常に軽く、正巻・逆巻も選べ簡単に施工できます
- 半透明シートで墨出し線がはっきりと見え、施工性に優れています
- 表面のエンボス加工によりスリップしにくく、安全に作業ができます

コード	品番	巻き方向	幅(mm)×長さ(m)	梱包
000012	NY-30S	正巻	1000×30	4巻
000013	NY-30SG	逆巻		

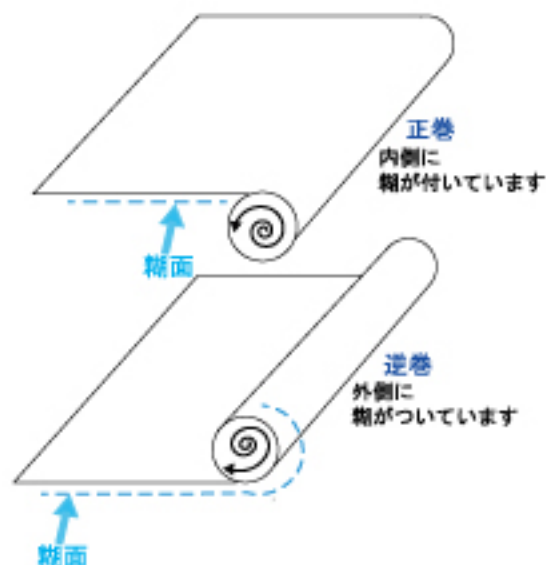



ノンスリップ養生シート

材質: ポリエチレン



特徴

- すべり防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく破れにくい強度があります
- 床面・階段など、立って作業する場所の養生に最適

色


- 透明グリーン

用途

- 屋根、屋上、床面
階段等の塗装養生

日本国内生産品

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ	梱包
000809	0.03	1800	100m	5本
000810	0.05	1000		2本

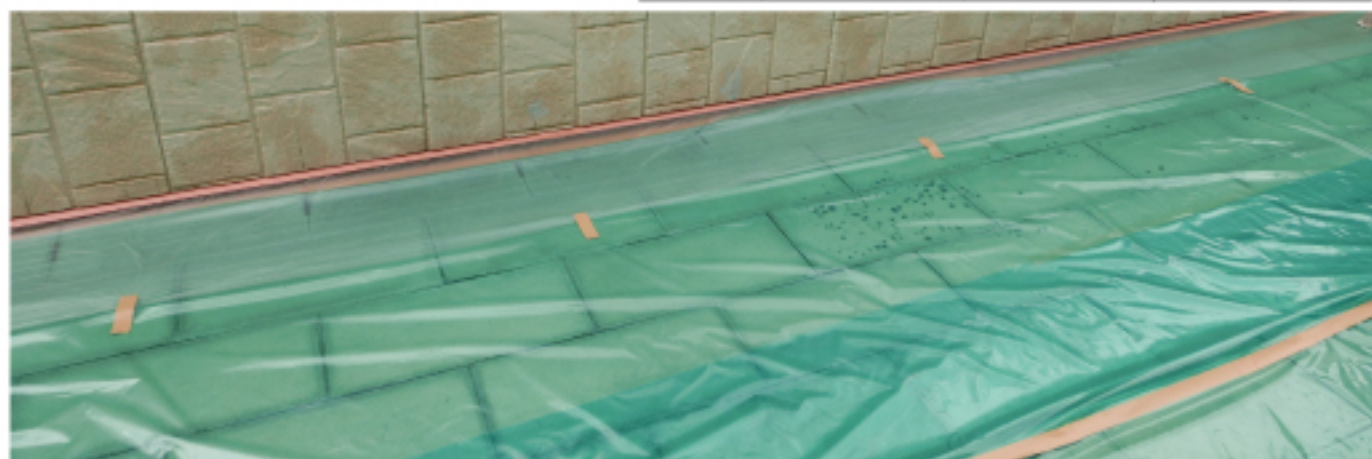

養生シート




塗装シート

材質: ポリエチレン

特徴

- ビルや戸建住宅の内外装の養生にも最適
- S▶両面コロナ処理
W▶外面のみコロナ処理

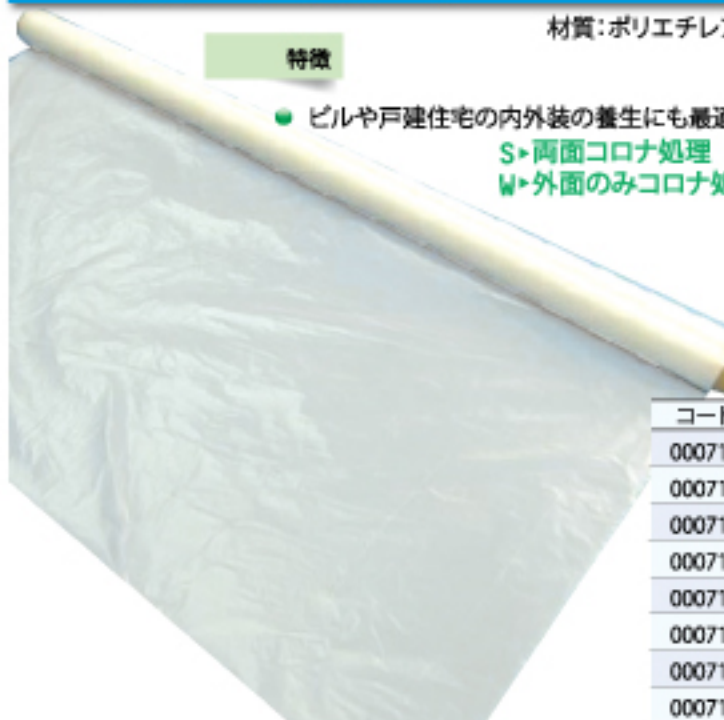

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ	梱包
000711		900W(1800)	100m	
000710		900S	200m	
000713		1000W(2000)	100m	
000712		1000S	200m	
000715	0.01	1300W(2600)	100m	5本
000714		1300S	200m	
000717		1800W(3600)	100m	
000716		1800S	200m	
000718		2000S	200m	

透明軟ビシート

材質:ポリ塩化ビニル

用途 ● 高耐久
敷く、覆う、仕切る等あらゆる用途に対応リサイクル可能な塩ビ製
PE製ストレッチフィルムと比べCO2の排出量を約30%削減透明度が高く、覆った状態でも中身の確認が可能
難燃性・ウイルス対策にも

参考:1.0mm厚拡大画像(人工芝の上に敷きました)

コード	厚み(mm)	幅(cm)	長さ(m)
004365	0.02	90.0	
004366		91.5	
004367	0.03	107.0	
004368		137.0	
004369		91.5	
004370	0.05	137.0	
004371		183.0	100
004372		91.5	
004373	0.08	137.0	
004374		183.0	
004375		91.5	
004376	0.10	137.0	
004377		183.0	
004378		91.5	
004379	0.15	137.0	
004350		91.5	50
004351	0.2	137.0	
004352		183.0	
004353		91.5	
004354	0.3	137.0	
004355		183.0	
004356		91.5	
004357	0.4	137.0	30
004358		183.0	
004359		91.5	
004360	0.5	137.0	
004361		183.0	

コード	厚み(mm)	幅(cm)	長さ(m)
004310	0.8	91.5	
004311		91.5	
004312	1.0	137.0	
004313		183.0	
004314	1.5	91.5	10
004315		91.5	
004316	2.0	137.0	
004317		183.0	
004318		91.5	
004319	3.0	183.0	5
004320	5.0	91.5	



材質：ポリエチレン

床にしっかり、しっとりなじんで養生する、
ゴムの様な柔軟性を持った厚み3mmの
今までにない床養生シートです



特徴

- 軽量で滑りにくく、摩擦に強いです
- 敷いたり、被せたり、
壁に貼ったり幅広くご使用いただけます
- 厚みがあるので、しっかりとカバーしてフィット
耐衝撃性に優れた強いシートです
- 石や砂などの擦り傷から床材を守る弾力性
- 足さばきがよく、作業される方の利便性を配慮
- 多少の段差でシートが持ちあがっても
フィットするのが特徴です

用途

- 屋内の床・工場の床・廊下・壁・エレベータ廻り
- 引越し現場・資材置き

3×6板より約2割大きいサイズです

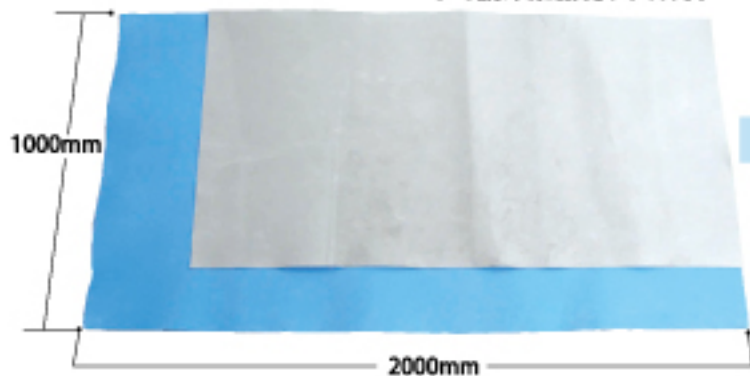


エレベータ廻りなどに



リフォームに、引越しに



運搬も楽々です

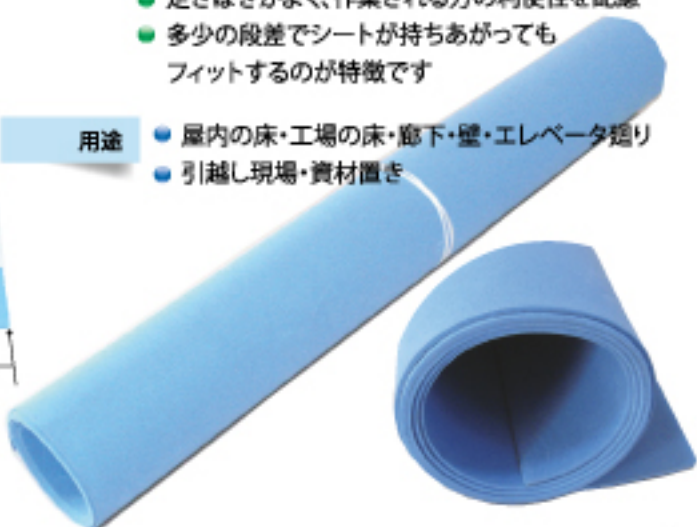

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000580	ピッタリガード	3	1000	2000	20枚

※原料の性質上、匂いがございますが、時間と共に匂いは薄れます
匂いが気になる場合は、重ねずに保管ください



スプレー缶
ハンドル

ワンタッチスプレーガン

材質:ポリプロピレン



引き金を引くと噴射します

特徴

- スプレー缶に取り付けて使用するハンドルです
- 手、指を汚さずに噴射できます
- 引き金の引き具合で噴射量を調節できます

適用スプレー缶

潤滑スプレー・塗料スプレー
各種クリーナーズスプレーなど

※一部の形状のノズルには使用できません

品番	梱包
000297	10個



壁・床養生
マット
発泡ポリエチレン製養生マット
ショックレスマット

発泡ポリエチレン製養生マット

材質: ポリエチレン



色 ● ブルー

- 用途
- 建築現場の床・壁・廊下養生
 - 引越し現場の保護材
 - 選挙投票所・災害時の体育館床敷に
 - 梱包材

特徴

- フィルムなしの表裏うすブルーの一体物でエンボス付きで滑りにくくなっています
- ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です
- 発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています
- 無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシンなど有害ガスが発生しません
- 表面抵抗値(静電気)は少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為、フローリングにキズをつけません
- 一般ゴミとして処理できます

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	出荷ロット
000503	ショックレスマット	2	1000	30	5本単位
000506		1.4			

表面抵抗値試験(2mm厚)

単位	抵抗値 Ω	自社エンボス単体
エンボス加工面	表面	1×10 ¹⁰
	裏面	1×10 ¹⁰


引裂・引張り強度試験(2mm厚)

引裂強度 (kgf)	縦方向	横方向	自社単体
引裂強度 (kgf)	4.0	3.0	
引張り強度 (kgf)	縦方向	横方向	0.88
			0.42




壁・床養生
シート
ブルーマット

材質: ポリエチレン

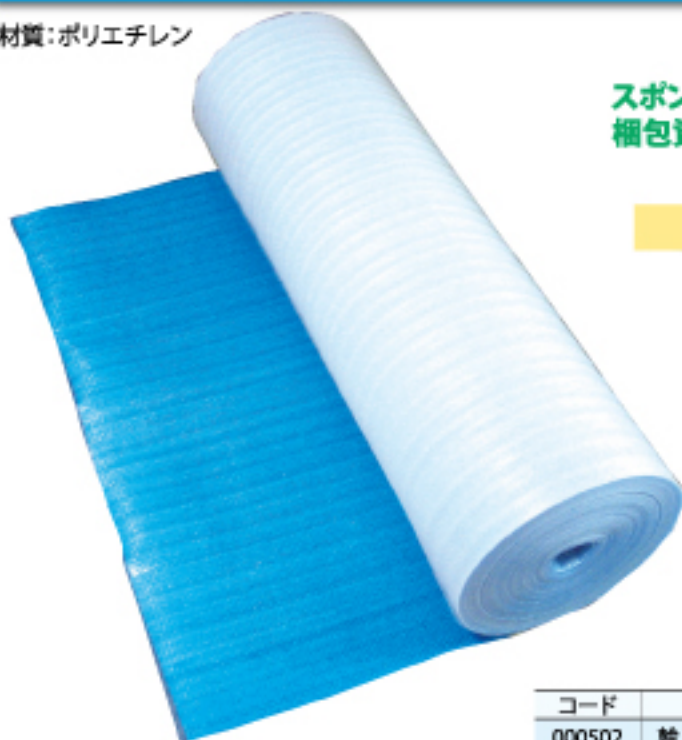

スポンジにポリエチレンフィルムを貼り合わせた養生マット
梱包資材、クッション材としてもお使い下さい

色 ● ブルー



コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	出荷ロット
000502	輸入品ブルーマット	1.7	1000	30	1本

プラベニヤ(プラスチックダンボール)

軽量なのに優れた緩衝性

35

プラベニヤー養生くんF-25

材質:ポリプロピレン一体押出成形

特徴

- 一体押出成形によるポリプロピレン製ダンボール
- 中空構造なので軽くて丈夫、しかもローコストです
- 軽量かつ優れた加工性と安全性を実現しました
- 抜群の耐圧性・耐久性・耐水性に優れた画期的な新素材で
使い方はアイデア次第でその用途は無量大です
- リサイクルが容易です(ISO14001対策に最適)

包心


加工が自由自在
耐水性・耐油性・耐薬品性に優れており、美しい発色を保ちます
滑らかな素材感を持つことからディスプレイ用素材などにもお勧めです

仕切る

養生板や仕切材、スペーサーまたは物品を床おきする際の
保護シートなどの素材にもお勧めです

保護する

耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材などに適しています
軽量なので作業も簡単。対象物にキズを付ける心配もなく
作業効率が大幅にアップします

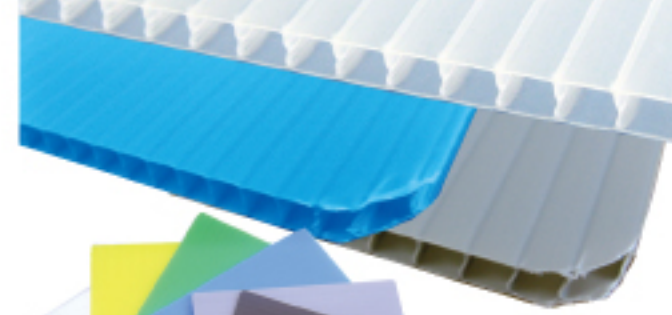

カラープラベニヤ(ダンプレート) サイズ:910mm×1820mm

厚み(mm)	目付(g/m ²)	カラー	梱包
3.0	400	緑	20枚
	500	黄	30枚
4.0	600	白・黄・灰・青・緑・黒	10枚

プラベニヤ

サイズ:910mm×1820mm


厚み(mm)	目付(g/m ²)	カラー	梱包
2.0	300	ナチュラル	20枚
2.5			
3.0	360	ナチュラル・ブルー・グレー	10枚
	400		
4.0	500	ナチュラル・ブルー	5枚
	600		
5.0	800	ナチュラル・ブルー・グレー	5枚
	1000		
6.0	1600	ナチュラル	

プラベニヤ(クリアタイプ) サイズ:1350mm×2000mm

透明性をアップしたプラダンです
従来のプラダン並に加工性が良好です
透明性があることで、使い方がひろがります



厚み(mm)	目付(g/m ²)	梱包
3.0	500	20枚
5.0	1000	10枚




養生くんF-25

床・廊下・階段・ドア・キッチンのカウンター等に

材質:表/ポリプロピレン 裏/発泡ポリエチレン



断面図

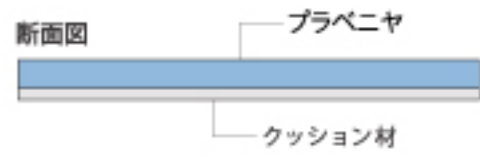

色 ● ブルー

特徴

- プラベニヤにクッション材をつけた養生ボード
- 表面が硬く、裏面が柔らかくなっています
- ハーフカットを入れることで簡単にコの字型、L字型にすることが可能

コード	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	梱包
003251	910	1820	3.5	10枚

35-35



L型スタンド
ベニヤ立て

プラダン製

ウォールキーパー

軽くて安全。くり返し使用できます

材質:PP



特徴

- 壁面に直接テープを貼ることなく壁面養生材をしっかり支えます

色

- ホワイト



コード	商品名	背板寸法 (mm)	底板寸法 (mm)	高さ (mm)	梱包
003252	ウォールキーパー (プラダン式)	厚7 150×750	厚7 150×150	750	25本
003253		厚7 230×1500	厚7 230×200	1500	20本

36

ウォールキーパー—ロールスタット—自動車養生カバー


壁面養生

自立式壁面養生ボード

ロールスタット

材質:生地/国産ターポリン 芯材/硬質ポリプロピレン(PP)シート

ジャバラ式のため、柱やエレベーターの中など角やカーブのある場所の養生に適しています



底面溝り止め加工済で倒れにくくなっています



特徴

- テープ固定不要の自立式壁面養生材
- 手早く容易に折りたたみ、コンパクトに省スペース保管が可能
- こだわりの国産ブランドターポリン生地使用
- 規定外の寸法・カラー、シルク印刷にも対応いたします。(別注になる為ロットと納期が必要になります)

色

- ブルー ※規格外の色・サイズにも対応いたします(別注対応)

コード	商品名	背板寸法 (mm)	梱包
000166	ロールスタット	厚5 H1600×W1400(12折れ)	4枚

養生
カバー

自動車養生カバー

材質:ポリエチレン

コード	サイズ	梱包
004070	乗用車用	20枚
004071	ワゴン車用	



35-36

養生カタログ

ウォールキーパー
ロールスタット
自動車養生カバー

材質: ポリエチレン

色 ● ブルー

特徴

- 軽くて柔らかい養生材「ピットリガード」で階段養生カバーを作りました
- はさみで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応します
- 框部分は折目加工を施しています
- 框の角に合わせて設置し、両端を養生テープで固定しますと、ケコミ部分は養生テープを貼らなくても反発力でケコミにフィットします

用途

- 階段の養生
- 上がり框の養生など、建築現場で
- リフォームや引越し現場




木造階段用ピットリKAIDAN

ケコミあり




コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	出荷ロット
000138	3	720	40	360	14枚	1ケース

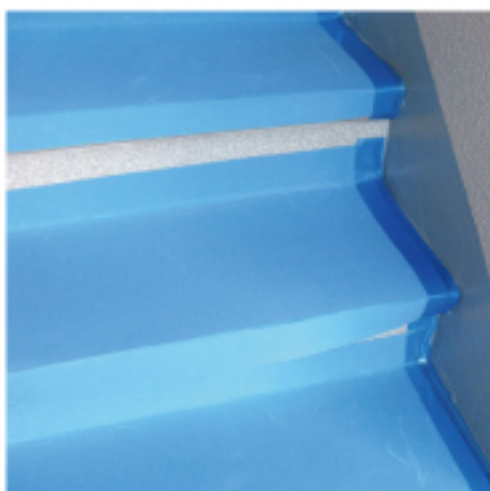


コンクリート階段用ピットリKAIDAN

ケコミあり

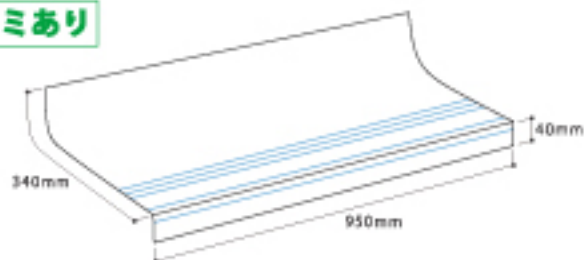


コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	出荷ロット
000139	3	950	40	340	14枚	1ケース

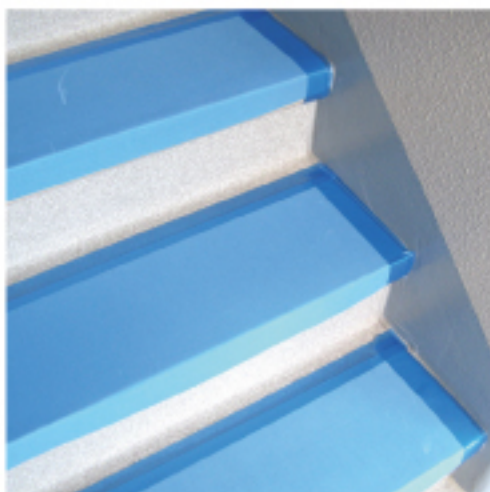

コンクリート階段用ピットリKAIDAN

ケコミなし

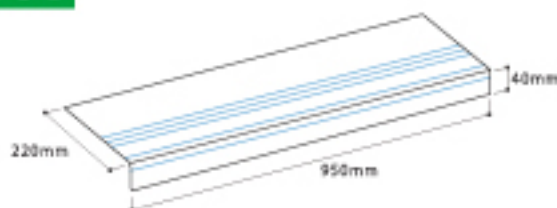




コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	出荷ロット
000140	3	950	40	220	14枚	1ケース

階段
養生

スリム階段

軽い

材質:ポリプロピレン

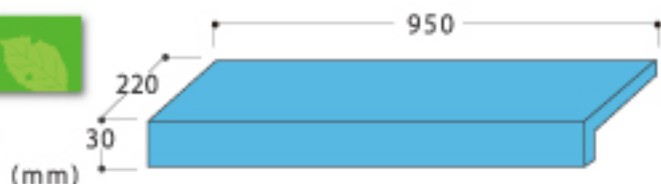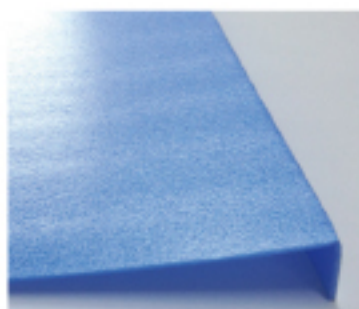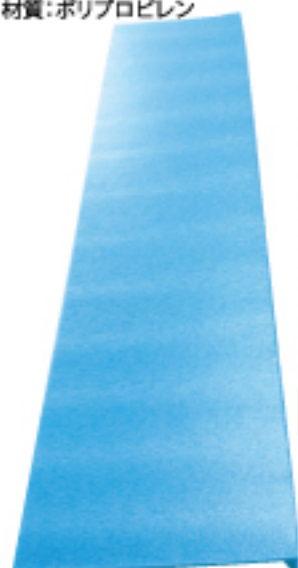

- 特徴
- 軽くて持ち運びが便利です
 - ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます

コード	商品名	厚み(mm)	幅×奥行×高(mm)	梱包
000137	スリム階段	3.0	30×220×950	14枚

階段
養生

ダイヤ階段(ソフト)



やわらかい

材質:軟質塩ビ

色 ● ブルー・グリーン

- 用途
- 建築現場などの階段養生

- 特徴
- 軽くて持ち運びにも便利です
 - 水に強くピッタリフィットします

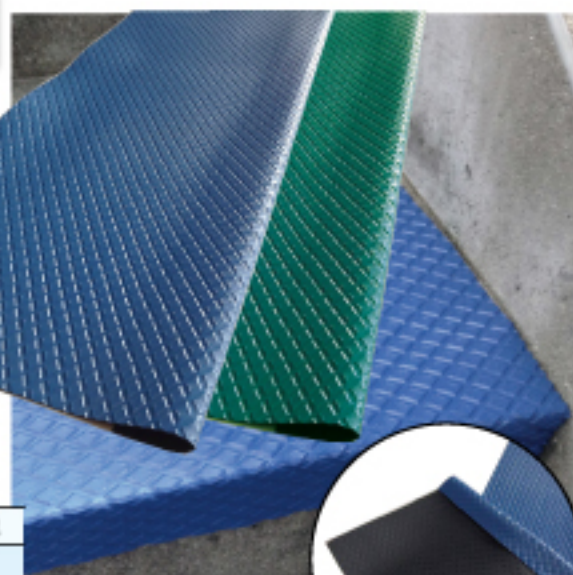

裏:黒

コード	厚み(mm)	幅(mm)	高(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000136	1.5	920	40	220	ブルー	14枚入
000135					グリーン	

階段
養生

セフティーK Aidan

やわらかい

軟質ビニールのフロントカバーが
框・段鼻部分をカバーします



材質:軟質塩ビ・硬質ビニール

特徴

- 段厚25mm~45mmまでの階段に対応できワンタッチで固定できます。表面には滑り止めのダイヤエンボス加工が施してありますので滑りにくいです
- カッター、鋸で簡単に切れますので、どのような段幅にも対応できます(廻り階段も可能です) 階段の養生材として、住宅の改装時に便利です

注意

柔らかい素材の階段に使用される場合は
階段表面にわずかな凹凸跡が残る場合がございますので
クッション性のあるシートなどをセフティーK Aidanの下に
追加養生していただきますようお願いいたします



硬質塩ビ

コード	商品名	幅(mm)	奥行(mm)	梱包
000142	セフティーK Aidan	720	450	15枚

35-38

養生カタログ

スリム階段
ダイヤ階段(ソフト)
セフティーK Aidan




階段
養生

かたい

ダイヤステップサポート

材質:再生プラスチック

ダイヤ柄の深シボで滑りにくい、ダイヤボードで作りました。青い階段で安心、安全です。

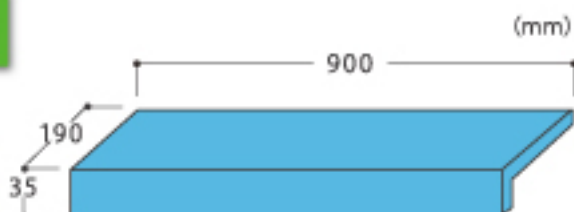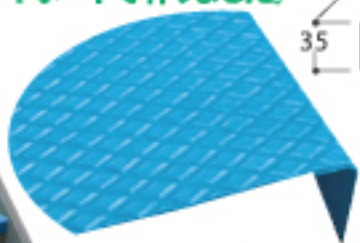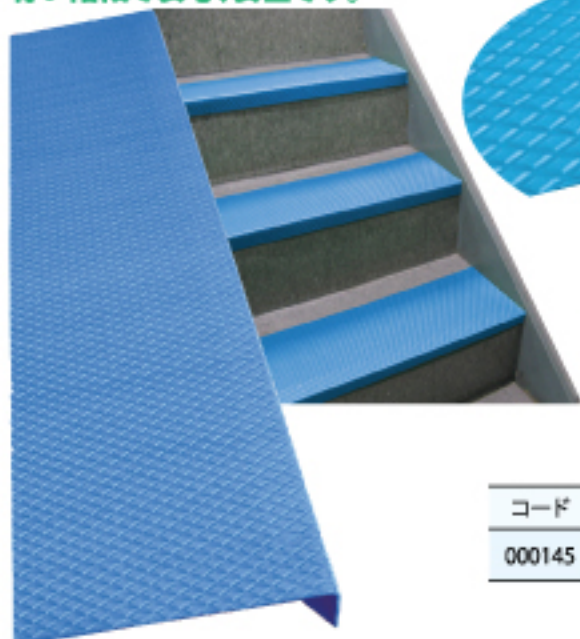

コンクリート階段用

用途 ● 工事現場・工場・引っ越し現場など

- 特徴
- 階段の縁と踏み板に沿うようになっておりますので、カットする手間がいきりません
 - テープで固定し簡単に養生ができます





コード	商品名	厚み(mm)	縦×奥行×幅(mm)	梱包
000145	ダイヤステップサポート	2.5	35×190×900	20枚

傷がつきにくい


▶ ダイヤステップ αアルファ

裏面クッション材付き


材質:再生プラスチック板1.5mm+発泡ポリエチレン2.0mm

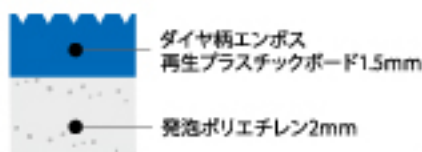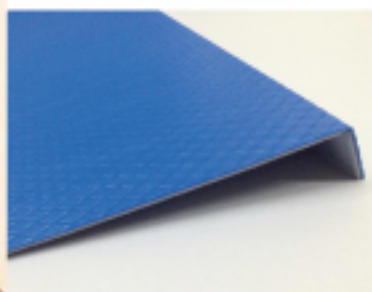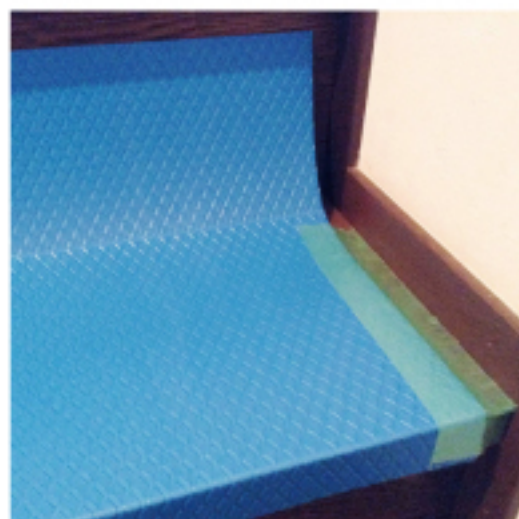

ハサミやカッターで簡単に加工できますので廻り階段などにもご利用いただく事ができます

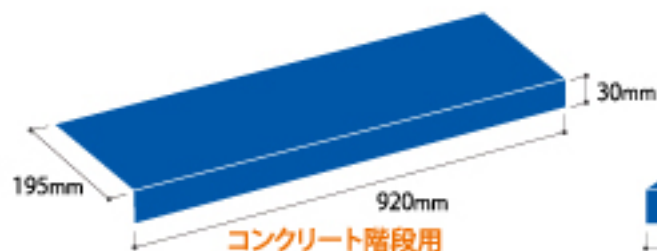

コンクリート階段用

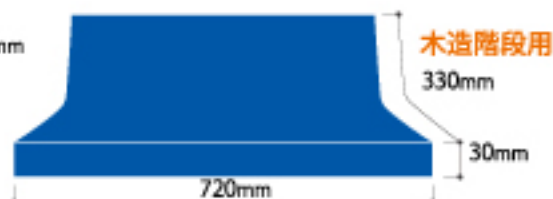

木造階段用

- 特徴
- 表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい
 - 裏面は発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい

コード	商品名	厚み(mm)	縦×奥行×幅(mm)	梱包
000133	ダイヤステップ αアルファ コンクリート階段用	3.5	30×195×920	16枚
000134	ダイヤステップ αアルファ 木造階段用		30×330×720	14枚

材質: ポリエチレン



特徴

- 手巻き用なので簡単に使用できます

コード	商品名	厚み(μ)	紙管内径(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数
009032	HKタイプ	15	76	500	300	6巻
009033	BBタイプ	18				

簡単!手で切れる
やわらか発泡テープ

材質: 発泡ポリエチレン



色

- 白

用途

- 住宅建設時の養生に
- 商品搬入時のぶつかり防止に
- 引越しの荷造りに

注意

- 被着体の材質・状態によって、糊残り・変色・貼付け面を傷めることがあります
- 高温・多湿な場所での使用はお止めください
- 白木・塩ビ素材には使用しないでください。糊残りや被着体を破損する可能性があります
- 屋外、直射日光の当たる場所での長期間の使用は避けてください
- テープを保管する場合は高温・直射日光を避け涼しい所に保管してください
- L字コーナーへ貼り付ける場合は十分な接着面積を確保して下さい
- 用途以外での使用はお止めください

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数
016734	2	100	8	24巻
016735		150		16巻
016736		300		8巻



住宅建設時の養生に



商品搬入時のぶつかり防止に



引越しの荷造りに

新 ポリ角型カバー

商品・資材をホコリ・異物からシャットアウト! 材質: ポリエチレン

特徴

- 低価格でワンウェイ
- 軽量で持ち運びが便利
- 中身が見え可視性が良い
- べたつかず作業性が良い

色

- 透明

用途

- パレット外袋用、パレターナ内装用として
- 商品、資材、機械などの簡易的保護用に
- 袋として様々な用途での使用が可能



コード	厚み(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	入数			
004340	0.05	900	1200	1000	30枚			
004341				1300				
004342				1500				
004343				1300				
004344				1000				
004345		1200	1300	1300		1500	20枚	
004346								2000
004347								2500
004348								3000
004349								



運送備品

軽トラックの積載アップに!

アオリハイサポート

41

アオリハイサポート「つるピタマット」



アオリにコンパネを固定して
しっかり荷積み!
荷下ろし後はコンパネを外して
荷台スッキリ!

荷台高が
90cmに
UP!!

通常の荷台高
約29cm

※アオリの奥行に注意
①+③
本品が2セット必要
※アオリの幅に注意
①+②+③
本品が3セット必要

後アオリにも取り付け可能!!

セット内容



取付方法




リバーシブル
エコマット

滑らせたいと滑らせたくないを使い分け

つるピタマット

材質:ブルー面/再生ポリエチレン・黒面/変性ポリエチレン

荷台に合わせてカットも簡単!!
ゴムのよう丸めて運ぶこともできます!!

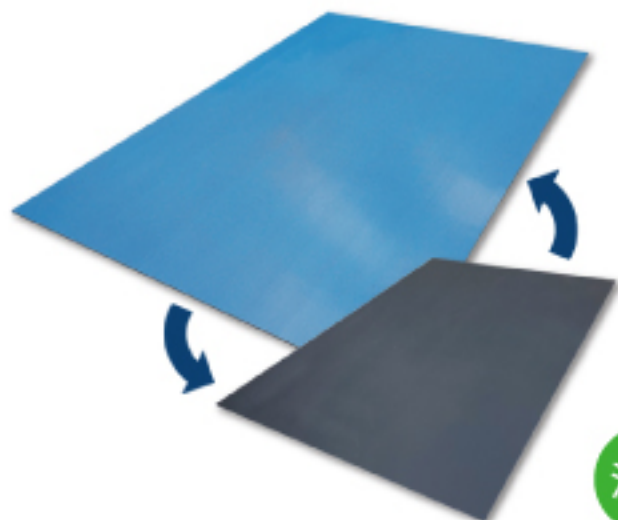

ブルー面は縦方向に溝加工があり
滑りやすい樹脂を使用
荷物を移動させる時ラクラク



ブラック面は溝加工がなく
摩擦抵抗が大きな樹脂を使用
滑りにくくしっかりと固定

注意

- ・折り曲げると折跡がつき、機能が損なわれる場合がございますので丸めて移動してください
- ・火の近くには置かないようお願いいたします
- ・鋭利な刃物や突起物、強い衝撃などにより、傷がついたり破損したりする場合がございます

コード	サイズ(mm)	厚み(mm)	重量(Kg)	入数
160018	1400×2000	3	12	1枚
160019		5	19	

35-41



段差解消
スロープ

乗り上げ時の衝撃軽減!

段差プレート

(耐荷重: 乗用車)

材質: 軽くて丈夫なプラスチック(グレー)/天然合成ゴム(ブラック)



42

段差プレート

プラスチック製	コーナー	コード	000351	000352	000353
		品番	ジョイステップコーナー H50	ジョイステップコーナー H100	ジョイステップコーナー H150
サイズ(mm)	A150×B150×C45/0.2kg	A300×B300×C90/4.0kg	L330×D330×C140/1.5kg		
入数	4個	6個	4個		
ストレート	コード	000354	000355	000356	
	品番	ジョイステップH50	ジョイステップH100	ジョイステップH150	
	サイズ(mm)	A150×B600×C45/1.0kg	A300×B600×C90/2.7kg	A330×B600×C140/4.3kg	
	入数	12個	6個	4個	
天然合成ゴム製	コーナー	コード	000330	000331	000332
		品番	5-C	10-C	15-C
		サイズ(mm)	A150×B150×C45/0.4kg	A250×B250×C95/1.2kg	A350×B350×C145/1.4kg
		入数	4個	4個	2個
ストレート	コード	000333	000334	000335	
	品番	5-60	10-60	15-60	
	サイズ(mm)	A150×B600×C45/1.6kg	A250×B600×C95/4.0kg	A350×B600×C145/3.3kg	
	入数	4個	4個	2個	
天然合成ゴム製	コーナー	コード	000357		
		品番	ジョイステップ90 H100		
		サイズ(mm)	A300×B900×C90/4.0kg		
		入数	4個		
天然合成ゴム製	コーナー	コード	000336		
		品番	10-90		
		サイズ(mm)	A250×B900×C95/7.0kg		
		入数	4個		

実際の設置も河川
駐車場、商店街、工場、
倉庫、病院など

ベビーカーや
車椅子の通行も
スムーズ

**頼れる
ジョイステップ**

飲食、ハウスの
出入口の設置


工場現場の
安全確保に



滑りにくく
ズレにくい
ゴム製の段差プレート

ゴム製だから
通過時の音が静か

車輪付きの付具

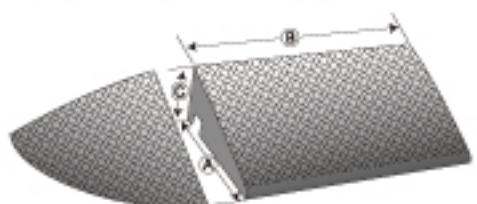



材質:帯電防止処理済の国産ポリエチレン発泡ビーズ



ロジボードS

本製品は純国産素材を使用し
加工その他に及ぶ全ての工程を日本国内で行っています


特徴

- 丈夫なポリエチレン製の本体に28カ所の肉抜きを施すことで強度を維持し低コストを実現
- 日本製ポリエチレン40倍発泡ビーズを使用しており曲げ・たわみに強く曲げても割れることはありません
- 原材料に帯電防止処理を施している為、塵や埃が荷物に付着する心配がなくゆとりある輸送・運搬作業をサポート




コード	商品名	厚さ(mm)	サイズ(mm)	梱包(枚)
000160	ロジボードMO-1	50	1000×1200	6
000161	ロジボードMO-2	40	900×1200	8
000162	ロジボードMO-3	20	900×1200	16
000163	ロジボードMO-4	40	900×1800	6
000164	ロジボードMO-5	40	900×1400	6
000165	ロジボードS	80	900×1200	4

材質:表皮ターポリン/中身ポリエチレンフォーム(リソテックフォーム・他化成ケミカルズ)

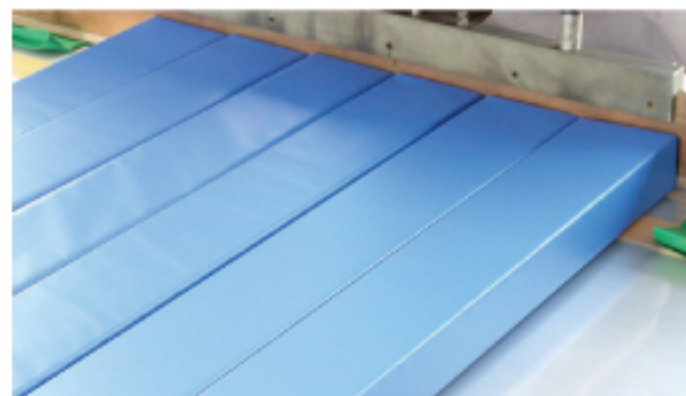

色 ● 青

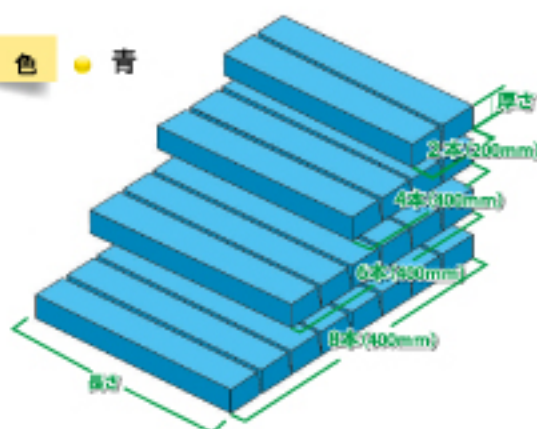

用途

- 精密機器の裸輸送に
- 引越でも家具の荷造りがいりません
- 大切なお荷物の輸送に

長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)				梱包(枚)
		200mm (2本) 2W	400mm (4本) 4W	600mm (6本) 6W	800mm (8本) 8W	
400	4A					1
	4B					
600	6A		● 000200	● 000201		
	6B					
800	8A		● 000202	● 000203		
	8B					
1,000	10A		● 000204	● 000205		
	10B					
1,200	12A		● 000207	● 000208		
	12B					
1,600	16A					
	16B					
1,800	18A					
	18B					

- ←規格品です。ご注文より3~5日程度で発送いたします
その他のサイズはオーダー品となります為1週間~14日後の発送になります
規格品はブルーのみですが、その他カラー・規格外寸法についてはご相談ください

忍者N

材質:表面/PVC 内部/発泡ポリエチレンEPE

色 ● リバーシブル[ブルー/グリーン]


特徴

サッと広げてサッとたたむ

- 非常に軽いので、持ち運びも簡単です
- クッション性に優れているますので滑りにくいです
- 様々な個所に対応します
- 丈夫で繰り返しご利用になれます

用途

- 建築・リフォーム等の現場の部分養生に
- レジャーマットに
- 非常時の床マットとして

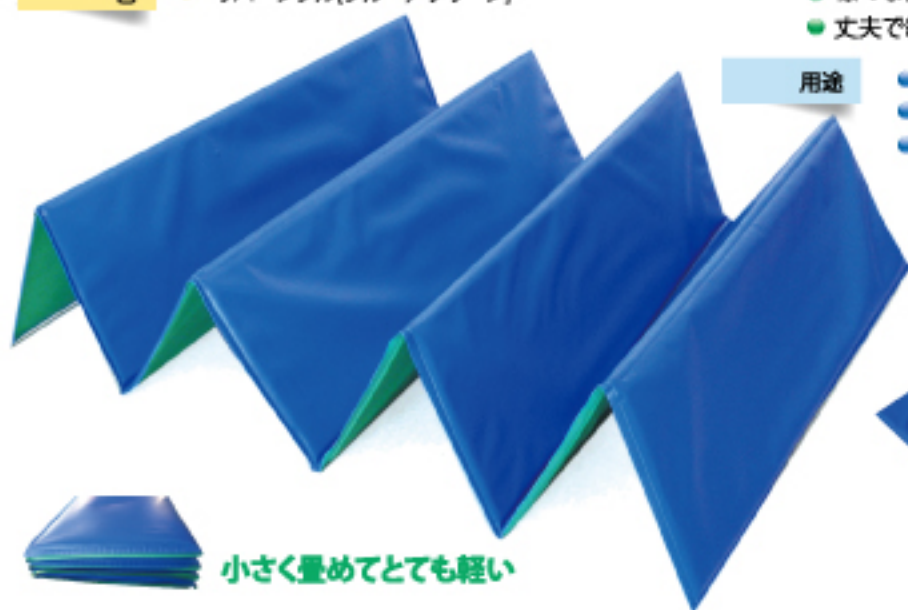

小さく畳めてとても軽い



コード	商品名	規格(mm)	梱包
000111	忍者N	厚み5×横700×縦1850	10枚

軽量 平あてぶとん

材質:表地/ポリエステル100% 中綿/ポリエステル100%
裏地/T/C (ノンスリップタイプ:塩ビ発泡生地)

色 ● 通常タイプ: 紺色
ノンスリップタイプ: エンジ色

特徴

通常タイプ



ノンスリップタイプ



● 滑りません(ノンスリップタイプ)

裏地のノンスリップ生地はオリジナルの塩ビ発泡素材を使用しています
長年使用しても硬くならずグリップ性も衰えないとの評価を頂いております



- 丈夫・・・
打ち込み数の多い丈夫なポリエステル生地を使用し、太いスパン糸と細かい縫製ピッチ、交差の多い変則的なキルト柄で破れや引裂きに強い仕様になっています。
引張強度試験値:約750N。
- 色落ちしない・・・
表生地(ポリエステル)はオリジナルの紺色に染色。堅牢度4-5級
裏生地(T/C)は精練処理されたものを使用しています。
- 軽い・・・
白綿(ポリエステル)は黒綿(反毛)よりも軽くて弾力性があり、
燃えにくい特性があります。自社工場で製綿しており、用途によって
厚みを50%~150%に変える事も可能です

コード	商品名	規格(mm)	梱包
000112	平あてぶとん3×6	900×1800	10枚
000118	平あてぶとん4×6	1200×1800	5枚
000113	平あてぶとん4×8	1200×2400	5枚
000114	平あてぶとん4.5×8	1350×2400	5枚
000115	平あてぶとん5×8	1500×2400	4枚
000116	平あてぶとん6×8	1800×2400	3枚
000117	平あてぶとん7×8	2100×2400	3枚
000106	Jキルト ノンスリップマット90	900×1800	10枚
000107	Jキルト ノンスリップマット90L(廊下用)	900×3000	5枚
000108	Jキルト ノンスリップマット70	700×1800	10枚
000109	Jキルト ノンスリップマットDAN(階段用)	700 × (250+150)	15枚入

吸着養生シート

積水
マテリアル

材質:表/ポリエステル生地 裏/アクリル樹脂加工

吸着養生シートー日除けカーテン



注意

平滑な柱まわりの養生に

長期間貼り付けた状態ですと吸着部分が付着することがありますので1週間に1度剥がしてください。
吸着が吸着する面には使用できます。白木・高級家具などへの使用は避けてください。

特徴

- 作業時間の短縮
- のり残りの心配もありません

用途

- 引越し
- モノの搬入・搬出
- リフォーム現場での養生に



空間まわり等

エレベーターに

コード	用途	幅(mm)	長さ(m)	出荷ロット
003214	階段・床用	750	3.4	16枚
003215	壁用	900	1.8	10枚

日除け
カーテン

日除けカーテンクレープ製

材質:クレープ紙



特徴

- 直射日光による室内の畳・クロスの日焼け防止カーテン
- カーテンレールのランナーに掛けるだけで施工終了になります

コード	商品名	幅(m)	長さ(m)	梱包
004406	日除クレープカーテン	2	1.95	50枚

養生
資材


日除けカーテンポリエチ製

材質:ポリエチレン

静電気軽減加工済

特徴

- 直射日光による室内の畳・クロスの日焼け防止カーテン
- 入居前の光による変色を防ぐためのカーテンです。
- プラスチックの吊り環が約35cm間隔で取り付けあり、カーテンレールのランナーに引っかけるだけです



濃茶



乳白



輸入

コード	品番	幅(m)	長さ(m)	色	梱包
004401	No.2		1.85	濃茶	100枚
004403	2W	2	1.95	乳白	(10枚入ポリ袋×10)
004411	輸入				


両面テープ キクダブル吸着テープNo.607



一面に再はく難性のある機能性特殊フォームを
二面に強粘着の粘着剤を使用した両面テープです

- 用途**
- 貼り替え頻度の高い掲示物の固定用として
 - サインディスプレイ・POP用加工材料として
 - カーベットのズレ防止に
すべり防止用加工材料として

- 特徴**
- 吸着面は水平方向に対する密着性が良く、貼り直しが可能です
(ホコリ・水分等が付着すると吸着しません)
 - 吸着面は粘着剤を使用していない為、糊のこりが少なく
ガラス・鉄板など、凹凸の無い平滑面には高い保持性を発揮



厚み	粘着力(N/cm)		幅(mm)	長さ(m)	梱包
	吸着面	粘着面			
0.40	1.80	5.80	50	20	20
			25		40
			20		50

注意

電気絶縁用には使用しないでください
貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
しっかり押さえて貼り付けてください。
被着体の種類や条件によりテープ本来の性能が得られない場合や、被着体が汚染する恐れがありますので
予め試験の上で使用下さい。
重量のある物、前面への貼付け、直射日光の当たる窓ガラスなどには使用しないでください。
テープに使用しているはく離紙は、床などに放置すると滑って転倒する恐れがありますのでご注意ください。
人体(皮膚)には貼らないでください
テープを保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管して下さい。

仮固定テープ

難燃テープ

難燃処方をした燃えにくいPEクロステープ

- 特徴**
- ノンハロゲン難燃剤使用
 - 自己消火性＝延焼し難い
 - 軽くて簡単に切れる



【ご使用上の注意】

- ・スリット時にシリコーンを使用しております。ご注意ください
- ・人体には直接貼らないでください
- ・電気絶縁用には使用しないで下さい
- ・被着体の材質、使用条件によっては、経残り・表面破壊・変色する恐れがあります
必ず商標の無いことを確認の上、ご使用ください
- ・貼る面のホコリ・油分・水分等は充分拭きとって下さい
- ・テープは直接日光や高温な場所を避け涼しい所で保管して下さい


コード	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (μ m)	粘着力 (N/25mm)
008035	50		30		
008036	75	25	18	200	10
008037	100				



35-46

養生カタログ

キクダブル吸着テープ
難燃テープ



ポリエチレン生地/ゴム系粘着剤

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
クロスロン床養生用テープ	青	40	25	48	0.145	2.6 N/10mm	青色ポリエチレンクロスを使用した床面養生シート固定用テープ 耐紫外線に強く糊残りが少ない	菊水テープ

ポリエチレン生地/アクリル系粘着剤

カットエースUG ノントルエンタイプ	薄緑	50	25	30	0.1	2.0 N/10mm	引越し養生等に特に糊残りしにくいので糊残りでお困りの時に被着体を損傷する事が少ない	光洋化学
カットエースUW ノントルエンタイプ	白		50					
フィットライトテープ No.738	緑/25・38・50・75 半透明/50 青/50	50	25 50	30	0.105	2.2 N/10mm	再生PET繊維を使用した養生テープ 柔軟な素材で凹凸面にも良く付き 綺麗に剥がれます。 各種養生材の仮止めに 劇場・スタジオ撮影での各種機器・ 配線の仮止めに グリーン購入法適合	硝水
	つや消し黒		25					
養生一番 165V	緑	50	25	30	0.117	2.3 N/10mm	建築用養生シートの床面への固定 手切れ性が良い 耐熱性に優れている	菊水テープ
マスクライトテープ No.730	緑/25・38・50・75 半透明/38・50 青/50	50	25	30	0.13	2.3 N/10mm	養生テープの定番 糊残りしにくい設計です。 コシのある素材で手切れ性が良く 展開も軽い為作業性に優れています	硝水
NEW快速養生 No.822	グリーン/ケチャール スカイブルー/ブラック ホワイト/オレンジ シルバー/レッド/ピンク イエロー/ゴールド		25					
バイオランクロス床養生 Y06-WH	ホワイト	40 50	25	36 30	0.15	8.0 N/25mm	住宅・ビル等のフロアリング専用 適度な粘着力、優れた再剥離性を発揮 体育館やイベント会場の床養生に	ダイヤ テックス
ももいろ養生一番 (165VP)	ピンク	50	25	30	0.112	2.3 N/10mm	建築用養生シートの床面への固定 手切れ性が良い 耐熱性に優れている	
165養生用	緑	50	25	30	0.145	2.7 N/10mm		
	スパットクロス169	透明	50	50	30	0.155	2.7 N/10mm	建築用養生シートの床面への固定 タイル養生用 手切れ性が良い 耐熱性に優れている
緑		38 50 75	25	36 30 24	0.175	2.8 N/10mm		
バイオランクロス 建築養生 Y-09-SB	スカイブルー	50	25 50	30	0.16	9.0 N/25mm	粘着力と再剥離性のバランスが良い エレベーター内装や建築資材の養生 引越し養生や軽梱包テープとして	ダイヤ テックス
バイオランクロス 塗装・建築養生 Y-09-GR・CL	緑・クリア	25.38 50.75 100	25	25mm/60 38mm/36 50mm/30 75mm/18 100mm/18	0.16	10.0 N/25mm	クリーンマット床面への固定 建築用材シートの床面への固定 手切れ性が良い耐熱性に優れている	ダイヤ テックス
カットエースFG/FW/FB ノントルエンタイプ	緑 白 青	50	25	30	0.13	7.5 N/25mm	床板塗膜をはがさず養生シートに よくつく 糊残りがしにくく床養生に最適 軟質塩ビなどにも糊残りしにくい	光洋化学
カットエースつや消し TMK/TMW/TMC	黒・白・クリア	50	25	30		10.0 N/25mm	粘着力と再剥離性のバランスが良い エレベーター内装や建築資材の養生 引越し養生や軽梱包テープとして	ダイヤ テックス
バイオランクロス 塗装・建築養生 Y-09-GR・CL	緑・クリア	25.38 50.75 100	25	25mm/60 38mm/36 50mm/30 75mm/18 100mm/18	0.16	10.0 N/25mm	粘着力と再剥離性のバランスが良い エレベーター内装や建築資材の養生 引越し養生や軽梱包テープとして	ダイヤ テックス

※厚さ・粘着力は、各メーカーが社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません



片面テープ・両面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	粘着力	用途・特徴	メーカー		
エースクロス011 片面気密防水 ※アルミ箔積層片面気密	黒 白 ※アルミ	50	20	30	3000 g/25mm	[片面]気密フィルム・新熱材等のジョイント・固定・補修 [両面]サッシ窓・開口部周りの遮湿・防水シートの固定・補修 トルエン・キシレン・可塑材等を使用せず、環境に優しい夏期・冬期及び粗面への強力な接着性 厚くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性 遮湿シート・気密フィルム・新熱材にも強力に接着 永年の使用に耐えられます(JIS A6930の試験で50年相当)	光洋化学		
		75		24					
		100		18					
エースクロスSBW 両面気密防水	黒	50	20	20	3000 & 3000 g/25mm				
		75		15					
		100		10					
片面防水気密テープ No.411	ナチュラル	50	20	36	27 N/25mm	[片面]合板目地、高断熱の住宅内装遮湿シートのジョイント [両面]住宅防水用、2×4工法、パネル工法に適しています			
		75		24					
		100		18					
両面防水気密テープ D5331	黒	50	20	36	25.7 & 25.7 N/25mm	ポリエチレンクロス基材に、アクリル系粘着剤を塗布した 耐水性・気密性・耐久性に優れた防水気密テープです VOC対策品	古藤工業		
		75		24					
		100		18					
アクリルブチル 両面防水気密テープ D5036	黒	50	20	16	17.5 ^{30mm} & 42 ^{75mm} N/25mm	ブチルゴム系粘着剤を片面に塗布し、 もう一方の面をアクリル系粘着剤で塗布したテープ 遮湿防水シートと相性の良いアクリル系粘着剤、 木材やサッシと相性の良いブチル系粘着剤の 両特性を備えたテープ			

※厚さ・粘着力は、各社社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

材質：紙・ブチルゴム系感圧性粘着剤塗布

片面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
片面防水気密テープ No.401	黒	50	20	16	0.5	18 N/25mm	VOC対策品 新熱材・木質ボード・遮湿防水 シートの継目防水サッシ廻りの防水	
		75		12				
		100		8				
片面防水気密テープ No.402	シルバー	50	20	16	0.1	16.5 N/25mm	VOC対策品 屋内配管保温材のジョイント部防水に 適しています	古藤工業
片面防水気密テープ No.404	白	50	20	16	0.75	21.3 N/25mm	VOC対策品 サッシ廻りなどに 遮湿シートの貼り合わせや補修に	
		75		12				
		100		8				
防水気密ブチルテープ BK-50/BK-75		50	20	16			ブチルゴム系粘着剤を使用している為 長期耐久性・汚染性に優れています しっかりと接着する為気密性が図れます。	一村産業
		75		12				

※厚さ・粘着力は、各社社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

両面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
キクダブルテープ No183RS		50	20	16	0.4	25 N/25mm	人工芝の固定/建材用及び防水用 金属面・粗面への接着性がよい 耐候性および耐水性がよい	菊水テープ
両面防水気密テープ W-503	黒	8・10・15	15	96・76・52	1	23.9 N/25mm	VOC対策品 折板屋根のシーリングや人工芝の固定に 耐水性/気密性/耐久性に優れたテープ	古藤工業
		20・25・30 50		36・32・24 16				
両面防水気密テープ W-513	黒	50	20	16	0.5	30 N/25mm	VOC対策品 NYG規格取得 住宅防水用・2×4工法・パネル工法に 適しています 耐水性/気密性/耐久性に優れたテープ	
		75		12				
		100		8				
防水気密ブチルテープ BR-50/BR-75		50	20	16			ブチルゴム系粘着剤を使用している為 長期耐久性・汚染性に優れています しっかりと接着する為気密性が図れます。	一村産業
		75		12				

※厚さ・粘着力は、各社社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

安全標示粘着No860 古藤工業



用途

- 工事現場
- 工場内での安全標示
- ライン標示

特徴

- 作業性に優れた手で切れる布基材のトラテープです
- 粗面接着性に優れ、コンクリート面・精鋼板にも適しています

コード	幅 (mm)	長さ (m)	梱包	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
006969	50		30巻	0.3	4.08
006960	60	25	24巻		
006961	100		18巻		
006962	120		12巻		

パイオラン標示粘着 ダイヤテックス



特徴

- 手切れが良くカッター不要

表示種類	幅 (mm)	長さ (m)	梱包	粘着力 (N/10mm)
関係者以外立ち入り禁止	50		30巻	2.4
操作禁止	25	25	60巻	
ストライプ柄			30巻	
取扱い注意	50	10	40巻	
われもの注意				
ペンキ塗り立て				

標示テープ(非粘着PE製) 山分物産



用途

- 能率・経済性アップの便利な標示テープです
- エンドレスで印刷されており、自由な長さでカットでき便利です
- 建築現場・田畑・各種建築物などでご使用いただけます

コード	No.	表示種類	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包
006970	YH-10	きけん立入禁止	0.1	60	50	30巻
006971	YH-20	ペンキぬりたて				
006972	YH-30	駐車禁止				
006973	YH-40	駐輪禁止				

蛍光ノンスリップテープ NCA



用途

- 階段、通路、プラットホーム、工場の機械廻り

特徴

- 施工は簡単!貼るだけで安心・安全歩行ができます

No.	幅 (mm)	長さ (m)	梱包	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
N-0062	25		24巻	0.69	0.6
	50	3	12巻		
	100		12巻		

