養生資材カタログ

Nichidai Industrial Product Catalogue

No. 30+

日大工業株式会社

建築資材のあらゆるニーズにお応えします

もくじ

ポリエチレン製養生材 ショックレスカバー ---- 03
SK-120　SK-200　SK-260
キャッチカバー
単管カバー
まんまるガードS・L
L型ショックレス
まんまるガードS [ピンク・ブラウン] ---- 04
L型ショックレス50
H鋼カバー ---- 05
美人看看板枠保護カバー
H鋼ショックレスガード軟質塩ビ製 ---- 06
ジャッキベース用ハンドル保護カバー
単管クッション 巻いて養生・巻いて縁切り ---- 07
L型ショックレス布トラテープ付
スマートコーナーコーナー用クッション養生材 ---- 08
目立つぞ単管安全表示カバー
ロープトメチャッタロードコーン用ロープフック
サッシカバー当り面クッション付 ---- 09
額縁養生カバー硬質塩ビ製
セーフカバー硬質塩ビ製
塩ビアングル ---- 10
アルミアングル
かどっこガード50出隅保護材
ワニ板鉄板にかわる養生敷板 ---- 11
リビーボード 再生プラスチック製軽量敷板 ---- 12
らくらくマット NEW ---- 13
らくらく5(ファイブ) NEW
グラスマット NEW
歩行者マット(ゴム製) ---- 14
護美ガードネット NEW
養生用人工芝 ---- 15
垂直グリーンネット 飛散防止
バリアネット防護仕切ネット NEW
ブルーシート ---- 16
飛散防止メッシュシート
防炎シート
防草シートポリエステル不織布 ---- 17
アグリシート
グラスガード ---- 18
マルチテープ／クロスロンハウス用テープ
押え金具
ダイヤボード手軽に使える養生敷板 ---- 19
たためるダイヤボード 三つ折りタイプ ---- 20
青ベニPP発泡敷板 ---- 21
プラベニハードPP発泡敷板
プラベニハードNSノンスリップタイプ
忍者N折畳み式クッション養生材 ---- 22
ハッポーライトABS合成樹脂発泡プレート
養生ボード発泡ポリエチレン付き ---- 23
紙養生シート
足ラク～ン疲労軽減マット ---- 24
プラベニヤ(プラスチックダンボール) ---- 25
サンプライFクッション材付プラベニア
ポリプレート低発泡ポリエチレン板 ---- 26
ユニプレートDP　着色ポリスチレン発泡

ポリシート透明ポリエチレンフィルム …… 27
ノンスリップ養生シート塗装用ポリエチレンフィルム
粘着養生シートDX２×４工法用床合板防水養生シート
塗装シート塗装用養生ポリフィルム …… 28
フェルテックス養生用フェルトシート NEW
ワンタッチスプレーガンスプレー缶ハンドル NEW
塩ビ養生シート0.15㎜～1.0㎜ …… 29
塩ビ養生マット
B山マット・ピラマット・ダイヤマット・ツヤマット
コインマット（黒・グレー）・ヤバネマット
透明軟ビシート(厚物) …… 30
ダイヤマットAH置敷き用ノンスリップマット
ショックレスマット発泡ポリエチレン …… 31
ブルーマット
すきま荷ボード荷崩れ防止 …… 32
ストレッチフィルム
やわらか発泡テープ
ピッタリガード壁・床養生 …… 33
ピッタリKAIDANシリーズ …… 34
木造階段用・コンクリート階段用
ダイヤ階段（ソフト）階段養生 …… 35
セフティーKAIDAN
スリム階段PP発泡階段養生 …… 36
ダイヤステップサポート
レピタック吸着養生シート床・階段・壁用 …… 37
吸着養生シートセキスイ
日除けカーテンクレープ製 …… 38
日除けカーテンポリエチレン製
キクダブル吸着テープNo.607
養生用テープ …… 39
アクリルテープ防水気密 NEW …… 40
プチルテープ防水気密
標示テープ …… 41
セーフティトラ
バイオラン標示粘着
安全標示粘着
蛍光ノンスリップ
標示テープ（非粘着PE）
ラインテープ …… 42
キクラインテープ
ニューアートラインテープ
ノンスリップ(カラー・蓄光)テープ屋外・土足用 NEW
両面テープ …… 43
布テープ・クラフトテープ
伸縮アルミダクト …… 44
アルミテープNo.505E
吸殻入れ火消コップ付
フレービーNEXT 浴室開口枠 …… 45
モクビー2 床見切(溶接)
クリックロックタイル次世代高機能床材 …… 46
コンクリート養生マット …… 47
吸水ウレタン絞って使える吸水材
ノロ止め(すきま)テープ発泡ウレタン粘着テープ
ノロ止めアングルコン止め材穴あき型 …… 48
鉄筋カバー
防湿気密シート
エコパッキンネコ土台工法用床下換気材 NEW …… 49
ストレーナーキャップPVC …… 50
サビヤーズボルトキャップ …… 51
ピッタリコークボルトキャップ専用充填シール材 …… 52
テンキャップ コーティング剤入りボルトキャップ
ワニパックゴミ袋 …… 53
自動車養生カバー
ガラ袋
クリスタルガラ袋NEW
オリジナル商品別注受付樹脂成形部
会社概要 …… 54

もくじ

発泡ポリエチレン製養生材

ショックレスカバー

材質 発泡ポリエチレン

用途
- 柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場など
  あらゆる箇所の養生に最適です
- 現場の危険防止にも役立ちます

特徴
- 様々な個所を養生できる養生カバーです。
- テープ不要・取り付け、取り外しが簡単。
- 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、
  軽くて耐衝撃性に優れています。
- 軽くて簡単にカットできます。
- どのような対象物にもフィットしやすい形状。
- ポリエチレン製ですので焼却しても
  ダイオキシンが発生しません。

SK-120 (75～120mm)　幅95mm×高さ70mm

SK-200 (90～200mm)　幅120mm×高さ75mm



SK-260 (110～260mm)　幅130mm×高さ85mm



キャッチカバー

単管カバー(内径φ49)



まんまるガードS(内径φ63mm)　L(内径φ70mm)

L型ショックレス　75mm　幅75×高さ75mm



コード	商品名	有効巾(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000001	ショックレスカバー SK-120	75～120	1700	スカイブルー	40本
000003	ショックレスカバー SK-200	90～200		グリーン	
000004	ショックレスカバー SK-260	110～260		レモン	30本
000017	キャッチカバー SK-40	10～40			50本
000018	単管セーフカバー TK-100	内径約49φ		イエロー	
000009	まんまるガード S	80～120			40本
000093	まんまるガード L	125～150		グリーン	
000016	L型ショックレス　75mm　SL-75	75×75		イエロー	50本
000131	L型ショックレス　75mm　SL-75(両面テープ付き)				20本

まんまるガードS [ブラウン／ピンク]

一般住宅にも!

神社仏閣

厳粛な雰囲気を保持します

女性目線で“かわいい”を演出

商業施設

いかにも“工事”ではなく、道行く人もハッピーに!

安全は大切だけれど

現場だってデザイン! その場所に

ふさわしい養生をしたい だから

ブラウンは目立たず厳かに

ピンクは明るくお洒落に

まんまるガードS・ピンク／ブラウン／L型ショックレス50

まんまるガードS・ブラウン

まんまるガードS・ピンク

L型ショックレス50

ももいろ養生一番　ＮＥＷ快適養生

L型ショックレス50



コード	商品名	有効巾(mm)	長さ	色	梱包
000092	まんまるガードS	80～120	1700mm	ブラウン	40本
000091				ピンク	
000015	L型ショックレス50	50×50			100本
	<養生テープ>ＮＥＷ快適養生 No.822	巾50	25m		30巻
	ももいろ養生一番(165VP)				

発泡ポリエチレン製養生材

H鋼カバー

材質 発泡ポリエチレン

特徴
- 軽量で設置が簡単です
- 弾力があり衝撃を吸収します
- 黄色で目立ち注意喚起に役立ちます

フランジ部分に挟むだけ

コード	商品名	内径(mm)	外径(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000053	H鋼カバー	約20	約55×70	1,000	イエロー	50本

発泡ポリエチレン製養生材

看板枠保護カバー 美人看

押さえクリップ付き

材質 発泡ポリエチレン

色 イエロー・ブルー

用途 看板の枠を養生します

特徴 フロンガスを一切使用しない無公害商品

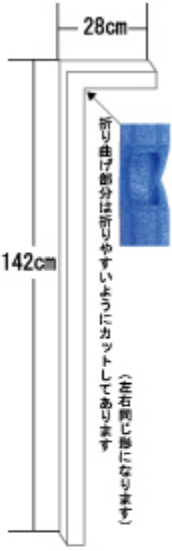

ジョイント部を切り取り
していますので簡単も楽々

看板の角もスッキリ、
ぴったりフィットします

幅広看板用のロングパーツで
対応幅も広がります

看板枠に食い込むように
装着できるので、はずれにくいです。

コード	商品名	有効幅(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000907	美人看	10～40	1700	イエロー	本体40組(2本／組) 押さえクリップ120個(3個×40組)
000908				ブルー	
000909	ロングパーツ	10～40	550	イエロー	40本
000910				ブルー	
000906	押さえクリップ			オフホワイト	120個(3個×40組)

H鋼衝撃緩衝材

H鋼ショックレスガード

材質 軟質塩ビ

用途
- シャッター廻り・エレベーター廻り
- 工場内や車庫のH鋼など

特徴
- H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です
- 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています
- グレーとイエローの2色から設置場所にあった色をお選びください
- 広げやすく取り付け作業性に優れています

施工方法 接着剤にてH鋼に取り付けてください

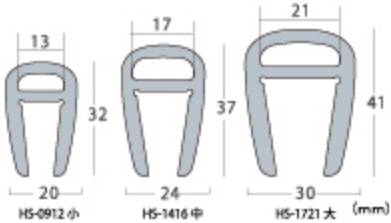

コード	品番	H鋼対応幅	色	長さ	梱包
000175	HS-0912小	9mm～12mm	グレー	1m	20本
000176			イエロー		
000177	HS-1416中	14mm～16mm	グレー		
000178			イエロー		
000179	HS-1721大	17mm～21mm	グレー		
000180			イエロー		

1本から出荷します

発泡ポリエチレン製養生材

ジャッキベース用

ハンドル保護カバー

材質 発泡ポリエチレン

特徴
- **一体構造なので設置が簡単**
- 弾力があり、衝撃を吸収します
- 黄色で目立ち注意喚起に役立ちます

【1】広げて‥



【2】挟んで押し込む

コード	商品名	厚み(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000054	ジャッキベース用 ハンドル保護カバー	約8	約49	250	イエロー	120個 (20個×6)

巻いて養生・巻いて縁切り

単管クッション

材質 ポリプロピレン＋ポリエチレン

用途
- 危険個所の注意喚起に!
- スラブと単管の縁切りに!

特徴
- 両面テープ付きで設置が簡単!
- 巻きつけるだけで、足場等・危険個所の注意喚起!
- 巻きつけるだけでスラブと単管の縁切りができます
- コンクリートの圧力にも耐える発泡ポリエチレン製
- [黄/黒]と[緑/白]の2パターンをご用意

裏



裏面拡大

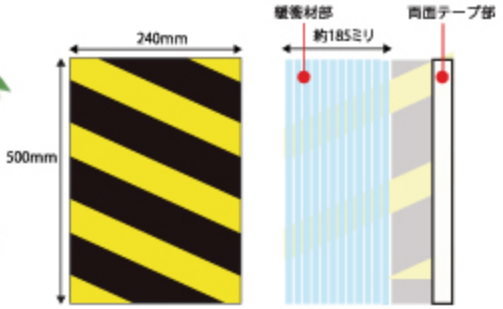

コード	商品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000055	単管クッション	緑／白	約8	240	500	100枚 (25枚×4)
000056		黄／黒				

発泡ポリエチレン製養生材大きいコーナー用

L型ショックレス布トラテープ付

材質 発泡ポリエチレン

安全対策と注意喚起を兼ね備えた
危険表示の決定版です。

特徴
- L型ショックレス75mmに布トラテープを貼りました。
- コーナーのぶつかり防止や危険箇所にお使いください

コード	商品名	長さ(mm)	梱包
000132	L型ショックレス 75 トラテープ貼り 両面テープ付き	1700	20本

※常設用なので両面テープは強力です。

コーナー用クッション養生材
スマートコーナー

材質 PVC/発泡ポリエチレンEPE(クッション材)

危険防止にピッタリ

特徴
- 様々なコーナーを保護します
- 夜間でも反射し目立ちます
- 裏面粘着テープ付き

用途
- 工場・倉庫・現場・駐車場などの危険表示
- 保護・緩衝材として
- 車のスリ傷防止

裏面・両端に粘着テープがついています

コード	商品名	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	色	梱包
000220	スマートコーナー	300	700	6	緑／白	3枚入×10
000221					青／白	

単管安全表示カバー
目立つぞ

材質 耐候性PVC

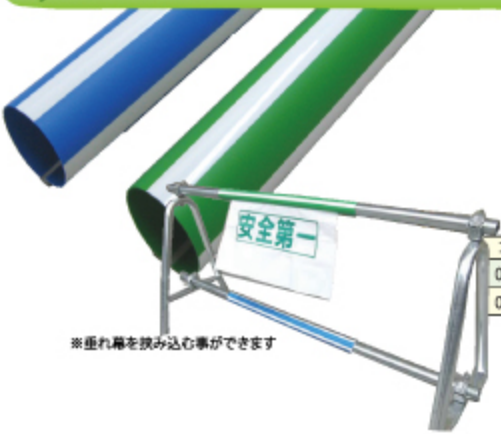

※垂れ幕を挟み込む事ができます

様々な個所の危険防止表示に!
※反射剤は使用しておりません

特徴
- テープ無しで装着できるワンタッチ安全表示カバー
- 軽量で取付、取外しが簡単です
- 持ち運びが便利で何回でもご使用になれます
- のこぎりで簡単にカットできます
- クッション性はありません

用途
- 単管足場・各種ポール、工場等の柱養生
- 注意喚起・危険防止

コード	商品名	内径	長さ(mm)	色	梱包
000170	目立つぞ	48.6Φ	900	グリーン/白	50本
000171				ブルー/白	

※保管の際は、湿度の低い風通しのよい室内でダンボールケースに入れて保管してください。

ロードコーン用ロープフック
ロープトメチャッタ

材質 ポリプロピレン

省スペース・便利・簡単・楽ちん

色 黒

重ねて保管



特徴
- ロードコーンにはめて使用するロープフックです。
- コーンバーを使用した場合に比べ経済的
- イベント(祭り等)の会場の区画・コース設営に便利
- ロープの付け外しは簡単、使用中に外れにくい構造
- 180度ずつ交互に向きを変えて重ねて保管できます。
- 省スペースで保管・運搬が可能

コード	商品名	梱包
000299	ロープトメチャッタ	70個

当り面クッション付き サッシカバー

材質 硬質塩ビ

色 ダークブルー





コード	商品名	サイズ	長さ(mm)	色	梱包
00060	S-55	Φ55 (直径45mm)	500	ダークブルー	50本
00080			1500		
00061	S-75	Φ75 (直径55mm)	500		30本
00081			1500		
00062	S-100	Φ100 (直径70mm)	500		50本
00082			1500		30本

コード	商品名	サイズ	長さ(mm)	色	梱包
00063	S-125	Φ125 (直径90mm)	500	ダークブルー	30本
00083			1500		12本
00064	S-150	Φ150 (直径110mm)	500		30本
00084			1500		12本
00065	S-180	Φ180 (直径135mm)	500		30本
00085			1500		12本

※"直径"は、ご使用前（納品時）の直径になります

額縁養生カバー

材質 硬質塩ビ

色 茶



コード	000100
商品名	NGY-25
長さ(mm)	1700
梱　包	200本



コード	000103
商品名	YG-35
長さ(mm)	1700
梱　包	100本



コード	000101
商品名	NGY-60
長さ(mm)	1700
梱　包	100本

養生材 セーフカバー

材質 硬質塩ビ



色 茶

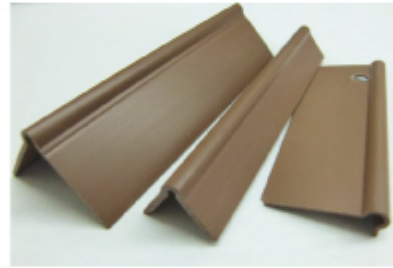

コード	000040
商品名	DK-7
長さ(mm)	1700
梱　包	200本

コード	000041
商品名	NY-15
長さ(mm)	1700
梱　包	300本



コード	000042
商品名	NY-25
長さ(mm)	1700
梱　包	200本

コード	000043
商品名	DK-100
長さ(mm)	1500
梱　包	100本

アングル

材質 硬質塩ビ・アルミ

バラ発注承ります

塩ビアングル(白)

コード	品名(サイズmm)	長さ(m)	梱包	断面図
001600	アングル(10)	1.82	300本	
001601	アングル(15)		200本	
001602	アングル(20)		150本	
001603	アングル(25)		100本	
001604	アングル(30)			

アルミアングル(B2アルマイト)

コード	品名(サイズmm)	長さ(m)	梱包	断面図
002619	アルミアングル(15)	3	100本	
002620	アルミアングル(19)			
002621	アルミアングル(25)		60本	
002622	アルミアングル(30)			

出隅保護材

かどっこガード50

材質 軟質塩ビ

特徴

- 室内の角のクロスが破れた！ボードがへこんだ！などの角の悩みを解決します
- ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色を揃えました
- 室外にもご使用いただけます
- 取り付けには材質にあった接着剤、接着テープをご使用ください。

用途 コーナー・壁・シャッター・エレベーター廻り・工場内





コード	品番	色	長さ	梱包
000181	KD-5010	オフホワイト	1m	10本
000182		チーク		
000183	KD-5015	オフホワイト	1.5m	
000184		チーク		

1本から出荷します

鉄板にかわる養生敷板

ワニ板 WANIBAN

材質 地球にやさしい再生ポリエチレン

色
- ブルー

用途
- 出入時の床養生・引越し荷物の養生
- 建築現場の資材置場・荷台
- 造園・農作業の足場
- ゴルフ・イベント会場の歩道

ご注意
- ワニ板の上での車両の運転は、必ず徐行してください。(急発進・急ハンドル・急停止はしないでください)
- クレーンのアウトリガー用敷板として、使用しないでください。
- なるべく平らな場所で使用し、決してブリッジやフタとしては使用しないでください。
- バーナーや溶接の火花が当たると溶ける場合があります
- 樹脂の性質上、温度と共に伸縮いたします。1,000mm当り約20mm伸縮いたしますので施工の際は十分お気を付け下さい。



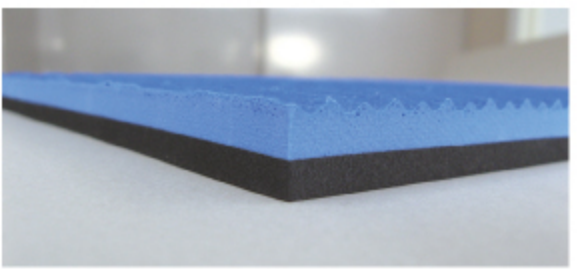

別売品

コード	商品名	規格(mm)	梱包
004945	ワニ板 WANIBAN	厚み16×横1100×縦1800	4枚
004965	結束バンド　黒	幅4.8×300 耐候性タイプ 連結(ジョイント)のみ使用	20本
004966	U字アンカー	直径13mm 200×120×200 ユニクロメッキ仕上げ	10本
004967	L字アンカー	直径13mm　200×60 ユニクロメッキ仕上げ	20本

U字アンカーは連結(ジョイント)使用と、固定アンカーとして
L字アンカーは固定アンカーとしてご使用ください.

特徴
- 超軽量 1枚 5Kg・耐荷重60ｔ(下地の安定した地面の場合)
- 腐りません
- 錆びません
- いままでの鉄板の【重い・危険・価格が高い】という常識を打ち破り従来の樹脂製敷板よりも遥かに低価格でより軽量な驚きのワニ板。
- ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4か所直径30mmの穴が空いています。
- どんな重量物が載っても割れません
- 滑り止め効果があります

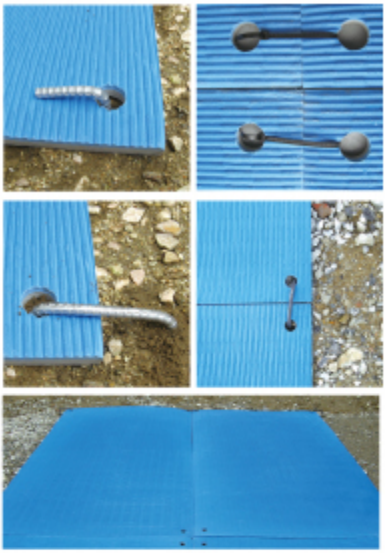

コンパクトカーで運ぶことができるので便利です

再生プラスチック製軽量敷板
リピーボード

素材質 ポリエチレン100%

特徴
- 耐荷重80ｔ(下地の安定した地面の場合)
- 油・泥・水に強く20ｔトラックも走行可能
- 敷くだけで簡単に設置できます
- 廃電線の被覆材が原料なので直射日光に強い
- 泥汚れを落としやすいパターンデザイン

色
- ブラック

180°の曲げ試験でも割れずに容易に戻ります

別売品

接続金具

U字アンカー

ご注意
- ブリッジとしての使用はできません
- 下地に突起物がある場合はご使用を避けてください
- アウトリガーとしては使用できません
- 使用温度は-20℃～50℃の範囲となります
- バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります
- 強風下での使用は注意が必要となります
- 車輌の急発進・急停止・急ハンドルはお避けください
- 樹脂の性質上床の温度と共に伸縮します。10℃変化しますと1000mmあたり1mm伸縮しますので施工の際は十分お気を付け下さい。

商品名	規格(mm)	重さ	梱包
リピーボード	3×6判 片面凸タイプ 厚み13×横910×縦1820	23Kg ±2kg	1枚
	4×8判 片面凸タイプ 厚み13×横1230×縦2560	40Kg ±2kg	
	4×8判 両面凸タイプ 厚み13×横1230×縦2560	42Kg ±2kg	
接続金具	ボタンボルト(M16)/2個 接続金具プレート上下/各1枚		1セット
門型アンカー	200×143×200		1本

4×4・2×8・2×4判／凹柄・凹凸なし柄 タイプもご用意できます。

工事養生用マット・多目的マット
らくらくマット

材質 リサイクルゴム

廃タイヤと天然ゴムをブレンドし、環境考慮及び耐久性に優れた製品です

特徴

- 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高いです
- コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています
- 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です
- 防音・防振性能に優れています
- ゴム弾性により下地への負荷が軽減します
- 2000Lの中心部にラインを入れることにより中心が判りやすく広い場所でも容易に並べる事ができます

用途 工事現場・置き敷き鉄板用　階段ステップ
イベント会場　工場・倉庫など

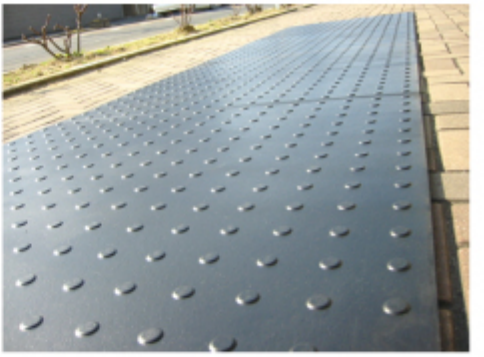

コイン突起【トップ径：Φ14mm　／　高さ：2.0mm　／　ピッチ62.5mm】

厚さ	幅×長さ(mm)	重量	色
10mm	1000×2000	23kg	ブラック
15mm		36kg	
20mm		48kg	

【注意】
一部の製品との接触により汚染が発生する場合がございます
製品には再生ゴム特有の臭いがございます

歩行者専用の仮設養生マット
らくらく5(ファイブ)

材質 リサイクルゴム

用途
- 工事現場
- イベント会場
- 歩経路など

1枚約14Kgと軽量だから、一人でも簡単に取扱いできます

コイン突起【トップ径：Φ21.0mm　／　高さ：0.5mm　／　ピッチ30.0mm】

厚さ	幅×長さ(mm)	重量	色
5mm	1000×2000	14kg	ブラック

【注意】
一部の製品との接触により汚染が発生する場合がございます
製品には再生ゴム特有の臭いがございます

クッション性に富み芝と人に優しい形状
グラスマット

材質 天然ゴムベース

用途
- 公園　運動場
- ゴルフ場　遊具周りなど

芝生の上に敷きこむと踏圧・擦り切れから芝生を保護します

弾性　天然ゴムベース配合の為、材料自体に弾性がありソフトな歩行感で疲れにくい
ハニカム形状　ハニカム（6角形）穴あき形状の為、衝撃吸収に優れています
耐候性　製品自体の劣化が少ないので弾性を維持します

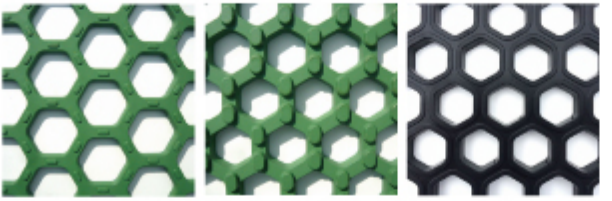

GHS　GW　GS

タイプ	厚さ	幅×長さ(mm)	重量	色
GHS	8mm	1000×1000	5kg	グリーン
GW	15mm	1200×2000	19kg	ブラック／グリーン
GS	15mm	1000×2000	19kg	

歩行者マット

材質 ゴム

特徴
- 歩行者の安全道路を確保します。
- 雨天でも滑りません

コード	原材料	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003720	ゴム製	4	600	3.6	1枚

きれいな街づくり・ゴミガードネット

ゴミ 護美ガードネット

材質 ポリエチレン

- 紫外線に強いポリエチレン素材は耐久性に優れています。

カラス・鳩・野良犬・野良猫 等から ゴミ置き場をしっかりガード

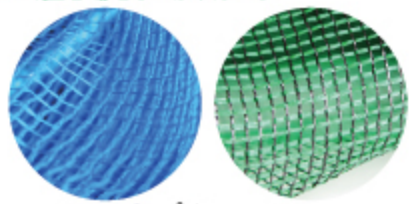



細かな網目は
カラスのクチバシによる
攻撃を強力ガード

カラー	サイズ(m)	梱包
モスグリーン 3mm目合い・カラミ織	2×3	1枚
	3×4	
ブルー 4mm目合い・ラッセル織	2×3	
	3×4	

おもり入りの絞り込みロープ付きネットは強風による生ゴミの飛散防止に最適
(四隅を絞り込む事でゴミをしっかり守ります)

養生用人工芝

素材質 ポリプロピレン(裏面SBRコーティング)

農業・住宅・店舗廻りの養生に
イベント会場やディスプレイに
幅広い用途で使用できます。



側面　裏面

用途
- ベランダ・テラス
- イベント会場
- 施設の歩行用通路
- 足場下、あぜ道
- 農作業場

商品名	幅(mm)	長さ	梱包
人工芝	910	3m巻	7本
		20m巻	
		25m巻	
		30m巻	1本
	1820	25m巻	
		30m巻	

注意：炎天下に設置した場合の対応年数は半年～1年となります

垂直グリーンネット(網目30mm)

風の強い場所での飛散・飛来落下防止に適しています

素材質 リプロン

特徴
- 飛散防止ネット
- 風散防止ネット
- 境界線認識ネット
- 手摺に取り付けるネット

色 グリーン

ご使用上の注意
- 安全ネットとして使用できません
- 火花等、火気のそばでの使用はやめてください

規格
- 網地・種類　ラッセル
- 網地・規格　2㎜　1510T/4
- 網地・目合　30㎜×30㎜
- 結節・強度　0.19kN以上
- 縁網・径　6㎜
- 縁網・強度　3kN以上
- 充実率　0.12

サイズ(m)
3.6×10
5×10
6×10
7×10

バリアネット BNO-100

住宅工事や道路工事等の防護仕切りや安全道路の確保に!

素材質 ポリエチレン製で少し固めの材質

規格 1m×50m

色 オレンジ

特徴
- 使いやすくて軽量
- 設置・撤去が簡単
- 単管に通して使用可能

ご使用上の注意
- 火気の近くでは使用しないでください
- ネットの溶解・変形・ケガの危険性がありますので、60℃以上の物に接触したり60℃以上になる場所では使用しないでください。
- ネットを張った場所には、もたれないでください。ネットが伸びる・切れる・倒れるなどし、転落・落下・人身事故の危険性があります。
  [ネットにもたれないよう注意を促す標示をつけて下さい。]
- **本製品は仮設、簡易ネットとして常識的にご使用下さい**

ブルーシート

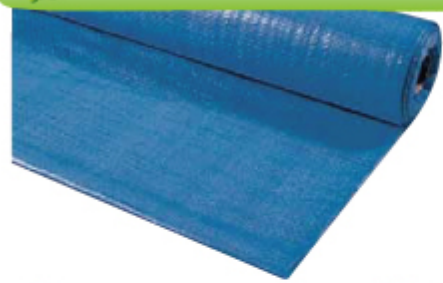

原反ロール品がお得です

商品名	幅(m)	長さ(m)	梱包
ブルーシート・産業用 厚み0.11mm～0.13mm	3.6	5.4	10枚
	5.4	7.2	5枚
	7.2	9	3枚
	10	10	2枚
ブルーシート (原反ロール品)	0.9	100	1本
	1.8	100	1本

養生ラッセルメッシュ
飛散防止メッシュシート

材質 ポリエチレン

用途 ✱ 建築、塗装用、飛散防止用

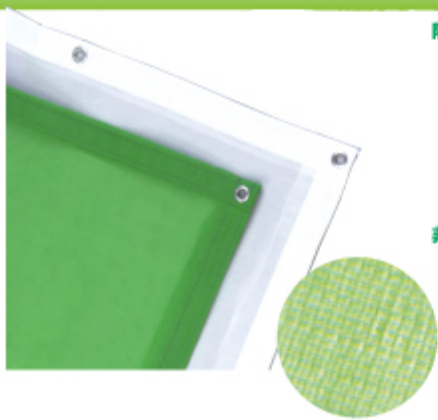

防炎加工ラッセルメッシュシート(グリーン)

コード	品番	縦(m)	横(m)	ハトメピッチ(mm)	梱包
003150	MG-1834	1.8	3.4	425	15枚
003151	MG-1836		3.6	450	
003132	MG-1851		5.1	425	10枚
003133	MG-1854		5.4	450	
003134	MG-3654	3.6			5枚

非防炎加工ラッセルメッシュシート(ホワイト)

コード	品番	縦(m)	横(m)	ハトメピッチ(mm)	梱包
003140	MW-1834	1.8	3.4	425	15枚
003141	MW-1836		3.6	450	
003142	MW-1851		5.1	425	10枚
003143	MW-1854		5.4	450	
003144	MW-3654	3.6			5枚

(財)日本防炎協会認定品
防炎シート

建築、造船現場の可燃物の養生、現場囲いに

色 白

縦(m)	横(m)	ハトメピッチ(mm)	梱包
1.8	1.8	300	20枚
	3.4	300・425	15枚
	3.6	300・450	
	5.1	300・425	
	5.4	300・450	10枚
2.7	3.6	450	
3.6			7枚
	5.4		5枚
5.4			3枚
	7.2		2枚
7.2			1枚
10.0	10.0	500	

特徴
- ✱ 溶接などによる火花から資材などを安全に保管します
- ✱ ハトメ付きで、結束固定やシートの繋ぎ合わせも簡単です

簡単敷くだけ雑草ブロック

防草シート

E110G 材質:ポリエステル不織布

特徴
- 敷くだけで雑草を抑えるシート
- 不織布により防草効果と透水性に優れています
- 砂利の下に敷いたり、鉢の下敷土シートにも最適

商品	色	幅(mm)	長さ(m)	梱包
防草シート E110G	グレー	1000	50m	1本
		2000	50m	

防草シート使用上のご注意

十分な透水性を発揮するまで少し時間がかかる場合があります。
効果やシートの耐久性は、使用状況や場所などにより異なります。
本製品は防草の効果を保証するものではございません

試験項目		試験結果	試験方法
単位面積当たりの質量(g/m²)		100.6	JIS L 1096 A法
厚さ (mm)		0.51	JIS L 1096 A法 一定圧力：23.5kpa
引張強さ(N)	たて	296	JIS L 1096 A法 (カットストリップ法) 引張速度：20cm/min つかみ間隔：20cm 試験片幅：5cm
	よこ	208	
伸び率(%)	たて	29.8	
	よこ	42.4	
引裂強さ(N)	たて	99.8	JIS L 1096 A-1法 (シングルタング法) 引張速度：10cm/min 試験片幅：10cm たて方向への引裂きをたてとした
	よこ	102.6*	
透水係数(cm/s)		5.72×10-2	JIS A 1218 準用 透水面積：1cm² 透水時間：60秒 水頭：10cm
耐薬品性不溶分(%)		99.9	JIS L 3204

アグリシート(防草・多目的シート) 材質:ポリプロピレン平織(耐候安定剤入り)

高い遮光性により優れた防草効果と保温性を発揮

即効透水性加工

特徴
- 滑りにくくて環境に優しい素材を使用
- 特殊加工により他社製品とは比較にならない即効透水性を実現
- 強力な繊維なので、優れた耐久性があります
- 作業効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインをいれました。
- 畔の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます



通常タイプ



強力タイプ
(高密度特殊織り)

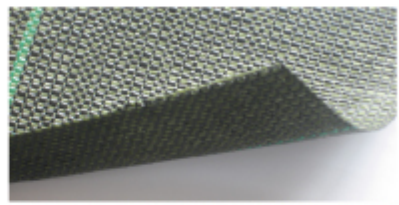

タイプ	色	幅(m)	長さ(m)
通常タイプ(BG1515)	ブラック	0.5・0.75・1・1.5・2	100
	シルバーグレー		
強力タイプ(BB2218)	ブラック	1・1.5・2	

[高密度三層織物防草シート]グラスガード

材質カーボン練り込み特殊ポリエステル繊維 二重織り構造

セーレン株式会社

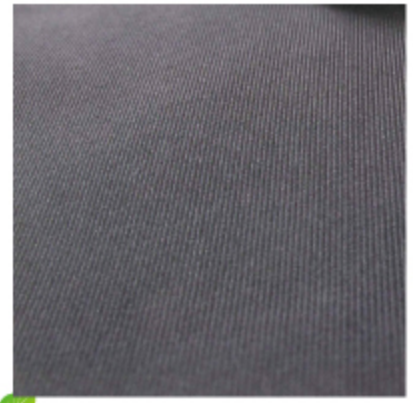

NETIS登録済 国土交通省新技術情報提供システム
登録番号:KK-110051-A



特徴
- 【遮光性】三層構造の織物で99.9%以上の光をカット!
- 光合成を妨げ高い防草効果を発揮します
- 【透水効果】高い透水係数を誇り土地を痩せさせません
- 【施工性】柔軟で破れにくく、様々な土地の形状に合わせ簡単にきれいな施工ができます
- 【耐久性】実場で複数年間の防草実績を誇ります

用途 道路脇・植え込み・住宅砂利下地などに

品名	品番	色(表/裏)	幅(m)	長さ(m)	重量
グラスガード	KWS200	ブラック/ホワイト	2	50	約20Kg
		ブラック/グリーン			
	KWS100	ブラック/ホワイト	1		約10Kg
		ブラック/グリーン			
グラスガードUG 住宅[砂利下地専用]	KUG100	ブラック/ブラック			約8Kg

補修用マルチテープ ポリエチレン

用途
- 防草シートや農業用マルチシートの補修・補強・継ぎに最適
- 固定ピン・釘などの目張りに最適!その他プラスチック製品・農業用品の補修に!

色 黒

幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	粘着力(N/10mm)	梱包
80	20	0.17	7	36巻入

クロスロン ハウス用 ポリエチレン

用途
- 簡単に手で切れる作業性の良いテープ
- ビニル・ポリオレフィン系のシートの補修・補強に

色 半透明

幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	粘着力(N/10mm)	梱包
80	10	0.16	4.3	60巻入
	20			

防草シートの敷設に便利な押え用金具部材

	品名	寸法	入数
	ストップオール	14cm	500本
	黒丸君 (Uピン+4穴ワッシャー)	15cm×3.5mmφ・4穴ワッシャー60mmφ	200組
		20cm×3.5mmφ・4穴ワッシャー60mmφ	
		30cm×3.5mmφ・4穴ワッシャー60mmφ	
	大頭釘	15cm×5mmφ 大頭13mmφ	24Kg (約1,000本)
		20cm×5mmφ 大頭13mmφ	800本
		25cm×5mmφ 大頭13mmφ	600本
		30cm×5mmφ 大頭13mmφ	500本
	アンカーピン	20cm×9mmφ	200本
	D-HK パット (アンカーピン用ワッシャー)	80mmφ	200個

- Uピン及び4穴ワッシャーのみの出荷も可能
- 大頭釘使用時にワッシャーをお使いの場合は4穴ワッシャーを別途ご購入下さい。

養生板

ダイヤボード(RP)

材質 地球にやさしい再生ポリエチレン

より安全性を重視してダイヤ柄の深シボがついた養生板。
強度があり、しかも軽量で滑りにくいのが特徴です。
再生原料を使用しています。

色 ブルー

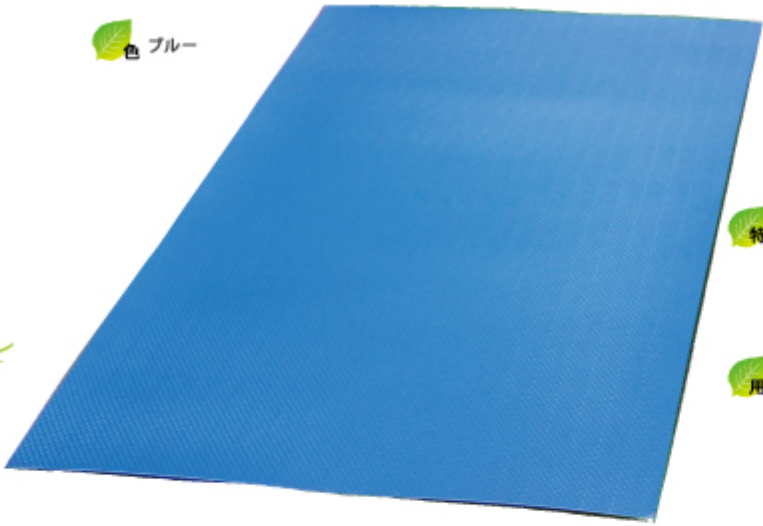

特徴
- 軽量ですべりにくい
- 落下物に強い
- 耐久性が優れている
- 繰り返し使用可能で経済的です

用途
- 耐荷重：約５ｔ（2m厚）
- 建築現場・工場
- 引越し現場の床、廊下
- 壁・エレベーター廻り・資材置き
- 選挙投票所の床養生など

ご注意
樹脂の性質上、温度変化により
伸縮率が異なりますので
施工の際は十分ご注意ください。



コード	商品名	厚み(mm)	重さ(kg)/1枚	幅×長さ(mm)	色	梱包
004998	ダイヤボード（RP）	1.5	3.5	900×1800	ブルー	5枚×2
005000		2	5			
005001		2.5	6			
005002		3	7			

※2mmブラック／2.5mmグレーについては、ご相談に応じます。お問合せ下さい

折り畳み式養生板/三ツ折りタイプ

たためるダイヤボード(RP)

材質 地球にやさしい再生ポリエチレン




折れ部分拡大

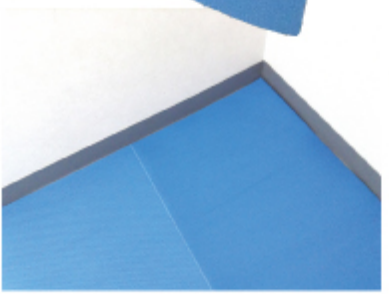

特徴

- 三ツ折りにできますので持ち運びが便利です。
- 使用しない時も場所を取らず収納できます。
- スペースに合わせ、たたんで使用できます。
- より安全性を重視してダイヤ柄の深いシボがついた養生板です。
- 強度があり、滑りにくいのが特徴です。
- 再生原料を使用しています。

用途

- 建築現場・工場
- 引越し現場の床、廊下
- 壁、エレベーター廻り、資材置き
- 選挙投票所の床養生など

コンパクトカーに積んで
運ぶことができます

コード	商品名	厚み(mm)	重さ(Kg)/1枚	幅×長さ(mm)	色	梱包
005003	たためるダイヤボード	1.5	3.5	900×1800 折畳み時610×900	ブルー	5枚 × 2

※四ツ折りタイプも受注生産可

PP発泡板・床用

青ベニ／プラベニハード

材質 ポリプロピレン１．３倍発泡

強くて軽い・カットがしやすく
何回も使えて経済的

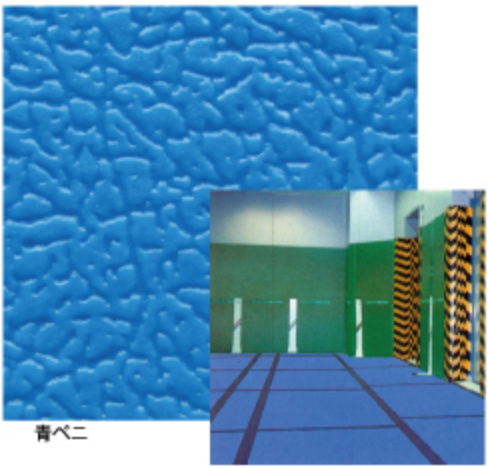

青ベニ

プラベニハード

特徴
- 埃を寄せつけにくい帯電防止処理済み
- 強度がありますので重量物の下に敷いても安心です
- 軽量で滑りにくいので現場での作業がスムーズに行えます
- ＰＰを使用しておりますのでササクレがなく、焼却処分を行っても有毒ガスが出ません。

用途
- 建築・工場・引越現場の床・廊下

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	色	梱包
004920	青ベニ 床用	3	900	1800	青	5枚
003212	プラベニハード 床用	2.5				
003213		3				

ノンスリップタイプ

プラベニハードＮＳ

材質 ポリプロピレン１．３倍発泡

滑りにくくズレにくい床養生ボード
裏面：EVAシート格子状加工

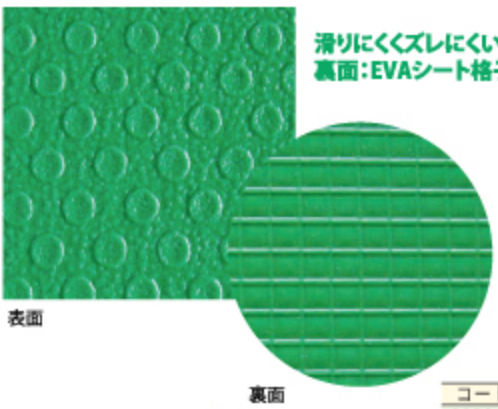

表面

裏面

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	色	梱包
003218	プラベニハード NS	2.5	900	1800	緑	5枚

折りたたみ式クッション養生材
忍者N

材質 PVC(表面)・発泡ポリエチレンＥＰＥ(内部)

色 リバーシブル[ブルー／グリーン]

サッと広げてサッとたたむ

特徴
- 非常に軽いので、持ち運びも簡単です
- クッション性に優れているますので滑りにくいです
- 様々な個所に対応します
- 丈夫で繰り返しご利用になれます

用途
- 建築・リフォーム等の現場の部分養生に
- レジャーマットに
- 非常時の床マットとして

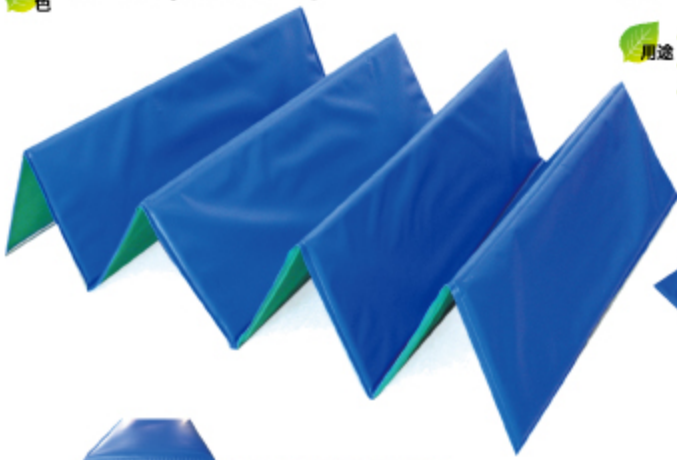

小さく畳めてとても軽い

コード	商品名	規格(mm)	梱包
000111	忍者N	厚み5×横700×縦1850	10枚

合成樹脂発泡プレート(2倍発泡)
ハッポーライトABS

材質 ABS樹脂発泡

プリントできます。
(1枚から、別注対応)

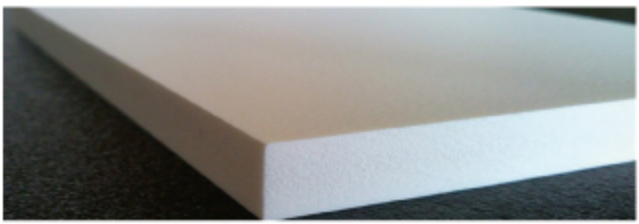



厚み(mm)	サイズ(mm)	色	重さ(kg/1枚)	梱包
2	910×1820	白	1.8	10枚
3			2.7	6枚
5			4.6	4枚
8			7.3	2枚
10			9.2	
3	1220×2430		4.9	5枚
5			8.2	3枚
8			13	2枚
10			16.4	1枚
3	910×1820	黒	—	6枚
5			—	4枚
3	1220×2430		—	5枚

特徴
- 丈夫で軽量である
- 加工性に優れ、現場での切削等が容易である
- 印刷・接着適性も極めて良好
- 釘打ち、ネジ止め、リベット接合可能
  ※ピッチの広いネジを利用し低速で作業して下さい
- 断熱、耐触、耐水効果
- 曲面加工も可能

用途
- 搬送パレット、搬送トレイ、仕切材
- 各種看板、ディスプレイ材
- 店舗什器
- 壁面材、各種パネル芯材、表面材
- 文具工作材
- 木質代替材

発泡ポリエチレン付き 床養生ボード
養生ボード

材質 紙・ノンスリップフィルム・ポリエチレン

二つ折りができ、
軽く、丈夫で持ち運びにも便利です

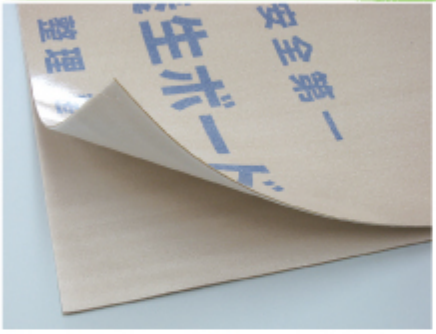

特徴
- 表面・・・ノンスリップ加工のフィルムを使用しています
- 裏面・・・発泡ポリエチレンを貼っていますので、より強く弾力性があり、床にキズがつきにくくなっています



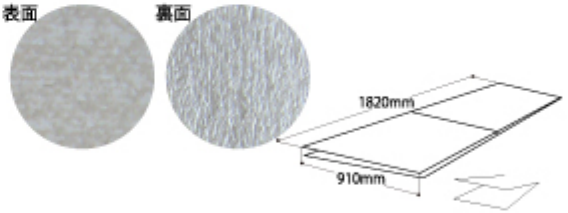





コード	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	梱包
000010	910	1820	3	20枚

紙養生シート

材質 紙／ポリエチレンシート

商品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包
片面フイルムシート	1000	50	2本
両面フイルムシート			
片面ラミシート			
両面ラミシート			



特徴

厚地の紙の両面(片面)にポリエチレンフィルムを貼りあわせ
エンボス加工を施しているので自由にカットできます

ショックレスシリーズ

疲労軽減マット 足ラク～ン

素材 EVA特殊配合

立ち仕事のパートナー
長時間の立ち仕事でも疲れにくいクッション性と保温性に優れたマットです。

色 ブルー

特徴
- カット面を斜めにしているため、つまずきにくく安全性に優れています。
- 地面から伝わる冷えを和らげます。
- 汚れたら水洗いができます。
- 厚さ約16mmのクッションが体重を分散、吸収することで疲労を減少させます。
- 床から受ける衝撃を緩和し、足元の疲労を軽減します。

用途
- 工場
- 倉庫
- 売店や飲食店のレジ
- 理美容院
- 厨房
- 自宅キッチンなどの立ち仕事に
- ペット用のペッドに

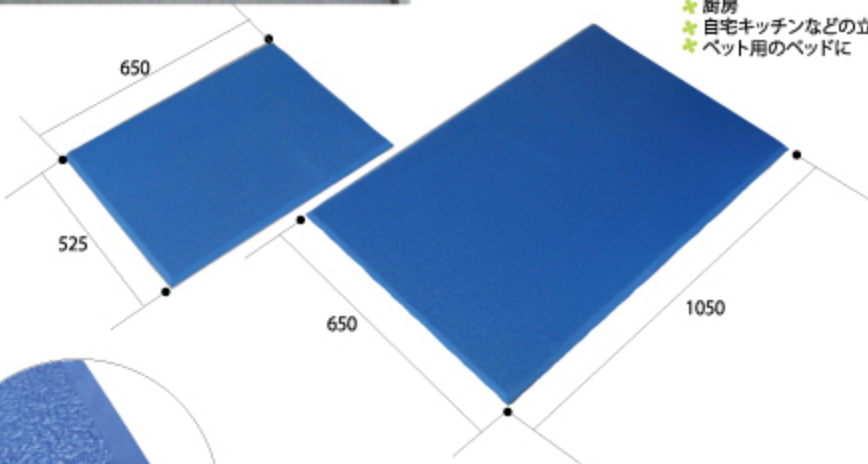



コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000581	足ラクーン 大	16	650	1050	2枚
000582	足ラクーン 小	16	650	525	2枚

当商品はすべての方に効果があることを保証するものではありません。
効果の感じ方には個人差があります。

機能性・安全性・経済性に優れた新素材

プラベニヤ(プラスチックダンボール)

材質 ポリプロピレン一体押出成形

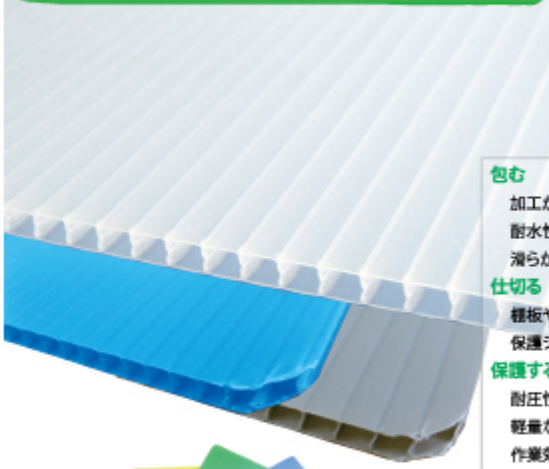

軽量なのに優れた緩衝性

- 一体押出成形によるポリプロピレン製ダンボール
- 中空構造なので軽くて丈夫、しかもローコストです
- 軽量かつ優れた加工性と安全性を実現しました。
- 抜群の耐圧性・耐久性・耐水性に優れた画期的な新素材で使い方はアイデア次第でその用途は無限大です
- リサイクルが容易です(ISO14001対策に最適)

包む

加工が自由自在
耐水性・耐油性・耐薬品性に優れており、美しい発色を保ちます
滑らかな素材感を持つことからディスプレイ用素材などにもお勧めです

仕切る

棚板や仕切材、スペーサーまたは物品を床おきする際の
保護シートなどの素材にもお勧めです

保護する

耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材などに適しています
軽量なので作業も簡単。対象物にキズを付ける心配もなく
作業効率が大幅にアップします。

カラープラベニヤ(ダンプレート) サイズ:910mm×1820mm

厚み(mm)	目付(g/㎡)	カラー	梱包
3	400	緑	20枚
	500	黄	30枚
4	600	白・黄・灰・青・緑・黒	10枚

プラベニヤ サイズ:910mm×1820mm

厚み(mm)	目付(g/㎡)	カラー	梱包
2	300	ナチュラル	20枚
2.5			
3	360		
3	400	ナチュラル・ブルー・グレー	
	500	ナチュラル・ブルー	10枚
4	600		
5	800	ナチュラル・ブルー・グレー	
	1000	ナチュラル・ブルー	5枚
6	1600	ナチュラル	

クッション材付プラベニヤ

サンプライF

材質 表:ポリプロピレン/裏:発泡ポリエチレン

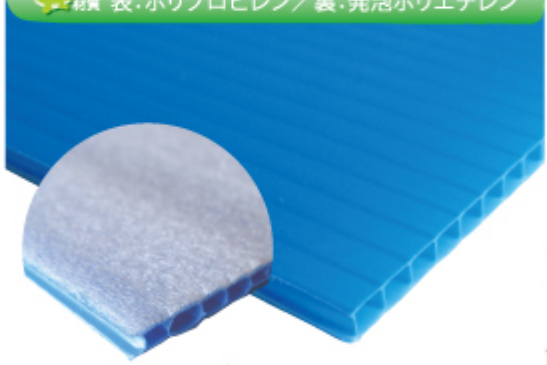

床・廊下・階段・ドア・キッチンのカウンター等に

断面図



色 ブルー

特徴

- プラベニヤにクッション材をつけた養生ボード
- 表面が硬く、裏面が柔らかくなっています
- ハーフカットを入れることで簡単にコの字型、L字型にすることが可能

コード	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	梱包
003250	910	1820	3.5	10枚

低発泡ポリエチレン板
ポリプレート

素材 ポリエチレン1.5倍発泡

環境にやさしいポリエチレン製
６色のカラーからお選びください

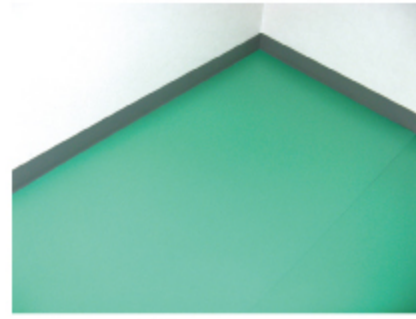

用途
- 床養生
- 広告・看板・ディスプレイ用
- 各種仕切材

特徴
- ポリエチレン発泡品だから軽量です。
- 耐薬品性にも優れています。
- カッターで簡単に切れます

商品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
ポリプレート	白・黒・赤 黄・緑・青	2.4	910	910	20枚
				1820	10枚

顔料練り込み着色ポリスチレン発泡
ユニプレートDP

素材 ポリスチレン17倍発泡

中も全て
色がついているから便利

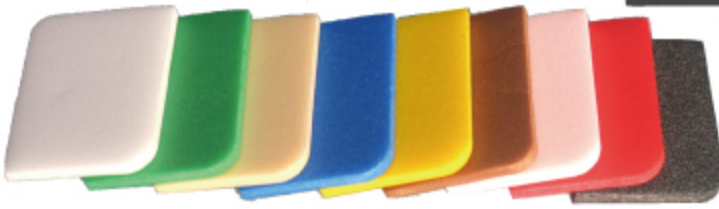

お惣菜弁当箱のあの素材です

特徴
- 発泡のため軽量（比重約0.07）です
- 小口まで着色されているため、表面イメージとマッチ
- カッターナイフやスチレンカッター等で簡単にカットできます
- 両面テープ・発泡スチロール用ボンドで簡単に接着ができます

用途
- 養生ボード
- 店舗広告看板用
- 食品パッケージ
- 切り文字
- 各種仕切り

商品名	色	サイズ(mm)	厚み(mm)	梱包
ユニプレートDP	白・グリーン・クリーム ブルー・黄・茶 ピンク・赤・黒	630×1200	5	30枚

※太陽光線に長時間さらされますと表面劣化しますのでご注意ください

透明ポリエチレンフィルム
ポリシート

材質 ポリエチレン

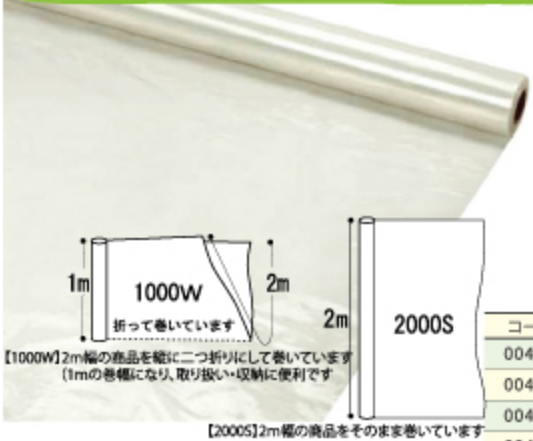

【1000W】2m幅の商品を幅に二つ折りにして巻いています
（1mの巻幅になり、取り扱い・収納に便利です

【2000S】2m幅の商品をそのまま巻いています

用途
- ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿
- 床タイルなどの施工後の養生
- 戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護
- 改造工事中の事務用品・机などの養生
- 護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜
- 道路建設用路盤シート
- 道路・ダムなどのコンクリート養生
- 雨よけ・風・ホコリよけ・カバーとして

コード	品番	幅(mm)	長さ(m)	梱包
004040	#150	2000S	50	2本
004041		1000W(2000)		
004042	厚み0.15mm	1000W(2000)		
004058		2000S		

塗装用ポリエチレンフィルム
ノンスリップ養生シート

材質 ポリエチレン

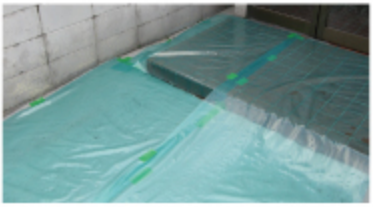

特徴
- すべり防止加工をしたシートなので
  通常のポリエチレン養生シートに比べ
  歩いても滑りにくく破れにくい強度があります
- 床面・階段など、立って作業する場所の養生に最適

色 透明グリーン

用途 屋根、屋上、床面
階段等の塗装養生

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
000809	0.03	1800	100	5本
000810	0.05	1000		2本

2×4工法用床合板防水養生シート
粘着養生シートDX

材質 ポリエチレン

特徴 **半透明でスムーズ施工、繰り出しが軽く施工性UP!!**
- 特殊塗布製法で繰り出しが非常に軽く、正巻・逆巻も選べ簡単に施工できます
- 半透明シートで墨出し線がはっきりと見え、施工性に優れています
- 表面のエンボス加工によりスリップしにくく、安全に作業ができます

品番	巻き方向	幅(mm)×長さ(m)	梱包
NY-30S	正巻	1000×30	4巻
NY-30SG	逆巻		

塗装用養生ポリフィルム

塗装シート

材質 ポリエチレン

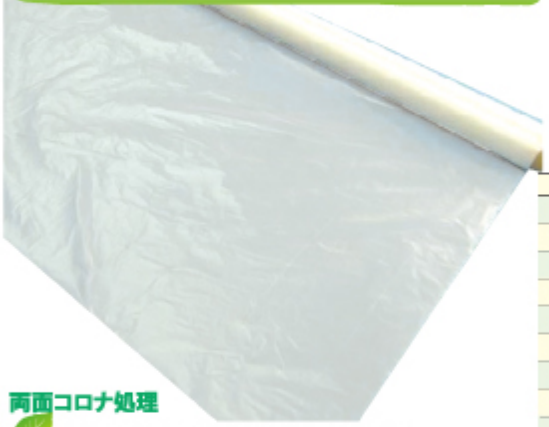

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
000662		900W(1800)	100m	
000661		900S	200m	
000664		1000W(2000)	100m	
000663		1000S	200m	
000666	0.01	1300W(2600)	100m	5本
000665		1300S	200m	
000668		1800W(3600)	100m	
000667		1800S	200m	
000669		2000S	200m	

両面コロナ処理

特徴 ビルや戸建住宅の内外装の養生にも最適

養生用フェルトシート JAN4938965031561

フェルテックス

材質 リサイクル繊維（合成繊維約85% 綿約15%）

裏面フィルム付

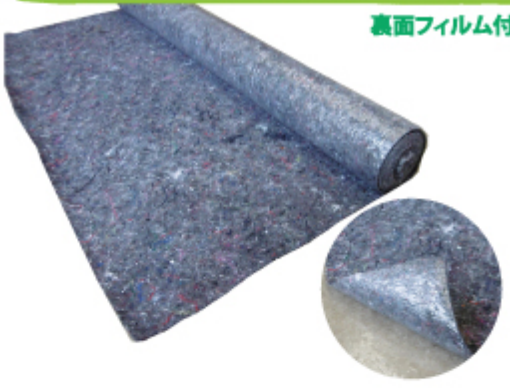

特徴
- フェルト製品の為、塗料の跳ねを防止します
- クッション性がある為キズからの養生に最適
- 裏面滑り止め&浸透防止フィルム付
- 自由にカットできほつれにくい


塗装養生に

道具置場の下敷きに

車整備時の養生に

ペット用シートに

品番	サイズ	梱包
FT-110	幅 約1m × 10m巻	9本

スプレー缶ハンドル

ワンタッチスプレーガン

材質 ポリプロピレン

引き金を引くと噴射します

特徴
- スプレー缶に取り付けて使用するハンドルです
- 手、指を汚さずに噴射できます
- 引き金の引き具合で噴射量を調節できます

適用スプレー缶

潤滑スプレー・塗料スプレー
各種クリーナースプレーなど
※一部の形状のノズルには使用できません

品番	梱包
000297	10個

塩ビ養生シート

材質 再生ポリ塩化ビニル

注意：シンナー・油系の溶剤などは使用しないでください。

特徴
- エンボス加工が施してあり、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます
- 使用中の摩擦・引裂に強く、テープがよくつきます

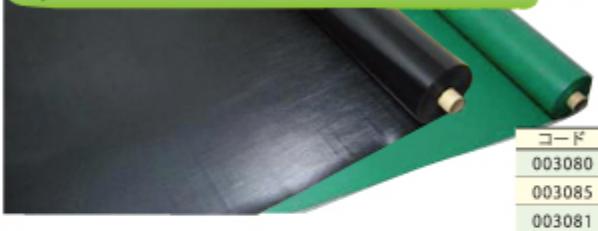

コード	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003080	黒	0.15	1000	50	1本
003085	グリーン	0.2		30	
003081	黒	0.3			
003082		0.5			
003083		0.8		20	
003084		1.0			

拡大



難燃性 塩ビ養生マット

材質 ポリ塩化ビニル

用途
- 建築現場の床
- 住宅廻り・玄関・ベランダの床養生
- 体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生など

特徴
- エンボス加工が施してあり、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます
- 使用中の摩擦・引裂に強く、テープがよくつきます
- 難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的

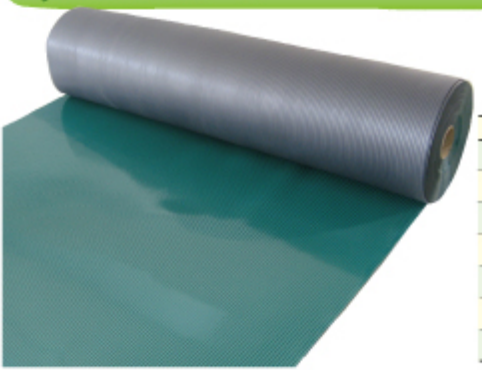

コード	品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003020	B山マット	緑	1.5	915	20	1本
003021	ピラマット					
003022	ダイヤマット	青				
003023	ツヤマット	緑				
003024	コインマット	黒	1.3	920		
003025		グレー				
003026	ヤバネマット	シルバー	1.4			

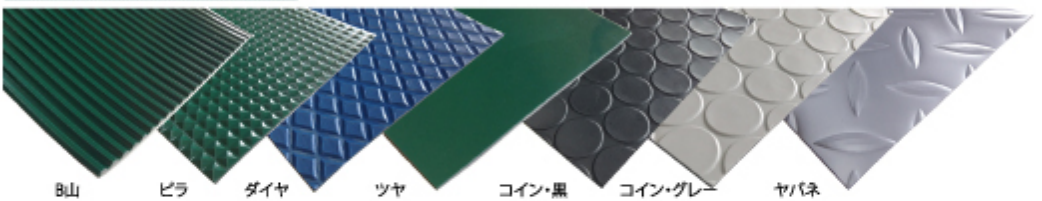

B山　ピラ　ダイヤ　ツヤ　コイン・黒　コイン・グレー　ヤバネ



高耐久・敷く・覆う・仕切る…等、あらゆる用途に対応

透明軟ビシート(厚物)

材質 ポリ塩化ビニル

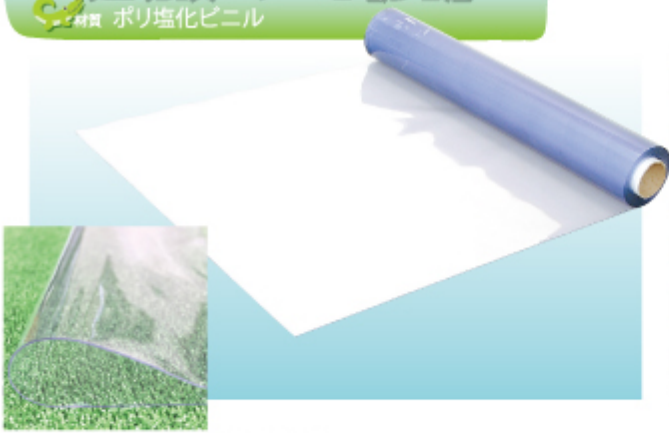

参考：1.0mm厚拡大画像(人工芝の上に敷きました)

厚み(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.8	91.5	10
1.0	137.0	10
	183.0	10
1.5	91.5	10
2.0	91.5	10
	137.0	10
	183.0	10
3.0	91.5	10
	183.0	5
5.0	91.5	5

0.2mm厚より取扱い致します。
ご希望のお客様はお問合せ下さい

敷き用ノンスリップマット

ダイヤマットAH

材質 塩化ビニル樹脂100%

防炎性能試験番号：ET080195



色
- ダークグリーン・レッド・ブラック・ブルー
  ライトグリーン・アイボリー

特徴
- **耐水性・耐候性**
  水気の多い場所でも塩化ビニル樹脂100%の材質が
  抜群の耐水性を発揮します
  四季の温度変化にも変わらぬ柔軟性をもち、扱いやすいマット
- **防滑性**
  特殊な表面形状により滑りにくく、ノンスリップ効果を発揮
- **難燃性**
  塩化ビニル樹脂100%ですので燃えにくく安全性の高いマット
- **施工性**
  カッターやハサミで簡単に裁断ができ、どんな場所でも使用OK
- **防音性**
  コンクリート通路などの足音の響きを和らげます

厚み	幅(mm)	長さ(m)	重さ	梱包
約3mm	920	10	17Kg/巻	1巻
	450	20		

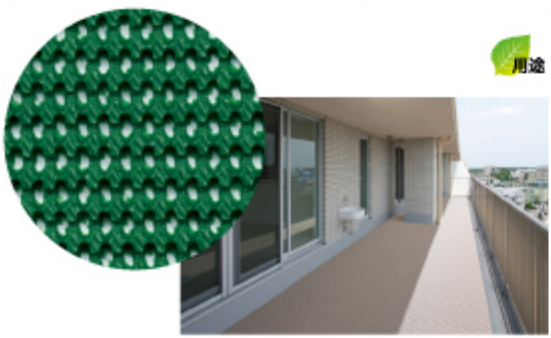

用途
- **さまざまな施設に**
  プールサイド・シャワールーム・温浴施設・介護施設など
- **ワークスペースに**
  エントランス・ロビー・化粧室・エレベーター内など
- **住宅環境に**
  マンションの共通通路・ロビー・ベランダ・バルコニー
  ガーデンスペースなど

床養生マット

ショックレスマット

材質 ポリエチレン

発泡ポリエチレン製養生マット

用途
- 建築現場の床・壁・廊下
- 引越し現場の保護材
- 選挙投票所・災害時の体育館
- 梱包材

色 ブルー



特徴
- フィルムなしの表裏うすブルーの一体物でエンボス付きで滑りにくくなっています。
- ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です
- 発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。
- 無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、もやしてもダイオキシンなど有害ガスが発生しません。
- 表面抵抗値(静電気)は少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為、フローリングにキズをつけません
- 一般ゴミとして処理できます

引裂・引張り強度試験

		自社単体
引裂強度 (kgf)	縦方向	4.0
	横方向	3.0
引張り強度 (kg/)	縦方向	0.88
	横方向	0.42

表面抵抗値試験

単位 抵抗値 Ω		自社エンボス単体
エンボス加工面	表面	1×10^{10}
	裏面	1×10^{10}

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	出荷ロット
000503	ショックレスマット	2	1000	30	5本単位

床養生マット

ブルーマット

材質 ポリエチレン

スポンジにポリエチレンフィルムを貼り合わせた養生マット
梱包資材、クッション材としてもお使い下さい

色 ブルー



コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	出荷ロット
000502	輸入品 ブルーマット	1.7	1000	30	1本

すきま荷ボード

材質 発泡PS+PE

商品の間にはさんで荷崩れを防止し
安全に輸送します

特徴
- 発泡PS＋PE製なので軽量で丈夫
- 柔かくて緩衝性も良好
- とにかく安いのでお試しください。

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000280	すきま荷ボード 30	30	900	1200	10枚
000281	すきま荷ボード 40	40	900	1200	8枚
000282	すきま荷ボード 50	50	900	1200	6枚
000283	すきま荷ボード 60	60	900	1200	5枚

ご注意：火気に近づけると燃焼します。

ストレッチフィルム

材質 po　輸入品

輸送上の荷崩れを防止し
商品を汚れから守ります

特徴 手巻き用なので簡単に使用できます。

コード	商品名	厚み(μ)	紙管内径(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
009032	HKタイプ	15	76	500	300	6巻
009033	BBタイプ	18	76	500	300	6巻

好きな大きさに手で切れる やわらか発泡テープ

材質 ポリエチレン

色 白



用途
- 住宅建設時の養生に
- 商品搬入時のぶつかり防止に
- 引越しの荷造りに

厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
2	100	8	24巻
	150		16巻
	300		8巻

注意
- 被着体の材質・状態によって、糊残り・変色・貼付け面を傷めることがあります。
- 高温・多湿な場所での使用はお止めください
- 白木・塩ビ素材には使用しないでください。糊残りや被着体を破損する可能性があります。
- 屋外、直射日光の当たる場所での長期間の使用は避けてください。
- テープを保管する場合は高温・直射日光を避け涼しい所に保管してください。
- L字コーナーへ貼り付ける場合は十分な接着面積を確保して下さい。
- 用途以外の使用はお止めください。

壁・床 養生材

ピッタリガード

材質 ポリエチレン

**床にしっかり、しっとりなじんで養生する、
ゴムの様な柔軟性を持った厚み3㎜の
今までにない床養生シートです**

色 ブルー

特徴
- 軽量で滑りにくく、摩擦に強いです
- 敷いたり、被せたり、
  壁に貼ったり幅広くご使用いただけます
- 厚みがあるので、しっかりとカバーしてフィット
- 耐衝撃性に優れた強いシートです
- 石や砂などの擦り傷から床材を守る弾力性。
- 足さばきがよく、作業される方の利便性を配慮
- 多少の段差でシートが持ちあがっても
  フィットするのが特徴です

用途
- 屋内の床・工場の床・廊下・壁・エレベータ廻り
- 引越し現場・資材置き

ピッタリガード

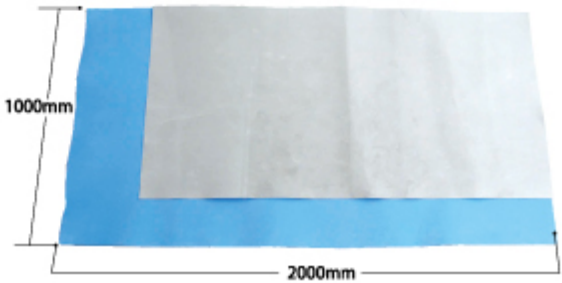

3×6幅より約2割大きいサイズです



エレベータ廻りなどに

リフォームに、引越しに

運搬も楽々です

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000580	ピッタリガード	3	1000	2000	20枚

※原料の性質上、匂いがございますが、時間と共に匂いは薄れます。
匂いが気になる場合は、重ねずに保管ください。

階段養生材

ピッタリKAIDANシリーズ

材質 地球にやさしい再生ポリエチレン

色
- ブルー

用途
- 階段の養生
- 上がり框の養生など、建築現場で
- リフォームや引越現場

特徴
- 軽くて柔らかい養生材「ピッタリガード」で階段養生カバーを作りました
- はさみで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応します
- 框部分は折目加工を施しています
- 框の角に合わせて設置し、両端を養生テープで固定しますと、ケコミ部分は養生テープを貼らなくても反発力でケコミにフィットします

木造階段用ピッタリKAIDAN

ケコミあり

コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	出荷ロット
000138	3	720	40	360	14枚	1ケース

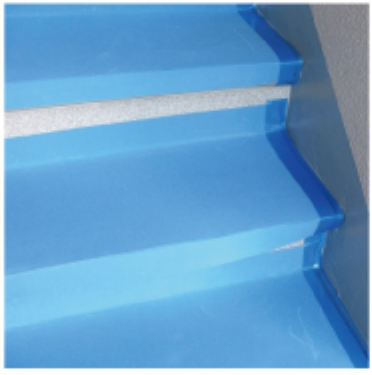

コンクリート階段用ピッタリKAIDAN

ケコミあり

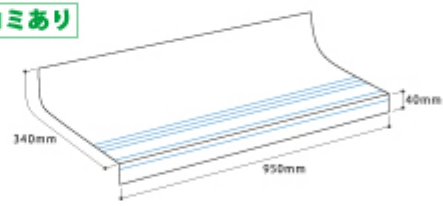

コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	出荷ロット
000139	3	950	40	340	14枚	1ケース

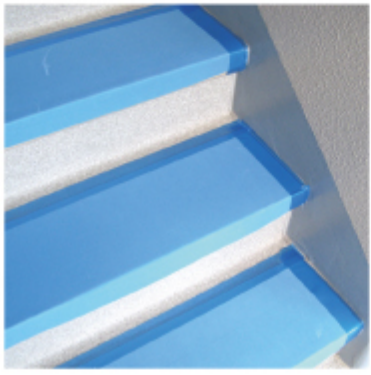

コンクリート階段用ピッタリKAIDAN

ケコミなし

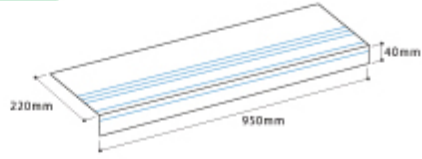

コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	出荷ロット
000140	3	950	40	220	14枚	1ケース

やわらかい　階段養生材

ダイヤ階段(ソフト)

素材質　ポリ塩化ビニル

色　ブルー・グリーン



裏：黒

用途　建築現場などの階段養生

特徴
- 軽くて持ち運びにも便利です
- 水に強くピッタリフィットします

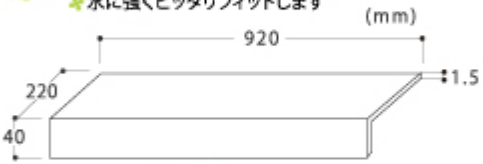

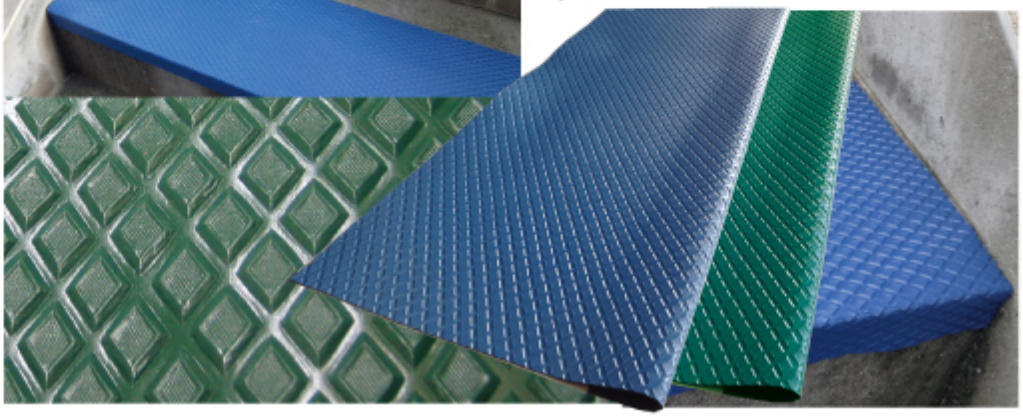

コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000136	1.5	920	40	220	ブルー	14枚入
000135					グリーン	

やわらかい　木造階段養生材

セフティーKAIDAN

素材質　硬質塩ビ・軟質ビニール

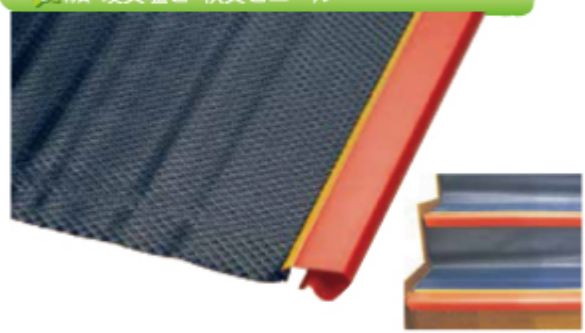

軟質ビニールのフロントカバーが框・段鼻部分をカバーします



特徴
- 段厚25mm～45mmまでの階段に対応できワンタッチで固定できます。表面には滑り止めのダイヤエンボス加工が施してありますので滑りにくいです。
- カッター、鋸で簡単に切れますので、どのような段幅にも対応できます(廻り階段も可能です)
- 階段の養生材として、住宅の改装時に便利です

コード	商品名	幅(mm)	奥行(mm)	梱包
000142	セフティーKAIDAN	720	450	15枚

かるい

PP発泡・階段養生カバー

スリム階段

材質 ポリプロピレン

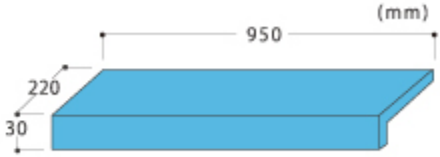

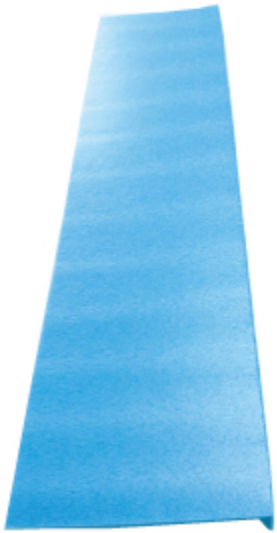



特徴

- 軽くて持ち運びが便利です。
- ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます

コード	商品名	厚み(mm)	框×奥行×幅(mm)	梱包
000137	スリム階段	3.0	30×220×950	14枚

かたい

コンクリート階段養生カバー

ダイヤステップサポート

材質 ポリエチレン

ダイヤ柄の深シボで滑りにくい、ダイヤボードで作りました。
青い階段で安心、安全です。

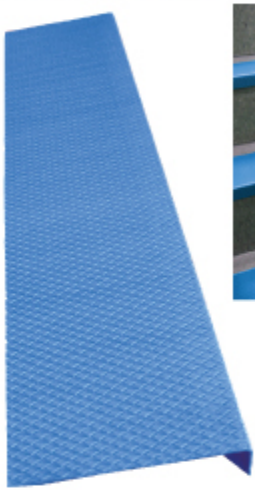



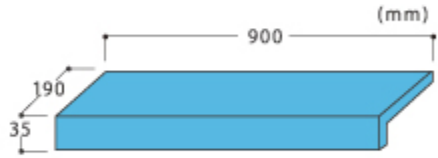



特徴

- 階段の框と踏み板に沿うようになっておりますので、カットする手間がいりません。
- テープで固定し簡単に養生ができます。

コード	商品名	厚み(mm)	框×奥行×幅(mm)	梱包
000145	ダイヤステップサポート	2.5	35×190×900	20枚

吸着養生シート PANEFRI

レピタック床・階段・壁用

材質 表：ポリエステル生地／裏：アクリル樹脂加工

壁にも床にも

階段まわりに

テープ不要！
ちぢみ、糊残りの心配もありません

ペットにも

特徴

- 特殊加工のマイクロ吸盤がピタッと吸着し簡単に剥せますので糊残りが少なく何度でも使える環境に優しい優れものです。
- 不要になったらロール状に巻いて保管できます。
- 厚さとクッション性抜群のパンチカーペットが衝撃をソフトに吸収します。

用途

- ガラスや鏡の運搬用保護材
- 店舗用什器やショーケースの保護
- ペットの防寒対策など

コード	商品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包	参考
003220	RT7503	750	3.4	4本	階段
003221	RT9001	900	1.8	9本	床・壁
003222	RT9020		20	1本	

ご注意 長期間貼り付けた状態ですと吸着部分が付着する事がありますので1週間に1度剥がしてください。
万一付着した場合はぬるま湯で拭き取ってください。

床・階段・壁用

積水マテリアルソリューションズ

吸着養生シート

材質 表：ポリエステル生地／裏：アクリル樹脂加工

平滑な柱まわりの養生に

特徴

- 作業時間の短縮
- のり残りの心配もありません

用途

- 引越し
- モノの搬入・搬出
- リフォーム現場での養生に



玄関まわり等

エレベーターに

コード	用途	幅(mm)	長さ(m)	出荷ロット
003214	階段・床用	750	3.4	16枚
003215	壁用	900	1.8	10枚

ご注意 長期間貼り付けた状態ですと吸着部分が付着することがありますので1週間に1度剥がしてください。
吸盤が吸着する面には使用できます。白木・高級家具などへの使用は避けてください。

日焼け防止養生材

日除カーテン クレープ製

材質 クレープ紙

特徴
- 直射日光による室内の畳・クロスの日焼け防止カーテン
- カーテンレールのランナーに掛けるだけで施工終了になります

コード	商品名	幅(m)	長さ(m)	梱包
004406	日除クレープカーテン	2	1.95	50枚

日焼け防止養生材

日除カーテン ポリエチ製

材質 ポリエチレン

静電気軽減加工済

特徴
- 直射日光による室内の畳・クロスの日焼け防止カーテン
- 入居前の光による変色を防ぐためのカーテンです。
- プラスチックの吊り環が約35cm間隔で取り付けあり、カーテンレールのランナーに引っかけるだけです

コード	品番	幅(m)	長さ(m)	色	梱包
004400	No.1	1	1.85	濃茶	200枚（10枚入りポリ袋×20）
004401	No.2	2			100枚（10枚入りポリ袋×10）
004402	No.2.4	2.4			
004403	2W	2	1.95	乳白	
004411	輸入	2			

両面テープ　菊水テープ

キクダブル吸着テープNo.607

一面に再はく離性のある機能性特殊フォームを
二面に強粘着の粘着剤を使用した両面テープです

用途
- 貼り替え頻度の高い掲示物の固定用として
- サインディスプレイ・POP用加工材料として
- カーペットのズレ防止に すべり防止用加工材料として

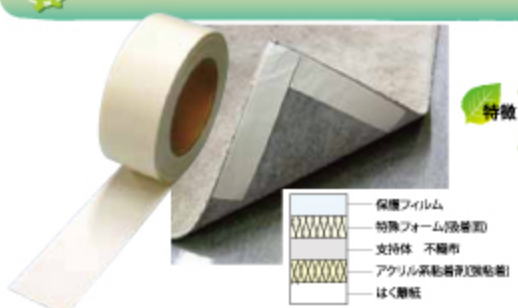

特徴
- 吸着面は水平方向に対する密着性が良く、貼り直しが可能です（ホコリ・水分等が付着すると吸着しません。）
- 吸着面は粘着剤を使用していない為、糊のこりが少なくガラス・鉄板など、凹凸の無い平滑面には高い保持性を発揮

厚み	粘着力(N/cm) 吸着面	粘着力(N/cm) 粘着面	幅(mm)	長さ(m)	梱包
0.40	1.80	5.80	50	20	20巻
			25		40巻
			20		50巻

ご注意
- 電気絶縁用には使用しないでください
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- 被着体の種類や条件によりテープ本来の性能が得られない場合や、被着体が汚染する恐れがありますので予め試験の上ご使用下さい。
- 重量のある物、粗面への貼付け、直射日光の当たる窓ガラスなどには使用しないでください。
- テープに使用しているはく離紙は、床などに放置すると滑って転倒する恐れがありますのでご注意ください。
- 人体（皮膚）には貼らないでください
- テープを保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管して下さい。

養生用テープ



ポリエチレン生地／ゴム系粘着剤

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
クロスロン 床養生用テープ	青	40	25	48	0.145	2.6 N/10mm	青色ポリエチレンクロスを使用した 床面養生シート固定用テープ 耐紫外線に強く糊残りが少ない	菊水テープ

ポリエチレン生地／アクリル系粘着剤

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
カットエースUG ノントルエンタイプ	薄緑	50	25	30	0.1	2.0 N/10mm	引越し養生等に特に糊残り しにくいので糊残りでお困りの時に 被着体を損傷する事が少ない	光洋化学
カットエースUW ノントルエンタイプ	白		50					
フィットライトテープ No.738	緑/25・38・50・75 半透明/50 青/50		25 50	緑/60・36・30・24 半透明/30 青/30	0.105	2.2 N/10mm	再生PET繊維を使用した養生テープ 柔軟な素材で凹凸面にも良く付き 綺麗に剥がれます。 各種養生材の仮止に 劇場・スタジオ撮影での各種機器・ 配線の仮止に グリーン購入法適合	積水
	つや消し黒	50	25	30				
養生一番　165V	緑	50	25	30	0.117	2.3 N/10mm	建築用養生ｼｰﾄの床面への固定 手切れ性が良い 耐候性に優れている	菊水テープ
マスクライトテープ No.730	緑/25・38・50・75 半透明/38・50 青/50		25	緑/60・36・30・24 半透明/36・30 青/30	0.13	2.3 N/10mm	養生テープの定番 糊残りしにくい設計です。 コシのある素材で手切れ性が良く 展開も軽い為作業性に優れています	積水
NEW快適養生　No.822	グリーン/ナチュラル スカイブルー/ブラック ホワイト/オレンジ シルバー/レッド/ピンク イエロー/ゴールド	50	25	30	0.134	2.4 N/10mm	建築養生用・封かん・仮止めなど スパッと切れて作業が快適 綺麗に剥せて糊残りが少ない カラーバリエーションも充実	古藤工業
バイオランクロス床養生 Y06-WH	ホワイト	40 50	25	30 36	0.16	6.0 N/25mm	住宅・ビル等のフロアリング専用 適度な粘着力,優れた再剥離性を発揮 体育館やイベント会場の床養生に	ダイヤ テックス
ももいろ養生一番 (165VP)	ピンク	50	25	30	0.112	2.3 N/10mm	建築用養生ｼｰﾄの床面への固定 手切れ性が良い 耐候性に優れている	菊水テープ
165養生用	緑	50	25	30	0.145	2.7 N/10mm		
	透明	50	50	30	0.155	2.7 N/10mm	建築用養生ｼｰﾄの床面への固定 タイル養生用 手切れ性が良い 耐候性に優れている	
スパットクロス169	緑	38 50 75	25	36 30 24	0.175	2.8 N/10mm	建築用養生ｼｰﾄの床面への固定 手切れ性が良い 耐候性に優れている	
	透明	50	25	30	0.175	2.8 N/10mm		
	黒	38 50	50	36 30	0.175	2.8 N/10mm	クリーンマット床面への固定 建築用材シートの床面への固定 手切れ性が良い耐候性に優れている	
カットエースFG/FW/FB ノントルエンタイプ	緑　白　青	50	25	30	0.13	7.5 N/25mm	床板塗膜をはがさず養生シートに よくつく 糊残りがしにくく床養生に最適 軟質塩ビなどにも糊残りしにくい	光洋化学
バイオランクロス 建築養生 Y-09-SB	スカイブルー	50	25 50	30	0.16	9 N/25mm	粘着力と再剥離性のバランスが良い エレベーター内装や建築資材の養生 引越し養生や段ボール包装テープとして	ダイヤ テックス
カットエースつや消し TMK/TMW/TMC	黒・白・クリア	50	25	30		10 N/25mm	舞台や写真撮影、イベント時の養生 光を反射しにくい・ 手切れが良く作業性が良い	光洋化学
バイオランクロス 塗装養生 Y-09-GR・CL	緑・クリア	25.38 50.75 100	25	30	0.16	12 N/25mm	スプレー塗料・刷毛塗り塗装時の養生 フランジの開先養生や 養生シートの固定に	ダイヤ テックス

粘着力 弱 ↔ 強

※厚さ・粘着力は、各メーカーが社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

防水気密アクリルテープ

片面テープ・両面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	粘着力	用途・特徴	メーカー
エースクロス011 片面気密防水 ※アルミ箔積層片面気密	黒 白 ※アルミ	50 75 100	20	30 24 18	3000 g/25mm	[片面]気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修 [両面]サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修 トルエン・キシレン・可塑材等を使用せず、環境に優しい 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着 永年の使用に耐えられます(JIS A6930の試験で50年相当)	光洋化学
エースクロス58W 両面気密防水	黒	50 75 100	20	20 15 10	3000 & 3000 g/25mm		
片面防水気密テープ No.411	ナチュラル	50 75 100	20	36 24 18	27 N/25mm	[片面]合板目地、高断熱の住宅内装防湿シートのジョイント [両面]住宅防水用、２×４工法、パネル工法に適しています	
両面防水気密テープ D5331	黒	50 75 100	20	36 24 18	25.7 & 25.7 N/25mm	ポリエチレンクロス基材に、アクリル系粘着剤を塗布した 耐水性・気密性・耐久性に優れた防水気密テープです VOC対策品	古藤工業
アクリルブチル 両面防水気密テープ D5036	黒	50	20	16	17.5 g/25mm & 42 g/25mm N/25mm	ブチルゴム系粘着剤を片面に塗布し、 もう片方の面をアクリル系粘着剤で塗布したテープ 透湿防水シートと相性の良いアクリル系粘着剤、 木材やサッシと相性の良いブチル系粘着剤の 両特性を備えたテープ	

※厚さ・粘着力は、各社社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

防水気密ブチルテープ

基材質 ブチルゴム系感圧性粘着剤塗布

片面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
片面防水気密テープ No.401	黒	50 75 100	20	16 12 8	0.5	18 N/25mm	VOC対策品 断熱材・木質ボード・透湿防水 シートの継目防水サッシ廻りの防水	古藤工業
片面防水気密テープ No.402	シルバー	50	20	16	0.1	16.5 N/25mm	VOC対策品 屋内配管保温材のジョイント部防水に 適しています	
片面防水気密テープ No.404	白	50 75 100	20	16 12 8	0.75	21.3 N/25mm	VOC対策品 サッシ廻りなどに 透湿シートの貼り合わせや補修に	
防水気密ブチルテープ BK-50／BK-75		50 75	20	16 12			ブチルゴム系粘着剤を使用している為 長期耐久性・汚染性に優れています しっかりと接着する為気密性が図れます。	一村産業

※厚さ・粘着力は、各社社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

両面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
キクダブルテープ No183RS		50	20	16	0.4	25 N/25mm	人工芝の固定/建材用及び防水用 金属面・粗面への接着性がよい 耐候性および耐水性がよい	菊水テープ
両面防水気密テープ W-503	黒	8・10・15 20・25・30 50	15	96・76・52 36・32・24 16	1	23.9 N/25mm	VOC対策品 折板屋根のシーリングや人工芝の固定に 耐水性/気密性/耐久性に優れたテープ	古藤工業
両面防水気密テープ W-513	黒	50 75 100	20	16 12 8	0.5	30 N/25mm	VOC対策品　NYG規格取得 住宅防水用・2×4工法・パネル工法に 適しています 耐水性/気密性/耐久性に優れたテープ	
両面防水気密テープ W-553 （強粘着タイプ）	黒	200	15	4	1	65.2 N/25mm	VOC対策品 折板屋根のシーリングや人工芝の固定に 耐水性/気密性/耐久性に優れた強力テープ	
両面防水気密テープ W-543	黒	10 20	10	48 24	2	32.2 N/25mm	VOC対策品 折板屋根のシーリングや人工芝の固定に 耐水性/気密性/耐久性に優れた厚手タイプ	

※厚さ・粘着力は、各社社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

標示テープ

セーフティーテープトラ 菊水テープ

特徴
- オレフィン系フィルムを使用しているので燃焼時に有毒ガスを発生しない
- 下地が透けにくく剥しても糊残りが少ない
- はく離紙付きで定尺カットができ作業が簡単

用途
- 工場・病院・イベント会場などで床面の危険エリア等の注意喚起
- 危険場所への立入禁止標示



幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
50	10	30巻	0.16	6
	20	24巻		

パイオラン標示粘着 ダイヤテックス

特徴
- 手切れが良くカッター不要

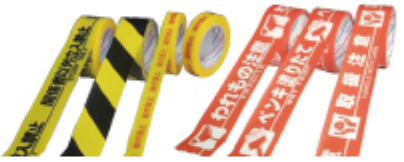

標示種類	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	粘着力 (N/10mm)
関係者以外立ち入り禁止	50	25	30	2.4
操作禁止	25		60	
ストライプ柄	50		30	
取扱い注意		10	40	
われもの注意				
ペンキ塗り立て				

安全標示粘着No860 古藤工業

用途
- 工事現場
- 工場内での安全標示
- ライン標示

特徴
- 作業性に優れた手で切れる布基材のトラテープです
- 粗面接着性に優れ、コンクリート面・鋳鋼鈑にも適しています。

コード	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
006969	50	25	30巻	0.3	4.08
006960	60		24巻		
006961	100		18巻		
006962	120		12巻		

蛍光ノンスリップテープ NCA

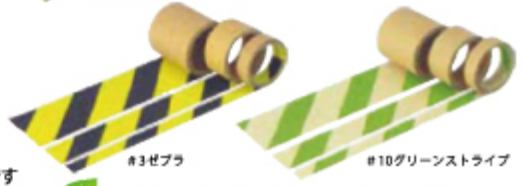

用途
- 階段、通路、プラットホーム、工場の機械廻り

特徴
- 施工は簡単!貼るだけで安心・安全歩行ができます

商品名	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
N-0062	25	3	24巻	0.69	0.6
	50		12巻		
	100		6巻		

標示テープ(非粘着PE製) 山分物産

用途
- 能率・経済性アップの便利な標示テープです。
- エンドレスで印刷されており、自由な長さでカットでき便利です。
- 建築現場・田畑・各種建築物などでご使用いただけます。

きけん立入禁止 | 駐車禁止 NO PARKING めいわく駐車はやめましょう
ペンキぬりたて | 駐輪禁止 おかないでください

コード	品名	表示種類	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)
006970	YH-10	きけん立入禁止	0.1	60	50	30巻
006971	YH-20	ペンキぬりたて				
006972	YH-30	駐車禁止				
006973	YH-40	駐輪禁止				

貼付け式標示材

ラインテープ

キクラインテープ No.317 菊水テープ

合成ゴム系シート＋ゴム系粘着剤

屋外用

用途
- アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線
- 駐車場の区分線
- 歩道や自転車道のマーク類の標示

※標示以外の用途には使用しないでください

特徴
- ガラスビーズにより反射性能がある
- はく離紙をはがして貼るだけなので作業が簡単である
- 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ耐久性に優れ小規模の工事や図示標示で時間・経費の無駄を省ける

色 白・黄

幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
50	5	30	1.6	15.7
100		12		
150		10		
300		4		
キクラインプライマー	1 L	1 缶		

※自転車マークや止まれマークなどもあります。
※その他サイズ・切り文字についてはお問合せ下さい。
※反射はしませんが赤・青・緑・黒などの色物も出来ます

ニューアートライン 菊水テープ

オレフィン系フィルム＋アクリル系粘着剤

特徴
- オレフィン系フィルムを使用しているので、燃焼時に有毒ガス(塩素ガス)を発生しない
- 再剥離時に粘着剤の残留が少ない
- 隠蔽性がよい
- はく離紙がないのでゴミの削減になります

屋内用

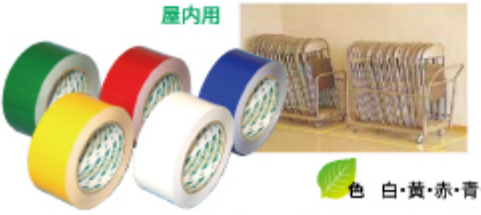

用途
- 病院・学校・ホテル・ビルなどの順路や通行区分線
- イベント会場の順路標示や避難誘導路
- 体育館や道場などの線引き

※標示以外の用途には使用しないでください

色 白・黄・赤・青・緑

幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
50	30	24	0.163	3.4

屋外・土足用 NCA

ノンスリップテープ N-002 (蓄光タイプ) N-008

縞鋼板など凹凸にもなじみ、抗菌・防かび加工により水回りにも最適です

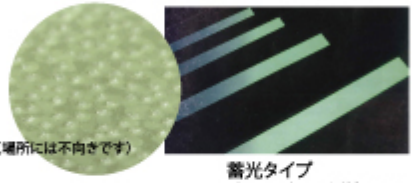

蓄光タイプ
暗い通路の誘導標示に

人造研削材を使用していますので
高い滑り止め効果を発揮します
(尖っていますので素足・靴下等で歩く場所には不向きです)

色
- 黒・黄・緑・白・グレー・蓄光

用途
- ビル工場の出入口・階段・傾斜通路
- 機械、作業台周辺・建設機械・フォークリフト等のステップ
- スケートボード・レストラン、食堂などの厨房

特徴
- 離けい紙をはがして貼るだけの簡単施工
- 乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮
- 水がかかる場所でも利用可能

※コンクリートなどの多孔質面でしようされる場合は下地処理剤をご使用下さい

	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (Kg/25mm)	基材
N-002 (カラー)	50	5	12巻	0.8	2	アルミ箔
	100		6巻			
N-008 (蓄光)	25	2	24巻	0.86	5.48	ポリエステル
	50		12巻			

両面テープ



コード	商品名	色	幅(mm)	長さ(m)	梱包(巻)	厚み(mm)	粘着力 強	粘着力 弱(はく離紙側)	用途・特徴	メーカー
007047 007048	エースクロスSF8 新両面テープ	青	25 50	25	60 30	0.145	3000 g/25mm	750 g/25mm	剥しても糊残りしにくい養生粘着剤と 断面にも良くつく強力粘着剤 手切れ良い青色フラットヤーン基材	光洋化学
	キクダブルテープ No.216		10 20 30 50	50		0.1	5.50 N/cm	2.60 N/cm	1面側強粘着2面側弱粘着。 2面側は被着体から剥した際に 糊が残りにくい	菊水テープ
	キクダブルテープ No.183A	透明 黒	50	20		0.205	7.80 N/cm		粗面への接着性が良く 低温時の初期接着性が良い 表面に毛羽立ちのある紙や布縫ぎ用	

定番★梱包用テープ
布テープ・クラフトテープ

Monf 布テープNo.8015

特徴
- 梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ

用途
- ダンボールケースの封かん
- 一般包装用

The Premium Monf 布テープNo.8001

特徴
- 最高の手切れ性を兼ね備えた布粘着テープ
  テープを切った時にでる煩わしい
  "1本の糸"を極力低減しました
- 赤糊・天然ゴム系粘着剤で強い粘着力を実現

布粘着テープNo.914<字が書ける・重ね貼り可能>

特徴
- 特殊布の基材にゴム系粘着剤を塗布した
  作業性の良い包装用テープ
- 手切れ性が良い
- 重ね貼りが可能

キクラフト100<すべりにくい・字が書ける>

特徴
- 滑りにくいので、運送途中や保管時の
  荷崩れに防止効果がある
- 油性マーカーで文字がかける
  （マーカーの種類によって不可）
- 焼却時に発生するＣＯ２が削減され、
  地球温暖化抑止に貢献する

クラフト粘着
パイルテープ108H<すべりにくい・字が書ける・重ね貼り可能>

特徴
- 表面にポリエチレンを使用しているため重ね貼りが可能
  テープの重なり部分に浮きがありません。
- テープ表面に油性マーカーで字が書けます。
- すべりにくく荷物の移動中の荷崩れ防止効果があります



コード		商品名	幅(mm) 梱包						長さ(m)	厚み(mm)	粘着力(N/10mm)	メーカー
007030	布粘着テープ	布粘着テープNo.914	25	38	50	60	75	100	25	0.21	3.4	菊水テープ
			60	36	30	30	24	18				
		Monf布テープNo.8015	50						25	0.20	4.4	古藤工業
			30									
		The Premium Monf No.8001	50						25	0.20	5.2	
			30									
007037	クラフトテープ	キクラフト100	25	38	50	60	75		50	0.125	4.0	菊水テープ
			100	60	50	40	30					
		パイルテープ108H	30	50					50	0.13	3.5	
			60	50								

伸縮アルミダクト〈1m⇔4m〉

（材料厚み＝0.1mm）

規格	外径(mm)	内径(mm)	伸長時(伸縮時) 長さ	梱包
Φ75	83	75	4m(1m)	6本
Φ100	106	98		12本
Φ125	133	125		6本
Φ150	158	150		
Φ175	183	175		4本
Φ200	208	200		
Φ225	233	225		2本
Φ250	258	250		
Φ275	283	275		
Φ300	308	300		

アルミ箔を使用した低VOCタイプのテープ
アルミテープNo.505E

材質 表：アルミニウム箔／裏：アクリル系粘着剤

色 シルバー

特徴
ホルムアルデヒドフリーの低VOCエマルジョン型粘着剤を使用しています。
空調設備のダクトシール用に適しています。
はく離紙付きなので簡単に定尺カットしてご使用頂けます。

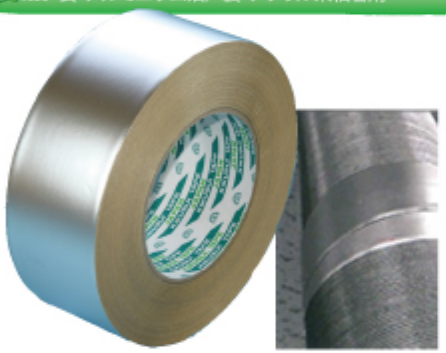

幅(mm)	長さ(m)	個装	梱包
25	25 50	1巻	60巻
38			36巻
50			30巻
75			18巻

項目	単位	測定値
粘着力	N/10㎜	5.4
引張強度	N/10㎜	32.0
伸び	%	9
厚み	mm	0.09

吸殻入れ 火消しコップ付

特徴
- スタンドタイプは浅型(缶深さ165mm)で火消しコップとパイプ足(メッキ)付き
- 収集缶兼用タイプは安定感があります

由がり足

火消しコップ



収集缶兼用吸殻入れ
（火消しコップ付）

コード	商品名	足形状	梱包
008007	165脚 パイプ足付き	オレンジ足	本体10、足10
	収集缶兼用吸殻入れ		10

戸建対応浴室開口枠
フレービーNEXT

材質 耐水性・耐久性に優れた樹脂製

特徴

- **汚れ・傷に強く衛生的**
  木質系素材に比べて汚れや傷がつきにくく、
  いつまでも清潔です（腐敗によるカビが発生しない）
- **安心・安全バリアフリー対応**
  段差のないバリアフリー設計で安心です

色 白

アングルしゃくりはありません
[リフォーム対応可]

滑り防止対策
バリアフリー下枠に溝を付け、
滑りづらいように配慮しました。

※各サイズ<竪・上・下><竪・上>セットもご用意しております

竪枠

	A(㎜)	長さ(㎜)	梱包
160仕様	160	2200	2本
130仕様	130		
90仕様	90		

上下枠

	A(㎜)	長さ(㎜)	梱包
160仕様	158	1800	1本
		800	
130仕様	128	1800	
		800	
90仕様	88	1800	
		800	

BF(バリアフリー)下枠

	A(㎜)	長さ(㎜)	梱包
160仕様	158	1800	1本
		800	
130仕様	128	1800	
		800	
90仕様	88	1800	
		800	

床見切(雇摺)
モクビー2

材質 外観肌触りとも木に近い風合いの非塩ビ硬質合成樹脂

特徴

- **安全性**
  水に強く、腐食やカビの心配もありません。
  中性洗剤で清掃可能です。
- **品質安定**
  嵌合式で化粧フタの取り替えが可能です。
  また、後付けなのでキズや割れの心配がありません。
- **環境配慮**
  人体に悪影響を及ぼすダイオキシンを発生しない「硬質合成樹脂」を採用し、
  環境や人に配慮しています。

納まり図

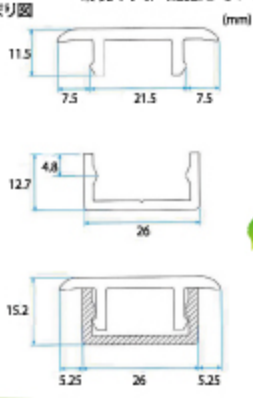

施工図





色

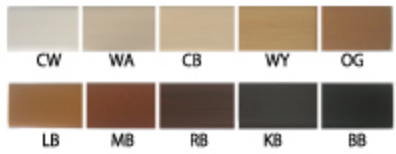

	長さ(㎜)	梱包
カバー材	1820	1本
受け材		

次世代の高機能床材　防炎認定登録者番号　FE-18-1431

クリッククロックタイル

材質　PVC(ポリ塩化ビニル) PUラミネート・抗菌加工

接着剤を使わないので簡単に施工!
65%再生PVCを使用(グリーン商品)

2G
国際特許商品

色　表面加工：エンボスあり・ツヤなし

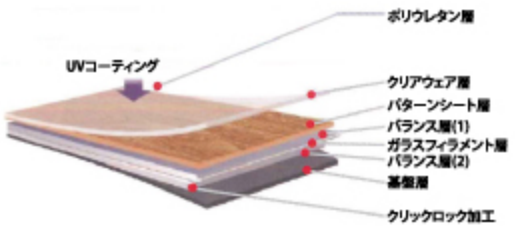

高機能床材・クリッククロックタイル

用途

- 店舗・事務所の床
- 住宅用床
- 床暖房用
- ペット対応

特徴

- **傷・汚れ・衝撃に強い**
  超重歩行用の表面クリア層(0.5mm)の上にポリウレタン加工を施し、土足使用に対応しています。
  ペットの爪でも傷が付きにくい強さです
- **火や水に強い**
  タバコの火が落ちても燃え広がらず焦げ跡が残りにくい材料です
  表面は撥水性があり、接合部分からは水が浸み込みません
- **紫外線に強く、抗菌仕様**
  表面は紫外線防止加工と抗菌ナノシルバー加工を施しています
- **ワックス不要**
  表面にPU加工を施しており、ワックス掛けが不要です
- **床暖房対応**
  ガラスフィラメントとバランス層の組み合わせにより、床暖房に対応しています
- **OAフロア直貼対応可能**

既存の床上(絨毯・畳は除く)に施工可能
貼り替えや取り替えが何度でも可能
施工後直ぐに使用可能

タイプ＆組成：PVC(ポリ塩化ビニル) ラミネートフロアカバリング
表面処理：ポリウレタン加工、抗菌(ナノシルバー)加工
熱安定性：0.3mm/0.01"(80℃、6hr/hr)
耐摩耗性：0.1%Loss
静摩耗係数：Dry0.72 Wet0.67

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	重さ(Kg/箱)	梱包
5	176	940	14.89	10枚入(1.65m²/0.5坪)

コンクリート養生マット

特徴
- コンクリート打設時の養生に使えます
- 強くて軽いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造
- 保温性と保水性にすぐれているので、夏・冬問わずコンクリート養生に最適

コード	厚み(mm)	サイズ(m)	梱包
000552	10	1×30	1本

絞って使える吸水材

吸水ウレタン

材質 ウレタンスポンジ



特徴
- スラブ表面に溜った雨水などの除去にご使用下さい
- プロファイル加工品は凹凸の面で吸収するため吸収力が高いです
- カットできますのでサイズ加工が簡単です

プロファイル加工品

コード	商品名	厚み(mm)	規格(mm)	梱包	出荷ロット
000870	吸水ウレタン プロファイル加工	50	500×500	20枚	80枚
000869	吸水ウレタン 表面平面			16枚	64枚

発泡ウレタン粘着テープ

ノロ止め(すきま)テープ

色 ウレタンはグレー1色です

用途
- クーラーの取り付け部
- ドア
- 窓周りのすきま

特徴
- ウレタンの吸水性で、ノロ・ミルクの漏れを防ぎます。
- 防水性・密封性があり、しかもクッション性にとんだテープ
- 耐久性・耐光性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします
- すきまに対する順応性に優れ、ぴったりなじみます。

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包	出荷ロット
000871	UK-2	10	15	4	10巻	400巻
000872	UK-3		30			

コン止め材・穴あき型

ノロ止めアングル

材質 硬質塩ビ

床面と壁型枠から漏れるノロ、ミルク止めに

特徴

型枠と床スラブの隙間を詰めたり、砕いたりする手間を省き
よりスピーディーにコストパフォーマンス良く施工を行えます。



コード	色	サイズ(mm)	長さ(m)	梱包
004100	茶	30×40	2	100本

※厚さ・約0.8～0.9mm
※30mmの面に20cm間隔で水抜き穴があります

鉄筋カバー

材質 発泡ポリエチレン製クッションタイプ

ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの
縁切りにお使いください

コード	品番	厚み	長さ	内径(mm)	外径(mm)	ライン	梱包/袋
005450	D-22	6mm	1m	26	38	青	200本
005451	D-25			29	41	赤	170本
005452	D-29			33	45	黄	150本
005453	D-32			36	48	ナシ	130本
005454	D-35			39	51	緑	120本
005455	D-38			42	54	青	80本
005462	D-25	6mm	1.5m	29	41	赤	120本
005463	D-29			33	45	黄	100本
005464	D-32			36	48	ナシ	100本
005456	D-22	6mm	2m	26	38	青	150本
005457	D-25			29	41	赤	120本
005458	D-29			33	45	黄	100本
005459	D-32			36	48	ナシ	80本
005460	D-35			39	51	緑	100本
005461	D-38			42	54	青	80本

簡単な施工で低コスト・高断熱・高気密の住宅づくりをサポート

防湿気密シート

材質 耐候性PE

施工例

シート

JIS A 6930（住宅用プラスチック系防湿フィルム）適合商品
高い防湿性によって、断熱材を湿気から保護
内部結露による基礎の腐蝕を防ぐことで木材の耐久性を維持

パッキン(発泡EPDM)

耐熱性・耐候性に優れた材質
凸凹面にも容易に対応
簡単に圧縮でき安定した気密性を発揮

	d(mm)	b(mm)	c(mm)	A(mm)	長さ(m)	梱包
EP-100R	15	10	50	100	25	2巻
EP-120R	25			120		

ネコ土台工法用　床下換気材

エコパッキン

材質　再生PP複合樹脂



全周敷き込みタイプなのでしっかり排湿可能!

長尺　通気面積：約74.4㎠／本　約319㎠／4m(平均値)

品番	寸法(mm)	重量(g)	梱包
EP-102L	102×910(940)×20	約590	20本
EP-120L	120×910(940)×20	約800	
EP-150L	150×910(940)×20	約1050	

気密　気密テープ(EPDM)付き

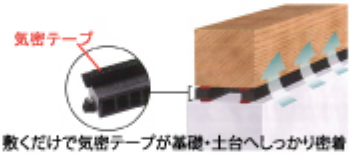

敷くだけで気密テープが基礎・土台へしっかり密着

品番	寸法(mm)	重量(g)	梱包
EP-K102N	102×910×20	約710	10本
EP-K120N	120×910×20	約740	

エコパッキン

基礎に負担を掛けずにしっかり換気!

品番	寸法(mm)	重量(g)	梱包
EP-100S	100×120×20	約160	50個
EP-150S	100×150×20	約200	

品番	寸法(mm)	重量(g)	梱包
EP-100	100×210×20	約310	50個
EP-120	120×210×20	約350	

防鼠材・水切り・防鼠付き水切り・ジョイントシール等



水切り　EPM-01

寸法(mm)	L=3030
材質	ガルバリウム
色	黒／白
梱包	30本



防鼠材　EPB-01

寸法(mm)	L=2000
材質	PVC
色	黒／灰
梱包	40本



YM80用三角　YM82

寸法(mm)	幅＝100(最大)
材質	ガルバリウム
色	黒／灰／茶
梱包	10個



YM80用ジョイント

寸法(mm)	幅＝50
材質	ガルバリウム
色	黒／灰／茶
梱包	100個



防鼠付き水切り　YM-80

寸法(mm)	L=3050
材質	ガルバリウム
色	黒／白／茶
梱包	10本



YM80用入隅　YM83

寸法(mm)	幅＝100
材質	ガルバリウム
色	黒／灰／茶
梱包	10個



YM80用エンドキャップ

寸法(mm)	幅＝50
材質	ガルバリウム
色	黒／灰／茶
梱包	100個



ジョイントシール

寸法(mm)	40×60×3
材質	EPDM
梱包	15枚

特殊PVCインジェクション

PVCストレーナーキャップ

材質 塩化ビニル

特許・意匠登録出願済

熱反射をやわらげるつや消しシボ加工
パイプにフィットする板バネを2本取付

特徴

難燃性・超耐候性原料を使用
塩害に強く、さびない
耐久性と耐衝撃性に優れたストレーナーキャップです。

- PVCストレーナーキャップは塩化ビニールを使用した商品です。
- 防火性、安全性に優れた塩化ビニールは建材として大切な要素です。
- パイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われており耐候性・難燃性・自己消火性に優れています。
- 塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので
  塩害に強く錆びることがなく耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用いただけます。



NB8T

NF11T

NH15T

NS11Y

NL15Y

オーバーフロー管に
差し込んで使用できます。

コード	品名	タイプ	色	W×H(mm)	梱包	適用パイプ呼び径
11000	NB8T	タテ	グレー・黒	80×7.5	20個	30~65
11001	NF11T			110×25	20個	30~75
11002	NH15T			155×105	12個	50~100
11003	NS11Y	ヨコ		110×95	20個	40~65
11004	NL15Y			150×120	20個	50~100

※1個から出荷します。 ディスプレイ用(ヘッダー付き)もございます

サビヤーズ<ボルトキャップ>

対応年数：5年～10年
耐熱温度：100℃
耐寒温度：-10℃



折板屋根用 [材質：耐熱・耐寒！6ナイロン]

特徴

- サビ防止：雨漏りを防ぎ
  海岸地方・雨量の多い地方にも最適です。
- 危険防止：屋根工事、
  雪おろしなどの危険防止になります。
- 取り付け簡単：ボルトに被せて叩くだけ。
  どなたでも簡単に取り付けられます。
- 美観：美しい外観を演出します。

6mm用 普及サイズ　8mm用 Mサイズ　8mm用 Lサイズ　10mm用 インチ専用　10mm用(L) ミリサイズ専用

品番	6mm(1/4)	8mm(5/16)(M)	8mm(5/16)(L)	10mm(3/8)インチ専用	10mm(L)ミリサイズ専用
使用ボルトサイズ許容範囲	5.6mm～5.8mm	7.5mm～7.8mm	7.6mm～7.9mm	9.2mm～9.4mm	9.6mm～9.9mm
図面 単位(mm)					
備考	折板ボルト用	タイトフレーム（剣先ボルト）88タイプ 折板ボルト 25mm	ワンサイドボルト 折板ボルト用	タイトフレーム 折板ボルト用	タイトフレーム 折板ボルト用



品名	全長	カラー	梱包
6mm用　普及サイズ	38mm	グレー・ブラウン・ブルー	1ケース1,500(150個×10)
8mm用　Mサイズ	40mm		
8mm用　Lサイズ	47mm		
10mm用　インチ専用	40mm		
10mm用(L)　ミリサイズ専用	52mm		1ケース1,000(100個×10)

※小箱単位で出荷いたします。

スレート屋根用 [材質：耐熱・耐寒！直鎖状低密度ポリエチレン]

品番	スレート用大波6mm	スレート用小波6mm
使用フックボルトサイズ許容範囲	5.7mm～6mm	5.7mm～6mm
図面 単位(mm)		



品名	全長	カラー	梱包
6mm用　大波	50mm	ホワイトシルバー	1ケース2,000(200個×10)
6mm用　小波	56mm		

※小箱単位で出荷いたします。

ご注意

施工前にボルトのサイズを確認してください。
ペンキやさびなどでボルトサイズが太くなって一定の範囲を超えて適合できない場合があります。
新設の使用ボルトサイズの許容範囲は図面に記入してあります。
ボルトキャップ全般的に無理な角度からの取り付け(たたき)は破損の原因になります。
補修の場合、ボルトが錆びて細くなってサイズが合わない場合はコーキング材を使用してください。

ボルトキャップ専用充填シール材

ピッタリコーク

材質 変性アルキッド樹脂

特徴

- 握りやすいチューブ形状により、屋根での作業がスムーズです。
- 空気に触れない部分は完全硬化しないため、振動、熱に強く、収縮・膨張などによる隙間が発生しにくい性質を持っており、長期間水密性を保持します。
- 保有する油成分により ボルト部の防さび効果があります。

コード	品名	カラー	内容量	梱包
005290	ピッタリコーク	グレー	400g	6本

※チューブを使い残した場合、ノズルの先端を、ビニールテープ等で密閉する事で再使用できます。(なるべく早く使い切って下さい)

チューブ1本(400g)当りの使用量目安

スレート大波…約60個(6g/1個)
スレート小波…約40個(9g/1個)
折板用(大)[8mmL・10mmインチ・10mmL]…約30個(12g/1個)
折板用(小)[6mm・8mmM]…約50個(7g/1個)

コーティング剤入りボルトキャップ

テンキャップ

実用新案登録 3-97490

[材質:耐熱・耐寒! 直鎖状低密度ポリエチレン]
[充填材:アクリル防錆材(エマルジョン)(灰色)]

従来工法の5倍以上のスピードアップ

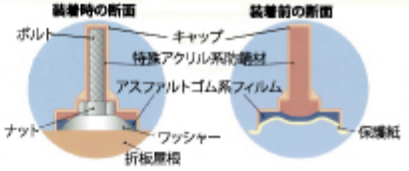

施工手順

- ウキ錆をワイヤーブラシ等で取り除く。ナットが緩んでいたら締めなおす。
- 離型紙を外しテンキャップを差し込む。
- キャップの材質はポリエチレンです。塗料は密着しません
- 充填剤は水性エマルジョンです。乾燥してから塗装して下さい。

特徴

水性充填剤で環境(大気)に影響を及ぼさない
〈充填剤は水性エマルジョンを使用。
※乾燥するまでは水に溶けます〉

作業性に優れている
充填剤入りなので屋根の上(高所)に余計な材料や道具を運ばずに済むため作業ストレスが軽減され作業性・安全性が向上



使用上の注意

- 必ず左図の様に回しながら押し込んで下さい
- 絶対に木づち等で叩かないでください
- スレート用の大波・小波はスレートの山部にあたり最後まで回せませんが充填剤がはみ出さないよう出来るだけ回しながら押し込んで下さい
- 上から下に向かって真っすぐ押し込むと中の充填剤がキャップ内に充満する前に外にはみ出し外観及び性能面で本来の役目を果たすことが出来ない場合があります
- ナット上からボルトの長さが約10mm～15mm以下の場合、装着後に脱落する事があります
- 充填剤は水性エマルジョンです。乾燥しきっていない状態で水に触れると溶解し流れ出す恐れがあります。降雨・結露・降雪が予想される場合は施工を見合わせて下さい。充填剤が流れ出し屋根面に白いスジが残る場合があります。
- 気温4℃以下では充填剤は非常に乾燥しにくくなります。この場合も施工を見合わせて下さい。



	品名	サイズ(①×②×③)	カラー	梱包
折板屋根用	6Φ×37mm	37.0×6.0×32.5	グレー・ブラウン・ブルー	100個
	10Φ×40mm	42.0×10.2×38.0		
	8Φ×46mm	48.5×8.6×32.5		
スレート屋根用	大波6Φ	45.4×6.0×29.0	ホワイトシルバー	
	小波6Φ	45.4×6.0×29.3		

ゴミ袋

ワニパック

素材 ポリエチレン

特徴 外袋には規格が印刷してあります
業務用ポリ袋、厚手の国産品です

色 透明

コード	商品名	厚み(mm)	幅×長さ(mm)	梱包
004955	ワニパック 90ℓ	0.05	900×1000	10枚×20冊
004956	ワニパック 120ℓ	0.05	1000×1200	10枚×15冊

自動車養生カバー

素材 ポリエチレン

コード	サイズ	梱包
004070	乗用車用	20枚
004071	ワゴン車用	

ガラ袋

素材 ポリプロピレン

半透明で中身が見えるクリスタルガラ袋

	幅(mm)	深さ(mm)	梱包
ガラ袋	600	900	200枚
クリスタルガラ袋			

日大工業株式会社樹脂成形部

オリジナル商品の別注受付

樹脂成形部では、貴社オリジナル商品の受注・作成をいたします。

先ずは、お気軽にご相談下さい。
（素材・作成にかかる日数・ロット数・金額など）

お問合せ：樹脂成形部　TEL:072-920-7123

会社概要

日大工業株式会社

商　　号	日大工業株式会社
所 在 地	〒581-0866
	大阪府八尾市東山本新町1丁目14番30号
	建材部　TEL 072-997-5664　IP-Phone 050-3531-7303
	FAX 072-997-5631
	URL　http://www.nichidai.net　E-mail　info@nichidai.net
	樹脂成形部　TEL 072-920-7123
	FAX 072-997-5151
	URL　http://www.nichidai.biz　E-mail　info@nichidai.biz
第二倉庫	大阪府八尾市東山本新町1丁目35番1号
事業内容	プラスチック建材製品の企画・販売
	建築資材の販売
	建築金物、金物製品の販売
	産業用資材・産業用機器・工作機械の販売
	農業用資材、園芸用資材の販売
	梱包資材・包装資材の販売
	合成樹脂原材料の販売
	合成樹脂押出・射出成形品の販売
	上記に附随する一切の事業
創立年月日	昭和58年5月
代表取締役	村上美樹
資 本 金	1,000万円
取引銀行	みずほ銀行　八尾支店
	三井住友銀行　山本支店
	りそな銀行　八尾支店
沿　　革	昭和58年5月20日　新日本化学工業株式会社より建材販売部門として独立
	資本金500万円で法人設立
	八尾市福栄町1-37-4で事業開始
	昭和59年 8月　現在地3階建てビル完成、本店移動する
	平成10年 1月　事業拡大のため、増築
	平成12年 9月　事業拡大のため第2倉庫増設



このカタログに記載されている製品仕様、包装仕様などは
予告なく変更することがあります。
また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。

印刷の都合上、実際と多少色が異なる場合があります。

http://www.nichidai.net

〒581-0866
大阪府八尾市東山本新町1丁目14-30
TEL ：072-997-5664
FAX ：072-997-5631
Mail ：info@nichidai.net

2017.113