

## 建築資材のあらゆるニーズにお応えします

- ポリエチレン製養生材 ショックレスカバー ..... 03
- SK-120 SK-200 SK-260
  - キャッチカバー
  - 単管セーフカバーTK-100
  - まんまるガードS・L
  - L型ショックレス75mm SL-75/ (テープ付き)
  - L型ショックレス50mm
- H鋼カバー ..... 05
- 美人看板板保護カバー
- H鋼ショックレスガード軟質塩ビ製 ..... 06
- ジャッキベース用ハンドル保護カバー
- スマートコーナーコーナー用クッション養生材 ..... 07
- 単管クッション 巻いて養生・巻いて解切り
  - L型ショックレス 布トラテープ付
- PETATOかんたん安全表示 NEW ..... 08
- 目立つぞ単管安全表示カバー
  - ロープトメチャッタロードコーン用ロープフック
- サッシカバー当り面クッション付 ..... 09
- 額縁養生カバー硬質塩ビ製
  - セーフカバー硬質塩ビ製
- 塩ビアングル ..... 10
- アルミアングル
- かどっこガード50出隅保護材
- ワニ板鉄板にかわる養生敷板 ..... 11
- ワニロード NEW 再生プラスチック製軽量敷板 ..... 12
- リピーボード 再生プラスチック製軽量敷板
- らくらくマット ..... 13
- らくらく5(ファイブ)
  - 歩行者マット ゴムマット
- カーストップ クルマ止 NEW ..... 14
- DANSAのぼるくん 段差プレート NEW
  - 一撃ダッシュつくん 脱出ボード NEW
- グラスマット 芝養生ゴムマット ..... 15
- DCマット 排水ゴムマット NEW
- ブルーシート ..... 16
- 防災ブルーシート NEW
  - 防災シート
  - 飛散防止メッシュシート
- ポリシート 透明フィルム ..... 17
- ノンスリップ養生シート 塗装用フィルム
  - 粘着養生シートDX 床合板防水養生シート
- 塗装シート 塗装用養生ポリフィルム ..... 18
- フェルトテックス 養生用フェルトシート
  - ワンタッチスプレーガンスプレー面ハンドル
- 塩ビ養生シート0.15mm~1.0mm ..... 19
- 塩ビ養生マット
  - 丸山マット・ピラマット・ダイヤモンド・ツヤマット
  - コインマット(黒・グレー)・ヤバネマット
- 透明軟ビシート(厚物) ..... 20
- ビッターガード 壁・床養生
  - ダイヤモンドAH 置敷き用マット ..... 21
  - アルマット 置敷き用マット NEW
- ショックレスマット発泡ポリエチレン ..... 22
- ブルーマット
  - 養生用人工芝 ..... 23
  - 垂直グリーンネット 飛散防止
  - バリアネット 防護仕切ネット

養生ボード発泡ポリエチレン付き	24	防水気密アクリルテープ 片面/両面	40
Eボード <b>NEW</b>		防水機密プチルテープ 片面/両面	
紙養生シート		セーフティトラ 表示テープ	41
防草シート E-110G ポリエステル不織布	25	バイオラン標示粘着テープ	
アグリシート ポリプロピレン平織防草シート		安全標示粘着テープ	
防草シート輸入 ポリプロピレン平織防草シート		蛍光ノンスリップ	
グラスガード ポリエステル二重織り防草シート	26	標示テープ (非粘着PE)	
補修用マルチテープ/クロスロンハウス用テープ		キクラインテープ	42
押え金具		ニューアートラインテープ	
🦋 ダイヤボード 手廻りに使える養生敷板	27	ノンスリップ(カラー・蓄光)テープ 屋外・土足用	
🦋 ダイヤボード <b>αアルファ</b> クッション材付き養生敷板 <b>NEW</b>		両面テープ	43
🦋 たためるダイヤボード 三つ折りタイプ	28	布テープ・クラフトテープ	
🦋 たためるダイヤボード <b>αアルファ</b> クッション材付き養生敷板 <b>NEW</b>		伸縮アルミダクト	44
青ベニ PP発泡敷板	29	アルミテープNo.505E	
ブラベニハードPP発泡敷板		吸殻入れ火消コップ付	
ブラベニハードNS ノンスリップタイプ		コンクリート養生マット	45
🦋 忍者N 折畳み式クッション養生材	30	🦋 吸水ウレタン 絞って使える吸水材	
軽量平あてふとん <b>NEW</b>		ウォーターBoy 高吸水性ポリマー給水材 <b>NEW</b>	
ブラベニヤ(暖養生プラスチックダンボール)	31	🦋 ノロ止め(すきま)テープ 発泡ウレタン粘着テープ	46
養生くん25 クッション材付ブラベニア		ノロ止めアングル コン止め材穴あき型	
ポリプレート 低発泡ポリエチレン版	32	鉄筋カバー	
ハッピーライトABS 合成樹脂発泡プレート		角バック(バックアップ材) <b>NEW</b>	47
🦋 ビットリKAIDANシリーズ	33	丸棒(バックアップ材) <b>NEW</b>	
🦋 スリム階段 PP発泡階段養生	34	🦋 ストレーナーキャップ PVC	48
🦋 ダイヤ階段(ソフト) 階段養生		サビヤーズ ボルトキャップ	49
🦋 セフティーKAIDAN		🦋 ビットリコーク ボルトキャップ専用充填シール材	50
🦋 ダイヤステップサポート	35	デンキャップ コーティング剤入りボルトキャップ	
🦋 ダイヤステップ <b>αアルファ</b> クッション材付き養生敷板 <b>NEW</b>		自動車養生カバー	51
ストレッチフィルム	36	🦋 ワニバック ゴミ袋	
やわらか発泡テープ		フレコンバック <b>NEW</b>	
レビタック 吸着養生シート床・階段・壁用	37	ガラ袋	52
吸着養生シート セキスイ		土のう袋 <b>NEW</b>	
🦋 日除けカーテンクレープ製	38	スーパーブロック 給水土のう袋 <b>NEW</b>	
🦋 日除けカーテンポリエチレン製		🦋 足ラクヘン 疲労軽減マット	53
キクダブル吸着テープNo.607		オリジナル商品別注受付 樹脂成形部	
養生用テープ	39	会社概要	54
ゴム系粘着養生テープ・アクリル系粘着養生テープ			

## ショックレスカバー

### 用途

- 柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です
- 現場の危険防止にも役立ちます

### 特徴

- 様々な箇所を養生できる養生カバーです。
- テープ不要・取り付け、取り外しが簡単。
- 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
- 軽くて簡単にカットできます。
- どのような対象物にもフィットしやすい形状。
- ポリエチレン製ですので焼却してもダイオキシンが発生しません。



コード	商品名	有効巾(mm)	長さ(mm)	色と形	梱包
000001	ショックレスカバー SK-120	75~120		スカイブルー 	40本
000003	ショックレスカバー SK-200	90~200		グリーン 	
000004	ショックレスカバー SK-260	110~260		レモン 	30本
000017	キャッチカバー SK-40	10~40		レモン 	50本
000018	単管セーフカバー TK-100	内径約49		イエロー 	
000009 000091 000092	まんまるガード S	80~120	1700	イエロー ピンク ブラウン 	40本
000093	まんまるガード L	125~150		グリーン 	
000016	L型ショックレス 75mm SL-75			イエロー 	50本
000131	L型ショックレス 75mm SL-75(両面テープ付き)			イエロー 	20本
000015	L型ショックレス 50mm			ピンク 	100本
000053	H鋼カバー	内径約20	1000	イエロー 	50本





単管セーフカバー

ショックレスカバー  
SK-200

L型ショックレス



L型ショックレス

ショックレスカバー  
SK120

キャッチカバー



まんまるガードSピンク



まんまるガードSブラウン



05

H鋼カバー 美人看

発泡ポリエチレン製  
養生材

## H鋼カバー

材質:発泡ポリエチレン

特徴

- 軽量で設置が簡単です
- 弾力があり衝撃を吸収します
- 黄色で目立ち注意喚起に役立ちます



フランジ部分に挟むだけ



コード	商品名	内径(mm)	外径(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000053	H鋼カバー	約20	約55×70	1,000	イエロー	50本

発泡ポリエチレン製  
養生材


## 看板枠保護カバー 美人看

押えクリップ付き

材質:発泡ポリエチレン

色 ● イエロー・ブルー


用途 ● 看板の枠を養生します

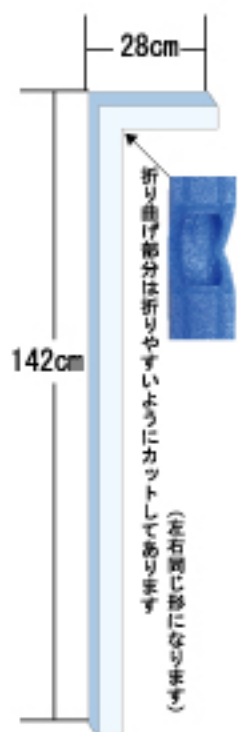

特徴 ● フロンガスを一切使用しない無公害商品




看板の角もスッキリ、ぴったりフィットします

ジョイント部を切り取り  
していますので開閉も楽々幅広看板用のロングパーツで  
対応幅も広がります

ロングパーツ



押さえクリップ

押さえクリップ(取付時)  
看板枠に食い込むように  
装着できるので、はずれにくいです。

コード	商品名	有効幅(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000907	美人看	10~40	1700	イエロー	本体40組(2本/組) 押さえクリップ120個(3個×40組)
000908				ブルー	
000909	ロングパーツ	10~40	550	イエロー	40本
000910				ブルー	
000906	押さえクリップ			オフホワイト	120個(3個×40組)

32-05

養生材  
H鋼カバー  
美人看


## H鋼ショックレスガード

材質:軟質塩ビ



### 特徴

- H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です
- 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています
- グレーとイエローの2色から設置場所にあった色をお選びください
- 広げやすく取り付け作業性に優れています

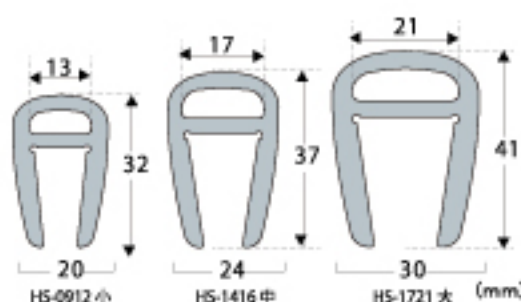

コード	品番	H鋼対応幅	色	長さ	梱包
000175	HS-0912 小	9mm~12mm	グレー	1m	20本
000176			イエロー		
000177	HS-1416 中	14mm~16mm	グレー	1m	20本
000178			イエロー		
000179	HS-1721 大	17mm~21mm	グレー	1m	20本
000180			イエロー		

1本から出荷します

**用途** ● シャッター廻り・エレベーター廻り  
工場内や車庫のH鋼など


**施工方法** ● 接着剤にてH鋼に取り付けてください

## ハンドル保護カバー


材質:発泡ポリエチレン

### 特徴

- 一体構造なので設置が簡単
- 弾力があり、衝撃を吸収します
- 黄色で目立ち注意喚起に役立ちます

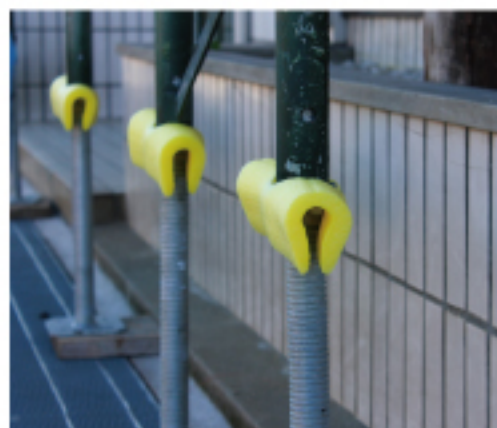

【1】広げて..



【2】挟んで押し込む

簡単設置!



コード	商品名	厚み(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000054	ジャッキベース用 ハンドル保護カバー	約8	約49	250	イエロー	120個 (20個×6)



## コーナー用クッション 養生材

### スマートコーナー

材質：PVC／発泡ポリエチレンEPE(クッション材)



#### 特徴

- 様々なコーナーを保護します
- 夜間でも反射し目立ちます
- 裏面粘着テープ付き

#### 用途

- 工場・倉庫・現場・駐車場などの危険表示
- 保護・緩衝材として
- 車のスリ傷防止



裏面・両端に粘着テープがついています

コード	商品名	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	色	梱包
000220	スマートコーナー	300	700	6	緑／白	3枚入×10
000221					青／白	

## 巻いて養生・巻いて縁切り 養生材

### 単管クッション

材質：ポリプロピレン+ポリエチレン




#### 特徴


- 両面テープ付きで設置が簡単!
- 巻きつけるだけで、足場等・危険箇所の注意喚起!
- 巻きつけるだけでスラブと単管の縁切りができます
- コンクリートの圧力にも耐える発泡ポリエチレン製 [黄/黒]と[緑/白]の2パターンをご用意

#### 用途


- 危険箇所の注意喚起に!
- スラブと単管の縁切りに!

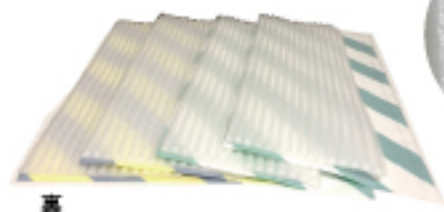

裏



裏面拡大

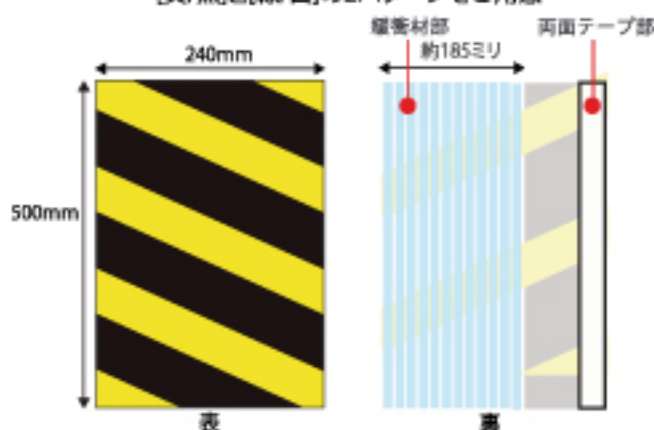

コード	商品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000055	単管クッション	緑／白	約8	240	500	100枚 (25枚×4)
000056		黄／黒				

## 発泡ポリエチレン製 養生材

### L型ショックレス布トラテープ付き

材質：発泡ポリエチレン

大きいコーナー用



#### 安全対策と注意喚起を兼ね備えた 危険表示の決定版です。

#### 特徴

- L型ショックレス75mmに布トラテープを貼りました。
- コーナーのぶつかり防止や危険箇所にお使いください

コード	商品名	長さ(mm)	梱包
000132	L型ショックレス 75 トラテープ貼り 両面テープ付き	1700	20本

\*常設用なので両面テープは強力です。

安全表示  
シール看板

オリジナル表示・別注印刷  
ベタット  
**PETATOかんたん安全表示**

材質：白PET+インクジェット受像層+再剥離粘着剤+紙セバ



商品例



少ロット  
スピード印刷



特徴

- オリジナルデザインの安全表示を作ります。
- 小ロットでご希望の標語をプリントします
- 1000mm幅サイズでレイアウト自由です
- 溶剤系インクジェットプリンター対応の素材で発色がよく耐候性に優れています
- 上品なマット調仕上げです
- 壁紙・ガラス面などに貼って綺麗にはがせます
- ほど良いコシがあるので施工がしやすい

注意


一部の塩化ビニル製壁紙の表面には、貼り付き難いものがございますので、事前にサンプルでの検討をお勧めします。貼り付け後、可塑剤の影響や温度・湿度との影響により剥がす際、被着体表面を傷める場合がございます。

コード	商品名	サイズ	仕様	粘着力
004321	PETATOかんたん安全表示	1000(出力有効幅970)mm×1M 厚み:180~200μm	HC層:ポリエステル系樹脂 基材:PETフィルム 粘着剤:アクリル酸エステル系樹脂	PVC(壁紙など):1100g/25mm PP(包装材など):470g/25mm ステンレスなど:1000g/25mm

単管安全表示  
カバー

**目立つぞ**

材質:耐候性PVC

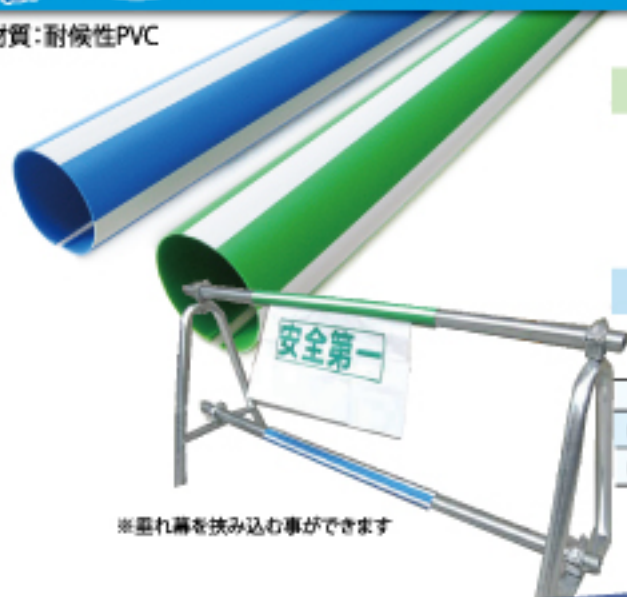

※垂れ幕を挟み込む事ができます

様々な個所の危険防止表示に!

※反射剤は使用していません

特徴

- テープ無しで装着できるワンタッチ安全表示カバー
- 軽量で取付、取外しが簡単です
- 持ち運びが便利で何回でもご使用になれます
- のこぎりで簡単にカットできます
- クッション性はありませぬ

用途

- 単管足場・各種ポール、工場等の柱養生
- 注意喚起・危険防止

コード	商品名	内径	長さ(mm)	色	梱包
000170	目立つぞ	48.6Φ	900	グリーン/白	50本
000171				ブルー/白	

※保管の際は、湿度の低い風通しのよい室内でダンボールケースに入れて保管してください。

ロープフック

ロードコーン用  
**ロープトメチャッタ**

材質:ポリプロピレン

省スペース・便利・簡単・楽ちん




色

- 黒

特徴

- ロードコーンにはめて使用するロープフックです。
- コーンバーを使用した場合に比べ経済的
- イベント(祭り等)の会場の区画・コース設営に便利
- ロープの付け外しは簡単、使用中に外れにくい構造
- 180度ずつ交互に向きを変えて重ねて保管できます。
- 省スペースで保管・運搬が可能

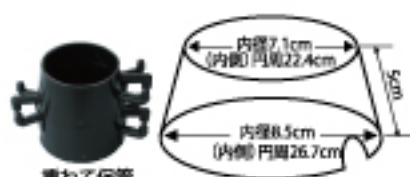

重ねて保管

コード	商品名	梱包
000299	ロープトメチャッタ	70個

32-08  
新生活カタログ  
PETATOかんたん安全表示  
目立つぞ  
ロープトメチャッタ

08

ベタットかんたん安全表示 目立つぞ 1 ロープトメチャッタ





コーナー用  
養生材

当たり面クッション付き

## サッシカバー

材質:硬質塩ビ

色 ● ダークブルー

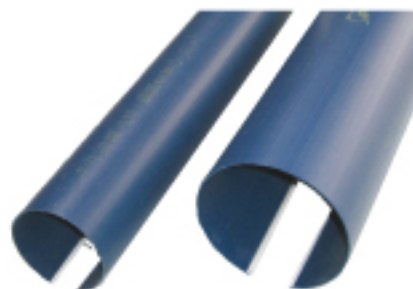

コード	商品名	サイズ	長さ(mm)	色	梱包
00060	S-55	Φ55 (溝径45mm)	500	ダークブルー	50本
00080			1500		
00061	S-75	Φ75 (溝径55mm)	500		
00081			1500		
00062	S-100	Φ100 (溝径70mm)	500		50本
00082			1500		30本

※"溝径"は、ご使用前(納品時)の溝径になります


コード	商品名	サイズ	長さ(mm)	色	梱包
00063	S-125	Φ125 (溝径90mm)	500	ダークブルー	30本
00083			1500		12本
00064	S-150	Φ150 (溝径110mm)	500		
00084			1500		12本
00065	S-180	Φ180 (溝径135mm)	500		30本
00085			1500		12本

コーナー用  
養生材


## 額縁養生カバー

材質:硬質塩ビ


色 ● 茶

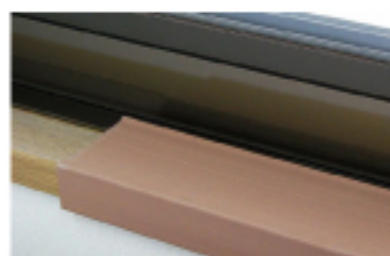

コード	000100
商品名	NGY-25
長さ(mm)	1700
梱包	200本



コード	000103
商品名	YG-35
長さ(mm)	1700
梱包	100本





コード	000101
商品名	NGY-60
長さ(mm)	1700
梱包	100本

コーナー用  
養生材

## セーフカバー

材質:硬質塩ビ

色 ● 茶



コード	000040
商品名	DK-7
長さ(mm)	1700
梱包	200本



コード	000041
商品名	NY-15
長さ(mm)	1700
梱包	300本



コード	000042
商品名	NY-25
長さ(mm)	1700
梱包	200本



コード	000043
商品名	DK-100
長さ(mm)	1500
梱包	100本

材質:硬質塩ビ・アルミ

## 塩ビアングル(白)

コード	品名(サイズmm)	長さ(m)	梱包	断面図
001600	アングル(10)		300本	
001601	アングル(15)		200本	
001602	アングル(20)	1.82	150本	
001603	アングル(25)		100本	
001604	アングル(30)			

## アルミアングル(B2アルマイト)

コード	品名(サイズmm)	長さ(m)	梱包	断面図
002619	アルミアングル(15)		100本	
002620	アルミアングル(19)			
002621	アルミアングル(25)	3	60本	
002622	アルミアングル(30)			

## かどっこガード50



材質:軟質塩ビ

## 特徴

- 室内の角のクロスが破れた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決します
- ソフトな感じの材質で  
オフホワイトとチーク色を揃えました
- 室外にもご使用いただけます
- 取り付けには材質にあった接着剤、  
接着テープをご使用ください。

## 用途

- 出隅・壁・シャッター廻り・エレベーター廻り  
工場内・店舗内等



コード	品番	色	長さ	梱包
000181	KD-5010	オフホワイト	1m	10本
000182		チーク		
000183	KD-5015	オフホワイト	1.5m	
000184		チーク		

1本から出荷します



## ワニ板 WANIBAN

材質:地球にやさしい再生ポリエチレン

色 ● ブルー





## 用途

- 出入時の床養生・引越し荷物の養生
- 建築現場の資材置場・荷台
- 造園・農作業の足場
- ゴルフ・イベント会場の歩道

## 特徴

- 超軽量 1枚 5Kg・耐荷重60 t (下地の安定した地面の場合)
- 腐りません
- 錆びません
- いままでの鉄板の【重い・危険・価格が高い】という常識を打ち破り従来の樹脂製敷板よりも速かに低価格でより軽量な驚きのワニ板。
- ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4か所直径30mmの穴が空いています。
- どんな重量物が載っても割れません
- 滑り止め効果があります



## 注意


- ・ワニ板の上での車両の運転は、必ず徐行してください。(急発進・急ハンドル・急停止はしないでください)
- ・クレーンのアウトリガー用敷板として、使用しないでください。
- ・なるべく平らな場所で使用し、決してブリッジやフタとしては使用しないでください。
- ・バーナーや溶接の火花が当たると溶ける場合があります
- ・樹脂の性質上、温度と共に伸縮いたします。1.000mm当り約20mm伸縮いたしますので施工の際は十分お気を付け下さい。

## 別売品




コード	商品名	規格(mm)	梱包
004945	ワニ板 WANIBAN	厚み16×横1100×縦1800	4枚
004965	結束バンド 黒	幅4.8×300 耐候性タイプ 連結(ジョイント)のみ使用	20本
004966	U字アンカー	直径13mm 200×120×200 ユニクロメッキ仕上げ	10本
004967	L字アンカー	直径13mm 200×60 ユニクロメッキ仕上げ	20本

U字アンカーは連結(ジョイント)使用と、固定アンカーとして  
L字アンカーは固定アンカーとしてご使用ください。

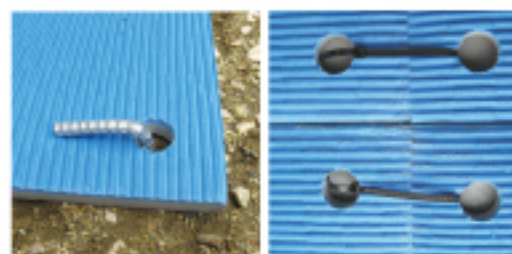

コンパクトカーで運ぶことができるので  
便利です

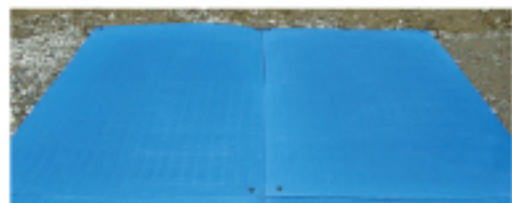




養生  
敷板

New

狭い場所で活躍する

## ワニロード

材質:再生樹脂

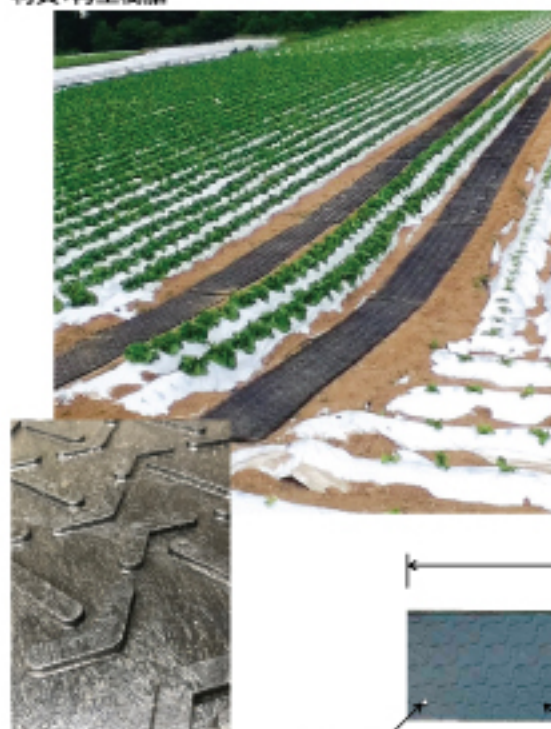

用途

- 農場のあぜ道。
- 住宅周りの未舗装地など狭い場所に!
- めがるみ道の車両通行にも

色


- ブラック

コード	商品名	規格(mm)	重量	梱包
004913	ワニロード	厚み10×幅400×長さ2550	10Kg	1枚
004914		厚み10×幅600×長さ2550	15Kg	

注意

堅い地面では、ずれ防止のために固定をしてください

ブリッジや蓋としての使用はできません  
クレーンのアウトリガーとしての使用はできません  
段差角、碎石、コンクリートガラ等に敷設しますと曲がり傷やへこみ傷ができます  
クローラー車両の頻繁な走行や旋回を繰り返しますと削り傷がつかます  
塗料、溶剤、バーナー熱、溶接火花は腐食状の跡や焦げ傷が残ります

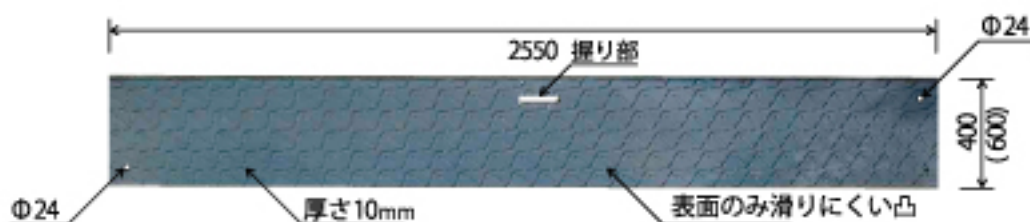

養生  
敷板

再生プラスチック軽量敷板

## リピーボード

材質:ポリエチレン100%

色 ● ブラック



特徴

- 耐荷重80 t (下地の安定した地面の場合) 油・泥・水に強く20 tトラックも走行可能
- 敷くだけで簡単に設置できます
- 廃電線の被覆材が原料なので直射日光に強い
- 泥汚れを落としやすいパターンデザイン



180°の曲げ試験でも割れずに容易に戻ります

注意

- ・ブリッジとしての使用はできません
- ・下地に突起物がある場合はご使用を避けてください
- ・アウトリガーとしては使用できません
- ・使用温度は-20℃～50℃の範囲となります
- ・バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります
- ・強風下での使用は注意が必要となります
- ・車両の急発進・急停止・急ハンドルはお避けください
- ・樹脂の性質上床の温度と共に伸縮します。10℃変化しますと1000mmあたり1mm伸縮しますので施工の際は十分お気を付け下さい。



別売品



コード	商品名	規格(mm)	重量	梱包
004915	リピーボード	3×6判 片面凸タイプ 厚み13×横910×縦1820	23Kg ±2Kg	1枚
004916		4×8判 片面凸タイプ 厚み13×横1230×縦2560	40Kg ±2Kg	
		4×8判 両面凸タイプ 厚み13×横1230×縦2560	42Kg ±2Kg	
004917	接続金具	ボタンボルト(M16)/2個 接続金具プレート上下/各1枚		1セット
004918	U字アンカー	200×143×200		1本

4×4・2×8・2×4判/凹柄・凹凸なし柄 タイプもご用意できます。



12

ワニロード  
リピーボード

32-12

養生カタログ  
ワニロード  
リピーボード



養生  
マット

ゴム製・多目的マット

## ららくマット


材質:リサイクルゴム

## 用途

- 工事現場・置き敷き鉄板用 階段ステップ
- イベント会場 工場・倉庫など

## 特徴

- 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高いです
- コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています
- 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です
- 防音・防振性能に優れています
- ゴム弾性により下地への負荷が軽減します
- 2000Lの中心部にラインを入れることにより中心が判りやすく広い場所でも容易に並べる事ができます

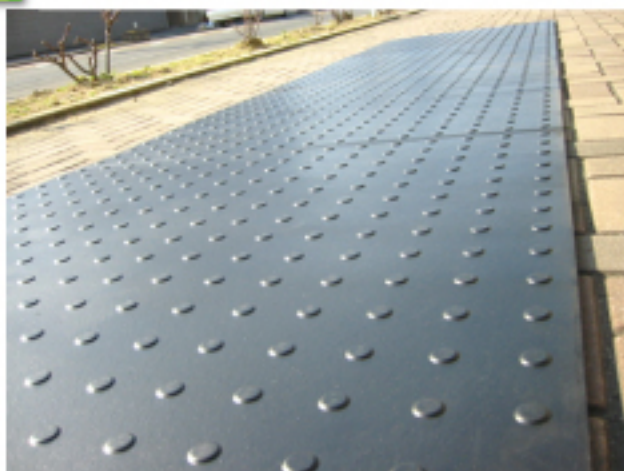

コイン突起【トップ径：φ14mm / 高さ：2.0mm / ピッチ62.5mm】

コード	厚さ	幅×長さ(mm)	重量	色
160005	10mm		23kg	
160006	15mm	1000×2000	36kg	ブラック
160007	20mm		48kg	

【注意】

一部の製品との摩擦により汚染が発生する場合がございます  
製品には再生ゴム特有の臭いがございます

養生  
マット

仮設養生マット

## ららく5(ファイブ)

材質:リサイクルゴム

1枚約14Kgと軽量だから、一人でも簡単に取扱いできます

コイン突起【トップ径：φ21.0mm/高さ：0.5mm/ピッチ30.0mm】

コード	厚さ	幅×長さ(mm)	重量	色
160004	5mm	1000×2000	14kg	ブラック

【注意】

一部の製品との摩擦により汚染が発生する場合がございます  
製品には再生ゴム特有の臭いがございます

## 用途

- 工事現場
- イベント会場
- 歩経路など

養生  
マット

## 歩行者マット


材質:リサイクルゴム

## 特徴

- 歩行者の安全道路を確保します。
- 雨天でも滑りません

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003720	4	600	3.6	1枚

アップ

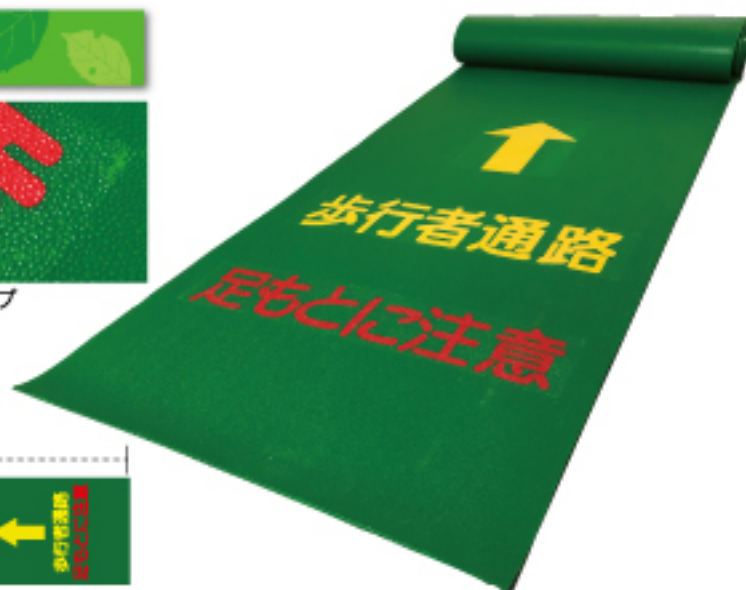

車の  
当たり止め

## カーストップ

材質:EPDMゴム

用途

駐車場・車庫・集荷場など、  
車とプラットホームの当たり止めに



コード	品名	サイズ(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入数
000301			330		
000302		H50×W50	450		
000303			1000	7	
000304	カーストップ		330		
000305		H70×W70	450		
000306			1000		
000307			330		
000308		H100×W100	450	8	
000309			1000		1本
000310			330		
000311	カーストップ	H50×W50	450		
000312	カーストップ W穴付		1000	7	
000313		H70×W70	330		
000314			450		
000315			1000		
000316			100		
000317		H100×W100	330	8	
000318			450		
000319			1000		

14

カーストップーDANSAのぼるくん一撃ダッシュつくん

段差  
プレート

## DANSAのぼるくん

材質:天然合成ゴムリサイクル(再生ゴムに比べ、弾力に優れ匂いも軽減)



ゴム製だから  
通過時の音が静か

		高さ5cm	高さ10cm	高さ15cm
	コード	000330	000331	000332
	品番	5-C	10-C	15-C
	サイズ(mm)	L150×D150×45/0.4Kg	L250×D250×95/1.2Kg	L340×D340×145/3.0Kg
	入数	4個	4個	2個
	コード	000333	000334	000335
	品番	5-60	10-60	15-60
	サイズ(mm)	L600×D150×45/1.6Kg	L600×D250×95/4.0Kg	L600×D340×145/7.6Kg
	入数	4個	4個	2個
	コード		000336	
	品番		10-90	
	サイズ(mm)		L900×D250×95/7.0Kg	
	入数		4個	



付属ボルトによる連結が可能です  
すっきりシッカリ収まります

ゴム製  
ヘルパー

## 一撃ダッシュつくん

用途

雪道や砂地、  
ぬかるみからの脱出に



材質:合成ゴム

注意

使用前・使用後は本製品に変形・破損がないか確認し  
極端な変形・破損がみられる場合は使用を中止してください  
本製品を設置時はオートマチック車の場合は“P”  
マニュアル車の場合は“一速”又は“R”にし、サイドブレーキをかけ、エンジンを止めてから設置してください



コード	品番	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	重さ(Kg)	梱包
000350	N-SP60	28	250	600	3	2枚

32-14

車カテゴリー  
カーストップ  
DANSAのぼるくん  
一撃ダッシュつくん



芝養生  
マット

クッション性に富み・芝と人にやさしい形状


## グラスマット

用途


- 公園 運動場
- ゴルフ場 遊具周りなど

芝生の上に敷きこむと踏圧・擦り切れから芝生を保護します


**弾性** 天然ゴムベース配合の為、材料自体に弾性がありソフトな歩行感で疲れにくい  
**ハニカム形状** ハニカム（六角形）穴あき形状の為、衝撃吸収に優れています  
**耐候性** 製品自体の劣化が少ないので弾性を維持します



GHS



GW



GS



コード	タイプ	厚さ	幅×長さ(mm)	重量	色
160013	GHS	8mm	1000×1000	5kg	グリーン
160010 160011	GW	15mm	1200×2000	19kg	ブラック/グリーン
160008 160009	GS	15mm	1000×2000	19kg	

クッション  
マット

## DCマット

排水性ラバー

衝撃  
吸収

防滑


排水  
性能

抗菌

材質:ゴム



ゴム特有のクッション性  
排水構造で濡れても安心  
敷き置き楽々施工

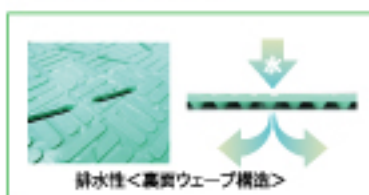

特徴

- 耐久性、耐候性に優れています
- 転倒衝突時の衝撃を大幅に吸収
- 履物を履いても、素足でも、水に濡れても滑りにくい構造
- 高い抗菌性能、防カビ性能
- 環境安全性能を有し皮膚にやさしい低刺激性



ブルー

グリーン

ピンク

イエロー



DCマット専用ジョイント

コード	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	重量	入数	色
160015	13.3	500×500	2.3kg/枚	4枚	ブルー
					グリーン
					ピンク
					イエロー
160016		DCマット専用ジョイント		1個	黒





商品名	幅(m)	長さ(m)	梱包
ブルーシート・産業用 厚み0.11mm~0.13mm	3.6	5.4	10枚
	5.4	7.2	5枚
	7.2	9	3枚
	10	10	2枚
ブルーシート (原反ロール品)	0.9	100	1本
	1.8	100	1本

※原反ロール品がお得です

商品名	幅(m)	長さ(m)	厚さ	梱包
防災ブルーシート 防災ラベル付き	3.6	5.4		5枚
	5.4	7.2	# 2500(軽量)	2枚
	10	10	# 3500(厚手)	1枚
防災ブルーシート(原反ロール品)	1.8	50		1本

※その他サイズもございます。お問い合わせください

## ▶ 防災ブルーシート(ポリエチレン)



## 特徴

- 防災加工による自己消火性で火に接しても燃え広がりにくい
- 防災性能試験合格・アルミニウム製ハトメ




(財)日本防災協会認定品

## 防災シート

## 防災シート

建築、造船現場の可燃物の養生、現場囲いに

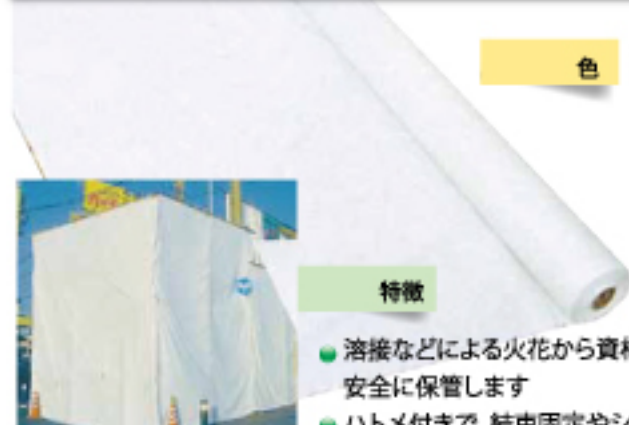

色 ● 白

## 特徴

- 溶接などによる火花から資材などを安全に保管します
- ハトメ付きで、結束固定やシートの繋ぎ合わせも簡単です

商品名	縦(m)	横(m)	ハトメピッチ(mm)	梱包
防災シート	1.8	1.8	300	20枚
		3.4	300・425	15枚
		3.6	300・450	
		5.1	300・425	
		5.4	300・450	10枚
防災シート	2.7	3.6		7枚
		3.6		5枚
	5.4	5.4	450	3枚
		7.2	7.2	2枚
	10.0	10.0	500	1枚

## 養生シート

## 飛散防止メッシュシート

材質:ポリエチレン

養生ラッセルメッシュ


## 防災加工ラッセルメッシュシート(グリーン)

コード	品番	縦(m)	横(m)	ハトメピッチ(mm)	梱包
003150	MG-1834	1.8	3.4	425	15枚
003151	MG-1836		3.6	450	
003132	MG-1851		5.1	425	10枚
003133	MG-1854	5.4	450		
003134	MG-3654	3.6	5.4	450	5枚

## 非防災加工ラッセルメッシュシート(ホワイト)


コード	品番	縦(m)	横(m)	ハトメピッチ(mm)	梱包
003140	MW-1834	1.8	3.4	425	15枚
003141	MW-1836		3.6	450	
003142	MW-1851		5.1	425	10枚
003143	MW-1854	5.4	450		
003144	MW-3654	3.6	5.4	450	5枚

用途 ● 建築、塗装用、飛散防止用

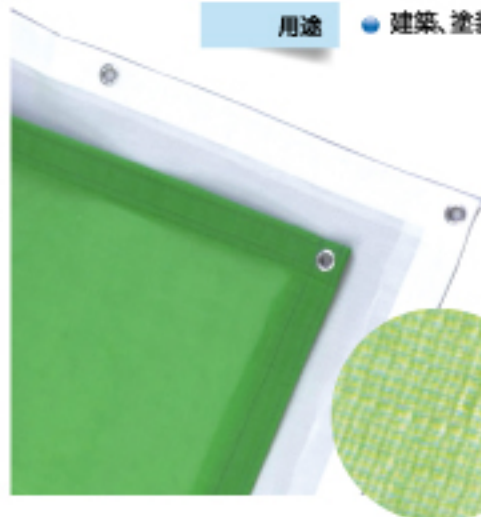



材質:ポリエチレン

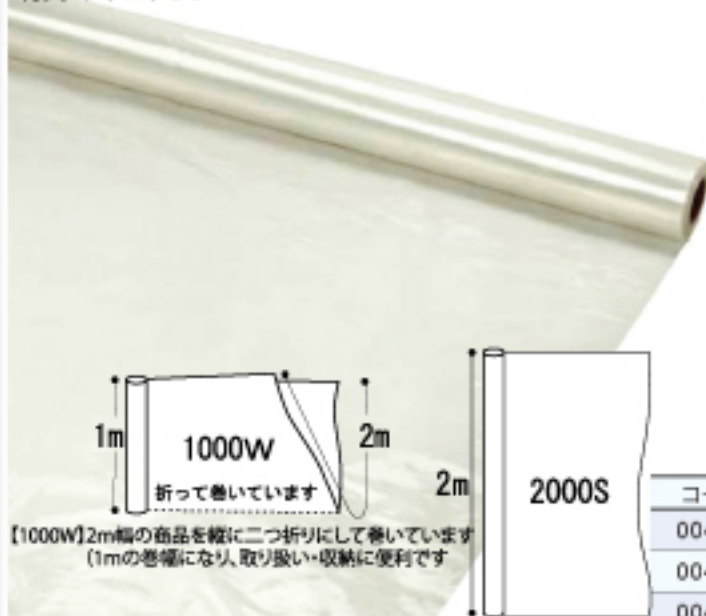

[1000W]2m幅の商品を縦に二つ折りにして巻いています  
(1mの巻幅になり、取り扱い・収納に便利です)

[2000S]2m幅の商品をそのまま巻いています

## 用途

- ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿
- 床タイルなどの施工後の養生
- 戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護
- 改装工事中の事務用品・机などの養生
- 護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜
- 道路建設用路盤シート
- 道路・ダムなどのコンクリート養生
- 雨よけ・風・ホコリよけ・カバーとして

コード	品番	幅(mm)	長さ(m)	梱包
004040	# 150	2000S	50	2本
004041		1000W(2000)		
004042	厚み0.15mm	1000W(2000)	50	2本
004058		2000S		

材質:ポリエチレン



## 特徴

- すべり防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく破れにくい強度があります
- 床面・階段など、立って作業する場所の養生に最適

## 色

- 透明グリーン

## 用途

- 屋根、屋上、床面階段等の塗装養生

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
000809	0.03	1800	100	5本
000810	0.05	1000		2本


材質:ポリエチレン

半透明でスムーズ施工、繰り出しが軽く施工性UP!!

## 特徴

- 特殊塗布製法で繰り出しが非常に軽く、正巻・逆巻も選べ簡単に施工できます
- 半透明シートで墨出し線がはっきりと見え、施工性に優れています
- 表面のエンボス加工によりスリップしにくく、安全に作業ができます

コード	品番	巻き方向	幅(mm)×長さ(m)	梱包
000012	NY-30S	正巻	1000×30	4巻
000013	NY-30SG	逆巻		

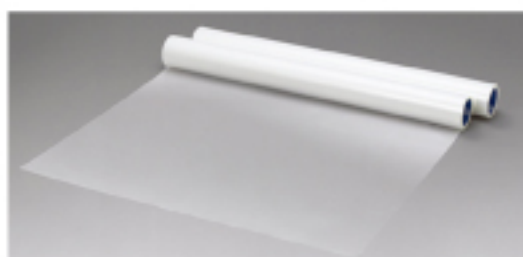

養生シート

## 塗装シート

材質:ポリエチレン

特徴

- ビルや戸建住宅の内外装の養生にも最適
- 両面コロナ処理



コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000662		900W(1800)	100m	
000661		900S	200m	
000664		1000W(2000)	100m	
000663		1000S	200m	
000666	0.01	1300W(2600)	100m	5本
000665		1300S	200m	
000668		1800W(3600)	100m	
000667		1800S	200m	
000669		2000S	200m	


フェルトシート

## フェルテックス

材質:リサイクル繊維  
合成繊維85%+綿15%

特徴

- フェルト製品の為、塗料の跳ねを防止します
- クッション性がある為キズからの養生に最適
- 裏面滑り止め&浸透防止フィルム付
- 自由にカットできほつれにくい

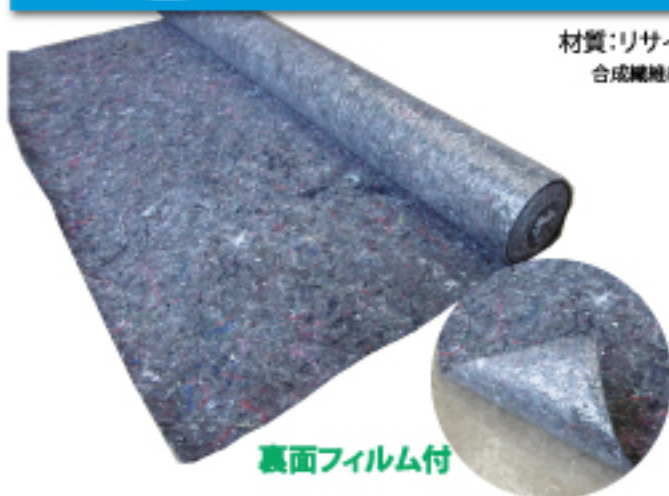

コード	品番	サイズ	梱包
003164	FT-110	幅約1m × 10m巻	9本

スプレー缶  
ハンドル

## ワンタッチスプレーガン

材質:ポリプロピレン

特徴

- スプレー缶に取り付けて使用するハンドルです
- 手、指を汚さずに噴射できます
- 引き金の引き具合で噴射量を調節できます

適用スプレー缶

潤滑スプレー・塗料スプレー  
各種クリーナーズスプレーなど

※一部の形状のノズルには使用できません



引き金を引くと噴射します

品番	梱包
000297	10個

32-18

養生カテゴリー  
養生シート  
フェルテックス  
ワンタッチスプレーガン



床養生  
シート

## 塩ビ養生シート

材質:再生ポリ塩化ビニル

- 特徴
- エンボス加工が施してあり、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます
  - 使用中の摩擦・引裂に強く、テープがよくつきます

コード	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003080	黒	0.15	1000	50	1本
003085	グリーン	0.2			
003081		0.3		30	
003082	黒	0.5		20	
003083		0.8			
003084		1.0			

塩大

床養生  
シート

## 塩ビ養生マット

材質:ポリ塩化ビニル


難燃性

用途

- 建築現場の床
- 住宅廻り・玄関・ベランダの床養生
- 体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生など

- 特徴
- エンボス加工が施してあり、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます
  - 使用中の摩擦・引裂に強く、テープがよくつきます
  - 難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的

コード	品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003020	B山マット	緑	1.5	915	20	1本
003021	ピラマット					
003022	ダイヤモンド	青				
003023	ツヤマット	緑	1.3	920		
003024	コインマット	黒				
003025		グレー				
003026	ヤバネマット	シルバー	1.4			

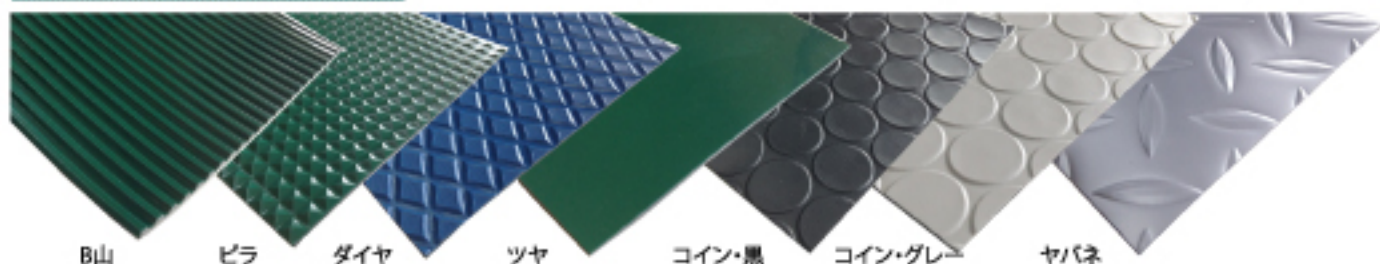

B山

ピラ


ダイヤ

ツヤ

コイン・黒

コイン・グレー

ヤバネ

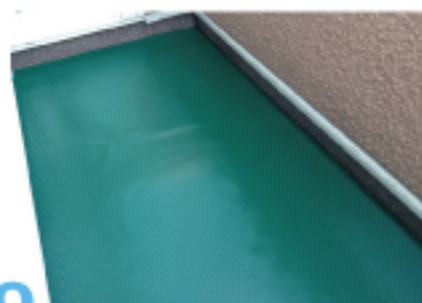

注意:シンナー・油系の溶剤などは使用しないでください。

## 透明軟ビシート(厚物)

材質:ポリ塩化ビニル

## 用途

- 高耐久。  
敷く、覆う、仕切る等。あらゆる用途に

コード	厚み(mm)	幅(cm)	長さ(m)
004310	0.8	91.5	10
004311			
004312	1.0	137.0	10
004313		183.0	10
004314	1.5	91.5	10
004315		91.5	10
004316	2.0	137.0	10
004317		183.0	10
004318	3.0	91.5	10
004319		183.0	5
004320	5.0	91.5	5

0.2mm厚より取扱い致します。

ご希望のお客様はお問合せ下さい



参考:1.0mm厚拡大画像(人工芝の上に敷きました)

壁・床養生  
シート

## ピッタリガード

材質:ポリエチレン



床にしっかり、しっとりなじんで養生する、  
ゴムの様な柔軟性を持った厚み3mmの  
今までにない床養生シートです

## 特徴


- 軽量で滑りにくく、摩擦に強いです
- 敷いたり、被せたり、  
壁に貼ったり幅広くご使用いただけます
- 厚みがあるので、しっかりとカバーしてフィット  
耐衝撃性に優れた強いシートです
- 石や砂などの擦り傷から床材を守る弾力性。
- 足さばきがよく、作業される方の利便性を配慮
- 多少の段差でシートが持ちあがっても  
フィットするのが特徴です

## 用途

- 屋内の床・工場の床・廊下・壁・エレベータ廻り
- 引越し現場・資材置き

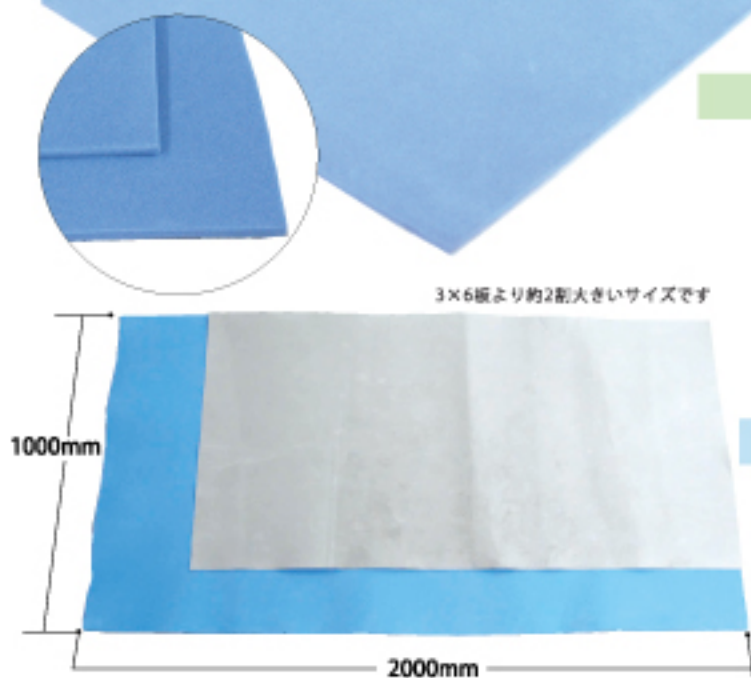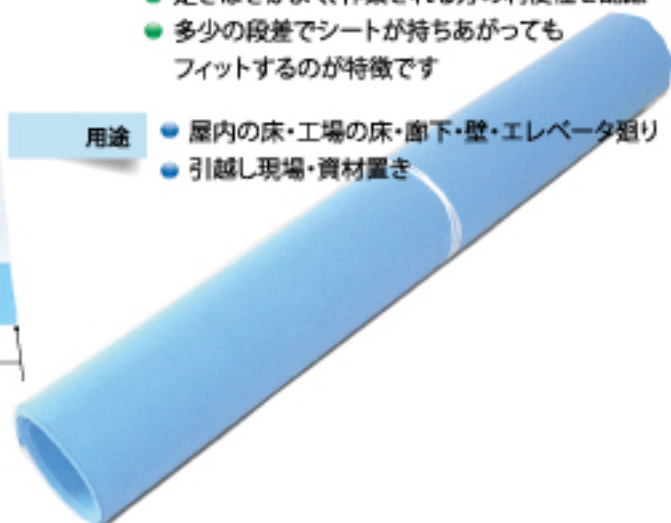

3×6板より約2割大きいサイズです




エレベータ廻りなどに



リフォームに、引越しに



運搬も楽々です



※原料の性質上、匂いがございりますが、時間と共に匂いは薄れます。  
匂いが気になる場合は、重ねずに保管ください。

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000580	ピッタリガード	3	1000	2000	20枚



置き敷き  
マット

透水・耐水ノンスリップ置き敷きマット

## ダイヤモンドAH

防炎性能試験番号  
:ET080195

材質:塩化ビニル樹脂100%




コード	厚み	幅(mm)	長さ(m)	重さ	梱包
003028	約3mm	920	10	17Kg/巻	1巻
003029		450	20		

No3.レッド

No8.ブルー

No15.アイボリー

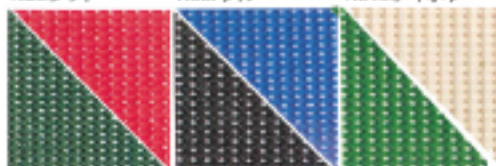

No2.ダークグリーン

No7.ブラック

No11.ライトグリーン


置き敷き  
マット

インテリア感覚

## アルマット

防炎性能試験番号  
:ET090104

材質:ポリ塩化ビニル

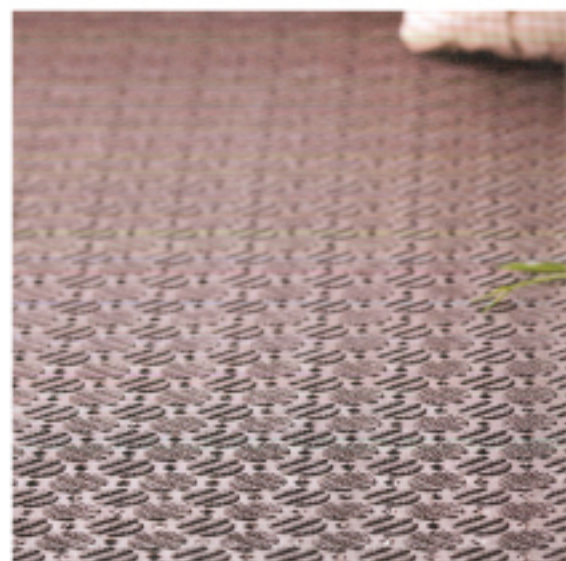

特徴

防滑性・通水性・難燃性に富み  
加工もしやすく様々な場所にお使いいただける  
インテリア感覚のおしゃれなマット

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003027	約2	920	10	1巻

No3.レッド

No5. ブラウン

No6.グレー

No7.ブラック

No8.ブルー


No11.ライトグリーン

特徴

- 耐水性・耐候性  
水気の多い場所でも塩化ビニル樹脂100%の材質が抜群の耐水性を発揮します  
四季の温度変化にも変わらぬ柔軟性を持ち、扱いやすいマット
- 防滑性  
特殊な表面形状により滑りにくく、ノンスリップ効果を発揮
- 難燃性  
塩化ビニル樹脂100%ですので燃えにくく安全性の高いマット
- 施工性  
カッターやハサミで簡単に裁断ができ、どんな場所でも使用OK
- 防音性  
コンクリート通路などの足音の響きを和らげます

用途

- さまざまな施設に  
プールサイド・シャワールーム・温浴施設・介護施設など
- ワークスペースに  
エントランス・ロビー・化粧室・エレベーター内など
- 住宅環境に  
マンションの共通通路・ロビー・ベランダ・バルコニー  
ガーデンスペースなど



壁・床養生  
マット

発泡ポリエチレン製養生マット

# ショックレスマット

材質:ポリエチレン



## 発泡ポリエチレン製養生マット

22

ショックレスマットーブルーマット

色 ● ブルー

- 用途
- 建築現場の床・壁・廊下
  - 引越し現場の保護材
  - 選挙投票所・災害時の体育館
  - 梱包材

特徴

- フィルムなしの表裏うすブルーの一体物で
- エンボス付きで滑りにくくなっています。
- ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です
- 発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。
- 無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、もやしてもダイオキシンなど有害ガスが発生しません。
- 表面抵抗値(静電気)は少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為、フローリングにキズをつけません
- 一般ゴミとして処理できます

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	出荷ロット
000503	ショックレスマット	2	1000	30	5本単位

表面抵抗値試験

単位	抵抗値 Ω	自社エンボス単位
エンボス加工面	表面	1×10 <sup>10</sup>
	裏面	1×10 <sup>10</sup>

引裂・引張り強度試験

		自社単位
引裂強度 (kgf)	縦方向	4.0
	横方向	3.0
引張り強度 (kg/)	縦方向	0.88
	横方向	0.42



壁・床養生  
シート


# ブルーマット

材質:ポリエチレン



スポンジにポリエチレンフィルムを貼り合わせた養生マット  
梱包資材、クッション材としてもお使い下さい

色 ● ブルー



コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	出荷ロット
000502	輸入品 ブルーマット	1.7	1000	30	1本

32-22

養生カタログ  
ショックレスマット  
ブルーマット



人工芝




## 養生用人工芝

ロールタイプ

材質:ポリプロピレン(裏面SBRコーティング)

農業・住宅・店舗廻りの養生に  
イベント会場やディスプレイに  
幅広い用途で使用できます。

6mm



用途

側面

表面

- ベランダ・テラス
- イベント会場
- 施設の歩行用通路
- 足場下、あぜ道
- 農作業場

コード	商品名	幅(mm)	長さ	梱包
003092	人工芝	910	3m巻	7本
003093			20m巻	
003094			25m巻	
003095			30m巻	1本
003096			25m巻	
003097		1820	30m巻	

注意:炎天下に設置した場合の対応年数は半年~1年となります

ネット



## 垂直グリーンネット(網目30mm)

材質:リブロン 風の強い場所での飛散・飛来落下防止に適しています



規格

- 網地・種類 ラッセル
- 網地・規格 2mm 1510T/4
- 網地・目合 30mm×30mm
- 結節・強度 0.19kN以上
- 緑鋼・径 6mm
- 緑鋼・強度 3kN以上
- 充実率 0.12

特徴

- 飛散防止ネット
- 風散防止ネット
- 境界線認識ネット
- 手摺に取り付けるネット

注意

- 安全ネットとして使用できません
- 火花等、火気のそばでの使用はやめてください

色 ● グリーン

コード	サイズ(m)
003172	3.6×10
003173	5×10
003174	6×10
003175	7×10

ネット



## バリアネット

材質:ポリプロピレン(裏面SBRコーティング)

コード:003165

住宅工事や道路工事などの防護仕切りや安全道路確保に!



規格

- 1m×50m

色

- オレンジ

特徴

- 使いやすくて軽量
- 設置・撤去が簡単
- 単管に通して使用可能

注意

- 火気の近くでは使用しないでください
- ネットの溶解・変形・ケガの危険性がありますので、60℃以上の物に接触したり60℃以上になる場所では使用しないでください。
- ネットを張った場所には、もたれないでください。
- ネットが伸びる・切れる・倒れるなどし、転落・落下・人身事故の危険性があります。  
[ネットにもたれないよう注意を促す標示をつけて下さい。]
- 本製品は仮設、簡易ネットとして常識的にご使用下さい


二つ折りができ、  
軽く、丈夫で持ち運びにも便利です

材質：紙・ノンスリップフィルム・ポリエチレン




## 特徴



- 表面・・・ノンスリップ加工のフィルムを使用しています
- 裏面・・・発泡ポリエチレンを貼っていますので、より強く弾力性があり、床にキズが付きにくくなっています



表面



裏面

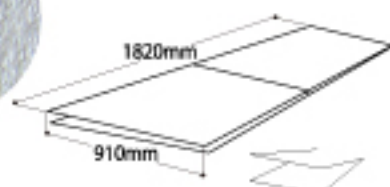

コード	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	梱包
000010	910	1820	3	20枚

New



環境にやさしく、衝撃に強い床用養生材

材質：再生紙単一素材

## 特徴

- 再生紙単一素材で環境にやさしく、処分が容易です。
- 板紙+段ボールの組み合わせによりより固く、高い緩衝性を発揮
- 圧縮系ボードに比べてクズが出にくいです。
- スリット加工により、紙特有の反りを予防します



コード	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	重量	梱包
000630	910	1820	6	2Kg/枚	20枚～

養生

シート



材質：紙／ポリエチレンシート

## 特徴

- 厚地の紙の両面(片面)にポリエチレンフィルムを貼りあわせ
- エンボス加工を施しているの自由にかットできます



拡大

商品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包
片面フィルムシート	1000	50	2本
両面フィルムシート			
片面ラミシート			
両面ラミシート			



防草

シート

簡単敷くだけ!雑草ブロック

## 防草シート

## 防草シート使用上のご注意

十分な透水性を発揮するまで少し時間がかかる場合があります。効果やシートの耐久性は、使用状況や場所などにより異なります。本製品は防草の効果を保証するものではありません

## ▶ E110G (ポリエステル不織布)



- 特徴**
- 敷くだけで雑草を抑えるシート
  - 不織布により防草効果と透水性に優れています
  - 砂利の下に敷いたり、鉢の下敷きシートにも最適

コード	商品	色	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003090	防草シート E110G	グレー	1000	50m	1本
003091			2000	50m	

試験項目	試験結果	試験方法
単位面積当たりの質量(g/m <sup>2</sup> )	100.6	JIS L 1096 A法
厚さ(mm)	0.51	JIS L 1096 A法 一定圧力: 23.5kpa
引張強さ(N)	たて	296
	よこ	208
伸び率(%)	たて	29.8
	よこ	42.4
引裂強さ(N)	たて	99.8
	よこ	102.6*
透水係数(cm/s)	5.72×10 <sup>-2</sup>	JIS A 1218 準用 透水面積: 1cm <sup>2</sup> 透水時間: 60秒 水頭: 10cm
耐薬品性不溶分(%)	99.9	JIS L 3204

## ▶ アグリシート(防草・多目的シート)(ポリプロピレン平織・耐熱安定剤入り)

高い遮光性により優れた防草効果と保温性を発揮




農林水産大臣賞

受賞


即効透水性加工

- 特徴**
- 滑りにくくて環境に優しい素材を使用
  - 特殊加工により他社製品とは比較にならない即効透水性を実現
  - 強力な繊維なので、優れた耐久性があります
  - 作業効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインをいれました。
  - 畔の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます

コード	タイプ	色	幅(m)	長さ(m)
003390	通常タイプ(BG1515)	ブラック	0.5・0.75・1・1.5・2	100
003394		シルバーグレー		
003395	強力タイプ(BB2218)	ブラック	1・1.5・2	
003397				



通常タイプ


強力タイプ  
(高密度特殊織り)

## ▶ 防草シート(輸入)(ポリプロピレン平織・UV材入)

シートを敷くことにより紫外線を遮断し、雑草の光合成を制御することにより、防草効果を発揮。

水や空気、液体肥料を通し、雑草の育成を抑えます。  
除草剤を使用せずに雑草を制御できるので安全、安心です。

- 特徴**
- 高遮光率で根や鋭い新芽の貫通を防止します
  - 耐候性&排水性に優れます

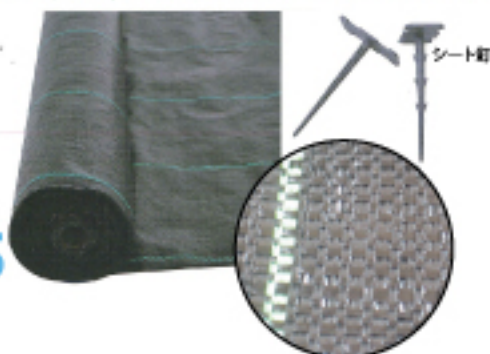

商品	幅(mm)	サイズ	長さ(m)	梱包
防草シート	1000		50m	1本
	2000			
シート釘(ポリプロピレン)20本入	L=130mm			20個



## グラスガード(高密度三層織物防草シート) (カーボン練りこみ特殊ポリエステル織物二重織り構造)




セーレン株式会社

NETIS登録済 国土交通省新技術情報提供システム  
登録番号:KK-110051-A



高密度の織物で構成  
縦方式→約4,000本/1cm  
横方式→約2,000本/1cm



カーボン入り特殊炭素糸を使用した遮光層

カーボン対応層

### 特徴

- 【遮光性】三層構造の織物で99.9%以上の光をカット! 光合成を妨げ高い防草効果を発揮します
- 【透水性】高い透水係数を誇り土地を痩せさせません
- 【施工性】柔軟で破れにくく、様々な土地の形状に合わせて簡単にきれいな施工ができます
- 【耐久性】実験で複数年間の防草実績を誇ります

用途 ● 道路脇・植え込み・住宅砂利下地などに



コード	品名	品番	色(表/裏)	幅(m)	長さ(m)	重量
003441	グラスガード	KWS200	ブラック/ホワイト	2	50	約20Kg
003442			ブラック/グリーン			
003443			ブラック/ホワイト			
003444	グラスガードUG 住宅[砂利下地専用]	KUG100	ブラック/ホワイト	1	50	約10Kg
003445			ブラック/ブラック			

## 補修用マルチテープ (ポリエチレン)



### 用途

- 防草シートや農業用マルチシートの補修・補強・継ぎに最適
- 固定ピン・釘などの目張りに最適!
- その他プラスチック製品・農業用品の補修に!

色 ● 黒

## クロスロハウス用テープ (ポリエチレン)



### 用途

- 簡単に手で切れる作業性の良いテープ
- ビニル・ポリオレフィン系のシートの補修・補強に

色 ● 半透明

コード	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	粘着力(N/10mm)	梱包
007091	80	20	0.17	7	36巻入

コード	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	粘着力(N/10mm)	梱包
007092	80	10	0.16	4.3	60巻入
007093		20			

## 防草シートの敷設に便利な押え用金具部材



コード	品名	寸法	入数
	ストップオール	14cm	500本
003432	黒丸君 Uピン 4穴ワッシャー	15cm×3.5mmφ・4穴ワッシャー-60mmφ	200組
003433		20cm×3.5mmφ・4穴ワッシャー-60mmφ	
003434		30cm×3.5mmφ・4穴ワッシャー-60mmφ	
003435	大頭釘	15cm×5mmφ 大頭13mmφ	24Kg (約1,000本)
003436		20cm×5mmφ 大頭13mmφ	800本
003437		25cm×5mmφ 大頭13mmφ	600本
003438		30cm×5mmφ 大頭13mmφ	500本
003439	アンカーピン	20cm×9mmφ	200本
003440	D-HK パット アンカーピン用ワッシャー	80mmφ	200個

- Uピン及び4穴ワッシャーのみの出荷も可能
- 大頭釘使用時にワッシャーをお使いの場合は4穴ワッシャーを別途ご購入下さい。



養生  
敷板

地球にやさしい再生ポリエチレン

## ダイヤボード

注意

樹脂の性質上、温度変化により伸縮率が異なりますので施工の際は十分ご注意ください。


色

1.5mm ●表ブルー:裏ブルー  
2.0/2.5/3.0mm ●表ブルー:裏黒

より安全性を重視してダイヤ柄の深シボがついた養生板。強度がありしかも軽量で滑りにくいのが特徴です。再生原料を使用しています。

## ▶ ダイヤボード

材質:再生プラスチック

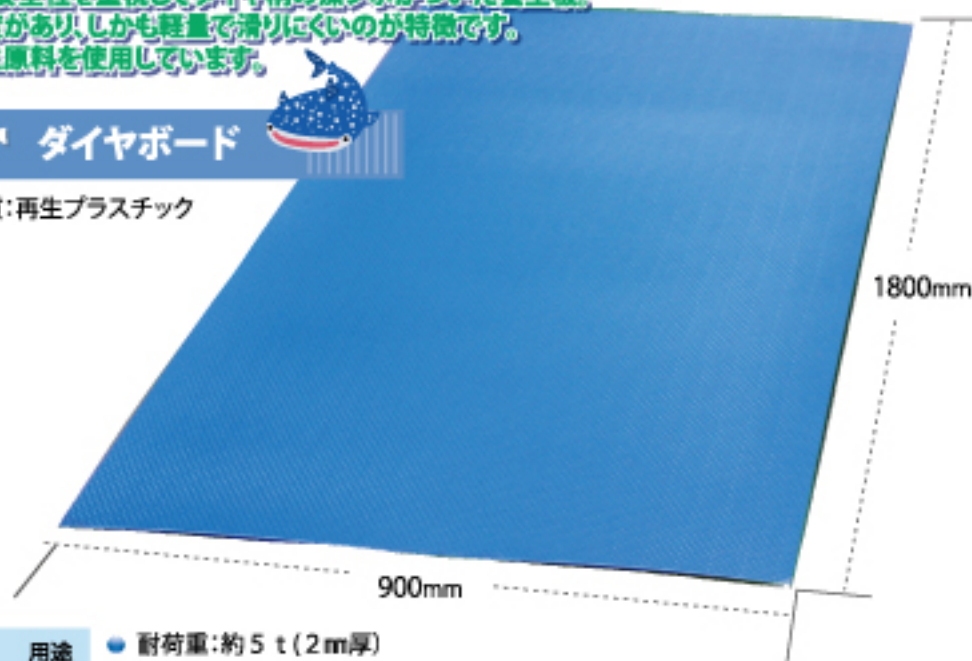

用途

- 耐荷重:約5t(2m厚)
- 建築現場・工場
- 引越し現場の床、廊下
- 壁・エレベーター廻り・資材置き
- 選挙投票所の床養生など

特徴

- 軽量ですべりにくい
- 落下物に強い
- 耐久性が優れている
- 繰り返し使用可能で経済的です


New

傷がつきにくい

## ▶ ダイヤボードαアルファ 裏面クッション材

付き

材質:再生プラスチック板1.5mm+発泡ポリエチレン2.0mm

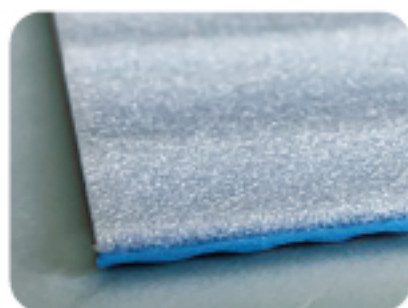

特徴

- 裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい

ダイヤ柄エンボス  
再生プラスチックボード1.5mm

発泡ポリエチレン2mm

色

● ブルー

コード	商品名	厚み(mm)	重さ(kg)/1枚	幅×長さ(mm)	色	梱包
004998		1.5mm	3.5Kg/枚		ブルー	
004950	ダイヤボード	2.0mm	5.0Kg/枚	900×1800	表:ブルー 裏:黒	5枚 × 2
004951		2.5mm	6.0Kg/枚			
004952		3.0mm	7.0Kg/枚			
004942		ダイヤボード1.5mm + 発泡ポリエチレン2.0mm				

32-27

その他

ダイヤボードのみ、2mm厚ブラック / 2.5mm厚グレー の取扱いがございます。ご希望のお客様はお問い合わせください


▶ たためるダイヤボード(三つ折り)

材質:再生プラスチック



折れ部分拡大

色 ● ブルー

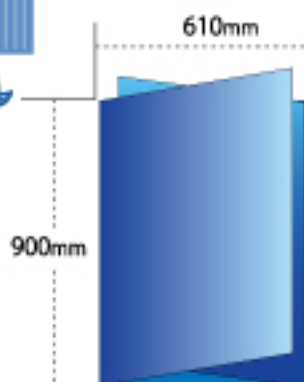

特徴

- 三つ折りにできますので持ち運びが便利です。
- 使用しない時も場所を取らず収納できます。
- スペースに合わせ、たたんで使用できます。
- より安全性を重視してダイヤ柄の深いシボがついた養生板です。
- 強度があり、滑りにくいのが特徴です。
- 再生原料を使用しています。


コンパクトカーに積んで  
運ぶことができます



材質:再生プラスチック板 571mm幅×610mm長さ A-アルファタイプ

表面クッション材  
付き

傷がつきにくい

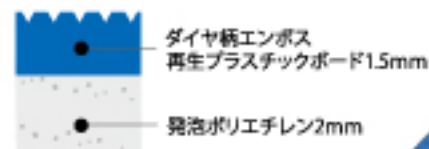

ダイヤ柄エンボス  
再生プラスチックボード1.5mm

発泡ポリエチレン2mm

- 特徴 ● 裏面が発泡クッション材付きなので  
床に傷がつきにくい

色 ● ブルー


コード	商品名	厚み(mm)	重さ(kg/1枚)	幅×長さ(mm)	色	梱包
005003	たためるダイヤボード	1.5mm	3.5Kg/枚	900×1800	ブルー	5枚 × 2
004943	たためるダイヤボードα(アルファ)	ダイヤボード1.5mm 発泡ポリエチレン2.0mm		折畳み時610×900		

その他


四つ折りタイプも受注生産可能です



材質：ポリプロピレン1.3倍発泡

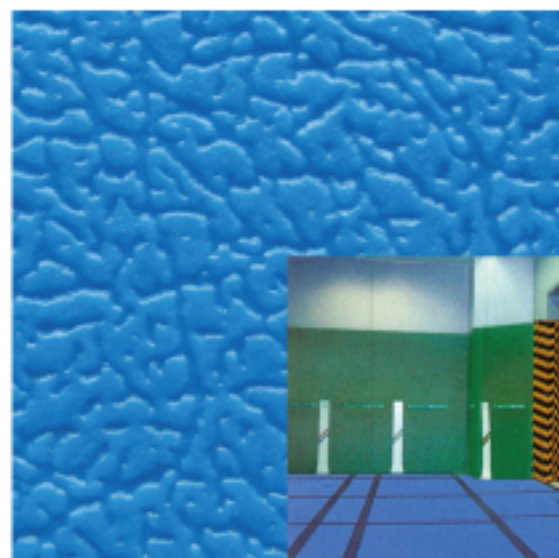

青ベニ

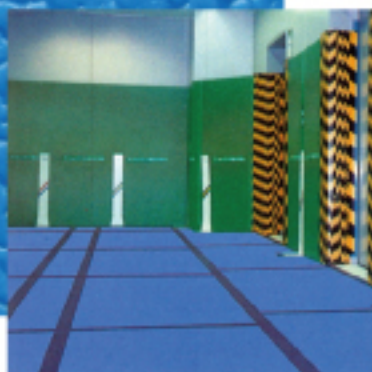

プラベニハード



## 特徴


- 埃を寄せつけにくい帯電防止処理済み
- 強度がありますので重量物の下に敷いても安心です
- 軽量で滑りにくいので現場での作業がスムーズに行えます
- PPを使用しておりますのでササクレがなく、  
焼却処分を行っても有毒ガスが出ません。

## 用途

- 建築・工場・引越現場の床・廊下

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	色	梱包
004920	青ベニ 床用	3				
003212	プラベニハード 床用	2.5	900	1800	青	5枚
003213		3				

材質：ポリプロピレン1.3倍発泡

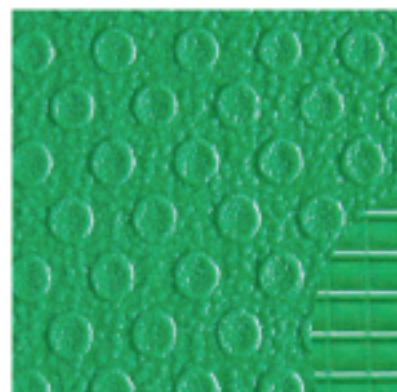

表面

滑りにくくズレにくい床養生ボード  
裏面：EVAシート格子状加工

裏面



コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	色	梱包
003218	プラベニハード NS	2.5	900	1800	緑	5枚

## 忍者N

材質:表面/PVC 内部/発泡ポリエチレンEPE

色 ● リバーシブル[ブルー/グリーン]


### 特徴

### サッと広げてサッとたたむ

- 非常に軽いので、持ち運びも簡単です
- クッション性に優れているますので滑りにくいです
- 様々な個所に対応します
- 丈夫で繰り返しご利用になれます

### 用途

- 建築・リフォーム等の現場の部分養生に
- レジャーマットに
- 非常時の床マットとして

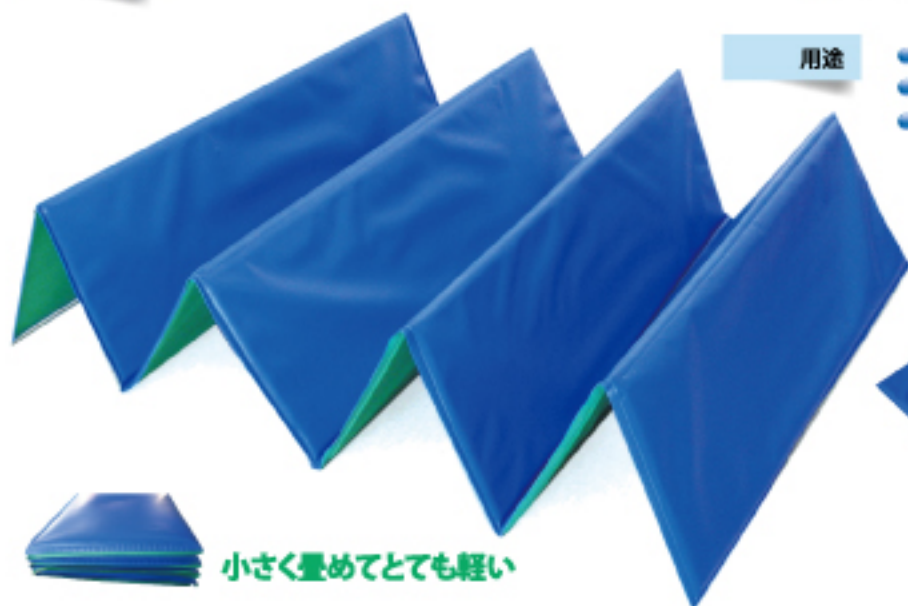

小さく畳めてとても軽い



コード	商品名	規格(mm)	梱包
000111	忍者N	厚み5×横700×縦1850	10枚

緩衝  
布団

梱包から養生まで幅広く使用


## 軽量 平あてぶとん

材質:表地/ポリエステル100% 中綿/ポリエステル100% 裏地/T/C

色 ● 紺色

### 特徴

- 丈夫...  
打ち込み数の多い丈夫なポリエステル生地を使用し、太いスパン糸と細かい縫製ピッチ、交差の多い変則的なキルト柄で汚れや引裂きに強い仕様になっています。引裂き強度試験値:約750N。
- 色落ちしない...  
表生地(ポリエステル)はオリジナルの紺色に染色。堅牢度4-5級、裏生地(T/C)は精練処理されたものを使用しています。
- 軽い...  
白綿(ポリエステル)は黒綿(反毛)よりも軽くて弾力性があり、燃えにくい特性があります。自社工場で製綿しており、用途によって厚みを50%~150%に変える事も可能です

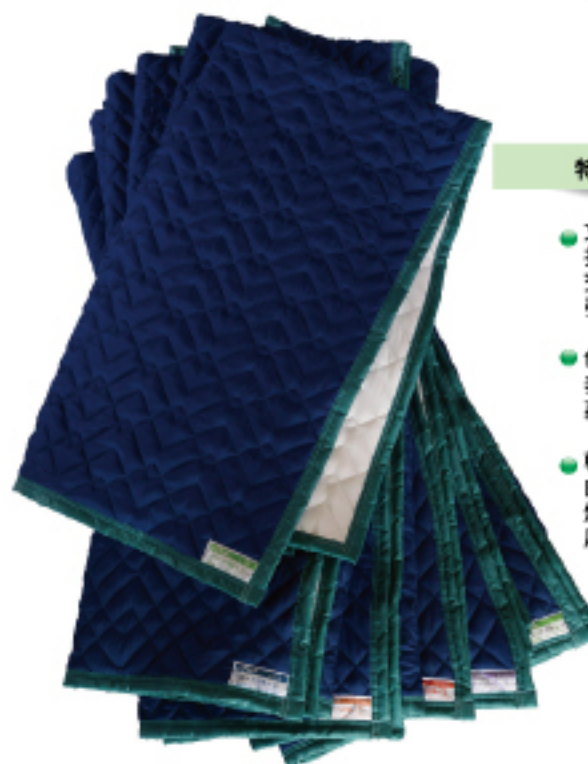

コード	商品名	規格(mm)	梱包
000112	平あてぶとん3×6	900×1800	10枚
000113	平あてぶとん4×8	1200×2400	5枚
000114	平あてぶとん4.5×8	1350×2400	5枚
000115	平あてぶとん5×8	1500×2400	4枚
000116	平あてぶとん6×8	1800×2400	3枚
000117	平あてぶとん7×8	2100×2400	3枚



## プラベニヤ(プラスチックダンボール)

軽量なのに優れた緩衝性

材質:ポリプロピレン一体押出成形

## 特徴

- 一体押出成形によるポリプロピレン製ダンボール
- 中空構造なので軽くて丈夫、しかもローコストです
- 軽量かつ優れた加工性と安全性を実現しました
- 抜群の耐圧性・耐久性・耐水性に優れた画期的な新素材で  
使い方はアイデア次第でその用途は無敵大です
- リサイクルが容易です(ISO14001対策に最適)

## 包む


加工が自由自在

耐水性・耐油性・耐薬品性に優れており、美しい発色を保ちます  
滑らかな素材感を持つことからディスプレイ用素材などにもお勧めです

## 仕切る

棚板や仕切材、スパーサーまたは物品を床おさす際の  
保護シートなどの素材にもお勧めです

## 保護する

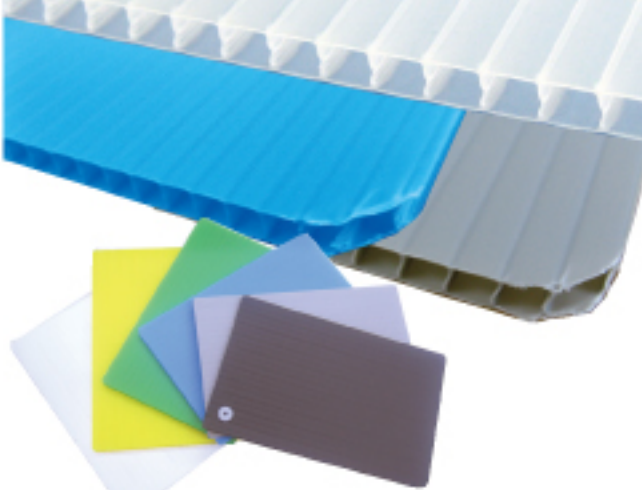耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材などに適しています  
軽量なので作業も簡単。対象物にキズを付ける心配もなく  
作業効率が大幅にアップします。

## カラープラベニヤ(ダンプレート)サイズ:910mm×1820mm

厚み(mm)	目付(g/m <sup>2</sup> )	カラー	梱包
3	400	緑	20枚
	500	黄	30枚
4	600	白・黄・灰・青・緑・黒	10枚

## プラベニヤ

サイズ:910mm×1820mm

厚み(mm)	目付(g/m <sup>2</sup> )	カラー	梱包
2	300	ナチュラル	20枚
2.5			
3	360	ナチュラル・ブルー・グレー	10枚
3	400		
4	500	ナチュラル・ブルー	5枚
	600	ナチュラル・ブルー	
5	800	ナチュラル・ブルー・グレー	5枚
	1000	ナチュラル・ブルー	
6	1600	ナチュラル	




クッション付きのプラベニヤ

## 養生くんF-25

床・廊下・階段・ドア・キッチンカウンター等に

材質:表/ポリプロピレン 裏/発泡ポリエチレン

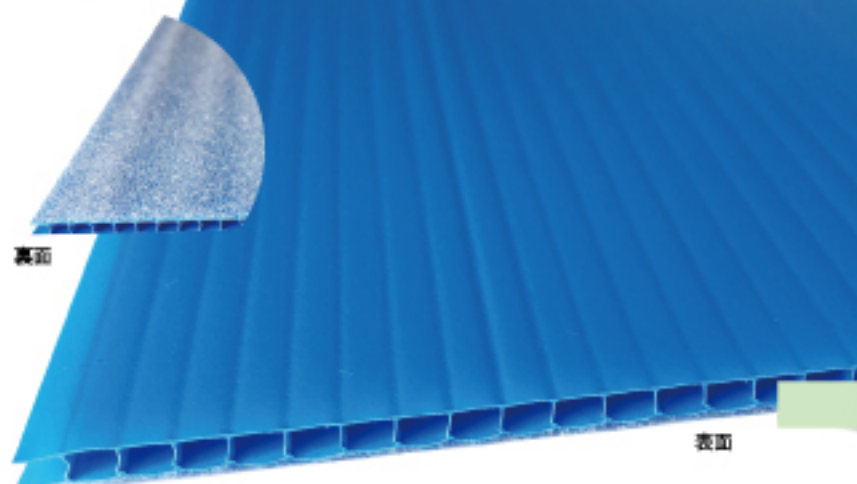

断面図



色 ● ブルー

## 特徴

- プラベニヤにクッション材をつけた養生ボード
- 表面が硬く、裏面が柔らかくなっています
- ハーフカットを入れることで簡単にコの字型、L字型にすることが可能

コード	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	梱包
003251	910	1820	3.5	10枚

## ポリプレート

材質:ポリエチレン1.5倍発泡

色 ● 白・黒・赤・黄・緑・青

環境にやさしいポリエチレン製  
6色のカラーからお選びください

**用途**

- 床養生
- 広告・看板・ディスプレイ用
- 各種仕切材


**特徴**

- ポリエチレン発泡品だから軽量です
- 耐薬品性にも優れています
- カッターで簡単に切れます

コード	商品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
005800~	ポリプレート	白・黒・赤 黄・緑・青	2.4	910	910	20枚
005806~					1820	10枚

## ハッピーライトABS

材質:ABS樹脂発泡

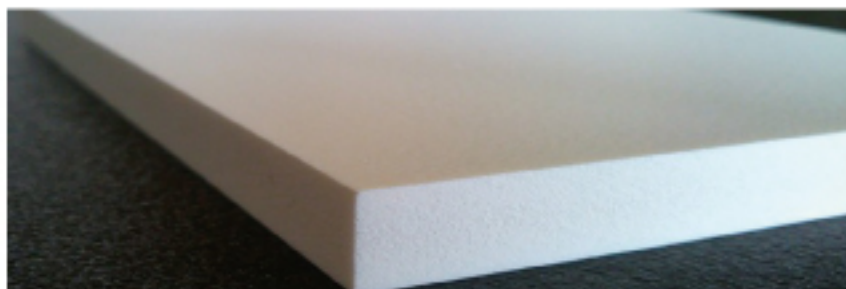プリントできます。  
(1枚から、別注対応)

## 特徴

- 丈夫で軽量である
- 加工性に優れ、現場での切削等が容易である
- 印刷・接着適性も極めて良好
- 釘打ち、ネジ止め、リベット接合可能  
※ピッチの広いネジを利用し低速で作業して下さい
- 断熱、耐熱、耐水効果
- 曲面加工も可能

## 用途

- 搬送パレット、搬送トレイ、仕切材
- 各種看板、ディスプレイ材
- 店舗什器
- 壁面材、各種パネル芯材、表面材
- 文具工作材
- 木質代替材

コード	厚み(mm)	サイズ(mm)	色	重さ(kg/1枚)	梱包
005814	2			1.8	10枚
005815	3			2.7	6枚
005816	5	910×1820		4.6	4枚
005817	8			7.3	2枚
005818	10		白	9.2	
005819	3			4.9	5枚
005820	5	1220×2430		8.2	3枚
005821	8			13	2枚
005822	10			16.4	1枚
005823	3	910×1820		—	6枚
005824	5		黒	—	4枚
005825	3	1220×2430		—	5枚



材質:ポリエチレン

色 ● ブルー

## 特徴

- 軽くて柔らかい養生材「ピッタリガード」で階段養生カバーを作りました
- はさみで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応します
- 框部分は折目加工を施しています
- 框の角に合わせて設置し、両端を養生テープで固定しますと、ケコミ部分は養生テープを貼らなくても反発力でケコミにフィットします

## 用途

- 階段の養生
- 上がり框の養生など、建築現場で
- リフォームや引越現場




## 木造階段用ピッタリKAIDAN

ケコミあり




コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	出荷ロット
000138	3	720	40	360	14枚	1ケース

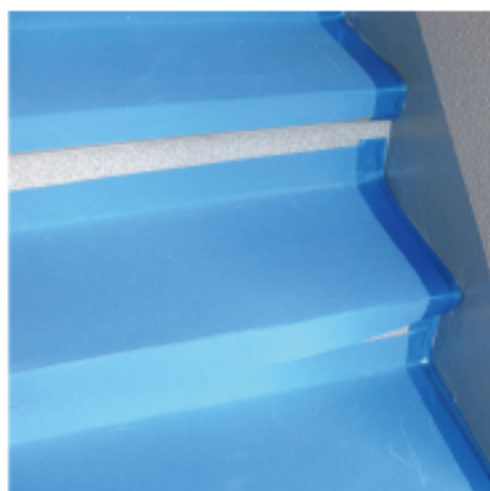


## コンクリート階段用ピッタリKAIDAN

ケコミあり

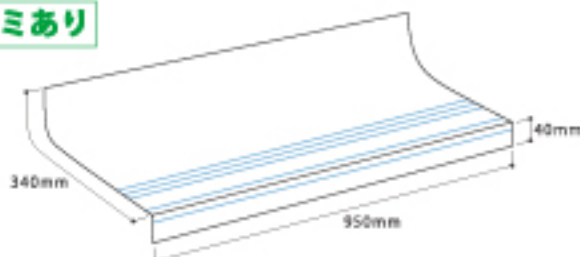


コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	出荷ロット
000139	3	950	40	340	14枚	1ケース

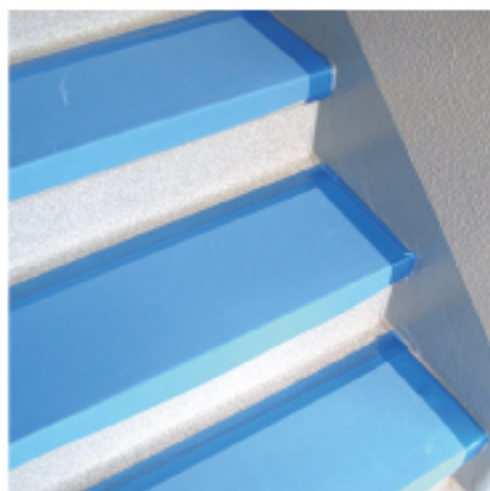

## コンクリート階段用ピッタリKAIDAN




ケコミなし

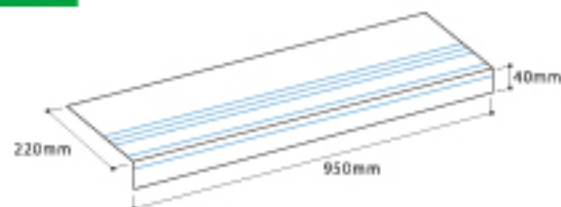

コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	出荷ロット
000140	3	950	40	220	14枚	1ケース

## 階段養生 **スリム階段**

材質:ポリプロピレン

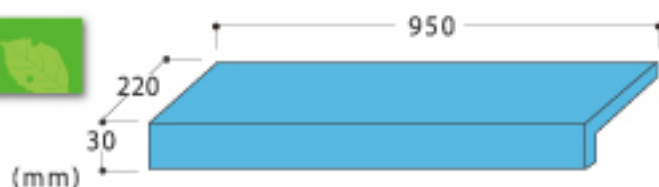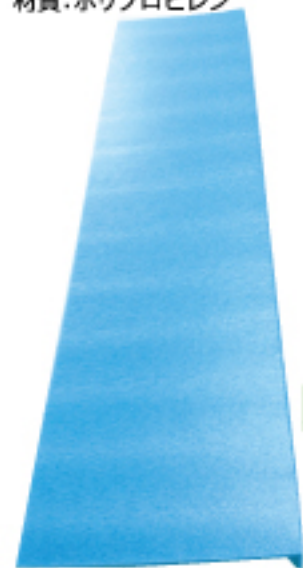

- 特徴**
- 軽くて持ち運びが便利です。
  - ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます

コード	商品名	厚み(mm)	幅×奥行×長さ(mm)	梱包
000137	スリム階段	3.0	30×220×950	14枚

## 階段養生 **ダイヤ階段(ソフト)**

材質:ポリ塩化ビニル


色 ● ブルー・グリーン

- 用途**
- 建築現場などの階段養生

- 特徴**
- 軽くて持ち運びにも便利です
  - 水に強くピッタリフィットします



コード	厚み(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000136	1.5	920	40	220	ブルー	14枚入
000135					グリーン	

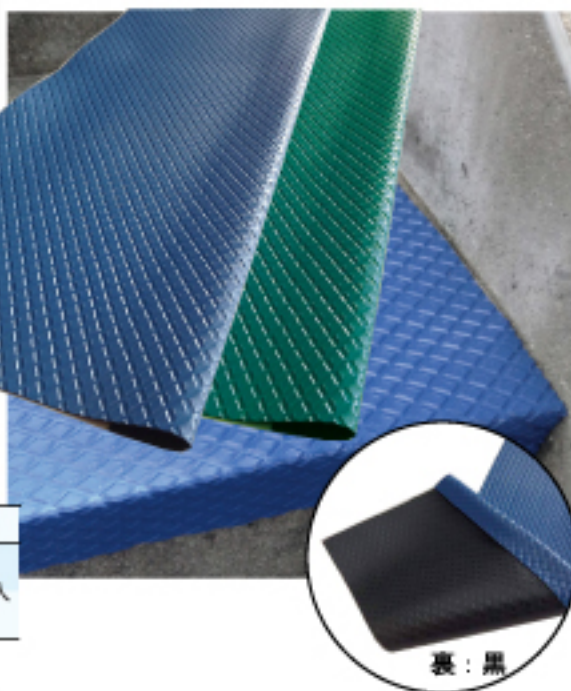

裏:黒

## 階段養生 **セフティーKAIDAN**

軟質ビニールのフロントカバーが  
幅・段鼻部分をカバーします



材質:軟質塩ビ・硬質ビニール

**特徴**

- 段厚25mm~45mmまでの階段に対応できワンタッチで固定できます。表面には滑り止めのダイヤエンボス加工が施してありますので滑りにくいです。
  - カッター、鋸で簡単に切れますので、どのような段幅にも対応できます(廻り階段も可能です)
- 階段の養生材として、住宅の改装時に便利です

**注意**

柔らかい素材の階段に使用される場合は階段表面にわずかな凹凸跡が残る場合がございますのでクッション性のあるシートなどをセフティーKAIDANの下に追加養生していただきますようお願いいたします。



コード	商品名	幅(mm)	奥行(mm)	梱包
000142	セフティーKAIDAN	720	450	15枚




階段  
養生

かたい

## ダイヤステップサポート

(mm)

材質:再生プラスチック

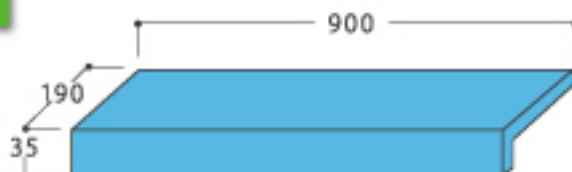ダイヤ柄の深シボで滑りにくい、ダイヤボードで作りました。  
青い階段で安心、安全です。

コンクリート階段用

用途 ● 工事現場・工場・引っ越し現場・廊下など

- 特徴
- 階段の柵と踏み板に沿うようになっておりますので、カットする手間がいりません。
  - テープで固定し簡単に養生ができます。

コード	商品名	厚み(mm)	柵×奥行×幅(mm)	梱包
000145	ダイヤステップサポート	2.5	35×190×900	20枚

New




傷がつきにくい

## ダイヤステップ αアルファ


## 表面クッション材

付き


材質:再生プラスチック板1.5mm+発泡ポリエチレン2.0mm

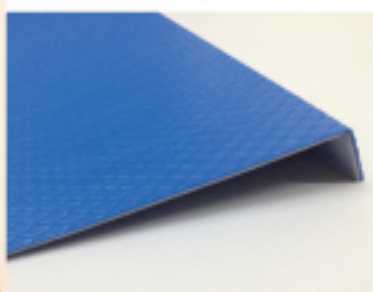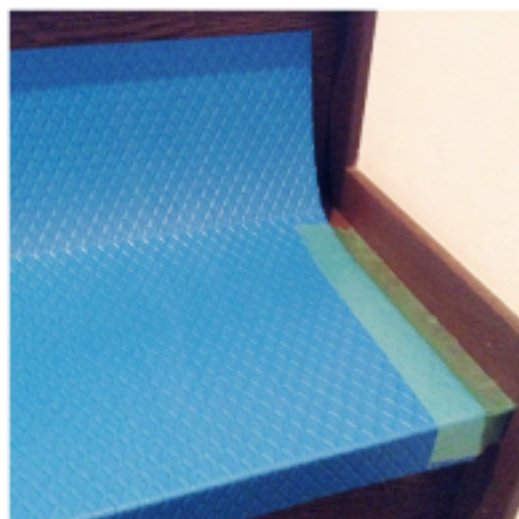ダイヤ柄エンボス  
再生プラスチックボード1.5mm

発泡ポリエチレン2mm

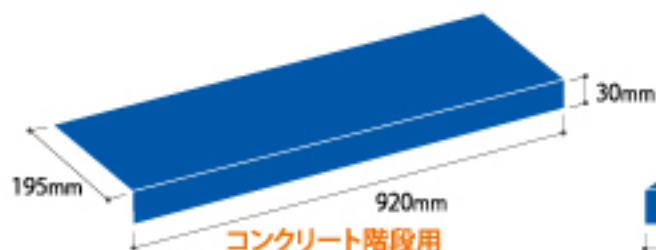ハサミやカッターで簡単に加工できますので  
廻り階段などにもご利用いただく事ができます。

コンクリート階段用

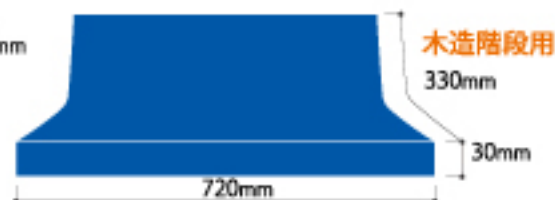

木造階段用

330mm

30mm

- 特徴
- 表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい
  - 裏面は発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい

コード	商品名	厚み(mm)	柵×奥行×幅(mm)	梱包
000133	ダイヤステップ αアルファ コンクリート階段用 <b>クッション材付き</b>	3.5	30×195×920	16枚
000134	ダイヤステップ αアルファ 木造階段用 <b>クッション材付き</b>	3.5	30×330×720	14枚

養生  
資材

## ストレッチフィルム

輸送上の荷崩れを防止し  
商品を汚れから守ります

材質: ポリエチレン



特徴

- 手巻き用なので簡単に使用できます。

コード	商品名	厚み(μ)	紙管内径(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
009032	HKタイプ	15	76	500	300	6巻
009033	BBタイプ	18	76	500	300	6巻

養生  
資材

簡単!手で切れる

## やわらか発泡テープ

材質: 発泡ポリエチレン



色

- 白


用途

- 住宅建設時の養生に
- 商品搬入時のぶつかり防止に
- 引越しの荷造りに

注意

- 被着体の材質・状態によって、残残り・変色・貼付け面を傷めることがあります。
- 高温・多湿な場所での使用はお止めください
- 白木・塩ビ素材には使用しないでください。腐残りや被着体を破損する可能性があります。
- 屋外、直射日光の当たる場所での長期間の使用は避けてください。
- テープを保管する場合は高温・直射日光を避け涼しい所に保管してください。
- L字コーナーへ貼り付ける場合は十分な接着面積を確保して下さい。
- 用途以外のご使用はお止めください。

厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
2	100	8	24巻
	150		16巻
	300		8巻





## レピタック床・階段・壁用

材質:表/ポリエステル生地 裏/アクリル樹脂加工

テープ不要!  
ちぢみ、糊残りの心配もありません

ペットにも



## 特徴

- 特殊加工のマイクロ吸盤がピタッと吸着し簡単に剥せますので糊残りが少なく何度でも使える環境に優しい優れものです。
- 不要になったらロール状に巻いて保管できます。
- 厚さとクッション性抜群のパンチカーペットが衝撃をソフトに吸収します。

## 用途

- ガラスや鏡の運搬用保護材
- 店舗用什器やショーケースの保護
- ペットの防寒対策など



壁にも床にも

階段まわりに

注意

長期間貼り付けた状態ですと吸着部分が付着する事がありますので1週間に1度剥がしてください。  
万一付着した場合はぬるま湯で拭き取ってください。

コード	商品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包	参考
003220	RT7503	750	3.4	4本	階段
003221	RT9001	900	1.8	9本	床・壁
003222	RT9020		20	1本	

## 吸着養生シート

床・階段・壁用

材質:表/ポリエステル生地 裏/アクリル樹脂加工

## 特徴

- 作業時間の短縮
- のり残りの心配もありません

## 用途

- 引越し
- モノの搬入・搬出
- リフォーム現場での養生に



平滑な柱まわりの養生に



玄関まわり等

エレベーターに

コード	用途	幅(mm)	長さ(m)	出荷ロット
003214	階段・床用	750	3.4	16枚
003215	壁用	900	1.8	10枚

注意

長期間貼り付けた状態ですと吸着部分が付着することがありますので1週間に1度剥がしてください。  
吸盤が吸着する面には使用できません。白木・高級家具などへの使用は避けてください。

日除け  
カーテン

## 日除けカーテンクレープ製

材質:クレープ紙



特徴

- 直射日光による室内の曇・クロスの日焼け防止カーテン
- カーテンレールのランナーに掛けるだけで施工終了になります

コード	商品名	幅(m)	長さ(m)	梱包
004406	日除クレープカーテン	2	1.95	50枚

養生  
資材

## 日除けカーテンポリエチ製

材質:ポリエチレン

静電気軽減加工済



特徴

- 直射日光による室内の曇・クロスの日焼け防止カーテン
- 入居前の光による変色を防ぐためのカーテンです。
- プラスチックの吊り環が約35cm間隔で取り付けあり、カーテンレールのランナーに引っかけるだけです

透茶



乳白

コード	品番	幅(m)	長さ(m)	色	梱包
004401	No.2	2	1.85	透茶	100枚 (10枚入りポリ袋×10)
004403	2W	2	1.95	乳白	
004411	輸入	2			

両面  
テープ両水  
テープ

## キクダブル吸着テープNo.607

一面に再はく離性のある機能性特殊フォームを  
二面に強粘着の粘着剤を使用した両面テープです

- 用途
- 貼り替え頻度の高い掲示物の固定用として
  - サインディスプレイ・POP用加工材料として
  - カーペットのズレ防止に  
すべり防止用加工材料として

特徴

- 吸着面は水平方向に対する密着性が良く、貼り直しが可能です(ホコリ・水分等が付着すると吸着しません。)
- 吸着面は粘着剤を使用していない為、糊のこりが少なくガラス・鉄板など、凹凸の無い平滑面には高い保持性を発揮



注意


電気絶縁用には使用しないでください  
貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。  
しっかり押さえて貼り付けてください。  
被着体の種類や条件によりテープ本来の性能が得られない場合や、被着体が汚染する恐れがありますので  
予め試験の上で使用下さい。  
重量のある物、粗面への貼付け、直射日光の当たる窓ガラスなどには使用しないでください。  
テープに使用しているはく離紙は、床などに放置すると滑って転倒する恐れがありますのでご注意ください。  
人体(皮膚)には貼らないでください  
テープを保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管して下さい。

厚み	粘着力(N/cm)		幅(mm)	長さ(m)	梱包
	吸着面	粘着面			
0.40	1.80	5.80	50	20	20巻
			25		40巻
			20		50巻

32-38

養生カクログ  
日除けカーテン  
クレープ製  
ポリエチ製  
テープ





### ポリエチレン生地/ゴム系粘着剤

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
クロスロン 床養生用テープ	青	40	25	48	0.145	2.6 N/10mm	青色ポリエチレンクロスを使用した 床面養生シート固定用テープ 耐紫外線に強く経残りが少ない	菊水テープ

### ポリエチレン生地/アクリル系粘着剤

カットエースUG ノントルエンタイプ	薄緑	50	25	30	0.1	2.0 N/10mm	引越し養生等に特に経残りに しにくいので経残りで困りの時に 被着体を損傷する事が少ない	光洋化学
カットエースUW ノントルエンタイプ	白		50					
フィットライトテープ No.738	緑/25・38・50・75 半透明/50 青/50	50	25 50	30	0.105	2.2 N/10mm	再生PET繊維を使用した養生テープ 柔軟な素材で凹凸面にも良く付き 綺麗に剥がれます。 各種養生材の仮止に 現場・スタジオ撮影での各種機器・ 配線の仮止に グリーン購入法適合	積水
	つや消し黒		25					
養生一番 165V	緑	50	25	30	0.117	2.3 N/10mm	建築用養生シートの床面への固定 手切れ性が良い 耐傷性に優れている	菊水テープ
マスクライトテープ No.730	緑/25・38・50・75 半透明/38・50 青/50	50	25	30	0.13	2.3 N/10mm	養生テープの定番 経残りにくい設計です。 コシのある素材で手切れ性が良く 展開も軽い為作業性に優れています	積水
NEW快適養生 No.822	グリーン/ナチュラル スカイブルー/ブラック ホワイト/オレンジ シルバー/レッド/ピンク イエロー/ゴールド		25					
バイオランクロス床養生 Y06-WH	ホワイト	40 50	25	30 36	0.16	6.0 N/25mm	住宅・ビル等のフロアリング専用 適度な粘着力、優れた再剥離性を発揮 体育館やイベント会場の床養生に	ダイヤ テックス
ももいろ養生一番 (165VP)	ピンク	50	25	30	0.112	2.3 N/10mm	建築用養生シートの床面への固定 手切れ性が良い 耐傷性に優れている	
165養生用	緑	50	25	30	0.145	2.7 N/10mm		
	透明	50	50	30	0.155	2.7 N/10mm	建築用養生シートの床面への固定 タイル養生用 手切れ性が良い 耐傷性に優れている	菊水テープ
スパットクロス169	緑	38 50 75	25	36 30 24	0.175	2.8 N/10mm	建築用養生シートの床面への固定 手切れ性が良い 耐傷性に優れている	
	黒	38 50	50	36 30	0.175	2.8 N/10mm	クリーンマット床面への固定 建築用材シートの床面への固定 手切れ性が良い耐傷性に優れている	
カットエースFG/FW/FB ノントルエンタイプ	緑 白 青	50	25	30	0.13	7.5 N/25mm	床板塗装をはがさず養生シートに よくつく 経残りがしにくく床養生に最適 軟質塩ビなどにも経残りにくい	光洋化学
バイオランクロス 建築養生 Y-09-SB	スカイブルー	50	25 50	30	0.16	9 N/25mm	粘着力と再剥離性のバランスが良い エレベーター内装や建築資材の養生 引越し養生や経残りを抑えるテープとして	ダイヤ テックス
カットエースつや消し TMK/TMW/TMC	黒・白・クリア	50	25	30		10 N/25mm	舞台や写真撮影、イベント時の養生 光を反射しにくい・ 手切れ性が良く作業性が良い	光洋化学
バイオランクロス 塗装養生 Y-09-GR・CL	緑・クリア	25.38 50.75 100	25	30	0.16	12 N/25mm	スプレー塗料・刷毛塗り塗装時の養生 フランチの養生養生や 養生シートの固定に	ダイヤ テックス

※厚さ・粘着力は、各メーカーが社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

## 防水気密アクリルテープ

### 片面テープ・両面テープ



商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	粘着力	用途・特徴	メーカー
エースクロス011 片面気密防水 ※アルミ箔積層片面気密	黒白 ※アルミ	50 75 100	20	30 24 18	3000 g/25mm	[片面]気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修 [両面]サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修 トルエン・キシレン・可密材等を使用せず、環境に優しい 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着 永年の使用に耐えられます (JIS A6930の試験で50年相当)	光洋化学
エースクロスSBW 両面気密防水	黒	50 75 100	20	20 15 10	3000 & 3000 g/25mm		
片面防水気密テープ No.411	ナチュラル	50 75 100	20	36 24 18	27 N/25mm	[片面]合板日地、高断熱の住宅内装防湿シートのジョイント [両面]住宅防水用、2×4工法、パネル工法に適しています	
両面防水気密テープ D5331	黒	50 75 100	20	36 24 18	25.7 & 25.7 N/25mm	ポリエチレンクロス基材に、アクリル系粘着剤を塗布した 耐水性・気密性・耐久性に優れた防水気密テープです VOC対策品	古藤工業
アクリルプチル 両面防水気密テープ D5036	黒	50	20	16	17.5 <sub>3mm</sub> & 42 <sub>3mm</sub> N/25mm	プチルゴム系粘着剤を片面に塗布し、 もう片方の面をアクリル系粘着剤で塗布したテープ 透湿防水シートと相性の良いアクリル系粘着剤、 木材やサッシと相性の良いプチル系粘着剤の 両特性を備えたテープ	

※厚さ・粘着力は、各社社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

## 防水気密プチルテープ

材質:紙・プチルゴム系感圧性粘着剤塗布



### 片面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
片面防水気密テープ No.401	黒	50 75 100	20	16 12 8	0.5	18 N/25mm	VOC対策品 断熱材・木質ボード・透湿防水 シートの継目防水サッシ廻りの防水	
片面防水気密テープ No.402	シルバー	50	20	16	0.1	16.5 N/25mm	VOC対策品 屋内配管保温材のジョイント部防水に 適しています	古藤工業
片面防水気密テープ No.404	白	50 75 100	20	16 12 8	0.75	21.3 N/25mm	VOC対策品 サッシ廻りなどに 透湿シートの貼り合わせや補修に	
防水気密プチルテープ BK-50/BK-75		50 75	20	16 12			プチルゴム系粘着剤を使用している為 長期耐久性・汚染性に優れています しっかりと接着する為親密性が図れます。	一村産業

※厚さ・粘着力は、各社社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

### 両面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
キクダブルテープ No.183RS		50	20	16	0.4	25 N/25mm	人工芝の固定/建材用及び防水用 金属面・粗面への接着性がよい 耐熱性および耐水性がよい	菊水テープ
両面防水気密テープ W-503	黒	8・10・15 20・25・30 50	15	96・76・52 36・32・24 16	1	23.9 N/25mm	VOC対策品 折板屋根のシーリングや人工芝の固定に 耐水性/気密性/耐久性に優れたテープ	
両面防水気密テープ W-513	黒	50 75 100	20	16 12 8	0.5	30 N/25mm	VOC対策品 NYG規格取得 住宅防水用・2×4工法・パネル工法に 適しています 耐水性/気密性/耐久性に優れたテープ	古藤工業
両面防水気密テープ W-553 (強粘着タイプ)	黒	200	15	4	1	65.2 N/25mm	VOC対策品 折板屋根のシーリングや人工芝の固定に 耐水性/気密性/耐久性に優れた強力テープ	
両面防水気密テープ W-543	黒	10 20	10	48 24	2	32.2 N/25mm	VOC対策品 折板屋根のシーリングや人工芝の固定に 耐水性/気密性/耐久性に優れた厚手タイプ	

※厚さ・粘着力は、各社社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません



標示  
テープ

## 標示テープ


## セーフティーテープトラ 菊水テープ

特徴

- オレフィン系フィルムを使用しているので燃焼時に有毒ガスを発生しない
- 下地が透けにくく剥しても糊残りが少ない
- はく離紙付きで定尺カットができ作業が簡単

用途

- 工場・病院・イベント会場などで床面の危険エリア等の注意喚起危険場所への立入禁止標示



幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
50	10	30巻	0.16	6
	20	24巻		

## 安全標示粘着No860 古藤工業

用途

- 工事現場
- 工場内での安全標示
- ライン標示

特徴

- 作業性に優れた手で切れる布基材のトラテープです
- 粗面接着性に優れ、コンクリート面・錆鋼板にも適しています。

コード	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
006959	50		30巻		
006960	60	25	24巻	0.3	4.08
006961	100		18巻		
006962	120		12巻		

## パイオラン標示粘着 ダイヤテックス

特徴

- 手切れが良くカッター不要



標示種類	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	粘着力 (N/10mm)
関係者以外立ち入り禁止	50		30	2.4
操作禁止	25	25	60	
ストライプ柄			30	
取扱い注意	50	10	40	
われもの注意				
ペンキ塗りたて				

## 蛍光ノンスリップテープ NCA



用途

- 階段、通路、プラットホーム、工場の機械廻り

特徴

- 施工は簡単!貼るだけで安心・安全歩行ができます

商品名	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
N-0062	25		24巻	0.69	0.6
	50	3	12巻		
	100		6巻		

## 標示テープ(非粘着PE製) 山分物産

用途

- 能率・経済性アップの便利な標示テープです。
- エンドレスで印刷されており、自由な長さでカットでき便利です。
- 建築現場・田畑・各種建築物などでご使用いただけます。



コード	品名	表示種類	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)
006970	YH-10	きけん立入禁止	0.1	60	50	30巻
006971	YH-20	ペンキ塗りたて				
006972	YH-30	駐車禁止				
006973	YH-40	駐輪禁止				

## キクラインテープ No.317 菊水テープ

合成ゴム系シート+ゴム系粘着剤

用途

- アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線
  - 駐車場の区分線
  - 歩道や自転車道のマーク類の標示
- ※標示以外の用途には使用しないでください

特徴

- ガラスビーズにより反射性能がある
- はく離紙をはがして貼るだけなので作業が簡単である
- 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ耐久性に優れ小規模の工事や図示標示で時間・経費の無駄を省ける

色 ● 白・黄



屋外用

幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
50	5	30	1.6	15.7
100		12		
150		10		
300		4		
キクラインプライマー	1 L	1 缶		

※自転車マークや止まれマークなどもあります。  
※その他サイズ・切り文字についてはお問合せ下さい。  
※反射はしませんが赤・青・緑・黒などの色物も出来ます

## ニューアートライン 菊水テープ

オレフィン系フィルム+アクリル系粘着剤


特徴

- オレフィン系フィルムを使用しているため、燃焼時に有毒ガス(塩素ガス)を発生しない
- 再剥離時に粘着剤の残留が少ない
- 隠蔽性がよい
- はく離紙がないのでゴミの削減になります

用途

- 病院・学校・ホテル・ビルなどの順路や通行区分線
  - イベント会場の順路標示や避難誘導路
  - 体育館や道場などの線引き
- ※標示以外の用途には使用しないでください

色 ● 白・黄・赤・青・緑

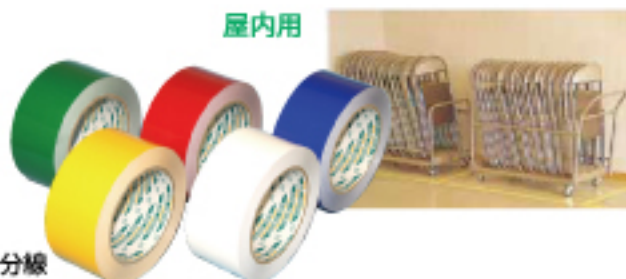

屋内用

幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
50	30	24	0.163	3.4

## アンスリップテープ

結網板など凹凸にもなじみ、  
抗菌・防かび加工により水回りにも最適です

### N-002 (カラー) N-008 (蓄光タイプ)

人工研削材を使用していますので  
高い滑り止め効果を発揮します  
(尖っていますので素足・靴下等で歩く場所には不向きです)



NCA



蓄光タイプ  
暗い通路の誘導標示に

色 ● 黒・黄・緑・白・グレー・蓄光

用途

- ビル工場の出入口・階段・傾斜通路
- 機械、作業台周辺・建設機械・フォークリフト等のステップ
- スケートボード・レストラン、食堂などの厨房


特徴

- 離れ紙をはがして貼るだけの簡単施工
- 乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮
- 水がかかる場所でも利用可能

	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (Kg/25mm)	基材
N-002 (カラー)	50	5	12巻	0.8	2	アルミ箔
	100		6巻			
N-008 (蓄光)	25	2	24巻	0.86	5.48	ポリエステル
	50		12巻			

※コンクリートなどの多孔質面で  
使用される場合は下処理剤をご使用ください





コード	商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力		用途・特徴	メーカー
							強	弱(はく離紙側)		
007047 007048	エースクロスSFB 新両面テープ	青	25 50	25	60 30	0.145	3000 g/25mm	750 g/25mm	剥しても剥残りにくい養生粘着剤と 粗面にも良くつく強力粘着剤 手切れの良い青色フラットヤーン基材	光洋化学
	キクダブルテープ No.216		10 20 30 50	50		0.1	5.50 N/cm	2.60 N/cm	1面側粘着 2面側剥離粘着。 2面側は被着体から剥した際に 残りが残りにくい	菊水テープ
	キクダブルテープ No.183A	透明 黒	50	20		0.205	7.80 N/cm		粗面への接着性が良く 低温時の初期接着性が高い 表面に毛羽立ちのある紙や布織り用	

- ダンボールケースの封かん
- 一般包装用

## Monf 布テープNo.8015

- 特徴 ● 梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ

## 布粘着テープNo.914&lt;字が書ける・重ね貼り可能&gt;

- 特徴 ● 特殊布の基材にゴム系粘着剤を塗布した  
作業性の良い包装用テープ
- 手切れ性が良い
  - 重ね貼りが可能

## The Premium Monf 布テープNo.8001

- 特徴 ● 最高の手切れ性を兼ね備えた布粘着テープ
- テープを切った時にでる煩わしい  
"1本の糸"を極力低減しました
  - 赤糊・天然ゴム系粘着剤で強い粘着力を実現

## キクラフト100&lt;すべりにくい・字が書ける&gt;

- 特徴 ● 滑りにくいので、運送途中や保管時の  
荷崩れに防止効果がある
- 油性マーカーで文字がかける  
(マーカーの種類によって不可)
  - 焼却時に発生するCO<sub>2</sub>が削減され、  
地球温暖化抑制に貢献する

## クラフト粘着

## パイルテープ108H&lt;すべりにくい・字が書ける・重ね貼り可能&gt;

- 特徴 ● 表面にポリエチレンを使用しているため重ね貼りが可能  
テープの重なり部分に浮きがありません。
- テープ表面に油性マーカーで字が書けます。
  - すべりにくく荷物の移動中の荷崩れ防止効果があります

コード	商品名	幅(mm)						長さ(m)	厚み(mm)	粘着力(N/10mm)	メーカー
		梱包									
007030	布粘着テープNo.914	25	38	50	60	75	100	25	0.21	3.4	菊水テープ
		60	36	30	30	24	18				
	Monf布テープNo.8015	50						25	0.20	4.4	古藤工業
		30									
	The Premium Monf No.8001	50						25	0.20	5.2	
		30									
007037	キクラフト100	25	38	50	60	75		50	0.125	4.0	菊水テープ
		100	60	50	40	30					
	パイルテープ108H	30	50					50	0.13	3.5	
		60	50								

ダクト

貼り付け式表示材

## 伸縮アルミダクト&lt;1m-4m&gt;



色 ● シルバー

(材料厚み=0.1mm)

規格	外径(mm)	内径(mm)	伸長時(伸縮時)長さ	梱包
Φ75	83	75	4m(1m)	6本
Φ100	106	98		12本
Φ150	158	150		6本
Φ200	208	200		4本
Φ250	258	250		2本
Φ300	308	300		


テープ

アルミ箔を利用した低VOCタイプのテープ

## アルミテープ

色 ● シルバー

材質:表/アルミニウム箔・裏/アクリル系粘着剤

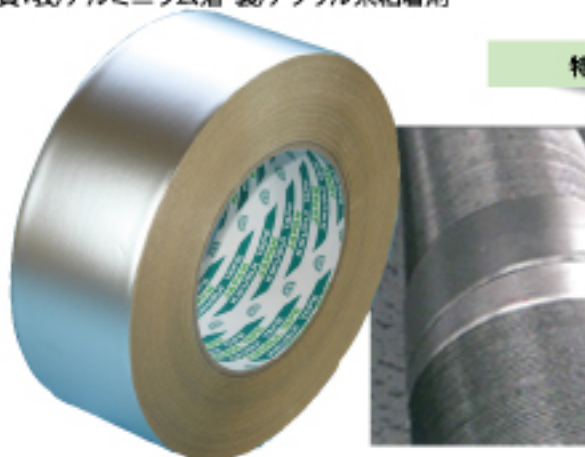

特徴

- ホルムアルデヒドフリーの低VOCエマルジョン型粘着剤を使用しています。
- 空調設備のダクトシール用に適しています。
- はく離紙付きなので簡単に定尺カットしてご使用頂けます。


幅(mm)	長さ(m)	個装	梱包	項目	単位	測定値
25			60巻	粘着力	N/10mm	5.4
38	25	1巻	36巻	引張強度	N/10mm	32.0
50	50		30巻	伸び	%	9
75			18巻	厚み	mm	0.09

吸い殻入れ

## 吸い殻入れ火消しコップ付

特徴

- スタンドタイプは浅型(缶深さ165mm)で火消しコップとパイプ足(メッキ)付き
- 収集缶兼用タイプは安定感があります



収集缶兼用吸い殻入れ(火消しコップ付)



由がり足



火消しコップ

コード	商品名	足形状	梱包
008007	165調 パイプ足付き	オレンジ足	本体10、足10
007999	収集缶兼用吸い殻入れ		10

32-44

養生カタログ

伸縮アルミダクト  
アルミテープ  
吸い殻入れ



養生  
マット

## コンクリート養生マット

## 特徴

- コンクリート打設時の養生に使えます
- 強くて軽いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造
- 保温性と保水性にすぐれているので、夏・冬問わずコンクリート養生に最適

コード	厚み(mm)	サイズ(m)	梱包
000552	10	1×30	1本

給水  
スポンジ

絞って使える吸水材

## 吸水ウレタン

材質:ウレタンスポンジ

## 特徴

- スラブ表面に溜った雨水などの除去にご使用下さい
- プロファイル加工品は凹凸の面で吸収するため吸収力が高いです
- カットできますのでサイズ加工が簡単です



プロファイル加工品

コード	商品名	厚み(mm)	規格(mm)	梱包	出荷ロット
000870	吸水ウレタン プロファイル加工	50	500×500	20枚	80枚
000869	吸水ウレタン 表面平面			16枚	64枚



後処理カンタン!すばやく吸い取る超吸水袋

## ウォーターBoy

日本製

材質:生地/PET不織布 内容物/高吸水性樹脂

吸水前  
150g吸水後  
2~3分で約10ℓ吸水

作業現場



作業現場の水たまり除去に!

グラウンド



雨上がりのグラウンド整備に!

配管



配管スペースの水の除去に!

後処理が簡単!

使用後は専用の脱水処理剤【アイバック C-210】を用いると簡単に脱水処理できます。

◆脱水処理剤【アイバック C-210】を振りかけると・・・

コード	品名	サイズ(mm)	重量	梱包
004415	ウォーターBoy	400×500	吸水前:150g	20枚
004416			吸水後:10Kg(水道水の場合)	50枚
004414	アイバックC-210			20袋



30分後...

脱水完了!!

※水質により十分吸水できない場合があります  
 ※一度吸水させた製品を繰り返し本用途にご使用いただくことはできません。

コン止め材

## ノロ止めアングル


床面と壁型枠から漏れるノロ、ミルク止めに

材質:硬質塩ビ

色 ● 茶

特徴

- 型枠と床スラブの隙間を詰めたり、砕いたりする手間を省きよりスピーディーにコストパフォーマンス良く施工を行えます。



コード	色	サイズ(mm)	長さ(m)	梱包
004100	茶	30×40	2	100本

※厚さ・約0.8~0.9mm  
 ※30mmの面に20cm間隔で水抜き穴があります

発泡ウレタン粘着テープ

## ノロ止め(すきま)テープ

色 ● ウレタンはグレー1色です

- 用途
- クーラーの取り付け部
  - ドア
  - 窓周りのすきま

特徴

- ウレタンの吸水性で、ノロ・ミルクの漏れを防ぎます。
- 防水性・密封性があり、しかもクッション性にとんだテープ
- 耐久性・耐光性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします
- すきまに対する順応性に優れ、ぴったりなじみます。


コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包	出荷ロット
000871	UK-2	10	15	4	10巻	400巻
000872	UK-3		30			

## 鉄筋カバー

材質:発泡ポリエチレン製クッションタイプ

ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切りにお使いください


コード	品番	厚み	長さ	内径(mm)	外径(mm)	ライン	梱包/袋
005450	D-22	6mm	1m	26	38	青	200本
005451	D-25			29	41	赤	170本
005452	D-29			33	45	黄	150本
005453	D-32			36	48	ナシ	130本
005454	D-35			39	51	緑	120本
005455	D-38	6mm	1.5m	42	54	青	80本
005462	D-25			29	41	赤	120本
005463	D-29			33	45	黄	100本
005464	D-32			36	48	ナシ	100本
005456	D-22			26	38	青	150本
005457	D-25	6mm	2m	29	41	赤	120本
005458	D-29			33	45	黄	100本
005459	D-32			36	48	ナシ	80本
005460	D-35			39	51	緑	100本
005461	D-38			42	54	青	80本

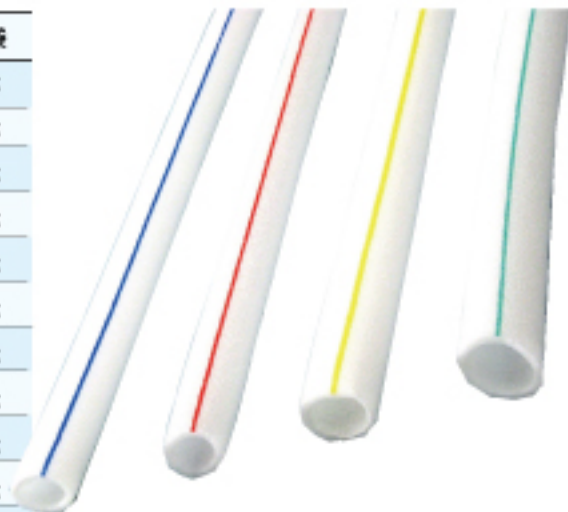





材質:発泡ポリエチレン

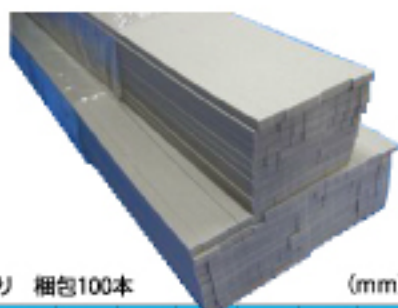

## のり付き角バッカー 長さ1m (のりなしも有ります)

●印-規格あり 梱包100本

(mm)

T	W	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	25	30	35	40	45	50
2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30																●	●	●	●	●	●	●
35																	●	●	●	●	●	●
40																		●	●	●	●	●
45																				●	●	●
50																					●	●

## 丸棒



酒井化学

ミナフォームマルマル

ファインフォーム



コード	直径(mm)	適用目地幅(mm)	長さ	色	梱包	コード	直径(mm)	適用目地幅(mm)	長さ	色	梱包
005270	6	4~5	250m巻	白・グレー	1巻	005251	6	4~5	250m巻	白・グレー	1巻
005271	8	5~7	200m巻	白・グレー	1巻	005252	8	5~7	200m巻	白・グレー	1巻
005272	10	7~8	250m巻	白・グレー	1巻	005253	10	7~8	250m巻	白・グレー	1巻
005289	11.5	9~10	200m巻	白	1巻	005254	11.5	8~10	200m巻	白	1巻
005273	13	9~11	150m巻	白・グレー	1巻	005255	13	10~12	150m巻	白・グレー	1巻
005274	15	10~13	100m巻	白・グレー	1巻	005256	15	12~14	100m巻	白・グレー	1巻
005275	18	12~15	80m巻	白	1巻	005257	18	14~17	80m巻	白・グレー	1巻
005276	20	13~17	60m巻	白	1巻	005258	20	17~19	60m巻	白	1巻
005277	25	17~21	2m	白	100本	005259	21	19~20	60m巻	白	1巻
005278	30	21~25	2m	白	80本	005260	23	20~22	50m巻	白	1巻
005279	35	25~29	2m	白	60本	005261	25	22~24	2m	白	100本
005280	40	29~34	2m	白	50本	005262	30	25~29	2m	白	80本
005281	50	35~42	2m	白	30本	005263	35	30~34	2m	白	60本
						005264	40	35~39	2m	白	50本
						005265	50	45~50	2m	白	30本



# PVCストレーナーキャップ

材質:塩化ビニル



色 ● グレー・黒

## 特徴

難燃性・超耐候性原料を使用  
塩害に強く、さびない  
耐久性と耐衝撃性に優れたストレーナーキャップです。

熱反射をやわらげるつや消しシボ加工  
パイプにフィットする板バネを2本取付

- PVCストレーナーキャップは塩化ビニルを使用した商品です。
- 防火性、安全性に優れた塩化ビニルは建材として大切な要素です。
- パイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われており耐候性・難燃性・自己消火性に優れています。
- 塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強く錆びることがなく耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用いただけます。

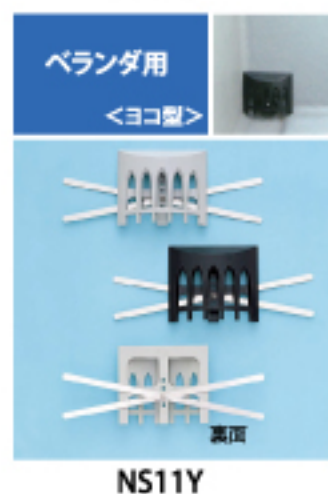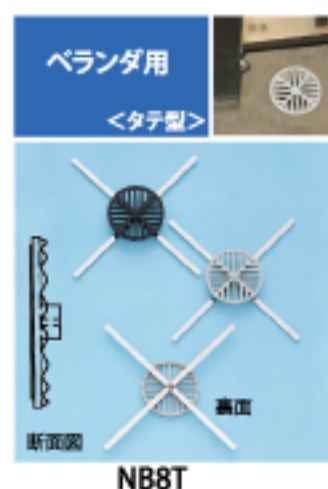

オーバーフロー管に  
差し込んで使用できます。

コード	品名	タイプ	色	W×H(mm)	梱包	適用パイプ呼び径
11000	NB8T			80×7.5	20個	30~65
11001	NF11T	タテ		110×25	20個	30~75
11002	NH15T		グレー・黒	155×105	12個	50~100
11003	NS11Y	ヨコ		110×95	20個	40~65
11004	NL15Y			150×120	20個	50~100

※1個から出荷します。ディスプレイ用(ヘッダー付き)もごさいます



## 折板屋根用 [材質:耐熱・耐寒! 6ナイロン]




## 特徴

- サビ防止:雨漏りを防ぎ  
海岸地方・雨量の多い地方にも最適です。
- 危険防止:屋根工事、  
雪おろしなどの危険防止になります。
- 取り付け簡単:ボルトに被せて叩くだけ。  
どなたでも簡単に取り付けられます。
- 美観:美しい外観を演出します。

6mm用 普及サイズ 8mm用 Mサイズ 8mm用 Lサイズ 10mm用 インチ専用 10mm用(L) ミリサイズ専用

品番	6mm(1/4)	8mm(5/16)(M)	8mm(5/16)(L)	10mm(3/8)インチ専用	10mm(L)ミリサイズ専用
使用ボルトサイズ 許容範囲	5.6mm~5.8mm	7.5mm~7.8mm	7.6mm~7.9mm	9.2mm~9.4mm	9.6mm~9.9mm
図面 単位(mm)					
備考	折板ボルト用	タイトフレーム (剣先ボルト) 8.8タイプ 折板ボルト 25mm	ワンサイドボルト 折板ボルト用	タイトフレーム 折板ボルト用	タイトフレーム 折板ボルト用

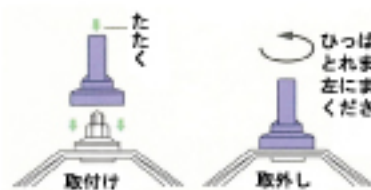

品名	全長	カラー	梱包
6mm用 普及サイズ	38mm		
8mm用 Mサイズ	40mm		
8mm用 Lサイズ	47mm	グレー・ブラウン・ブルー	1ケース1,500(150個×10)
10mm用 インチ専用	40mm		
10mm用(L) ミリサイズ専用	52mm		1ケース1,000(100個×10)

## スレート屋根用 [材質:耐熱・耐寒! 直線状低密度ポリエチレン]

※小箱単位で出荷いたします。



品番	スレート用大波6mm	スレート用小波6mm
使用フックボルトサイズ 許容範囲	5.7mm~6mm	5.7mm~6mm
図面 単位(mm)		

品名	全長	カラー	梱包
6mm用 大波	50mm	ホワイトシルバー	1ケース2,000(200個×10)
6mm用 小波	56mm		

※小箱単位で出荷いたします。

## 注意

施工前にボルトのサイズを確認してください。  
ペンキやさびなどでボルトサイズが太くなって一定の範囲を超えて適合できない場合があります。  
新設の使用ボルトサイズの許容範囲は図面に記入してあります。  
ボルトキャップ全般的に無理な角度からの取り付け(たたき)は破損の原因になります。  
補修の場合、ボルトが錆びて細くなってサイズが合わない場合はコーキング材を使用してください。

## ピットリコーク

材質:変性アルキッド樹脂

## 特徴

- 握りやすいチューブ形状により、屋根での作業がスムーズです。
- 空気に触れない部分は完全硬化しないため、振動、熱に強く、収縮・膨張などによる隙間が発生しにくい性質を持っており、長期間水密性を保持します。
- 保有する油成分によりボルト部の防さび効果があります。



50

ピットリコークーテンキャップ



コード	品名	カラー	内容量	梱包
005290	ピットリコーク	グレー	400g	6本

## 注意

使用開始時、ノズルの先端に油がある場合は油部分を捨ててご使用ください。  
チューブを使い残した場合、ノズルの先端をビニールテープなどで密閉することで再使用できます(なるべく早く使い切ってください)  
施工後にペンキを塗る場合は油性ペンキのご利用をお勧めします

## チューブ1本(400g)当りの使用量目安

スレート大波…約60個(6g/1個)  
スレート小波…約40個(9g/1個)  
折板用(大)[8mmL・10mmインチ・10mmL]…約30個(12g/1個)  
折板用(小)[6mm・8mmM]…約50個(7g/1個)

ボルト  
キャップ


## コーティング剤入りボルトキャップ

## テンキャップ

[材質:耐熱・耐寒! 直鎖状低密度ポリエチレン]  
[充填材:アクリル防錆材(エマルジョン)(灰色)]

実用新案願 3-97490

## 従来工法の5倍以上のスピードアップ

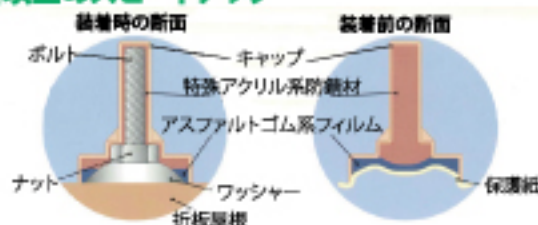

## 特徴


## 施工方法

- ① ウキ錆をワイヤーブラシ等で取り除く。ナットが緩んでいたら締めなおす。
- ② 離型紙を外しテンキャップを差し込む。
- ③ キャップの材質はポリエチレンです。塗料は密着しません
- ④ 充填剤は水性エマルジョンです。乾燥してから塗装して下さい。

- 水性充填剤で環境(大気)に影響を及ぼさない  
(充填剤は水性エマルジョンを使用。  
※乾燥するまでは水に溶けます)
- 作業性に優れている  
充填剤入りなので屋根の上(高所)に余計な材料や  
道具を運ばずに済むため作業ストレスが軽減され  
作業性・安全性が向上

## 注意

- 必ず左図の様に回しながら押し込んで下さい
- 絶対に木づち等で叩かないでください
- スレート用の大波・小波はスレートの山部にあたり最後まで回せませんが充填剤がはみ出さないよう出来るだけ回しながら押し込んで下さい
- 上から下に向かって真っすぐ押し込むと中の充填剤がキャップ内に充滿する前に外にはみ出し外観及び性能面で本来の役目を果たすことが出来ない場合があります
- ナット上からボルトの長さが約10mm~15mm以下の場合、装着後に脱落する事があります
- 充填剤は水性エマルジョンです。
- 乾燥しきっていない状態で水に触れると溶解し流れ出す恐れがあります。降雨・結露・降雪が予想される場合は施工を見合わせて下さい。充填剤が流れ出し屋根面に白いスジが残る場合があります。
- 気温4℃以下では充填剤は非常に乾燥しにくくなります。この場合も施工を見合わせて下さい。



	品名	サイズ(①×②×③)	カラー	梱包
折板屋根用	6Φ×37mm	37.0×6.0×32.5	グレー・ブラウン・ブルー	100個
	10Φ×40mm	42.0×10.2×38.0		
	8Φ×46mm	48.5×8.6×32.5		
スレート屋根用	大波6Φ	45.4×6.0×29.0	ホワイトシルバー	
	小波6Φ	45.4×6.0×29.3		

32-50  
養生カテゴリー  
ピットリコーク  
テンキャップ



養生  
カバー

## 自動車養生カバー

材質:ポリエチレン

コード	サイズ	梱包
004070	乗用車用	20枚
004071	ワゴン車用	

ゴミ  
袋

## ワニパック

材質:ポリエチレン

色 ● 透明

特徴

- 外袋には規格が印刷してあります
- 業務用ポリ袋、厚手の国産品です

コード	商品名	厚み(mm)	幅×長さ(mm)	梱包
004955	ワニパック 90 $\mu$	0.05	900×1000	10枚×20冊
004956	ワニパック 120 $\mu$	0.05	1000×1200	10枚×15冊



## フレコンパック

土木・河川工事での必需品  
 排出口のないものに関しては底部に反転ベルトを付けております  
 ワンウェイタイプのほかにも特殊サイズや  
 別注サイズの取扱いがあります。




商品名	0.5 t コンテナパック 投入口-全開式 排出口-なし	丸1型 投入口-全開式 排出口-なし	丸2型 投入口-全開式 排出口-筒式	角1型 投入口-全開式 排出口-なし
入数	10枚	10枚	10枚	10枚
サイズ				

## ガラ袋

材質:ポリエチレン

商品名	幅(mm)	深さ(mm)	梱包
ガラ袋	600	900	200枚
クリスタルガラ袋			

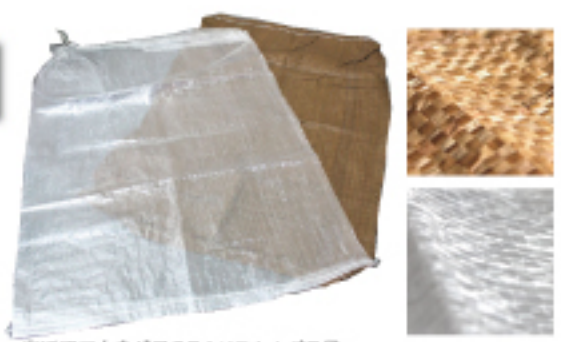

半透明で中身が見えるクリスタルガラ袋

## 土のう袋



OD土のう UV土のう サイドブルー

商品名	カラー	幅(mm)	深さ(mm)	梱包
OD土のう袋	カーキ	480	620	400枚
土のう袋	白			
UV土のう袋	白×黒			
土のう袋(サイドブルー)	白×青			

## 土を使わない吸水土のう<特許取得済>



約2~3分で膨張!

材質:外袋/ポリエステル・ポリプロピレン  
内容物/高吸水性樹脂



流入防止、水路誘導



地下部、地下道の浸水防止



家庭の浸水防止

**アイバックC-210(別売)**  
アイバックC-210を使って排出した水は水質汚濁防止法等の高水規制pHに適合しております。

特徴

- 業界最高水準の吸水性!  
土は不要!高吸水性樹脂が水を吸収し約2~3分で膨張します(吸水・脱水用ポリ袋4枚入り)
- 軽量・コンパクト  
薄くて軽いので、運搬が容易で保管スペースを取りません
- ゲルが出ない  
新開発の繊維を使っているため中身のゲルが出ません
- 積み上げが容易  
表面が濡れても滑りにくいため積み上げが容易です
- 後処理作業が簡単  
使用後は別売りの脱水処理用「アイバックC-210」を用いることによって容易に脱水処理できます

コード	品名	サイズ(mm)	重量	梱包
004413	スーパーブロック	400×600	吸水前:250g 吸水後:15Kg(水道水の場合)	20枚
004414	アイバックC-210			20袋

※海水対応グレードも別途ご用意しております(お問い合わせください)





## 疲労軽減マット 足ラク〜ン


材質: EVA特殊配合

**立ち仕事のパートナー**  
長時間の立ち仕事でも疲れにくいクッション性と保温性に優れたマットです。

**特徴**

- カット面を斜めにしているため、つまずきにくく
- 安全性に優れています。
- 地面から伝わる冷えを和らげます。
- 汚れたら水洗いができます。
- 厚さ約16mmのクッションが体重を分散、吸収することで疲労を減少させます。
- 床から受ける衝撃を緩和し、足元の疲労を軽減します。

色 ● ブルー



**用途**

- 工場
- 倉庫
- 売店や飲食店のレジ
- 理美容院
- 厨房
- 自宅キッチンなどの立ち仕事に
- ペット用のベッドに



コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000581	足ラク〜ン 大	16	650	1050	2枚
000582	足ラク〜ン 小	16	650	525	2枚

当商品はすべての方に効果があることを保証するものではありません。効果の感じ方には個人差があります。

簡単に洗えるので  
ペット用のクッションマットとしてもご利用いただけます。


日大工業株式会社樹脂成型部

## オリジナル樹脂製品の別注受付

樹脂成形部では、貴社オリジナル商品の受注・作成をいたします。

まずは、お気軽にご相談下さい。  
(素材・作成にかかる日数・ロット数・金額など)

お問合せ: 樹脂成形部 TEL:072-920-7123

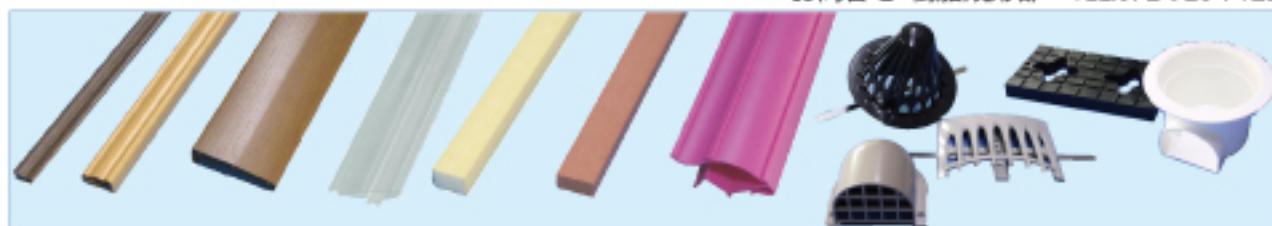



商号 日大工業株式会社

所在地 〒581-0866

大阪府八尾市東山本新町1丁目14番30号

建材部 TEL 072-997-5664 IP-Phone 050-3531-7303

FAX 072-997-5631

URL <http://www.nichidai.net> E-mail [info@nichidai.net](mailto:info@nichidai.net)

樹脂成形部 TEL 072-920-7123

FAX 072-997-5151

URL <http://www.nichidai.biz> E-mail [info@nichidai.biz](mailto:info@nichidai.biz)



第二倉庫 大阪府八尾市東山本新町1丁目35番1号

事業内容 プラスチック建材製品の企画・販売

建築資材の販売

建築金物、金物製品の販売

産業用資材・産業用機器・工作機械の販売

農業用資材、園芸用資材の販売

梱包資材・包装資材の販売

合成樹脂原材料の販売

合成樹脂押出・射出成形品の販売

上記に附随する一切の事業

創立年月日 昭和58年5月

代表取締役 村上英樹

資本金 1,000万円

取引銀行 みずほ銀行 八尾支店

三井住友銀行 山本支店

りそな銀行 八尾支店

沿革 昭和55年 4月 新日本化学工業株式会社の建材販売部門として八尾市福栄町1-37-4で事業開始

昭和58年 5月 新日本化学工業株式会社より分離独立 資本金500万円で法人設立

昭和59年 8月 現在地3階建ビル完成、本店移動する


昭和62年 3月 資本金1,000万円に増資

平成10年 1月 事業拡大のため、増築

平成12年 9月 事業拡大のため第2倉庫増設



本社



事務所



第二倉庫

このカタログに記載されている製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。

印刷の都合上、実際と多少色が異なる場合があります。

