

建築資材のあらゆるニーズにお応えします

ポリエチレン製養生材 ショックレスカバー	03	B山ゴムマット NEW	16
SK-100 NEW SK-120 SK-200 SK-260		ゴムシートロール NEW	
キャッチカバー		スポンジロール巻 NEW	
単管セーフカバーTK-100		グラスマット 養生ゴムマット	17
まんまるガードS・L		DCマット 排水ゴムマット	
L型ショックレス75mm SL-75/(テープ付き)		カーストップ クルマ止	18
L型ショックレス50mm		DANSAのぼるくん 段差プレート NEW	
H網カバー	05	防草シート E-110G ポリエステル不織布	19
美人看板板保護カバー		アグリシート ポリプロピレン平織防草シート	
H網ショックレスガード軟質塩ビ製	06	防草シート 輸入 ポリプロピレン平織防草シート	
ジャッキベース用ハンドル保護カバー		グラスガード ポリエステル二重織り防草シート	20
スマートコーナーコーナー用クッション養生材	07	補修用マルチテープ/クロスロハウス用テープ	
単管クッション 巻いて養生・巻いて縁切り		押え金具	
L型ショックレス 布トラテープ付		ダイヤボード 手軽に使える養生敷板	21
目立つぞ単管安全表示カバー	08	ダイヤボード αアルファ クッション材付き養生敷板	
ローブトメチャッターロードコーン用ロープフック		たためるダイヤボード 三つ折りタイプ	22
サッシカバー 当り面クッション付	09	たためるダイヤボード αアルファ クッション材付き養生敷板	
顔縁養生カバー硬質塩ビ製		青ベニ PP発泡敷板	23
セーフカバー硬質塩ビ製		ブラベニハードPP発泡敷板	
塩ビアングル	10	ブラベニハードNS ノンスリップタイプ	
アルミアングル		ポリプレート 低発泡ポリエチレン板	24
かどっこガード50出隅保護材		ハッピーライトABS 合成樹脂発泡プレート	
ワニ板敷板にかわる養生敷板	11	紙養生シート NEW	25
リピーボード 再生プラスチック製軽量敷板	12	撥水養生シート NEW	
一撃ダッシュつくん 脱出ボード		養生ボード発泡ポリエチレン付き	26
養生用人工芝	13	Eボード	
垂直グリーンネット 飛散防止			
バリアネット 防護仕切ネット			
ブルーシート	14		
防災ブルーシート			
防災シート			
飛散防止メッシュシート			
らくらくマット	15		
らくらくS(ファイブ)			
歩行者マット ゴムマット			

日大工業オリジナル商品にはワニマーク

🦋 塩ビ養生シート0.15mm~1.0mm	27	養生用テープ	45
🦋 塩ビ養生マット		ゴム系粘着養生テープ・アクリル系粘着養生テープ	
B山マット・ピラマット・ダイヤモンド・ツヤマット		防水気密アクリルテープ 片面/両面	46
コインマット(黒・グレー)・ヤバネマット		防水気密ブチルテープ 片面/両面	
ダイヤモンドAH 置敷き用マット	28	安全標示粘着テープ	47
アルマット 置敷き用マット		バイオラン標示粘着テープ	
🦋 ポリシート 透明フィルム	29	標示テープ (GF粘着PE)	
粘着養生シートDX 床合板防水養生シート		蛍光ノンスリップ	
🦋 ノンスリップ養生シート 塗装用フィルム	30	難燃仮固定テープ NEW	
塗装シート 塗装用養生ポリフィルム		キクラインテープ	48
防湿気密シート NEW	31	ニューアートラインテープ	
ハウスコート・ハウスバリアシート NEW		ノンスリップ(カラー・蓄光)テープ 屋外・土足用	
フェルトテックス 養生用フェルトシート	32	両面テープ	49
ワンタッチスプレーガンスプレー缶ハンドル		布テープ・クラフトテープ	
透明軟ビシート(厚物)	33	伸縮アルミダクト	50
🦋 ビッターガード 壁・床養生		アルミテープ	
🦋 ショックレスマット発泡ポリエチレン	34	吸殻入れ 火箱コップ付	
ブルーマット		コンクリート養生マット	51
ブラベニヤ(壁養生プラスチックダンボール)	35	🦋 吸水ウレタン 絞って使える吸水材	
養生くんF-25 クッション材付ブラベニア		ウォーターBoy 高吸水性ポリマー吸水材	
ウォールキーパーL型スタンドベニヤ立て NEW	36	ノロ止めアングル コン止め材穴あき型	52
ロールスタット自立式壁面養生 NEW		ノロ止め(すきま)テープ 発泡ウレタン粘着テープ	
🦋 ビッターKAIDANシリーズ	37	鉄筋カバー	
🦋 スリム階段 PP発泡階段養生	38	角バック(バックアップ材)	53
🦋 ダイヤ階段(ソフト) 階段養生		丸棒(バックアップ材)	
🦋 セフティーKAIDAN		🦋 ストレーナーキャップ PVC	54
🦋 ダイヤステップサポート	39	サビヤーズ ボルトキャップ	55
🦋 ダイヤステップ Q7777 クッション材付き階段養生		🦋 ビッターコーク ボルトキャップ専用充填シール剤	56
ストレッチフィルム	40	デンキャップ コーティング剤入りボルトキャップ	
やわらか発泡テープ		自動車養生カバー	57
キャスパー 台車用キャスターストッパー NEW		🦋 ワニバック ゴミ袋	
ロジボード 輸送用緩衝材 NEW	41	フレコンバック	
ロールマット壁面マット NEW		ガラ袋	58
🦋 忍者N 折畳み式クッション養生材	42	土のう袋	
軽量平あてぶとん		スーパーブロック 吸水土のう袋	
レビタック 吸着養生シート床・階段・壁用	43	🦋 足ラクヘン 疲労軽減マット	59
吸着養生シート セキスイ		索引	60
🦋 日除けカーテンクレープ製	44	樹脂成型部:オリジナル商品別注受付	61
🦋 日除けカーテンポリエチレン製		会社概要	62
キクダブル吸着テープNo.607			

ショックレスカバー

03

ショックレスシリーズ

用途

- 柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場など、あらゆる箇所の養生に最適です
- 現場の危険防止に役立ちます

特徴

- 様々な箇所を養生できる養生カバーです
- テープ不要・取り付け、取り外しが簡単
- 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています
- 簡単にカットできます
- どのような対象物にもフィットしやすい形状です
- ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシシンが発生しません



コード	商品名	有効巾(mm)	長さ(mm)	色と形		梱包
新 000048 000049	ショックレスカバー SK-100	50~100	1700	マリンブルー イエロー		50本

※SK-100のみ、簡易包装での発送になります。袋入りで2カ所にバンドをかけているため跡形がつく場合があります

000001	ショックレスカバー SK-120	75~120		スカイブルー		40本
000003	ショックレスカバー SK-200	90~200		グリーン		
000004	ショックレスカバー SK-260	110~260		イエロー	<small>幅広タイプ</small> 	30本
000017	キャッチカバー SK-40	10~40		イエロー		50本
000018	単管セーフカバー TK-100	内径約49	1700	イエロー		
000009 000091 000092	まんまるガードS	80~120		イエロー ピンク ブラウン		40本
000093	まんまるガードL	125~150		グリーン		
000016	L型ショックレス 75mm SL-75			イエロー		50本
000131	L型ショックレス 75mm SL-75(両面テープ付き)			イエロー		20本
000015	L型ショックレス 50mm			ピンク		100本



単管セーフカバー



ショックレスカバー SK120



ショックレスカバー SK200



キャッチカバー



L型ショックレス



L型ショックレス



まんまるガードSピンク



発泡ポリエチレン製
養生材

H鋼カバー

05

H鋼カバー—美人看

材質：発泡ポリエチレン

特徴

- 軽量で設置が簡単です
- 弾力があり衝撃を吸収します
- 黄色で目立ち注意喚起に役立ちます



フランジ部分に挟むだけ



コード	商品名	内径(mm)	外径(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000053	H鋼カバー	約20	約55×70	1,000	イエロー	50本

発泡ポリエチレン製
養生材


看板枠保護カバー 美人看

押えクリップ付き

材質：発泡ポリエチレン

色 ● イエロー・ブルー

用途 ● 看板の枠を養生します

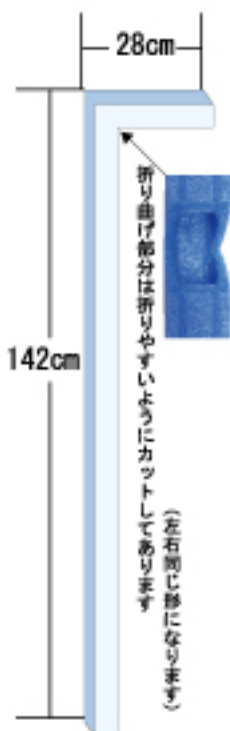

特徴 ● フロンガスを一切使用しない無公害商品





看板の角もスッキリ、ぴったりフィットします

ジョイント部を切り取りしてありますので開閉も楽々



幅広い種類のロングパーツで対応幅も広がります



押えクリップの取り付け
看板枠に食い込むように装着できるので、はずれにくいです。

コード	商品名	有効幅(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000907	美人看	10~40	1700	イエロー	本体40組(2本/組) 押さえクリップ120個(3個×40組)
000908				ブルー	
000909	ロングパーツ	10~40	550	イエロー	40本
000910				ブルー	
000906	押さえクリップ			オフホワイト	120個(3個×40組)

34-05



H鋼衝撃緩衝
養生材


H鋼ショックレスガード

材質：軟質塩ビ



特徴

- H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です
- 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています
- グレーとイエローの2色から設置場所にあった色をお選びください
- 広げやすく取り付け作業性に優れています

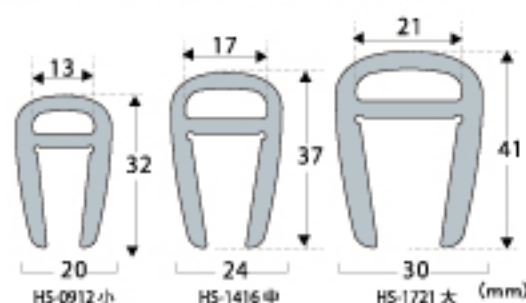

コード	品番	H鋼対応幅	色	長さ	梱包
000175	HS-0912 小	9mm~12mm	グレー	1m	20本
000176			イエロー		
000177	HS-1416 中	14mm~16mm	グレー		
000178			イエロー		
000179	HS-1721 大	17mm~21mm	グレー		
000180			イエロー		

1本から出荷します

用途

- シャッター廻り・エレベーター廻り
工場内や車庫のH鋼など

施工方法

- 接着剤にてH鋼に取り付けてください

発泡ポリエチレン製
養生材


ジャッキベース用

ハンドル保護カバー

材質：発泡ポリエチレン

特徴

- 一体構造なので設置が簡単
- 弾力があり、衝撃を吸収します
- 黄色で目立ち注意喚起に役立ちます

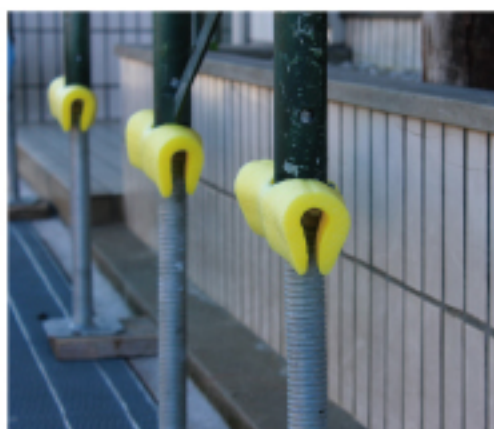

【1】広げて…



【2】挟んで押し込む

簡単設置!



コード	商品名	厚み(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000054	ジャッキベース用 ハンドル保護カバー	約8	約49	250	イエロー	120個 (20個×6)

34-06

養生材
H鋼ショックレスガード
ジャッキベース用
ハンドル保護カバー

コーナー用クッション
養生材

スマートコーナー

材質: PVC / 発泡ポリエチレンEPE(クッション材)



特徴

- 様々なコーナーを保護します
- 夜間でも反射し目立ちます
- 裏面粘着テープ付き

用途

- 工場・倉庫・現場・駐車場などの危険表示
- 保護・緩衝材として
- 車のスリ傷防止



裏面・両端に粘着テープがついています

コード	商品名	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	色	梱包
000220	スマートコーナー	300	700	6	緑/白	3枚入×10
000221					青/白	


巻いて養生・巻いて縁切り
養生材

単管クッション

材質: ポリプロピレン+ポリエチレン



裏




裏面拡大

特徴

- 両面テープ付きで設置が簡単!
- 巻きつけるだけで、足場等・危険箇所の注意喚起!
- 巻きつけるだけでスラブと単管の縁切りができます
- コンクリートの圧力にも耐える発泡ポリエチレン製 [黄/黒]と[緑/白]の2パターンをご用意

用途

- 危険箇所の注意喚起に!
- スラブと単管の縁切りに!

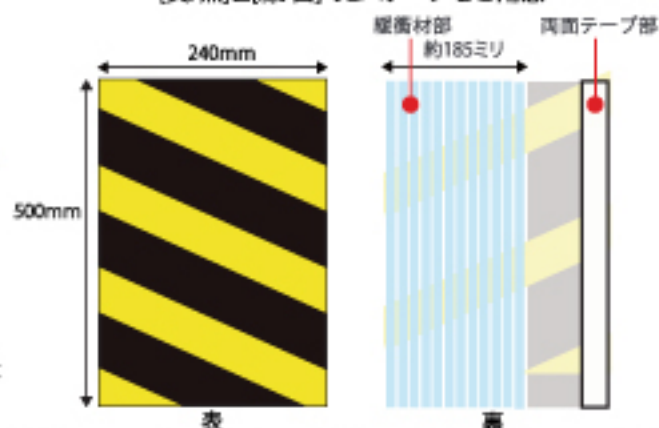

コード	商品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000055	単管クッション	緑/白	約8	240	500	100枚 (25枚×4)
000056		黄/黒				

発泡ポリエチレン製
養生材

L型ショックレス布トラテープ付き

材質: 発泡ポリエチレン

大きいコーナー用



安全対策と注意喚起を兼ね備えた危険表示の決定版です。

特徴

- L型ショックレス75mmに布トラテープを貼りました。
- コーナーのぶつかり防止や危険箇所にお使いください

コード	商品名	長さ(mm)	梱包
000132	L型ショックレス 75 トラテープ貼り 両面テープ付き	1700	20本


※ 取組用なので両面テープは強力です。

単管安全表示

カバー

目立つぞ

材質:耐候性PVC

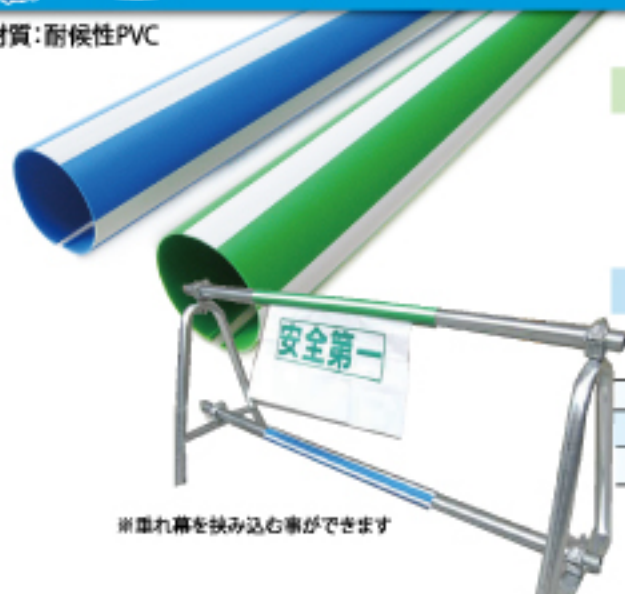

※黒れ幕を挟み込む事ができます

特徴

- テープ無しで装着できるワンタッチ安全表示カバー
- 軽量で取付、取外しが簡単です
- 持ち運びが便利で何回でもご使用になれます
- のこギリで簡単にカットできます
- クッション性はありません

用途

- 単管足場・各種ポール、工場等の柱養生
- 注意喚起・危険防止

コード	商品名	内径	長さ(mm)	色	梱包
000170	目立つぞ	48.6Φ	900	グリーン/白	50本
000171				ブルー/白	

※保管の際は、温度の低い風通しのよい室内でダンボールケースに入れて保管してください。



ロープフック

ロードコーン用


ロープトメチャッタ

材質:ポリプロピレン

省スペース・便利・簡単・楽ちん



色 ● 黒

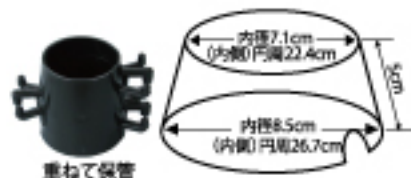

重ねて保管

特徴

- ロードコーンにはめて使用するロープフックです。
- コーンバーを使用した場合に比べ経済的
- イベント(祭り等)の会場の区画・コース設営に便利
- ロープの付け外しは簡単、使用中に外れにくい構造
- 180度ずつ交互に向きを変えて重ねて保管できます。
- 省スペースで保管・運搬が可能

コード	商品名	梱包
000299	ロープトメチャッタ	70個



コーナー用
養生材

当たり面クッション付き



サッシカバー

材質:硬質塩ビ

色 ● ダークブルー

コード	商品名	サイズ	長さ(mm)	色	梱包
00060	S-55	Φ55 (直径45mm)	500	ダークブルー	50本
00080			1500		
00061	S-75	Φ75 (直径55mm)	500		
00081			1500		
00062	S-100	Φ100 (直径70mm)	500		
00082			1500		

※"直径"は、ご使用前(納品時)の直径になります

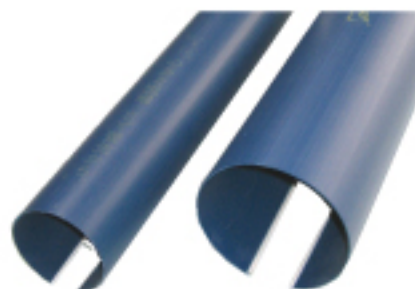




コード	商品名	サイズ	長さ(mm)	色	梱包
00063	S-125	Φ125 (直径90mm)	500	ダークブルー	30本
00083			1500		12本
00064	S-150	Φ150 (直径110mm)	500		
00084			1500		12本

コーナー用
養生材

額縁養生カバー

材質:硬質塩ビ

色 ● 茶

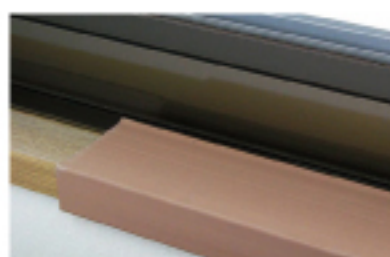

コード	000100
商品名	NGY-25
長さ(mm)	1700
梱包	200本

コード	000103
商品名	YG-35
長さ(mm)	1700
梱包	100本




コード	000101
商品名	NGY-60
長さ(mm)	1700
梱包	100本

コーナー用
養生材

セーフカバー

材質:硬質塩ビ

色 ● 茶

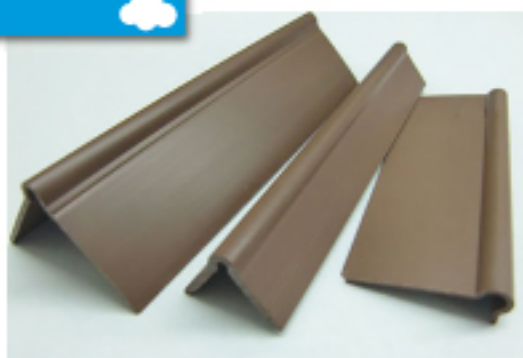

コード	000040
商品名	DK-7
長さ(mm)	1700
梱包	200本

コード	000041
商品名	NY-15
長さ(mm)	1700
梱包	300本

コード	000042
商品名	NY-25
長さ(mm)	1700
梱包	200本

コード	000043
商品名	DK-100
長さ(mm)	1500
梱包	100本

材質:硬質塩ビ・アルミ

塩ビアングル(白)

コード	品名(サイズmm)	長さ(m)	梱包	断面図
001600	アングル(10)		300本	
001601	アングル(15)		200本	
001602	アングル(20)	1.82	150本	
001603	アングル(25)		100本	
001604	アングル(30)			

アルミアングル(B2アルマイト)

コード	品名(サイズmm)	長さ(m)	梱包	断面図
002619	アルミアングル(15)		100本	
002620	アルミアングル(19)			
002621	アルミアングル(25)	3	60本	
002622	アルミアングル(30)			



材質:軟質塩ビ

特徴

- 室内の角のクロスが破れた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決します
- ソフトな感じの材質で
オフホワイトとチーク色を揃えました
- 室外にもご使用いただけます
- 取り付けには材質にあった接着剤、
接着テープをご使用ください。

用途

- 出隅・壁・シャッター廻り・エレベーター廻り
工場内・店舗内等



コード	品番	色	長さ	梱包
000181	KD-5010	オフホワイト	1m	10本
000182		チーク		
000183	KD-5015	オフホワイト	1.5m	
000184		チーク		

1本から出荷します

ワニ板 WANIBAN

材質：地球にやさしい再生ポリエチレン



色 ● ブルー

用途

- 出入時の床養生・引越し荷物の養生
- 建築現場の資材置場・荷台
- 造園・農作業の足場
- ゴルフ・イベント会場の歩道

特徴

- 超軽量 1枚 5Kg・耐荷重60 t (下地の安定した地面の場合)
- 腐りません
- 錆びません
- いままでの鉄板の【重い・危険・価格が高い】という常識を打ち破り従来の樹脂製敷板よりも遥かに低価格でより軽量の驚きのワニ板。
- ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4か所直径30mmの穴が空いています。
- どんな重量物が載っても割れません
- 滑り止め効果があります



注意

- ・ワニ板の上での車両の運転は、必ず徐行してください。(急発進・急ハンドル・急停止はしないでください)
- ・クレーンのアウトリガー用敷板として、使用しないでください。
- ・なるべく平らな場所で使用し、決してブリッジやフタとしては使用しないでください。
- ・バーナーや溶接の火花が当たると溶ける場合があります
- ・樹脂の性質上、温度と共に伸縮いたします。1,000mm当り約20mm伸縮いたしますので施工の際は十分お気を付け下さい。

別売品




コード	商品名	規格(mm)	梱包
004945	ワニ板 WANIBAN	厚み16×横1100×縦1800	4枚
004965	結束バンド 黒	幅4.8×300 耐候性タイプ 連結(ジョイント)のみ使用	20本
004966	U字アンカー	直径13mm 200×120×200 ユニクロメッキ仕上げ	10本
004967	L字アンカー	直径13mm 200×60 ユニクロメッキ仕上げ	20本

U字アンカーは連結(ジョイント)使用と、固定アンカーとして
L字アンカーは固定アンカーとしてご使用ください。



コンパクトカーで運ぶことができるので
便利です

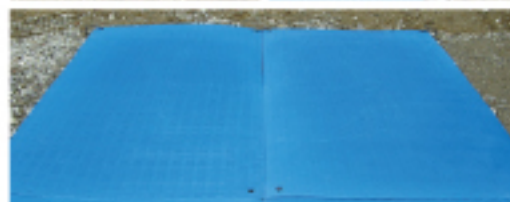

養生
敷板

再生プラスチック軽量敷板

リピーボード

材質:ポリエチレン100%

色 ● ブラック



- 特徴**
- 耐荷重80 t (下地の安定した地面の場合) 油・泥・水に強く20 tトラックも走行可能
 - 敷くだけで簡単に設置できます
 - 廃電線の被覆材が原料なので直射日光に強い
 - 泥汚れを落としやすいパターンデザイン



180°の曲げ試験でも割れずに容易に戻ります

注意

- ・ブリッジとしての使用はできません
- ・下地に突起物がある場合はご使用を避けてください
- ・アウトリガーとしては使用できません
- ・使用温度は-20℃～50℃の範囲となります
- ・バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります
- ・強風下での使用は注意が必要となります
- ・車輛の急発進・急停止・急ハンドルはお避けください
- ・樹木の性質上床の温度と共に伸縮します。10℃変化しますと1000mmあたり1mm伸縮しますので施工の際は十分お気を付け下さい。
- ・ボルト締めは手締めで行ってください



リピーボードライトは薄板仕様の為、敷設する前に下地を安定させる為転圧をお勧めしております。転圧ができない場合はリピーボード13mm厚をお使いください。

別売品



コード	商品名	規格(mm)	重さ	梱包
004915		3×6柄 片面凸タイプ 厚み13×横910×縦1820(凸部分+約4mm)	約23Kg	
004916	リピーボード	4×8柄 片面凸タイプ 厚み13×横1230×縦2560(凸部分+約4mm)	約40Kg	1枚
		4×8柄 両面凸タイプ 厚み13×横1230×縦2560(凸部分+約4mm)	約42Kg	
004919	リピーボード ライト	3×6柄 片面凸タイプ 厚み7×横910×縦1820(凸部分+約4mm)	約14Kg	
004917	接納金具	ボタンプルト(M16)/2個 接納金具プレート上下/各1枚		1セット
004918	U字アンカー	200×143×200		1本

4×4・2×8・2×4番/凹柄・凹凸なし柄タイプもご用意できます (厚み13mmのみ)

ゴム製
ヘルパー

一撃ダッシュつくん

材質:合成ゴム

用途

- 雪道や砂地、ぬかるみからの脱出に

注意

使用前・使用後は本製品に変形・破損がないか確認し、極端な変形・破損がみられる場合は使用を中止してください。本製品を設置時はオートマチック車の場合は“P”マニュアル車の場合は“一速”又は“R”にし、サイドブレーキをかけ、エンジンを止めてから設置してください。



1

タイヤの進行方向



脱出方向

スタックしたタイヤの周辺をなるべく均等に敷きます

2

タイヤの進行方向



脱出方向

スタックしたタイヤの駆動輪に斜めになっている方をタイヤに向けて本製品を設置します

3

本製品が飛ばないように縁で固定します(紐は別売りです)

4

周りに人がいないことを確認し、車両をゆっくりと前進します

5

脱出完了後、車両を安全な場所に止め、本製品を回収してください

コード	品番	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	重さ(kg)	梱包
000350	N-SP60	28	250	600	3	2枚

34-12


養生カゴ
リピーボード
リピーボードライト
一撃ダッシュつくん

人工芝

養生用人工芝

ロールタイプ

材質:ポリプロピレン(裏面SBRコーティング)

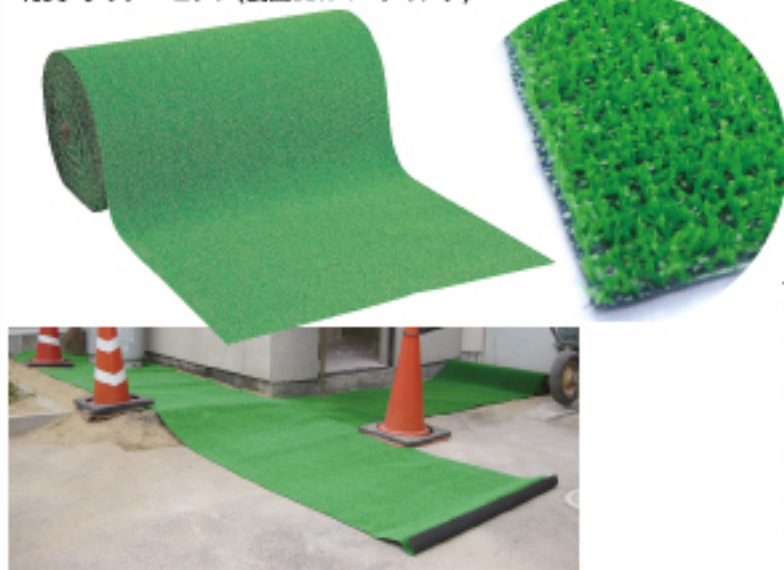

農業・住宅・店舗廻りの養生に
イベント会場やディスプレイに
幅広い用途で使用できます。

6mm



用途

側面

裏面

- ベランダ・テラス
- イベント会場
- 施設の歩行用通路
- 足場下、あぜ道
- 農作業場


コード	商品名	幅(mm)	長さ	梱包
003092	人工芝	910	3m巻	7本
003093			20m巻	
003094			25m巻	
003095			30m巻	1本
003096			25m巻	
003097	1820	30m巻		

注意:炎天下に設置した場合の対応年数は半年~1年となります

ネット

垂直グリーンネット(網目30mm)

材質:リブロン 風の強い場所での飛散・飛来落下防止に適しています

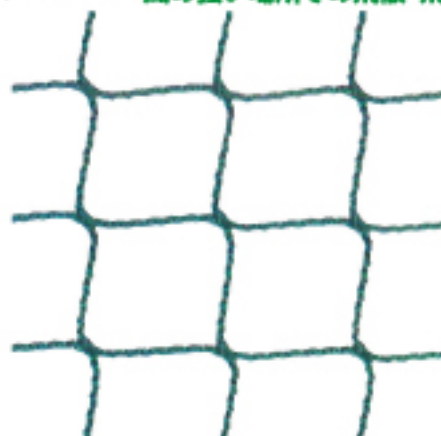

特徴

- 飛散防止ネット
- 風散防止ネット
- 境界線認識ネット
- 手摺に取り付けるネット

ご使用上の注意

- 安全ネットとして使用できません
- 火花等、火気のそばでの使用はやめてください

規格

- 網地・種類 ラッセル
- 網地・規格 2mm 1510T/4
- 網地・目合 30mm×30mm
- 結節・強度 0.19kN以上
- 緑鋼・径 6mm
- 緑鋼・強度 3kN以上
- 充実率 0.12

色 ● グリーン

コード	サイズ(m)
003172	3.6×10
003173	5×10
003174	6×10
003175	7×10

ネット

バリアネット

材質:ポリプロピレン(裏面SBRコーティング)

コード:003165

住宅工事や道路工事などの防護仕切りや安全道路確保に!



規格

- 1m×50m

色

- オレンジ

特徴

- 使いやすくて軽量
- 設置・撤去が簡単
- 単管に通して使用可能

ご使用上の注意

- 火気の近くでは使用しないでください
- ネットの溶解・変形・ケガの危険性がありますので、60℃以上の物に接触したり60℃以上になる場所では使用しないでください。
- ネットを張った場所には、もたれないでください。
- ネットが伸びる・切れる・倒れるなど、転落・落下・人身事故の危険性があります。

[ネットにもたれないよう注意を促す標示をつけて下さい。]

本製品は仮設、簡易ネットとして
常識的にご使用下さい



商品名	幅(m)	長さ(m)	梱包
ブルーシート・産業用 厚み0.11mm~0.13mm	3.6	5.4	10枚
	5.4	7.2	5枚
	7.2	9	3枚
	10	10	2枚
ブルーシート (原反ロール品)	0.9	100	1本
	1.8	100	1本

※原反ロール品がお得です

商品名	幅(m)	長さ(m)	厚さ	梱包
防災ブルーシート 防災ラベル付き	3.6	5.4	#2500(軽量)	5枚
	5.4	7.2		2枚
	10	10	#3500(厚手)	1枚
防災ブルーシート(原反ロール品)	1.8	50		1本

※その他サイズもございます。お問い合わせください

▶ 防災ブルーシート(ポリエチレン) 日本製

特徴

- 防災加工による自己消火性で火に接しても燃え広がりにくい
- 防災性能試験合格・アルミニウム製ハトメ



(財)日本防災協会認定品

防災シート

防災シート

建築、造船現場の可燃物の養生、現場囲いに



色 ● 白

特徴

- 溶接などによる火花から資材などを安全に保管します
- ハトメ付きで、結束固定やシートの繋ぎ合わせも簡単です

商品名	縦(m)	横(m)	ハトメピッチ(mm)	梱包
防災シート	1.8	1.8	300	20枚
		3.4	300・425	15枚
	3.6	300・450	10枚	
	5.1	300・425		
防災シート	2.7	5.4	300・450	7枚
		3.6		
	5.4	5.4	450	3枚
		7.2	7.2	2枚
	10.0	10.0	500	1枚

養生シート

飛散防止メッシュシート

養生ラッセルメッシュ

材質: ポリエチレン

用途 ● 建築、塗装用、飛散防止用

防災加工ラッセルメッシュシート(グリーン)

コード	品番	縦(m)	横(m)	ハトメピッチ(mm)	梱包
003150	MG-1834	1.8	3.4	425	15枚
003151	MG-1836		3.6	450	
003132	MG-1851	3.6	5.1	425	10枚
003133	MG-1854		5.4	450	
003134	MG-3654	3.6	5.4	450	5枚

非防災加工ラッセルメッシュシート(ホワイト)

コード	品番	縦(m)	横(m)	ハトメピッチ(mm)	梱包
003140	MW-1834	1.8	3.4	425	15枚
003141	MW-1836		3.6	450	
003142	MW-1851	3.6	5.1	425	10枚
003143	MW-1854		5.4	450	
003144	MW-3654	3.6	5.4	450	5枚

養生

マット

ゴム製・多目的マット

らくらくマット

材質:リサイクルゴム

用途

- 工事現場・置き敷き鉄板用 階段ステップ
- イベント会場 工場・倉庫など

特徴


- 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高いです
- コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています
- 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です
- 防音・防振性能に優れています
- ゴム弾性により下地への負荷が軽減します
- 2000Lの中心部にラインを入れることにより中心が判りやすく広い場所でも容易に並べる事ができます

コイン突起【トップ径:Φ14mm / 高さ:2.0mm / ピッチ62.5mm】

コード	厚さ	幅×長さ(mm)	重量	色
160005	10mm		23kg	
160006	15mm	1000×2000	36kg	ブラック
160007	20mm		48kg	

【注意】

一部の製品との接触により汚染が発生する場合がございます
製品には再生ゴム特有の臭いがございます

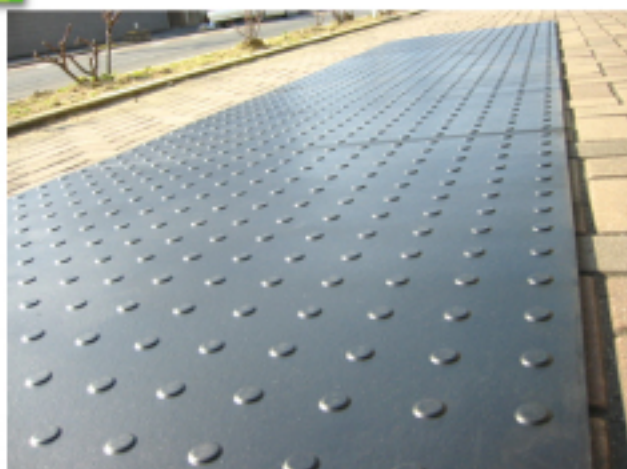

養生

マット

仮設養生マット

らくらく5(ファイブ)

材質:リサイクルゴム

1枚約14Kgと軽量だから、一人でも簡単に取扱いできます

コイン突起【トップ径:φ21.0mm/高さ:0.5mm/ピッチ30.0mm】

コード	厚さ	幅×長さ(mm)	重量	色
160004	5mm	1000×2000	14kg	ブラック

【注意】

一部の製品との接触により汚染が発生する場合がございます
製品には再生ゴム特有の臭いがございます

用途

- 工事現場
- イベント会場
- 歩経路など



養生

マット

歩行者マット

材質:リサイクルゴム



特徴

- 歩行者の安全道路を確保します。
- 雨天でも滑りません



アップ

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003720	4	600	3.6	1枚

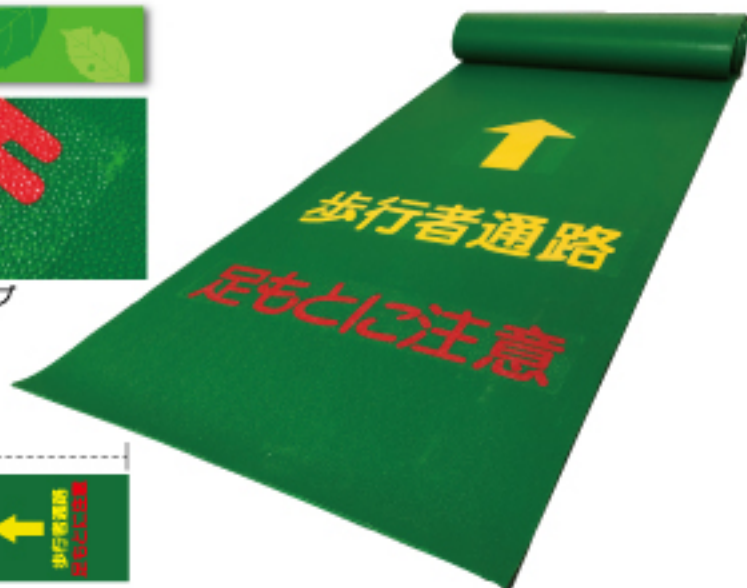



養生
マット
新

B山ゴムマット

材質:ゴム

表面が筋入りのため滑りにくく弾性があり、
通路マットとしての音の吸収性もあります。

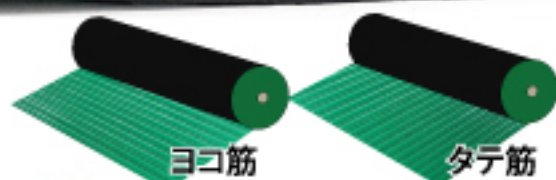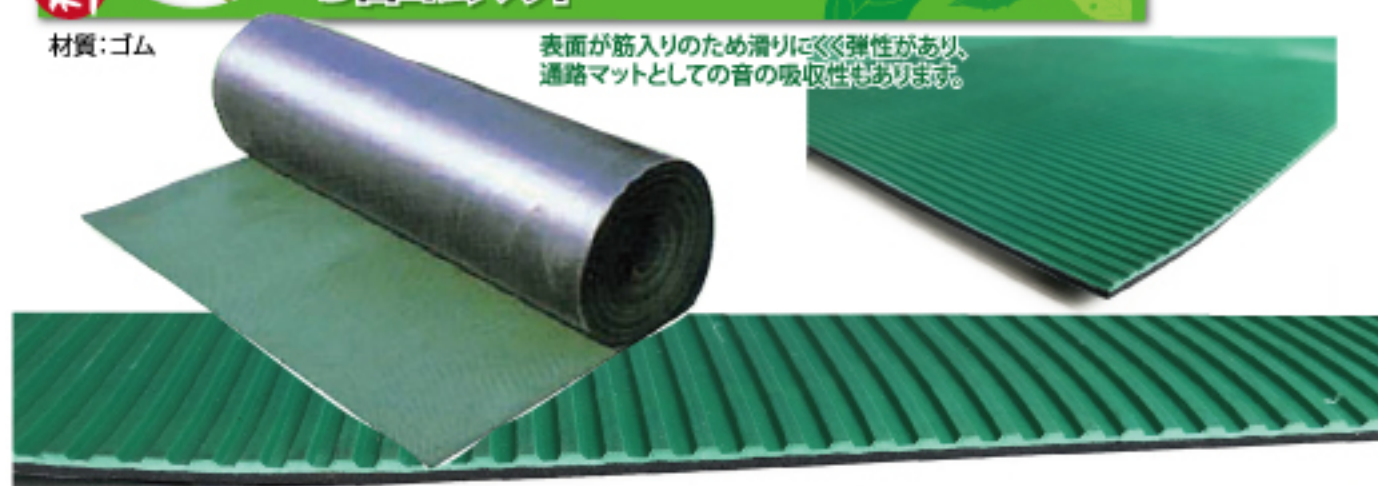


コード	品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003050	B山ゴムマット	ヨコ筋・緑	3.0	1000	10	1本
003051		タテ筋・緑				

養生
マット
新

ゴムシートロール

材質:ゴム

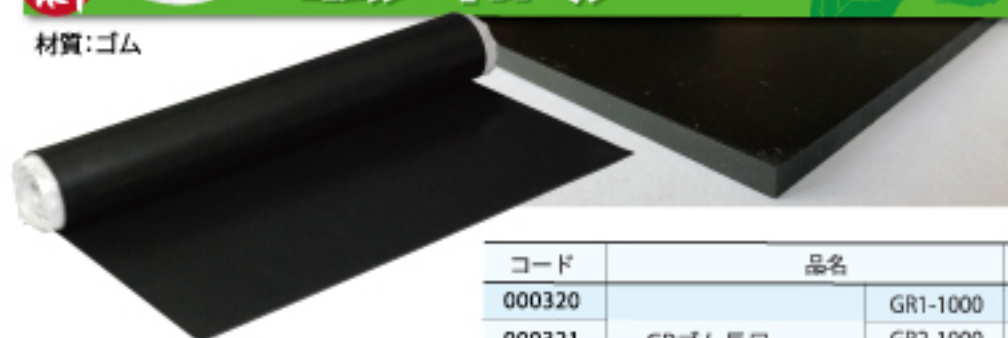


コード	品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
000320	GRゴム長尺 (ロール状)	GR1-1000	1	10	1本
000321		GR2-1000	2	1000	
000322		GR3-1000	3	5	
000323		GR5-500	5	500	

養生
マット
新

スポンジロール巻

材質:ゴム

撥水性・耐候性・防音性に優れたロールタイプ
両面被膜タイプの独自製法非移行性EPDM幅広スポンジ

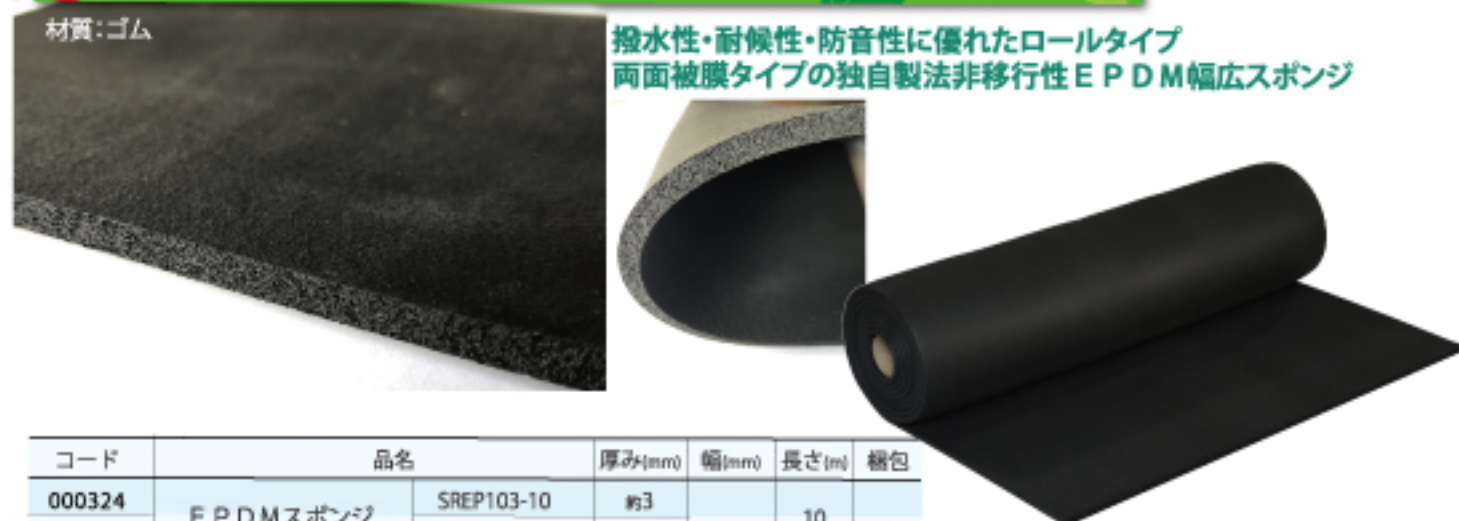

コード	品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
000324	EPDMスポンジ ロール巻	SREP103-10	約3	10	1本
000325		SREP105-10	約5	1000	
000326		SREP110-5	約10	5	

※サイズに若干の差異が生じる場合があります

芝養生
マット

クッション性に富み・芝と人にやさしい形状


グラスマット

用途

- 公園 運動場
- ゴルフ場 遊具周りなど

芝生の上に敷きこむと踏圧・擦り切れから芝生を保護します

弾性 天然ゴムベース配合の為、材料自体に弾性がありソフトな歩行感で疲れにくい
ハニカム形状 ハニカム（六角形）穴あき形状の為、衝撃吸収に優れています
耐候性 製品自体の劣化が少ないので弾性を維持します

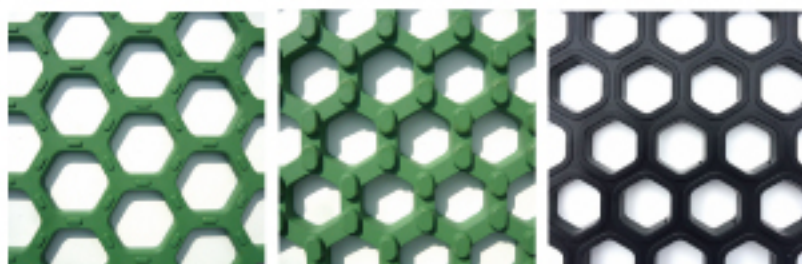

GHS

GW

GS



コード	タイプ	厚さ	幅×長さ(mm)	重量	色
160013	GHS	8mm	1000×1000	5kg	グリーン
160010 160011	GW	15mm	1200×2000	19kg	ブラック/グリーン
160008 160009	GS	15mm	1000×2000	19kg	

クッション
マット

排水性ラバー

DCマット

衝撃
吸収

防滑


排水
性能

抗菌

材質:ゴム



ゴム特有のクッション性
排水構造で濡れても安心
敷き置き楽々施工

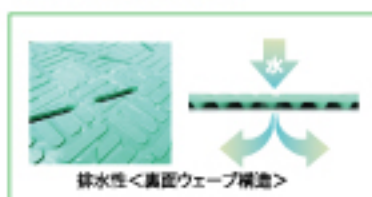

特徴

- 耐久性、耐候性に優れています
- 転倒衝突時の衝撃を大幅に吸収
- 履物を履いても、素足でも、水に濡れても滑りにくい構造
- 高い抗菌性能、防カビ性能
- 環境安全性能を有し皮膚にやさしい低刺激性



ブルー

グリーン

ピンク

イエロー



DCマット専用ジョイント

コード	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	重量	入数	色
160015	13.3	500×500	2.3kg/枚	4枚	ブルー
					グリーン
					ピンク
					イエロー
160016		DCマット専用ジョイント		1個	黒



カーストップ

カーストップ 一段差プレート・DANSAのぼるくん

材質:EPDMゴム

用途 駐車場・車庫・集荷場など、
車とプラットホームの当たり止めに



コード	品名	サイズ(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	入数
000301			330		
000302		H50×W50	450		
000303			1000	7	
000304	カーストップ		330		
000305		H70×W70	450		
000306			1000		
000307			330		
000308		H100×W100	450	8	
000309			1000		1本
000310			330		
000311	カーストップ	H50×W50	450		
000312	カーストップ W穴付		1000	7	
000313		H70×W70	450		
000314			1000		
000315			330		
000316			100		
000317		H100×W100	330	8	
000318			450		
000319			1000		

段差 プレート

乗り上げ時の衝撃軽減!

DANSAのぼるくん



ゴム製だから
通過時の音が静か

連結用ボルト付属

材質: 軽くて丈夫なプラスチック(グレー)/天然合成ゴム(ブラック)

		高さ5cm	高さ10cm	高さ15cm	
プラスチック製	コーナー	コード	000337	000338	000339
		品番	M447DS05CG	M447DS10CG	M447DS15CG
		サイズ(mm)	L150×D150×45/0.3Kg	L250×D250×95/0.6Kg	L350×D350×145/1.4Kg
	ストレート	コード	000340	000341	000342
		品番	M447DS0560G	M447DS1060G	M447DS1560G
		サイズ(mm)	L600×D150×45/0.7Kg	L600×D250×95/2Kg	L600×D350×145/3.3Kg
			000343		
			M447DS1090G		
			L900×D250×95/2.7Kg		
			2個		
天然合成ゴム製	コーナー	コード	000330	000331	000332
		品番	5-C	10-C	15-C
		サイズ(mm)	L150×D150×45/0.4Kg	L250×D250×95/1.2Kg	L350×D350×145/1.4Kg
	ストレート	コード	000333	000334	000335
		品番	5-60	10-60	15-60
		サイズ(mm)	L600×D150×45/1.6Kg	L600×D250×95/4.0Kg	L600×D350×145/3.3Kg
			000336		
			10-90		
			L900×D250×95/7.0Kg		
			4個		



防草
シート

簡単敷くだけ! 雑草ブロック

防草シート

防草シート使用上のご注意

十分な透水性を発揮するまで少し時間がかかる場合があります。効果やシートの耐久性は、使用状況や場所などにより異なります。本製品は防草の効果を保証するものではありません

E110G (ポリエステル不織布)



- 特徴**
- 敷くだけで雑草を抑えるシート
 - 不織布により防草効果と透水性に優れています
 - 砂利の下に敷いたり、鉢の下敷土シートにも最適

コード	商品	色	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003090	防草シート E110G	グレー	1000	50m	1本
003091			2000	50m	

試験項目	試験結果	試験方法
単位面積当たりの質量(g/m ²)	100.6	JIS L 1096 A法
厚さ(mm)	0.51	JIS L 1096 A法 一定圧力: 23.5kpa
引張強さ(N)	たて	296
	よこ	208
伸び率(%)	たて	29.8
	よこ	42.4
引張強さ(N)	たて	99.8
	よこ	102.6*
透水係数(cm/s)	5.72×10 ⁻²	JIS A 1218 準用 透水面積: 1cm ² 透水時間: 60秒 水頭: 10cm
耐薬品性不溶分(%)	99.9	JIS L 3204


アグリシート(防草・多目的シート) (ポリプロピレン平織・耐候安定剤入り)

高い遮光性により優れた防草効果と保温性を発揮




- 特徴**
- 滑りにくくて環境に優しい素材を使用
 - 特殊加工により他社製品とは比較にならない即効透水性を実現
 - 強力な繊維なので、優れた耐久性があります
 - 作業効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインをいれました。
 - 群の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます

コード	タイプ	色	幅(mm)	長さ(m)
003390 003394	通常タイプ(BG1515)	ブラック	0.5・0.75・1・1.5・2	100
		シルバーグレー		
003395 003397	強力タイプ(BB2218)	ブラック	1・1.5・2	




通常タイプ

強力タイプ
(高密度特殊繊維)

防草シート(輸入) (ポリプロピレン平織・UV材入)

シートを敷くことにより紫外線を遮断し、雑草の光合成を制御することにより、防草効果を発揮。

水や空気、液体肥料を通し、雑草の育成を抑えます。
除草剤を使用せずに雑草を制御できるので安全、安心です。

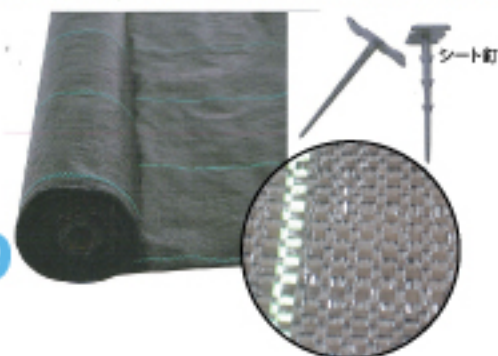

- 特徴**
- 高遮光率で根や鋭い新芽の貫通を防止します
 - 耐候性&排水性に優れます



商品	幅(mm)	サイズ	長さ(m)	梱包
防草シート	1000		50m	1本
	2000			
シート釘(ポリプロピレン)20本入	L=130mm			20個

グラスガード(高密度三層織物防草シート) (カーボン線りこみ特殊ポリエステル繊維二重織り構造)



セーレン株式会社

NETIS登録済 国土交通省新技術情報提供システム
登録番号:KK-110051-A

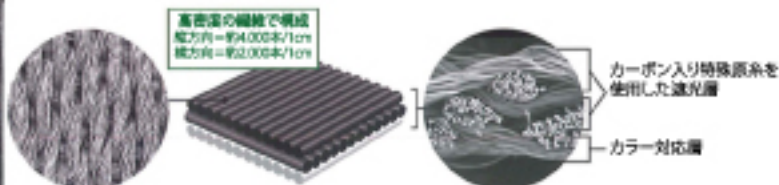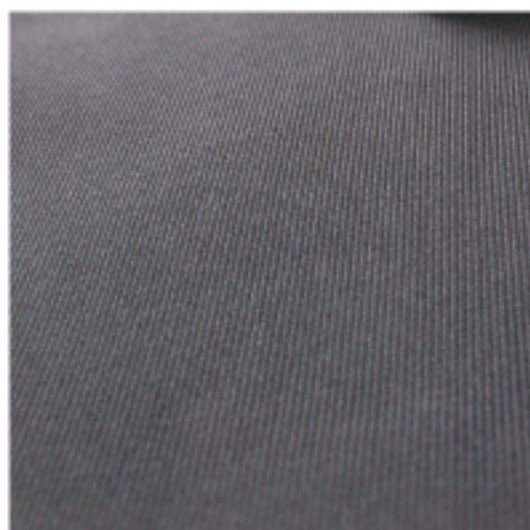

特徴

- 【遮光性】三層構造の織物で99.9%以上の光をカット! 光合成を妨げ高い防草効果を発揮します
- 【透水効果】高い透水係数を誇り土地を痩せさせません
- 【施工性】柔軟で破れにくく、様々な土地の形状に合わせて簡単にきれいな施工ができます
- 【耐久性】実曝で複数年間の防草実績を誇ります

用途 ● 道路脇・植え込み・住宅砂利下地などに



コード	品名	品番	色(表/裏)	幅(m)	長さ(m)	重量
003441	グラスガード	KWS200	ブラック/ホワイト	2	50	約20Kg
003442			ブラック/グリーン			
003443		KWS100	ブラック/ホワイト			
003444		ブラック/グリーン				
003445	グラスガードUG 住宅(砂利下地専用)	KUG100	ブラック/ブラック			約8Kg

補修用マルチテープ (ポリエチレン)



用途

- 防草シートや農業用マルチシートの補修・補強・継ぎに最適
- 固定ピン・釘などの目張りに最適!
- その他プラスチック製品・農業用品の補修に!

色 ● 黒

コード	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	粘着力(N/10mm)	梱包
007091	80	20	0.17	7	36巻入

クロスロンハウス用テープ (ポリエチレン)



用途

- 簡単に手で切れる作業性の良いテープ
- ビニル・ポリオレフィン系のシートの補修・補強に

色 ● 半透明

コード	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	粘着力(N/10mm)	梱包
007092	80	10	0.16	4.3	60巻入
007093		20			

防草シートの敷設に便利な押え用金具部材



コード	品名	寸法	入数
	ストップオール	14cm	500本
003432	黒丸君 Uピン 4穴ワッシャー	15cm×3.5mmφ・4穴ワッシャー60mmφ	200組
003433		20cm×3.5mmφ・4穴ワッシャー60mmφ	
003434		30cm×3.5mmφ・4穴ワッシャー60mmφ	
003435	大頭釘	15cm×5mmφ 大頭13mmφ	24Kg (約1,000本)
003436		20cm×5mmφ 大頭13mmφ	
003437		25cm×5mmφ 大頭13mmφ	
003438		30cm×5mmφ 大頭13mmφ	
003439	アンカーピン	20cm×9mmφ	200本
003440	D-HKパット アンカーピン用ワッシャー	80mmφ	200個

- Uピン及び4穴ワッシャーのみの出荷も可能
- 大頭釘使用時にワッシャーをお使いの場合は4穴ワッシャーを別途ご購入下さい。

色 ● ブルー


注意

樹脂の性質上、温度変化により伸縮率が異なりますので施工の際は十分ご注意ください。

より安全性を重視してダイヤ柄の深シボが付きいた養生板。強度があり、しかも軽量で滑りにくいのが特徴です。再生原料を使用しています。

▶ ダイヤボード

材質:再生プラスチック

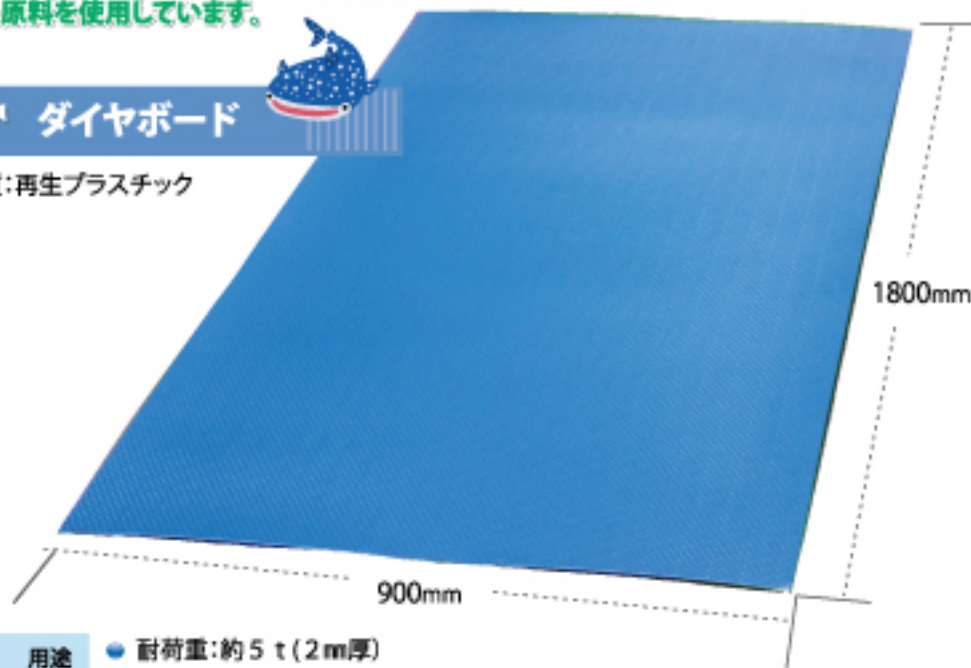

用途

- 耐荷重:約 5 t (2mm厚)
- 建築現場・工場
- 引越し現場の床、廊下
- 壁・エレベーター廻り・資材置き
- 選挙投票所の床養生など

特徴

- 軽量ですべりにくい
- 落下物に強い
- 耐久性が優れている
- 繰り返し使用可能で経済的です




傷がつきにくい

▶ ダイヤボード α(アルファ)

裏面クッション材

付き

材質:再生プラスチック板1.5mm+発泡ポリエチレン2.0mm

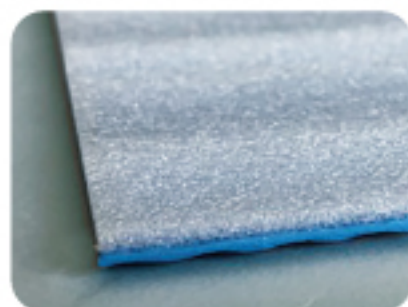

特徴

- 裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい

ダイヤ柄エンボス
再生プラスチックボード1.5mm

発泡ポリエチレン2mm

色 ● ブルー


商品名	厚み(mm)	重さ(kg)/1枚	幅×長さ(mm)	色	梱包
ダイヤボード	1.5mm	3.5kg/枚	900×1800	ブルー	5枚 × 2
	2.0mm	5.0kg/枚		ブルー	
	2.5mm	6.0kg/枚		ブラック	
	3.0mm	7.0kg/枚		ブルー	
				ブラック	
ダイヤボード α (アルファ)	ダイヤボード1.5mm + 発泡ポリエチレン2.0mm		900×1800	ブルー	






▶ たためるダイヤボード(三つ折り)

材質:再生プラスチック

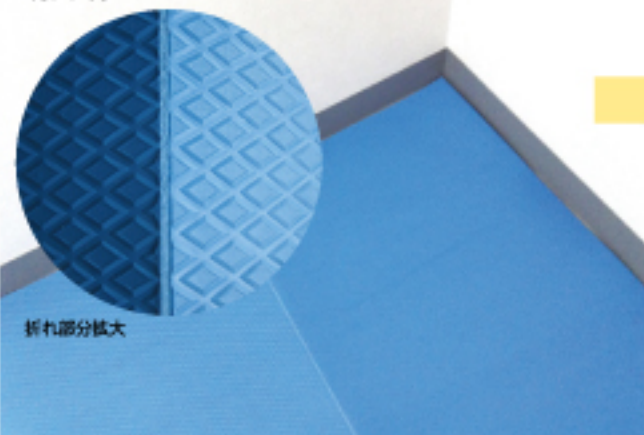

折れ部分拡大

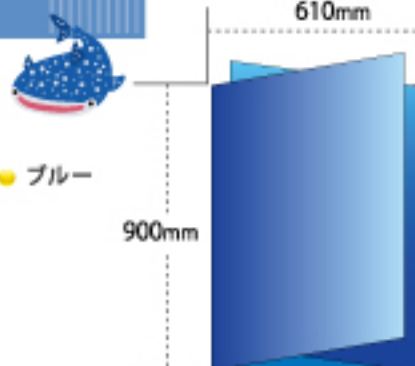

色 ● ブルー

特徴

- 三つ折りにできますので持ち運びが便利です。
- 使用しない時も場所を取らず収納できます。
- スペースに合わせて、たたんで使用できます。
- より安全性を重視してダイヤ柄の深いシボがついた養生板です。
- 強度があり、滑りにくいのが特徴です。
- 再生原料を使用しています。

コンパクトカーに残って
運ぶことができます




▶ たためるダイヤボード α(アルファ)(三つ折り)

材質:再生プラスチック板1.5mm+発泡ポリエチレン2.0mm



裏面クッション材
付き

傷がつきにくい

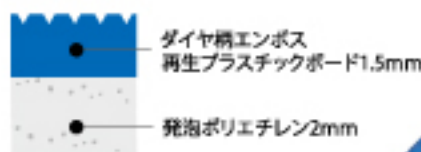


ダイヤ柄エンボス
再生プラスチックボード1.5mm

発泡ポリエチレン2mm

- 特徴 ● 裏面が発泡クッション材付きなので
床に傷がつきにくい

色 ● ブルー

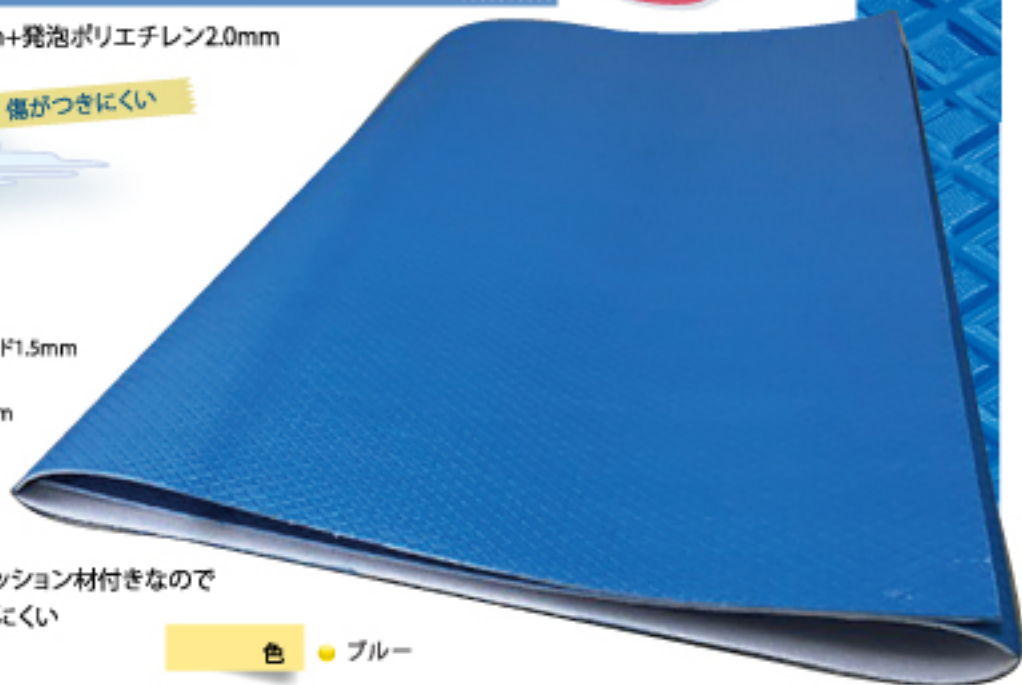

コード	商品名	厚み(mm)	重さ(kg)/1枚	幅×長さ(mm)	色	梱包
005003	たためるダイヤボード	1.5mm	3.5kg/枚	900×1800	ブルー	5枚 × 2
004943	たためるダイヤボード α (アルファ)	ダイヤボード1.5mm + 発泡ポリエチレン2.0mm		折畳み時610×900		


その他

四つ折りタイプも受注生産可能です


青ベニ／プラベニハード

強くて軽い・カットがしやすく
何回も使えて経済的

材質：ポリプロピレン1.3倍発泡

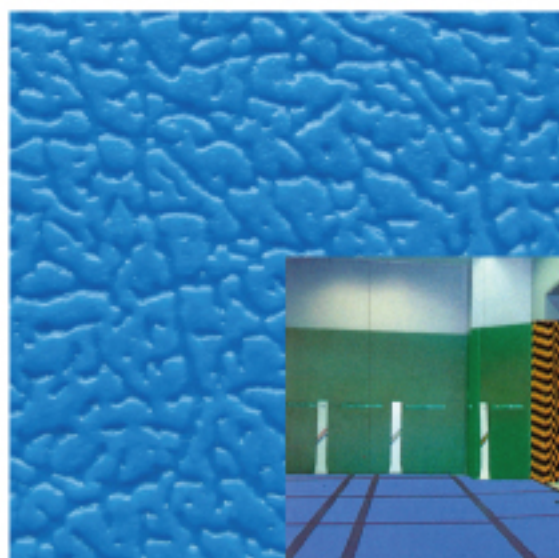

青ベニ

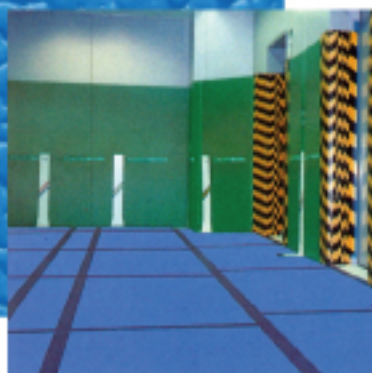

プラベニハード



特徴

- 埃を寄せつけにくい帯電防止処理済み
- 強度がありますので重量物の下に敷いても安心です
- 軽量で滑りにくいので現場での作業がスムーズに行えます
- PPを使用しておりますのでササクレがなく、
焼却処分を行っても有毒ガスが出ません。


用途

- 建築・工場・引越現場の床・廊下

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	色	重さ/1枚	梱包
004920	青ベニ 床用	3				約3.5kg	
003212	プラベニハード 床用	2.5	900	1800	青	約2.9kg	5枚
003213		3				約3.4kg	

プラベニハードNS

材質：ポリプロピレン1.3倍発泡

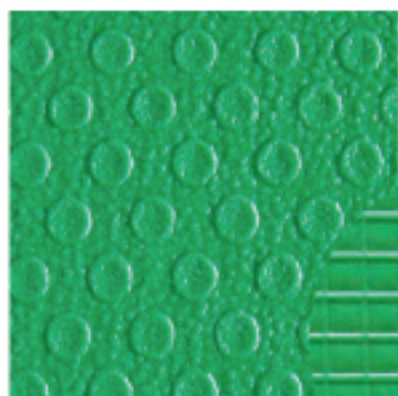

表面

滑りにくくズレにくい床養生ボード
裏面：EVAシート格子状加工



裏面



コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	色	梱包
003218	プラベニハード NS	2.5	900	1800	緑	5枚



材質:ポリエチレン1.5倍発泡

色 ● 白・黒・赤・黄・緑・青

環境にやさしいポリエチレン製
6色のカラーからお選びください

用途

- 床養生
- 広告・看板・ディスプレイ用
- 各種仕切材




特徴

- ポリエチレン発泡品だから軽量です
- 耐薬品性にも優れています
- カッターで簡単に切れます

コード	商品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	重さ	長さ(mm)	梱包
005800~	ポリプレート	白・黒・赤 黄・緑・青	2.4	910	2.3kg/枚	910	20枚
005806~						1820	10枚



材質:ABS樹脂発泡

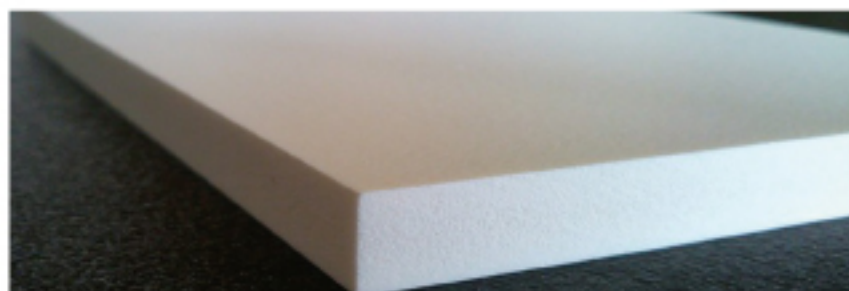
プリントできます。
(1枚から、別注対応)**特徴**

- 丈夫で軽量である
- 加工性に優れ、現場での切削等が容易である
- 印刷・接着適性も極めて良好
- 釘打ち、ネジ止め、リベット接合可能
※ピッチの広いネジを利用し低速で作業して下さい
- 断熱、耐触、耐水効果
- 曲面加工も可能

用途

- 搬送パレット、搬送トレイ、仕切材
- 各種看板、ディスプレイ材
- 店舗什器
- 壁面材、各種パネル芯材、表面材
- 文具工作材
- 木質代替材

コード	厚み(mm)	サイズ(mm)	色	重さ(kg/1枚)	梱包
005814	2	910×1820	白	1.8	10枚
005815	3			2.7	6枚
005816	5			4.6	4枚
005817	8			7.3	2枚
005818	10			9.2	2枚
005819	3	1220×2430	黒	4.9	5枚
005820	5			8.2	3枚
005821	8			13	2枚
005822	10			16.4	1枚
005823	3			910×1820	—
005824	5	910×1820	黒	—	4枚
005825	3	1220×2430	—	—	5枚

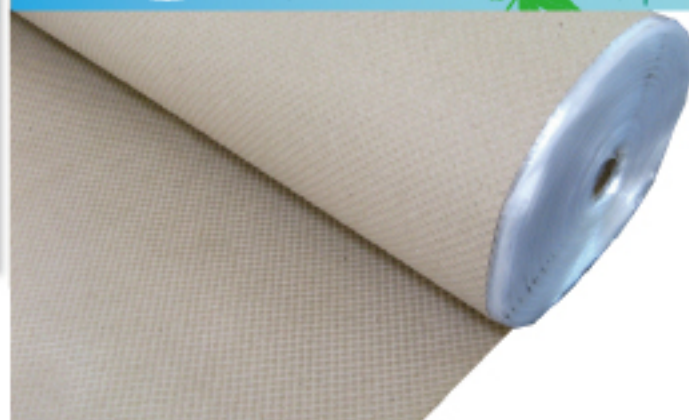

軽量・安価!
切断・接着が簡単!
破棄・焼却が簡単なエコ素材

▶ 防水★フィルム加工シート/ラミネート加工シート

材質:紙/ポリエチレンシート

厚地の紙の両面(片面)にポリエチレンフィルム・ラミシートを張り合わせ、エンボス加工を施しているので自由にカットできます



特徴

- **防水性**
特抄原紙を強化フィルムでラミネート
- **使用適正**
平面・曲面・階段・入隅など自在に使用可能
床材の保護には最適
- **耐久性**
フィルムで、摩耗・引裂きに対して強くなります
- **経済性**
建築コストにも優しいコスト商品
- **作業性**
軽量で持ち運びが簡単。切断・テープ接着が容易

商品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包
片面ラミシート(LP-1)			
片面フィルムシート(L)			
両面ラミシート(LP)	1000	50	2本
両面フィルムシート(YS-3)			
片面ラミシート+片面フィルムシート(OS)			




環境にやさしいエコ素材

▶ 撥水養生シート

材質:紙のみ

特徴

- **エコロジー**
紙のみの単一素材でできています
段ボールと同じく再生紙原料になります
産業廃棄物の削減になります
- **防水性**
表面に撥水加工を施しています
- **作業性**
軽量で持ち運びが簡単。切断・テープ接着が容易

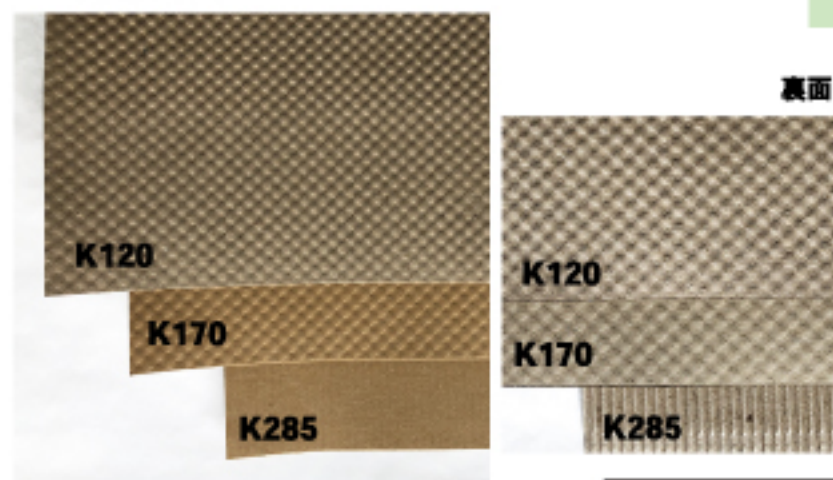

	商品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包
※価格	K120 耐水紙エンボス加工			
※強度がある	K170 撥水ライナー紙エンボス加工	1000	50	2本
※硬質性がある	K285 撥水ライナー紙+Eダン		25	




二つ折りができ、
軽く、丈夫で持ち運びにも便利です

材質：紙・ノンスリップフィルム・ポリエチレン




特徴




- 表面・・・ノンスリップ加工のフィルムを使用しています
- 裏面・・・発泡ポリエチレンを貼っていますので、より強く弾力性があり、床にキズがつきにくくなっています



表面



裏面

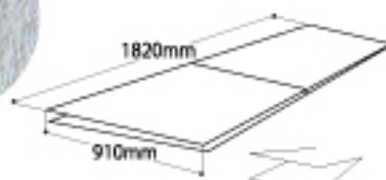

コード	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	梱包
000010	910	1820	3	20枚



環境にやさしく、衝撃に強い床用養生材

材質：再生紙単一素材




特徴

- 再生紙単一素材で環境にやさしく、処分が容易です。
- 板紙+段ボールの組み合わせによりより固く、高い緩衝性を発揮
- 圧縮系ボードに比べてクズが出にくいです。
- スリット加工により、紙特有の反りを予防します



コード	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	重量	梱包
000630	910	1820	6	2Kg/枚	30枚単位





床養生
シート

塩ビ養生シート

材質:再生ポリ塩化ビニル

注意:シンナー・油系の溶剤などは使用しないでください。

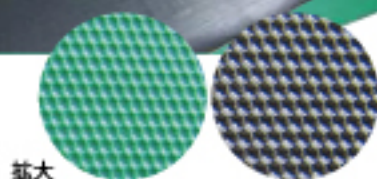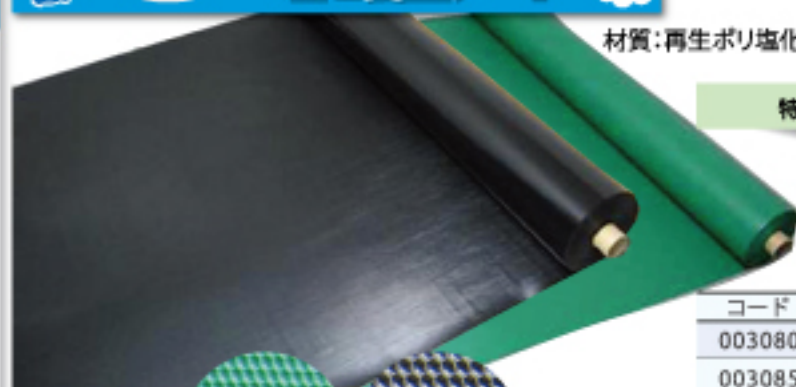

拡大

- 特徴
- エンボス加工が施してあり、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます
 - 使用中の摩擦・引裂に強く、テープがよくつきます

コード	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003080	黒	0.15		50	
003085	グリーン	0.2			
003081		0.3	1000	30	1本
003082	黒	0.5			
003083		0.8		20	
003084		1.0			

床養生
シート

床養生のスタンダードアイテム


塩ビ養生マット

材質:ポリ塩化ビニル


用途

- 建築現場の床
- 住宅廻り・玄関・ベランダの床養生
- 体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生など

- 特徴
- エンボス加工が施してあり、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます
 - 使用中の摩擦・引裂に強く、テープがよくつきます
 - 難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的

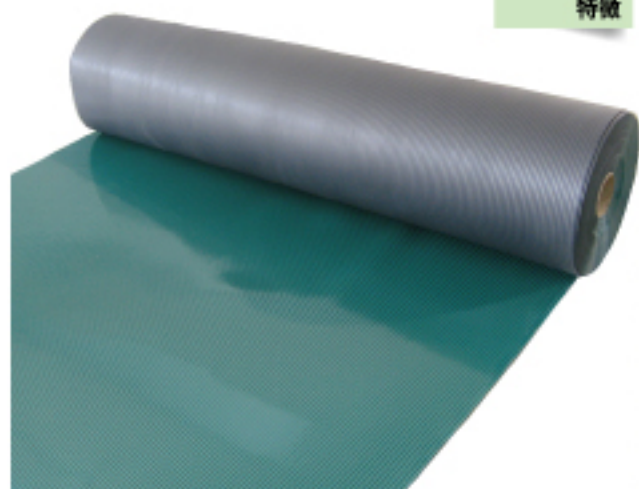

コード	品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003020	B山マット	緑				
003021	ピラマット		1.5	915		
003022	ダイヤモンド	青				
003023	ツヤマット	緑			20	1本
003024	コインマット	黒	1.3	920		
003025		グレー				
003026	ヤバネマット	シルバー	1.4			

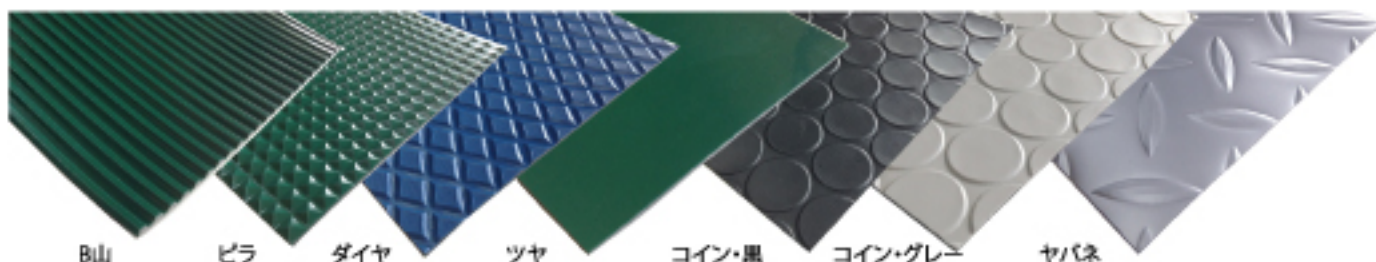

B山

ピラ


ダイヤ

ツヤ

コイン・黒

コイン・グレー

ヤバネ

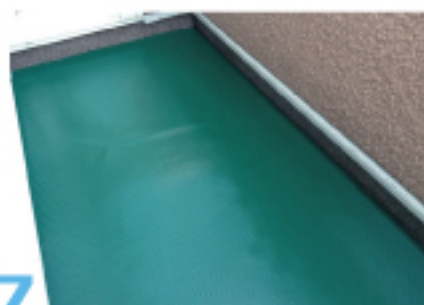

置き敷き
マット

透水・耐水ノンスリップ置き敷きマット

ダイヤモンドAH

防災性能試験番号
:ET080195

材質:塩化ビニル樹脂100%




特徴

- **耐水性・耐候性**
水気の多い場所でも塩化ビニル樹脂100%の材質が抜群の耐水性を発揮します
四季の温度変化にも変わらぬ柔軟性をもち、扱いやすいマット
- **防滑性**
特殊な表面形状により滑りにくく、ノンスリップ効果を発揮
- **難燃性**
塩化ビニル樹脂100%ですので燃えにくく安全性の高いマット
- **施工性**
カッターやハサミで簡単に裁断ができ、どんな場所でも使用OK
- **防音性**
コンクリート通路などの足音の響きを和らげます

用途

- **さまざまな施設に**
プールサイド・シャワールーム・温浴施設・介護施設など
- **ワークスペースに**
エントランス・ロビー・化粧室・エレベーター内など
- **住宅環境に**
マンションの共通通路・ロビー・ベランダ・バルコニー
ガーデンスペースなど

コード	厚み	幅(mm)	長さ(m)	重さ	梱包
003028	約3mm	920	10	17Kg/巻	1巻
003029		450	20		

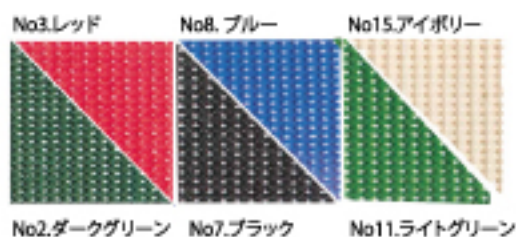


置き敷き
マット

インテリア感覚

アルマット

防災性能試験番号
:ET090104


材質:ポリ塩化ビニル

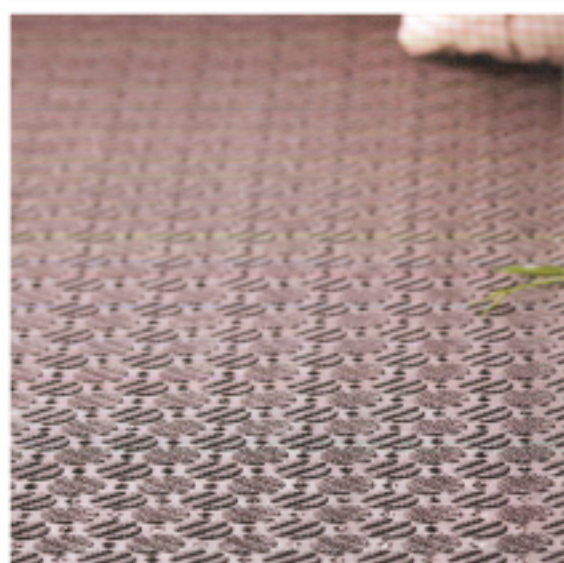

特徴

防滑性・通水性・難燃性に富み
加工もしやすく様々な場所にお使いいただける
インテリア感覚のおしゃれなマット

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	重さ	梱包
003027	約2	920	10	16Kg/枚	1巻

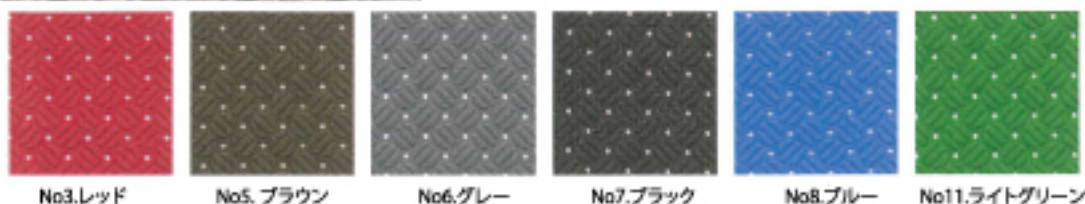

28

ダイヤモンドAH
アルマット

34-28


置き敷きマット
ダイヤモンドAH
アルマット

材質:ポリエチレン



用途

- ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿
- 床タイルなどの施工後の養生
- 戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護
- 改装工事中の事務用品・机などの養生
- 護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜
- 道路建設用路盤シート
- 道路・ダムなどのコンクリート養生
- 雨よけ・風・ホコリよけ・カバーとして

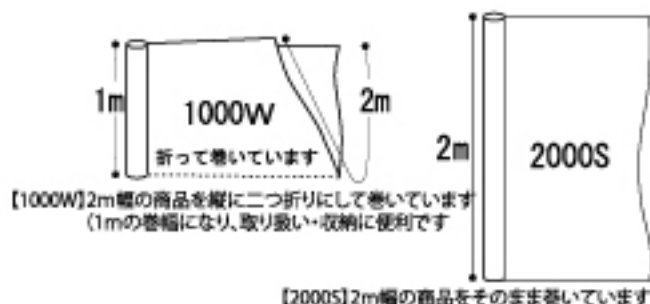

コード	品番	幅(mm)	長さ(m)	梱包
004040	# 150	2000S	50	2本
004041		1000W(2000)		
004042	厚み0.15mm	1000W(2000)	50	2本
004058		2000S		

床合板防水
養生シート

2×4工法用粘着シート

粘着養生シートDX



材質:ポリエチレン

半透明でスムーズ施工、繰り出しが軽く施工性UP!!

特徴

- 特殊塗布製法で繰り出しが非常に軽く、正巻・逆巻も選べ簡単に施工できます
- 半透明シートで墨出し線がはっきりと見え、施工性に優れています
- 表面のエンボス加工によりスリップしにくく、安全に作業ができます

コード	品番	巻き方向	幅(mm)×長さ(m)	梱包
000012	NY-30S	正巻	1000×30	4巻
000013	NY-30SG	逆巻		

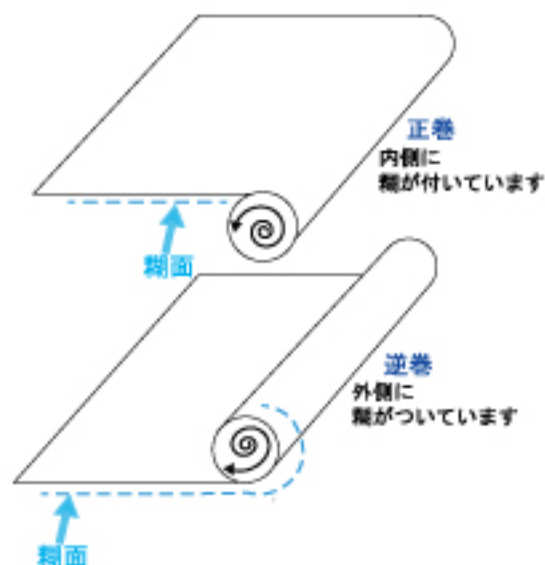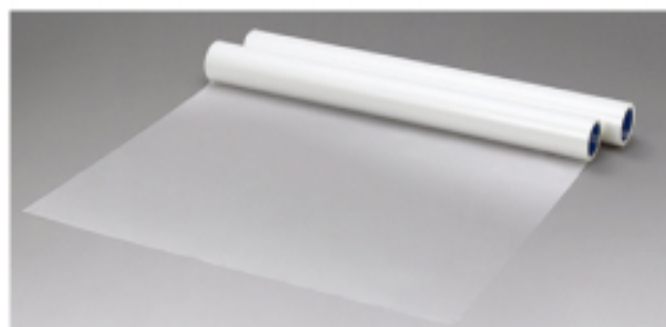

材質:ポリエチレン



特徴

- すべり防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく破れにくい強度があります
- 床面・階段など、立って作業する場所の養生に最適


色

- 透明グリーン

用途

- 屋根、屋上、床面階段等の塗装養生

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
000809	0.03	1800	100	5本
000810	0.05	1000		2本

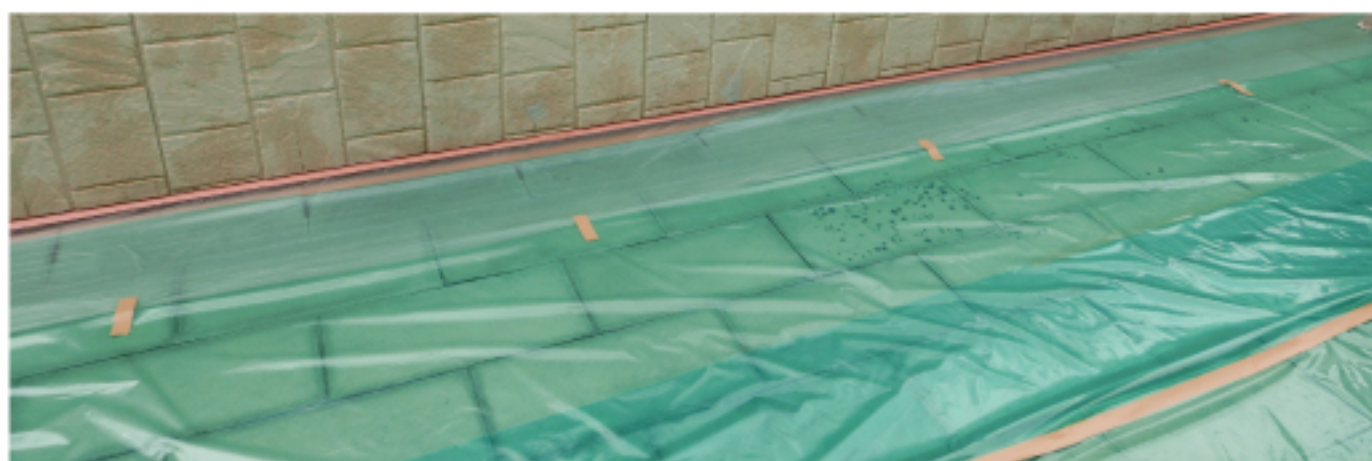


養生シート

塗装シート

材質:ポリエチレン

特徴

- ビルや戸建住宅の内外装の養生にも最適
- 両面コロナ処理**

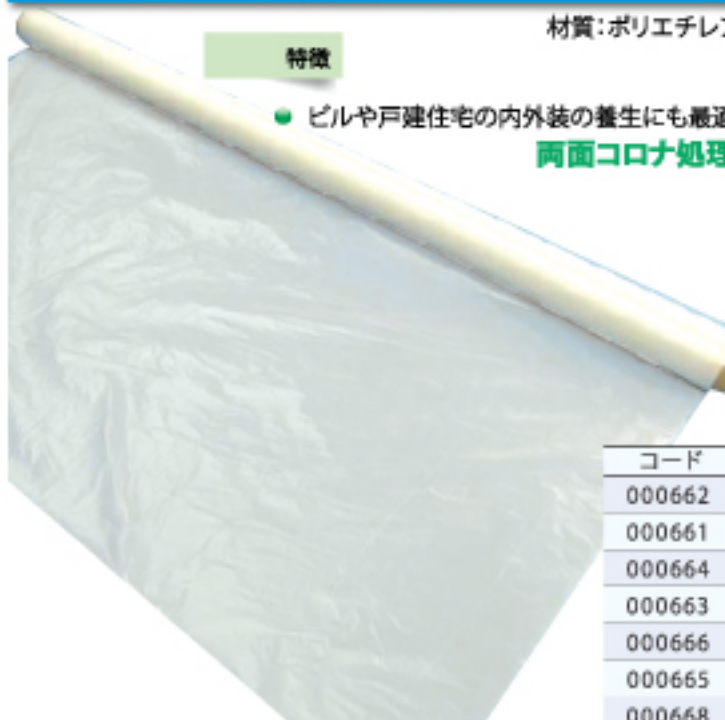


コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000662		900W(1800)	100m	
000661		900S	200m	
000664		1000W(2000)	100m	
000663		1000S	200m	
000666	0.01	1300W(2600)	100m	5本
000665		1300S	200m	
000668		1800W(3600)	100m	
000667		1800S	200m	
000669		2000S	200m	


防湿気密シート

31

防湿気密シート／ハウスコート／ハウスバリアシート

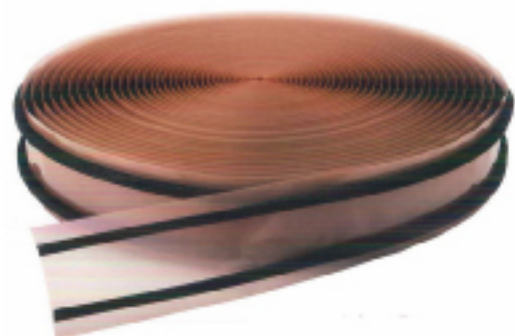

施工例

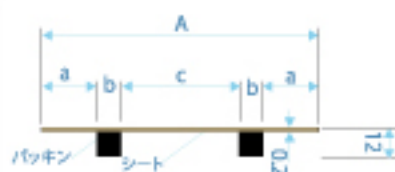


●シート

JIS A 6930 (住宅用プラスチック系防湿フィルム) 適合商品
高い防湿性によって、断熱材を湿気から保護
内部結露による基礎の腐蝕を防ぐことで木材の耐久性を維持

●パッキン(発泡EPDM)

耐熱性・耐候性に優れた材質
凸凹面にも容易に対応
簡単に圧縮でき安定した気密性を発揮

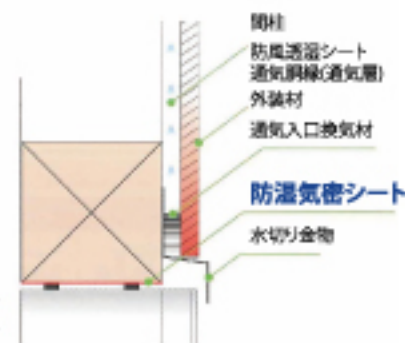

ハウスコート・ハウスバリアシート


ハウスコート(外装) 防湿・防水・防風シート<JISA6111:2016 適合品>



ポリエステル製不織布を基材とした新しいタイプの高機能外壁用シート
透湿性、防水性、防風性などに優れ、居住空間を快適な状態に保ちます。
丈夫かつ軽量ですので施工作業もスムーズに行えます

- 湿気を逃がし結露を防止します
 - 水分の侵入をガードします
 - 冷たい風もシャットアウト
 - 丈夫で軽量、優れた施工性
 - 半透明で明るい作業環境
- ※直接火気にさらすと燃焼しますので使用の際はご注意ください

透湿・防水・防風シート

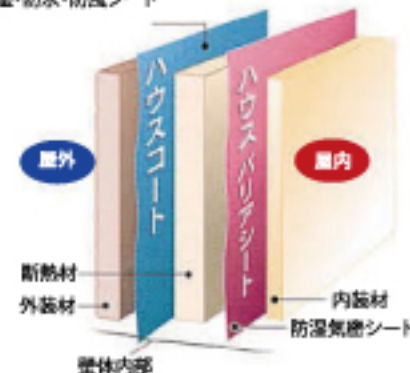

ハウスバリアシート(内装) 防湿気密シート<JISA6930 適合品>



低エネルギー、低コストで高水準な気密性と
断熱材内部の結露を防止する2つの目的から
優れた防湿性、耐久性を考慮して開発された商品です

- 防湿性にとても優れています
 - 室内の気密性を高めます
 - 施工性に優れています
- ※直接火気にさらすと燃焼しますので使用の際はご注意ください

品名	品番	巾(mm)	巻数(m)	入数
ハウスコートII ハードタイプ	000691	1000	50	2本
ハウスバリアシート 100μm厚	000692	1100	100	1本
	000693	2100	50	
	000694	1200W (2400)	50	
	000695	1350W (2700)	50	
ハウスバリアシート 200μm厚	000696	1100	100	1本
	000697	2100	50	
	000698	1200W (2400)	50	
	000699	1350W (2700)	50	



材質:ポリ塩化ビニル

用途

- 高耐久。
敷く、覆う、仕切る等、あらゆる用途に



参考:1.0mm厚拡大画像(人工芝の上に敷きました)

コード	厚み(mm)	幅(cm)	長さ(m)
004310	0.8	91.5	10
004311		91.5	10
004312	1.0	137.0	10
004313		183.0	10
004314	1.5	91.5	10
004315		91.5	10
004316	2.0	137.0	10
004317		183.0	10
004318	3.0	91.5	10
004319		183.0	5
004320	5.0	91.5	5

0.2mm厚より取扱い致します。

ご希望のお客様はお問合せ下さい

材質:ポリエチレン

床にしっかり、しっとりなじんで養生する、
ゴムの様な柔軟性を持った厚み3mmの
今までにない床養生シートです


特徴

- 軽量で滑りにくく、摩擦に強いです
- 敷いたり、被せたり、
壁に貼ったり幅広くご使用いただけます
- 厚みがあるので、しっかりとカバーしてフィット
耐衝撃性に優れた強いシートです
- 石や砂などの擦り傷から床材を守る弾力性。
- 足さばきがよく、作業される方の利便性を配慮
- 多少の段差でシートが持ちあがっても
フィットするのが特徴です

用途

- 屋内の床・工場の床・廊下・壁・エレベータ廻り
- 引越し現場・資材置き

3×6板より約2割大きいサイズです




エレベータ廻りなどに



リフォームに、引越しに



運搬も高々です

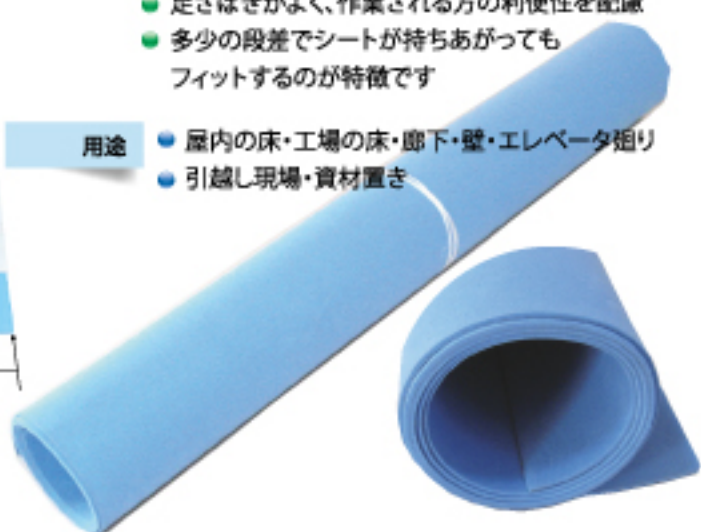

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000580	ピッタリガード	3	1000	2000	20枚

※原料の性質上、匂いがございますが、時間と共に匂いは薄れます。
匂いが気になる場合は、重ねずに保管ください。

壁・床養生
マット

発泡ポリエチレン製養生マット

ショックレスマット

発泡ポリエチレン製養生マット

材質: ポリエチレン



色 ● ブルー

- 用途
- 建築現場の床・壁・廊下養生
 - 引越し現場の保護材
 - 選挙投票所・災害時の体育館床敷に
 - 梱包材

特徴

- フィルムなしの表裏うすブルーの一体物でエンボス付きで滑りにくくなっています。
- ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です
- 発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。
- 無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシンなど有害ガスが発生しません。
- 表面抵抗値(静電気)は少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為、フローリングにキズをつけません
- 一般ゴミとして処理できます

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	出荷ロット
000503	ショックレスマット	2	1000	30	5本単位

表面抵抗値試験

単位	抵抗値 Ω	自社エンボス単体
エンボス加工面	表面	1×10 ¹⁰
	裏面	1×10 ¹⁰

引裂・引張り強度試験

		自社単体
引裂強度 (kgf)	縦方向	4.0
	横方向	3.0
引張り強度 (kgf)	縦方向	0.88
	横方向	0.42



壁・床養生
シート


ブルーマット

材質: ポリエチレン



スポンジにポリエチレンフィルムを貼り合わせた養生マット
梱包資材、クッション材としてもお使い下さい

色 ● ブルー



コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	出荷ロット
000502	輸入品 ブルーマット	1.7	1000	30	1本

プラベニヤ(プラスチックダンボール)

軽量なのに優れた緩衝性

35

プラベニヤー養生くんF-25

材質:ポリプロピレン一体押出成形

特徴

- 一体押出成形によるポリプロピレン製ダンボール
- 中空構造なので軽くて丈夫、しかもローコストです
- 軽量かつ優れた加工性と安全性を実現しました
- 抜群の耐圧性・耐久性・耐水性に優れた画期的な新素材で
使い方はアイデア次第でその用途は無量大です
- リサイクルが容易です(ISO14001対策に最適)

包む

加工が自由自在


耐水性・耐油性・耐薬品性に優れており、美しい発色を保ちます
滑らかな素材感を持つことからディスプレイ用素材などにもお勧めです

仕切る

棚板や仕切材、スパーサーまたは物品を床おきする際の
保護シートなどの素材にもお勧めです

保護する

耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材などに適しています
軽量なので作業も簡単。対象物にキズを付ける心配もなく
作業効率が大幅にアップします。

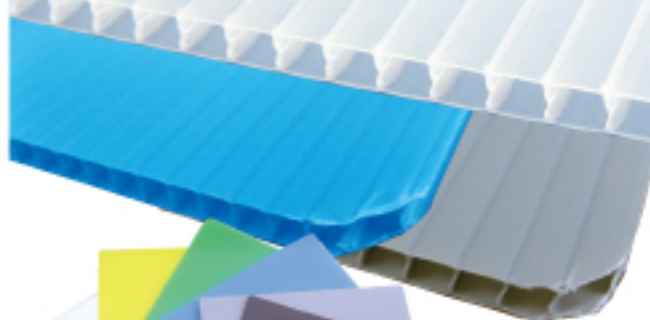

カラープラベニヤ(ダンプレート)サイズ:910mm×1820mm

厚み(mm)	目付(g/m ²)	カラー	梱包
3	400	緑	20枚
	500	黄	30枚
4	600	白・黄・灰・青・緑・黒	10枚


プラベニヤ

サイズ:910mm×1820mm


厚み(mm)	目付(g/m ²)	カラー	梱包
2	300	ナチュラル	
2.5			
3	360	ナチュラル・ブルー・グレー	20枚
3	400		
4	600	ナチュラル・ブルー	10枚
5	800	ナチュラル・ブルー・グレー	
	1000	ナチュラル・ブルー	
6	1600	ナチュラル	5枚

養生くんF-25

床・廊下・階段・ドア・キッチンカウンター等に
材質:表/ポリプロピレン 裏/発泡ポリエチレン

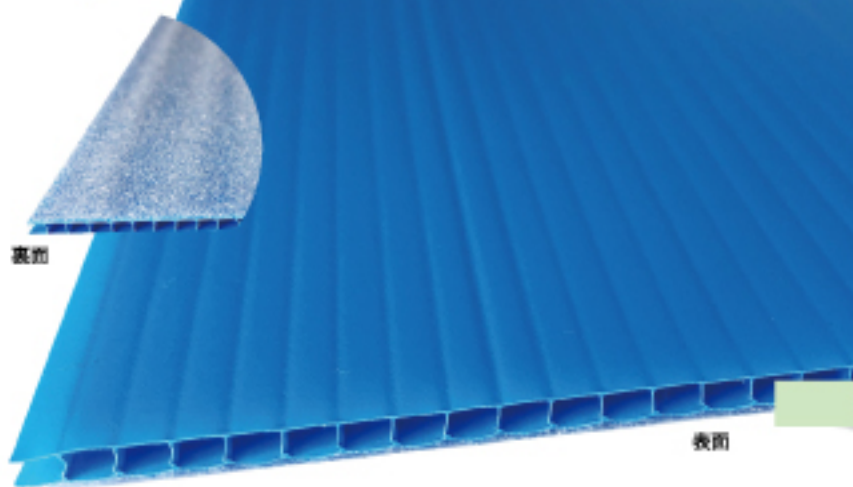

断面図



色 ● ブルー

特徴

- プラベニヤにクッション材をつけた養生ボード
- 表面が硬く、裏面が柔らかくなっています
- ハーフカットを入れることで簡単にコの字型、L字型にすることが可能

コード	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	梱包
003251	910	1820	3.5	10枚

34-35

養生力アップ
プラベニヤ
養生くんF-25

材質:PP



特徴 ● 壁面に直接テープを貼ることなく
壁面養生材をしっかり支えます

色 ● ホワイト



コード	商品名	背板寸法 (mm)	底板寸法 (mm)	高さ (mm)	梱包
003252	ウォールキーパー (プラダン式)	厚7 150×750	厚7 150×150	750	25本
003253		厚7 230×1500	厚7 230×200	1500	20本

材質:生地/国産ターポリン 芯材/硬質ポリプロピレン(PP)シート


ジャバラ式のため、柱やエレベーターの中など
角やカーブのある場所の養生に適しています



特徴 ● テープ固定不要の自立式壁面養生材
● 手早く容易に折りたため、コンパクトに省スペース保管が可能
● こだわりの国産ブランドターポリン生地使用
● 規定外の寸法・カラー、シルク印刷にも対応いたします。
(別注になる為ロットと納期が必要になります)

色 ● ブルー ※規格外の色・サイズにも対応いたします(別注対応)

コード	商品名	背板寸法 (mm)	梱包
000166	ロールスタート	厚5 H1600×W1400(12折れ)	4枚



底面滑り止め加工済で倒れにくくなっています



材質：ポリエチレン

色 ● ブルー

特徴

- 軽くて柔らかい養生材「ピットリガード」で階段養生カバーを作りました
- はさみで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応します
- 框部分は折目加工を施しています
- 框の角に合わせて設置し、両端を養生テープで固定しますと、ケコミ部分は養生テープを貼らなくても反発力でケコミにフィットします


用途

- 階段の養生
- 上がり框の養生など、建築現場で
- リフォームや引越現場




木造階段用ピットリKAIDAN

ケコミあり

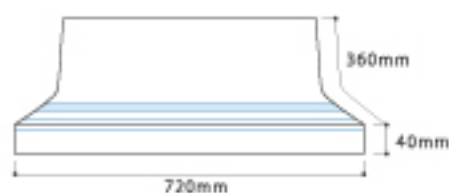


コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	出荷ロット
000138	3	720	40	360	14枚	1ケース

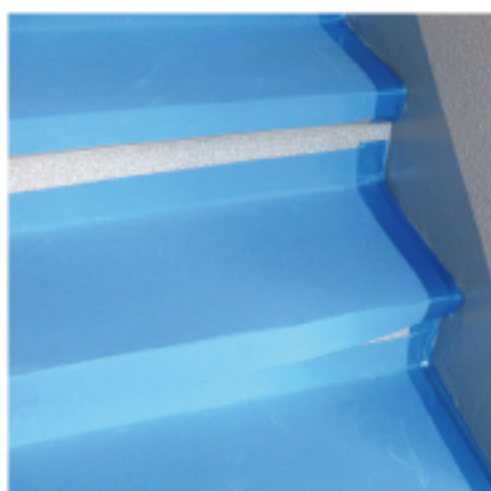


コンクリート階段用ピットリKAIDAN

ケコミあり

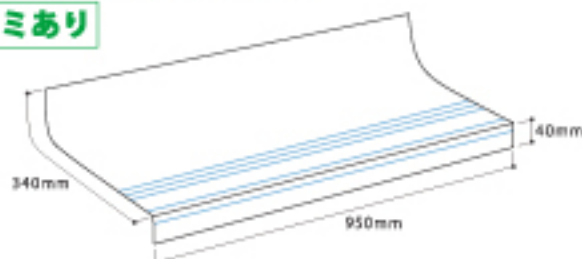


コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	出荷ロット
000139	3	950	40	340	14枚	1ケース

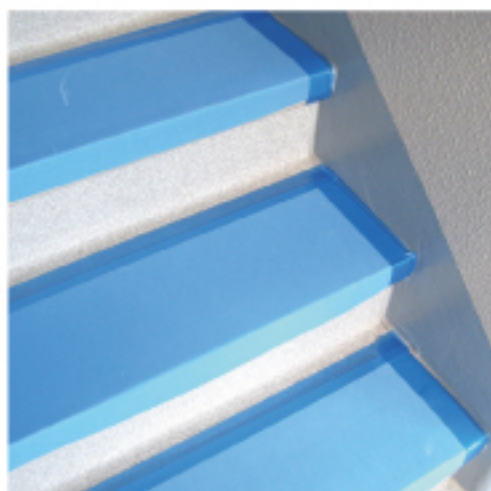

コンクリート階段用ピットリKAIDAN



ケコミなし

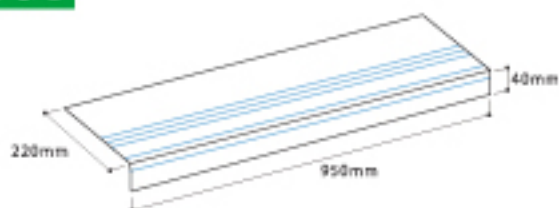

コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	出荷ロット
000140	3	950	40	220	14枚	1ケース

階段養生 **スリム階段** 軽い

材質:ポリプロピレン

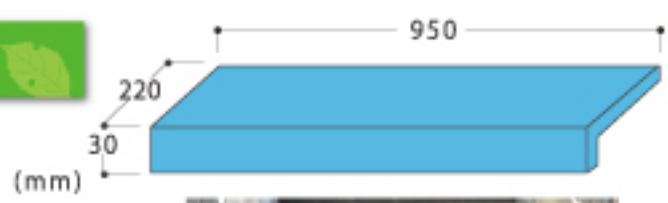

- 特徴**
- 軽くて持ち運びが便利です。
 - ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます

コード	商品名	厚み(mm)	幅×奥行×端(mm)	梱包
000137	スリム階段	3.0	30×220×950	14枚




階段養生 **ダイヤ階段(ソフト)** やわらかい

材質:ポリ塩化ビニル

色 ● ブルー・グリーン

- 用途**
- 建築現場などの階段養生

- 特徴**
- 軽くて持ち運びにも便利です
 - 水に強くピッタリフィットします

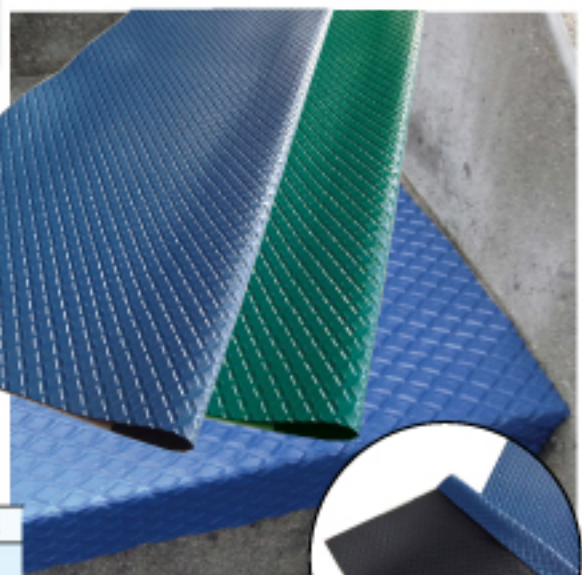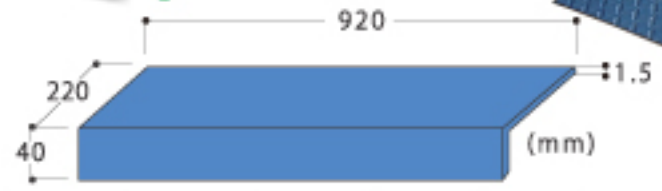

コード	厚み(mm)	幅(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000136	1.5	920	40	220	ブルー	14枚入
000135					グリーン	


階段養生 **セフティーKAIDAN** やわらかい

軟質ビニールのフロントカバーが 幅・段鼻部分をカバーします

材質:軟質塩ビ・硬質ビニール


特徴

- 段厚25mm~45mmまでの階段に対応できワンタッチで固定できます。表面には滑り止めのダイヤエンボス加工が施してありますので滑りにくいです。
- カッター、鋸で簡単に切れますので、どのような段幅にも対応できます(廻り階段も可能です) 階段の養生材として、住宅の改装時に便利です



注意

柔らかい素材の階段に使用される場合は 階段表面にわずかな凹凸跡が残る場合がございますので クッション性のあるシートなどをセフティーKAIDANの下に 追加養生していただきますようお願いいたします。



コード	商品名	幅(mm)	奥行(mm)	梱包
000142	セフティーKAIDAN	720	450	15枚



階段
養生

かたい

ダイヤステップサポート

材質:再生プラスチック

ダイヤ柄の深シボで滑りにくい、ダイヤボードで作りました。青い階段で安心、安全です。

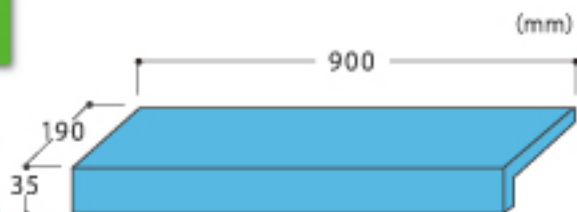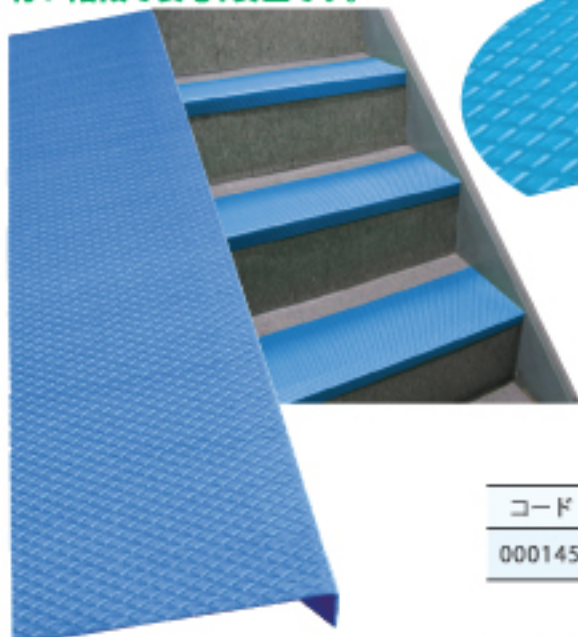

コンクリート階段用

用途 ● 工事現場・工場・引っ越し現場など

- 特徴 ● 階段の框と踏み板に沿うようになっておりますので、カットする手間がいりません。
● テープで固定し簡単に養生ができます。





コード	商品名	厚み(mm)	框×奥行×幅(mm)	梱包
000145	ダイヤステップサポート	2.5	35×190×900	20枚

傷がつきにくい


ダイヤステップ αアルファ

裏面クッション材付き


材質:再生プラスチック板1.5mm+発泡ポリエチレン2.0mm

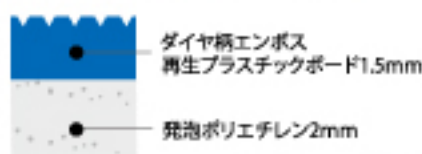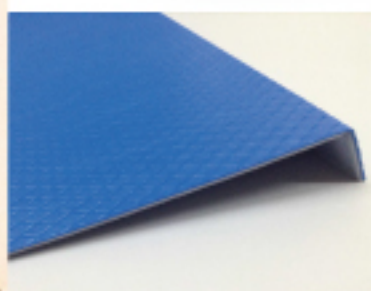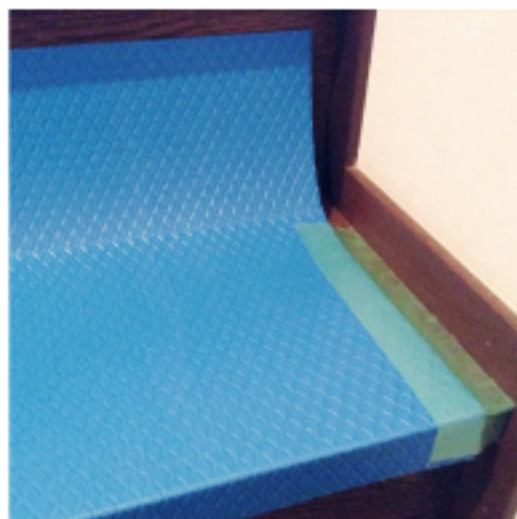

ハサミやカッターで簡単に加工できますので廻り階段などにもご利用いただく事ができます。

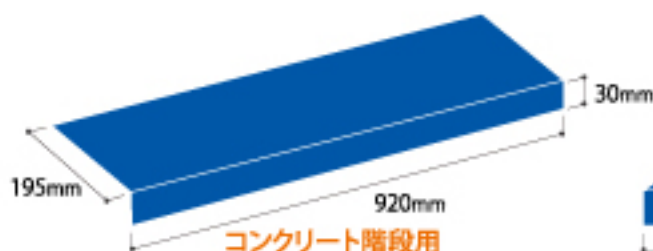

コンクリート階段用

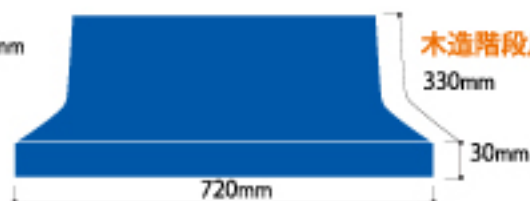木造階段用
330mm

- 特徴 ● 表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい
● 裏面は発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい

コード	商品名	厚み(mm)	框×奥行×幅(mm)	梱包
000133	ダイヤステップ αアルファ コンクリート階段用 αアルファ	3.5	30×195×920	16枚
000134	ダイヤステップ αアルファ 木造階段用 αアルファ	3.5	30×330×720	14枚

材質:ポリエチレン



特徴

- 手巻き用なので簡単に使用できます。

コード	商品名	厚み(μ)	紙管内径(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
009032	HKタイプ	15	76	500	300	6巻
009033	B8タイプ	18	76	500	300	6巻

材質:発泡ポリエチレン



色


- 白

用途

- 住宅建設時の養生に
- 商品搬入時のぶつかり防止に
- 引越しの荷造りに

注意

- 被着体の材質・状態によって、糊残り・変色・貼付け面を傷めることがあります。
- 高温・多湿な場所での使用はお止めください
- 白木・塩化素材には使用しないでください。糊残りや被着体を破損する可能性があります。
- 屋外、直射日光の当たる場所での長期間の使用は避けてください。
- テープを保管する場合は高温・直射日光を避け涼しい所に保管してください。
- L字コーナーへ貼り付ける場合は十分な接着面積を確保して下さい。
- 用途以外のご使用はお止めください。



住宅建設時の養生に



商品搬入時のぶつかり防止に



引越しの荷造りに

厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
2	100	8	24巻
	150		16巻
	300		8巻

材質:天然ゴム・SBR

小さな手間て企業の大きな価値と信頼を得る



色

- 黒

用途

- 倉庫内で使用されている箱車など、主に屋内での使用に適しています

	コード	商品名	高さ(mm)	直径(mm)	対象キャスターφ(mm)	梱包
	000119	キャスパー Lサイズ	25	Φ150	Φ100~150	1個
	000120	キャスパー Mサイズ	15	Φ100	Φ70~100	1個
	000121	キャスパー Sサイズ	10	Φ75	Φ65以下	1個



1台につき2個を対角線上に設置してください。

※Lサイズのみオープンリング方式(ひも付き)
＜ひもを引っ張るだけで取り外し可能＞

全てのサイズに切込みが入っています



ロジボード

GOOD DESIGN AWARD
2015年度受賞

材質：帯電防止処理済の国産ポリエチレン発泡ビーズ



ロジボードS

本製品は純国産素材を使用し
加工その他に及ぶ全ての工程を日本国内で行っています

特徴

- 丈夫なポリエチレン製の本体に28カ所の肉抜きを施すことで強度を維持し低コストを実現
- 日本製ポリエチレン40倍発泡ビーズを使用しており曲げ・たわみに強く曲げても割れることはありません
- 原材料に帯電防止処理を施している為、塵や埃が荷物に付着する心配がなくゆとりある輸送・運搬作業をサポート



コード	商品名	厚さ(mm)	サイズ(mm)	梱包(枚)
000160	ロジボードMO-1	50	1000×1200	6
000161	ロジボードMO-2	40	900×1200	8
000162	ロジボードMO-3	20	900×1200	16
000163	ロジボードMO-4 サブブロック	40	900×1800	6
000164	ロジボードMO-5	40	900×1400	6
000165	ロジボードS	80	900×1200	4


ジャバラ式
緩衝マット

純国産・高品質緩衝マット




ロールマット

材質：表皮ターポリン／中身ポリエチレンフォーム(サンテックフォーム・倍化減価ミカルス)

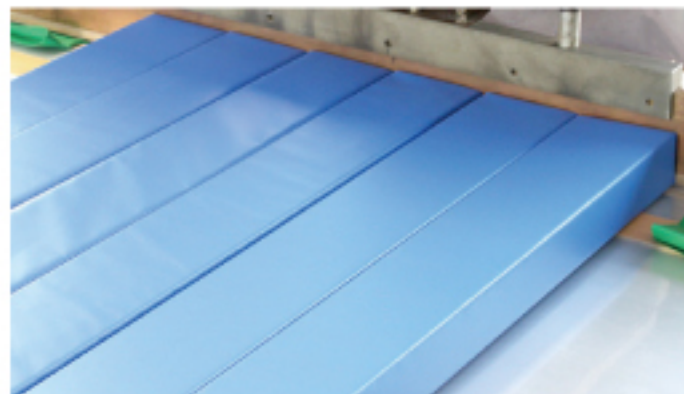

色 ● 青

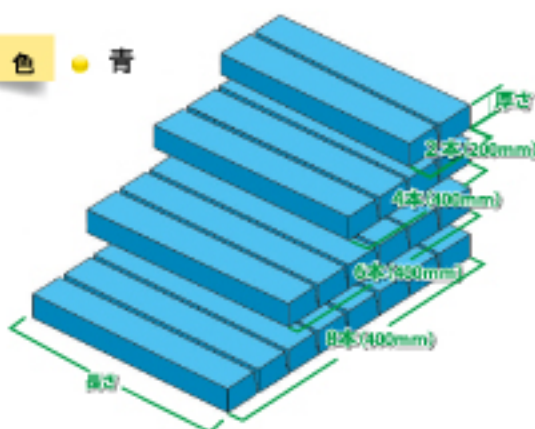

用途

- 精密機器の裸輸送に
- 引越でも家具の荷造りがいりません
- 大切なお荷物の輸送に

長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)				梱包(枚)
		200mm (2本) 2W	400mm (4本) 4W	600mm (6本) 6W	800mm (8本) 8W	
400	4A					1
	4B					
600	6A		● 000200	● 000201		
	6B					
800	8A		● 000202	● 000203		
	8B					
1,000	10A		● 000204	● 000205		
	10B					
1,200	12A		● 000207	● 000208		
	12B					
1,600	16A					
	16B					
1,800	18A					
	18B					

- ←規格品です。ご注文より3～5日程度で発送いたします。
その他のサイズはオーダー品となります為1週間～14日後の発送になります
規格品はブルーのみですが、その他カラー・規格外寸法についてはご相談ください。



忍者N

材質:表面/PVC 内部/発泡ポリエチレンEPE

色 ● リバーシブル(ブルー/グリーン)


特徴

サッと広げてサッとたたむ

- 非常に軽いので、持ち運びも簡単です
- クッション性に優れているますので滑りにくいです
- 様々な個所に対応します
- 丈夫で繰り返しご利用になれます

用途

- 建築・リフォーム等の現場の部分養生に
- レジャーマットに
- 非常時の床マットとして

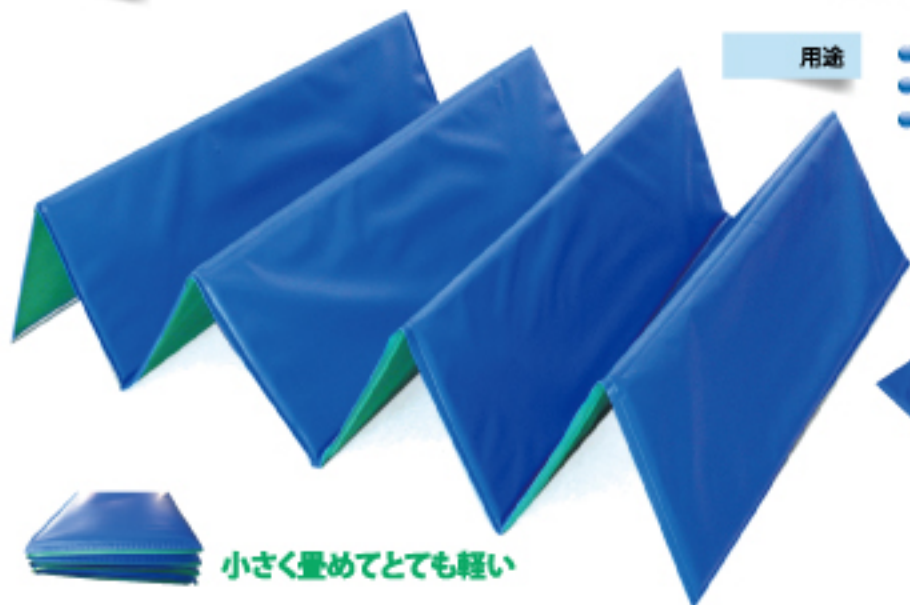

小さく畳めてとても軽い



コード	商品名	規格(mm)	梱包
000111	忍者N	厚み5×横700×縦1850	10枚


軽量 平あてぶとん

材質:表地/ポリエステル100% 中綿/ポリエステル100% 裏地/T/C

色 ● 紺色

特徴

- 丈夫…
打ち込み数の多い丈夫なポリエステル生地を使用し、太いスパン糸と細かい縫製ピッチ、交差の多い変則的なキルト柄で破れや引裂きに強い仕様になっています。
引張強度試験値:約750N。
- 色落ちしない…
表生地(ポリエステル)はオリジナルの紺色に染色。堅牢度4-5級
裏生地(T/C)は精練処理されたものを使用しています。
- 軽い…
白綿(ポリエステル)は黒綿(反毛)よりも軽くて弾力性があり、燃えにくい特性があります。自社工場で製綿しており、用途によって厚みを50%~150%に変える事も可能です

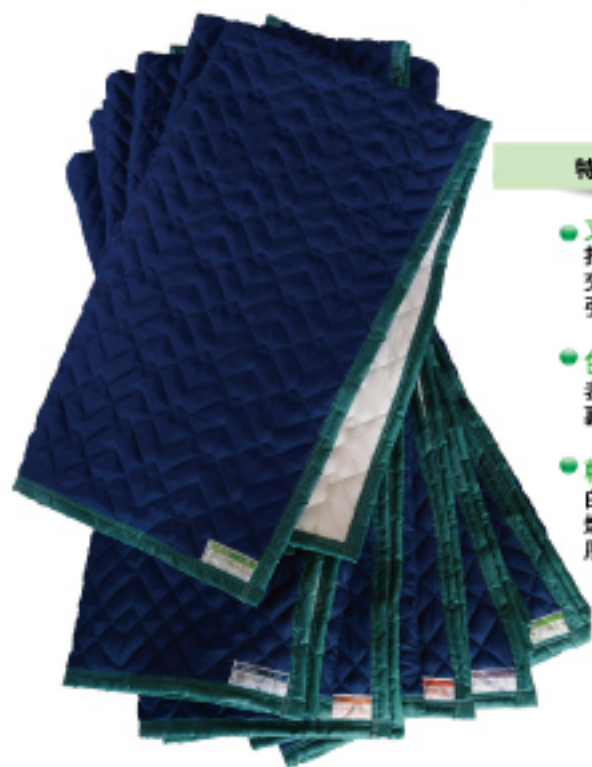

コード	商品名	規格(mm)	梱包
000112	平あてぶとん3×6	900×1800	10枚
000118	平あてぶとん4×6	1200×1800	5枚
000113	平あてぶとん4×8	1200×2400	5枚
000114	平あてぶとん4.5×8	1350×2400	5枚
000115	平あてぶとん5×8	1500×2400	4枚
000116	平あてぶとん6×8	1800×2400	3枚
000117	平あてぶとん7×8	2100×2400	3枚

材質:表/ポリエステル生地 裏/アクリル樹脂加工



特徴

- 特殊加工のマイクロ吸盤がピタッと吸着し簡単に剥せますので糊残りが少なく何度でも使える環境に優しい優れものです。
- 不要になったらロール状に巻いて保管できます。
- 厚さとクッション性抜群のパンチカーペットが衝撃をソフトに吸収します。

用途

- ガラスや鏡の運搬用保護材
- 店舗用什器やショーケースの保護
- ベットの防寒対策など



ベットにも



壁にも床にも

注意

階段まわりに

長期間貼り付けた状態ですと吸着部分が付着する事がありますので1週間に1度剥がしてください。
万一付着した場合はぬるま湯で拭き取ってください。

コード	商品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包	参考
003220	RT7503	750	3.4	4本	階段
003221	RT9001	900	1.8	9本	床・壁
003222	RT9020		20	1本	

材質:表/ポリエステル生地 裏/アクリル樹脂加工

特徴

- 作業時間の短縮
- のり残りの心配もありません

用途

- 引越し
- モノの搬入・搬出
- リフォーム現場での養生に



平滑な柱まわりの養生に



玄関まわり等

エレベーターに

コード	用途	幅(mm)	長さ(m)	出荷ロット
003214	階段・床用	750	3.4	16枚
003215	壁用	900	1.8	10枚

注意

長期間貼り付けた状態ですと吸着部分が付着することがありますので1週間に1度剥がしてください。
吸盤が吸着する面には使用できません。白木・高級家具などへの使用は避けてください。

日除けカーテン **日除けカーテンクレープ製**

材質:クレープ紙



特徴

- 直射日光による室内の畳・クロスの日焼け防止カーテン
- カーテンレールのランナーに掛けるだけで施工終了になります

コード	商品名	幅(m)	長さ(m)	梱包
004406	日除クレープカーテン	2	1.95	50枚

養生資材 **日除けカーテンポリエチ製**

材質:ポリエチレン

静電気軽減加工済



特徴

- 直射日光による室内の畳・クロスの日焼け防止カーテン
- 入居前の光による変色を防ぐためのカーテンです。
- プラスチックの吊り環が約35cm間隔で取り付けあり、カーテンレールのランナーに引っかけるだけです

濃茶

乳白

コード	品番	幅(m)	長さ(m)	色	梱包
004401	No.2	2	1.85	濃茶	100枚 (10枚入りポリ袋×10)
004403	2W	2	1.95	乳白	
004411	輸入	2			

両面テープ **キクダブル吸着テープNo.607**

両面テープ




一面に再はく難性のある機能性特殊フォームを二面に強粘着の粘着剤を使用した両面テープです

用途

- 貼り替え頻度の高い掲示物の固定用として
- サインディスプレイ・POP用加工材料として
- カーペットのズレ防止に
- すべり防止用加工材料として

特徴


- 吸着面は水平方向に対する密着性が良く、貼り直しが可能です(ホコリ・水分等が付着すると吸着しません。)
- 吸着面は粘着剤を使用していない為、糊のこりが少なくガラス・鉄板など、凹凸の無い平滑面には高い保持性を発揮



注意

電気絶縁用には使用しないでください
 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
 しっかり押さえて貼り付けてください。
 被着体の種類や条件によりテープ本来の性能が得られない場合や、被着体が汚染する恐れがありますので
 予め試験の上で使用下さい。
 重量のある物、粗面への貼付け、直射日光の当たる窓ガラスなどには使用しないでください。
 テープに使用しているはく離紙は、床などに放置すると滑って転倒する恐れがありますのでご注意ください。
 人体(皮膚)には貼らないでください
 テープを保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管して下さい。

厚み	粘着力(N/cm)		幅(mm)	長さ(m)	梱包
	吸着面	粘着面			
0.40	1.80	5.80	50	20	20巻
			25	20	40巻
			20		50巻



ポリエチレン生地/ゴム系粘着剤

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
クロスロン 床養生用テープ	青	40	25	48	0.145	2.6 N/10mm	青色ポリエチレンクロスを使用した 床面養生シート固定用テープ 作業外縁に強く粘残りが少ない	菊水テープ

ポリエチレン生地/アクリル系粘着剤

カットエースUG ノントルエンタイプ	薄緑	50	25	30	0.1	2.0 N/10mm	引越し養生等に特に粘残り しにくいので粘残りでお困りの時に 被着体を損傷する事が少ない	光洋化学
カットエースUW ノントルエンタイプ	白		50					
フィットライトテープ No.738	緑/25・38・50・75 半透明/50 青/50	50	25	緑/60・36・30・24 半透明/30 青/30	0.105	2.2 N/10mm	高生PET繊維を使用した養生テープ 柔軟な素材で凹凸面にも良く付き 粘着に割がれず、 各種養生材の仮止に 劇場・スタジオ撮影での各種機器・ 配線の仮止に グリーン購入法適合	積水
	つや消し黒		25	30				
養生一番 165V	緑	50	25	30	0.117	2.3 N/10mm	建築用養生シートの床面への固定 手切れ性が良い 耐水性に優れている	菊水テープ
マスクライトテープ No.730	緑/25・38・50・75 半透明/38・50 青/50	50	25	緑/60・36・30・24 半透明/36・30 青/30	0.13	2.3 N/10mm	養生テープの定番 粘残りしにくい設計です。 コシのある素材で手切れ性が良く 展開も軽い為作業性に優れています	積水
NEW快適養生 No.822	グリーン/ナチュラル スカイブルー/ブラック ホワイト/オレンジ シルバー/レッド/ピンク イエロー/ゴールド		25	30				
バイオランクロス床養生 Y06-WH	ホワイト	40 50	25	30 36	0.16	6.0 N/25mm	住宅・ビル等のフロアリング専用 適度な粘着力、優れた再剥離性を発揮 体育館やイベント会場の床養生に	ダイヤ テックス
ももいろ養生一番 (165VP)	ピンク	50	25	30	0.112	2.3 N/10mm	建築用養生シートの床面への固定 手切れ性が良い 耐水性に優れている	
	緑	50	25	30	0.145	2.7 N/10mm		
	165養生用	透明	50	50	30	0.155		
スパットクロス169	緑	38 50 75	25	36 30 24	0.175	2.8 N/10mm	建築用養生シートの床面への固定 手切れ性が良い 耐水性に優れている	菊水テープ
	透明	50	25	30	0.175	2.8 N/10mm		
	黒	38 50	50	36 30	0.175	2.8 N/10mm		
カットエースFG/FW/FB ノントルエンタイプ	緑 白 青	50	25	30	0.13	7.5 N/25mm	床板塗膜をはがさず養生シートに よくつく 粘残りしにくく床養生に最適 軟質塩ビなどにも粘残りしにくい	光洋化学
バイオランクロス 建築養生 Y-09-SB	スカイブルー	50	25 50	30	0.16	9 N/25mm	粘着力と再剥離性のバランスが良い エレベーター内装や建築資材の養生 引越養生や軽梱包テープとして	ダイヤ テックス
カットエースつや消し TMK/TMW/TMC	黒・白・クリア	50	25	30		10 N/25mm	舞台や写真撮影、イベント時の養生 がを反発しにくい・ 手切れが良く作業性が良い	光洋化学
バイオランクロス 塗装養生 Y-09-GR・CL	緑・クリア	25.38 50.75 100	25	30	0.16	12 N/25mm	スプレー塗料・刷毛塗り塗装時の養生 フランチの優先養生や 養生シートの固定に	ダイヤ テックス

※厚さ・粘着力は、各メーカーが社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません



片面テープ・両面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	粘着力	用途・特徴	メーカー
エースクロス011 片面気密防水 ※アルミ箔積層片面気密	黒 白 ※アルミ	50	20	30	3000 g/25mm	[片面]気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修 [両面]サッシ窓・開口部周りの遮湿・防水シートの固定・補修 トルエン・キシレン・可塑性等を使用せず、環境に優しい 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性 遮湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着 永年の使用に耐えられます(JIS A6930の試験で50年相当)	光洋化学
		75		24			
		100		18			
エースクロスSBW 両面気密防水	黒	50	20	20	3000 & 3000 g/25mm		
		75		15			
		100		10			
片面防水気密テープ No.411	ナチュラル	50	20	36	27 N/25mm	[片面]合板目地、高断熱の住宅内装断熱シートのジョイント [両面]住宅防水用、2×4工法、パネル工法に適しています	
		75		24			
		100		18			
両面防水気密テープ D5331	黒	50	20	36	25.7 & 25.7 N/25mm	ポリエチレンクロス基材に、アクリル系粘着剤を塗布した 耐水性・気密性・耐久性に優れた防水気密テープです VOC対策品	古藤工業
		75		24			
		100		18			
アクリルブチル 両面防水気密テープ D5036	黒	50	20	16	17.5 _{3000g} & 42 _{2700g} N/25mm	ブチルゴム系粘着剤を片面に塗布し、 もう一方の面をアクリル系粘着剤で塗布したテープ 遮湿防水シートと相性の良いアクリル系粘着剤、 木材やサッシと相性の良いブチル系粘着剤の 両特性を備えたテープ	

※厚さ・粘着力は、各社社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません



材質：紙・ブチルゴム系感圧性粘着剤塗布

片面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
片面防水気密テープ No.401	黒	50	20	16	0.5	18 N/25mm	VOC対策品 断熱材・木質ボード・遮湿防水 シートの継目防水サッシ廻りの防水	
		75		12				
		100		8				
片面防水気密テープ No.402	シルバー	50	20	16	0.1	16.5 N/25mm	VOC対策品 屋内配管保温材のジョイント部防水に 適しています	古藤工業
片面防水気密テープ No.404	白	50	20	16	0.75	21.3 N/25mm	VOC対策品 サッシ廻りなどに 遮湿シートの貼り合わせや補修に	
		75		12				
		100		8				
防水気密ブチルテープ BK-50/BK-75		50	20	16			ブチルゴム系粘着剤を使用している為 長期耐久性・汚染性に優れています しっかりと接着する為気密性が図れます。	一村産業
		75		12				

※厚さ・粘着力は、各社社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

両面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
キクダブルテープ No183RS		50	20	16	0.4	25 N/25mm	人工芝の固定/建材用及び防水用 金属面・粗面への接着性がよい 耐候性および耐水性がよい	菊水テープ
両面防水気密テープ W-503	黒	8・10・15 20・25・30 50	15	96・76・52 36・32・24 16	1	23.9 N/25mm	VOC対策品 折板屋根のシーリングや人工芝の固定に 耐水性/気密性/耐久性に優れたテープ	古藤工業
両面防水気密テープ W-513	黒	50	20	16	0.5	30 N/25mm	VOC対策品 NYG規格取得 住宅防水用・2×4工法・パネル工法に 適しています 耐水性/気密性/耐久性に優れたテープ	
		75		12				
		100		8				
防水気密ブチルテープ BR-50/BR-75		50	20	16			ブチルゴム系粘着剤を使用している為 長期耐久性・汚染性に優れています しっかりと接着する為気密性が図れます。	一村産業

※厚さ・粘着力は、各社社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

標示
テープ

標示テープ

安全標示粘着No860 古藤工業



用途

- 工事現場
- 工場内での安全標示
- ライン標示

- 特徴
- 作業性に優れた手で切れる布基材のトラテープです
 - 粗面接着性に優れ、コンクリート面・縦鋼板にも適しています。

コード	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
006959	50		30巻	0.3	4.08
006960	60	25	24巻		
006961	100		18巻		
006962	120		12巻		

パイオラン標示粘着 ダイヤテックス



特徴 ● 手切れが良くカッター不要

標示種類	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	粘着力 (N/10mm)
関係者以外立ち入り禁止	50		30	2.4
操作禁止	25	25	60	
ストライプ柄			30	
取扱い注意	50	10	40	
われもの注意				
ペンキ塗りたて				

標示テープ(非粘着PE製) 山分物産



用途

- 効率・経済性アップの便利な標示テープです。
- エンドレスで印刷されており、自由な長さでカットでき便利です。
- 建築現場・田畑・各種建築物などでご使用いただけます。

コード	品名	表示種類	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)
006970	YH-10	きけん立入禁止	0.1	60	50	30巻
006971	YH-20	ペンキぬりたて				
006972	YH-30	駐車禁止				
006973	YH-40	駐輪禁止				

▲ きけん立入禁止
▼ ペンキぬりたて
▲ 駐車禁止 NO PARKING
▲ 駐輪禁止

蛍光ノンスリップテープ NCA



用途 ● 階段、通路、プラットホーム、工場の機械廻り

特徴 ● 施工は簡単!貼るだけで安心・安全歩行ができます

商品名	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
N-0062	25		24巻	0.69	0.6
	50	3	12巻		
	100		6巻		

仮固定
テープ

難燃テープ

難燃処方をした燃えにくいPEクロステープ

特徴

- ノンハロゲン難燃剤使用
- 自己消化性=延焼し難い
- 軽くて簡単に切れる

【ご使用上の注意】

- ・スリット時にシリコンを使用しております。ご注意ください
- ・人体には直接貼らないでください。
- ・電気絶縁用には使用しないで下さい。
- ・被着体の材質、使用条件によっては、腐蝕り・表面破壊・変色する恐れがあります。必ず簡易の無いことを確認の上、ご使用ください
- ・貼る箇所のホコリ・油分・水分等は充分拭きとって下さい
- ・テープは直接日光や高温な場所を避け涼しい所で保管してください



商品名	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (μm)	粘着力 (N/25mm)
FR-10-WH	50	25	30巻	200	10

ラインテープ

キクラインテープ No.317 菊水テープ

合成ゴム系シート+ゴム系粘着剤

- 用途**
- アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線
 - 駐車場の区分線
 - 歩道や自転車道のマーク類の標示
- ※標示以外の用途には使用しないでください

- 特徴**
- ガラスビーズにより反射性能がある
 - はく離紙をはがして貼るだけなので作業が簡単である
 - 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ耐久性に優れ小規模の工事や図示標示で時間・経費の無駄を省ける

色 ● 白・黄



屋外用

幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
50	5	30	1.6	15.7
100		12		
150		10		
300		4		
キクラインプライマー	1 L	1 缶		

※自転車マークや止まれマークなどもあります。
※その他サイズ・切り文字についてはお問合せ下さい。
※反射はしませんが赤・青・緑・黒などの色物も出来ます


ニューアートライン 菊水テープ

オレフィン系フィルム+アクリル系粘着剤

- 特徴**
- オレフィン系フィルムを使用しているため、燃焼時に有毒ガス(塩素ガス)を発生しない
 - 再剥離時に粘着剤の残留が少ない
 - 隠蔽性がよい
 - はく離紙がないのでゴミの削減になります

- 用途**
- 病院・学校・ホテル・ビルなどの順路や通行区分線
 - イベント会場の順路標示や避難誘導線
 - 体育館や道場などの線引き
- ※標示以外の用途には使用しないでください

色 ● 白・黄・赤・青・緑

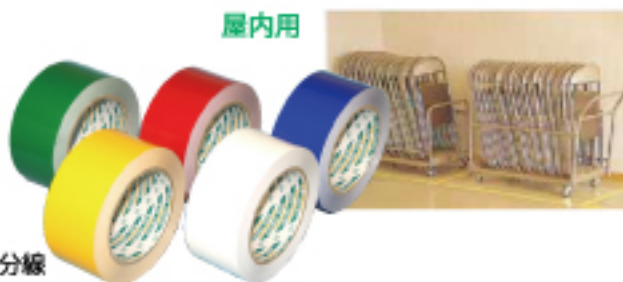

屋内用

幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
50	30	24	0.163	3.4

ノンスリップテープ

編鋼板など凹凸にもなじみ、
抗菌・防かび加工により水回りにも最適です

N-002 (カラー) N-008 (蓄光タイプ)

人工研磨材を使用していますので高い滑り止め効果を発揮します(尖っていますので素足・靴下等で歩く場所には不向きです)



NCA



蓄光タイプ
暗い通路の誘導標示に

色 ● 黒・黄・緑・白・グレー・蓄光

用途


- ビル工場の出入口・階段・傾斜通路
- 機械、作業台周辺・建設機械・フォークリフト等のステップ
- スケートボード・レストラン、食堂などの厨房

特徴

- 離れ紙をはがして貼るだけの簡単施工
- 乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮
- 水がかかる場所でも利用可能

	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (Kg/25mm)	基材
N-002 (カラー)	50	5	12巻	0.8	2	アルミ箔
	100		6巻			
N-008 (蓄光)	25	2	24巻	0.86	5.48	ポリエステル
	50		12巻			

※コンクリートなどの多孔質面で使用される場合は下処理剤をご使用ください



コード	商品名	色	幅(mm)	長さ(m)	梱包(巻)	厚み(mm)	粘着力		用途・特徴	メーカー
							強	弱(はく離し側)		
007047	エースクロスSFB	青	25	25	60	0.145	3000 g/25mm	750 g/25mm	剥しても糊残りしにくい養生粘着剤と 粗面にも良くつく強力粘着剤 手切れの良い青色フラットヤーン基材	光洋化学
007048	新両面テープ		30							
	キクダブルテープ No.216		10 20 30 50	50		0.1	5.50 N/cm	2.60 N/cm	1面側粘着2面側剥離粘着。 2面側は緩衝体から剥した際に 糊が残りにくい	菊水テープ
	キクダブルテープ No.183A	透明 黒	50	20		0.205		7.80 N/cm	粗面への接着性が良く 低温時の初期接着性が良い 表面に毛羽立ちのある紙や布織り用	

- ダンボールケースの封かん
- 一般包装用



Monf 布テープNo.8015

- 特徴 ● 梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ



The Premium Monf 布テープNo.8001

- 特徴 ● 最高の手切れ性を兼ね備えた布粘着テープ
● テープを切った時にでる煩わしい
"1本の糸"を極力低減しました
● 赤糊・天然ゴム系粘着剤で強い粘着力を実現

布粘着テープNo.914<字が書ける・重ね貼り可能>

- 特徴 ● 特殊布の基材にゴム系粘着剤を塗布した
作業性の良い包装用テープ
● 手切れ性が良い
● 重ね貼りが可能



キクラフト100<すべりにくい・字が書ける>


- 特徴 ● 滑りにくいので、運送途中や保管時の
荷崩れに防止効果がある
● 油性マーカーで文字がかかる
(マーカーの種類によって不可)
● 焼却時に発生するCO2が削減され、
地球温暖化抑止に貢献する



クラフト粘着

パイルテープ108H<すべりにくい・字が書ける・重ね貼り可能>

- 特徴 ● 表面にポリエチレンを使用しているため重ね貼りが可能
テープの重なり部分に浮きがありません。
● テープ表面に油性マーカーで字が書けます。
● すべりにくく荷物の移動中の荷崩れ防止効果があります



コード	商品名	幅(mm)						長さ(m)	厚み(mm)	粘着力(N/10mm)	メーカー
		梱包									
007030	布粘着テープNo.914	25	38	50	60	75	100	25	0.21	3.4	菊水テープ
		60	36	30	30	24	18				
	Monf布テープNo.8015	50						25	0.20	4.4	古藤工業
		30									
	The Premium Monf No.8001	50						25	0.20	5.2	
		30									
007037	キクラフト100	25	38	50	60	75		50	0.125	4.0	菊水テープ
		100	60	50	40	30					
	パイルテープ108H	30						50	0.13	3.5	
		60									

伸縮アルミダクト<1m-4m>



色 ● シルバー

(材料厚み=0.1mm)


規格	外径(mm)	内径(mm)	伸長時(伸縮時)長さ	梱包
Φ75	83	75	4m(1m)	6本
Φ100	106	98		12本
Φ150	158	150		6本
Φ200	208	200		4本
Φ250	258	250		2本
Φ300	308	300		

アルミ箔を利用した低VOCタイプのテープ

アルミテープ

材質:表/アルミニウム箔・裏/アクリル系粘着剤

色 ● シルバー

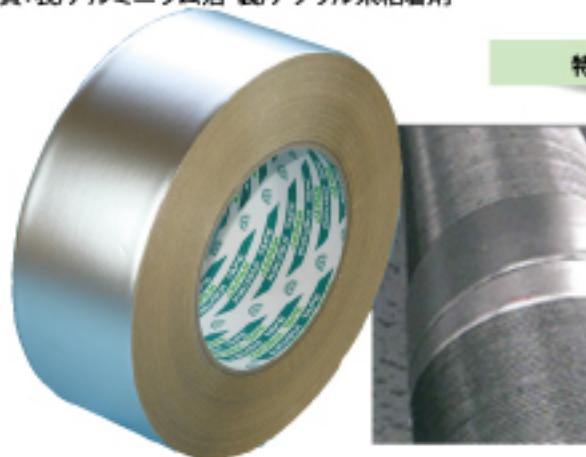

特徴


- ホルムアルデヒドフリーの低VOCエマルジョン型粘着剤を使用しています。
- 空調設備のダクトシール用に適しています。
- はく離紙付きなので簡単に定尺カットしてご使用頂けます。

幅(mm)	長さ(m)	個装	梱包	項目	単位	測定値
25			60巻	粘着力	N/10mm	5.4
38	25	1巻	36巻	引張強度	N/10mm	32.0
50	50		30巻	伸び	%	9
75			18巻	厚み	mm	0.09

吸い殻入れ火消しコップ付

特徴

- スタンドタイプは浅型(缶深さ165mm)で火消しコップとパイプ足(メッキ)付き
- 収集缶兼用タイプは安定感があります

収集缶兼用吸い殻入れ
(火消しコップ付)

曲がり足



火消しコップ

コード	商品名	足形状	梱包
008007	165mm パイプ足付き	オレンジ足	本体10、足10
007999	収集缶兼用吸い殻入れ		10

養生
マット

コンクリート養生マット

特徴

- コンクリート打設時の養生に使えます
- 強く軽いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造
- 保温性と保水性にすぐれているので、夏・冬問わずコンクリート養生に最適

厚み(mm)	サイズ(m)	梱包
10	1×30	1本

吸水
スポンジ

絞って使える吸水材

吸水ウレタン

材質:ウレタンスポンジ

特徴

- スラブ表面に溜った雨水などの除去にご使用下さい
- プロファイル加工品は凹凸の面で吸収するため吸収力が高いです
- カットできますのでサイズ加工が簡単です



プロファイル加工品

コード	商品名	厚み(mm)	規格(mm)	梱包	出荷ロット
000870	吸水ウレタン プロファイル加工	50	500×500	20枚	80枚
000869	吸水ウレタン 表面平面			16枚	64枚

吸水
水袋

後処理カンタン!すばやく吸い取る超吸水袋

ウォーターBoy

日本製

材質:生地/PET不織布 内容物/高吸水性樹脂

作業現場



作業現場の水たまり除去に!

グラウンド



屋上ガリのグラウンド掃除に!

配管



配管スペースの水の除去に!



後処理が簡単!

使用後は別売の脱水処理剤【アイバックC-210】を用いると容易に脱水処理できます。

※脱水処理剤【アイバックC-210】を振りかけると...

コード	品名	サイズ(mm)	重量	梱包
004415	ウォーターBoy	400×500	吸水前:150g	20枚
004416			吸水後:10Kg(水道水の場合)	50枚
004414	アイバックC-210			20袋



※水質により十分吸水できない場合があります
※一度吸水させた製品を繰り返し本用途にご使用いただくことはできません。

ノロ止めアングル


材質:硬質塩ビ

床面と壁型枠から漏れるノロ、ミルク止めに

色 ● 茶

特徴

- 型枠と床スラブの隙間を詰めたり、砕いたりする手間を省きよりスピーディーにコストパフォーマンス良く施工を行えます。



コード	色	サイズ(mm)	長さ(m)	梱包
004100	茶	30×40	2	100本

※厚さ 約0.8mm~0.9mm
※30mmの面に20cm間隔で螺旋釘止め用の穴があります

発泡ウレタン粘着テープ

ノロ止め(すきま)テープ

色 ● ウレタンはグレー1色です

- 用途
- クーラーの取り付け部
 - ドア
 - 窓周りのすきま

特徴

- ウレタンの吸水性で、ノロ・ミルクの漏れを防ぎます。
- 防水性・密封性があり、しかもクッション性にとんだテープ
- 耐久性・耐光性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします
- すきまに対する順応性に優れ、ぴったりなじみます。

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包	出荷ロット
000871	UK-2	10	15	4	10巻	400巻
000872	UK-3		30			

鉄筋カバー

ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切りにお使いください


材質:発泡ポリエチレン製クッションタイプ

コード	品番	厚み	長さ	内径(mm)	外径(mm)	ライン	梱包/袋
005450	D-22	6mm	1m	26	38	青	200本
005451	D-25			29	41	赤	170本
005452	D-29			33	45	黄	150本
005453	D-32			36	48	ナシ	130本
005454	D-35			39	51	緑	120本
005455	D-38			42	54	青	80本
005462	D-25	6mm	1.5m	29	41	赤	120本
005463	D-29			33	45	黄	100本
005464	D-32			36	48	ナシ	100本
005456	D-22			26	38	青	150本
005457	D-25			29	41	赤	120本
005458	D-29			33	45	黄	100本
005459	D-32	6mm	2m	36	48	ナシ	80本
005460	D-35			39	51	緑	100本
005461	D-38			42	54	青	80本





材質:発泡ポリエチレン

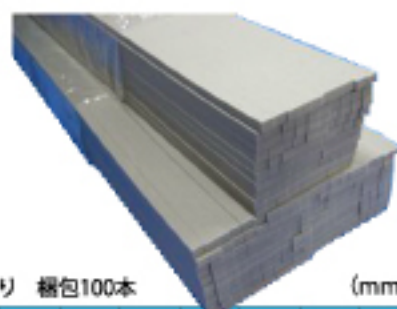

のり付き角バックカー 長さ1m (のりなしも有ります)

●印—規格あり 梱包100本

(mm)

T \ W	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	25	30	35	40	45	50	
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40														●	●	●	●	●	●	●	●	●
45																		●	●	●	●	●
50																			●	●	●	●

丸棒



酒井化学

ミナフォームマルマル

ファインフォーム



コード	直径(mm)	適用目地幅(mm)	長さ	色	梱包
005270	6	4~5	250m巻	白・グレー	1巻
005271	8	5~7	200m巻	白・グレー	1巻
005272	10	7~8	250m巻	白・グレー	1巻
005289	11.5	9~10	200m巻	白	1巻
005273	13	9~11	150m巻	白・グレー	1巻
005274	15	10~13	100m巻	白・グレー	1巻
005275	18	12~15	80m巻	白	1巻
005276	20	13~17	60m巻	白	1巻
005277	25	17~21	2m	白	100本
005278	30	21~25	2m	白	80本
005279	35	25~29	2m	白	60本
005280	40	29~34	2m	白	50本
005281	50	35~42	2m	白	30本

コード	直径(mm)	適用目地幅(mm)	長さ	色	梱包
005251	6	4~5	250m巻	白・グレー	1巻
005252	8	5~7	200m巻	白・グレー	1巻
005253	10	7~8	250m巻	白・グレー	1巻
005254	11.5	8~10	200m巻	白	1巻
005255	13	10~12	150m巻	白・グレー	1巻
005256	15	12~14	100m巻	白・グレー	1巻
005257	18	14~17	80m巻	白・グレー	1巻
005258	20	17~19	60m巻	白	1巻
005259	21	19~20	60m巻	白	1巻
005260	23	20~22	50m巻	白	1巻
005261	25	22~24	2m	白	100本
005262	30	25~29	2m	白	80本
005263	35	30~34	2m	白	60本
005264	40	35~39	2m	白	50本
005265	50	45~50	2m	白	30本



PVCストレーナーキャップ

材質:塩化ビニル

色 ● グレー・黒

特徴


難燃性・超耐候性原料を使用
塩害に強く、さびない
耐久性と耐衝撃性に優れたストレーナーキャップです。

- PVCストレーナーキャップは塩化ビニルを使用した商品です。
- 塩化ビニルは幅広く屋外部で使われており耐候性・難燃性・自己消火性に優れています。
- 塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強く錆びることがなく耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用いただけます。

熱反射をやわらげるつや消しシボ加工
パイプにフィットする板バネを2本取付

54

ストレーナーキャップ

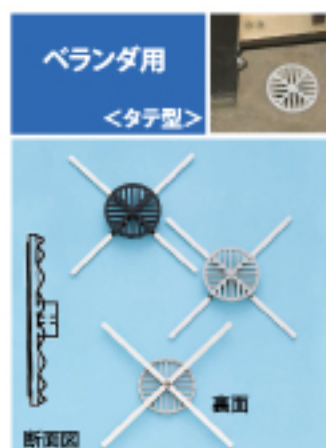

NB8T



NF11T



NH15T



NS11Y



NL15Y



オーバーフロー管に
差し込んで使用できます。

コード	品名	タイプ	色	W×H(mm)	梱包	適用パイプ呼び径
11000	NB8T			80×7.5	20個	30~65
11001	NF11T	タテ		110×25	20個	30~75
11002	NH15T		グレー・黒	155×105	12個	50~100
11003	NS11Y			110×95	20個	40~65
11004	NL15Y	ヨコ		150×120	20個	50~100

※1個から出荷します。ディスプレイ用(ヘッダー付き)もございます

折板屋根用 [材質:耐熱・耐寒! 6ナイロン]




6mm用 普及サイズ 8mm用 Mサイズ 8mm用 Lサイズ 10mm用 インチ専用 10mm用(L) ミリサイズ専用

特徴

- サビ防止:雨漏りを防ぎ 海岸地方・雨量の多い地方にも最適です。
- 危険防止:屋根工事、雪おろしなどの危険防止になります。
- 取り付け簡単:ボルトに被せて叩くだけ。どなたでも簡単に取り付けられます。
- 美観:美しい外観を演出します。

品番	6mm(1/4)	8mm(5/16)(M)	8mm(5/16)(L)	10mm(3/8)インチ専用	10mm(L)ミリサイズ専用
使用ボルトサイズ 許容範囲	5.6mm~5.8mm	7.5mm~7.8mm	7.6mm~7.9mm	9.2mm~9.4mm	9.6mm~9.9mm
図面 単位(mm)					
備考	折板ボルト用	タイトフレーム (剣先ボルト) 88タイプ 折板ボルト 25mm	ワンサイドボルト 折板ボルト用	タイトフレーム 折板ボルト用	タイトフレーム 折板ボルト用

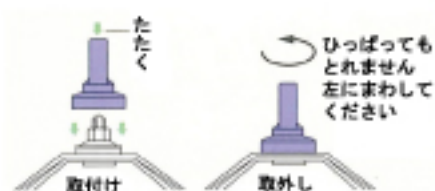


品名	全長	カラー	梱包
6mm用 普及サイズ	38mm		
8mm用 Mサイズ	40mm		
8mm用 Lサイズ	47mm	グレー・ブラウン・ブルー	1ケース1,500(150個×10)
10mm用 インチ専用	40mm		
10mm用(L) ミリサイズ専用	52mm		1ケース1,000(100個×10)

スレート屋根用 [材質:耐熱・耐寒! 直鎖状低密度ポリエチレン]

※小箱単位で出荷いたします。



品番	スレート用大波6mm	スレート用小波6mm
使用フックボルトサイズ 許容範囲	5.7mm~6mm	5.7mm~6mm
図面 単位(mm)		

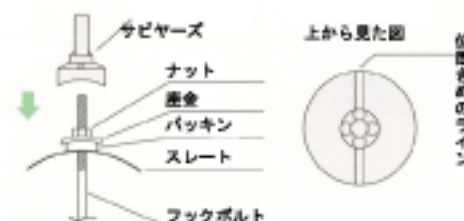

品名	全長	カラー	梱包
6mm用 大波	50mm	ホワイトシルバー	1ケース2,000(200個×10)
6mm用 小波	56mm		

※小箱単位で出荷いたします。

注意

施工前にボルトのサイズを確認してください。
ペンキやさびなどでボルトサイズが大きくなって一定の範囲を超えて適合できない場合があります。
新設の使用ボルトサイズの許容範囲は図面に記入してあります。
ボルトキャップ全般的に無理な角度からの取り付け(たたき)は破損の原因になります。
補修の場合、ボルトが錆びて細くなってサイズが合わない場合はコーキング材を使用してください。

ピットリコーク

材質:変性アルキッド樹脂

特徴

- 握りやすいチューブ形状により、屋根での作業がスムーズです。
- 空気に触れない部分は完全硬化しないため、振動、熱に強く、収縮・膨張などによる隙間が発生しにくい性質を持っており、長期間水密性を保持します。
- 保有する油成分によりボルト部の防さび効果があります。



コード	品名	カラー	内容量	梱包
005290	ピットリコーク	グレー	400g	6本

チューブ1本(400g)当りの使用量目安

- スレート大波…約60個(6g/1個)
- スレート小波…約40個(9g/1個)
- 折板用(大)[8mm・10mmインチ・10mmL]…約30個(12g/1個)
- 折板用(小)[6mm・8mmM]…約50個(7g/1個)

注意

使用開始時、ノズルの先端に油がある場合は油部分を捨ててご使用ください。チューブを使い残した場合、ノズルの先端をビニールテープなどで密閉することで再使用できます(なるべく早く使い切ってください) 施工後にペンキを塗る場合は油性ペンキのご利用をお勧めします

ボルト
キャップ


コーティング剤入りボルトキャップ

テンキャップ

実用新案願 3-97490

【材質:耐熱・耐寒! 直鎖状低密度ポリエチレン】
【充填材:アクリル防錆材(エマルジョン)(灰色)】

従来工法の5倍以上のスピードアップ

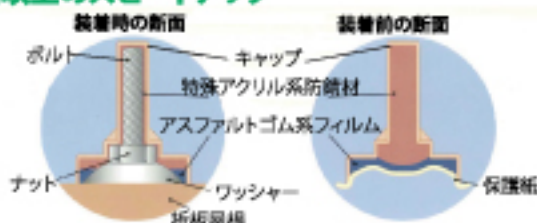

施工方法


- ① ウキ錆をワイヤーブラシ等で取り除く。ナットが緩んでいたら締めなおす。
- ② 離型紙を外しテンキャップを差し込む。
 - キャップの材質はポリエチレンです。塗料は密着しません
 - 充填剤は水性エマルジョンです。乾燥してから塗装して下さい。

特徴

- 水性充填剤で環境(大気)に影響を及ぼさない
(充填剤は水性エマルジョンを使用。
※乾燥するまでは水に溶けます)
- 作業性に優れている
充填剤入りなので屋根の上(高所)に余計な材料や
道具を運ばずに済むため作業ストレスが軽減され
作業性・安全性が向上

注意

- 必ず左図の様に回しながら押し込んで下さい
- 絶対に木づち等で叩かないでください
- スレート用の大波・小波はスレートの山部にあたり最後まで回せませんが充填剤がはみ出さないよう出来るだけ回しながら押し込んで下さい
- 上から下に均等かつ真っすぐ押し込むと中の充填剤がキャップ内に充填する前に外にはみ出し外観及び性能面で本来の役目を果たすことが出来ない場合があります
- ナット上からボルトの長さが約10mm~15mm以下の場合、装着後に脱落する事があります
- 充填剤は水性エマルジョンです。
- 乾燥しきっていない状態で水に触れると溶解し流れ出す恐れがあります。降雨・結露・降雪が予想される場合は施工を見合わせて下さい。充填剤が流れ出し屋根面に白いスジが残る場合があります。
- 気温4℃以下では充填剤は非常に乾燥しにくくなります。この場合も施工を見合わせて下さい。



	品名	サイズ(①×②×③)	カラー	梱包
折板屋根用	6Φ×37mm	37.0×6.0×32.5	グレー・ブラウン・ブルー	100個
	10Φ×40mm	42.0×10.2×38.0		
	8Φ×46mm	48.5×8.6×32.5		
スレート屋根用	大波6Φ	45.4×6.0×29.0	ホワイトシルバー	
	小波6Φ	45.4×6.0×29.3		

養生

カバー

自動車養生カバー

材質:ポリエチレン

コード	サイズ	梱包
004070	乗用車用	20枚
004071	ワゴン車用	



ゴミ袋

ワニパック

材質:ポリエチレン

色 ● 透明

特徴

- 外袋には規格が印刷してあります
- 業務用ポリ袋、厚手の国産品です

コード	商品名	厚み (mm)	幅×長さ (mm)	梱包
004955	ワニパック 90 μ	0.05	900×1000	10枚×20冊
004956	ワニパック 120 μ	0.05	1000×1200	10枚×15冊



フレコンパック

土木・河川工事での必需品
 排出口のないものに関しては底部に反転ベルトを付けております
 ワンウェイタイプのほかにも特殊サイズや
 別注サイズのご取扱いがあります。



商品名	0.5 t コンテナバック 投入口一全開式 排出口一なし	丸1型 投入口一全開式 排出口一なし	丸2型 投入口一全開式 排出口一筒式	角1型 投入口一全開式 排出口一なし
入数	10枚	10枚	10枚	10枚
サイズ				


ガラ袋

材質:ポリエチレン

商品名	幅(mm)	高さ(mm)	梱包
ガラ袋	600	900	200枚
クリスタルガラ袋			



半透明で中身が見えるクリスタルガラ袋




土のう袋



OD土のう



UV土のう



サイドブルー

商品名	カラー	幅(mm)	高さ(mm)	梱包
OD土のう袋	カーキ	480	620	400枚
土のう袋	白			
UV土のう袋	白×黒			
土のう袋(サイドブルー)	白×青			

土を使わない吸水土のうの特許取得済



スーパーブロック

約2~3分で膨張!

材質:外袋/ポリエステル・ポリプロピレン
内容物/高吸水性樹脂

流入防止、水溜り等



地下鉄、地下道の浸水防止



家屋の浸水防止

アイバックC-210(別売)

アイバックC-210を使って排出した水は水質汚濁防止法等の排水規制pHに適合しております。

特徴

- 業界最高水準の吸水性!
土は不要!高吸水性樹脂が水を吸収し約2~3分で膨張します(吸水・脱水用ポリ袋4枚入り)
- 軽量・コンパクト
薄くて軽いので、運搬が容易で保管スペースを取りません
- ゲルが出ない
新開発の繊維を使っているため中身のゲルが出ません
- 積み上げが容易
表面が濡れても滑りにくいいため積み上げが容易です
- 後処理作業が簡単
使用後は別売りの脱水処理用「アイバックC-210」を用いることによって容易に脱水処理できます

コード	品名	サイズ(mm)	重量	梱包
004413	スーパーブロック	400×600	吸水前:250g 吸水後:15Kg(水道水の場合)	20枚
004414	アイバックC-210			20袋

※海水対応グレードも別途ご用意しております(お問い合わせください)

疲労軽減マット 足ラク〜ン

59

足ラク〜ン

材質: EVA特殊配合



立ち仕事のパートナー
長時間の立ち仕事でも疲れにくいクッション性と保温性に優れたマットです。



特徴

- カット面を斜めにしているため、つまずきにくく安全性に優れています。
- 地面から伝わる冷えを和らげます。
- 汚れたら水洗いができます。
- 厚さ約16mmのクッションが体重を分散、吸収することで疲労を減少させます。
- 床から受ける衝撃を緩和し、足元の疲労を軽減します。

色 ● ブルー

用途

- 工場
- 倉庫
- 売店や飲食店のレジ
- 理美容院
- 厨房
- 自宅キッチンなどの立ち仕事に
- ペット用のベッドに

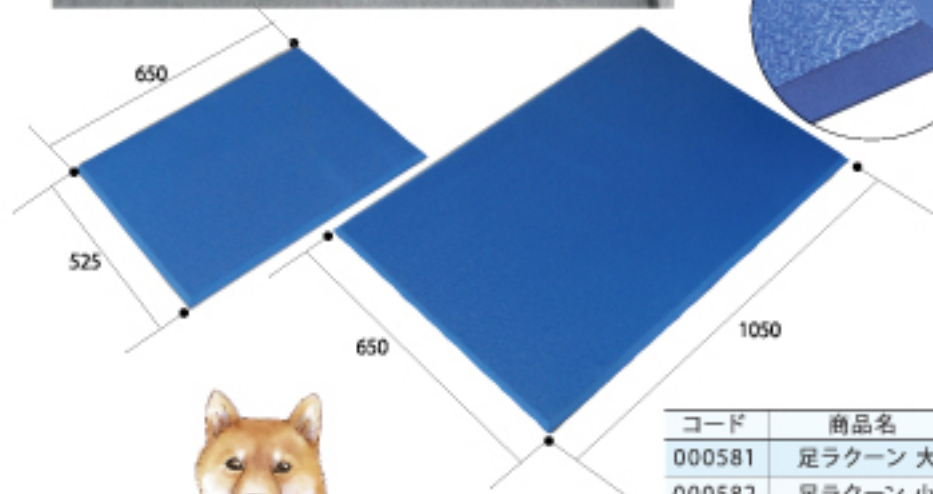

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000581	足ラク〜ン 大	16	650	1050	2枚
000582	足ラク〜ン 小	16	650	525	2枚

当商品はすべての方に効果があることを保証するものではありません。効果の感じ方には個人差があります。

簡単に洗えるので
ペット用のクッションマットとしてもご利用いただけます。



GANBARE NIPPON

34-59





あ	アルマット	28	た	ダイヤ階段(ソフト)	38	ま	丸棒	53
	アルミアングル	10		ダイヤステップαアルファ	39		まんまるガードS・L	3
	アルミテープ	50		ダイヤステップサポート	39	や	目立つぞ	8
	安全標示粘着テープ	47		ダイヤボード	21		ヤバネマット	27
	Eボード	26		ダイヤボードα	21		やわらか発泡テープ	40
	一撃ダッシュつくん	12		ダイヤマット	27		養生くんF-25	35
	ウォーターBoy	51		ダイヤマットAH	28		養生ボード	26
	ウォールキーパー	36		たためるダイヤボード	22		養生用テープ	45
	H鋼カバー	5		たためるダイヤボードαアルファ	22	ら	らくらく5(ファイブ)	15
	H鋼ショックレスガード	6		単管クッション	7		らくらくマット	15
	L型ショックレス50mm	3		単管セーフカバー	3		リビーボード	12
	L型ショックレス75mm	3		DANSAのぼるくん	18		両面テープ	49
	L型ショックレス 布トラテープ付	7		ツヤマット	27		レピタック	43
	塩ビアングル	10		DCマット	17		ロールスタット	36
	塩ビ養生マット	27		鉄筋カバー	52		ローフトメチャッタ	8
	押え金具	20		テンキャップ	56		ロールマット	41
か				透明軟ビシート	33	わ	ロジボード	41
	カーストップ	18	な	塗装シート	30		ワニバック・ゴミ袋	57
	角バッカー	53		土のう袋	58		ワニ板	11
	顔縁養生カバー	9		難燃テープ	47		ワンタッチスプレーガン	32
	かどっこガード50	10		ニューアートラインテープ	48			
	紙養生シート	25		忍者N	42			
	ガラ袋	58		布テープ・クラフトテープ	49			
	看板枠保護カバー	5		粘着養生シートDX	29			
	キクダブル吸着テープ	44		系粘着養生テープ	45			
	キクラインテープ	48		ノロ止めアングル	52			
	キャスパー	40		ノロ止め(すきま)テープ	52			
	キャッチカバー	3	は	ノンスリップテープ	48			
	吸水ウレタン	51		ノンスリップ養生シート	30			
	吸着養生シート	43		バイオラン標示粘着テープ	47			
	ガラスガード	20		ハウスコート・ハウスバリアシート	31			
	ガラスマット	17		撥水養生シート	25			
	クロスロンハウス用テープ	20		ハッポーライトABS	27			
	蛍光ノンスリップテープ	47		バリアネット	13			
	コインマット(黒・グレー)	27		B山ゴムマット	16			
	ゴムシートロール	16		B山マット	27			
さ	コンクリート養生マット	51		飛散防止メッシュシート	14			
				ビッターガード	33			
	サッシカバー	9		ビッターKAIDANシリーズ	37			
	サビヤーズ	55		ビッターコーク	56			
	自動車養生カバー	57		標示テープ	47			
	ハンドル保護カバー	6		日よけカーテン	44			
	ショックレスカバー	3		ピラマット	27			
	ショックレスマット	34		フェルトテックス	32			
	人工芝	13		プラベニハード	23			
	伸縮アルミダクト	50		プラベニハードNS	23			
	吸殻入れ	50		プラベニヤ	35			
	垂直グリーンネット	13		ブルーシート	14			
	スーパーブロック	58		ブルーマット	34			
	ストレーナーキャップ	54		フレコンバック	57			
	ストレッチフィルム	40		防災シート	14			
	スポンジロール巻	16		防災ブルーシート	14			
	スマートコーナーコーナー	7		防湿気密シート	31			
	スリム階段	38		防水気密アクリルテープ	46			
	セーフカバー	9		防水気密プチルテープ	46			
	セフティーKAIDAN	38		防草シート	19			
				防草シート 輸入	19			
				歩行者マット	15			
				ポリシート	29			
				ポリプレート	24			

オリジナル樹脂製品の別注受付


日大工業には、樹脂成形の技術がございます。

お客様の様々なご要望に沿って、これまで培ったノウハウや経験を活かし、良い品質でご満足いただけるものをご提案させていただきます。

このような製品を作りたい。商品が欲しい・・・など。
どのようなご相談でも承りますのでご連絡ください。



押出成形

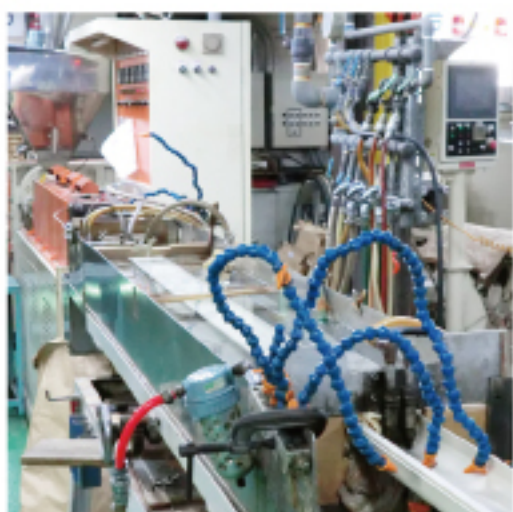


PVC 2色




PVC軟質




PC



PET



PVC低発泡



ABS



熱可塑性
エラストマー



PP




PS発泡




シート貼り

射出成形

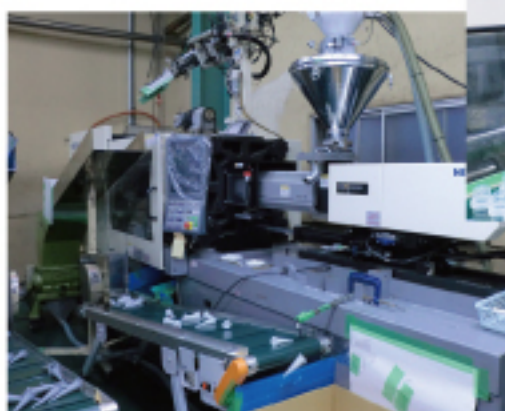

3Dプリンターでモデル制作!

デザインイメージの具体化
性能の確認・改善につながります
結果、開発期間の短縮・コスト削減
更にグレードアップした製品開発が可能です

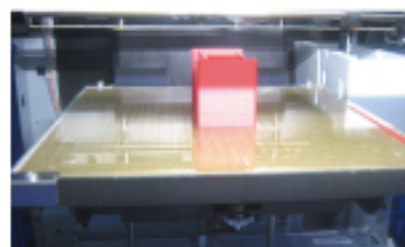



会社概要

商 号 日大工業株式会社

所 在 地 〒581-0866

大阪府八尾市東山本新町1丁目14番30号

建材部 TEL 072-997-5664 IP-Phone 050-3531-7303

FAX 072-997-5631

URL <http://www.nichidai.net> E-mail info@nichidai.net

樹脂成形部 TEL 072-920-7123

FAX 072-997-5151

URL <http://www.nichidai.biz> E-mail info@nichidai.biz



第 二 倉 庫 大阪府八尾市東山本新町1丁目35番1号

事 業 内 容 プラスチック建材製品の企画・販売

建築資材の販売

建築金物、金物製品の販売

産業用資材・産業用機器・工作機械の販売

農業用資材、園芸用資材の販売

梱包資材・包装資材の販売

合成樹脂原材料の販売

合成樹脂押出・射出成形品の販売

上記に附随する一切の事業

創立年月日 昭和58年5月

代表取締役 村上英樹

資 本 金 1,000万円

取引銀行 みずほ銀行 八尾支店

三井住友銀行 山本支店

りそな銀行 八尾支店

沿 革 昭和55年 4月 新日本化学工業株式会社の建材販売部門として
八尾市福栄町1-37-4で事業開始

昭和58年 5月 新日本化学工業株式会社より分離独立
資本金500万円で法人設立

昭和59年 8月 現在地3階建ビル完成、本店移動する

昭和62年 3月 資本金1,000万円に増資

平成10年 1月 事業拡大のため、増築

平成12年 9月 事業拡大のため第2倉庫増設



本社



事務所



第二倉庫

このカタログに記載されている製品仕様、包装仕様などは
予告なく変更することがあります。
また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。

印刷の都合上、実際と多少色が異なる場合があります。

