

▶ 防水★フィルム加工シート/ラミネート加工シート

材質: 紙/ポリエチレンシート



厚地の紙の両面(片面)にポリエチレンフィルム・ラミシートを張り合わせ、エンボス加工を施しているので自由にカットできます


特徴

- **防水性**
特抄原紙を強化フィルムでラミネート
- **使用適正**
平面・曲面・階段・入隅など自在に使用可能
床材の保護には最適
- **耐久性**
フィルムで、摩耗・引裂きに対して強くなります
- **経済性**
建築コストにも優しいコスト商品
- **作業性**
軽量で持ち運びが簡単。切断・テープ接着が容易


商品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包(本)
両面フィルム			
片面フィルム+片面ラミ			
両面ラミ	1000	50	2
片面フィルム+紙			
片面ラミ+紙			

▶ 撥水養生シート

材質: 紙のみ

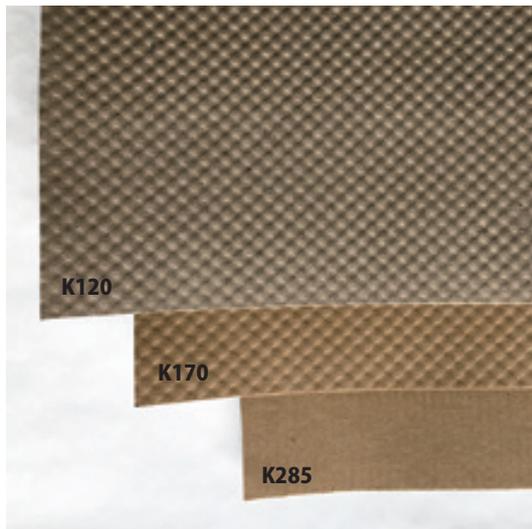

裏面

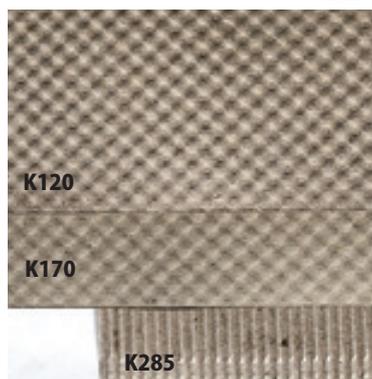

特徴

- **エコロジー**
紙のみの単一素材でできています
段ボールと同じく再生紙原料になります
産業廃棄物の削減になります
- **防水性**
表面に撥水加工を施しています
- **作業性**
軽量で持ち運びが簡単。切断・テープ接着が容易

コード	商品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包(本)
● 低価格 ● 000612	K 120 耐水紙エンボス加工	1000	50	2
● 強度がある ● 000613	K 170 撥水ライナー紙エンボス加工			
● 緩衝性がある ● 000614	K 285 撥水ライナー紙+Eダン		25	

NEW

不燃シート



不燃ハーフクリア

材質：基布…ガラス繊維 100%
樹脂…ポリ塩化ビニル (PVC)

半透明・不燃間仕切りシート

ガラス繊維を使用した
半透明、不燃認定材料のシートです。

特徴

- 高透光…透過率 55%
- 帯電防止加工…表面抵抗値 $10^{11}\Omega$ レベル
- 両面防汚処理・抗菌配合
- 不燃材料認定品・防災製品
国土交通大臣認定品 不燃材料認定品
(財)日本防災協会認定品 防災製品
- シックハウス対策
学校環境衛生の基準に対応



コード	品番	サイズ	厚み	重量	引張強度	伸び率	引裂強度	梱包
004390	FH-27W	幅 2040mm×30m	0.27mm	370g/m ²	タテ 1100(N/3cm) ヨコ 1000(N/3cm)	タテ 3.5% ヨコ 4.0%	タテ 50N ヨコ 40N	1巻

※物性データは測定値であり、保証値ではありません。抗菌配合はされておりますが、すべての菌に対してではありません。

不燃材料認定シートとは

不燃材料認定品のシートは、国土交通省の定める試験に合格した製品です。

この試験は、加熱による発熱量や発熱速度、発熱後の状態が定められた基準を満たしているかの試験で、「燃えない」ということを示すものではなく「一定時間燃え抜けない」ということを示しています。

製品は、ガラス繊維の基布に塩ビコーティングをしたもので、表層の塩ビ部分は約60℃で軟化します。

また、火を着ければ塩ビ部分は溶け、基布のガラス繊維織物が一定時間残ります。表層部分には耐熱性は望めません。

基布がガラス繊維のため折れキズが付き易くキズ部分は白い筋となり強度は落ちます。

NEW

不燃テープ




不燃テープハーフクリア

ガラス繊維+塩ビコーティングタイプ

ガラス繊維に塩ビコーティングした不燃材料認定品
※不燃認定品ですが、耐熱性は有しておりません。

特徴

- 不燃材料認定品 (基材)
- 半透明
- 厚み0.19mm (基材)
- 作業性が良い

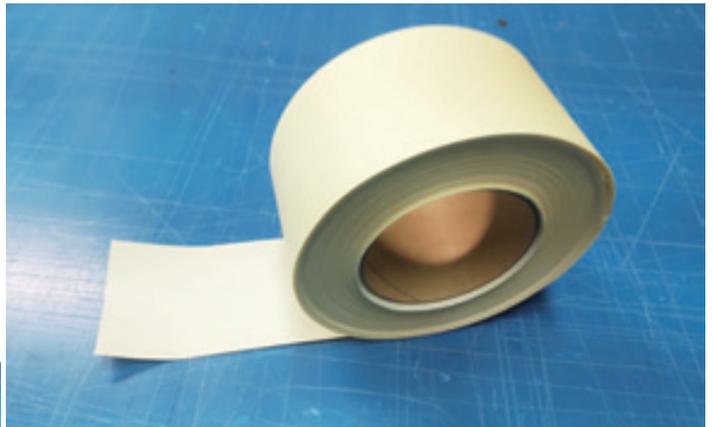

コード	品番	サイズ	厚み	梱包
004391	FT-19W	幅 70mm×20m乱	0.19mm	1巻

32

不燃ハーフクリアー不燃テープハーフクリア


置き敷き
マット

透水・耐水ノンスリップ置き敷きマット

ダイヤモンドAH

防災性能試験番号
:ET080195

材質:塩化ビニル樹脂100%




特徴

- **耐水性・耐候性**
水気の多い場所でも塩化ビニル樹脂100%の材質が抜群の耐水性を発揮します
四季の温度変化にも変わらぬ柔軟性を持ち、扱いやすいマット
- **防滑性**
特殊な表面形状により滑りにくく、ノンスリップ効果を発揮
- **難燃性**
塩化ビニル樹脂100%ですので燃えにくく安全性の高いマット
- **施工性**
カッターやハサミで簡単に裁断できどんな場所でも使用OK
- **防音性**
コンクリート通路などの足音の響きを和らげます

用途

- **さまざまな施設に**
プールサイド・シャワールーム・温浴施設・介護施設など
- **ワークスペースに**
エントランス・ロビー・化粧室・エレベーター内など
- **住宅環境に**
マンションの共通通路・ロビー・ベランダ・バルコニー
ガーデンスペースなど

コード	厚み	幅(mm)	長さ(m)	重さ	梱包
003028	約3mm	920	10	17kg/巻	1巻
003029		450	20		

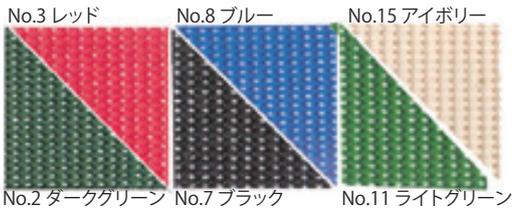


置き敷き
マット

インテリア感覚

アルマット

防災性能試験番号
:ET090104


材質:ポリ塩化ビニル

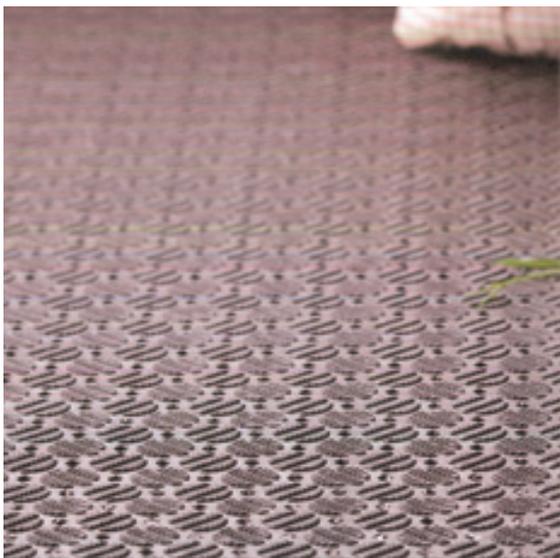


特徴

防滑性・通水性・難燃性に富み
加工しやすく様々な場所にお使いいただける
インテリア感覚のおしゃれなマット

コード	厚み	幅(mm)	長さ(m)	重さ	梱包
003027	約2mm	920	10	16kg/巻	1巻

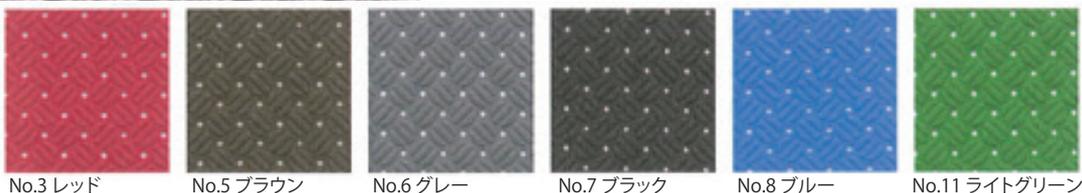

材質:ポリエチレン

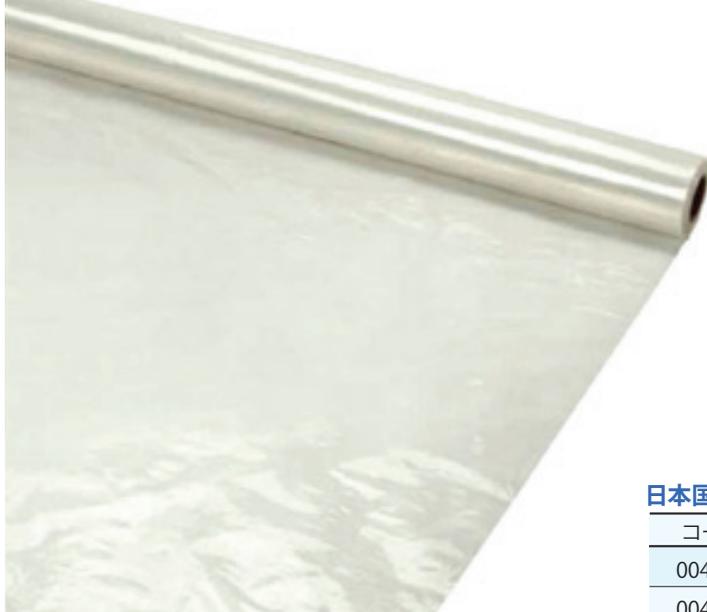


用途

- ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿
- 床タイルなどの施工後の養生
- 戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護
- 改装工事中の事務用品・机などの養生
- 護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜
- 道路建設用路盤シート
- 道路・ダムなどのコンクリート養生
- 雨よけ・風・ホコリよけ・カバーとして

日本国内生産品

コード	品番	幅(mm)	長さ(m)	梱包
004040		2000S		2本
004041	# 150	1000W(2000)		
004060		2000W(4000)	50	1本
004058		2000S		2本
004042	厚み0.15mm	1000W(2000)		

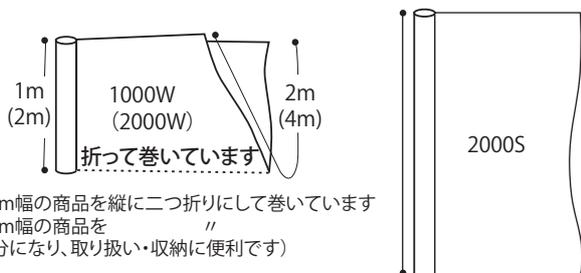

【1000W】2m幅の商品を縦に二つ折りにして巻いています
 【2000W】4m幅の商品を // (巻幅が半分になり、取り扱い・収納に便利です)

【2000S】2m幅の商品をそのまま巻いています



床合板防水養生シート

2×4工法用粘着シート

粘着養生シートDX


材質:ポリエチレン

半透明でスムーズ施工、繰り出しが軽く施工性UP!!

特徴

- 特殊塗布製法で繰り出しが非常に軽く、正巻・逆巻も選べ簡単に施工できます
- 半透明シートで墨出し線がハッキリと見え、施工性に優れています
- 表面のエンボス加工によりスリップしにくく、安全に作業ができます

コード	品番	巻き方向	幅(mm)×長さ(m)	梱包
000012	NY-30S	正巻	1000×30	4巻
000013	NY-30SG	逆巻		

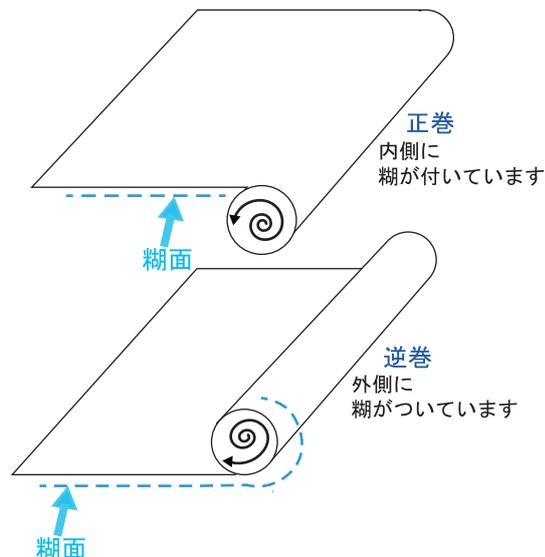



ノンスリップ養生シート

材質: ポリエチレン



用途 ● 床面・階段等の養生

色 ● 透明グリーン

特徴

- すべり防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく破れにくい強度があります
- 床面・階段など立って作業をする場所の養生に最適

注意

- 樹脂材の上に養生する場合、濡れたままの状態が長時間覆わないでください。変色する場合があります。

日本国内生産品

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ	梱包
000809	0.03	1800	100m	5本
000810	0.05	1000		2本



養生シート





塗装シート

材質: ポリエチレン

特徴

- ビルや戸建住宅の養生にも最適
- S ▶ 両面コロナ処理
- W ▶ 外面のみコロナ処理

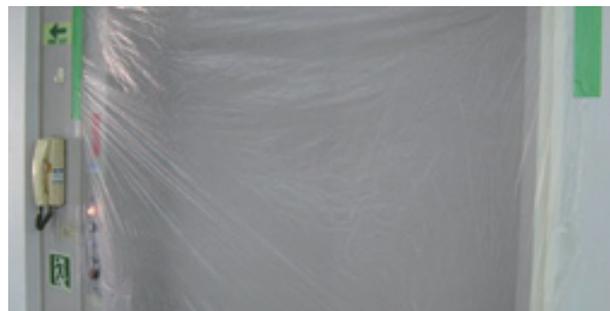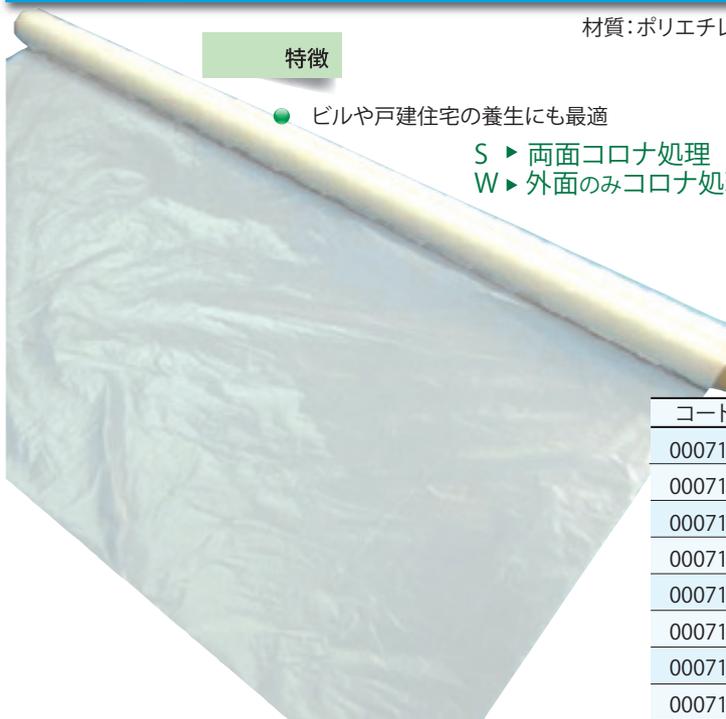

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ	梱包
000711		900W(1800)	100m	
000710		900S	200m	
000713		1000W(2000)	100m	
000712		1000S	200m	
000715	0.01	1300W(2600)	100m	5本
000714		1300S	200m	
000717		1800W(3600)	100m	
000716		1800S	200m	
000718		2000S	200m	

養生

シート



ウイルス対策に!

透明軟ビシート

材質: ポリ塩化ビニル




用途

- 高耐久
敷く、覆う、仕切る等あらゆる用途に対応

リサイクル可能な塩ビ製
PE製ストレッチフィルムと比べCO2の排出量を約30%削減

透明度が高く、覆った状態でも中身の確認が可能
難燃性・ウイルス対策にも



参考: 1.0mm厚拡大画像 (芝生の上に敷きました)

コード	厚み (mm)	幅 (cm)	長さ (m)
004365	0.02	90.0	
004366		91.5	
004367	0.03	107.0	
004368		137.0	
004369	0.05	91.5	100
004370		137.0	
004371		183.0	
004372		91.5	
004373	0.08	137.0	
004374		183.0	
004375	0.10	91.5	
004376		137.0	
004377		183.0	
004378	0.15	91.5	
004379		137.0	
004350	0.2	91.5	50
004351		137.0	
004352		183.0	
004353	0.3	91.5	
004354		137.0	
004355		183.0	
004356	0.4	91.5	30
004357		137.0	
004358		183.0	
004359	0.5	91.5	
004360		137.0	
004361		183.0	

コード	厚み (mm)	幅 (cm)	長さ (m)
004310	0.8	91.5	
004311		91.5	
004312	1.0	137.0	
004313		183.0	
004314	1.5	91.5	10
004315		91.5	
004316		137.0	
004317	2.0	183.0	
004318		91.5	
004319		183.0	
004320	3.0	91.5	5
004320		183.0	
004320	5.0	91.5	
004320		91.5	



材質: ポリエチレン

色 ● ブルー

特徴

- 軽くて柔らかい養生材「ピッタリガード」で階段養生カバーを作りました
- ハサミで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応します
- 框部分は折り目加工を施しています
- 框の角に合わせて設置し、両端を養生テープで固定しますとケコミ部分は養生テープを貼らなくても反発力でケコミにフィットします


用途

- 階段の養生
- 上がり框の養生など、建築現場で
- リフォームや引越現場




木造階段用ピッタリKAIDAN

ケコミあり

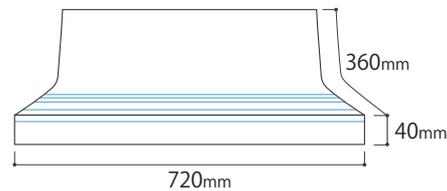


コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	梱包
000138	3	720	40	360	14枚	1ケース

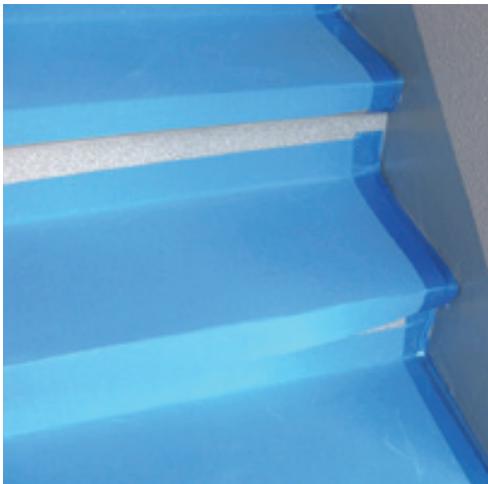


コンクリート階段用ピッタリKAIDAN

ケコミあり

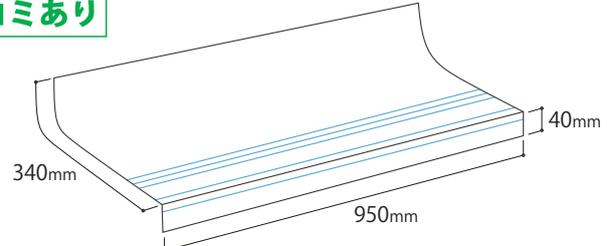


コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	梱包
000139	3	950	40	340	14枚	1ケース

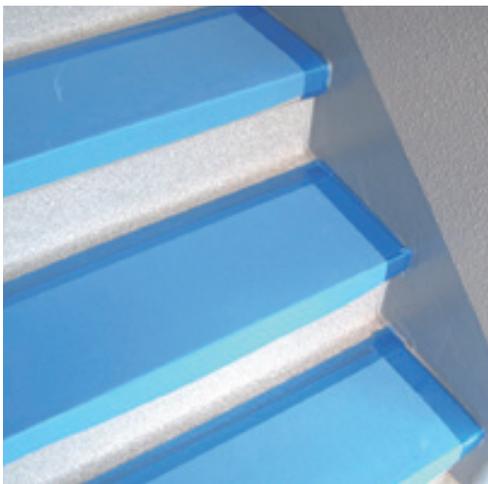

コンクリート階段用ピッタリKAIDAN

ケコミなし

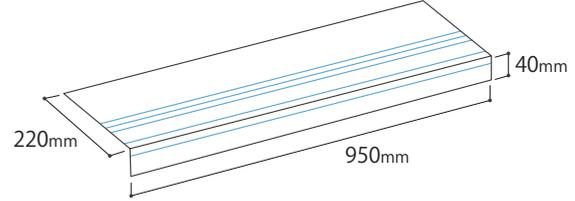

コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	梱包
000140	3	950	40	220	14枚	1ケース




階段養生

スリム階段

軽い



材質:ポリプロピレン

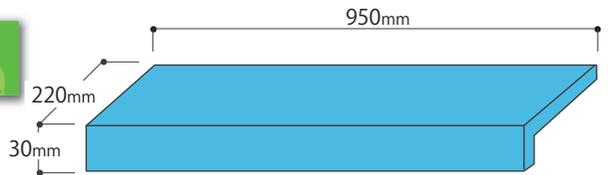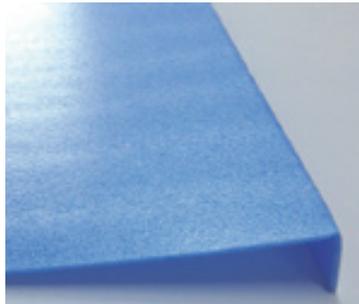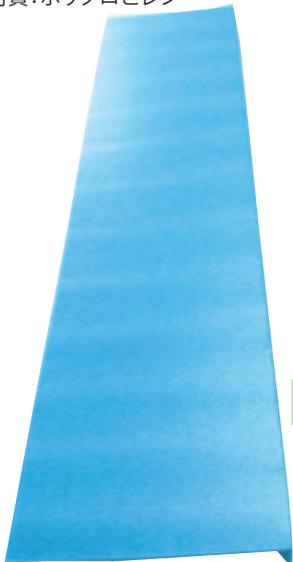

特徴

- 軽くても持ち運びが便利です
- ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます

コード	商品名	厚み(mm)	框×奥行×幅(mm)	梱包
000137	スリム階段	3.0	30×220×950	14枚

階段養生

ダイヤ階段(ソフト)

やわらかい



材質:軟質塩ビ

色


- ブルー/グリーン

用途



- 建築現場などの養生

特徴

- 軽くて持ち運びにも便利
- 水に強くピッタリフィットします

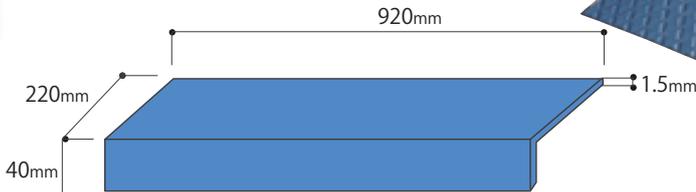

コード	厚み(mm)	框×奥行×幅(mm)	色	梱包
000136	1.5	40×220×920	ブルー	14枚
000135			グリーン	

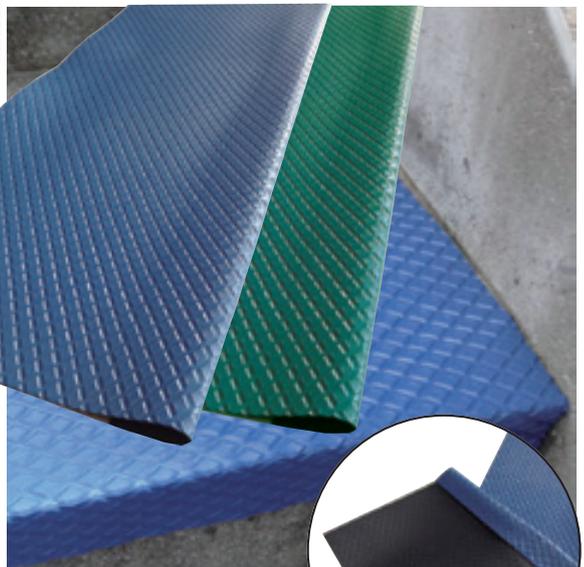

階段養生

セフティーKAIDAN

やわらかい




材質:軟質塩ビ・硬質塩ビ

特徴

- 段厚25mm~45mmまでの階段に対応できワンタッチで固定できます。表面には滑り止めのダイヤ柄エンボスが施してありますので滑りにくいです
- カッターやノコギリで簡単に切れますのでどのような段幅にも対応できます(周り階段も可能です) 階段の養生材として住宅の改装時に便利です

注意

柔らかい素材の階段に使用される場合は階段表面にわずかな凹凸跡が残る場合がございますのでクッション性のあるシートなどをセフティーKAIDANの下に追加養生していただきますようお願いいたします





コード	商品名	幅(mm)	奥行(mm)	梱包
000142	セフティーKAIDAN	720	450	15枚

階段 養生 かたい

ダイヤステップサポート

材質:再生プラスチック(無発泡)

ダイヤ柄の深シボで滑りにくいダイヤボードで作りました
青い階段で視認性が良く安全・安心です

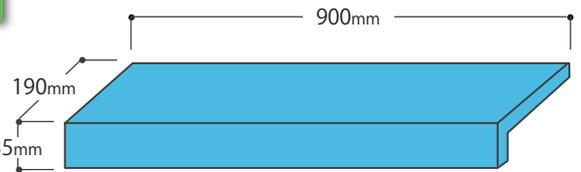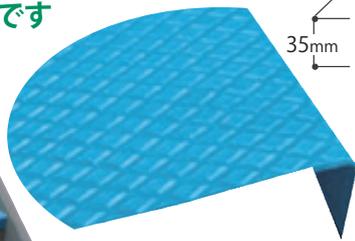

コンクリート階段用

用途 ● 工事現場・工場・引越現場など

- 特徴
- 階段の框と踏み板に沿うようになっておりますのでカットする手間がいりません
 - テープで固定し簡単に養生ができます

コード	商品名	厚み(mm)	框×奥行×幅(mm)	梱包
000145	ダイヤステップサポート	2.5	35×190×900	20枚




傷がつきにくい

▶ ダイヤステップ αアルファ


材質:再生プラスチック(無発泡)+発泡ポリエチレン




裏面クッション材
付き

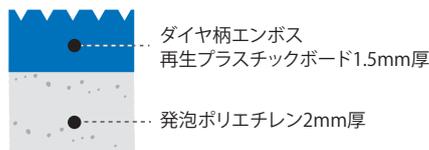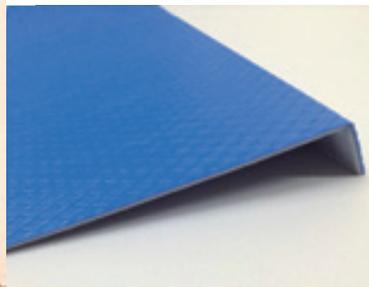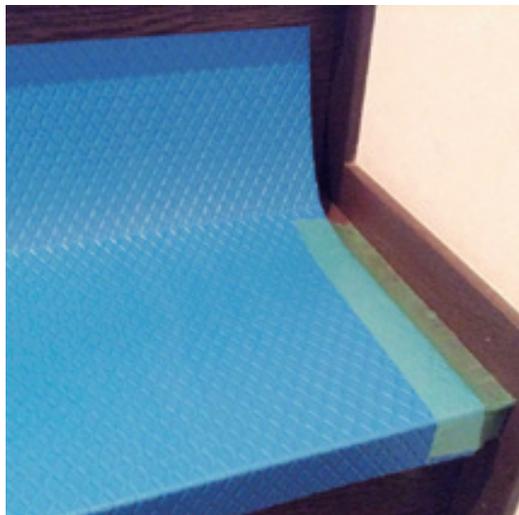

ハサミやカッターで簡単に加工できますので
回り階段などにもご利用いただく事ができます

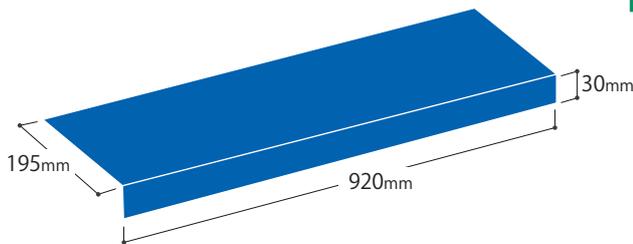

コンクリート階段用

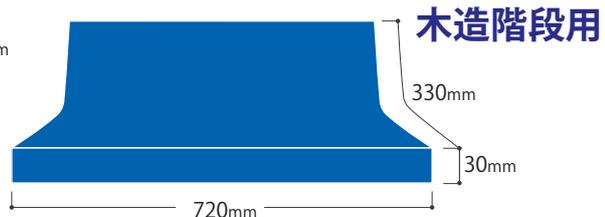

木造階段用

- 特徴
- 表面 プルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい
 - 裏面 発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい

コード	商品名	厚み(mm)	框×奥行×幅(mm)	梱包
000133	ダイヤステップ αアルファ コンクリート階段用 ケコミなし	3.5	30×195×920	16枚
000134	ダイヤステップ αアルファ 木造階段用 ケコミあり		30×330×720	14枚

養生シート

軽量・安価!破棄・焼却が簡単なエコ素材

紙三層クッションボード

*安全上、養生テープでしっかり固定してください。

41

紙三層クッションボード

NEW

階段養生材


材質:PEフィルム+紙+発泡ポリエチレンシート

屋内用の階段専用養生材、折り曲げ機能付きで、収まり◎
ブレカットで現場の効率もUPします。



コード	商品名	サイズ(mm)	梱包
000639	直用	約3×700×400	16枚
000640	廻り部用(L/R兼用)	約3×720×720	廻り部3枚+Lアングル3本セット

※Lアングルは3層構造ではありません。

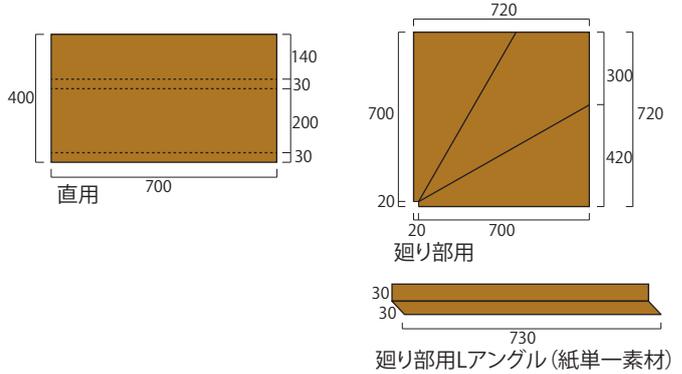


NEW

框養生材

材質:PEフィルム+紙+発泡ポリエチレンシート

框、枠、笠木、コーナー用、罫線(ミシン目)で折り曲げて調節も可能です。

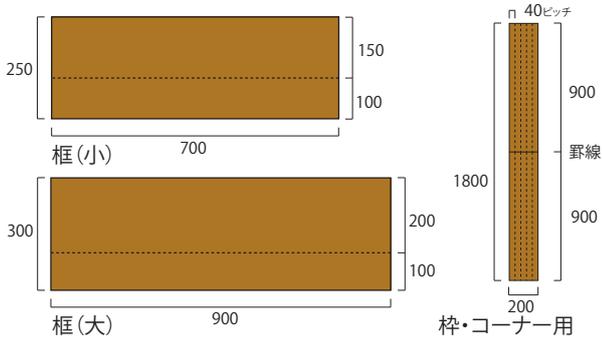

コード	商品名	サイズ(mm)	梱包
000642	框(大)	約3×900×300	40枚
000643	框(小)	約3×700×250	40枚
000644	枠・コーナー	約3×200×1800	20枚




NEW

壁・ドア養生材

材質:PEフィルム+紙+発泡ポリエチレンシート

リフォーム、引越し、DIY、家具の移動時に活躍

コード	商品名	サイズ(mm)	梱包
000645	壁用	900×H1650	20枚
000646	ドア用	約3×700×1800	5セット(表・裏・ジョイント材各1枚/セット)

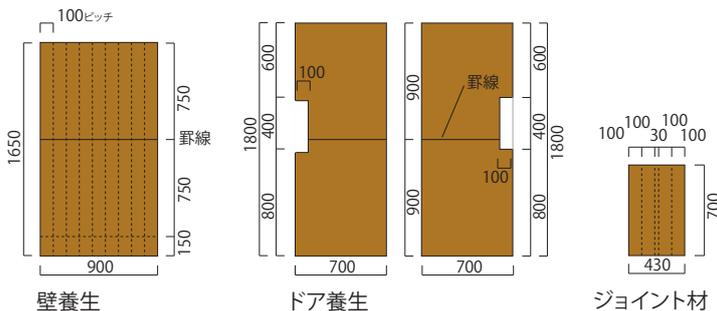

ストレッチフィルム

輸送上の荷崩れを防止し
商品を汚れから守ります

材質：ポリエチレン



特徴

- 手巻き用なので簡単に使用できます

コード	商品名	厚み(μ)	紙管内径(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数
009032	HKタイプ	15	76	500	300	6巻
009033	BBタイプ	18				

やわらか発泡テープ

簡単!手で切れる

材質：発泡ポリエチレン



色

- 白

用途

- 住宅建設時の養生に
- 商品搬入時のぶつかり防止に
- 引越しの荷造りに

注意

- 被着体の材質・状態により、糊残り、変色、糊付け面を傷める事があります
- 高温・多湿な場所での使用はお止めください
- 白木・塩ビ素材には使用しないでください(糊残りや被着体を破損する可能性があります)
- 屋外、直射日光の当たる場所での長期間の使用は避けてください
- テープを保管する場合は高温・直射日光を避け涼しい場所に保管してください
- L字コーナーへの貼り付ける場合は十分な接着面積を確保してください
- 用途以外のご使用はお止めください

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数
016734	2	100	8	24巻
016735		150		16巻



ポリ角型カバー

材質：ポリエチレン

商品・資材をホコリ・異物からシャットアウト!

特徴

- 低価格でワンウェイ
- 軽量で持ち運びが便利
- 中身が見え可視性が良い
- べたつかず作業性が良い

色

- 透明

用途

- パレット外袋用、パレターナ内装用として
- 商品、資材、機械などの簡易的保護用に
- 袋として様々な用途での使用が可能



コード	厚み(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	入数				
004340	0.05	900	1200	1000	30枚				
004341				1300					
004342				1500					
004343		1300	1200	1300		20枚			
004344		1000							
004345		1300							
004346		1200	2000	2500			1500	20枚	
004347									1300
004348									1500



運送備品

軽トラックの積載アップに!

アオリハイサポート

43

アオリハイサポートーつるピタマット



アオリにコンパネを固定して
しっかり荷積み!
荷下ろし後はコンパネを外して
荷台スッキリ!


荷台高が
90cmに
UP!!

通常の荷台高
約29cm

(後アオリ(左側)に設置)
①+②
本品が2セット必要
(前アオリ+後アオリに設置)
①+②+③
本品が3セット必要

金具大(右用・左用)×各1 金具小×2 ボルト×2 蝶ナット×2
木ねじ×4 スプリングワッシャー×2

取付方法

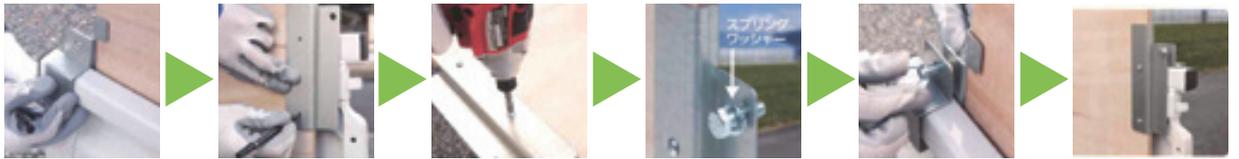


リバーシブル
エコマット

滑らせたいと滑らせたくないを使い分け

つるピタマット

材質:ブルー面/再生ポリエチレン・黒面/変性ポリエチレン

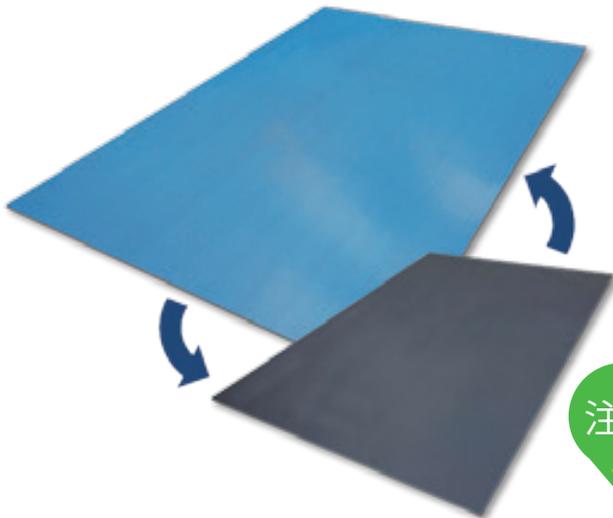

荷台に合わせてカットも簡単!!
ゴムのように丸めて運ぶこともできます!!



ブルー面は縦方向に溝加工があり
滑りやすい樹脂を使用
荷物を移動させる時ラクラク



ブラック面は溝加工がなく
摩擦抵抗が大きな樹脂を使用
滑りにくくしっかりと固定

注意

- 折り曲げると折跡がつき、機能が損なわれる場合がございますので丸めて移動してください
- 火の近くには置かないようお願いいたします
- 鋭利な刃物や突起物、強い衝撃などにより、傷がついたり破損したりする場合がございます

コード	サイズ(mm)	厚み(mm)	重量(Kg)	入数
160018	1400×2000	3	12	1枚
160019		5	19	

43

総合カタログ



No.36

段差プレート

材質: 高圧ポリエチレン(ダークグレー) / 天然合成ゴム(ブラック) (耐荷重: 乗用車)



高圧ポリエチレン製	コーナー	コード	000351	000352	000353	道路の段差も解消 駐車場、商店街、工場、 倉庫、病院など	ベビーカーや 車椅子の通行も スムーズ
		品番	ジョイステップコーナー H50	ジョイステップコーナー H100	ジョイステップコーナー H150		
		サイズ(mm)	A150×B150×C45 / 0.2Kg	A300×B300×C90 / 1.0Kg	A330×B330×C140 / 1.5Kg		
	入数	4個	4個	4個	頼れる ジョイステップ。		
	コード	000354	000355	000356			
	品番	ジョイステップ H50	ジョイステップ H100	ジョイステップ H150	温室、ハウスの 出入口の保護	工事現場の 安全確保に	
	サイズ(mm)	A150×B600×C45 / 1.0Kg	A300×B600×C90 / 2.7Kg	A330×B600×C140 / 4.3Kg			
	入数	12個	6個	4個			
	コード		000357				
	品番		ジョイステップ90 H100				
天然合成ゴム製	コーナー	コード	000330	000331	000332	滑りにくく ズレにくい ゴム製の段差プレート	
		品番	5-C	10-C	15-C		
		サイズ(mm)	A150×B150×C45 / 0.4Kg	A250×B250×C95 / 1.2Kg	A350×B350×C145 / 1.4Kg		
	入数	4個	4個	2個			
	コード	000333	000334	000335			
	品番	5-60	10-60	15-60			
	サイズ(mm)	A150×B600×C45 / 1.6Kg	A250×B600×C95 / 4.0Kg	A350×B600×C145 / 3.3Kg			
入数	4個	4個	2個				
コード		000336					
品番		10-90					
コーナー	サイズ(mm)		A250×B900×C95 / 7.0Kg		ゴム製だから 通過時の音が静か		
	入数		4個				
	コード					連結用 ボルト付属	
	品番						

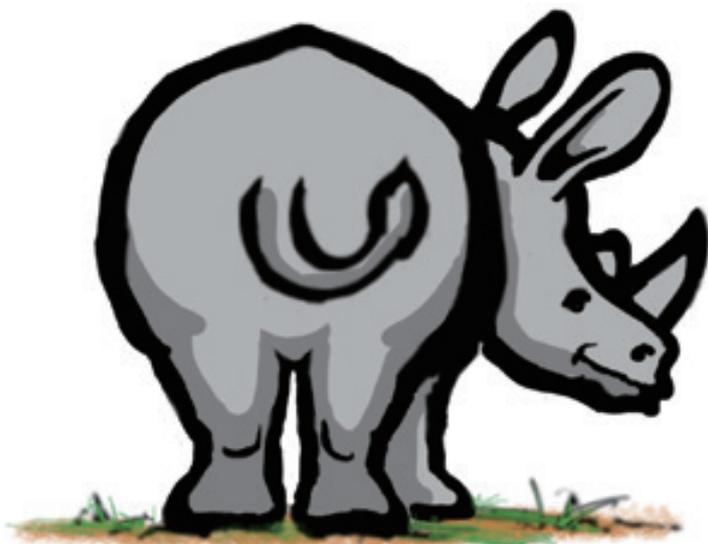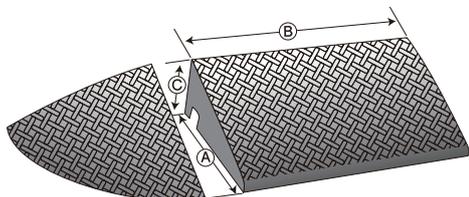



軽量樹脂製運搬車

カルティオシリーズ

材質: ●荷台:再生ポリプロピレン (PP) 再生材100%
●ハンドル:アルミ ●キャスター:金具:スチール
●車輪:エラストマー樹脂 (タイヤ痕が付きにくい)

軽い
自重 **6.8kg**

静か
騒音値 **33.5db**

丈夫
均等荷重 **200kg**

特徴

- 徹底的な軽量化と安定性を実現しました。
- 省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。
- エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
- 保管の際立て置きもできます。



片手で持てる 自重 6.8kg
運送のプロ御用達の台車
背板:エラストマー樹脂製
柔軟なので荷物を傷つけません



荷物の高さによって
上下に移動可能




荷物落下防止柵
MPK-780-RSK
必要な時にだけ
起こして使用する
回転式柵 (オプション)

パイプ:アルミ製
プラケット:樹脂製
スチール製から大幅に軽量化

※写真は防止柵 (オプション)
付きの台車です。

キャスター取付位置を上げて
安定性を向上



トレッド幅:前+41/後+83mm
ホイールベース:+16.5mm

工具不要で
ワンタッチ取り付け



ボルトレスキャスター採用

コード	品番	仕様	質量 (Kg)	長さ×幅×高さ (mm)	ハンドル高さ (mm)	キャスター径 (mm)	梱包
005080	MPK-780-BK	通常仕様 (柵・ストッパーなし)	6.8	780 × 490 × 162	900	100	1台
005081	MPK-780-BK-RSK	荷物落下防止柵付	7.0				
005082	MPK-780-BK-JS	樹脂ストッパー付	7.3				
005083	MPK-780-BK-JS-RSK	樹脂ストッパー, 荷物落下防止柵付	7.5				

均等荷重:200kg 色:ブラック



省スペース
縦置き可能



カゴ車 (旋回仕様)

ハイテナー 軽量型C

材質:スチール

特徴

- 軽量で移動が楽です。
- 軽くてかさばる荷物に最適です。
- 優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。
- 折りたたんで収納できます。
- 商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。



コード	品番	長さ×幅×高さ (mm)	キャスター径 (mm)	均等荷重 (Kg)	質量 (Kg)	梱包
005072	THT-1LC	595×800×1698	125	250	40	1台

車輪取り付け Aタイプ
直進仕様

自在キャスター (ストッパー付)

固定キャスター

車輪取り付け Cタイプ
旋回仕様

自在キャスター (ストッパー付)

自在キャスター

収納効率を上げる

収納時には底板を上げてロックすれば...

重ねて保管ができ、有効にスペースを使うことができます。

NEW

軽量型



ハンドパレットトラック

車上渡しのためお客様の荷下ろしが必要です。

46

ハンドパレットトラックーすべり止めスプレーーブレーキ&パーツクリーナーートラ柄MEMO・ロール



コード	品番	フォーク高さ(mm)		フォーク(mm)			全幅(mm)	質量(Kg)	梱包
		最低	最高	長さ	幅	間隔			
005073	THPT15-85-52S			850	150	220	520	46	
005074	THPT15-105-55S	75	190	1050	150	250	550	50	1台
005075	THPT15-122-68S			1220	150	385	685	55	

均等荷重:1500kg

特徴

- 自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。
- ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。
- ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。

NEW

台車専用に開発!



すべり止めスプレー

車崩れ防止!べたつき過ぎない粘着皮膜が滑りを防止!

1本から出荷できます

コード	品番	商品名	容量	質量	梱包
005076	BTS	すべり止めスプレー	420ml	413g	20本

可能塗布面積:約9㎡(面積780×490MM 4回分)
 主成分:樹脂、溶剤
 製造国:日本

特徴

- 台車に塗布することで、滑り止め効果が得られます。
- 塗布表面に粘着性を持つ滑り止め被膜を形成します。

適用可能材質は金属、プラスチック一般です。
 本製品塗布後の異種塗料の上塗りはしないで下さい。

NEW

速乾タイプ



ブレーキ & パーツクリーナー

1本から出荷できます

特徴

- 原液量672ml、従来比14%増のたっぷり入ったお買い得品です。
- 優れた洗浄力で、金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く強力に落とします。
- フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤で優れたコストパフォーマンスを実現しました。
- 正倒立バルブ採用により逆さ噴射可能です。

コード	品番	商品名	容量	原液量	質量	梱包
005077	BPS-840	ブレーキ & パーツクリーナー	840ml	672ml	693g	30本

用途

- 自動車ブレーキ装置の粉じん除去。
- 機械部品の脱脂洗浄。
- ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。

NEW

トラ柄付箋で即座に注意喚起!



トラ柄MEMO・ロール

出荷は1パック・1巻から可能です



・シートタイプ

・ロールタイプ
 2023年度グッドデザイン賞受賞



柔らかい芯ですのでつぶして持ち運び可能です。
 端面に切れ込みがあるので手でカットが可能です。

特徴

- 工場や倉庫でも使用可能な粘着力の強いメモ用紙です。
- 鉛筆・油性(水性)ペンで記入が可能ですので即席の注意喚起や安全対策として使用いただけます。
- 視認性が高いトラ柄で注意喚起を促します。
- 粘着力が高く様々な場所に貼ることが出来ます。

コード	品番	縦×横(mm)	質量(g)	梱包
005078	TRA-7676(シート)	76×76	10.5	10パック
005079	TRAR-7615(ロール)	76×1500	25.0	100

46
 総合カタログ
 No.36

緩衝材

トラック輸送用緩衝材

ロジボード

GOOD DESIGN-AWARD
2015年度受賞

材質:帯電防止処理済の国産ポリエチレン発泡ビーズ



ロジボードS

本製品は純国産素材を使用し
加工その他に及ぶ全ての工程を日本国内で行っています

特徴

- 丈夫なポリエチレン製の本体に28カ所の肉抜きを施すことで強度を維持し低コストを実現
- 日本製ポリエチレン40倍発泡ビーズを使用しており曲げ、たわみに強く、曲げても割れることはありません
- 原材料に帯電防止処理を施している為、塵や埃が荷物に付着する心配がなくゆとりある輸送・運搬作業をサポート




コード	商品名	厚さ(mm)	サイズ(mm)	梱包(枚)
000160	ロジボードMO-1	50	1000×1200	6
000161	ロジボードMO-2	40	900×1200	8
000162	ロジボードMO-3	20	900×1200	16
000163	サブロク ロジボードMO-4	40	900×1800	6
000164	ロジボードMO-5	40	900×1400	6
000165	ロジボードS	80	900×1200	4

ジャバラ式
緩衝マット


純国産・高品質緩衝マット

ロールマット

材質:表皮ターポリン/中身ポリエチレンフォーム(サンテックフォーム・旭化成ケミカルズ)

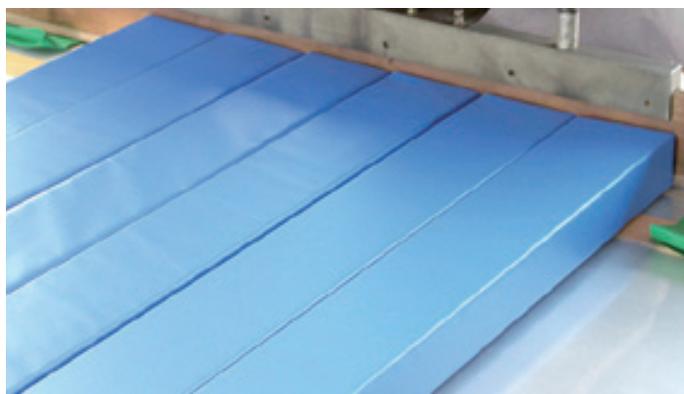

色 ● 青

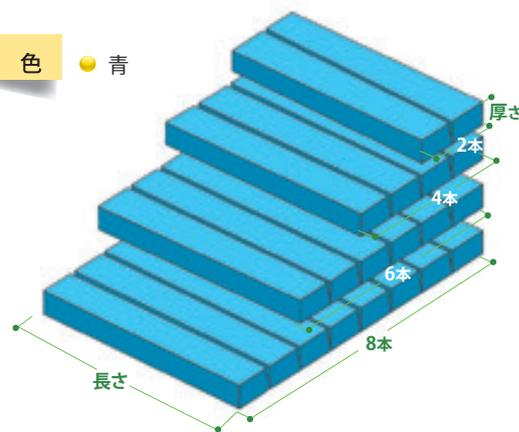

用途

- 精密機器の裸輸送に
- 引越でも家具の荷造りがいりません
- 大切な荷物の輸送に

長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)				梱包(枚)
		200mm(2本) 2W	400mm(4本) 4W	600mm(6本) 6W	800mm(8本) 8W	
400	4A					
	4B					
600	6A		● 000200	● 000201		
	6B					
800	8A		● 000202	● 000203		
	8B					
1,000	10A		● 000204	● 000205		1
	10B					
1200	12A		● 000207	● 000208		
	12B					
1600	16A					
	16B					
1800	18A					
	18B					

● ←商品コード記載のものは規格品です
他のサイズはオーダー品となります為、出荷まで少々お時間がかかります
規格品はブルーのみですが、その他カラー・規格寸法についてはご相談ください



材質:表面/PVC 内部/発泡ポリエチレンEPE



色 ● リバーシブル [ブルー/グリーン]

特徴

- 非常に軽いので、持ち運びも簡単です
- クッション性に優れていますので滑りにくいです
- 様々な個所に対応します
- 丈夫で繰り返しご利用になれます

用途

- 建築・リフォーム等の現場の部分養生に
- レジャーマットに
- 非常時の床マットとして

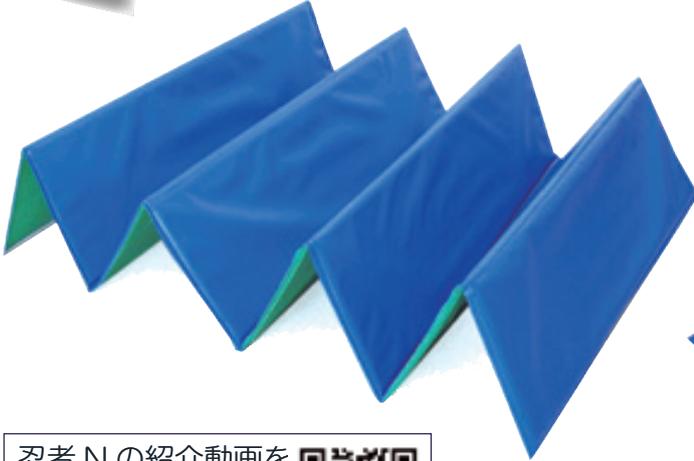

小さく畳めてとても軽い

1枚から出荷できます

忍者Nの紹介動画を
YouTubeの
当社公式サイトにて
ご用意しています



ワ二印チャンネル

コード	商品名	規格(mm)	梱包
000111	忍者N	厚み5×横700×縦1850	10枚

忍者N 一平あてぶとん(通常タイプ・ノンスリップタイプ)

緩衝 布団



軽量 平あてぶとん

梱包から養生まで幅広く使用

材質:表地...ポリエステル100% 中綿...ポリエステル100%
裏地...T/C (テロン/コットン)

色 ● 通常タイプ: 紺色
● ノンスリップタイプ: エンジ色

特徴

- 丈夫...
打ち込み数の多い丈夫なポリエステル生地を使用し、太いスパン糸と細かい縫製ピッチ、交差の多い変則的なキルト柄で破れや引裂きに強い仕様になっています。
引張強度試験値:約750N。
- 色落ちしない...
表生地(ポリエステル)はオリジナルの紺色に染色。堅牢度4-5級
裏生地(T/C)は精練処理されたものを使用しています。
- 軽い...
白綿(ポリエステル)は黒綿(反毛)よりも軽くて弾力性があり、燃えにくい特性があります。
自社工場で作綿しており、用途によって厚みを50%~150%に変える事も可能です



通常タイプ



ノンスリップタイプ

- 滑りません(ノンスリップタイプ)
裏地のノンスリップ生地はオリジナルの塩ビ発泡素材を使用しています
長年使用しても硬くならずグリップ性も衰えないとの評価を頂いております

注意

ノンスリップタイプ

裏地のポリエステル繊維は、塩化ビニール被膜で覆われているため、一部のワックスと化学反応をおこし、付着する場合がありますので、あらかじめご注意ください。

コード	商品名	規格(mm)	梱包	
000112	平あてぶとん3×6	900×1800	10枚	
000118	平あてぶとん4×6	1200×1800	5枚	
000113	平あてぶとん4×8	1200×2400	5枚	
000114	平あてぶとん4.5×8	1350×2400	5枚	
000115	平あてぶとん5×8	1500×2400	4枚	
000116	平あてぶとん6×8	1800×2400	3枚	
000117	平あてぶとん7×8	2100×2400	3枚	
ノンスリップタイプ	000106	Jキルト ノンスリップマット90	900×1800	10枚
	000107	Jキルト ノンスリップマット90L(廊下用)	900×3000	5枚
	000108	Jキルト ノンスリップマット70	700×1800	10枚
	000109	Jキルト ノンスリップマットDAN(階段用)	700 × (250+150)	15枚入

吸着
養生積水
マテリアル

吸着養生シート

床・階段・壁用

材質:表/ポリエステル生地 裏/アクリル樹脂加工



平滑な柱まわりの養生に

特徴

- 作業時間の短縮
- のり残りの心配もありません

用途

- 引越し
- モノの搬入・搬出
- リフォーム現場での養生に



玄関まわり等

エレベーターに

コード	用途	幅(mm)	長さ(m)	出荷ロット
003214	階段・床用	750	3.4	16枚
003215	壁用	900	1.8	10枚


注意

- 長期間貼り付けた状態ですと吸着部分が付着することがありますので1週間に1度剥すようにしてください。
- 吸盤が吸着できる様な平滑な面に使用可能です。 ● 白木・高級家具などへのご使用は避けてください。



日除けカーテン クレープ製

材質:クレープ紙

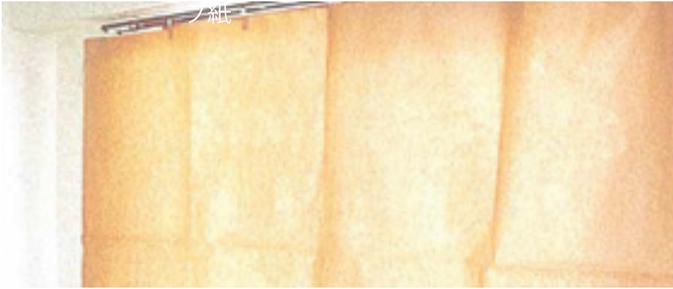

特徴

- 直射日光による室内の畳・クロスの日焼け防止カーテン
- カーテンレールのランナーに掛けるだけで施工終了になります

コード	商品名	幅(m)	長さ(m)	梱包
004406	日除クレープカーテン	2	1.95	50枚

養生資材 ポリエチ製

材質:ポリエチレン



静電気軽減加工済

特徴

- 直射日光による室内の畳・クロスの日焼け防止カーテン
入居前の光による変色を防ぐためのカーテンです
- プラスチックの吊り環が約35cm間隔に取り付けてあり
カーテンレールのランナーに引っかけるだけです



コード	品番	幅(m)	長さ(m)	色	梱包
004401	No.2		1.85	濃茶	100枚 (10枚入ポリ袋×10)
004403	2W	2	1.95	乳白	
004411	輸入				

仮固定テープ

難燃テープ

難燃処方をした燃えにくいPEクロステープ

注意


- スリット時にシリコンを使用しております。ご注意ください
- 人体には直接貼らないでください
- 電気絶縁用には使用しないで下さい
被着体の材質、使用条件によっては糊残り・表面破壊・変色する恐れがあります
- 必ず問題のないことを確認の上、ご使用ください
- 貼る面のホコリ・油分・水分等は十分拭き取ってください
- テープは直接日光や高温な場所を避け涼しい所で保管してください

特徴

- ノンハロゲン難燃剤使用
- 自己消化性＝延焼し難い
- 軽くて簡単に切れる



コード	幅(mm)	長さ(m)	梱包(巻)	厚み(mm)	粘着力(N/25mm)
008035	50		30		
008036	75	25	18	0.21	10
008037	100				



ポリエチレン生地 / ゴム系粘着剤

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
クロスロン 床養生用テープ	青	40	25	48	0.145	2.6 N/10mm	青色ポリエチレンクロスを使用した床面養生シート固定用テープ 紫外線に強く糊残りが少ない	菊水テープ

ポリエチレン生地 / アクリル系粘着剤

カットエースUG ノントルエンタイプ	薄緑	50	25	30	0.1	5.0 N/25mm	引越し養生などに。特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。被着体を損傷する事が少ない	光洋化学
カットエースUW ノントルエンタイプ	白		50					
フィットライトテープ No.738	緑 — 25・38・50・75 半透明 — 50 青 — 50	50	25	緑 — 60・36・30・24 半透明 — 30 青 — 30	0.105	2.5 N/10mm	再生PET繊維を使用した養生テープ 柔軟な素材で凹凸面にも良くつき 綺麗に剥がれます 各種養生材の仮止めに 劇場・スタジオ撮影での 各種機器、配線の仮止めに グリーン購入法適合品	積水
	つや消し黒		25	30				
養生一番 165V	緑	50	25	30	0.015	2.3 N/10mm	建築用養生シートの床面への固定 手切れ性が良い 耐候性に優れている	菊水テープ
マスクライトテープ No.730	緑 — 38・50・75・100 半透明 — 38・50 青 — 50	50	25	緑 — 36・30・24・18 半透明 — 36・30 青 — 30	0.13	2.5 N/10mm	木質フロア材への養生シート保持、固定 糊残りしにくい設計です コシのある素材で手切れ性が良く 展開も軽い為、作業性に優れています	積水
NEW快適養生 No.822	グリーン/ナチュラル スカイブルー/ブラック ホワイト/オレンジ シルバー/レッド/ピンク イエロー/ゴールド		25	30				
パイオランクロス床養生 Y06-WH	ホワイト	40 50	25	36 30	0.15	8.0 N/25mm	住宅・ビル等のフロアリング専用 適度な粘着力 優れた再剥離性を発揮 体育館やイベント会場の床養生に	ダイヤ テックス
ももいろ養生一番 165VP	ピンク	50	25	30	0.115	2.3 N/10mm	建築用養生シートの床面への固定 手切れ性が良い 耐候性に優れている	菊水テープ
165養生用	緑	25・50 ・75 ・100	25	60・30 24・18	0.145	2.7 N/10mm		
	スパットクロス169	緑	38 50 75	25	36 30 24	0.175	2.8 N/10mm	クリーンマット床面の固定 建築用材シートの床面への固定 手切れ性が良い耐候性に優れている
透明		50	30					
黒		38 50	50	36 30	0.175	2.8 N/10mm		
カットエースFG/FW/FB ノントルエンタイプ	緑 白 青	50	25	30	0.13	7.0 N/25mm	床板塗膜を剥がさず養生シートに良くつく 糊残りがしにくく床養生に最適 軟質塩などにも糊残りしにくい	光洋化学
パイオランクロス 建築養生・引越養生用 Y-09-SB	スカイブルー	50	25	30	0.16	9.0 N/25mm	粘着力と再剥離材のバランスが良い エレベーター内装や建築資材の養生 引越し養生や軽梱包テープとして	ダイヤ テックス
カットエースつや消し TMK/TMW/TMC	黒 白 クリア	50	25	30		10.0 N/25mm	舞台や写真撮影、イベント時の養生 光を反射しにくい 手切れが翌作業性が良い	光洋化学
パイオランクロス 塗装・建築養生 Y-09-GR・CL	緑 クリア	25・38 50・75 100	25	25mm/60 38mm/36 50mm/30 75mm/18 100mm/18	0.16	10.0 N/25mm	スプレー塗料・刷毛塗り塗装時の養生 フランチの開先養生や養生シートの固定に グリーン購入法適合品	ダイヤ テックス
エースクロスα	緑 クリア	25・38 50・75 100	25	25mm/60 38mm/36 50mm/30 75mm/24 100mm/18		10.0 N/25mm	多用途に使いやすく粘着力高め カットした際、糸が出にくく塗装しやすい 凹凸部にも馴染みやすい	光洋化学



※厚さ・粘着力は、各メーカーが社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

NEW



防水気密アクリルテープ

片面テープ・両面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	粘着力	用途・特徴	メーカー
エースクロス011 片面気密防水 ※アルミ箔積層片面気密	黒 白 クリア ※アルミ	50	20	30	29 N/25mm	【片面】気密フィルム・断熱材などのジョイント・固定・補修 【両面】サッシ窓・開口部まわりの透湿・防水シートの固定・補注 トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず 環境に優しい夏期・冬期及び粗面への強力な接着性 薄くて丈夫、重ね張りもでき、手を汚さず優れた施工性 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着 永年の使用に耐えられます (JIS A6930の試験で50年担当)	光洋化学
		75		24			
		100		18			
エースクロスSBW 両面気密防水	黒	50	20	20	29 & 29 N/25mm	合板目地、高断熱の住宅内装防湿シートのジョイント	古藤工業
		75		15			
		100		10			
片面防水気密テープ No.411	ナチュラル	50	20	36	20.7 N/25mm	合板目地、高断熱の住宅内装防湿シートのジョイント	古藤工業
		75		24			
		100		18			
アクリルブチル 両面防水気密テープ D5036	黒	50		16	22.2(アクリル) & 36.9(ブチル) N/25mm	ブチルゴム系粘着剤を片面に塗布しもう片方の面には アクリル系粘着剤を塗布したテープ 透湿防水シートと相性の良いアクリル系粘着剤 木材やサッシと相性の良いブチル系粘着剤の 両特性を備えたテープ	

※厚さ・粘着力は、各メーカーが社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません



防水気密ブチルテープ

材質：紙・ブチルゴム系感圧性粘着剤塗布

片面テープ



商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
片面防水気密テープ No401	黒	50	20	16	0.5	8 N/10mm	VOC対策品 断熱材・木質ボード・透湿防水 シートの継目防水、サッシ廻りの防水	
		75		12				
		100		8				
片面防水気密テープ No402	シルバー	50	20	16	0.5	10.5 N/10mm	VOC対策品 屋内配管保温材のジョイント部防水に 適しています	古藤工業
片面防水気密テープ No404	白	50	20	16	0.75	9.9 N/10mm	VOC対策品 サッシ廻りなどに 透湿シートの貼り合わせや補修に	
		75		12				
		100		8				
防水気密ブチルテープ BK-50/BK-75		50 75	20	16 12	0.4		ブチルゴム系粘着剤を使用している為 汚染性が低く、長期耐久性に優れています しっかりと接着する為気密性を維持します	一村産業

※厚さ・粘着力は、各メーカーが社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

両面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
両面防水気密テープ W-503	黒	8・10・15 20・25・30 50	15	96・76・52 36・32・24 16	1	10.2 N/10mm	VOC対策品 折板屋根のシーリングや人工芝の固定に 耐水性/気密性/耐久性に優れたテープ 耐候性および耐水性が良い	古藤工業
両面防水気密テープ W513	黒	50	20	16	0.5	13.5 N/10mm	VOC対策品 日本粘着テープ工業会性能確認品 住宅防水用・2×4工法・パネル工法に 適しています 耐水性/気密性/耐久性に優れたテープ	
		75		12				
		100		8				
防水気密ブチルテープ BR-50/BR-75		50 75	20	16 12	0.4		ブチルゴム系粘着剤を使用している為 汚染性が低く、長期耐久性に優れています しっかりと接着する為気密性を維持します	一村産業

※厚さ・粘着力は、各メーカーが社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

安全標示粘着No860 古藤工業



用途

- 工事現場
- 工場内での安全標示
- ライン標示

特徴

- 作業性に優れた手で切れる布基材のトラテープ
- 粗面粘着性に優れコンクリート面・縞鋼鉄にも適しています

コード	粘着力 (N/10mm)	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包
006969	3.4	0.3	50	25	30巻
006960			60		24巻
006961			100		18巻
006962			120		12巻

パイオラン標示粘着 ダイヤテックス



特徴 ● 手切れが良くカッター不要

種類	粘着力 (N/10mm)	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包
関係者以外立入禁止	2.4	0.17	50	25	30巻
操作禁止			25		60巻
ストライプ柄			50		30巻
取扱注意	2.4	0.17	50	10	40巻
われもの注意					
ペンキ塗らたて					

標示テープ(非粘着PE製) 山分物産



用途

- 能率・経済性アップの便利な標示テープ
- エンドレスで印刷されており、自由な長さでカットでき便利
- 建築現場・田畑・各種建築物などでご使用いただけます

コード	No.	種類	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包
006970	YH-10	きけん立入禁止	0.1	60	50	30巻
006971	YH-20	ペンキぬりたて				
006972	YH-30	駐車禁止				
006973	YH-40	駐輪禁止				

蛍光ノンスリップテープ 日本レヂボン



用途

- 階段、通路、プラットホーム、工場の機械廻り

特徴

- 施工は簡単!貼るだけで安心・安全歩行ができます

No.	粘着力 (N/10mm)	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包
N-0062	0.6	0.69	25	3	24巻
			50		12巻
			100		6巻



ウイルス対策に! みんなのためにいまできること
衛生管理推奨粘着テープ リンレイテープ
 日本語と英語の二か国語表示印刷PE粘着テープ


用途

- 感染症拡大予防の様々な対策に、お手軽にお使いいただけます
- 2か国語で表記されており、ラベル目的でもご使用できます。

基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
PEクロス	アクリル系	0.14	2.04	65.1	18



Made in JAPAN

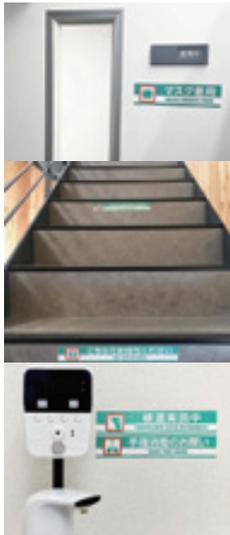

コード	品番	品名	規格 幅(mm)×長さ(m)		梱包 (巻)	印刷ピッチ (mm)	ラベル使用 (枚数/巻)
016763		ソーシャルディスタンス	75	10	18	340	約27
016764		こちらでお待ちください					
016765		マスク着用				204	約47
016770		消毒済					
016766	#625AT	感染予防対策実施中	50	10	30	255	約37
016767		検温実施中					
016768		手指消毒のお願い					
016771		着席禁止				204	約47
016772		使用停止中					
016773		換気中					

誘導・案内・整列にお使いください

ウイルス対策に!
やじるし君 リンレイテープ
 養生用 ポリエステルクロステープ

基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
PEクロス	アクリル系	0.13	2.17	35.3	18

特徴

- 手で簡単にカットできる
- 糊残りがしにくい
- ラベルとしても使用可能
- 油性ペンで書ける

コード	品番	品名	規格 幅(mm)×長さ(m)		梱包 (巻)
016757		Green-A	50	10	30
016758		Green-B			
016759	#655YJ	Red	100	10	12
016760		Rainbow-A			
016761		Rainbow-B			
016762		Blue			



注意

- この製品は、養生用粘着テープです
- その他用途以外には使用しないでください
- 人体(皮膚)に直接貼らないでください
- 電気絶縁用には使用しないでください
- 被着体と使用期間・環境によっては汚染・損傷することがありますので使用前に必ずお確かめください
- 天然石・御影石・大理石などの石材及び塩ビ製品へ直接貼らないでください
- 貼る面のホコリ・油分・水分など、よく拭き取ってください
- テープを保管する場合、直射日光・高温多湿を避け、涼しい所においてください

標示
テープ

貼り付け式標示材

ラインテープ

キクラインテープ No.317 菊水テープ 合成ゴム系シート+ゴム系粘着剤



屋外用

用途

- アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線
- 駐車場の区分線
- 歩道や自転車道のマーク類の標示

特徴

- ガラスビーズにより反射性能がある
- はく離紙をはがして貼るだけなので作業が簡単である
- 従来の熔融式トラフィックペイントに比べ耐久性に優れ小規模の工事や図示標示で時間・経費の無駄を省ける

色

- 白・黄
- 標示以外の用途には使用しないでください

幅 (mm)	長さ (m)	梱包	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
50	5	30巻	1.6	15.7
100		12巻		
150		10巻		
300		4巻		
キクラインプライマー	1L	1缶		

- 自転車マークや止まれマークなどもあります
- その他サイズ・切り文字についてはお問合せ下さい
- 反射はしませんが赤・青・緑・黒などの色物もできます

ニューアートラインNo.361 菊水テープ オレフィン系フィルム+アクリル系粘着剤

特徴

- オレフィン系フィルムを使用しているので燃焼時に有毒ガス(塩素ガス)を発生しない
- 再剥離時に粘着剤の残留が少ない
- 隠蔽性が良い
- はく離紙がないのでゴミの軽減になる


用途

- 病院・学校・ビルなどの順路や通行区分線
- イベント会場の順路標示や避難誘導路
- 体育館や道場などの線引き

色

- 白・黄・赤・青・緑
- 標示以外の用途には使用しないでください

屋内用

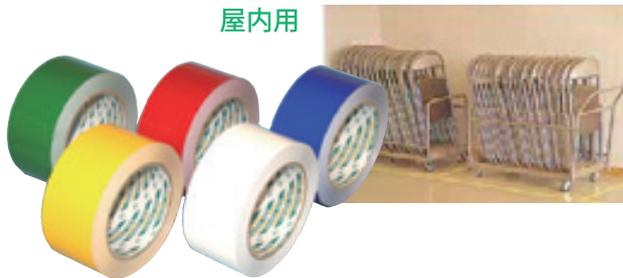

幅 (mm)	長さ (m)	梱包	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
50	30	24巻	0.163	3.0

標示
テープ


ノンスリップテープ

縞鋼板など凹凸にもなじみ、
抗菌・防かび加工により水回りにも最適です

N-002 (カラー) N-008 (蓄光タイプ)

日本レヂボン

人造研磨材を使用していますので高い滑り止め効果を発揮します(尖っていますので素足・靴下等で歩く場所には不向きです)



蓄光タイプ
暗い通路の誘導標示に

色

- 黒・白・グレー・黄・緑・赤・エンジ・蓄光

用途

- ビル・工場の出入口・階段・傾斜通路
- 機械、作業台周辺・建設機械・フォークリフト等のステップ
- スケートボード・レストラン、食堂などの厨房

特徴


- 離れ紙をはがして貼るだけのカンタン施工
- 乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮
- 水がかかる場所でも利用可能

	幅 (mm)	長さ (m)	梱包	厚み (mm)	粘着力 (Kg/25mm)	基材
N-002 (カラー)	50	5	12巻	0.8	2	アルミ箔
	100		6巻			
N-008 (蓄光)	25	2	24巻	0.86	5.48	ポリエステル
	50		12巻			

● コンクリートなどの多孔質面で使用される場合は下処理をお願いします



両面テープ



コード	商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力		用途・特徴	メーカー
							強	弱 (剥離紙側)		
007047	エースクロスSFB 新両面テープ	青	25	25	60	0.145	3000 g/25mm	750g/25mm	剥しても糊残りしにくい養生粘着剤と 粗面にも良くつく強力粘着剤 手切れの良い青色フラットヤーン基材	光洋化学
007048			50		30					
007102	キクダブルテープ No.216	透明	50	50	30	0.1	6.50 N/cm	2.90 N/cm	1面側強粘着 2面側弱粘着 2面側は被着体から剥した際に 糊が残りにくい	菊水テープ
007103	キクダブルテープ No.183A	透明黒	50	20	30	0.190	8.00 N/cm		粗面への接着性が良く 低温時の初期接着性が良い 表面に毛羽立ちのある紙や布継ぎ用	



布テープ・クラフトテープ



用途

- ダンボールケースの封かん
- 一般包装用



Monf 布テープNo.8015

- 特徴 ● 梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ



The Premium Monf 布テープNo.8001

- 特徴 ● 最高の手切れ性を兼ね備えた布粘着テープ
● テープを切った時にできる煩わしい
"一本の糸"を極力低減しました
● 赤糊・天然ゴム系粘着剤で強い粘着力を実現

布粘着テープNo.914 <字が書ける・重ね貼り可能>

- 特徴 ● 特殊布の基材にゴム系粘着剤を塗布した
作業性の良い包装用テープ
● 手切れ性が良い
● 重ね貼りが可能




キクラフト100 <すべりにくい・字が書ける>

- 特徴 ● 滑りにくいので、運送途中や保管時の
荷崩れに防止効果があります
● 油性マーカーで文字が書けます
(マーカーの種類によって不可)
● 焼却時に発生するCO2が軽減され
地球温暖化抑止に貢献します



クラフト粘着 パイルテープ108H <すべりにくい・字が書ける・重ね貼り可能>

- 特徴 ● 表面にポリエチレンを使用しているため重ね貼りが可能
テープの重なり部分に浮がありません
● テープ表面に油性マーカーで字が書けます
● 滑りにくく荷物の移動中の荷崩れ防止効果があります



コード	商品名	幅 (mm)						長さ (m)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)	メーカー
		梱包									
007030	布粘着テープNo.914	25	38	50	60	75	100	50	0.125	4.0	菊水テープ
		60	36	30	30	24	18				
006948	Monf布テープNo.8015	50						25	0.20	4.1	古藤工業
006969	ThePremiumMonf No.8001	30									
007037	キクラフト100	25	38	50	60	75	50	0.13	3.5	菊水テープ	
007104	パイルテープ108H	100	60	50	40	30					
		30	50								
		60	50								

ダクト

空調ダクト

伸縮アルミダクト<1m-4m>



色 ● シルバー

(材料厚み=0.1mm)

規格	外径(mm)	内径(mm)	伸長時(伸縮時)長さ	梱包
Φ75	83	75	4m(1m)	6本
Φ100	106	98		12本
Φ150	158	150		6本
Φ200	208	200		4本
Φ250	258	250		2本
Φ300	308	300		2本


テープ

アルミ箔を利用した低VOCタイプのテープ

アルミテープ

材質:表/アルミニウム箔 裏/アクリル系粘着剤

色 ● シルバー

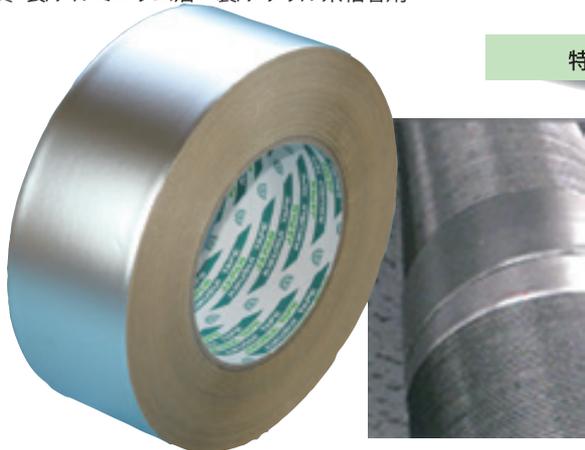

特徴

- ホルムアルデヒドフリーの低VOCエマルジョン型粘着剤を使用しています
- 空調設備のダクトシール用に適しています
- はく離紙付きなので簡単に定尺にカットしてご使用いただけます

幅(mm)	長さ(m)	個装	梱包(巻)	項目	単位	測定値
25	25	1巻	60	粘着力	N/10mm	5.4
38			36	引張強度	N/10mm	32.0
50			30	伸び	%	9
75			18	厚み	mm	0.09

吸い殻入れ

吸い殻入れ火消しコップ付

特徴

- 浅型(缶深さ165mm)のスタンドタイプの吸い殻入れです。火消しコップとパイプ足付き。



曲がり足



火消しコップ

コード	商品名	足形状	梱包
008007	パイプ足付き	オレンジ足	本体10個 足10本




ワニハッチ(額縁タイプ)

材質:アルミ

- シルバー
- ホワイト

特徴


屋内専用の天井点検口
規格は支持金具仕様天井材押さえ枠ビス止め式

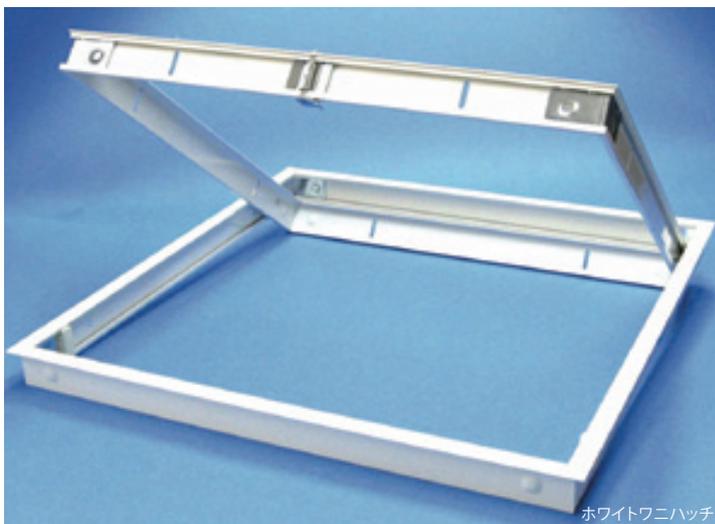

ホワイトワニハッチ




ワニハッチ(シルバー)


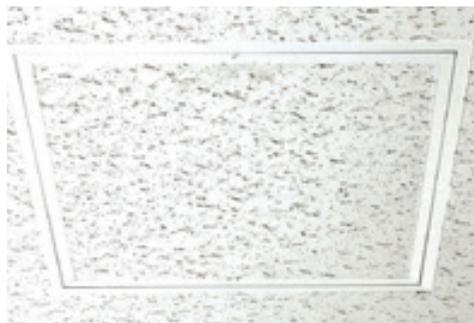


ホワイトワニハッチ

断面図寸法(mm)

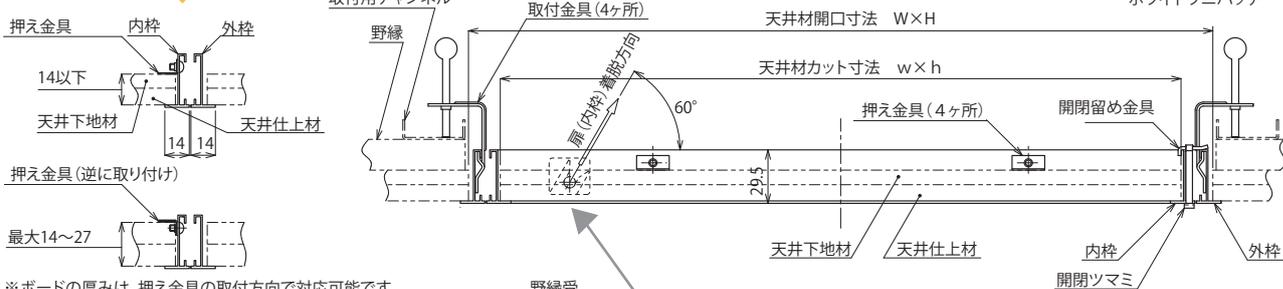

※ボードの厚みは、押え金具の取付方向で対応可能です

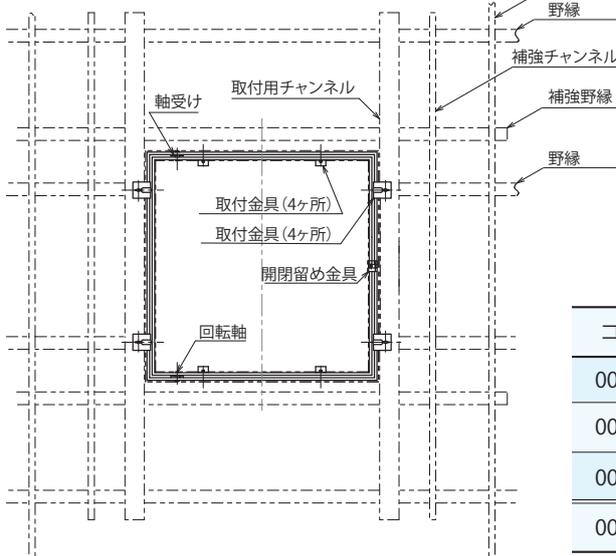

内枠と外枠、着脱部分
※扉(内枠)着脱は斜め方向に力を入れてください

コード	品名	天井開口寸法	天井材切断寸法	梱包
		W×H(mm)	W×H(mm)	
000919	ワニハッチ300	306×306	265×265	10台
000920	ワニハッチ450	456×456	415×415	10台
000921	ワニハッチ600	606×606	565×565	5台
000922	ホワイトワニハッチ450	456×456	415×415	10台
000940	吊り金具(フック・蝶ナット付き)(別売り)			4個



一台ずつ
(取扱説明書を印刷した袋入り)



ダンボールケースには取手がついています

梱包内容[支持金具]

点検口	外枠[アルミ・樹脂部:POM]	●	1個
	内枠[]	●	1個
押え金具[スチール(ユニクロメッキ)]		●	4個
ビス[]		●	4個
取付金具[]		●	4個

点検口

天井・壁兼用

塩ビ点検口枠

材質：塩化ビニル



特徴

- 現場での取付作業が簡単
- 開閉カバー付の為ビスが見えません
- 寸法は点検口枠の内寸法です

カバーの開け方

裏側に小さな開け口がありますので指で簡単に開けることができます



カバーの開け方


開いた状態




裏側ビス穴8ヶ所

色 ● オフホワイト

断面図

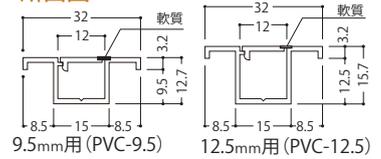

施工図

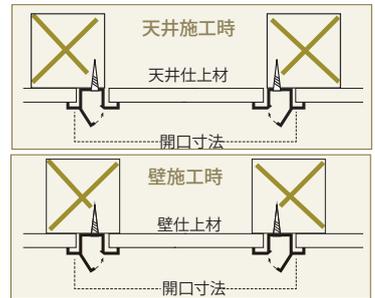

コード	商品名	規格 (mm)	開口寸法 (mm)	色	梱包 (台)
000880		250×250	300×300	オフホワイト	5
000881	PVC-9.5 (9.5mm用)	300×300	350×350		
000882		450×450	500×500		
000883		250×250	300×300		
000884	PVC-12.5 (12.5mm用)	300×300	350×350		
000885		450×450	500×500	4	

1台から出荷いたします

点検口

プラスターボード9.5/12.5共用タイプ


ニューワンタッチ壁用点検口

材質：ABS樹脂

特徴

- 取付施工簡単・ワンタッチで開閉
- 一体成形により、つなぎ目が無く割れにくい
- プラスターボード9.5、12.5いずれも対応可
- 環境にやさしいABS樹脂使用


色 ● オフホワイト

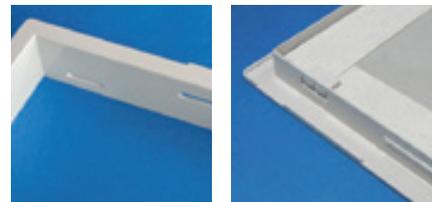


内枠ビス止め部分

外枠押え・引手部分


断面図

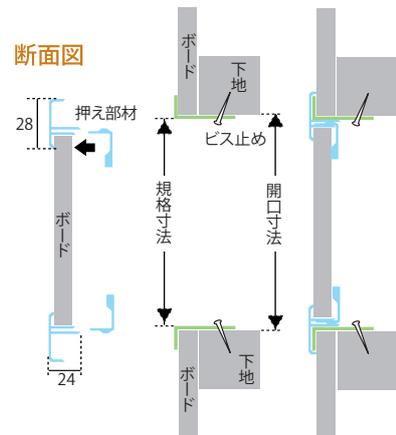

<外枠> → <内枠取付> → <仕上がり>

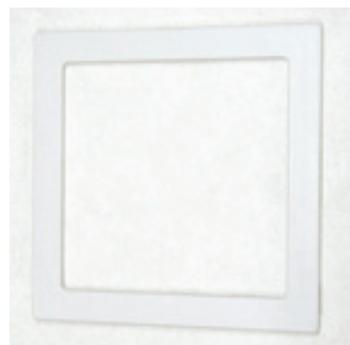

外枠取付後寸法



内枠取付後寸法

梱包はオレンジ紙付ポリ袋に一台ずつ入れてあります

- 9.5mm用ボード押え部材 (4個入)
- 12.5mm用ボード押え部材 (4個入)

一台に押え部材9.5mm用4個と12.5mm用4個が入っています

コード	商品名	実質開口 (mm)	色	梱包 (台)
000905	壁用点検口NK220角	225×225	オフホワイト	10

1台から出荷いたします