

NICHIDAI

vol37 総合カタログ

日大工業
株式会社



建築資材のあらゆるニーズにお応えします



このマークが付いていると...

日大工業オリジナル商品

新商品・注目商品

ノンスリップ養生シート	03
イベントフロアシート	
階段用・床用吸着マット	
備蓄用防災寝袋	04
ラインタード	
切断用砥石	
備えあれ板	05

保安資材

ショックレスカバー	
SK-100 SK-120 SK-200 SK-260	07
キャッチカバー	
単管セーフカバー	
まんまるガードS・L	
L型ショックレス75mm	
L型ショックレス 布トラテープ付	
L型ショックレス50mm	
H鋼カバー	09
美人看	
H鋼ショックレスガード	10
ハンドル保護カバー	
単管クッション	11
トラ柄スリット反射クッション	
目立つぞ	12
ロープトメチャッタ	
額縁養生カバー	13
セーフカバー	
かどっこガード50	
コーナーガード(反射タイプ)	14
コーナーガード・ハトメ	
ワンタッチコーナー	

養生材

ワニ板	15
リピートボード	16
Wボード	
らくらくマット	17
フィットくん	
歩行者マット ゴムマット	18
メッシュ歩行者マット	
B山ゴムマット	
養生用人工芝	19
垂直グリーンネット	
バリアネット	
ブルーシート	20
防災シート	
飛散防止メッシュシート	
ゴムシートロール	21
スポンジロール巻	
防草シート	22
E110G SGV防草シート	
アグリシート 防草シート(輸入)	
ガラスガード	
シートまもるテープ	
クロスロンハウス用テープ	
押え金具部材	

グラスマット	24
ポリプレート	25
ハッポーライトABS	
ダイヤボード/ダイヤボードα	26
たためるダイヤボード/たためるダイヤボードα	27
青ベニヤ	28
プラベニハード	
プラベニハードNS	
プラベニハードNS 折り畳み	
養生ボード	29
エフキーブ	
紙三層クッションボード	
Eボード	30
床養生ボードリ・ガード	
パンチカーペット	
ピッタリガード	31
ショックレスマット	
ブルーマット	
プラベニヤ	32
プラパール	
ウォールキーパー	33
ロールスタット 自立式壁面養生	
紙養生シート	34
防水★フィルム加工シート/ラミネート加工シート	
撥水養生シート	
不燃ハーフクリア	35
不燃テープハーフクリア	
塩ビ養生シート	36
塩ビ養生マット	
B山マット/ピラマット/ダイヤマット/ツヤマット	
コインマット/ヤバネマット	
ダイヤマットAH	37
アルマット	
ポリシート	38
ノンスリップ養生シート	39
粘着養生シートDX	40
塗装シート	
透明軟ビシート	41

階段養生

ピッタリKAIDANシリーズ	42
スリム階段	43
ダイヤ階段(ソフト)	
セフティーKAIDAN	
ダイヤステップサポート/ダイヤステップα	44
紙三層クッションボード	45
階段養生材	
框養生材	
壁・ドア養生材	

物流資材

ストレッチフィルム	46
やわらか発泡テープ	
つるピタマット	
段差プレート	47
カルティオシリーズ	48
ハイテナー軽量型C	
ハンドパレットトラック	49
すべり止めスプレー	
ブレーキ & パーツクリーナー	
トラ柄MEMO・ロール	
ロジボード	50
ロールマット	
 忍者N	51
軽量平あてぶとん	
 日除けカーテン	52

テープ

養生用テープ	53
防水気密アクリルテープ	54
防水気密プチルテープ	
標示テープ	55
難燃テープ	56
やじるし君	
キクラインテープ	57
ニューアートラインテープ	
ノンスリップテープ	
両面テープ	58
布テープ・クラフトテープ	
伸縮アルミダクト	59
アルミテープ	

内装・外構

ワークテーブル150シリーズ	60
ロール材スタンド	
らくらくカッター	
 アルミ天井点検口ワニハッチ	61
 塩ビ点検口枠	62
 ニューワンタッチ壁用点検口	
 塩ビ天井見切縁	63
アルミ天井見切縁	
 塩ビアングル	64
アルミアングル	
リブ付垂鉛目地板	
 クロス下地コーナー	65
パーフェクトコーナーテープ	
ハイブリッドコーナーテープ	
カネライトフォーム/MSフォーム	66
建材アルミプチ	67
防湿気密シート	
遮熱透湿防水シート	68
ハウスコート/ハウスバリアシート	
エコパッキン	69
PS発泡面木	70
PS発泡目地棒	
両テープ目地棒	71
ゴム面木	

鉄筋カバー	72
 吸水ウレタン	
調整プレート/クサビ	73
鉄筋・単管キャップ	

防水

のり付き角バッカー	74
ミナフォームマルマル	
ファインフォーム	
イレヤスバッカー	75
コンクリート養生マット	76
ウォーターBoy	
ノロ止めアングル	77
ノロ止め(すきま)テープ	
アサヒルーフィング	78
IU脱気筒	
 PVCストレーナーキャップ	79
コーキングガン	80
アデカウルトラシール	
MYキーパー	81
ディメンションガード	
止水板	82
止水板融着器	
サビヤーズ	83
テンキャップ	84
ドレン	85
 オーバーフロー管化粧カバー	86
オーバーフロー管	

土木

ガラ袋	87
フレコンバック	
 ポリシート(カット品)	
土のう袋	88
スーパーブロック	
ウォーターバスター	


その他

融雪ネット 淡雪	89
 疲労軽減マット足ラクへん	90
枯葉・落葉ゴミ防止金具	
窓ガラスに貼る透明の養生テープ	
索引	91
オリジナル樹脂製品別注	93
会社概要	94



ノンスリップ養生シート

材質: ポリエチレン

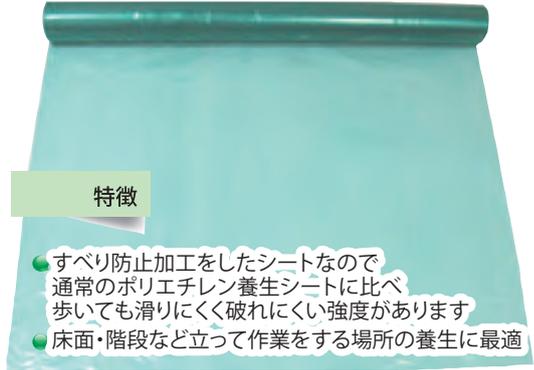


特徴

- すべり防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いて滑りにくく破れにくい強度があります
- 床面・階段など立って作業をする場所の養生に最適

色 ● 透明グリーン

用途 ● 床面・階段等の養生

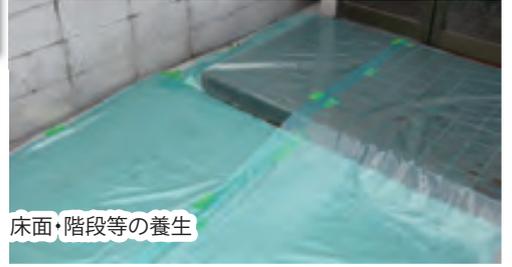


日本国内生産品

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ	梱包
NEW 000808	0.05	1800		2本
000809	0.03	1800	100m	5本
000810	0.05	1000		2本



イベントフロアシート

材質: ポリ塩化ビニル

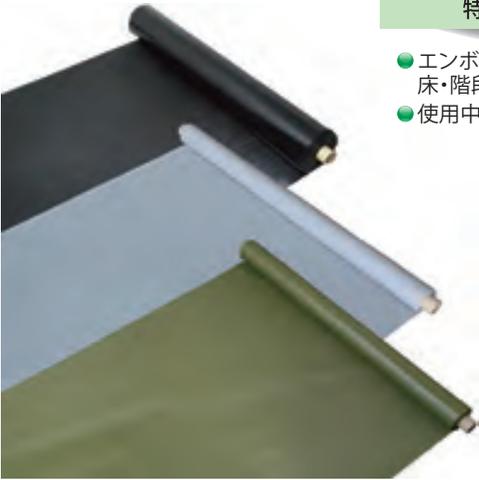


特徴

- エンボス加工が施してあり、弾力に富み床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます
- 使用中の摩擦・引裂きに強く、テープがよくつきます

用途

- 学校行事・展示会・選挙などのイベント時に

ハニカム形のシボ入り



コード	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
WA-3001	モスグリーン				
WA-3002	グレー	0.5	1000	30	1本
WA-3003	ブラック				



階段用・床用 吸着マット

材質: 【表】ポリエステル / 【裏】アクリル樹脂



特徴

- 貼るだけでピタッと吸着
テープ不要で床に吸着。敷くだけで滑りにくく安心空間に!
- ペットのケガ予防に
フローリングでもしっかり踏ん張れるから、足腰にやさしい!
- お子さまの転倒対策に
ハイハイやよちよち歩きでも安心。育児中のご家庭に◎
- 洗って繰り返し使える!
汚れても水洗いOK。乾かせば何度でも使えて経済的!

テープいらず!

何度でも貼って剥がせるマット

色 ● ベージュ

用途 ● 床、階段の冷え・すべり防止に

日本国内生産品

コード	商品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003280	階段用	46	22	15枚
003281	床用	45	25	10枚



備蓄用防災寝袋

紙袋? いいえ寝袋です!

材質: クレープ紙 + PEクロス




特徴

- 音の少ない紙製
- マチ付きで使いやすい
- 丈夫で保湿のあるPEクロス紙製
- 車内でも使いやすい

用途

- 避難時の寝袋として
- 緊急時の暴風、防寒具として
- 寒冷地の防寒カー用品として
- なんでも収納できる超大型袋として



店舗用ヘッダー付き



PEクロス紙



車内でも!

日本国内生産品

コード	幅(cm)	マチ(cm)	縦(cm)	梱包
WA-4000	46	46	22	1枚

ラインタード

<化粧箱>

吸水収縮性繊維の
新しい、配管塗装化粧仕上材です。

色

- パールベージュ

用途

- 配管の保護
- 結露防止



<袋個包装>



配管固定前(収縮前)

特徴

- **耐久性**
耐用年数は従来コーテップの2~3倍
- **吸湿性**
室内配管上の結露を防止します
- **取付簡単**
被せて水を与えるだけ
柔らかいパイプ状繊維が配管にしっかりフィット
- **塗装可能**
塗料等で簡単に着色が可能

日本国内生産品

コード	商品タイプ	有効取付径	直径収縮率	長さ(m)	梱包
008630	化粧箱	約40~50φ	約20% (外気温25℃)	20	1箱
008631				10箱	
008632	袋個包装			4.5	1袋

切断用砥石

用途

- 薄板・パイプ、厚板・太物の切断に

商品名	スーパーカット RSC			スーパーカット プレミアム RSC			飛驒の匠
梱包	10枚						

日本レジボン製切削砥石 全般取り扱いございます





水害防止パネル 備えあれ板

突然の豪雨でも大切な家屋を守る


材質: ポリエチレン

特許取得済

備えあれ板 BAN

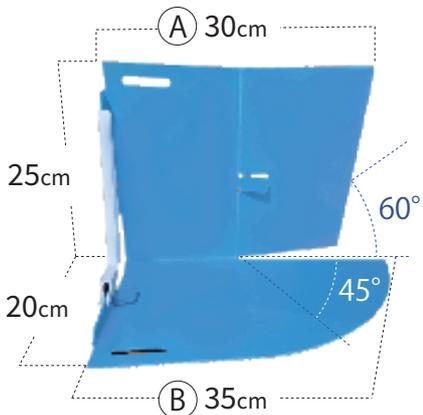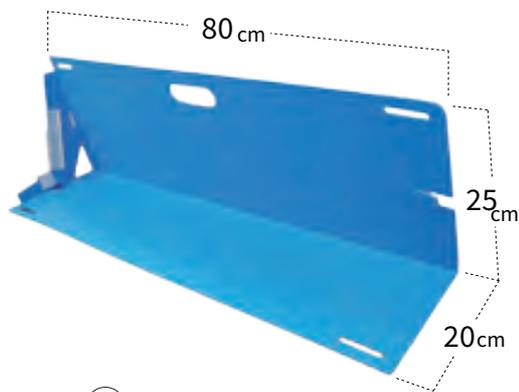

年々集中豪雨が増えています

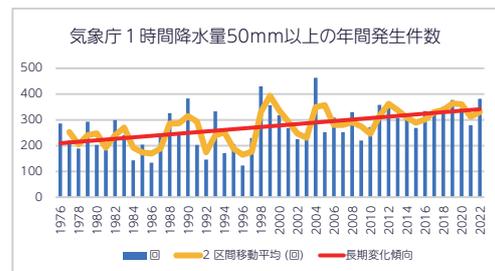

気象庁のデータをもとに当社が作成

急な災害時に備えあれ!

コード	商品名	サイズ(cm)	重量	梱包
004977	備えあれ板コンパクト	W80×H25×D20 (3枚連結時W約233)	約1.3kg/1枚	本品3枚 固定クリップ9個 補強用クリップ3本
004979	備えあれ板コンパクト コーナーパーツ	W(A)30 W(B)35×H25×D20	約550g/1枚	本品1枚 固定クリップ3個 補強用クリップ1本



紹介・検証用動画を
YouTubeの
当社公式サイトにて
ご用意しています



ワニ印チャンネル


▶ 備えあれ板

簡単らくらく設置、少し大きめの備えあれ板

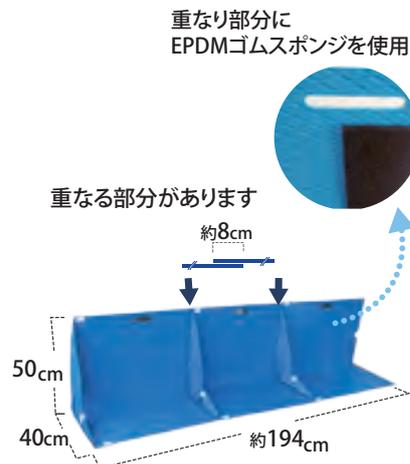

▶ コーナーパーツ (備えあれ板)

設置角度を外側60度・内側45度まで変えることができます

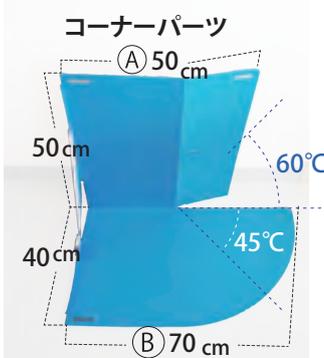

コード	商品名	サイズ (cm)	重量	梱包
004954	備えあれ板	W70×H50×D40 (3枚連結時W約194)	2.3kg/1枚	本品3枚 固定クリップ9個 補強用クリップ3本
004959	コーナーパーツ	W [Ⓐ] 50 W [Ⓑ] 70 × H50 × D40	2.0kg/1枚	本品1枚 固定クリップ3個 補強用クリップ1本

※効果的に水を止めるには諸条件が必要です。
詳細は当社へお問合せ下さい

用途

- 家屋や建物・商業施設、
- マンションのエントランス・出入口
シャッター前等の浸水対策に

特徴

- 突然の豪雨時の浸水対策として
- 軽量でスピーディーに設置が可能
- ジョイント式なので工具が不要
組み立てて地面に置くだけ
- 持ち手がついて持ち運びが便利
- 不要時は場所を取らずためてコンパクトに収納
- 繰り返しご利用いただけます

注意事項

- 津波、高潮発生時には設置しないでください
- 設置場所はコンクリートやタイル等、突起物がない平らな場所にてご使用ください
- 本商品は軽度の浸水を想定した水害防止パネルのため、使用条件や災害状況により水が漏れる場合があります
- 風が強いときは飛ばされる危険性がありますので、重りをのせるか建物と固定するなどの処置をしてください
- 備えあれ板は冠水した水の重みで止水されるようにできています
- 使用後は全体を水で洗い、乾燥させて収納してください
- 直射日光のあたる場所や高温多湿な場所での保管は避けてください
- 組み立てた状態での長期保管は控えてください

made in
Japan
日本製



ショックレスカバー

材質：発泡ポリエチレン

- 用途**
- 柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場など、あらゆる箇所の養生に最適です
 - 現場の危険防止に役立ちます

- 特徴**
- 様々な箇所を養生できる養生カバーです
 - テープ不要・取り付け、取り外しが簡単
 - 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています
 - 簡単にカットできます
 - どのような対象物にもフィットしやすい形状です
 - ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません



コード	商品名	有効幅(mm)	長さ(mm)	色と形		梱包
000048 000049	ショックレスカバー SK-100	50~100	1700	マリンブルー イエロー		50本
※SK-100のみ、簡易包装での発送になります。袋入りで2カ所にバンドをかけているため跡形がつく場合があります						
000001	ショックレスカバー SK-120	75~120		スカイブルー		40本
000003	ショックレスカバー SK-200	90~200		グリーン		
000004	ショックレスカバー SK-260	110~260		イエロー		30本
000017	キャッチカバー SK-40	10~40		イエロー		50本
000018	単管セーフカバー TK-100	内径約49		イエロー		
000009 000091 000092	まんまるガードS	80~120	1700	イエロー ピンク ブラウン		40本
000093	まんまるガードL	125~150		グリーン		
000016	L型ショックレス 75mm SL-75			イエロー		50本
000131	L型ショックレス 75mm SL-75(両面テープ付き)			イエロー		20本
000132	L型ショックレス75 トラテープ貼り (強力両面テープ付き)			イエロー + 布トラテープ		20本
000015	L型ショックレス 50mm			ピンク		100本

注
目
商
品

保
安
資
材

養
生
材

階
段
養
生

物
流
資
材

テ
ー
プ

内
装
・
外
構

防
水

土
木

そ
の
他



単管セーフカバー



ショックレスカバー
SK120



ショックレスカバー
SK200



L型ショックレス

L型ショックレス布トラテープ付き



キャッチカバー



まんまるガードSピンク



まんまるガードSブラウン

注目商品
新商品

保安資材

養生材

階段養生

物流資材

テープ

内装・外構

防水

土木

その他



H鋼カバー


材質:発泡ポリエチレン

特徴

- 軽量で設置が簡単です
- 弾力があり衝撃を吸収します
- 黄色で目立ち注意喚起に役立ちます



フランジ部分に挟むだけ



コード	商品名	内径(mm)	外径(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000053	H鋼カバー	約20	約55×70	1,000	イエロー	50本



看板枠保護カバー 美人看

材質:発泡ポリエチレン

色 ●イエロー・ブルー

用途 ●看板の枠を養生します

特徴 ●フロンガスは一切使用しない無公害商品



看板の角もスッキリピッタリフィットします

ジョイント部を切り取り
していますので開閉もラクラク

幅広看板用のロングパーツで
対応巾も広がります



ロングパーツ



押さえクリップ



押さえクリップ(使用時)

看板枠に食い込むように
装着できるので、外れにくいです

コード	商品名	有効幅(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000907	美人看 (押さえクリップ付)	10~40	1700	イエロー	本体40組(2本/組) 押さえクリップ120個(3個×40組)
000908				ブルー	
000909	ロングパーツ		550	イエロー	40本
000910				ブルー	
000906	押さえクリップ			オフホワイト	120個(3個×40組)




H鋼ショックレスガード

材質:軟質塩ビ



特徴

- H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です
- 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています
- グレーとイエローの2色から設置場所にあった色をお選びください
- 広げやすく取り付け作業性に優れています

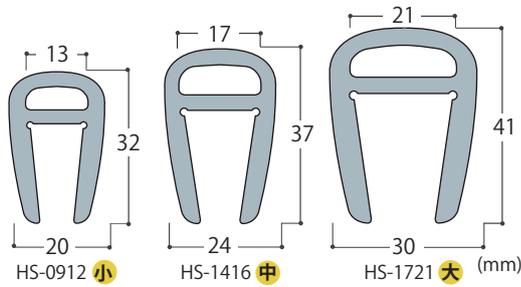

コード	品番	H鋼対応幅	色	長さ	梱包
000175	HS-0912 小	9mm~12mm	グレー	1m	20本
000176			イエロー		
000177	HS-1316 中	13mm~16mm	グレー		
000178			イエロー		
000179	HS-1721 大	17mm~21mm	グレー		
000180			イエロー		

1本から出荷します



用途

- シャッター廻り・エレベーター廻り
- 工場内や車庫のH鋼など

施工方法

- 接着剤にてH鋼に取り付けてください




ハンドル保護カバー

材質:発泡ポリエチレン

特徴

一体構造なので設置が簡単

- 弾力があり、衝撃を吸収します
- 黄色で目立ち注意喚起に役立ちます

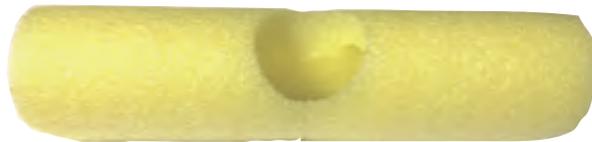

【1】広げて



【2】挟んで押し込む


簡単設置!

コード	商品名	厚み(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000054	ジャッキベース用 ハンドル保護カバー	約8	約49	250	イエロー	120個 (20個×6)



単管クッション

材質:ポリプロピレン+ポリエチレン



裏面拡大


特徴

- 両面テープ付きで設置が簡単!
- 巻きつけるだけで、足場・危険箇所の注意喚起!
- 巻きつけるだけで、スラブと単管の縁切りができる
- コンクリートの圧力にも耐える発泡ポリエチレン製

用途

- 危険箇所の注意喚起に!
- スラブと単管の縁切りに!

【黄/黒】と【緑・白】の2パターンをご用意

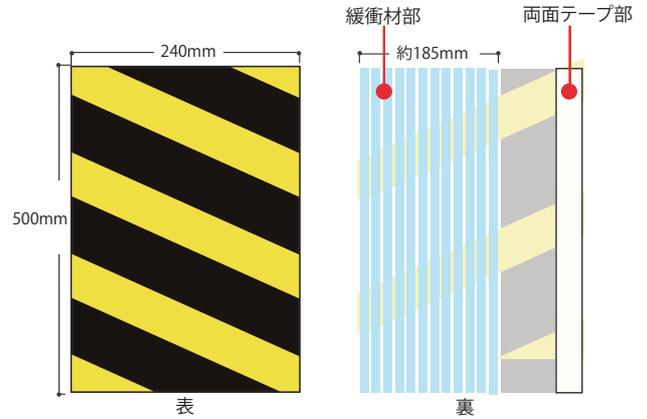

コード	商品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000055	単管クッション	緑/白	約8	240	500	100枚 (25枚×4)
000056		黄/黒				

トラ柄スリット反射クッション

材質:PETフィルム+発泡ポリエチレン



使用例



夜間でも反射して見えます

特徴

- スリット加工が様々な湾曲した部分にもフィット
- 表面はトラ柄の反射シートを使用、夜間でも視認性がよく安全性が高まります
- 厚みのあるクッションを使用しているため、衝突時の衝撃を軽減します



粘着式



マグネット式



コード	商品名	厚さ×幅×高さ(mm)	重量	梱包
005052	トラ柄スリット反射クッション(粘着式)	10×300×900	250g	3枚
005053	トラ柄スリット反射クッション(マグネット式)	10×300×900	500g	3枚

※長期的な雨の当たる場所は避けてご使用下さい



目立つぞ

材質:耐候性PVC

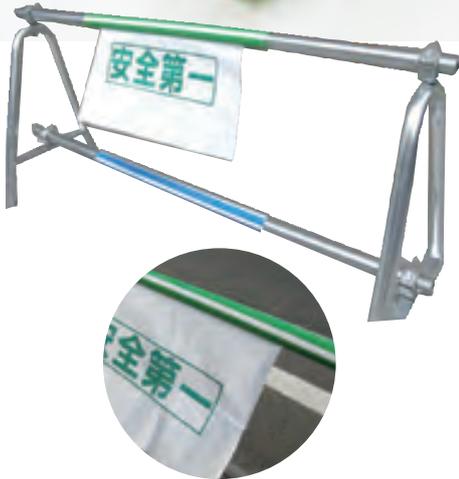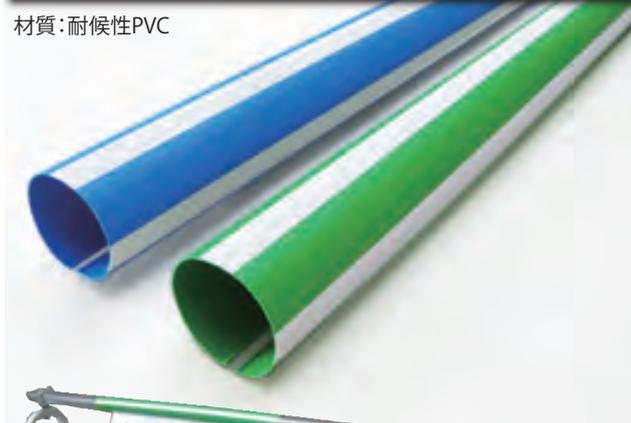

垂れ幕を挟み込む事ができます

様々な個所の危険防止表示に!

※反射剤は使用していません

特徴

- テープ無しで装着できるワンタッチ安全表示カバー
- 軽量で取付、取外しが簡単です
- 持ち運びが便利で何回でもご使用になれます
- のこぎりで簡単にカットできます
- クッション性はありません

用途

- 単管足場・各種ポール・工場等の柱養生
- 注意喚起・危険防止

コード	商品名	内径	長さ(mm)	色	梱包
000170	目立つぞ	48.6Φ	900	グリーン/白	50本
000171				ブルー/白	

※保管の際は、温度の低い風通しのよい室内でダンボールケースに入れて保管してください



ロードコーン用

ロープトメチャッタ

材質:ポリプロピレン

省スペース・便利・簡単・楽ちん



重ねて保管



色

- 黒

特徴

- ロードコーンにはめて使用するロープフックです
- コーンバーを使用した場合に比べ経済的
- イベント(祭り等)の会場の区画・コース設営に便利
- ロープの付け外しは簡単、使用中に外れにくい構造
- 180度ずつ交互に向きを変えて重ねて保管できます
- 省スペースで保管・運搬が可能


コード	商品名	梱包
000299	ロープトメチャッタ	70個






額縁養生カバー


材質:硬質塩ビ

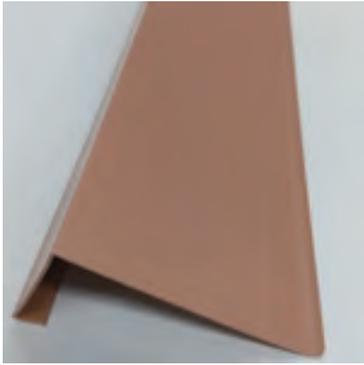


色 ● 茶



コード	000100
商品名	NGY-25
長さ(mm)	1700
梱包	200本



コード	000103
商品名	YG-35
長さ(mm)	1700
梱包	100本



コード	000101
商品名	NGY-60
長さ(mm)	1700
梱包	100本




セーフカバー

材質:硬質塩ビ




色 ● 茶




コード	000040
商品名	DK-7
長さ(mm)	1700
梱包	200本



コード	000041
商品名	NY-15
長さ(mm)	1700
梱包	300本



コード	000042
商品名	NY-25
長さ(mm)	1700
梱包	200本



コード	000043
商品名	DK-100
長さ(mm)	1500
梱包	100本



かどっこガード50

材質:軟質塩ビ





特徴

- 室内の角のクロスが破れた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決します
- ソフトな感じの材質で、オフホワイトとチーク色を揃えました
- 取り付けには材質にあった接着剤、接着テープをご使用ください

用途

- 出隅・壁・シャッター周り・エレベーター周り
工場内・店舗内等

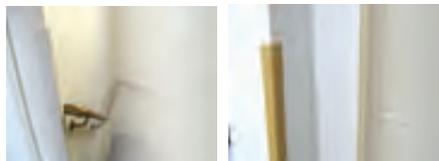

コード	品番	色	長さ(m)	梱包
000181	KD-5010	オフホワイト	1	10本
000182		チーク		
000183	KD-5015	オフホワイト	1.5	
000184		チーク		

1本から出荷します

コーナーガード(反射タイプ)

材質:PVC

特徴

- 500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。
- 裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。



コード	品番	サイズ(mm)	色	入数
004760	AR-0721	270W×2000L (クッション部200W)	黄/黒	10枚
004761	AR-0725		緑/白	
004762	AR-0705		青/白	
004763	AR-0707		グレー/白	
004764	AR-0747		黄/黒	
004765	AR-0744	150W×2000L (クッション部90W)	緑/白	
004766	AR-0748		青/白	

コーナーガード・ハトメ

材質:PVC



コード	品番	サイズ(mm)	色	入数
004767	AR-0735	270W×2000L	緑/白	10枚

特徴

- ハトメにインシュロックなどを使って設置するため、きれいに設置が可能になります(相手面を汚しません)。
- 従来の番線を巻いての設置方法ではないので、ひとりでも簡単きれいに設置できます。
- 500mmピッチでカットが可能です。
- インシュロック(250mm)16本付き。

ワンタッチコーナー

材質:PVC

特徴

- 面倒なビス止め、反射材の貼付け不要
- 離形紙をはがすだけ
プラズマティックエンジニアグレードの反射テープ付き
- 高輝度で視認性抜群
- 施工時間、わずか1分

スリーエム ベータテープ使用

ブチルテープに比べ、初期接着力・耐熱/耐候性が格段に向上。
接着し難いモルタル・木材・断熱材に対しても、プライマー処理不要で接着できます。

色 ● 黄色



反射テープで視認性抜群



コード	品番	サイズ(mm)	色	重量	入数
004768	AR-2723	65×65×1000	黄	1.2Kg	4本

※エンドキャップは付属しておりません

鉄板に代わる軽い敷板



ワニ板 WANIBAN

材質:再生発泡ポリエチレン


用途

- 出入時の床養生・引越し荷物の養生
- 建築現場の資材置場・荷台
- 造園・農作業の足場
- ゴルフ・イベント会場の歩道

特徴

- 超軽量 1枚5Kg・耐荷重60 t (下地が安定した地面の場合)
- 腐りません
- 錆びません
- いままでの鉄板の【重い・危険・価格が高い】という常識を打ち破り、従来の樹脂製敷板よりも遙かに低価格で、より軽量の驚きのワニ板
- ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4箇所直径30mmの穴が空いています
- どんな重量物が載っても割れません
- 滑り止め効果があります

色 ● ブルー



片手で持てるほど軽量

注意

- ワニ板の上での車両の運転は、必ず徐行してください(急発進・急ハンドルはしないでください)
- クレーンのアウトリガー用敷板としては使用しないでください
- なるべく平らな場所で使用し、決してブリッジやフタとしては使用しないでください
- バーナーや溶接の火花が当たると溶ける場合があります
- 樹脂の性質上、温度と共に伸縮いたします。1000mm当たり約20mm伸縮いたしますので施工の際は十分お気を付けてください

別売品



コード	商品名	規格(mm)	梱包
004945	ワニ板 WANIBAN	厚み16×横1100×縦1800	4枚
004965	結束バンド 黒	幅4.8×300 耐候性タイプ 連結(ジョイント)のみに使用	20本
004966	U字アンカー	直径13 200×120×200 ユニクロメッキ仕上げ	10本
004967	L字アンカー	直径13 200×60 ユニクロメッキ仕上げ	20本

U字アンカーは連結(ジョイント)使用と固定アンカーとして
L字アンカーは固定アンカーとしてご使用ください



軽自動車で運ぶことができるので便利です

リピーボード

材質: ポリエチレン100%



特徴

- 耐荷重80 t (下地の安定した地面の場合)
- 油・泥・水に強く20 tトラックも走行可能
- 敷くだけで簡単に設置できます
- 廃電線の被覆材が原料なので直射日光に強い
- 泥汚れを落としやすいパターンデザイン



180°の曲げ試験でも割れずに容易に戻ります

注意

- ブリッジとしての使用はできません
- 下地に突起物がある場合はご使用を避けてください
- アウトリガーとして使用できません
- 使用温度は-20℃～50℃の範囲となります
- バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります
- 強風下での使用は注意が必要となります
- 車輛の急発進・急停止・急ハンドルはお避けください
- 樹脂の性質上床の温度と共に伸縮します (10℃変化しますと1000mmあたり1mm伸縮しますので施工の際は十分お気を付けてください)
- ボルト締めは手締めで行ってください



リピーボードライトは薄板仕様の為、敷設する前に下地を安定させる為の転圧をお勧めしております。
転圧できない場合はリピーボード13mm厚をお使いください

別売品



コード	商品名	規格 (mm)	重さ (Kg)	色	梱包
004915		3×6判 片面凸タイプ 板厚13 (凸部分+4mm) × 横910 × 縦1820	約23		
004916	リピーボード 耐荷重80 t	4×8判 片面凸タイプ 板厚13 (凸部分+4mm) × 横1230 × 縦2560	約40	黒	1枚
		4×8判 両面凸タイプ 板厚13 (凸部分+4mm) × 横1230 × 縦2560	約42		
004919	リピーボードライト 耐荷重80 t	3×6判 片面凸タイプ 板厚7 (凸部分+4mm) × 横910 × 縦1820	約14	黒	
004917	接続金具	ボタンボルト (M16) / 2個 接続金具プレート上下 / 各1枚			1セット
004918	門型アンカー	13φ 300 × 143 × 300			1本



4×4・2×6・2×4判 / 凹柄・凹凸なし柄タイプもご用意できます (厚さ13mmのみ)

Wボード

安心の国内生産。
軽量で運搬・施工が簡単になります。

材質: 再生ポリエチレン

コード	商品名	規格 (mm)	重さ (Kg)	持手穴	色	梱包
005700		3×6判 片面凸タイプ 板厚13 (凸部分+2mm) × 横910 × 縦1820	約21			
005701		3×6判 両面凸タイプ 板厚13 (凸部分+2mm) × 横910 × 縦1820				
005702	Wボード 耐荷重120 t	4×8判 片面凸タイプ 板厚13 (凸部分+2mm) × 横1219 × 縦2438	約39	2箇所・ 4箇所 からご選択		
005703		4×8判 両面凸タイプ 板厚13 (凸部分+2mm) × 横1219 × 縦2438				
005704	軽量Wボード 耐荷重120 t	3×6判 片面凸タイプ 板厚8 (凸部分+5mm) × 横910 × 縦1820	約13	無	黒	1枚
005705		3×6判 両面凸タイプ 板厚8 (凸部分+5mm) × 横910 × 縦1820	約13			
005706		4×8判 片面凸タイプ 板厚8 (凸部分+5mm) × 横1219 × 縦2438	約25		緑	
005707		4×8判 両面凸タイプ 板厚8 (凸部分+5mm) × 横1219 × 縦2438	約25			
005708	U字アンカー	U字アンカー				
005709	Unico型	Unico型				
005710	プレート型	プレート型				
005711	連結バンド	連結バンド				

接続穴: Wボード36及び48は4箇所 φ22mm (4隅)
軽量Wボード36及び48は8箇所 φ22mm (4隅、両サイド中央)

- ### 用途
- 造園工事、河川工事
 - 文化財敷地養生、芝生養生
 - 仮設置き場、イベントステージ千設置工事
 - 駐車場、建設現場入口

特徴

- 軽量化により、小人数、短時間で設置が可能です。
- 柔軟性ある板のため、敷き鉄板に比べて騒音を軽減します。

注意

- 敷板の下に空間がある条件での使用禁止
- アウトリガー用敷板としての使用禁止
- 崩落の恐れがある地盤での使用禁止
- 製品上での溶接・火気使用禁止
- 敷板同士を10～20mmあけること

ゴム製・多目的マット

らくらくマット

材質:リサイクルゴム

用途

- 工事現場・置き敷き鉄板用 階段ステップ
- イベント会場 工場・倉庫など

特徴


- 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高いです
- コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています
- 鉄板に比べ軽く、取り扱いが容易です
- 防音・防振性能に優れています
- ゴム弾性により下地への負荷が軽減します
- 2000Lの中心部にラインを入れることにより中心が判りやすく広い場所でも容易に並べることができます

コイン突起【トップ径:φ14.0mm/高さ:2.0mm/ピッチ62.5mm】

コード	厚さ	幅×長さ (mm)	重量 (Kg)	色
160021	5mm	1000×2000	16	ブラック
160005	10mm		23	
160006	15mm		36	
160007	20mm		48	

ご使用上の注意

- 一部の製品との接触により汚染が発生する場合がございます
- 製品には再生ゴム特有の臭いがございます

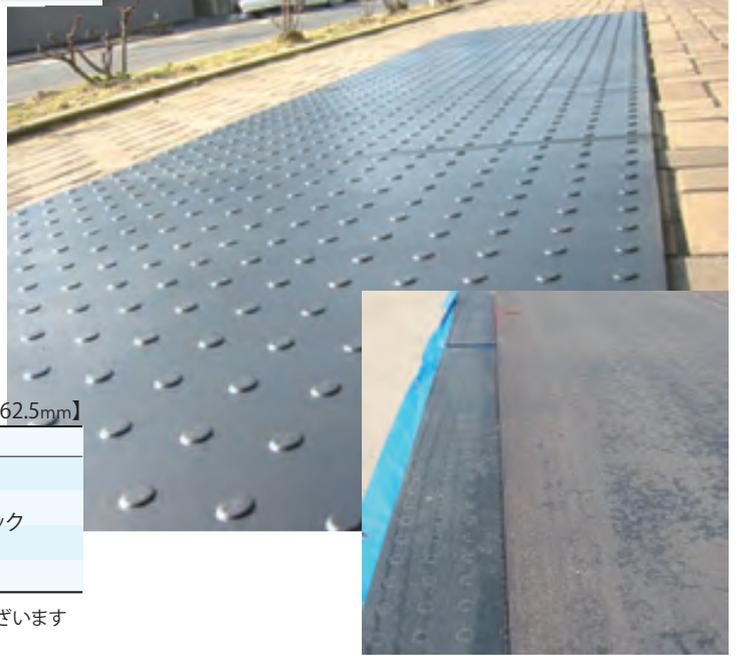

フィットくん

材質:合成ゴム (EVA)

柔らかく、土地になじみます



特徴

- プラスチック製敷板よりもグリップ力が高い
- 引張強度あり
- 太陽光にも強く、耐用年数が高い
- ゴムマットと比べて15%程軽量の上、弾性率が高く垂れにくい為、持ち運びの際の負担軽減


注意

- マットの下に空間がある条件での使用禁止
- アウトリガー用敷板としての使用禁止
- 崩落の恐れがある地盤での使用禁止
- 製品上での溶接・火気使用禁止
- 敷板同士を10~20mmあけること

用途

- 工事現場の養生
- 入り口の段差解消
- イベント会場の通路の仮設
- 立ち作業の疲労軽減
- 防振対策

ゴムマットより軽い!

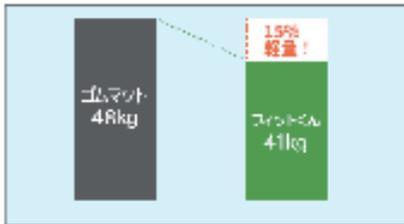

一般的なゴムマット (板厚20mm) に比べ、15%の軽量化を実現!
(製品F20-KO)

ゴムマットより強く固いので持ち運びやすい!



	抗張積*	引張応力 (Mpa)	破断点伸び (%)	弾性率 (Mpa)
フィットくん	2,083	11.4	183.5	5.8
ゴムマット	1,460	7.9	184.5	3.5

*抗張積=引張応力×破断点伸び (破断に至るまでの総力)

コード	商品名	厚さ (mm)	幅×長さ (mm)	重量	滑り止め	持ち手連結穴	色
161000	FT36	6	930×1860	11kg (±5%)		持ち手無し 連結用穴φ22mm(四隅)	黒
161001	F10-K	10		21kg (±5%)	表面:2mm 裏面:フラット	下記2タイプからご選択いただけます。 ・持ち手無し 連結穴無し ・持ち手無し 連結用穴φ22mm(四隅)	
161002	F15-K	15	1000×2000	31kg (±5%)			
161003	F20-K	20		41kg (±5%)			


歩行者マット

材質:リサイクルゴム

特徴

- 歩行者の安全経路を確保します
- 雨天でも滑りません

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003720	4	600	3.6	1枚



アップ




メッシュ歩行者マット

材質:ポリ塩化ビニル(PVC)

特徴

- メッシュによる高い透水性があります
- 雨水がたまりにくいです
- 格子状なので丈夫で裂けにくいです。

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
000512	3	580	3.6	1枚






格子状のアップ



B山ゴムマット

材質:ゴム

表面が筋入りのため滑りにくく弾性があり、通路マットとしての音の吸収性もあります。

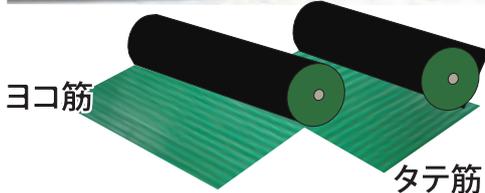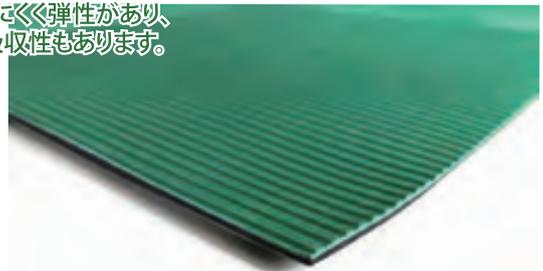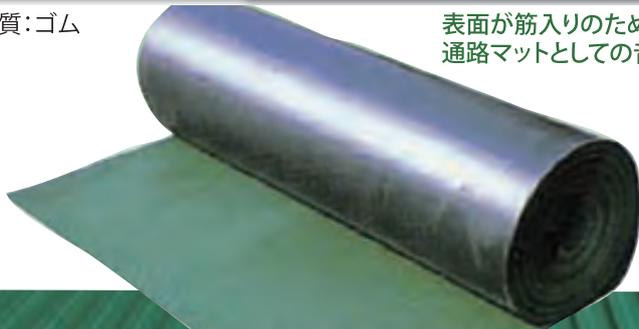

コード	品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包	重さ/本(Kg)
003050	B山ゴムマット	ヨコ筋・緑	3.0	1000	10	1	40
003051		タテ筋・緑					

養生用人工芝

ロールタイプ

材質：ポリプロピレン(裏面SBRコーティング)

農業・住宅・店舗廻りの養生にイベント会場やディスプレイに幅広い用途で使用できます。



用途

- ベランダ・テラス
- イベント会場
- 施設の歩行用通路
- 足場下・あぜ道
- 農作業場

コード	商品名	幅(mm)	長さ/巻	梱包
003092	人工芝	910	3m	7本
003093			20m	
003094			25m	
003095			30m	
003097		1820	30m	

ご使用上の注意

- 炎天下に設置した場合の対応年数は半年～1年となります

垂直グリーンネット(網目30mm)

材質：リブロン

風の強い場所での飛散・飛来落下防止に適しています

特徴

- 飛散防止ネット
- 風散防止ネット
- 境界線認識ネット
- 手摺に取り付けるネット

ご使用上の注意

- 安全ネットとして使用できません
- 火花等、火気のそばでの使用はやめてください

規格

- 網地・種類 ラッセル
- 網地・規格 2mm 1510T/4
- 網地・目合 30mm×30mm
- 結節・強度 0.19kN以上
- 縁鋼・径 6mm
- 縁鋼・強度 3kN以上
- 充実率 0.12

色

- グリーン

コード	サイズ(m)
003172	3.6×10
003173	5×10
003174	6×10
003175	7×10

バリアネット

材質：ポリエチレン製で少し硬めの材質

本製品は仮設、簡易ネットとして常識的にご使用ください

住宅工事や道路工事などの防護仕切りや安全道路確保に!



色

- オレンジ


特徴

- 使いやすくて軽量
- 設置・撤去が簡単
- 単管に通して使用可能

ご使用上の注意

- 火気の近くでは使用しないでください
ネットの溶解・変形・ケガの危険性がありますので60℃以上の物に接触したり60℃以上になる場所では使用しないでください
- ネットを張った場所には、もたれないでください
ネットが伸びる・切れる・倒れるなどし転落・落下・人身事故の危険性があります
※ネットにもたれないように注意を促す表示をつけて下さい

ブルーシート

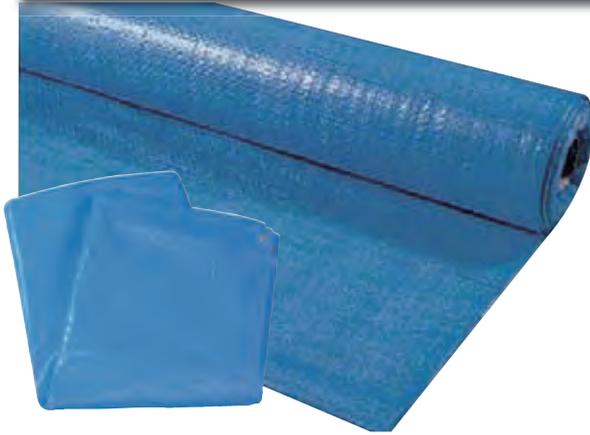

商品名	幅(m)	長さ(m)	梱包
ブルーシート・産業用 厚み0.11mm~0.13mm	3.6	5.4	10枚
	5.4	7.2	5枚
	7.2	9.0	3枚
	10.0	10.0	2枚
ブルーシート (原反ロール品)	0.9	100.0	1本
	1.8		

※原反ロール品がお得です。ハトメ無しタイプもご用意ございます

(財)日本防災協会認定品

防災シート

建築、造船現場の可燃物の養生、現場囲いに



色 ● 白

特徴

- 溶接などによる火花から資材などを安全に保管します
- ハトメ付きで結束固定やシートの繋ぎ合わせも簡単です


商品名	タテ(m)	ヨコ(m)	梱包
防災シート	1.8	1.8	20枚
		3.4	15枚
		3.6	
		5.1	
	2.7	5.4	10枚
		3.6	7枚
	5.4	5.4	5枚
		7.2	3枚
	7.2	7.2	2枚
		10.0	10.0
原反ロール品	900mm巾×50m巻		1本
	1800mm巾×50m巻		

養生ラッセルメッシュ

飛散防止メッシュシート

材質: ポリエチレン

用途 ● 建築、塗装用、飛散防止用

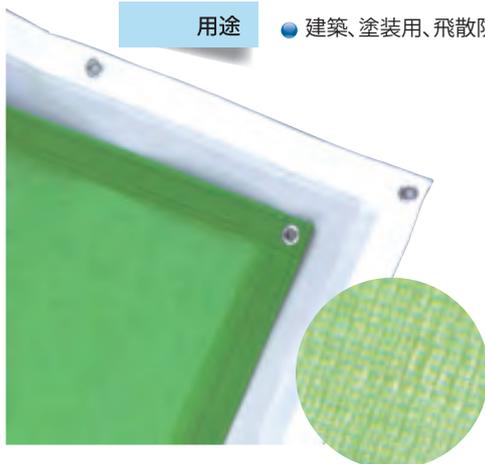

防災加工ラッセルメッシュシート(グリーン)

コード	品番	タテ(m)	ヨコ(m)	ハトメピッチ(mm)	梱包
003150	MG-1834	1.8	3.4	425	15枚
003151	MG-1836		3.6	450	
003132	MG-1851		5.1	425	10枚
003133	MG-1854		3.6	5.4	
003134	MG-3654	5枚			

非防災ラッセルメッシュシート(ホワイト)

コード	品番	タテ(m)	ヨコ(m)	ハトメピッチ(mm)	梱包
003140	MW-1834	1.8	3.4	425	15枚
003141	MW-1836		3.6	450	
003142	MW-1851		5.1	425	10枚
003143	MW-1854		3.6	5.4	
003144	MW-3654	5枚			

新商品
注目商品

保安資材

養生材

階段養生

物流資材

テープ

内装・外構


防水

土木

その他

ゴムシートロール

材質:ゴム


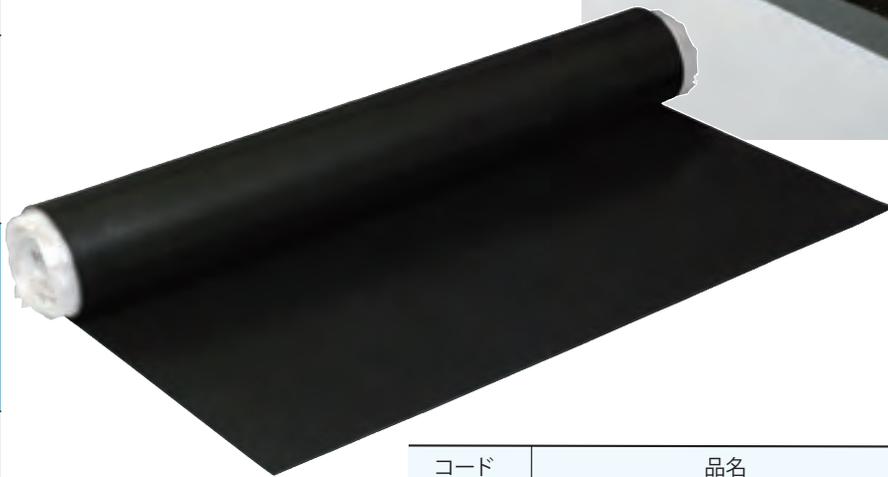


コード	品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包	重さ/本(Kg)
000320	GRゴム長尺 (ロール状)	GR1-1000	1	10	1	15.5
000321		GR2-1000	2	1000		16.4
000322		GR3-1000	3	5		24.5
000323		GR5-500	5	500		20.3

スポンジロール巻

材質:ゴム

撥水性・耐候性・防音性に優れたロールタイプ
両面被膜タイプの独自製法非移行性EPDM幅広スポンジ

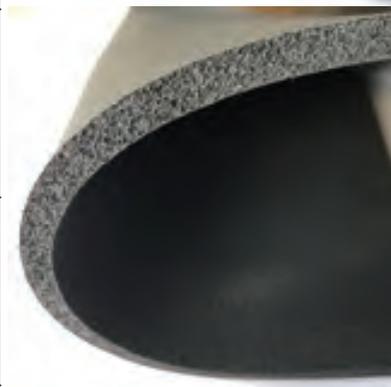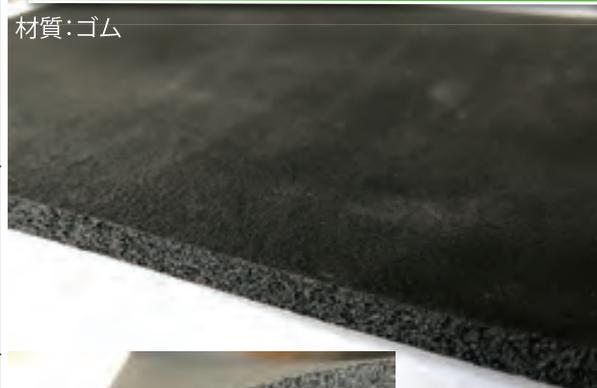

コード	品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包	重さ/本(Kg)
000324	EPDMスポンジ ロール巻	SREP103-10	約3	10	1	5.3
000325		SREP105-10	約5	1000		6.5
000326		SREP110-5	約10	5		6.3

※サイズに若干の差異が生じる場合があります

簡単敷くだけ!雑草ブロック

防草シート

ご使用上の注意

- 十分な透水性を発揮するまで少し時間がかかる場合があります
- 効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります
- 本製品は防草の効果を保証するものではありません

▶ E110G (ポリエステル不織布)



特徴



- 敷くだけで雑草を抑えるシート
- 不織布により防草効果と透水性に優れています
- 砂利やレンガの下に敷いたり、鉢の下敷土シートにも最適

コード	商品	色	幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)	梱包
003090	防草シート E110G	グレー	1000	50	0.51	1本
003091			2000			

▶ SGV防草シート (長繊維PP不織布耐候剤入り)

特徴



- 高目付、厚みのあるシート
- 耐候剤入りで長期にわたってご利用可
- 鮮やかな緑色で景観にも良い

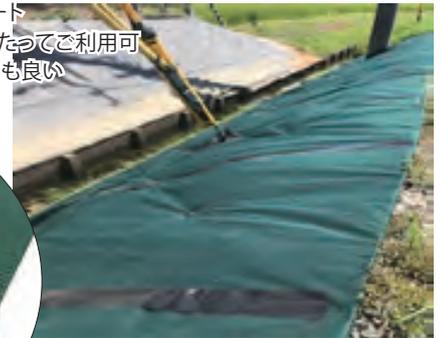

コード	商品	色	幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)	梱包
000631	SGV 防草シート	グリーン	1000	50	0.63	1本
000635			2000			

▶ アグリシート(防草・多目的シート) (ポリプロピレン平織・耐候安定剤入り)

高い遮光性により優れた防草効果と保温性を発揮



通常タイプ



強力タイプ (高密度特殊織り)

特徴

- 滑りにくくて環境に優しい素材を使用
- 特殊加工により他社製品とは比較にならない即効透水性を実現
- 強力な繊維なので、優れた耐久性があります
- 作業効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインをいれました
- 畔の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます

コード	タイプ	色	幅(m)	長さ(m)
003390 ┆ 003394	通常タイプ(BG1515)	ブラック	0.5・0.75・1.0・1.5・2.0	100
		シルバーグレー		
003395 ┆ 003397	強力タイプ(BB2218)	ブラック	1.0・1.5・2.0	

▶ 防草シート(輸入) (ポリプロピレン平織・UV材入)

シートを敷くことにより紫外線を遮断し、雑草の光合成を制御することにより、**防草効果を発揮。**
水や空気、液体肥料を通し、雑草の育成を抑えます。
除草剤を使用せずに雑草を制御できるので安全、安心です。

特徴

- 高遮光率で根や鋭い新芽の貫通を防止します
- 耐候性&排水性に優れます




商品	幅(mm)	長さ(m)	梱包
防草シート	1000	50	1本
	2000		
商品	サイズ		梱包
シート釘(ポリプロピレン)20本入	L=130mm		20個

グラスガード(高密度三層織物防草シート) (カーボン練りこみ特殊ポリエステル繊維二重織り構造)



セーレン株式会社

NETIS登録済 国土交通省新技術提供システム
登録番号:KK-110051-A

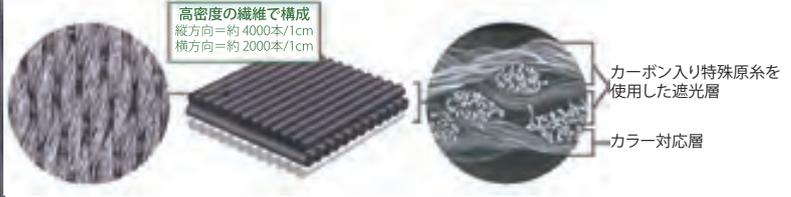

特徴

- 遮光性** 三層構造の織物で99.9%以上の光をカット! 光合成を妨げ高い防草効果を発揮します
- 透水効果** 高い透水係数を誇り土地を痩せさせません
- 施工性** 柔軟で破れにくく、様々な土地の形状に合わせ簡単にきれいな施工ができます
- 耐久性** 実曝で複数年間の防草実績を誇ります

用途 ● 道路脇・植え込み・住宅砂利下地などに



コード	品名	品番	色(表/裏)	幅(m)	長さ(m)	重量
003441	グラスガード	KWS200	ブラック/ホワイト	2	50	約20Kg
003442			ブラック/グリーン			
003443		KWS100	ブラック/ホワイト			
003444			ブラック/グリーン			
003445	グラスガードUG 住宅[砂利下専用]	KUG100	ブラック/ブラック	1		約8Kg

シートまもるテープ (ポリエチレン)



強粘着・耐UV加工
一旦粘着するとはがれません

- 防草シートや農業用マルチシートの補修・補強・継ぎに最適
- 固定ピン・釘などの目張りに最適!
- その他プラスチック製品・農業用品の補修に!

色 ● 黒 ● 白

コード	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	粘着力(N/10mm)	梱包
007114	80	20	0.17	7	36巻

クロスロンハウス用テープ (ポリエチレン)



用途

- 簡単に手で切れる作業性の良いテープ
- ビニル・ポリオレフィン系シートの補修・補強に

色 ● 半透明

コード	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	粘着力(N/10mm)	梱包
007092	80	10	0.16	4.3	60巻
007093		20			

防草シートの敷設に便利な押え用金具部材



コード	品名	寸法	入数
003431	ストップオール	14cm	500本
003432	黒丸君 (Uピン+4穴ワッシャー)	15cm×3.5mmφ・4穴4ワッシャー-60mmφ	200本
003433		20cm×3.5mmφ・4穴4ワッシャー-60mmφ	
003434		30cm×3.5mmφ・4穴4ワッシャー-60mmφ	
003435	大頭釘	15cm×5mmφ 大頭18mmφ	24Kg (約1,000本)
003436		20cm×5mmφ 大頭18mmφ	800本
003437		25cm×5mmφ 大頭18mmφ	600本
003438		30cm×5mmφ 大頭18mmφ	500本
003439	アンカーピン	20cm×9mmφ	200本
003440	D-HK パット (アンカーピン用ワッシャー)	80mmφ	200個

- Uピン及び4穴ワッシャーのみの出荷も可能
- 大頭釘使用時にワッシャーをお使いの場合は4穴ワッシャーを別途ご購入下さい

用途

- 公園 運動場
- ゴルフ場
- 遊具まわり など




芝生の上に敷きこむと踏圧・擦り切れから芝生を保護します

弾性 天然ゴムベース配合の為、材料自体に弾性がありソフトな歩行感で疲れにくい
ハニカム形状 ハニカム(六角形)穴あき形状の為、衝撃吸収に優れています
耐候性 製品自体の劣化が少ないので弾性を維持します




GHS



GN




コード	タイプ	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	重量(Kg)	色
160013	GHS	8	1000×1000	5	グリーン
160022					ブラック
160023	GN	12	1000×2000	18	グリーン
160024					ブルー
160017	専用釘	断面寸法φ4mm 200mm×120mm×44mm			グリーン

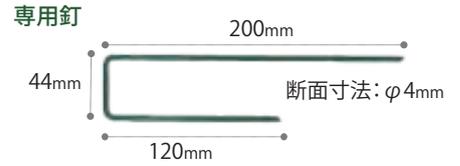

参考使用数量

- GHS 最大 8本/1枚
 GN 最大12本/1枚

※GNは4分割形状となっています

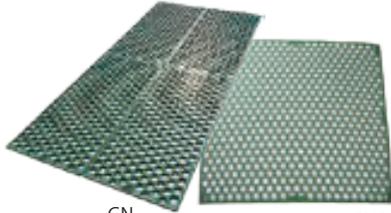

GN

GHS



固定用穴(角部分)



固定用穴(角以外)



1枚で固定する事も2枚繋げて固定する事も可能です
 (2枚繋げる場合は商品の伸縮を想定したすぎまができます)

オリジナル樹脂製品の別注受付

どのようなご相談でも
承ります！

こんな製品が
つくりたい

商品がほしい

射出成形



押出成形



新商品

保安資材

養生材

階段養生

物流資材

テープ

内装・外構

防水

土木

その他


低発泡ポリエチレン板

ポリプレート

材質: ポリエチレン1.5倍発泡

色 ● 白・黒・赤・黄・緑・青

環境にやさしいポリエチレン製
6色のカラーからお選びください

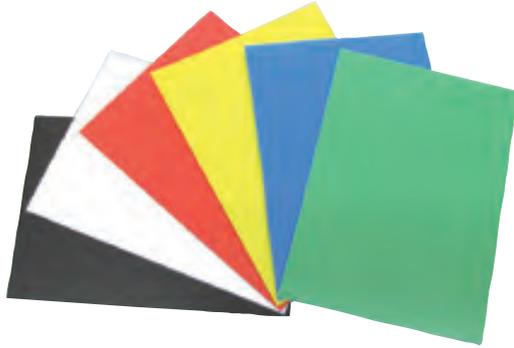

コード	商品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包(枚)
005800~	ポリプレート	白・黒・赤 黄・緑・青	2.4	910	910	20
005806~					1820	10

- 用途**
- 床養生
 - 広告・看板・ディスプレイ用
 - 各種仕切材

- 特徴**
- ポリエチレン発泡だから軽量
 - 耐薬品性にも優れています
 - カッターで簡単に切れます

合成樹脂発泡プレート(2倍発泡)

ハツポーライトABS

材質: ABS樹脂発泡



プリントできます
(1枚から別注対応)



コード	厚み(mm)	サイズ(mm)	色	重さ(kg/1枚)	梱包(枚)
005814	2	910×1820	白	1.8	10
005815	3			2.7	6
005816	5			4.6	4
005817	8			7.3	2
005818	10	1220×2430	黒	9.2	2
005819	3			4.9	5
005820	5			8.2	3
005821	8			13	2
005822	10			16.4	1
005823	3	910×1820	黒	—	6
005824	5			—	4
005825	3			1220×2430	—

特徴

- 丈夫で軽量
- 加工性に優れ、現場での切削等が容易
- 印刷・接着適正が極めて良好
- 釘打ち、ネジ止め、リベット接合可能
※ピッチの広いネジを利用し低速で作業してください
- 断熱、耐蝕、耐水効果
- 曲面加工も可能

用途

- 搬送パレット、搬送トレイ、仕切材
- 各種看板、ディスプレイ材
- 店舗什器
- 壁面材、各種パネル芯材、表面材
- 文具工作材
- 木質代替材



ダイヤボード

色 ● ブルー


注意

材質の性質上、温度変化により伸縮率が異なりますので施工の際は十分にご注意ください

より安全性を重視してダイヤ柄の深シボがついた養生板。強度があり、しかも軽量で滑りにくいのが特徴です。再生原料を使用しています。

▶ ダイヤボード

材質：ポリ塩化ビニル（無発泡）

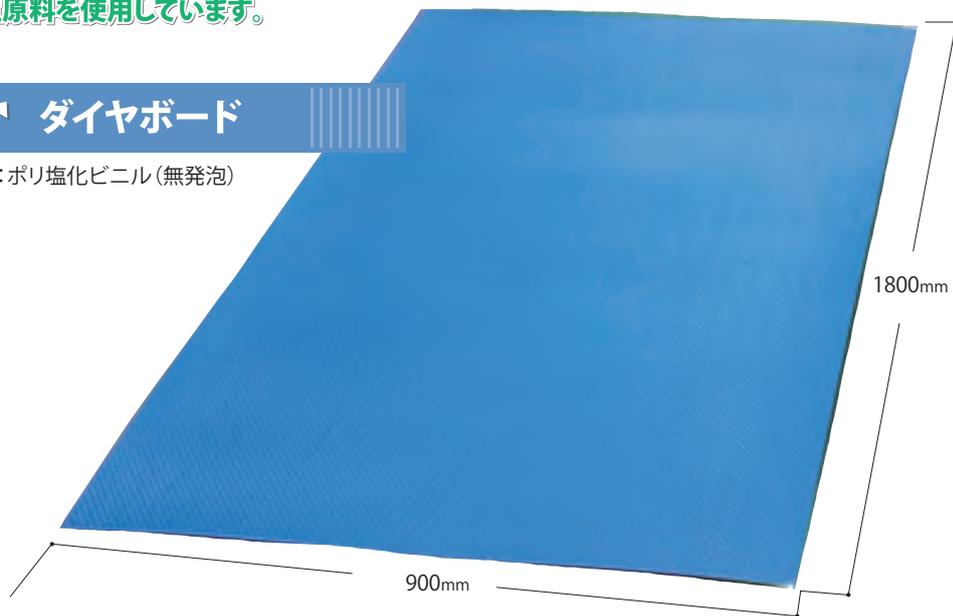

用途

- 耐荷重：約5t（2mm厚）
- 建築現場・工場
- 引越現場の床・廊下
- 資材置き
- 選挙投票所の床養生など

特徴

- 軽量で、すべりにくい
- 落下物に強い
- 耐久性が優れている
- 繰り返し使用可能で経済的

傷がつきにくい

▶ ダイヤボード αアルファ


材質：【表】ポリエチレン（無発砲）×【裏】発泡ポリエチレン

裏面クッション材付き



特徴

- 裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい



ダイヤ柄エンボス
再生プラスチックボード1.5mm

発泡ポリエチレン2mm

（無発泡）色 ● ブルー

商品名	厚み (mm)	重さ (Kg)/1枚	幅×長さ (mm)	色	梱包
ダイヤボード	1.5mm	3.5Kg/枚	900×1800	ブルー	10枚 (5枚×2)
	2.0mm	5.0Kg/枚		ブラック	
	2.5mm	6.0Kg/枚			
	3.0mm	7.0Kg/枚			
ダイヤボード α (アルファ)	ダイヤボード1.5mm + 発泡ポリエチレン2.0mm			ブルー	




たためるダイヤボード

持ち運びが楽で収納にも場所をとらない




▶ たためるダイヤボード(三つ折り)

材質: ポリエチレン(無発泡)

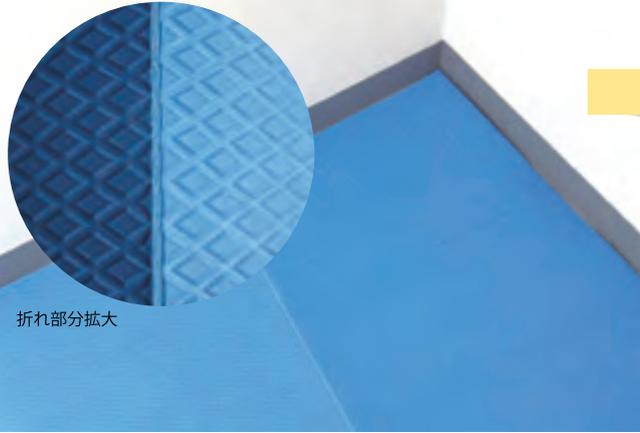

折れ部分拡大

色 ● ブルー

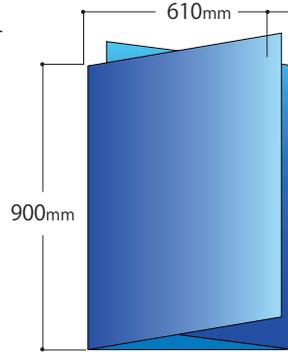

コンパクトカーに積んで運ぶことができます



特徴


- 三つ折りにできるので持ち運びが便利
- 使用しない時も場所を取らずに収納
- スペースに合わせ、たたんで使用も可能
- 安全性を重視し、ダイヤ柄の深いシボがついた養生板
- 強度があり滑りにくい
- 再生原料を使用したエコ商品

▶ たためるダイヤボード α(アルファ)(三つ折り)

材質: 【表】ポリエチレン(無発泡) × 【裏】発泡ポリエチレン

裏面クッション材付き

傷がつきにくい



ダイヤ柄エンボス
再生プラスチックボード1.5mm

発泡ポリエチレン2mm

- 特徴 ● 裏面が発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい

色 ● ブルー



コード	商品名	厚み(mm)	重さ(Kg)/1枚	幅×長さ(mm)	色	梱包
005003	たためるダイヤボード	1.5mm	3.5kg/枚	900×1800	ブルー	5枚×2
004943	たためるダイヤボード α (アルファ)	ダイヤボード1.5mm + 発泡ポリエチレン2.0mm		折り畳み時 900×610		


その他

四つ折りタイプも受注生産可能です


青ベニヤ／プラベニハード

強くて軽い・何回も使えて経済的

材質：ポリプロピレン1.3倍発泡

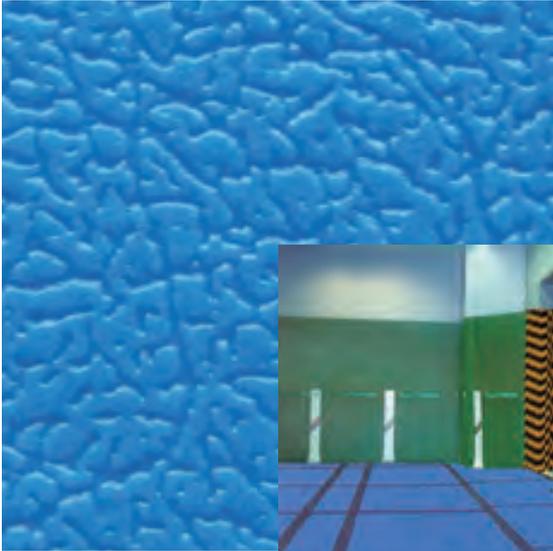

青ベニヤ

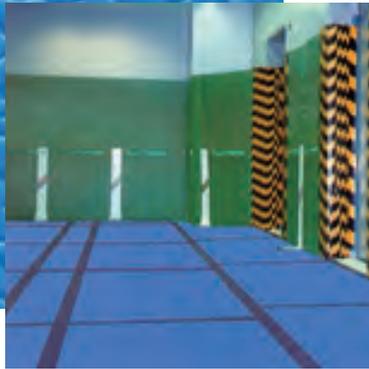

プラベニハード
RoHS指令準拠(10物質)対応商品



特徴

- ホコリを寄せつけにくい帯電防止処理済
- 強度がありますので重量物の下に敷いても安心
- 軽量で滑りにくいので現場での作業がスムーズに行えます
- P P (ポリプロピレン)を使用しておりますのでササクレがなく、焼却処分を行っても有毒ガスがでません

用途

- 建築・工場・引越現場の床・廊下

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	色	重さ/1枚	梱包
004920	青ベニヤ床用	3			青	約3.5Kg	
003212	プラベニハード床用	2.5	900	1800	青	約2.9Kg	5枚
003213		3			青	約3.4Kg	

ノンスリップタイプ

プラベニハードNS

材質：ポリプロピレン1.3倍発泡

プラベニハードNS



プラベニハードNS 折り畳み



折り畳みイメージ

角が丸い R加工

持ち運ぶ際に内装を傷つけません

罫線入り

滑りにくくズレにくい床養生ボード
裏面：EVAシート格子状加工

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	色	梱包
003218	プラベニハードNS	2.5	900	1800	緑	5枚
003249	プラベニハードNS 折り畳み	3	750	1500	青	5枚

注目商品

保安資材

養生材

階段養生

物流資材

テープ

内装・外構

防水

土木

その他

発泡ポリエチレン付き床養生ボード

養生ボード


二つ折りができ、軽く、丈夫で持ち運びにも便利です

材質：紙＋ノンスリップフィルム・発泡ポリエチレン



特徴


- 表面**▶ ノンスリップ加工のフィルムを使用しています
- 裏面**▶ 発泡ポリエチレンを貼っていますので、より強く弾力性があり、床にキズが付きにくくなっています
- 罫線**▶ 両端より50・100mmに罫線・スリット加工を施しました。罫線位置に合わせて折り曲げることで710・760・810・860・910 (mm)5種類の幅調整が可能です。



表面

裏面

コード	幅 (mm)	長さ (mm)	厚み (mm)	梱包
000010	910	1820	約3	20枚

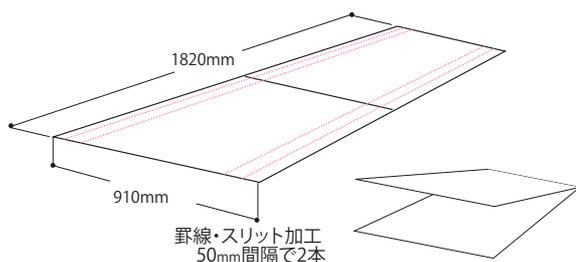

折りたためる床養生ボード


エフキープ F Keep

材質：紙管原紙／発泡ポリエチレンシート・エンボス加工付きPEフィルム



特徴

- **安全性** エンボス加工で滑りにくい
- **コンパクト** 折りたたんで持ち運びに便利
- **フィット** スリット付で廊下幅にも対応

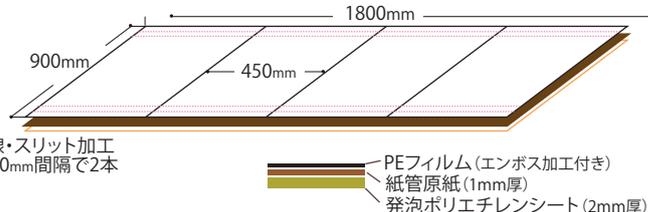

コード	商品名	幅 (mm)	長さ (mm)	厚み (mm)	梱包
000615	エフキープ四つ折り	900	1800	3	15枚
000616	エフキープ二つ折り	900	1800	3	10枚

二つ折りはロット100枚以上

軽量・安価! 破棄・焼却が簡単なエコ素材

紙三層クッションボード

床養生材

材質：PEフィルム＋紙＋発泡ポリエチレンシート

フィルム/厚紙/発泡の3層構造で防水性、衝撃吸収性に優れた養生材です。




コード	商品名	サイズ (mm)	梱包
000638	床 (小)	約3×700×1700	20枚

環境にやさしく、衝撃に強い床用養生材

Eボード

材質：再生紙単一素材

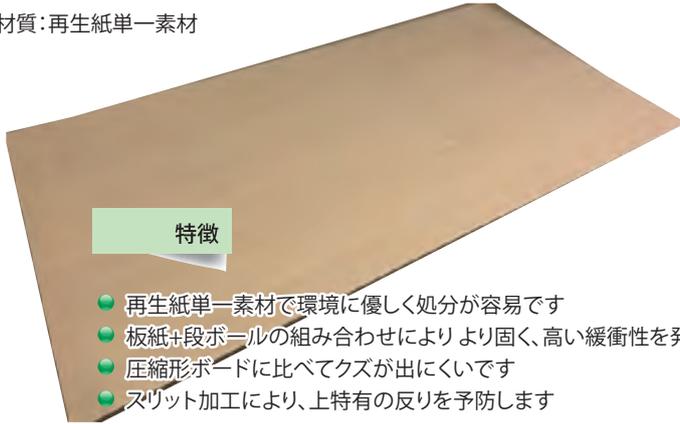

特徴

- 再生紙単一素材で環境に優しく処分が容易です
- 板紙+段ボールの組み合わせによりより固く、高い緩衝性を発揮
- 圧縮形ボードに比べてクズが出にくいです
- スリット加工により、上特有の反りを予防します




コード	幅(mm)	長さ(mm)	厚み(mm)	重さ	梱包
000630	910	1820	6	2Kg/枚	30枚単位

軽量・安価! 破棄・焼却が簡単なエコ素材

床養生ボードリ・ガード


材質：リサイクル紙

展開図

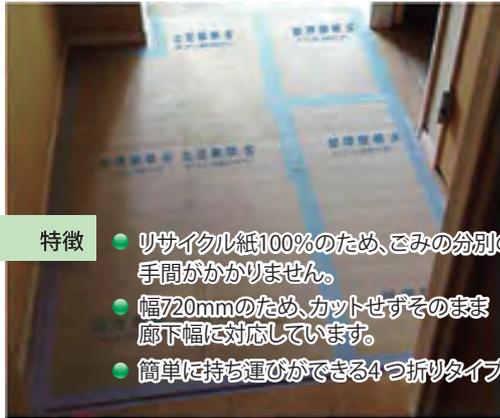

特徴

- リサイクル紙100%のため、ごみの分別の手間がかかりません。
- 幅720mmのため、カットせずそのまま廊下幅に対応しています。
- 簡単に持ち運びができる4つ折りタイプ。

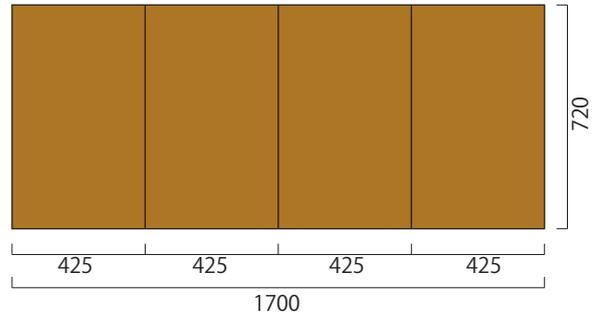

コード	商品名	サイズ(mm)	折り畳みサイズ(mm)	梱包
000021	リ・ガード(四つ折り)	1.5×720×1700	720×425	15枚/ケース

パンチカーペット

材質：ポリプロピレン75% / 再生ポリエステル25%

住宅から商業施設まで。
幅広くお使いいただけます。

全色抗菌機能付き



コード	商品名	幅(cm)	長さ(m)	梱包
003273	サニーエース	91	25	1巻
003274		182		



ピッタリガード

材質：ポリエチレン

床にしっかり、しっとり馴染んで養生する
ゴムの様な柔軟性を持った厚み3mmの
今までにない床養生です


特徴

- 軽量ですべりにくく、摩擦に強いです敷いたり・被せたり・壁に貼ったり幅広くご使用いただけます
- 厚みがあるので、しっかりとカバーしてフィット耐衝撃性に優れた強いシートです
- 石や砂などの擦り傷から床材を守る弾力性
- 足さばきがよく、作業される方の利便性も配慮
- 多少の段差でシートが持ちあがってもフィットするのが特徴です

用途


- 屋内の床・工場の床・廊下・壁・エレベータ周り
- 引越現場・資材置き

3×6板より約2割大きいサイズです

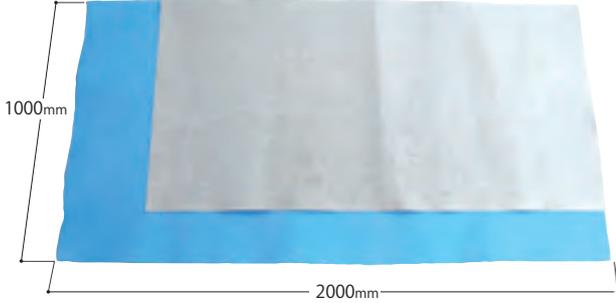

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000580	ピッタリガード	3	1000	2000	20枚

- 原料の性質上 "におい" がございますが 時間と共に薄れます
においが気になる場合は、重ねずに保管してください

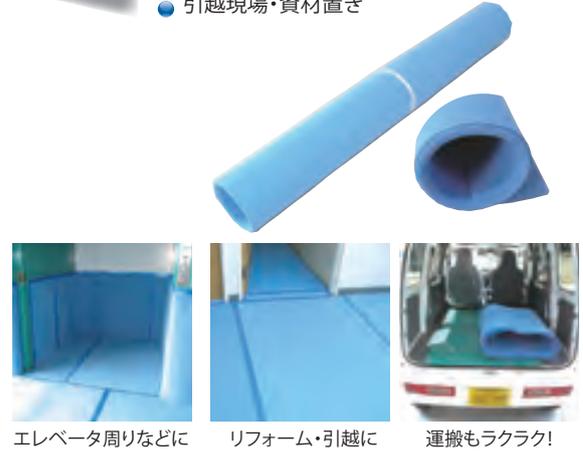

エレベータ周りなどに リフォーム・引越に 運搬もラクラク!

発泡ポリエチレン製養生マット



ショックレスマット

材質：ポリエチレン

発泡ポリエチレン製養生マット

色 ● ブルー

用途

- 建築現場の床・壁・廊下の養生
- 引越現場の保護材
- 選挙投票所・災害時の体育館床敷きに
- 梱包材として

特徴

- フィルム無し、表裏薄ブルーの一体物
エンボス付きで滑りにくい
- ポリエチレン100%、フロンガスは一切使用していない
環境対策型資材です
- 発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性が
あり、作業性に優れています
- 無架橋高発泡ポリエチレン製なので、非常に軽く
燃やしてもダイオキシンなどの有害ガスは発生しません
- 表面抵抗値(静電気)は少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為
フローリングにキズをつけません
- 一般ゴミとして処理できます

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
000503	ショックレスマット	2	1000	30	5本単位

表面抵抗値試験(2mm厚)

単位	抵抗値Ω	自社エンボス単体
エンボス加工面	表面	1×10 ¹⁰
	裏面	

引裂・引張り強度試験(2mm厚) 自社単体

引裂強度(kgf)	縦方向	4.0
	横方向	3.0
引張り強度(kgf)	縦方向	0.88
	横方向	0.42

ブルーマット

材質：ポリエチレン

スポンジにポリエチレンフィルムを貼り合わせた養生マット
梱包資材・クッション材としてもお使いください

色 ● ブルー



コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
000502	ブルーマット(輸入品)	1.7	1000	30	1本

プラベニヤ(プラスチックダンボール)

軽量なのに優れた衝撃性

材質:ポリプロピレン一体型押出成形

特徴

- 一体押出成形によるポリプロピレン製ダンボール
- 中空構造なので軽くて丈夫、しかもローコストです
- 軽量かつ優れた加工性と安全性を実現しました
- 抜群の耐圧性・耐久性・耐水性に優れた画期的な新素材で使い方はアイデア次第でその用途は無限大です
- リサイクルが容易です(ISO14001対策に最適)

包む

加工が自由自在
耐水性・耐油性・耐薬品性に優れており、美しい発色を保ちます
滑らかな素材感を持つことからディスプレイ用素材などにもおすすめです

仕切る

棚板や仕切材、スパーサー又は物品を床置きする際の保護シートなどの素材にもお勧めです

保護する

耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材などに適しています
軽量なので作業も簡単。対象物にキズを付ける心配もなく作業効率が大幅にアップします。



カラープラベニヤ(ダンプレート) サイズ:910mm×1820mm

厚み(mm)	目付(g/m ²)	カラー	梱包
3.0	400	緑	20枚
	500	黄	
4.0	600	白・黄・灰・青・緑・黒	10枚

プラベニヤ

サイズ:910mm×1820mm


厚み(mm)	目付(g/m ²)	カラー	梱包
2.0	300	ナチュラル	20枚
2.5			
3.0	360	ナチュラル・ブルー・グレー	10枚
	400		
4.0	500	ナチュラル・ブルー	5枚
	600		
5.0	800	ナチュラル・ブルー・グレー	5枚
	1000		
6.0	1600	ナチュラル	

プラベニヤ(クリアタイプ)

サイズ:1350mm×2000mm

透明性をアップしたプラダンです
従来のプラダン並に加工性が良好です
透明性があることで、使い方がひろがります

厚み(mm)	目付(g/m ²)	梱包
3.0	500	20枚
5.0	1000	10枚




プラパール

材質:ポリプロピレン

※表面色のバリエーションです。中間層は黒色です。

特徴

- 強い** プチプチ構造によりどんな方向からの力でも、折れにくく、つぶれても、ある程度復元します
- 安全・安心** 水に強く、ささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル性に優れた素材で作られています。完全燃焼した場合、有毒ガスを発生しません。
- 軽い** 中身が空気なので、とても軽く、同じ大きさの合板と比べると、重さは4分の1です。

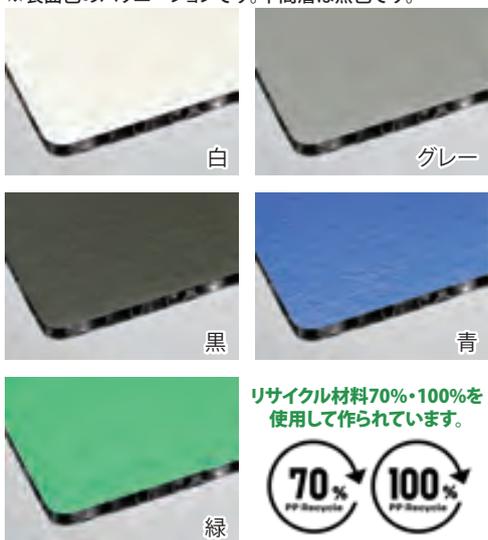

リサイクル材料70%・100%を使用しています。



商品コード	銘柄	厚み(mm)	目付(g/m ²)	幅×長さ(mm)	カラー	梱包
000583	P小PPZ-050	約3.0	500	1500×2300		
000584	P小PPZ-080	約3.5	800		黒・白	
000585	P小PPZ-100		1000			
000586	PDPPZ-080	約5.0	800	1580×2300	黒・白・グレー・青・緑	10枚
000587	PDPPZ-090		900			
000588	PDPPZ-100	約5.5	1000		黒・白	
000589	PDPPZ-130		1300			
000590	PDPPZ-150	約9.0	1500	1600×2300	黒・白・グレー	
000591	PGPPZ-200		2000			
000592	PGPPZ-300	約10.0	3000			
000593	PDPPZ 混 /RE	約5.0	1000	1580×2300	黒	

※製品の性質上、再生原料をブレンドしているため、色はムラやばらつきがあります。

注目商品

保安資材

養生材

階段養生

物流資材

テープ

内装・外構

防水

土木

その他

プラダン製

ウォールキーパー

軽くて安全。くり返し使用できます

材質:PP



特徴

- 壁面に直接テープを貼ることなく壁面養生材をしっかり支えます

色

- ホワイト


コード	商品名	背板寸法(mm)	底板寸法(mm)	高さ(mm)	梱包
003252	ウォールキーパー (プラダン式)	厚み7mm 150×750	厚み7mm 150×150	750	25本
003253		厚み7mm 230×1500	厚み7mm 230×200	1500	20本

自立式壁面養生ボード

ロールスタット

材質:生地/国産ターポリン 芯材/硬質ポリプロピレン(PP)シート

ジャバラ式のため、柱やエレベーターの中など角やカーブのある場所の養生に適しています

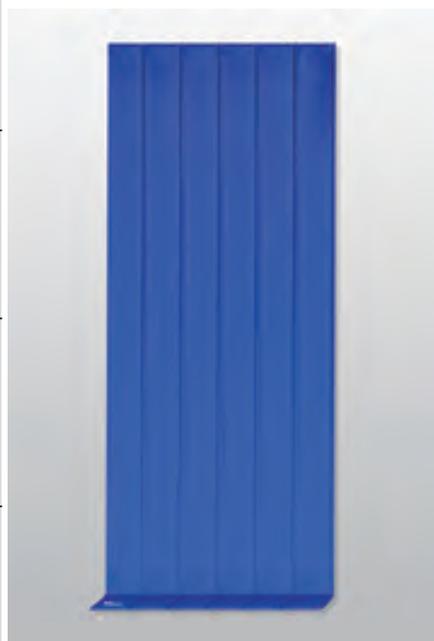

底面は滑り止め加工済みで倒れにくくなっています

特徴

- テープ固定不要の自立式壁面養生材
- 手早く容易に折りたため、省スペース保管が可
- こだわりの国産ブランド、ターポリン生地を使用
- 規定外の寸法・カラー、シルク印刷にも対応いたします(別注となる為、ロットと納期が必要になります)

色

- ブルー
※規格外の色・サイズにも対応いたします(別注対応)

コード	商品名	背板寸法(mm)	梱包
000166	ロールスタット	厚み5mm H1600×W1400(12折れ)	4枚

紙養生シート

▶ 防水★フィルム加工シート/ラミネート加工シート

材質: 紙/ポリエチレンシート



厚地の紙の両面(片面)にポリエチレンフィルム・ラミシートを張り合わせ、エンボス加工を施しているの自由にかットできます



特徴

- **防水性**
特抄原紙を強化フィルムでラミネート
- **使用適正**
平面・曲面・階段・入隅など自在に使用可能
床材の保護には最適
- **耐久性**
フィルムで、摩耗・引裂きに対して強くなります
- **経済性**
建築コストにも優しいコスト商品
- **作業性**
軽量で持ち運びが簡単。切断・テープ接着が容易


商品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包(本)
片面フィルム+片面ラミ	1000	50	2
両面ラミ			
片面フィルム+紙			
片面ラミ+紙			

▶ 撥水養生シート

材質: 紙のみ



裏面

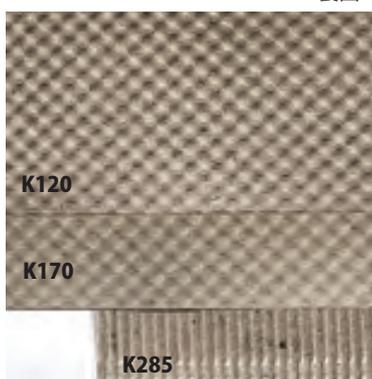

特徴

- **エコロジー**
紙のみの単一素材でできています
段ボールと同じく再生紙原料になります
産業廃棄物の削減になります
- **防水性**
表面に撥水加工を施しています
- **作業性**
軽量で持ち運びが簡単。切断・テープ接着が容易

コード	商品名	幅(mm)	長さ(m)	梱包(本)
低価格 000612	K 120 耐水紙エンボス加工	1000	50	2
強度がある 000613	K 170 撥水ライナー紙エンボス加工		50	
緩衝性がある 000614	K 285 撥水ライナー紙+Eダン		25	

不燃ハーフクリア

材質：基布…ガラス繊維 100%
樹脂…ポリ塩化ビニル (PVC)

半透明・不燃間仕切りシート

ガラス繊維を使用した
半透明、不燃認定材料のシートです。

特徴

- 高透光…透過率 55%
- 帯電防止加工…表面抵抗値 $10^{11}\Omega$ レベル
- 両面防汚処理・抗菌配合
- 不燃材料認定品・防災製品
国土交通大臣認定品 不燃材料認定品
(財)日本防災協会認定品 防災製品
- シックハウス対策
学校環境衛生の基準に対応



コード	品番	サイズ	厚み	重量	引張強度	伸び率	引裂強度	梱包
004390	FH-27W	幅 2040mm×30m	0.27mm	370g/㎡	タテ 1100(N/3cm) ヨコ 1000(N/3cm)	タテ 3.5% ヨコ 4.0%	タテ 50N ヨコ 40N	1巻

※物性データは測定値であり、保証値ではありません。抗菌配合はされておりますが、すべての菌に対してではありません。

不燃材料認定シートとは

不燃材料認定品のシートは、国土交通省の定める試験に合格した製品です。

この試験は、加熱による発熱量や発熱速度、発熱後の状態が定められた基準を満たしているかの試験で、「燃えない」ということを示すものではなく「一定時間燃え抜けない」ということを示しています。

製品は、ガラス繊維の基布に塩ビコーティングをしたもので、表層の塩ビ部分は約60℃で軟化します。

また、火を着ければ塩ビ部分は溶け、基布のガラス繊維織物が一定時間残ります。表層部分には耐熱性は望めません。

基布がガラス繊維のため折れキズが付き易くキズ部分は白い筋となり強度は落ちます。

不燃テープハーフクリア

ガラス繊維+塩ビコーティングタイプ

ガラス繊維に塩ビコーティングした不燃材料認定品
※不燃認定品ですが、耐熱性は有しておりません。

特徴

- 不燃材料認定品 (基材)
- 半透明
- 厚み0.19mm (基材)
- 作業性が良い



コード	品番	サイズ	厚み	梱包
004391	FT-19W	幅 70mm×20m乱	0.19mm	1巻






塩ビ養生シート

ご使用上の注意

- シンナー・油系の溶剤などは使用しないでください

特徴

- エンボス加工が施してあり、弾力に富み床・階段などを保護し、キズが汚れを防ぎます
- 使用中の摩擦・引裂きに強く、テープがよくつきます

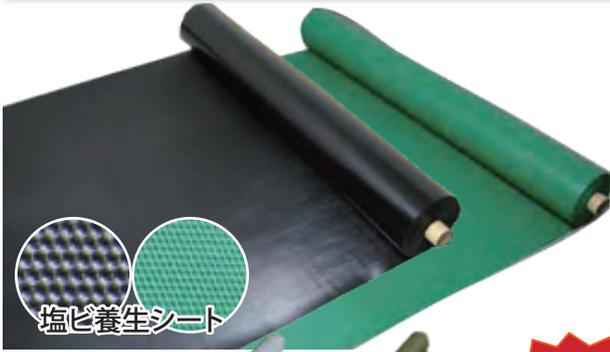

塩ビ養生シート

材質:再生ポリ塩化ビニル

コード	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003080	黒	0.15	1000	50	1本
003085	グリーン	0.2		30	
003081	黒	0.3			
003082		0.5			
003083		0.8			
003084		1.0			

イベント・学校行事・選挙時の床敷きに最適

コード	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
WA-3001	モスグリーン	0.5	1000	30	1本
WA-3002	グレー				
WA-3003	ブラック				

塩ビ養生シート

NEW

フロアシート



塩ビ養生マット

床養生のスタンダードアイテム

材質:ポリ塩化ビニル

用途


- 建築現場の床
- 住宅周り・玄関・ベランダの床養生
- 体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生など

特徴

- エンボス加工が施してあり、弾力に富み床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます
- 使用中の摩擦・引裂きに強く、テープがよくつきます
- 難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的



コード	品名	色	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包
003020	B山マット	緑	1.5	915	20	1本
003021	ピラマット					
003022	ダイヤモンド	青				
003023	平マット (ツヤマット)	緑				
003024	コインマット	黒	1.3	920		
003025		グレー				
003026	ヤバネマット	シルバー	1.4			

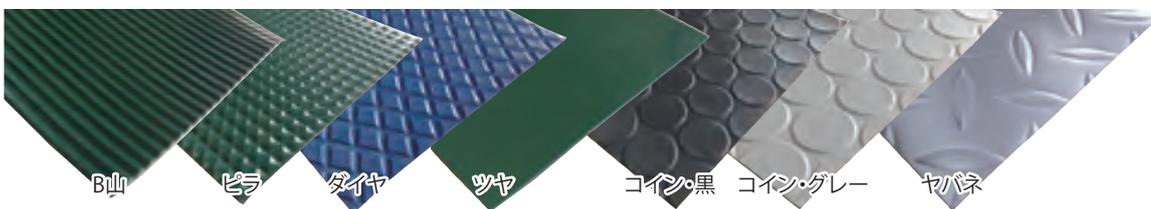

B山

ピラ

ダイヤ

ツヤ

コイン・黒

コイン・グレー

ヤバネ

透水・耐水・ノンスリップ置き敷きマット

ダイヤモンドAH

材質：塩化ビニル樹脂100%

防災性能試験番号
:ET080195




特徴

- **耐水性・耐候性**
水気の多い場所でも塩化ビニル樹脂100%の材質が抜群の耐水性を発揮します
四季の温度変化にも変わらぬ柔軟性を持ち、扱いやすいマット
- **防滑性**
特殊な表面形状により滑りにくく、ノンスリップ効果を発揮
- **難燃性**
塩化ビニル樹脂100%ですので燃えにくく安全性の高いマット
- **施工性**
カッターやハサミで簡単に裁断できどんな場所でも使用OK
- **防音性**
コンクリート通路などの足音の響きを和らげます

用途

- **さまざまな施設に**
プールサイド・シャワールーム・温浴施設・介護施設など
- **ワークスペースに**
エントランス・ロビー・化粧室・エレベーター内など
- **住宅環境に**
マンションの共通通路・ロビー・ベランダ・バルコニー
ガーデンスペースなど

コード	厚み	幅(mm)	長さ(m)	重さ	梱包
003028	約3mm	920	10	17Kg/巻	1巻
003029		450	20		

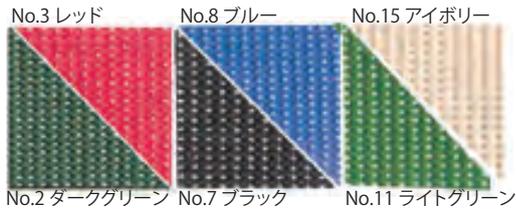

インテリア感覚

アルマット

材質：ポリ塩化ビニル


防災性能試験番号
:ET090104



特徴

防滑性・通水性・難燃性に富み
加工しやすく様々な場所にお使いいただける
インテリア感覚のおしゃれなマット

コード	厚み	幅(mm)	長さ(m)	重さ	梱包
003027	約2mm	920	10	16kg/巻	1巻

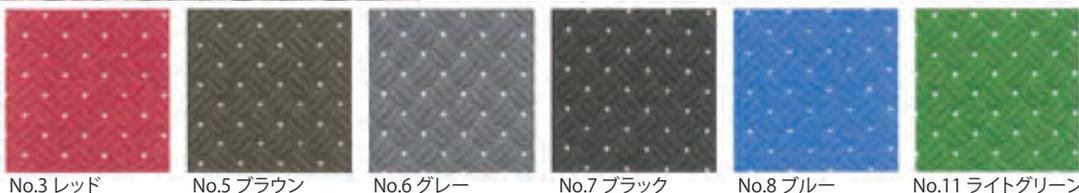




ポリシート

材質: ポリエチレン




用途

- ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿
- 床タイルなどの施工後の養生
- 戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護
- 改装工事中の事務用品・机などの養生
- 護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜
- 道路建設用路盤シート
- 道路・ダムなどのコンクリート養生
- 雨よけ・風・ホコリよけ・カバーとして



【2000S】2m幅の商品をそのまま巻いています



【1000W】2m幅の商品を縦に二つ折りにして巻いています
【2000W】4m幅の商品を
(巻幅が半分になり、取り扱い・収納に便利です)

日本国内生産品

コード	品番	幅(mm)	長さ(m)	梱包
004040	# 150	2000S	50	2本
004041		1000W(2000)		
004060		2000W(4000)		1本
004042	厚み0.15mm	1000W(2000)		2本
004058		2000S		




ノンスリップ養生シート

材質: ポリエチレン



特徴

- すべり防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ歩いても滑りにくく破れにくい強度があります
- 床面・階段など立って作業をする場所の養生に最適

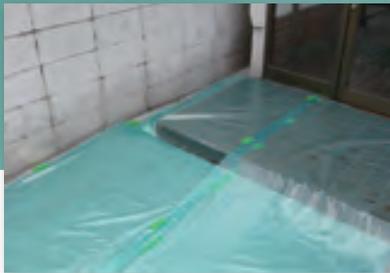

用途

- 床面・階段等の養生

色

- 透明グリーン

注意

- 樹脂材の上に養生する場合、濡れたままの状態が長時間覆わないでください。変色する場合があります。



日本国内生産品

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ	梱包
NEW 000808	0.05	1800	100m	2本
000809	0.03	1800		5本
000810	0.05	1000		2本

粘着養生シートDX


材質: ポリエチレン

半透明でスムーズ施工、繰り出しが軽く施工性UP!!

特徴

- 特殊塗布製法で繰り出しが非常に軽く、正巻・逆巻も選べ簡単に施工できます
- 半透明シートで墨出し線がハッキリと見え、施工性に優れています
- 表面のエンボス加工によりスリップしにくく、安全に作業ができます

コード	品番	巻き方向	幅(mm)×長さ(m)	梱包
000012	NY-30S	正巻	1000×30	4巻
000013	NY-30SG	逆巻		


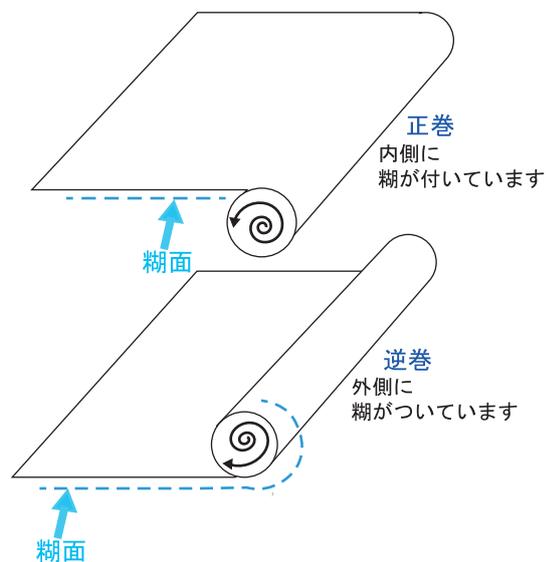


塗装シート

材質: ポリエチレン

特徴

- ビルや戸建住宅の養生にも最適
- S ▶ 両面コロナ処理
W ▶ 外面のみコロナ処理

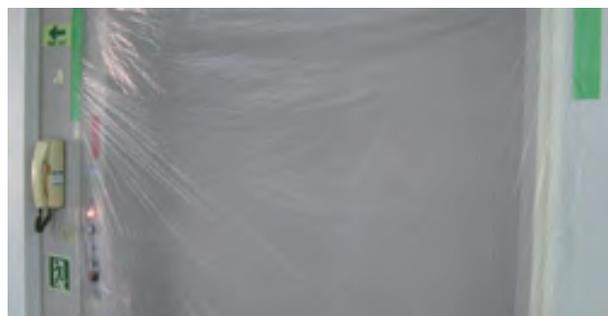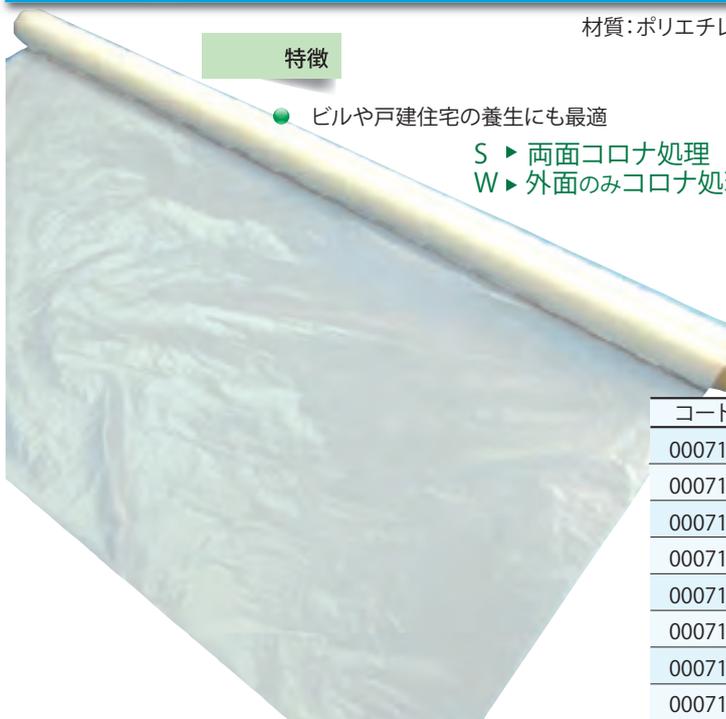

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ	梱包
000711		900W(1800)	100m	
000710		900S	200m	
000713		1000W(2000)	100m	
000712		1000S	200m	
000715	0.01	1300W(2600)	100m	5本
000714		1300S	200m	
000717		1800W(3600)	100m	
000716		1800S	200m	
000718		2000S	200m	

ウイルス対策に!

透明軟ビシート


材質: ポリ塩化ビニル

用途

● 高耐久
敷く、覆う、仕切る等あらゆる用途に対応

リサイクル可能な塩ビ製
PE製ストレッチフィルムと比べCO2の排出量を約30%削減

透明度が高く、覆った状態でも中身の確認が可能
難燃性・ウイルス対策にも

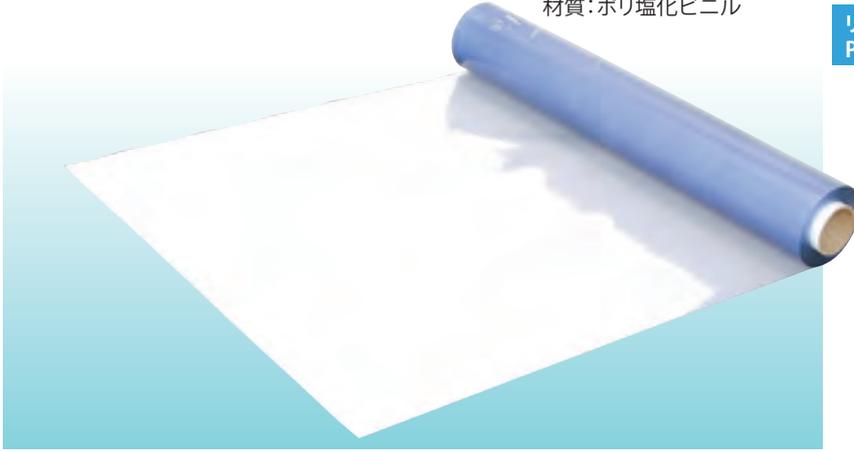

参考: 1.0mm厚拡大画像 (芝生の上に敷きました)

注目商品
新商品

保安資材

養生材

階段養生

物流資材

テープ

内装・外構

防水

土木

その他

コード	厚み (mm)	幅 (cm)	長さ (m)
004365	0.02	90.0	
004366		91.5	
004367	0.03	107.0	
004368		137.0	
004369		91.5	
004370	0.05	137.0	
004371		183.0	100
004372		91.5	
004373	0.08	137.0	
004374		183.0	
004375		91.5	
004376	0.10	137.0	
004377		183.0	
004378		91.5	
004379	0.15	137.0	
004350		91.5	50
004351	0.2	137.0	
004352		183.0	
004353		91.5	
004354	0.3	137.0	
004355		183.0	
004356		91.5	
004357	0.4	137.0	
004358		183.0	30
004359		91.5	
004360	0.5	137.0	
004361		183.0	

コード	厚み (mm)	幅 (cm)	長さ (m)
004310	0.8	91.5	
004311		91.5	
004312	1.0	137.0	
004313		183.0	
004314	1.5	91.5	10
004315		91.5	
004316	2.0	137.0	
004317		183.0	
004318		91.5	
004319	3.0	183.0	5
004320	5.0	91.5	



軽い・柔らかい

ピッタリKAIDAN

色 ● ブルー

材質: ポリエチレン

特徴

- 軽くて柔らかい養生材「ピッタリガード」で階段養生カバーを作りました
- ハサミで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応します
- 框部分は折り目加工を施しています
- 框の角に合わせて設置し、両端を養生テープで固定しますとケコミ部分は養生テープを貼らなくても反発力でケコミにフィットします


用途

- 階段の養生
- 上がり框の養生など、建築現場で
- リフォームや引越現場




木造階段用ピッタリKAIDAN

ケコミあり

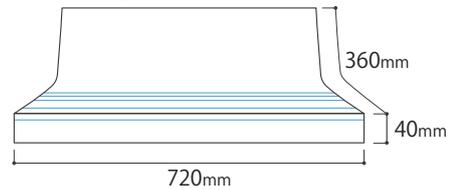


コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	梱包
000138	3	720	40	360	14枚	1ケース

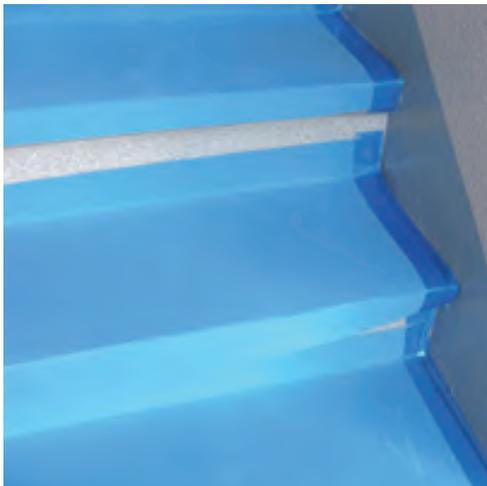


コンクリート階段用ピッタリKAIDAN

ケコミあり

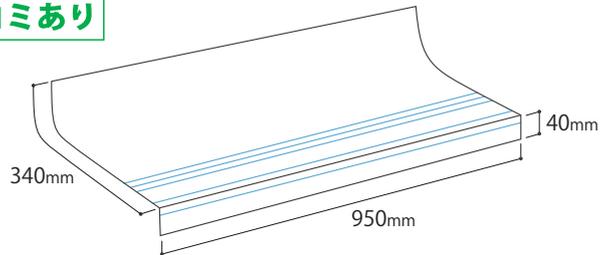


コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	梱包
000139	3	950	40	340	14枚	1ケース

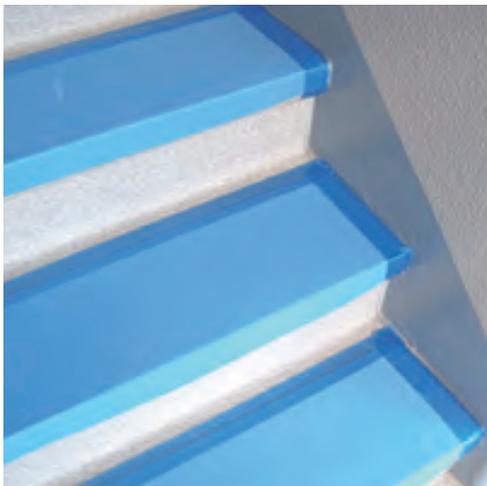

コンクリート階段用ピッタリKAIDAN

ケコミなし

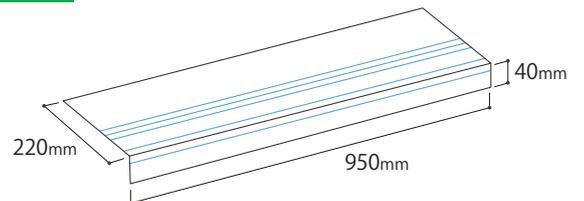




コード	厚み(mm)	幅(mm)	框(mm)	長さ(mm)	入数	梱包
000140	3	950	40	220	14枚	1ケース



スリム階段

軽い

材質:ポリプロピレン

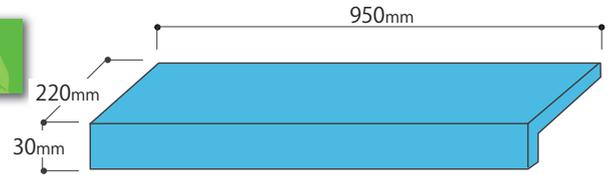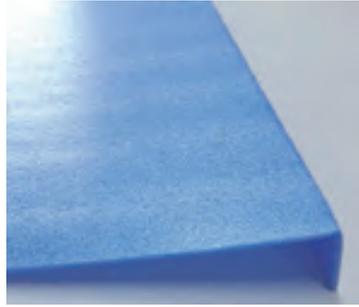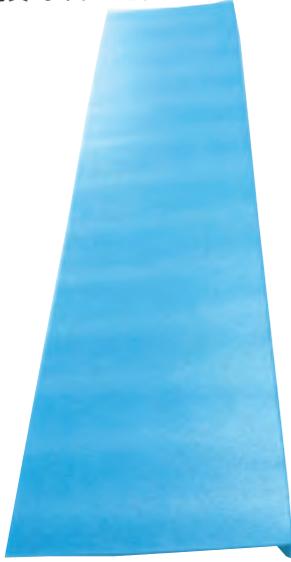

特徴

- 軽くても持ち運びが便利です
- ハサミやカッターで簡単にカットできるので、どのような幅にも対応できます

コード	商品名	厚み (mm)	框×奥行×幅 (mm)	梱包
000137	スリム階段	3.0	30×220×950	14枚



ダイヤ階段(ソフト)

やわらかい


材質:軟質塩ビ

用途

- 建築現場などの養生

特徴




- 軽くて持ち運びにも便利
- 水に強くピッタリフィットします

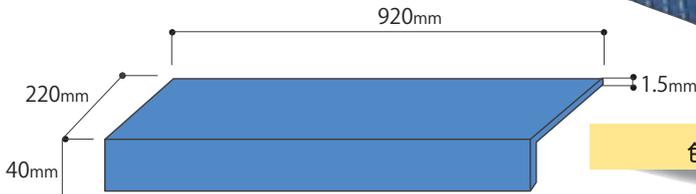

色

- ブルー/グリーン

コード	厚み (mm)	框×奥行×幅 (mm)	色	梱包
000136	1.5	40×220×920	ブルー	14枚
000135			グリーン	

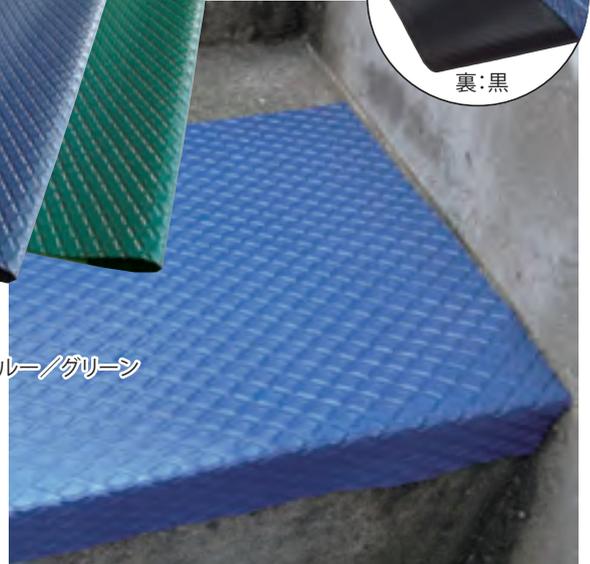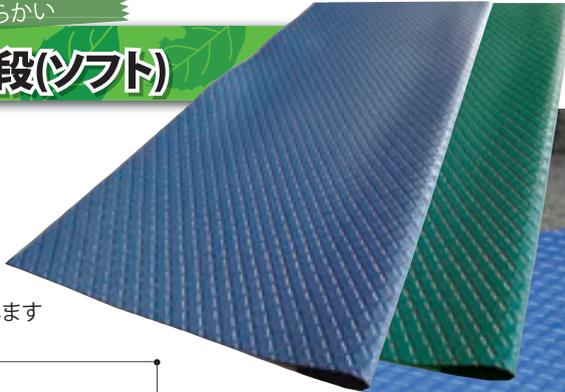

裏:黒



セフティーKAIDAN

やわらかい


材質:軟質塩ビ・硬質塩ビ

特徴

- 段厚25mm~45mmまでの階段に対応できワンタッチで固定できます。表面には滑り止めのダイヤ柄エンボスが施してありますので滑りにくいです
- カッターやノコギリで簡単に切れますのでどのような段幅にも対応できます(周り階段も可能です) 階段の養生材として住宅の改装時に便利です

注意

柔らかい素材の階段に使用される場合は階段表面にわずかな凹凸跡が残る場合がございますのでクッション性のあるシートなどをセフティーKAIDANの下に追加養生していただきますようお願いいたします



硬質塩ビ



コード	商品名	幅 (mm)	奥行 (mm)	梱包
000142	セフティーKAIDAN	720	450	15枚






かたい

ダイヤステップサポート

材質:再生プラスチック(無発泡)

ダイヤ柄の深シボで滑りにくいダイヤボードで作りました
青い階段で視認性が良く安全・安心です

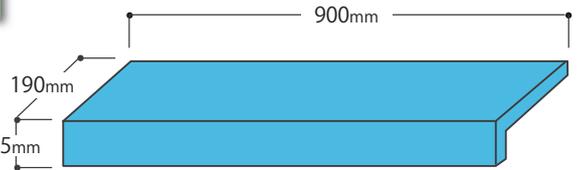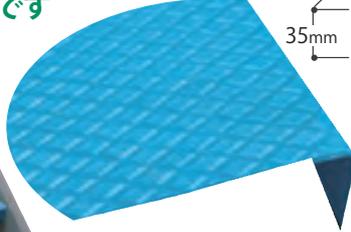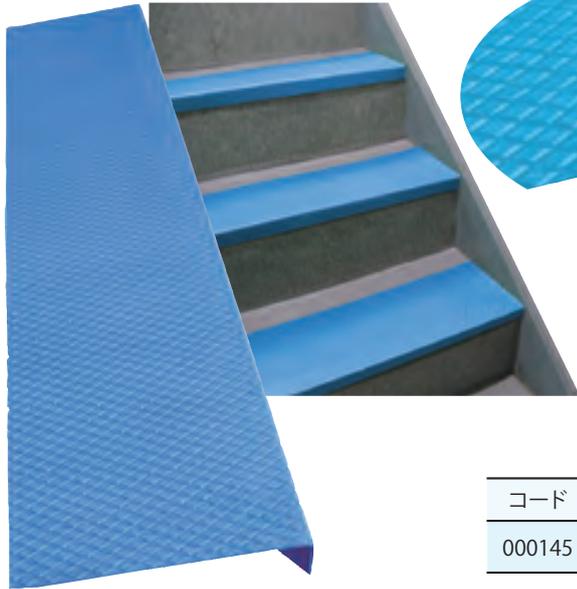

コンクリート階段用

用途 ● 工事現場・工場・引越現場など

特徴

- 階段の框と踏み板が沿うようになっておりますのでカットする手間がいりません
- テープで固定し簡単に養生ができます




コード	商品名	厚み(mm)	框×奥行×幅(mm)	梱包
000145	ダイヤステップサポート	2.5	35×190×900	20枚

傷がつきにくい

▶ ダイヤステップ **α**アルファ

材質:再生プラスチック(無発泡)+発泡ポリエチレン


裏面クッション材
付き

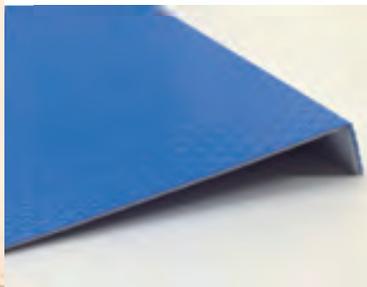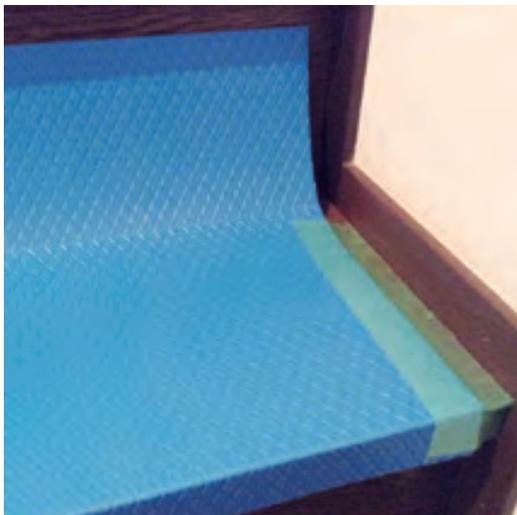


● ダイヤ柄エンボス
再生プラスチックボード1.5mm厚

● 発泡ポリエチレン2mm厚

ハサミやカッターで簡単に加工できますので
回り階段などにもご利用いただく事ができます

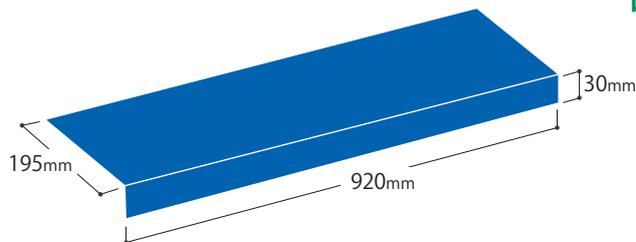

コンクリート階段用

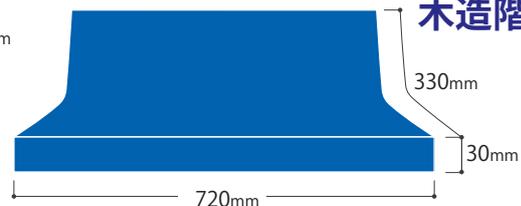

木造階段用

特徴

- **表面** ブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい
- **裏面** 発泡クッション材付きなので床に傷がつきにくい

コード	商品名	厚み(mm)	框×奥行×幅(mm)	梱包
000133	ダイヤステップ αアルファ コンクリート階段用 ケコミなし	3.5	30×195×920	16枚
000134	ダイヤステップ αアルファ 木造階段用 ケコミあり		30×330×720	14枚

紙三層クッションボード

*安全上、養生テープでしっかり固定してください。

新商品

保安資材

養生材

階段養生

物流資材

テープ

内装・外構

防水

土木

その他


階段養生材

材質:PEフィルム+紙+発泡ポリエチレンシート

屋内用の階段専用養生材、折り曲げ機能付きで、収まり◎
プレカットで現場の効率もUPします。




コード	商品タイプ	サイズ(mm)	梱包
000639	直用	約3×700×400	16枚
000641	セット品 ・直用 ・廻り部用(L/R兼用)	直用 約3×700×400 廻り部用(L/R兼用) 約3×720×720	直用 10枚 廻り部用(L/R兼用) 廻り部3枚+Lアングル3本セット

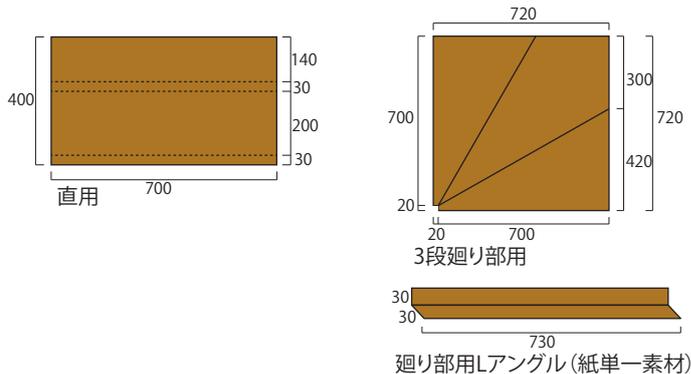

框養生材

材質:PEフィルム+紙+発泡ポリエチレンシート

框、枠、笠木、コーナー用、罫線(ミシン目)で折り曲げて調節も可能です。

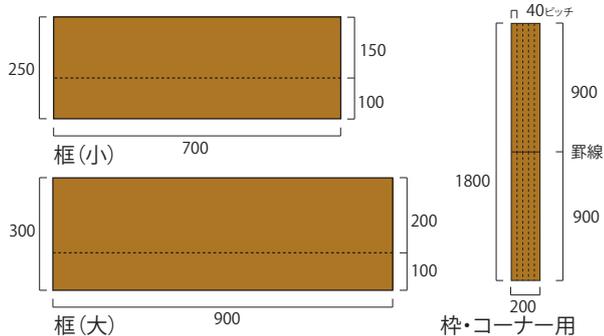

コード	商品タイプ	サイズ(mm)	梱包
000642	框(大)	約3×900×300	40枚
000643	框(小)	約3×700×250	40枚
000644	枠・コーナー	約3×200×1800	20枚




壁・ドア養生材

材質:PEフィルム+紙+発泡ポリエチレンシート

リフォーム、引越し、DIY、家具の移動時に活躍

コード	商品タイプ	サイズ(mm)	梱包
000645	壁用	900×H1650	20枚
000646	ドア用	約3×700×1800	5セット(表・裏・ジョイント材各1枚/セット)

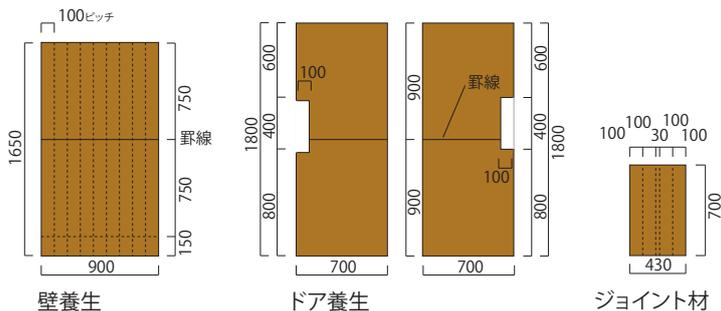

ストレッチフィルム

輸送上の荷崩れを防止し
商品を汚れから守ります

材質: ポリエチレン



特徴

- 手巻き用なので簡単に使用できます

コード	商品名	厚み(μ)	紙管内径(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数
009032	HKタイプ	15	76	500	300	6巻
009033	BBタイプ	18				

簡単!手で切れる

やわらか発泡テープ

材質: 発泡ポリエチレン




色

- 白

用途

- 住宅建設時の養生に
- 商品搬入時のぶつかり防止に
- 引越しの荷造りに



注意


- 被着体の材質・状態により、糊残り、変色、糊付け面を傷める事があります
- 高温・多湿な場所での使用はお止めください
- 白木・塩ビ素材には使用しないでください(糊残りや被着体を破損する可能性があります)
- 屋外、直射日光の当たる場所での長期間の使用は避けてください
- テープを保管する場合は高温・直射日光を避け涼しい場所に保管してください
- L字コーナーへの貼り付ける場合は十分な接着面積を確保してください
- 用途以外のご使用はお止めください

コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	入数
016734	2	100	8	24巻
016735		150		16巻

滑らせたいと滑らせたくないを使い分け

つるピタマット

材質: ブルー面/再生ポリエチレン・黒面/変性ポリエチレン

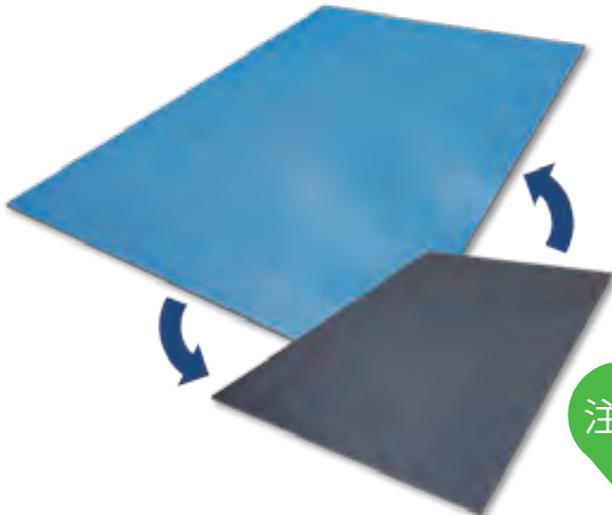

ブルー面は縦方向に溝加工があり滑りやすい樹脂を使用
荷物を移動させる時ラクラク

ブラック面は溝加工がなく摩擦抵抗が大きな樹脂を使用
滑りにくくしっかりと固定

注意

- 折り曲げると折跡がつき、機能が損なわれる場合がございますので丸めて移動してください
- 火の近くには置かないようお願いします
- 鋭利な刃物や突起物、強い衝撃などにより、傷がついたり破損したりする場合がございます

コード	サイズ(mm)	厚み(mm)	重量(Kg)	入数
160018	1400×2000	3	12	1枚
160019		5	19	

乗り上げ時の衝撃軽減!

段差プレート

材質:高圧ポリエチレン(ダークグレー)/SBR合成ゴム(ブラック) (耐荷重:乗用車)



高圧ポリエチレン製	コーナーストレート	コード		000351	000352	000353	
		品番	サイズ(mm)	入数	ジョイステップコーナー H50 A150×B150×C45/0.2kg 4個	ジョイステップコーナー H100 A300×B300×C90/1.0kg 4個	ジョイステップコーナー H150 A330×B330×C140/1.5kg 4個
天然合成ゴム製	コーナーストレート	コード		000330	000331	000332	
		品番	サイズ(mm)	入数	ジョイステップ H50 A150×B600×C45/1.0kg 12個	ジョイステップ H100 A300×B600×C90/2.7kg 6個	ジョイステップ H150 A330×B600×C140/4.3kg 4個
		品番	サイズ(mm)	入数	ジョイステップ90 H100 A300×B900×C90/4.0kg 4個		
		品番	サイズ(mm)	入数			

道路の段差も解消
駐車場、商店街、工場、
倉庫、病院など

ベビーカーや
車椅子の通行も
スムーズ

**頼れる
ジョイステップ。**

温室、ハウスの
出入口の保護


工事現場の
安全確保に



滑りにくく
ズレにくい
ゴム製の段差プレート

ゴム製だから
通過時の音が静か

連結用
ボルト付属

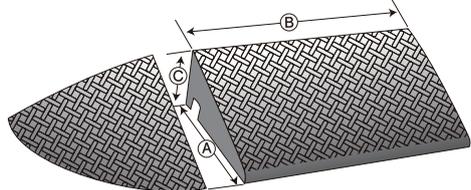

日大工業は新商品開発に全力で取り組みます！
こんな商品があったらいいな！をお聞かせください

現場やユーザーの皆さまの声から新商品が生まれます

1 建築現場や様々な場面での困りごとや、もしこれがあれば便利だと思うアイデアをお聞かせください。貴重なご意見は、より使いやすく効果的な商品開発に繋がります。

2 日大工業の製品を使った施工現場での活用事例も募集しています。ホームページやカタログに掲載可能な写真等あればご一報ください。

軽量樹脂製運搬車

カルティオシリーズ

材質: ●荷台:再生ポリプロピレン (PP) 再生材100%
●ハンドル:アルミ ●キャスター:金具:スチール
●車輪:エラストマー樹脂 (タイヤ痕が付きにくい)

軽い
自重 **6.8kg**

静か
騒音値 **33.5db**

丈夫
均等荷重 **200kg**

特徴

- 徹底的な軽量化と安定性を実現しました。
- 省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。
- エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
- 保管の際立て置きもできます。



背板:エラストマー樹脂製
柔軟なので荷物を傷つけません



※写真は防止柵(オプション)付きの台車です。


荷物の高さによって
上下に移動可能



荷物落下防止柵
MPK-780-RSK
必要な時にだけ
起こして使用する
回転式柵(オプション)

パイプ:アルミ製
ブラケット:樹脂製
スチール製から大幅に軽量化

キャスター取付位置を上げて
安定性を向上



トレッド幅:前+41/後+83mm
ホイールベース:+16.5mm

工具不要で
ワンタッチ取り付け



ボルトレスキャスター採用

コード	品番	仕様	質量 (Kg)	長さ×幅×高さ (mm)	ハンドル高さ (mm)	キャスター径 (mm)	梱包
005080	MPK-780-BK	通常仕様(柵・ストッパーなし)	6.8	780 × 490 × 162	900	100	1台
005081	MPK-780-BK-RSK	荷物落下防止柵付	7.0				
005082	MPK-780-BK-JS	樹脂ストッパー付	7.3				
005083	MPK-780-BK-JS-RSK	樹脂ストッパー,荷物落下防止柵付	7.5				

均等荷重:200kg 色:ブラック



省スペース
縦置き可能

カゴ車(旋回仕様)

ハイテナー軽量型C

材質:スチール

特徴

- 軽量で移動が楽です。
- 軽くてかさばる荷物に最適です。
- 優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。
- 折りたたんで収納できます。
- 商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。



コード	品番	長さ×幅×高さ (mm)	キャスター径 (mm)	均等荷重 (Kg)	質量 (Kg)	梱包
005072	THT-1LC	595×800×1698	125	250	40	1台

車輪取り付け Aタイプ
直進仕様

自在キャスター (ストッパー付)

固定キャスター

車輪取り付け Cタイプ
旋回仕様

自在キャスター (ストッパー付)

自在キャスター

収納効率を上げる

収納時には底板を上げてロックすれば...

重ねて保管ができ、有効にスペースを使うことができます。

新商品

保安資材

養生材

階段養生

物流資材

テープ

内装・外構

防水

土木

その他

軽量型

ハンドパレットトラック



コード	品番	フォーク高さ(mm)		フォーク(mm)			全幅(mm)	質量(Kg)	梱包
		最低	最高	長さ	幅	間隔			
005073	THPT15-85-52S			850	150	220	520	46	
005074	THPT15-105-55S	75	190	1050	150	250	550	50	1台
005075	THPT15-122-68S			1220	150	385	685	55	

車上渡しのためお客様の荷下ろしが必要です。

特徴

- 自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。
- ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。
- ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。

均等荷重:1500kg

台車専用に開発!

すべり止めスプレー

1本から出荷できます

コード	品番	商品名	容量	質量	梱包
005076	BTS	すべり止めスプレー	420ml	413g	20本

可能塗布面積:約9㎡(面積780×490MM 4回分)
主成分:樹脂、溶剤
製造国:日本

車崩れ防止!べたつき過ぎない粘着皮膜が滑りを防止!



特徴

- 台車に塗布することで、滑り止め効果が得られます。
- 塗布表面に粘着性を持つ滑り止め被膜を形成します。

適用可能材質は金属、プラスチック一般です。
本製品塗布後の異種塗料の上塗りはいししないで下さい。

速乾タイプ

ブレーキ & パーツクリーナー

1本から出荷できます

特徴

- 原液量672ml、従来比14%増のたっぷり入ったお買い得品です。
- 優れた洗浄力で、金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く強力に落とします。
- フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤で優れたコストパフォーマンスを実現しました。
- 正倒立バルブ採用により逆さ噴射可能です。

コード	品番	商品名	容量	原液量	質量	梱包
005077	BPS-840	ブレーキ & パーツクリーナー	840ml	672ml	693g	30本

用途

- 自動車ブレーキ装置の粉じん除去。
- 機械部品の脱脂洗浄。
- ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。

トラ柄付箋で即座に注意喚起!

トラ柄MEMO・ロール

出荷は1パック・1巻から可能です



・シートタイプ

・ロールタイプ
2023年度グッドデザイン賞受賞



柔らかい芯ですのでつぶして持ち運び可能です。
端面に切れ込みがあるので手でカットが可能です。

特徴

- 工場や倉庫でも使用可能な粘着力の強いメモ用紙です。
- 鉛筆・油性(水性)ペンで記入が可能ですので即席の注意喚起や安全対策として使用いただけます。
- 視認性が高いトラ柄で注意喚起を促します。
- 粘着力が高く様々な場所に貼ることが出来ます。

コード	品番	縦×横(mm)	質量(g)	梱包
005078	TRA-7676(シート)	76×76	10.5	20枚
005079	TRAR-7615(ロール)	76×1500	25.0	1巻

トラック輸送用緩衝材

ロジボード

GOOD DESIGN-AWARD
2015年度受賞

材質:帯電防止処理済の国産ポリエチレン発泡ビーズ



ロジボードS

**本製品は純国産素材を使用し
加工その他に及ぶ全ての工程を日本国内で行っています**

特徴

- 丈夫なポリエチレン製の本体に28カ所の肉抜きを施すことで強度を維持し低コストを実現
- 日本製ポリエチレン40倍発泡ビーズを使用しており曲げ、たわみに強く、曲げても割れることはありません
- 原材料に帯電防止処理を施している為、塵や埃が荷物に付着する心配がなくゆとりある輸送・運搬作業をサポート




コード	商品名	厚さ(mm)	サイズ(mm)	梱包(枚)
000160	ロジボードMO-1	50	1000×1200	6
000161	ロジボードMO-2	40	900×1200	8
000162	ロジボードMO-3	20	900×1200	16
000163	サブロク ロジボードMO-4	40	900×1800	6
000164	ロジボードMO-5	40	900×1400	6
000165	ロジボードS	80	900×1200	4


純国産・高品質緩衝マット

ロールマット

材質:表皮ターポリン/中身ポリエチレンフォーム(サンテックフォーム・旭化成ケミカルズ)

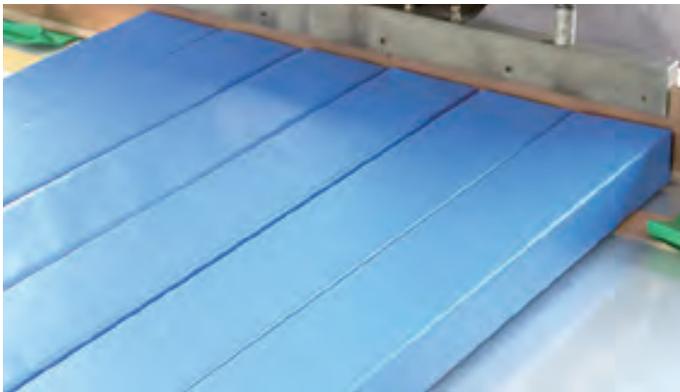

色 ● 青

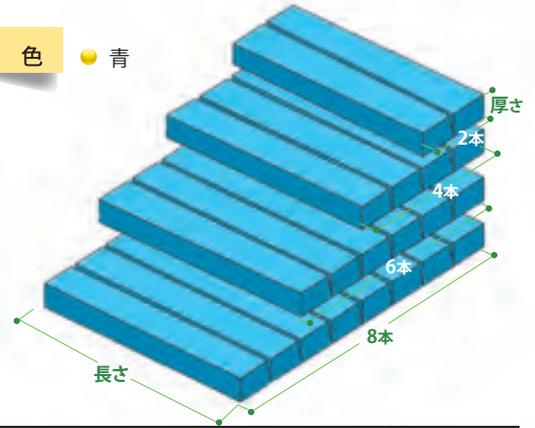

用途

- 精密機器の裸輸送に
- 引越でも家具の荷造りがいりません
- 大切な荷物の輸送に

長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)				梱包(枚)
		200mm(2本) 2W	400mm(4本) 4W	600mm(6本) 6W	800mm(8本) 8W	
400	4A					1
	4B					
600	6A		● 000200	● 000201		
	6B					
800	8A		● 000202	● 000203		
	8B					
1,000	10A		● 000204	● 000205		
	10B					
1200	12A		● 000207	● 000208		
	12B					
1600	16A					
	16B					
1800	18A					
	18B					

● ←商品コード記載のものは規格品です
他のサイズはオーダー品となります為、出荷まで少々お時間がかかります
規格品はブルーのみですが、その他カラー・規格外寸法についてはご相談ください



折り畳み式クッション養生材

忍者N

サッと広げてサッとたたむ



材質:表面/PVC 内部/発泡ポリエチレンEPE

色



● リバーシブル [ブルー/グリーン]

特徴

- 非常に軽いので、持ち運びも簡単です
- クッション性に優れていますので滑りにくいです
- 様々な個所に対応します
- 丈夫で繰り返しご利用になれます

用途

- 建築・リフォーム等の現場の部分養生に
- レジャーマットに
- 非常時の床マットとして

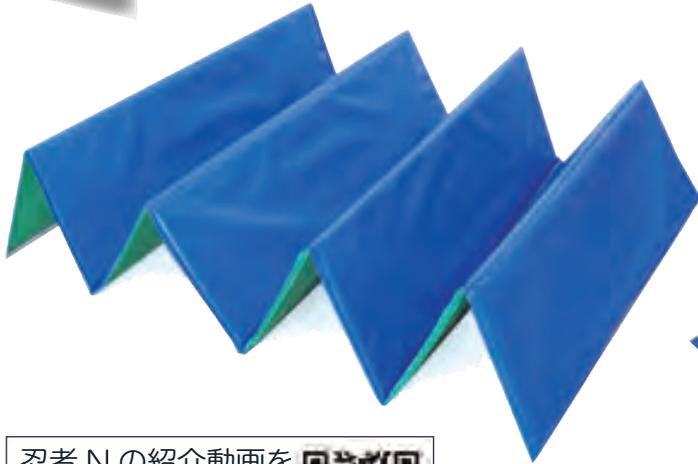

小さく畳めてとても軽い

忍者Nの紹介動画を
YouTubeの
当社公式サイトにて
ご用意しています



ワ二印チャンネル

1枚から出荷できます

コード	商品名	規格(mm)	梱包
000111	忍者N	厚み5×横700×縦1850	10枚

梱包から養生まで幅広く使用

軽量 平あてぶとん

材質:表地...ポリエステル100% 中綿...ポリエステル100%
裏地...T/C (テトロン/コットン)

色

- 通常タイプ: 紺色
- ノンスリップタイプ: エンジ色

特徴

- 丈夫...
打ち込み数の多い丈夫なポリエステル生地を使用し、太いスパン糸と細かい縫製ピッチ、
交差の多い変則的なキルト柄で破れや引裂きに強い仕様になっています。
引張強度試験値:約750N。
- 色落ちしない...
表生地(ポリエステル)はオリジナルの紺色に染色。堅牢度4-5級
裏生地(T/C)は精練処理されたものを使用しています。
- 軽い...
白綿(ポリエステル)は黒綿(反毛)よりも軽くて弾力性があり、燃えにくい特性があります。
自社工場で製綿しており、用途によって厚みを50%~150%に変える事も可能です



通常タイプ



ノンスリップタイプ

- 滑りません(ノンスリップタイプ)
裏地のノンスリップ生地はオリジナルの
塩ビ発泡素材を使用しています
長年使用しても硬くならずグリップ性も
衰えないとの評価を頂いております

注意

ノンスリップタイプ

裏地のポリエステル繊維は、塩化ビニール被膜で覆われているため、
一部のワックスと化学反応をおこし、付着する場合がありますので、
あらかじめご注意ください。

コード	商品名	規格(mm)	梱包
000112	平あてぶとん3×6	900×1800	10枚
000118	平あてぶとん4×6	1200×1800	5枚
000113	平あてぶとん4×8	1200×2400	5枚
000114	平あてぶとん4.5×8	1350×2400	5枚
000115	平あてぶとん5×8	1500×2400	4枚
000116	平あてぶとん6×8	1800×2400	3枚
000117	平あてぶとん7×8	2100×2400	3枚
000106	Jキルト ノンスリップマット90	900×1800	10枚
000107	Jキルト ノンスリップマット90L(廊下用)	900×3000	5枚
000108	Jキルト ノンスリップマット70	700×1800	10枚
000109	Jキルト ノンスリップマットDAN(階段用)	700 × (250+150)	15枚入



日除けカーテンクレープ製

材質:クレープ紙



特徴

- 直射日光による室内の畳・クロスの日焼け防止カーテン
- カーテンレールのランナーに掛けるだけで施工終了になります

コード	商品名	幅(m)	長さ(m)	梱包
004406	日除クレープカーテン	2	1.95	50枚



日除けカーテンポリエチ製

材質:ポリエチレン

静電気軽減加工済



特徴

- 直射日光による室内の畳・クロスの日焼け防止カーテン
入居前の光による変色を防ぐためのカーテンです
- プラスチックの吊り環が約35cm間隔に取り付けてありカーテンレールのランナーに引っかけるだけです



コード	品番	幅(m)	長さ(m)	色	梱包
004401	No.2		1.85	濃茶	
004403	2W	2	1.95	乳白	100枚 (10枚入ポリ袋×10)
004411	輸入				

養生テープ



ポリエチレン生地／アクリル系粘着剤

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
カットエースUG ノントルエンタイプ	薄緑	50	25	30	0.1	5.0 N/25mm	引越し養生などに。 特に糊残りしにくいので、糊残りでお困りの時に。 被着体を損傷する事が少ない	光洋化学
カットエースUW ノントルエンタイプ	白		50					
フィットライトテープ No.738	緑 — 25・38・50・75 半透明 — 50 青 — 50	50	25	30	0.105	2.5 N/10mm	再生PET繊維を使用した養生テープ 柔軟な素材で凹凸面にも良くつき 綺麗に剥がれます 各種養生材の仮止めに 劇場・スタジオ撮影での 各種機器、配線の仮止めに グリーン購入法適合品	積水
	つや消し黒		25					
養生一番 165V	緑	50	25	30	0.015	2.3 N/10mm	建築用養生シートの床面への固定 手切れ性が良い 耐候性に優れている	菊水テープ
NEW快適養生 No.822	グリーン/ナチュラル スカイブルー/ブラック ホワイト/オレンジ シルバー/レッド/ピンク イエロー/ゴールド	50	25	30	0.134	2.4 N/10mm	建築養生用・封かん・仮止めなど スパッと切れて作業が快適 綺麗に剥がせて糊残りが少ない カラーバリエーションも充実	古藤工業
パイオランクロス床養生 Y06-WH	ホワイト	40 50	25	36 30	0.15	8.0 N/25mm	住宅・ビル等のフロアリング専用 適度な粘着力 優れた再剥離性を発揮 体育館やイベント会場の床養生に	ダイヤ テックス
ももいろ養生一番 165VP	ピンク	50	25	30	0.115	2.3 N/10mm	建築用養生シートの床面への固定 手切れ性が良い 耐候性に優れている	菊水テープ
カットエースFG/FW/FB ノントルエンタイプ	緑 白 青	50	25	30	0.13	7.0 N/25mm	床板塗膜を剥がさず養生シートに良くつく 糊残りがしにくく床養生に最適 軟質塩じなどにも糊残りしにくい	光洋化学
P-カットテープ α 4100 (P-CUT™TAPE α 4100)	若葉 クリア 青	50	25	30	0.13	8.40 N/25mm	支持体強度が強く、薄くしなやかなため、 凹凸面にもなじみます。 建築物・塗装、鉄鋼などの養生	寺岡製作所
パイオランクロス 建築養生・引越養生用 Y-09-SB	スカイブルー	50	25	30	0.16	9.0 N/25mm	粘着力と再剥離材のバランスが良い エレベーター内装や建築資材の養生 引越し養生や軽梱包テープとして	ダイヤ テックス
パイオランクロス 塗装・建築養生 Y-09-GR・CL	緑 クリア	25・38 50・75 100	25	25mm/60 38mm/36 50mm/30 75mm/18 100mm/18	0.16	10.0 N/25mm	スプレー塗料・刷毛る塗り塗装時の養生 フランチの開先養生や養生シートの固定に グリーン購入法適合商品	ダイヤ テックス
エースクロス α	緑 クリア	25・38 50・75 100	25	25mm/60 38mm/36 50mm/30 75mm/24 100mm/18		10.0 N/25mm	多用途に使いやすく粘着力高め カットした際、糸が出にくく塗装しやすい 凹凸部にも馴染みやすい	光洋化学

※厚さ・粘着力は、各メーカーが社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

防水気密アクリルテープ



片面テープ・両面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	粘着力	用途・特徴	メーカー
エースクロス011 片面気密防水 ※アルミ箔積層片面気密	黒 白 クリア ※アルミ	50	20	30	29 N/25mm	【片面】気密フィルム・断熱材などのジョイント・固定・補修 【両面】サッシ窓・開口部まわりの透湿・防水シートの固定・補注 トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず 環境に優しい夏期・冬期及び粗面への強力な接着性 薄くて丈夫、重ね張りもでき、手を汚さず優れた施工性 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着 永年の使用に耐えられます (JIS A6930の試験で50年担当)	光洋化学
		75		24			
		100		18			
エースクロスSBW 両面気密防水	黒	50	20	20	29 & 29 N/25mm	合板目地、高断熱の住宅内装防湿シートのジョイント	古藤工業
		75		15			
		100		10			
片面防水気密テープ No.411	ナチュラル	50	20	36	20.7 N/25mm	合板目地、高断熱の住宅内装防湿シートのジョイント	古藤工業
		75		24			
		100		18			
アクリルブチル 両面防水気密テープ D5036	黒	50		16	22.2(アクリル) & 36.9(ブチル) N/25mm	ブチルゴム系粘着剤を片面に塗布しもう片方の面には アクリル系粘着剤を塗布したテープ 透湿防水シートと相性の良いアクリル系粘着剤 木材やサッシと相性の良いブチル系粘着剤の 両特性を備えたテープ	

※厚さ・粘着力は、各メーカーが社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

防水気密ブチルテープ



材質：紙・ブチルゴム系感圧性粘着剤塗布

片面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
片面防水気密テープ No401	黒	50	20	16	0.5	8 N/10mm	VOC対策品 断熱材・木質ボード・透湿防水 シートの継目防水、サッシ廻りの防水	古藤工業
		75		12				
		100		8				
片面防水気密テープ No402	シルバー	50	20	16	0.5	10.5 N/10mm	VOC対策品 屋内配管保温材のジョイント部防水に 適しています	古藤工業
片面防水気密テープ No404	白	50	20	16	0.75	9.9 N/10mm	VOC対策品 サッシ廻りなどに 透湿シートの貼り合わせや補修に	古藤工業
		75		12				
		100		8				
防水気密ブチルテープ BK-50/BK-75		50	20	16	0.4		ブチルゴム系粘着剤を使用している為 汚染性が低く、長期耐久性に優れています しっかりと接着する為気密性を維持します	一村産業
		75		12				

※厚さ・粘着力は、各メーカーが社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

両面テープ

商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力	用途・特徴	メーカー
両面防水気密テープ W-503	黒	8・10・15	15	96・76・52	1	10.2 N/10mm	VOC対策品 折板屋根のシーリングや人工芝の固定に 耐水性/気密性/耐久性に優れたテープ 耐候性および耐水性が良い	古藤工業
		20・25・30		36・32・24				
		50		16				
両面防水気密テープ W513	黒	50	20	16	0.5	13.5 N/10mm	VOC対策品 日本粘着テープ工業会性能確認品 住宅防水用・2×4工法・パネル工法に 適しています 耐水性/気密性/耐久性に優れたテープ	古藤工業
		75		12				
		100		8				
防水気密ブチルテープ BR-50/BR-75		50	20	16	0.4		ブチルゴム系粘着剤を使用している為 汚染性が低く、長期耐久性に優れています しっかりと接着する為気密性を維持します	一村産業

※厚さ・粘着力は、各メーカーが社内試験法により測定した一例であり、保証値ではありません

標示テープ

注目商品

保安資材

養生材

階段養生

物流資材

テープ

内装・外構

防水

土木

その他

安全標示粘着No860 古藤工業



用途

- 工事現場
- 工場内での安全標示
- ライン標示

特徴

- 作業性に優れた手で切れる布基材のトラテープ
- 粗面粘着性に優れコンクリート面・縞鋼板にも適しています

コード	粘着力 (N/10mm)	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包
006959	3.4	0.3	50	25	30巻
006960			60		24巻
006961			100		18巻
006962			120		12巻

パイオラン標示粘着 ダイヤテックス



特徴 ● 手切れが良くカッター不要

種類	粘着力 (N/10mm)	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包
関係者以外立入禁止	2.4	0.17	50	25	30巻
操作禁止			25		60巻
ストライプ柄			50	10	30巻
取扱注意			10		40巻
われもの注意					
ペンキ塗りたて					

標示テープ(非粘着PE製) 山分物産



用途

- 能率・経済性アップの便利な標示テープ
- エンドレスで印刷されており、自由な長さでカットでき便利
- 建築現場・田畑・各種建築物などでご使用いただけます

コード	No.	種類	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包
006970	YH-10	きけん立入禁止	0.1	60	50	30巻
006971	YH-20	ペンキぬりたて				
006972	YH-30	駐車禁止				
006973	YH-40	駐輪禁止				



蛍光ノンスリップテープ 日本レヂボン



#3ゼブラ

用途

- 階段、通路、プラットホーム、工場の機械廻り

特徴

- 施工は簡単!貼るだけで安心・安全歩行ができます

No.	粘着力 (N/10mm)	厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包
N-0062	0.6	0.69	25	3	24巻
			50		12巻
			100		6巻

難燃テープ

難燃処方をした燃えにくいPEクロステープ

特徴

- ノンハロゲン難燃剤使用
- 自己消化性＝延焼し難い
- 軽くて簡単に切れる

コード	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力 (N/25mm)
008035	50	25	30	0.21	10
008036	75		18		
008037	100				



注意

- スリット時にシリコンを使用しております。ご注意ください
- 人体には直接貼らないでください
- 電気絶縁用には使用しないで下さい
被着体の材質、使用条件によっては糊残り・表面破壊・変色する恐れがあります
- 必ず問題のないことを確認の上、ご使用ください
- 貼る面のホコリ・油分・水分等は十分拭き取ってください
- テープは直接日光や高温な場所を避け涼しい所で保管してください

誘導・案内・整列にお使いください

ウイルス対策に!

やじるし君

リンレイテープ
養生用 ポリエステルクロステープ

特徴

- 手で簡単にカットできる
- 糊残りがしにくい
- ラベルとしても使用可能
- 油性ペンで書ける

基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び率 (%)
PEクロス	アクリル系	0.13	2.17	35.3	18

コード	品番	品名	規格 幅(mm)×長さ(m)		梱包 (巻)
016757	#655YJ	Green-A	50	10	30
016758		Green-B			
016759		Red			
016760		Rainbow-A			
016761		Rainbow-B			
016762		Blue			



注意

- この製品は、養生用粘着テープです
- その他用途以外には使用しないでください
- 人体(皮膚)に直接貼らないでください
- 電気絶縁用には使用しないでください
- 被着体と使用期間・環境によっては汚染・損傷することがありますのでご使用前に必ずお確かめください
- 天然石・御影石・大理石などの石材及び塩ビ製品へ直接貼らないでください
- 貼る面のホコリ・油分・水分など、よく拭き取ってください
- テープを保管する場合、直射日光・高温多湿を避け、涼しい所においてください

貼り付け式標示材

ラインテープ

キクラインテープ No.317 菊水テープ 合成ゴム系シート+ゴム系粘着剤



屋外用

用途

- アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線
- 駐車場の区分線
- 歩道や自転車道のマーク類の標示

特徴

- ガラスビーズにより反射性能がある
- はく離紙をはがして貼るだけなので作業が簡単である
- 従来の熔融式トラフィックペイントに比べ耐久性に優れ小規模の工事で図示標示で時間・経費の無駄を省ける

色

- 白・黄
- 標示以外の用途には使用しないでください

幅 (mm)	長さ (m)	梱包	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
50	5	30巻	1.6	15.7
100		12巻		
150		10巻		
300		4巻		
キクラインプライマー	1L	1缶		

- 自転車マークや止まれマークなどもあります
- その他サイズ・切り文字についてはお問合せ下さい
- 反射はしませんが赤・青・緑・黒などの色物もできます

ニューアートラインNo.361 菊水テープ オレフィン系フィルム+アクリル系粘着剤

特徴

- オレフィン系フィルムを使用しているので燃焼時に有毒ガス(塩素ガス)を発生しない
- 再剥離時に粘着剤の残留が少ない
- 隠蔽性が良い
- はく離紙がないのでゴミの軽減になる

用途

- 病院・学校・ビルなどの順路や通行区分線
- イベント会場の順路標示や避難誘導路
- 体育館や道場などの線引き

色

- 白・黄・赤・青・緑
- 標示以外の用途には使用しないでください

屋内用



幅 (mm)	長さ (m)	梱包	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)
50	30	24巻	0.163	3.0

ノンスリップテープ

縞鋼板など凹凸にもなじみ、
抗菌・防かび加工により水回りにも最適です

N-002(カラー) N-008(蓄光タイプ)

日本レヂボン

人造研磨材を使用していますので高い滑り止め効果を発揮します(尖っていますので素足・靴下等で歩く場所には不向きです)



蓄光タイプ
暗い通路の誘導標示に

色

- 黒・白・グレー・黄・緑・赤・エンジ・蓄光

用途

- ビル・工場への出入口・階段・傾斜通路
- 機械・作業台周辺・建設機械・フォークリフト等のステップ
- スケートボード・レストラン、食堂などの厨房


特徴

- 離れ紙をはがして貼るだけのカンタン施工
- 乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮
- 水がかかる場所でも利用可能

	幅 (mm)	長さ (m)	梱包	厚み (mm)	粘着力 (Kg/25mm)	基材
N-002 (カラー)	50	5	12巻	0.8	2	アルミ箔
	100		6巻			
N-008 (蓄光)	25	2	24巻	0.86	5.48	ポリエステル
	50		12巻			

● コンクリートなどの多孔質面で使用される場合は下処理をお願いします

両面テープ



コード	商品名	色	幅 (mm)	長さ (m)	梱包 (巻)	厚み (mm)	粘着力		用途・特徴	メーカー
							強	弱 (剥離紙側)		
007047	エースクロスSFB 新両面テープ	青	25	25	60	0.145	11.8 N/cm	0.3 N/cm	剥しても糊残りしにくい養生粘着剤と粗面にも良くつく強力粘着剤 手切れの良い青色フラットヤーン基材	光洋化学
007048			50		30					
007102	キクダブルテープ No.216	透明	50	50	30	0.1	6.50 N/cm	2.90 N/cm	1面側強粘着 2面側弱粘着 2面側は被着体から剥した際に糊が残りにくい	菊水テープ
007103	キクダブルテープ No.183A	透明 黒	50	20	30	0.190	8.00 N/cm		粗面への接着性が良く 低温時の初期接着性が良い 表面に毛羽立ちのある紙や布継ぎ用	
007120	アクリルフォーム 両面テープ 7831	白 黒	ご希望幅 対応します	20	—	0.6 他の厚み 対応可	27.2 N/cm		金属、ガラスなどを強固に接着。耐熱性、防水性、高温/高湿下の長期耐荷重性に優れる	寺岡製作所

布テープ・クラフトテープ

用途

- ダンボールケースの封かん
- 一般包装用



Monf 布テープNo.8015

- 特徴 ● 梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ



The Premium Monf 布テープNo.8001

- 特徴 ● 最高の手切れ性を兼ね備えた布粘着テープ
● テープを切った時にでる煩わしい“一本の糸”を極力低減しました
● 赤糊・天然ゴム系粘着剤で強い粘着力を実現

布粘着テープNo.914 <字が書ける・重ね貼り可能>

- 特徴 ● 特殊布の基材にゴム系粘着剤を塗布した作業性の良い包装用テープ
● 手切れ性が良い
● 重ね貼りが可能



キクラフト100 <すべりにくい・字が書ける>

- 特徴 ● 滑りにくいので、運送途中や保管時の荷崩れに防止効果があります
● 油性マーカーで文字が書けます (マーカーの種類によって不可)
● 焼却時に発生するCO2が軽減され地球温暖化抑止に貢献します

クラフト粘着 パイルテープ108H <すべりにくい・字が書ける・重ね貼り可能>

- 特徴 ● 表面にポリエチレンを使用しているため重ね貼りが可能
テープの重なり部分に浮がありません
● テープ表面に油性マーカーで字が書けます
● 滑りにくく荷物の移動中の荷崩れ防止効果があります



コード	商品名	幅 (mm)						長さ (m)	厚み (mm)	粘着力 (N/10mm)	メーカー
		梱包									
007030	布粘着テープNo.914	25	38	50	60	75	100	50	0.125	4.0	菊水テープ
		60	36	30	30	24	18				
006948	Monf布テープNo.8015	50						25	0.20	4.1	古藤工業
006949	ThePremiumMonf No.8001	30									
007037	キクラフト100	25	38	50	60	75	50	0.13	3.5	菊水テープ	
007104	パイルテープ108H	100	60	50	40	30					
		30	50								
		60	50								

新商品
注目商品

保安資材

養生材

階段養生

物流資材

テープ

内装・外構

防水

土木

その他

空調ダクト

伸縮アルミダクト<1m-4m>



色 ● シルバー

(材料厚み=0.1mm)


規格	外径(mm)	内径(mm)	伸長時(伸縮時)長さ	梱包
Φ75	83	75	4m(1m)	6本
Φ100	106	98		12本
Φ150	158	150		6本
Φ200	208	200		4本
Φ250	258	250		2本
Φ300	308	300		2本

アルミ箔を利用した低VOCタイプのテープ

アルミテープ

材質:表/アルミニウム箔 裏/アクリル系粘着剤

色 ● シルバー

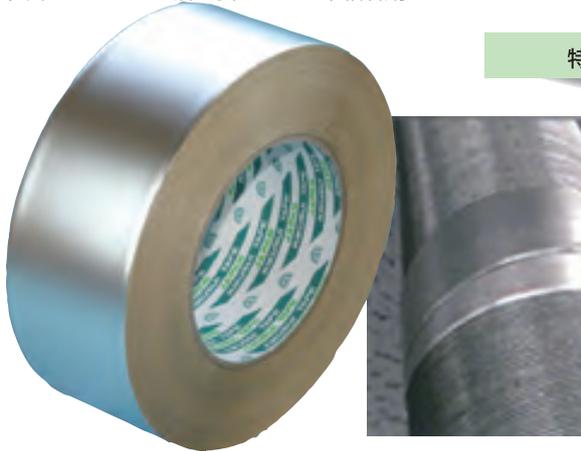

特徴

- ホルムアルデヒドフリーの低VOCエマルジョン型粘着剤を使用しています
- 空調設備のダクトシール用に適しています
- はく離紙付きなので簡単に定尺にカットしてご使用いただけます

幅(mm)	長さ(m)	個装	梱包(巻)	項目	単位	測定値
25	25	1巻	60	粘着力	N/10mm	5.4
38			36	引張強度	N/10mm	32.0
50	50		30	伸び	%	9
75	18		厚み	mm	0.09	

高さ調整移動式

ワークテーブル150シリーズ

材質

天板:低圧メラミン天板(パーティクルボード:木材チップ)
本体:スチール



25mmピッチで高さ調整が可能です
75φ自在ストッパーゴムキャスター4個

特徴

- ムダを省いたジャストECOモデル
- 軽作業に最適な均等耐荷重150kg
- 強度を確保しながらコストダウン
- 作業者の慎重に合わせて高さ調節が可能
- ゴムキャスター付きでレイアウト変更も自由自在



コード	品番	幅×奥行×高さ(mm)	重量
005095	SUP-960-WW	900×600×740	23.2Kg
005096	SUP-1275-WW	1200×750×740	30.0Kg
005097	SUP-1890-WW	1800×900×740	43.0Kg

この商品の脚にはスリット穴がありません。
中間棚板の取り付けはできませんので予めご了承ください。
棚板付きの商品につきましては別途ご用意あります。

吊り下げタイプ

ロール材スタンド

材質:スチール



ワークテーブルへのセット例
壁面につけてご使用になるのに
便利な取り付け方法です。
※ロール材は商品に含みません



コード	品番	幅×奥行×高さ(mm)	重量	ロール材寸法	ロール材重量	取り付け可能なワークテーブル
005098	RS-TS600	770×285×460	4.7Kg	L 620 mm以下 外径550 mm以下 芯内径30 mm以上	10kgまで	ワークテーブル150・300シリーズの 間口寸法W900 mm以上、 高さH740 mm以上、奥行D 600 mm以上
005099	RS-TS1200	1370×285×460	6.5Kg	L 1220 mm以下 外径550 mm以下 芯内径30 mm以上	10kgまで	ワークテーブル150・300シリーズの 間口寸法W1500 mm以上、 高さH740 mm以上、奥行D 600 mm以上

ロール材スタンド

らくらくカッター

材質:スチール

特徴

- 内蔵されたカッターとカッターガイドにより
安全性と効率を一挙にアップ。
- 速く・まっすぐ・ラクにカットできます。
- 無理のない姿勢で作業ができ、腰痛を
はじめとするお困りごととも解消できます。



コード	品番	幅×奥行×高さ(mm)	重量	ロール材寸法	ロール材重量
005093	RS-R600N	777×632.7×1547.6	18.4Kg	540φ×L600まで	10kgまで
005094	RS-R1200N	1377×632.7×1547.6	23.6Kg	540φ×1200まで	10kgまで

キャスター:40φゴム車(自在ストッパー付 4個)



ワニハッチ(額縁タイプ)

材質:アルミ

- シルバー
- ホワイト

注目商品
新商品

保安資材

養生材

階段養生

物流資材

テープ

内装・外構

防水


土木

その他


特徴 屋内専用の天井点検口
規格は支持金具仕様天井材押さえ枠ビス止め式



断面図寸法(mm)

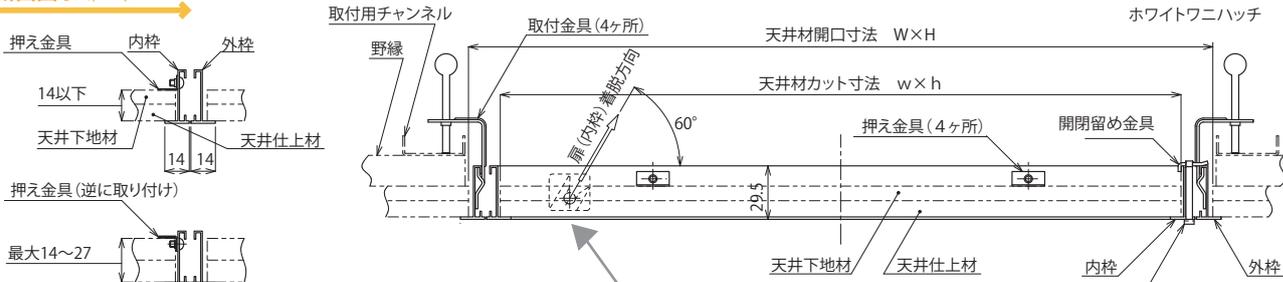

※ボードの厚みは、押え金具の取付方向で対応可能です

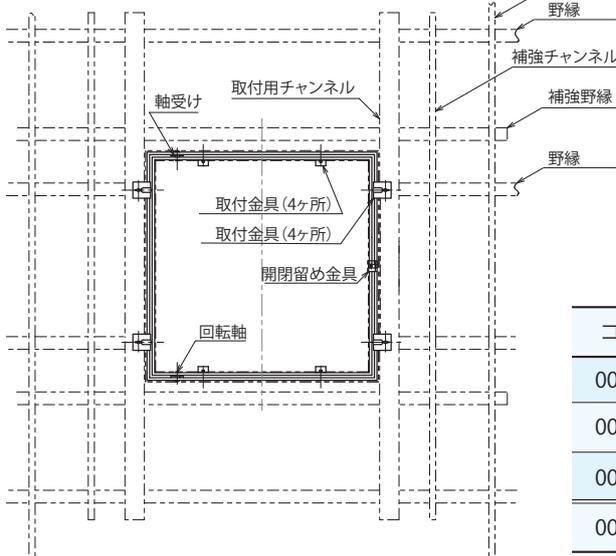

内枠と外枠、着脱部分
※扉(内枠)着脱は斜め方向に力を入れてください

コード	品名	天井開口寸法	天井材切断寸法	梱包
		W×H(mm)	W×H(mm)	
000919	ワニハッチ300	306×306	265×265	10台
000920	ワニハッチ450	456×456	415×415	10台
000921	ワニハッチ600	606×606	565×565	5台
000922	ホワイトワニハッチ450	456×456	415×415	10台
000940	吊り金具(フック・蝶ナット付き)(別売り)			4個



一台ずつ
(取扱説明書を印刷した袋入り)



ダンボールケースには取手がついています

梱包内容[支持金具]



- 点検口 外枠[アルミ・樹脂部:POM]・・・1個
- 内枠["]・・・1個
- 押え金具[スチール(ユニクロメッキ)]・・・4個
- ビス["]・・・4個
- 取付金具["]・・・4個



天井・壁兼用

塩ビ点検口枠

材質：塩化ビニル



特徴

- 現場での取付作業が簡単
- 開閉カバー付の為ビスが見えません
- 寸法は点検口枠の内寸法です

カバーの開け方

裏側に小さな開け口がありますので指で簡単に開けることができます



カバーの開け方


開いた状態




裏側ビス穴8ヶ所

色 ● オフホワイト

断面図

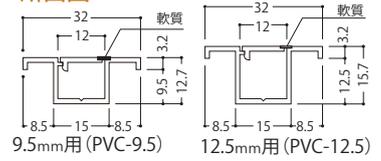

施工図

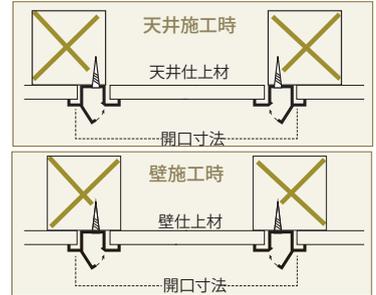

コード	商品名	規格(mm)	開口寸法(mm)	色	梱包(台)
000880		250×250	300×300	オフホワイト	5
000881	PVC-9.5 (9.5mm用)	300×300	350×350		
000882		450×450	500×500		
000883		250×250	300×300		
000884	PVC-12.5 (12.5mm用)	300×300	350×350		
000885		450×450	500×500	4	

1台から出荷いたします



プラスターボード9.5/12.5共用タイプ


ニューワンタッチ壁用点検口

材質：ABS樹脂

特徴

- 取付施工簡単・ワンタッチで開閉
- 一体成形により、つなぎ目が無く割れにくい
- プラスターボード9.5、12.5いずれも対応可
- 環境にやさしいABS樹脂使用


色 ● オフホワイト

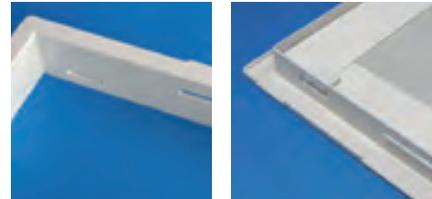


内枠ビス止め部分

外枠押え・引手部分

断面図

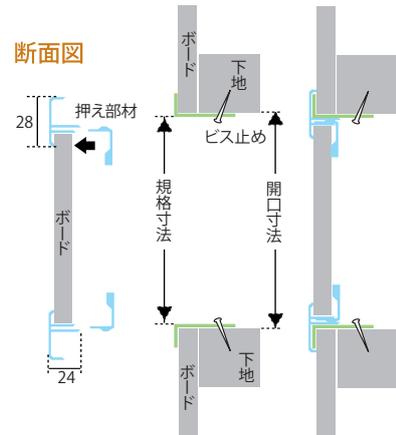

<外枠> → <内枠取付> → <仕上がり>




梱包はオレンジ台紙付
ポリ袋に一台ずつ入れてあります

9.5mm用ボード押え部材
(4個入)

12.5mm用ボード押え部材
(4個入)

一台に押え部材9.5mm用4個と
12.5mm用4個が入っています

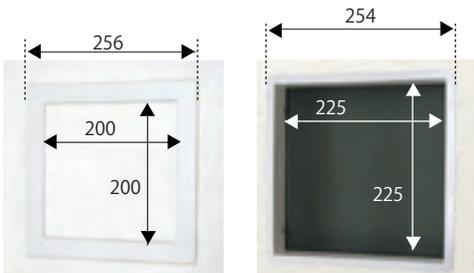

外枠取付後寸法

内枠取付後寸法

コード	商品名	実質開口(mm)	色	梱包(台)
000905	壁用点検口NK220角	225×225	オフホワイト	10

1台から出荷いたします



R加工承ります
塩ビ天井見切縁

材質:塩化ビニル

長さ:1.82m (ボードの厚みを確認して下さい)

色 ● ホワイト

C見切 (丸型ジョイント付)

コード	品名(サイズ)	梱包	断面図(mm)
001035	C-6号(6mm用)		
001036	C-9.5号(9.5mm用)	100本	
001037	C-12.5号(12.5mm用)		



後付見切

コード	品名(サイズ)	梱包	断面図(mm)
001006	C-10号(テープ付)	150本	

K見切 (丸型ジョイント付)

コード	品名(サイズ)	梱包	断面図(mm)
001028	KC-6号(6mm用)		
001025	KC-9.5号(9.5mm用)	100本	
001029	KC-12.5号(12.5mm用)		

T見切 (丸型ジョイント付)

コード	品名(サイズ)	梱包	断面図(mm)
001012	T-6号(6mm用)		
001014	T-9.5号(9.5mm用)	100本	
001017	T-12.5号(12.5mm用)		

R加工承ります
アルミ天井見切縁

材質:B2アルマイト

長さ:3.0m

色 ● シルバー

コ型

コード	品名(サイズ)	梱包	断面図(mm)
002002	コ型6mm用		
002003	コ型9.5mm用	50本	
002004	コ型12.5mm用		

アングル

塩ビアングル(白)



コード	品名(サイズ)	長さ(m)	梱包(本)	断面図(mm)
001600	アングル(10)		300	
001601	アングル(15)		200	
001602	アングル(20)	1.82	150	
001603	アングル(25)		100	
001604	アングル(30)			

アルミアングル(B2アルマイト)

t=0.8mm

コード	品名(サイズ)	長さ(m)	梱包(本)	断面図(mm)
002619	アルミアングル(15)	3	100	
002620	アルミアングル(19)			
002621	アルミアングル(25)		60	
002622	アルミアングル(30)			

リブ付亜鉛目地板

コード	品名(サイズ)	長さ(m)	梱包(本)	断面図(mm)
002800	ハット(4.5)	1.82	300	
002801	ハット(6.0)		100	

SNS も是非見に来てください♪



バラ発注承ります



クロス下地コーナー

色 ● オフホワイト

材質:塩化ビニル

新商品
注目商品

保安資材

養生材

階段養生

物流資材


テープ

内装・外構

防水

土木

その他

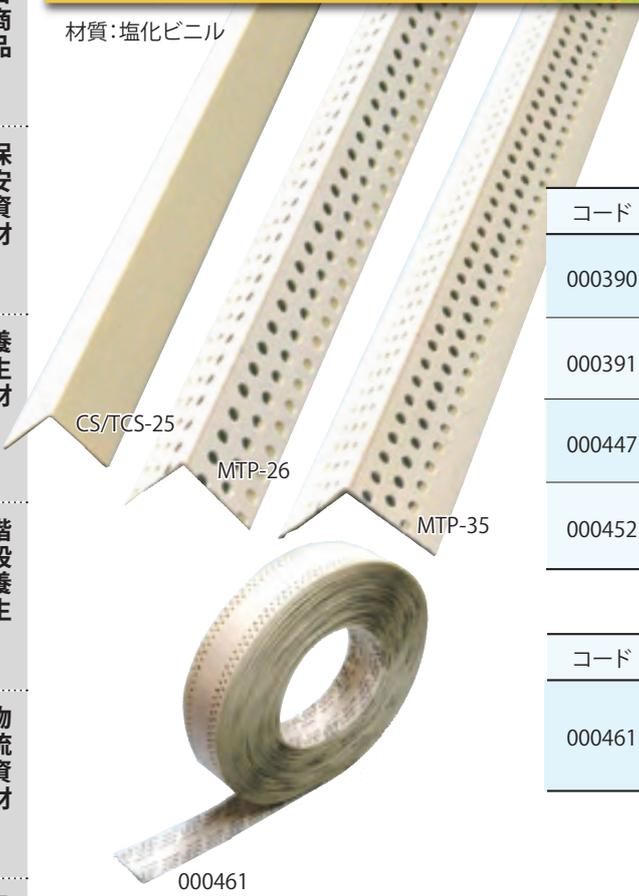

コード	商品名	規格(mm)	長さ(m)	梱包	断面図(mm)
000390	CS-25 テープなし	25×25			
000391	TCS-25 テープ付	25×25	2.5	100本	
000447	MTP-26 3列穴あきテープ付	26×26			
000452	MTP-35 3列穴あきテープ付	35×35			

コード	商品名	規格(mm)	長さ(m)	梱包	断面図(mm)
000461	塩ビコーナーテープ 2列穴あきテープ付 L型保持	52巾	50	6巻	

パーフェクトコーナーテープ(エコタイプ)

材質:ポリスチレン

コード	商品名	規格(mm)	長さ(m)	梱包	断面図
000471	3列穴 (349-16)				
000472	3列穴 両面テープ付 (349-17)	50巾	50	5巻	

ダイオキシンの原因である塩化水素を除去し酸性雨の原因である硫酸化合物・窒素化合物の酸性ガスを減少させることができます
自然に優しいエコな商品です



ハイブリッドコーナーテープ(形状記憶タイプ)

材質:塩化ビニル

コード	商品名	規格(mm)	長さ(m)	梱包	断面図
000473	2列穴 (350-21)				
000474	3列穴 (350-23)	53巾	50	6巻	
000475	3列穴 両面テープ付 (350-24)				

センター部の折り曲げが容易にでき折り曲げ後のL型形状が保持されます(形状記憶)
普通ハサミで簡単にカットできます
塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません




断熱材

材質：ポリスチレン

特徴

地球温暖化防止の為に
完全ノンフロン化を実現

カネライトフォーム® 株式会社 カネカ

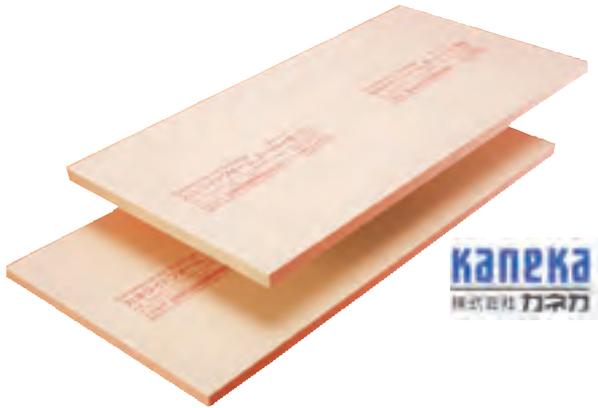

優れた断熱性能

●独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました
これにより熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」
の数値を小さく固定しています。

●独立気泡が熱を遮り結露を抑制します

吸水・吸湿性がほとんどありません

●独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく
断熱性能の劣化を妨いでいます

人と地球にやさしく

●フロン及びPRT法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました
ホルムアルデヒドも含まれておりません

●マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています

品名	厚み(mm)	幅×長さ(mm)
スーパー E-I		
スーパー E-II	20・25・30・35・40・45・50・75・100	910×1820
スーパー E-III		
スーパー E-BK	25・30・35・40・50	910×910

MSフォーム® ボード 一村産業 株式会社



特徴

厚み、幅、長さをお客様のご要望により
自由に設定できます

長期化持続する断熱材

●「フォーム+空気」のW断熱で長期に亘り断熱性能を持続

●独立気泡内の各粒子の中に空気を十分に詰め込んだ断熱材
また、98%が空気のため初期性能が長持ち

優れた気密性

●床下からの湿気を防ぐ

繊維系断熱材(グラスウール)に比べて床下から湿気を通しにくく
上にのせる合板を湿気から守ります

●重くならない機能性断熱材です

フルプレカットにより簡単施工

●フルプレカットにすることにより、現場の手間を省きカット屑など
ゴミの削減につなげます

ECO素材


●リサイクル率88%(2013年実績)の素材を使った環境に優しい商品です

品番	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)
MS-30	30	820・865・910	1820
MS-40	40		
MS-80	80		
MS-90	90		

その他規格対応します。お問合せください

基礎立ち上がり断熱材

MSフォーム® UB 一村産業 株式会社

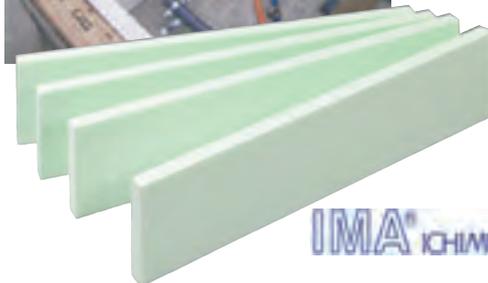

特徴

湿気を寄せ付けず気流止めがいりません

- MSフォームは魚箱やクーラーBOXでも使用されるポリスチレン素材
- 優れた断熱性を発揮し続け、建物自体の耐久性アップにも貢献します
- 壁厚との取合部分に気流止めを設置する必要がありません

品番	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)
MS-3538	35	380	1820
MS-6531	65	310	

その他規格対応します。お問合せください

遮光・保温・保冷

建材アルミプチTM

プチプチ[®]の両面にアルミ箔を蒸着した遮熱材です

色 ● シルバー

特徴

- 断熱性
- 隠蔽性
- 高耐久性
- 防水性

断熱×遮熱
両方に
アプローチ

プチプチ。 アルミ箔
断熱 × 遮熱



建材 アルミプチ。は

プチプチ。の空気層による「断熱」とアルミ箔による「遮熱」の相乗効果で暑さ対策に最適な素材です。

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミによる熱の反射とプチプチ^Rの空気密封層により断熱性に優れています。

コード	商品名	タイプ	構造	幅(mm)	長さ(m)	粒径/粒高(mm)	厚み(mm)	構成
999999	d42Lアルミ箔15ニスFFL	施工特化	3層			Φ10/約3	2.5	アルミ箔+防食コート プチプチ [®] 層 アルミ箔+防食コート
000682	W040Lアルミ箔OPなしFBB	不燃	5層	1200	42	Φ10/約2.5	6	アルミ箔 プチプチ [®] 層 アルミ箔
000683	Wプチ242Lアルミ箔FBB	高強度						アルミ箔+防食フィルム プチプチ [®] 層 アルミ箔+防食フィルム

※厚みは金型寸法です

※アルミ箔を使用していますので、突き刺しによって箔が破れる場合があります

※焼却時に塩化水素、ダイオキシンを発生しません


※アルミ遮熱材は胴縁空間層が熱源方向に必ず必要です。屋根に瓦を使用する場合は、瓦の下側に使用するか、胴縁空間層を設けてください。

※アルミ表面はその特性上、滑りやすいので必ず命綱等の落下防止策を施してください。



カンタン施工で低コスト・高断熱・高气密

防湿気密シート

材質：耐候性PE

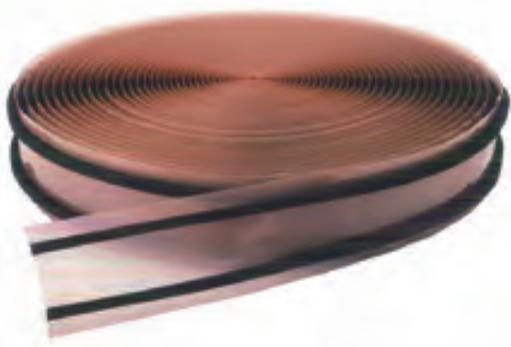

施工例

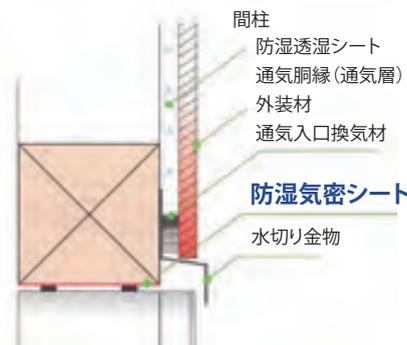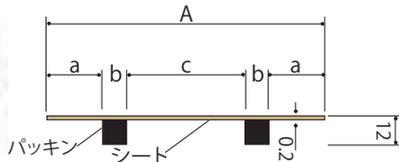

シート

JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム) 適合商品

高い防湿性によって断熱材を湿気から保護

内部結露による基礎の腐食を防ぐことで木材の耐久性を維持

パッキン(発泡EPDM)

耐熱性・耐候性に優れた材質

凹凸面にも容易に対応

簡単に圧縮でき安定した気密性を発揮



品名	a (mm)	b (mm)	c (mm)	A (mm)	長さ(m)	梱包
EP-100R	15	10	50	100	25	2巻
EP-120R	25			120		

通常の透湿防水シートに遮熱機能を追加!

遮熱透湿防水シート

赤外線、輻射熱を効果的に反射します
夏は涼しく、冬は暖かくを実現

材質：アルミ蒸着不織布・透湿PEフィルム・白不織布

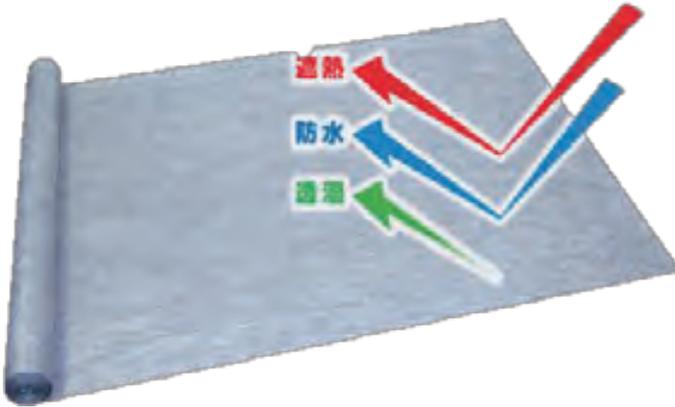

遮熱の仕組み 室内に熱が到達するのを防ぐには、遮熱を反射して冷却することが重要です。

- ①太陽光線が当たる
- ②外壁が熱を持って赤外線を放射
- ③遮熱シートで赤外線を反射
- ④断熱材が熱伝導を抑える
- ⑤室内温度が快適になる

コード	品名	規格	梱包
000634	遮熱透湿防水シート	幅1m×50m	2巻

透湿・防水・防風／防湿気密

ハウスコート/ハウスバリアシート

ハウスコート(外装) 透湿・防水・防風シート<JISA6111:2016 適合品>



ポリエステル製不織布を基材とした新しいタイプの高機能外壁用シート
透湿性、防水性、防風性に優れ、居住空間を快適な状態に保ちます。
丈夫かつ軽量ですので施工作业もスムーズに行えます

- 湿気を逃がし結露を防止します
 - 水分の侵入をガードします
 - 冷たい風もシャットアウト
 - 丈夫で軽量、優れた施工性
 - 半透明で明るい作業環境
- ※直接火気にさらすと燃焼しますので使用の際はご注意ください



ハウスバリアシート(内装) 防湿気密シート<JISA6930 適合品>



低エネルギー、低コストで高水準な気密性と
断熱材内部の結露を防止する2つの目的から
優れた防湿性、耐久性を考えて開発された商品です

- 防湿性にとっても優れています
 - 室内の気密性を高めます
 - 施工性に優れています
- ※直接火気にさらすと燃焼しますので使用の際はご注意ください

品名		品番	巾(mm)	巻数(m)	入数
ハウスコートII ハードタイプ		000691	1000	50	2本
ハウスバリアシート 100μm厚	シングル	000692	1100	100	1本
		000693	2100		
	ダブル	000694	1200w(2400)	50	
		000695	1350w(2700)		
ハウスバリアシート 200μm厚	シングル	000696	1100	100	1本
		000697	2100		
	ダブル	000698	1200w(2400)	50	
		000699	1350w(2700)		



エコパッキン

材質:再生PP複合樹脂

長尺

通気面積:約74.4㎡/本
約319cm²/4m(平均値)



気密

気密テープ(EPDM)付き



エコパッキン


基礎に負担を掛けずにしっかり換気



品番	サイズ(mm)	重量(g)	梱包
EP-100S	100×120×20	約160	50個
EP-150S	100×150×20	約200	




品番	サイズ(mm)	重量(g)	梱包
EP-100	100×210×20	約310	50個
EP-120	120×210×20	約350	



全周敷き込みタイプなのでしっかり排湿可能

品番	サイズ(mm)	重量(g)	梱包
E PL-102 SP	102×910(940)×20	約590	20本
E PL-120	120×910(940)×20	約800	
E PL-150	150×910(940)×20	約1050	

気密テープ



敷くだけで気密テープが基礎・土台へしっかり密着

品番	サイズ(mm)	重量(g)	梱包
E PK-102SP	102×910×20	約650	10本
E PK-120	120×910×20	約740	

注目商品

保安資材

養生材

階段養生

物流資材

テープ


内装・外構

防水

土木

その他

防鼠材・水切り・防鼠付き水切り・ジョイントシール等



サイズ(mm)	L=3030
材質	ガルバリウム
色	黒/白
梱包	30本




サイズ(mm)	L=2000
材質	PVC
色	灰
梱包	20本



サイズ(mm)	幅=100(最大)
材質	ガルバリウム
色	黒/灰/茶
梱包	10個



サイズ(mm)	幅=50
材質	ガルバリウム
色	黒/灰/茶
梱包	100個



サイズ(mm)	L=3050
材質	ガルバリウム
色	黒/白/茶
梱包	10本



サイズ(mm)	幅=100
材質	ガルバリウム
色	黒/灰/茶
梱包	10個



サイズ(mm)	幅=50
材質	ガルバリウム
色	黒/灰/茶
梱包	100個

YM80用エンドキャップ



ジョイントシール


サイズ(mm)	40×60×3
材質	EPDM
梱包	15枚

PS発泡面木

材質:ポリスチレン

色 ● ピンク

長さ ● 2m



コード	品番	a(mm)	梱包
12051	PH-10	10	200本
12052	PH-15	15	
12053	PH-20	20	
12054	PH-25	25	
12055	PH-30	30	100本
12056	PH-35	35	

コード	品番	a(mm)	梱包
12057	PH-40	40	
12058	PH-45	45	50本
12059	PH-50	50	
12060	PH-60	60	30本
12061	PH-70	70	20本
12062	PH-100	100	12本

PS発泡目地棒

材質:ポリスチレン

色 ● ピンク

長さ ● 2m

片テーパ目地棒

6mm	9mm	10mm	12mm	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
PMH-68S 200本入	PMH-2 200本入	PMH-45 100本入	PMH-62S 100本入	PMH-39S 100本入	PMH-76S 100本入	PMH-78S 100本入	PMH-74S 50本入	PMH-81S 40本入	PMH-55 25本入
PMH-69S 200本入	PMH-67S 100本入	PMH-70S 100本入	PMH-4 100本入	PMH-27 100本入	PMH-65 100本入	PMH-65S 50本入	PMH-47 50本入	PMH-22 25本入	PMH-31 25本入
HB-10 200本入	HB-15 100本入	HB-20 50本入	PMH-75 100本入	PMH-28 100本入	PMH-10 50本入	PMH-10 50本入	PMH-14 50本入	PMH-63S 40本入	PMH-79S 20本入
HB-25 50本入	HB-30 40本入	HB-20×15 100本入	PMH-35 100本入	PMH-42 100本入	PMH-12 50本入	PMH-73S 50本入	PMH-21 50本入	PMH-51 30本入	PMH-80S 15本入
HB-40 24本入	HB-30×15 50本入	PMH-38 100本入	PMH-40 100本入	PMH-43 100本入	PMH-19 100本入	PMH-20 50本入	PMH-16 50本入	PMH-57 30本入	
HB-50 15本入	PMH-66S 100本入	PMH-77S 50本入	PMH-19 100本入	PMH-79S 50本入	PMH-20 50本入	PMH-72S 50本入	PMH-49 50本入		
HB-30×20 50本入	PMH-71S 100本入	PMH-30 50本入	PMH-19 100本入	PMH-79S 50本入	PMH-20 50本入	PMH-72S 50本入	PMH-30 50本入		
HB-40×20 40本入		PMH-18 50本入	PMH-19 100本入	PMH-79S 50本入	PMH-20 50本入	PMH-72S 50本入	PMH-30 50本入		
		PMH-59S 40本入	PMH-19 100本入	PMH-79S 50本入	PMH-20 50本入	PMH-72S 50本入	PMH-30 50本入		
		PMH-64 25本入	PMH-19 100本入	PMH-79S 50本入	PMH-20 50本入	PMH-72S 50本入	PMH-30 50本入		

角目地棒

新商品
注目商品

両テーパ一目地棒

保安資材

養生材

階段養生

物流資材


テープ

内装・外構

防水

土木

その他

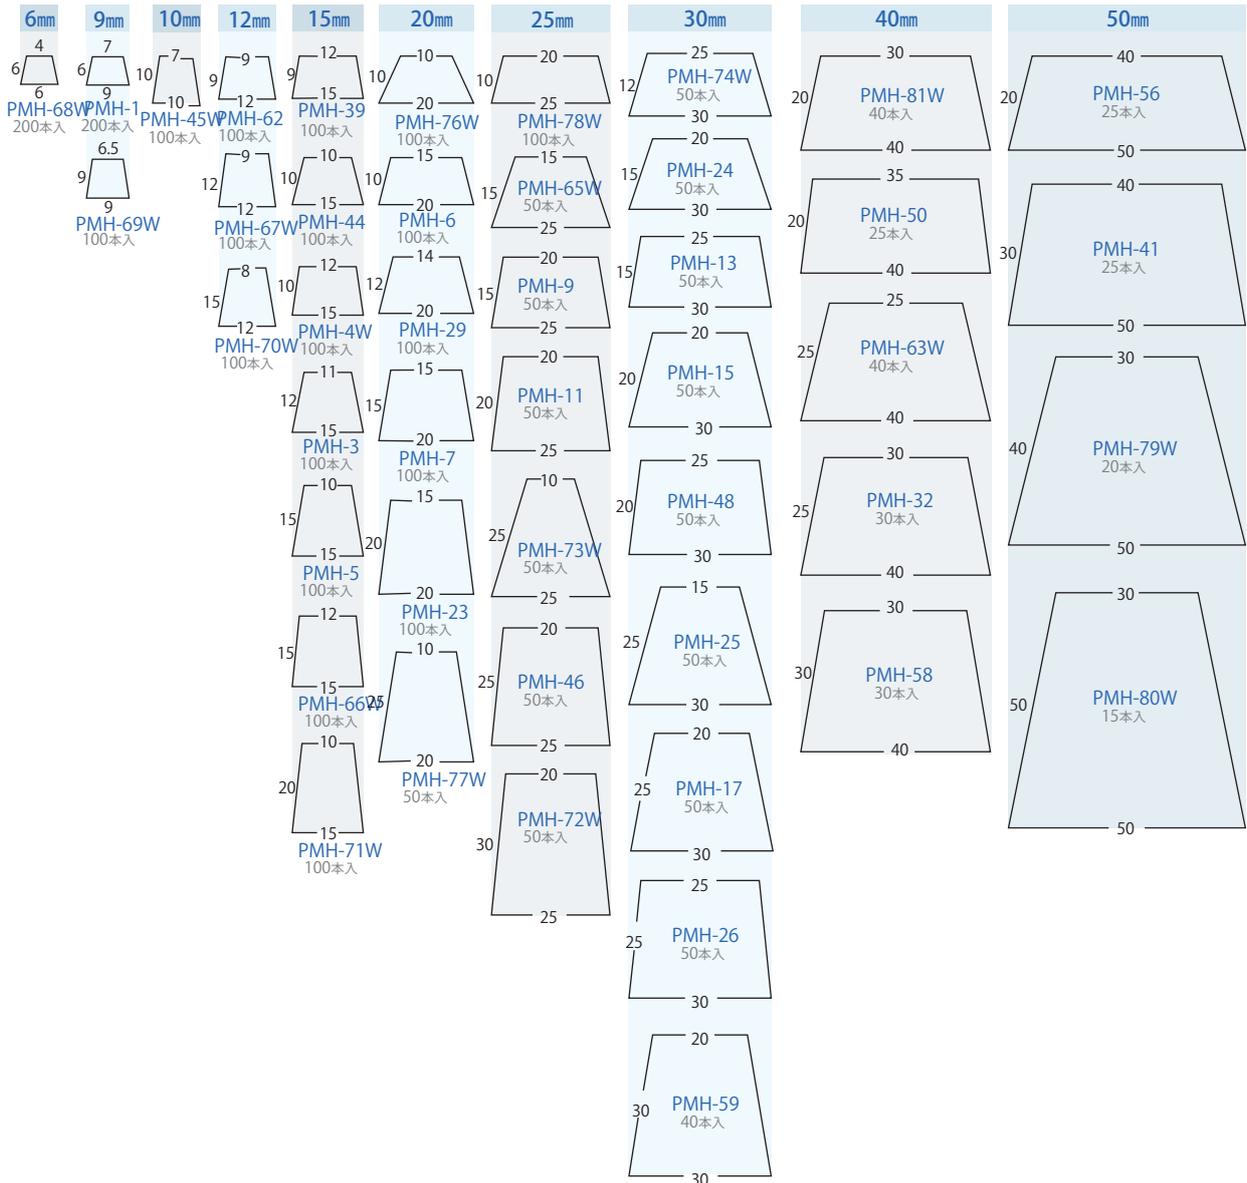


ゴム面木

材質: ゴム

色 ● 黒

長さ ● 2m

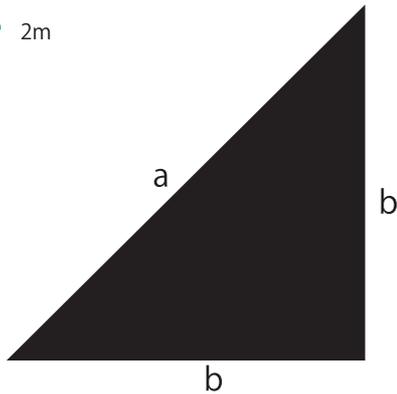

コード	品番	a×b (mm)	梱包(本)
006400	GA-15	15×10.6	
006401	GA-20	20×14.1	50
006402	GA-25	25×17.6	
006403	GA-30	30×21.5	30
006404	GA-35	35×24.6	
006405	GA-40	40×28.5	20
006406	GA-45	45×31.8	
006407	GA-50	50×35.4	10

鉄筋カバー

材質:発泡ポリエチレン

色 ● 白(サイズ毎に色違いライン)



コード	品番	厚み(mm)	長さ(m)	内径(mm)	外径(mm)	ライン	梱包(本/袋)
005450	D-22	6	1	26	38	青	200
005451	D-25			29	41	赤	170
005452	D-29			33	45	黄	150
005453	D-32			36	48	ナシ	130
005454	D-35			39	51	緑	120
005455	D-38			42	54	青	80
005462	D-25	6	1.5	29	41	赤	120
005463	D-29			33	45	黄	100
005464	D-32			36	48	ナシ	100
005456	D-22			26	38	青	150
005457	D-25			29	41	赤	120
005458	D-29			33	45	黄	100
005459	D-32	6	2	36	48	ナシ	80
005460	D-35			39	51	緑	100
005461	D-38			42	54	青	80


ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの
縁切りにお使いください



絞って使える吸水材

吸水ウレタン

材質:ウレタンスポンジ

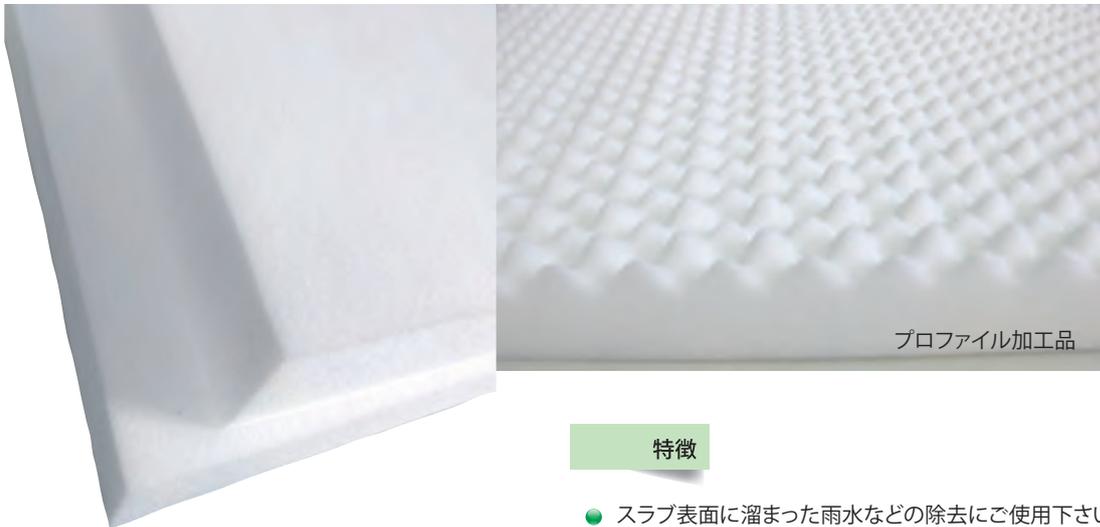

プロファイル加工品

特徴

- スラブ表面に溜まった雨水などの除去にご使用下さい
- プロファイル加工品は凹凸の面で吸収するため吸収力が高いです
- 簡単にカットできますのでサイズ加工が簡単です

コード	商品名	厚み(mm)	規格(mm)	梱包	出荷ロット
000870	吸水ウレタン プロファイル加工	50	500×500	20枚	80枚
000869	吸水ウレタン 表面平面			16枚	64枚

高さレベル調整

調整プレート/クサビ

色 ● 黒

材質:PPポリプロピレン

袋毎で出荷します

コンクリート2次製品などの
高さレベル調整用

軽荷重用

中荷重用

特徴

環境にやさしいPP樹脂製品


PP(ポリプロピレン)樹脂は
リサイクル性に優れ
燃やしても塩素ガスなどの
有毒ガスが発生しません




コード	品名(L×W-t)	入数(ケース)	備考(入数/袋)
009400	80×40-2	4000	100×40
009401	80×40-3	3000	100×30
009402	80×40-5	2000	100×20
009403	80×40-10	1100	100×11
009404	80×40-15	800	50×16
009405	80×40-20	600	50×12

コード	品名(L×W-t)	入数(ケース)	備考(入数/袋)
009406	140×70-2	1250	25×50
009407	140×70-3	800	20×40
009408	140×70-5	600	20×30
009409	140×70-10	300	10×30
009410	140×70-15	200	10×20
009411	140×70-20	150	5×30

調整プレート (mm)

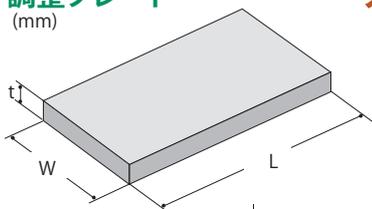


クサビ (mm)



大荷重用

クサビ



コード	品名(L×W-t)	入数(ケース)	備考(入数/袋)
009412	200×100-2	450	25×18
009413	200×100-3	360	20×18
009414	200×100-5	240	20×12
009415	200×100-10	180	10×18
009416	200×100-15	120	10×12
009417	200×100-20	90	5×18

コード	品名(L×W-t)	入数(ケース)	備考(入数/袋)
009418	50×25-15	2000	100×20
009419	55×40-10	1500	100×15
009420	60×40-20	1400	100×14
009421	80×25-20	1700	100×17
009422	90×50-20	800	50×16
009423	130×25-20	1100	100×11

鉄筋・単管キャップ

材質:樹脂

鉄筋・単管の先端に取付ける事により事故を防止します



コード	対応鉄筋サイズ	対応単管サイズ	梱包(個)
004825	D10~D13	Φ25.4	500
004827	D16~D19	Φ38.1	200

新商品

保安資材

養生材

階段養生

物流資材

テープ

内装・外構


防水

土木

その他

バックアップ材

材質:発泡ポリエチレン

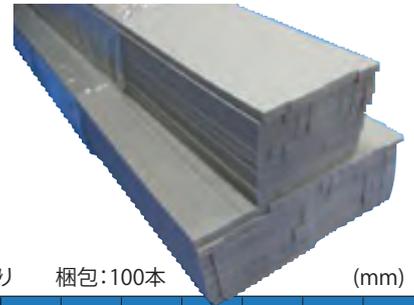

のり付き角バッキー 長さ1m (のりなしも有ります)

● 印:規格あり

梱包:100本

(mm)

T	W	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	25	30	35	40	45	50	
2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25																	●	●	●	●	●	●	●
30																	●	●	●	●	●	●	●
35																	●	●	●	●	●	●	●
40																	●	●	●	●	●	●	●
45																					●	●	●
50																					●	●	●

丸棒



酒井化学工業(株)

ミナフォームマルマル

コード	直径(mm)	適用目地幅(mm)	長さ	色	梱包
005270	6	4~5	250m/巻		
005271	8	5~7	200m/巻	白・グレー	
005272	10	7~8	250m/巻		
005289	11.5	9~10	200m/巻	白	1巻
005273	13	9~11	150m/巻	白・グレー	
005274	15	10~13	100m/巻		
005275	18	12~15	80m/巻		
005276	20	13~17	60m/巻		
005277	25	17~21			100本
005278	30	21~25		白	80本
005279	35	25~29	2m		60本
005280	40	29~34			50本
005281	50	35~42			30本

ファインフォーム



コード	直径(mm)	適用目地幅(mm)	長さ	色	梱包
005251	6	4~5	250m/巻		
005252	8	5~7	200m/巻	白・グレー	
005253	10	7~8	250m/巻		
005254	11.5	8~10	200m/巻	白	
005255	13	10~12	150m/巻		1巻
005256	15	12~14	100m/巻	白・グレー	
005257	18	14~17	80m/巻		
005258	20	17~19	60m/巻		
005259	21	19~20	60m/巻		
005260	23	20~22	50m/巻		
005261	25	22~24		白	100本
005262	30	25~29			80本
005263	35	30~34	2m		60本
005264	40	35~39			50本
005265	50	45~50			30本

バックアップ材

材質: ポリエチレン発泡体

イレヤスバッカー

イレヤスバッカーは従来のバックアップ材より、PC・ECP・ALC板・カーテンウォール・サイディング取合、薄物ALCなどの様々なシーリング目地に用いられ、目地の亀裂、剥離を防ぐバックアップ材です。
従来の丸型、角形、のり付きのバックアップ材に比べ、目地のサイズによる寸法の選定も少なく、スピーディに装填できます。



イレヤスバッカーの特性


イレヤスバッカーはポリエチレンの発泡体で、独立した発泡構造から、成り立っています。科学的にはきわめて安定しており、多くの化学薬品に侵されにくく、軽くて柔軟性にとみ、無害・無臭です。
吸収性や透湿性はほとんどありません。
ガンリンその他の有機溶剤には侵されにくい性質を持っています。

イレヤスバッカーの特徴

- ・5mmの目地幅の変化に追従する
- ・目地幅に変化があっても、一定の厚みを確保できる
- ・作業中、いろんなサイズのバックアップ材を持ち歩かなくて済む
- ・トータルコストの軽減に役立ちます
- ・シーラントの裏面を保護します
- ・のり付きバッカーの剥離紙をはがす手間がはぶけ、剥離紙のごみを削減できます
- ・扇形のため、各方向からの圧力に伸縮し、スムーズに装填できます


コード	品名(サイズ)	目地対応幅	厚さ	長さ	梱包	断面図(mm)
005054	イレヤスバッカーSS	8mm~12mm	7mm		100本	
005055	イレヤスバッカーS	10mm~15mm	7mm			
005056	イレヤスバッカーM5	15mm~20mm	5mm	1m		
005057	イレヤスバッカーM7	15mm~20mm	7mm			
005058	イレヤスバッカーL	20mm~25mm	7mm		70本	

従来のバックアップ材

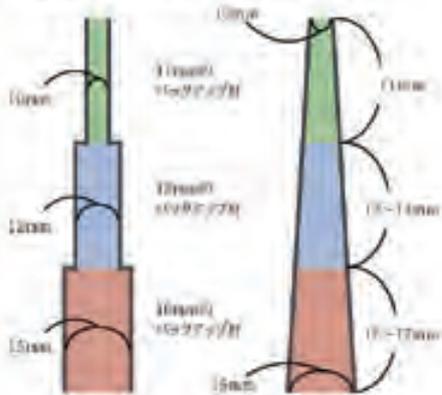


バックアップ材のサイズ変更
またはのり付バッカー

イレヤス®バッカー

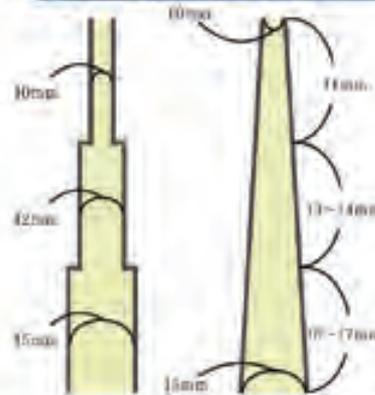

イレヤスバッカーSですべて対応

イレヤス®バッカーS【断面】

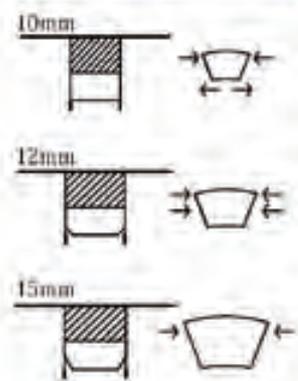

コンクリート養生マット

特徴

- コンクリート打設時の養生に使えます
- 強く軽いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造
- 保温性と保水性にすぐれているので、夏・冬問わず最適

コード	厚み(mm)	サイズ(m)	梱包
003071	10	1×30	1本



後処理カンタン!素早く吸い取る超吸水袋

ウォーターBoy



材質:生地/PET不織布 内容物/高吸水性樹脂



水たまりの除去に



雨上がりのグラウンド整備に



配管スペースの水除去に

後処理が簡単!

使用後は別売の脱水処理剤【アイパック C-210】を用いると安易に脱水処理ができます



コード	品名	サイズ(mm)	重量	梱包
004419	ウォーターBoy	400×500	吸水前: 150g	20枚
004420			吸水後: 10kg(水道水の場合)	50枚
004418	アイパック C-210 (脱水処理剤)			20袋

ご使用上の注意


- 水質により十分吸収できない場合があります
- 一度吸水させた製品を繰り返し本用途にご使用いただくことはできません

穴あき型

ノロ止めアングル

床面と壁型枠から漏れるノロ、ミルク止めに


材質：硬質塩ビ

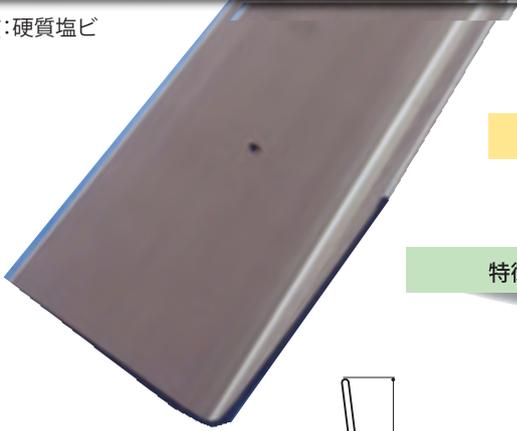

色 ● 茶

特徴

- 型枠と床スラブの隙間を詰めたり、砕いたりする手間を省きよりスピーディーにコストパフォーマンス良く施工を行えます



コード	色	サイズ(mm)	長さ(m)	梱包
004100	茶	30×40	2	100本

※厚さ約0.8mm～0.9mm

※30mmの面に20cm間隔でネジ・釘止め用の穴があります

発泡ウレタン粘着テープ

ノロ止め(すきま)テープ

色 ● ウレタンはグレー1色です

用途

- クーラーの取付部
- ドア
- 窓周りの隙間

特徴

- ウレタンの吸水性で、ノロ・ミルクの漏れを防ぎます
- 防止性・密封性があり、クッション性にとんだテープです
- 耐久性・耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします
- 隙間に対する順応性に優れ、ピッタリなじみます



コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包	出荷ロット
000871	UK-2	10	15	4	10巻	400巻
000872	UK-3		30			250巻

アサヒルーフィング

屋上等の建築用防水シート

材質:加硫ゴム

EPDMを主成分とするJIS6008に適した加硫ゴムルーフィングシートで
耐候性、耐オゾン性や耐熱性、耐寒性 さらに耐アルカリ性など
優れた特徴を備えております


特徴

- 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐オゾン性に優れています
- 耐水性、接着性に優れています
- シート表面は均一で美観に優れています
- 伸縮性に優れています

コード	品名	厚さ(mm)	幅(mm)×長さ(m)	梱包
000750	アサヒルーフィングG	1.0	1200×20	1本
000751		1.2		
000752		1.5	1200×15	
000753		2.0	1200×10	
000755	アサヒルーフィングG 糊付き	1.2	1200×20	1本
000756	糊付き	1.5	1200×15	

コード	品名	カラー	規格	梱包
000760	プライマー R (KR)		15Kg/缶	1缶
000761	接着剤 B-75 (B-110)			
000762	シール用テープ G-30		0.8mm厚×30mm×40m	4巻
000763	シール用テープ G-50		0.8mm厚×50mm×40m	
000764	シール用テープ G-300		1.5mm厚×300mm×10m	1巻
000770	不定形シーリングBシール		8kg/缶	
000765		シルバー	15kg/缶	
000766	仕上げ塗料カラーS	グリーン	16kg/缶	1缶
000767		グレー		
000768	仕上げ塗料Bトップ (軽歩行用・珪砂入)	グリーン	20kg/缶	
000769		グレー		

裏側にあらかじめ特殊接着剤が塗布してあります

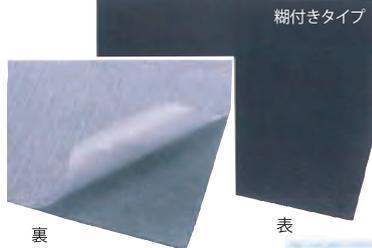

裏

糊付は、4工程カットになります



屋上防水脱気筒

IU脱気筒

アイユ株式会社

材質:ステンレスSUS304




施工例

設置の目安:50~100㎡/箇所

- 目地交差部に取付位置を決め、Φ6の孔を空けプラグを打ち込む
- 脱気筒をビスを用いて固定する
- 脱気筒本体末端部にシーリングを打つ
- 脱気筒底部にプライマーを塗布する
- 各種防水処理を施す
- 最後に脱気筒キャップを取付けて完成

※施工手順は一例です。実際の施工に関しては各防水メーカーの仕様準拠してください

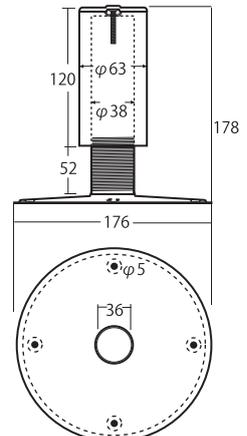

品名	付属品	梱包
IU脱気筒	ステンレスビス(プラグ付)4本×2組	2個



特許・意匠登録出願済

PVCストレーナーキャップ

材質:塩化ビニル


難燃性・超耐候性原料を使用
塩害に強く、さびない
耐久性と耐衝撃性に優れたストレーナーキャップです

色 ● グレー／黒


熱反射をやわらげるツヤ消しシボ加工
パイプにフィットする板バネを2本取付

特徴


- PVCストレーナーキャップは塩化ビニールを使用した商品です
- 塩化ビニールは幅広く屋外で使われており耐候性・難燃性・自己消火性に優れています
- 塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強く錆びることがなく耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用いただけます

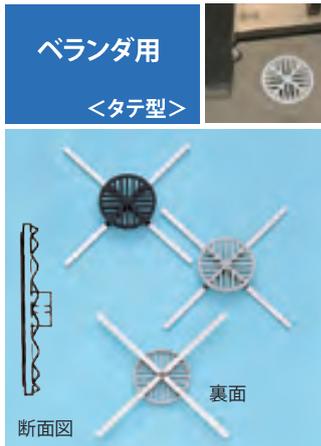


NB8T

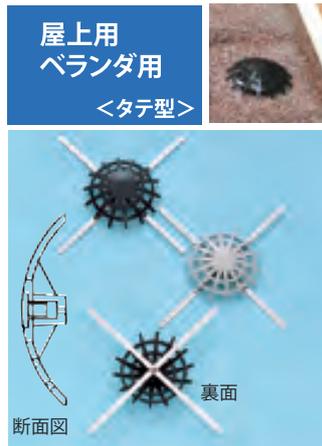

NF11T

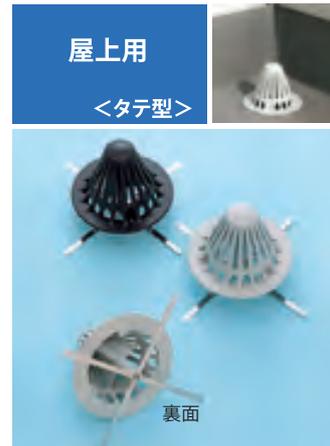

NH15T

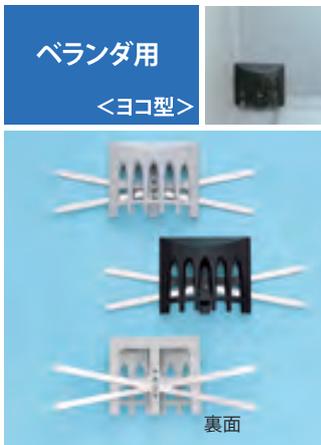

NS11Y



NL15Y



オーバーフロー管に差し込んで使用できます

コード	品名	タイプ	色	W×H(mm)	梱包(個)	適応パイプ呼び径
11000	NB-8T			80×7.5	20	30~65
11001	NF11T	タテ		110×25		
11002	NH15T		グレー・黒	155×105	12	50~100
11003	NS11Y	ヨコ		110×95	20	40~65
11004	NL15Y			150×120		

※1個から出荷致します
※ディスプレイ用(ハッター付き)もございます

コーキングガン

スーパースクリューガン



カートリッジガン普及品



ジャンボガン

プラスチック製スポットガン



コード	品名	品番	梱包
003920	スーパースクリューガン	KR138	
003921	プラスチック製スポットガン	KP118	20個
003923	カートリッジガン普及品	KS106	
003922	ジャンボガン	No.100	2個

水膨張性ゴム弾性シール材 アデカウルトラシール

特徴

- 水に浸漬すると一定限度内で水膨張します
- 施工が簡便です
- 水と触れた部分から水膨張して隙間を充填して止水します
- 耐水性、耐久性、耐薬品性に優れます
- 水質による影響を受けません
(セメント水や海水などにも同等の水膨張性を発揮します)
- ゴムが基材のため、一般ゴム製品同様に弾性に富みます
- 重金属類は含まれておりません



MC-201水浸漬前



水浸漬後凸凹面への水膨張による止水



MC-2010M・MC-2010MP・MC1010M



P 201・P-101



KM-2020M ~ KM5070M

特徴	主用途	コード	品名	規格	梱包
膨張圧により侵入水や漏水を防止 軽量で施工が簡便 長さ方向への水膨張抑制製品	一般コンクリート打継部 据置き型止水	150003	MC-2010M(標準品)	W 20mm× t 10mm	25m/箱
		150004	MC-2010MP(膨張遅延型)		
		150002	MC-1010M(地上部他)	W 10mm× t 10mm	10m/箱
施工が簡便 長さ方向への水膨張抑制製品	伸縮目地部		KM-2020M (適正目地幅10mm)	W 20mm× t 20mm×1m	8本/箱
			KM-3030M (適正目地幅20mm)	W 30mm× t 30mm×1m	6本/箱
			KM-4040M (適正目地幅30mm)	W 40mm× t 40mm×1m	4本/箱
			KM-5050M (適正目地幅40mm)	W 50mm× t 50mm×1m	
			KM-5060M (適正目地幅50mm)	W 60mm× t 60mm×1m	
水膨張性一液弾性シーラント 垂れ止め型で接着性良好	二次製品ジョイント部 H鋼周り、ラス面、貫通部の止水	150015	P-201A	320ml(400g)/本 (カートリッジ)	6本/箱
		150016	P-101A		

MYキーパー

三菱ケミカルインフラテック(株)

漏水の原因となる「水みち」はコンクリート構造物では、打ち継ぎ・クラック・ジャンカ・コールドジョイント等の形で宿命的に存在または発生します。表面上は隠れたこのやっかいな「水みち」を自己探査しながら浸透し見事に閉鎖・消滅させるパーフェクトで恒久的な止水材

MYキーパー止水システムの性能特徴

マヨネーズ型流動特性

繊細な「水みち」への注入流動性を有し、注入後の静止状態では流動性を失い、材料の流出・移動をさせません

水中造膜性

地下室・屋上押えコンクリート下スラブ等の「水みち」に大量に水が存在しても専用ゲル化剤「アクアゲル」(別売り)との組み合わせで水系の材料にもかかわらず、水中でも不溶のガム状弾性体を形成します

独立気泡緩和性

水系注入材は水分蒸発により材料の硬化収縮が起こると「水みち」に充填された止水材が痩せて再度「水みち」が形成される恐れがありますが、MYキーパーは製造時に混入させた微粒独立気泡が水分蒸発・注入圧開放に伴い拡大して全体ボリュームの痩せをコントロールします

低モジュラス弾性

躯体の動きに追従可能な弾性を有します

その他

エマルジョン系のため、人にも環境にも安全でやさしい材料です
また補修工事に要求される施工後の養生不要・即止水効果を発揮します

コード	品名	用途	梱包
056051	MYキーパー-HG	漏水止水補修 (EVAエマルジョン系水性)	18Kgペール缶



漏水発生!!



1. 加圧注入と優れた流動性で水みちも自己探査し隅々まで浸透・充填



2. 樹脂成分がジワジワと水みち内で硬化開始

3. 硬化後はクラックを完全閉鎖し止水完了!

ディメンションガード(配管用)

素材: ポリエチレン

平面シートが伸びてパイプ廻りにピッタリと密着



コード	品番	品名	厚み×巾×長さ(mm)	入数	同梱付属品 ブチルテープ
000632	DMH10	100Φ用	0.17×220×220	20枚	20mm/50mm×20m 【各1巻】
000633	DMH15	150Φ用	0.17×270×270		

注目商品
新商品

保安資材

養生材

階段養生

物流資材

テープ

内装・外構

防水

土木

その他

止水板

※断面図数値については代表値です

材質: PVC

色 ● グレー



特徴

- オゾン劣化がなく、酸・アルカリ等にも強く耐久性に優れています
- 弾力性があり、不等沈下・荷重・振動などによるコンクリートのクラックを防ぎ、漏水防止に十分な効果を得られます
- 切断・接着は容易にできます

フラット型フラットFF

主にコンクリート打継目に使用されます

コード	品名・巾×厚さ(mm)	長さ(m)	断面図
005550	FF-F100×4		
005552	FF-F150×5	20	
005554	FF-F200×5		

センターバルブ型コルゲートCC

数多くのリブがコンクリートとの密着を良くし止水効果がよくなります
高水圧を受ける構造物に適しています

コード	品名・巾×厚さ(mm)	長さ(m)	断面図
005565	CC-CR 150×5	20	
005566	CC-CR 200×5		
005564 005568	CC-CR 300×7	10 20	

センターバルブ型フラットCF

伸縮度が大きい、或いは不等沈下、振動などの激しいコンクリート建造物の継目に使用されます

コード	品名・巾×厚さ(mm)	長さ(m)	断面図
005557	CF-CB 150×5		
005559	CF-CB 200×5	20	
005561	CF-CB 230×9		
005563 005562	CF-CB 300×7	10 20	

止水板融着器 100V PSEマーク取得

コード	電源/商品電力/コテ幅
005587	100ボルト/425ワット/幅400mm



継手

接続方法

接着する2つの断面を融着器の両面に当て、ムラのない様に3~5mm融けましたら、融着器をはずして両方から押し付けます

切断方法

切断はカッターナイフで簡単に切断できます
水平面に対して凹凸のないように切断してください

軟質塩化ビニル製ですので、切断や接続は簡単にできます
止水板の加工は十分な接続強度を得る為に作業しやすい場所で行ってください
下図の形状でしたらメーカーでの製作も可能です

※熱溶接加工したものについてはJIS対象外になります



①平面エルボ(L型)

②平面チーズ(T型)

③平面クロス

④立体エルボ(L型)


⑤立体エルボ(T型)

⑥立体クロス

サビヤーズ<ボルトキャップ>

対応年数: 5年~10年
耐熱温度: 100℃
耐寒温度: -10℃


折板屋根用 [材質:耐熱・耐寒! 6ナイロン]

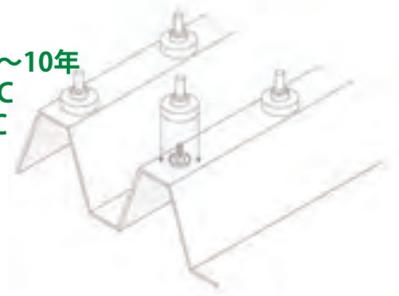

特徴

- **サビ防止**
雨漏りを防ぎ海岸地方・雨量の多い地方にも最適です
- **危険防止**
屋根工事、雪下ろしなどの危険防止になります
- **取付簡単**
ボルトに被せて叩くだけ どなたでも簡単に取付けられます
- **美観**
美しい外観を演出します

品番	6mm(1/4)	8mm(5/16)(M)	8mm(5/16)(L)	10mm(3/8)インチ専用	10mm(L)ミリサイズ専用
使用ボルトサイズ許容範囲	5.6mm~5.8mm	7.5mm~7.8mm	7.6mm~7.9mm	9.2mm~9.4mm	9.6mm~9.9mm
図面 単位(mm)					
備考	折板ボルト用	タイトフレーム(剣先ボルト)88タイプ 折板ボルト25mm	ワンサイドボルト 折板ボルト用	タイトフレーム 折板ボルト用	タイトフレーム 折板ボルト用

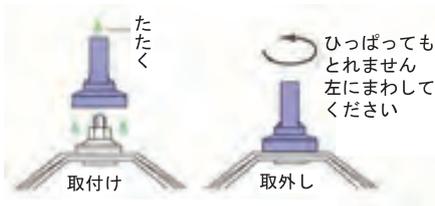


品名	全長	カラー	梱包
6mm用 普及サイズ	38mm		
8mm用 Mサイズ	40mm		
8mm用 Lサイズ	47mm	グレー・ブラウン・ブルー	1ケース1500個(150個×10)
10mm用(3/8)インチ専用	40mm		
10mm(L)ミリサイズ専用	52mm		1ケース1000個(100個×10)

スレート屋根用 [材質:耐熱・耐寒! 直鎖状低密度ポリエチレン]

※小箱単位で出荷致します



品番	スレート用大波6mm	スレート用小波6mm
使用フックボルトサイズ許容範囲	5.7mm~6mm	5.7mm~6mm
図面 単位(mm)		

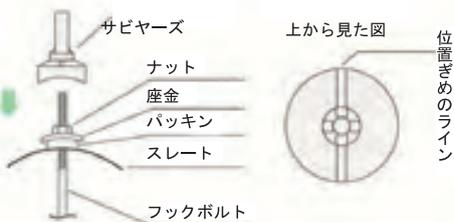

品名	全長	カラー	梱包
6mm用 大波	50mm		
6mm用 小波	56mm	ホワイトシルバー	1ケース2000個(200個×10)

注意

- 施工前にボルトのサイズを確認してください
- ペンキやサビなどでボルトサイズが一定の範囲を超えて適合できない場合があります
サイズが合わない場合はコーキング剤を使用してください
- 新設の使用ボルトサイズの許容範囲は図面に記入しております
無理な角度からの取り付け(たたき)は破損の原因になります

デンキキャップ

材質:直鎖状低密度ポリエチレン 充填剤:アクリル防錆材(エマルジョン)〈灰色〉



従来工法の5倍以上のスピードアップ



施工方法


1. 浮き錆びをワイヤーブラシ等を取り除く。ナットが緩んでいたら絞めなおす
2. 離型紙を外し、デンキキャップを回しながら差し込む

キャップの材質はポリエチレンです(塗料は密着しません)
 充填剤は水性エマルジョンです。乾燥してから塗装して下さい


特徴

- 水性充填剤で環境(大気)に影響を及ぼさない
 <水性エマルジョンを使用>
 ※乾燥するまでは水に溶けます
- 作業性に優れている
 充填剤入りなので屋根の上(高所)に余計な材料や道具を運ばずに済むため作業ストレスが軽減され作業性・安全性が向上

注意



- 必ず左図の様に回しながら押し込んでください
 絶対に木槌などで叩かないでください
 スレート用の大波・小波はスレートの山部にあたり最後まで回せませんが充填剤がはみ出さないよう出来るだけ回しながら押し込んで下さい
 上から下に向かって真っすぐに押し込むと中の充填剤がキャップに充滿する前に外にはみ出し外観及び性能面で本来の役目を果たすことが出来ない場合があります
- ナット上からボルトの長さが約10mm~15mm以下の場合、装着後に脱落する事があります
- 充填剤は水性エマルジョンです
 乾燥しきっていない状態で水に触れると溶解し流れ出す恐れがあります。
 降雨・結露・降雪が予想される場合は施工を見合わせてください。
 充填剤が流れ出し、屋根面に白いスジが残る場合があります
 気温4℃以下では充填剤は非常に感想しにくくなります。この場合も施工を見合わせてください

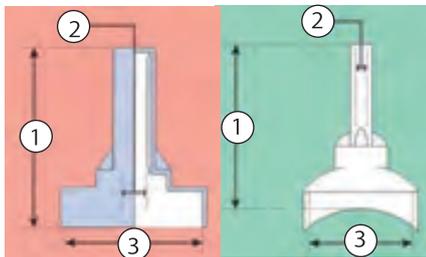

	品名	サイズ(①×②×③) (mm)	カラー	梱包
折板屋根用	6φ×37mm	37.0×6.0×32.5	グレー・ブラウン・ブルー	100個
	10φ×40mm	42.0×10.2×38.0		
	8φ×46mm	48.5×8.6×32.5		
スレート屋根用	大波6φ	45.4×6.0×29.0	ホワイトシルバー	
	小波6φ	45.4×6.0×29.3		


FRP防水

ドレン


アイユ株式会社

材質:FRP 塩化ビニル

ヨコ型FRPドレン

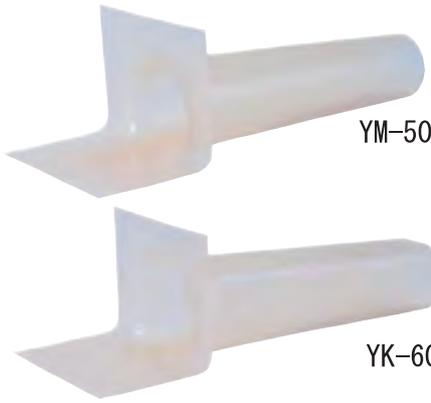

- ドレンの底部分をフラット仕上りにしている為施工時の取付が容易にできます
- VU管はもちろん樋管との接続が可能
- つばの部分は厚みを薄くしている為釘などが打込みやすく、またハサミ等で切断も容易です
- 筒先にかけて約10mmの水勾配を取っています

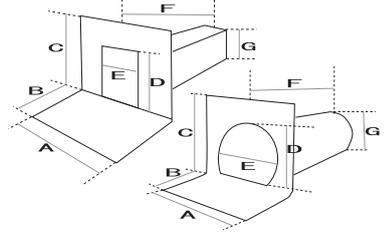

(D・E・Gは外径)

コード	品名	品番	適合塩ビ管	寸法(mm)							梱包
				A	B	C	D	E	F	G	
110030	ヨコ型角60	YK-60	なし				70	70	235	55	10個
110031	ヨコ型丸50	YM-50	VU50	140		100	67	75	295	53	20個
110032	ヨコ型丸50 <small>長尺</small>	YM-50L									
110033	ヨコ型丸65	YM-65	VU65	155		120	80	85	235	64	10個
110034	ヨコ型丸75	YM-75	VU75	165		130	90	95	235	77	


タテ型FRPドレン




- VU管・樋管を接続した時の接地面積が広い為ドレンとVU管や樋管との食いつきが良くなっています

(B・Dは外径)

コード	品名	品番	適合塩ビ管	寸法(mm)				梱包
				A	B	C	D	
110035	タテ型丸40	T-40	VU40	125	56	135	41	20個
110036	タテ型丸50	T-50	VU50		60		53	
110037	タテ型丸65	T-65	VU65	155	75		66	10個
110038	タテ型丸75	T-75	VU75		85		76	





VUソケットドレン

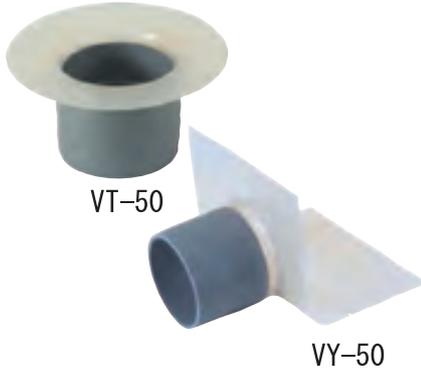


(タテ型B・Dの寸法 横型Dの寸法は外径)

コード	品名	品番	適合塩ビ管	寸法(mm)					梱包		
				A	B	C	D	E			
110039	VUタテ型40W <small>受注生産品</small>	VT-40W	VU40	125	60		75	55	-	10個	
110040	VUタテ型50	VT-50	VU50				56	67	-	30個	
110041	VUタテ型65	VT-65	VU65	160			76	82	84	-	10個
110042	VUタテ型75	VT-75	VU75				89	94	97	-	10個
110043	VUヨコ型50	VY-50	VU50	145			100	67	63	20個	
110044	VUヨコ型65 <small>受注生産品</small>	VY-65	VU65	155	90		120	84	87	10個	
110045	VUヨコ型75	VY-75	VU75	165			130	97	105	10個	




塩ビパイプドレン

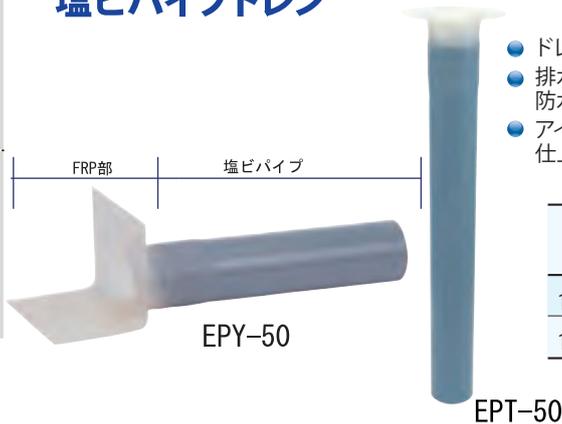

- ドレン筒部は塩ビパイプを使用している為、即塩ビ配管と直結できます
- 排水口付近はガラスマットを巻き込む部分なので、同質のFRP製で防水層との接地面も安心できます
- アイユドレン最大の特徴でもあるドレン底部分をフラットに仕上っている為ドレン取付けが容易にできます

(D・E・Gは外径)

コード	品番	寸法(mm)							梱包
		A	B	C	D	E	F	G	
110046	EPY-50	140	90	100	67	67	285	60	10個
110047	EPT-50	120	60	600	60	-	-	-	30個





万能タイプ

オーバーフロー管化粧カバー


色 ● パールグレー

材質:塩化ビニル(PVC)



カバー廻りとビス頭に
シーリング仕上げをしてください

オーバーフローの排水から排出される雨水が
建物外壁から遠くまで飛散するのを防止し
開口部のアミ目が小鳥などの侵入を防ぎます

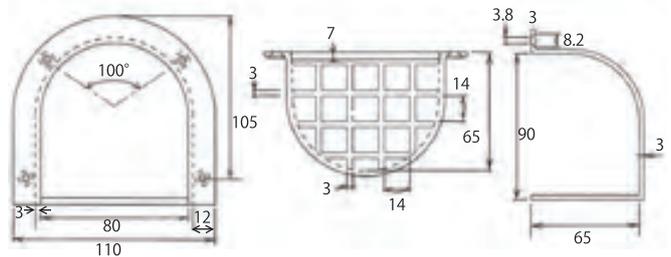

適用パイプ呼び径50まで使用可能
パイプが壁面より約45mm位まで出ているOK!!

コード	品名	巾×高さ×奥行(mm)	色	梱包	備考
110005	オーバーフロー管化粧カバー PK-50	80×90×65	パールグレー	10個	1個につきビス4本付き

外壁に取り付けられたあらゆる化粧カバーとしてもお使いいただけます



オーバーフロー管

材質:つば部/FRP パイプ部/塩化ビニル(PVC)

特徴

- 集中豪雨によるベランダの浸水被害を防ぎます
- 外側の仕上げ面より13~15mmの所でパイプを切断して下さい。
(AOC-1LGを装着する場合)

● 施工例 仕上げ面より13~15mm

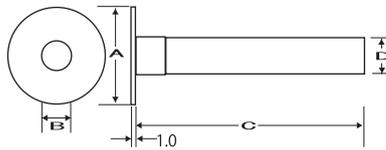

(Dは外径)

コード	品名	品番	寸法(mm)				梱包
			A	B	C	D	
111019	オーバーフロー管 VP25	OF-VP25		25		32	
111020	オーバーフロー管 VP30	OF-VP30	100	31	245	38	10個
111021	オーバーフロー管 VP40	OF-VP40		40		48	

適合表

ストレーナーキャップ

ドレン	パイプ	ストレーナー	ドレン	パイプ	ストレーナー
ヨコ角60(YK-60)	ナシ		タテ型50(T-50)	VU50	NB-8T NF-11T
ヨコ丸50(YM-50)	VU50	PVCストレーナー NS-11Y(ヨコ型)	タテ型75(T-75)	VU75	NF-11T NH-15T
ヨコ丸75(YM-75)	VU75	PVCストレーナー NL-13Y(ヨコ型)	VUタテ型50(VT-50)	VU50	NB-8T NF-11T
VUヨコ型50(VY-50)	VU50	PVCストレーナー NS-11Y(ヨコ型)	VUタテ型75(VT-75)	VU75	NF-11T NH-15T
VUヨコ型75(VY-75)	VU75	PVCストレーナー NL-15Y(ヨコ型)	塩ビタテ50(EPT-50)	VU50	NB-8T NF-11T
塩ビヨコ型50(EPY-50)	VU50	PVCストレーナー NS-11Y(ヨコ型)	オーバーフロー管 (OF-VP25/30/40)		NB-8T PK-50

一般物性

ストレーナーキャップ
オーバーフロー管
化粧カバー

試験内容				
比重	[-]	1.38		JIS K 7112A法
引張降伏応力	[MPa]	41.5		
曲げ弾性率	[MPa]	2100		JIS K 6740-2
曲げ強さ	[MPa]	58.5		
シャルピー衝撃強さ	[KJ/m ²]	18	<常温23℃>	
<0℃条件下>	[KJ/m ²]	6.7	<残率37%>	
<-20℃条件下>	[KJ/m ²]	2.7	<残率15%>	
ピカット軟化温度	[℃]	75		JIS K 6740-2

<注>上記特性値は代表値であり、保証値ではありません

ガラ袋

材質: ポリエチレン

商品名	幅(mm)	深さ(mm)	梱包
ガラ袋	600	900	200枚
クリスタルガラ袋			



半透明で中身が見えるクリスタルガラ袋

フレコンバック

土木・河川工事での必需品
排水口のないものに関しては底部に反転ベルトをつけております
ワンウェイタイプの他にも特殊サイズや別注サイズの取り扱いがあります



商品名	0.5 t コンテナバック 投入口-全開式 排出口-なし	丸1型 投入口-全開式 排出口-なし	丸2型 投入口-全開式 排出口-筒式	角1型 投入口-全開式 排出口-なし
人数	10枚			
サイズ	<p>反転ベルトなし</p>	<p>反転ベルト</p>		<p>反転ベルト</p>




簡易カーテン ポリシート(カット品)

材質: ポリエチレン

日本製
ポリシート
0.15mm厚 2m×3m 材質: ポリエチレン


※ 倉庫やカウンター・レジ周りなどの簡易カーテンとしてご利用ください

- 簡易品は用途・環境等に使用に耐えきれない場合があります。
- 再生ポリエチレンですのでレアな資源ではなくにじりがあります。
- 太陽や火気がある近くでの使用は避けさせていただきます。
- 100%のポリシートを製造する場合は20%の増量をあらかじめご要望ください。
- 商品に必ず表示は、別冊のみの取扱いの別冊に記していただきますようお願いいたします。

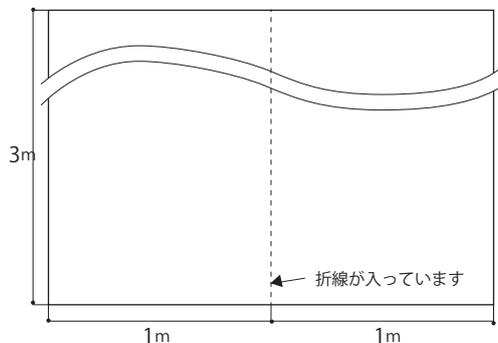

コード	商品名	サイズ(mm)			入数(袋)
		厚み	幅	長さ	
004065	ポリシート(カット品)	0.15	2000	3000	1枚

土のう袋

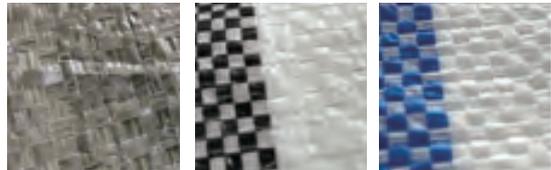

OD土のう UV土のう サイドブルー

商品名	カラー	用途	幅(mm)	深さ(mm)	梱包
OD土のう袋	カーキ	現場でのゴミ・廃棄物に最適	480	620	400枚
土のう袋	白	現場でのゴミ・廃棄物に最適			
UV土のう袋	白×黒	耐候性が強く長時間屋外で使用するのに適しています			
土のう袋(サイドブルー)	白×青	土のう用、ゴミ、ガラ入れ用			

土を使わない吸水土のう<特許取得済>



NETIS登録番号:KK-150064-A

スーパーストック



特徴

材質:外袋/ポリエステル・ポリプロピレン
内容物/高吸水性樹脂

- **業界最高水準の吸水性!**
土は不要!高吸水性樹脂が水を吸収し約2~3分で膨張(吸水・脱水用ポリ袋4枚入り)
- **軽量・コンパクト**
薄くて軽いので、運搬が容易で小スペース保管
- **ゲルが出ない**
新開発の繊維を使っているため中身のゲルが出ません
- **積み上げが容易**
表面が濡れても滑りにくいので積み上げが容易
- **後処理作業が簡単**
使用後は別売りの脱水処理用「アイパックC-210」を用いることによって容易に脱水処理できます



アイパックC-210(別売)
アイパックC-210を使って排出した水は水質汚濁防止法などの排水規制pHiに適合しております

コード	品名	サイズ(mm)	重量	梱包
004417	スーパーストック	400×600	吸水前:250g 吸水後:15Kg(水道水の場合)	20枚
004418	アイパックC-210(脱水処理剤)			20袋

※水道水や河川水などの淡水を使用してください

土を使わない吸水土のう



ウォーターバスター

材質:外袋/不織布袋(ポリエステル)
内容物/高分子吸水材(SAP)・吸水紙



約90%膨張!

※吸水後の高さは約14cm



廃棄処理方法

- 自治体の廃棄物処理ルールに従い廃棄してください
- 使用済みの製品を家庭一般ゴミとして処分する場合は、天日干しで十分脱水を行い乾燥させてください。乾燥しにくい場合は、袋を切り開いて塩化カルシウム(融雪剤等)を吸水材に混ぜると、脱水・分離し処理が早くなります。塩化カルシウムを混ぜた場合、吸水した水が分離されますので、吸水材や分離した水を受ける容器は十分に大きなものをご用意ください
- 大量に廃棄処分をする場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください


コード	品名	サイズ(mm)	重量	梱包
016737	ウォーターバスター	525×340×2.5	吸水前:100g 吸水後:約10kg	7枚

※水道水や河川水などの淡水を使用してください



融雪ネット(淡雪)

検査成績書、保証書同梱

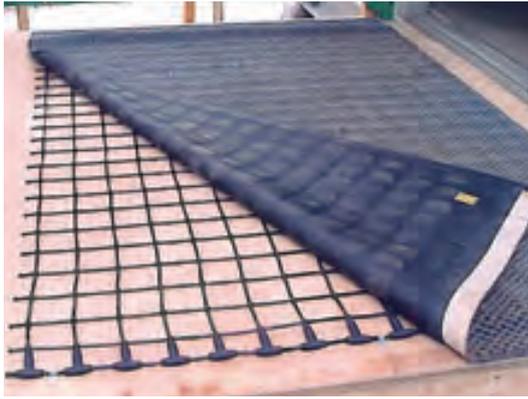

もう除雪作業の心配は不要です
積もりそう!凍結しそう!!と感じたら電源を入れるだけ。
超軽量!手軽に使いたい箇所へ

用途

- 一般住宅や店舗の勝手口周りの融雪
- 通路の融雪
- 危険な軒先・屋根全般の融雪

ブリッジライン(幅方向)

材質:ポリウレタン樹脂
外径:Φ5

リード線

外径:Φ5.8
単芯:2.0mm²
材質:ポリウレタン樹脂
構造:専用二重被膜コード

ヒーターライン(長さ方向)

発熱体:銅合金
強度保持材:アラミド繊維
電気抵抗値:45Ω/㎡他
外覆材材質:ポリウレタン樹脂
外径:Φ5

電源コードの長さ:5m

接続部

ジャンパーコード(ヒーター線の防水接続):ポリウレタン樹脂
特殊端子構造・絶縁被覆:特殊防水・耐荷重コネクタ



直列

1本の熱線を曲げています
(1か所断線すると使えなくなります)



並列

数本の熱線を繋げています
(1か所断線しても断線箇所以外の熱線は使用可能です)

直列

100V		200V	
幅×長さ(mm)	幅×長さ(mm)	幅×長さ(mm)	幅×長さ(mm)
600×600	450×800	1,100×800	600×1,200
600×850	450×1,100	450×1,600	1,100×1,000
600×1,500	450×2,000	950×1,200	800×1,400
800×1,500	600×1,900	600×1,600	450×2,100
450×2,500	950×1,680	1,100×1,800	950×2,000
800×2,000	600×2,500	800×2,400	600×3,000
450×3,300	1,100×1,800	450×4,000	1,100×2,200
950×2,000	800×2,500	950×2,500	800×3,000
600×3,100	450×4,150	600×3,800	450×5,000
		1,100×3,000	950×3,400
		800×4,000	600×5,000
		450×6,600	1,100×3,600
		950×4,200	800×4,950
		600×6,300	450×8,300

必要消費電力数(W)についてはお問合せください(配電盤工事が必要になる場合があります)


ヒーター線の保護、滑り止め、保温の為に人工芝・塩ビシートなどのシートの上に敷く事をお勧めします

注意

漏電・火災の危険がありますので設置時には、ご注意をお願いします


- 0度以下になる地域では、融雪効果が発揮できない可能性があります(札幌での実地試験では問題なし)
- 200Vをご利用になる場合は専門家による工事が必要になります
- 屋内・ベットの暖房用には使用しないでください
- 使用用途以外でのご使用は決してしないでください

70P(並列のみ)



網目のサイズが70mm×70mm

80P(並列のみ)



網目のサイズが80mm×80mm

並列

長さ 幅(mm)	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	10,000
500	70P 100V 80P 100V	70P 100V 80P 100V	70P 100V 80P 100V 70P 200V 80P 200V	70P 100V 80P 100V 70P 200V 80P 200V	70P 200V	70P 100V 80P 100V 70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V
800	70P 100V 80P 100V	70P 100V 80P 100V	70P 100V 80P 100V 70P 200V 80P 200V	70P 100V 80P 100V 70P 200V 80P 200V	70P 200V	70P 100V 80P 100V 70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V
1,000	70P 100V 80P 100V	70P 100V 80P 100V	70P 100V 80P 100V 70P 200V 80P 200V	70P 100V 80P 100V 70P 200V 80P 200V	70P 200V	70P 100V 80P 100V 70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V
1,200	70P 100V 80P 100V	70P 100V 80P 100V	70P 100V 80P 100V 70P 200V 80P 200V	70P 100V 80P 100V 70P 200V 80P 200V	70P 200V	70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V
1,500			70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V
1,800			70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V	70P 200V 80P 200V

必要消費電力数(W)についてはお問合せください(配電盤工事が必要になる場合があります)



疲労軽減マット足ラク〜ン

立ち仕事のパートナー

長時間の立ち仕事でも疲れにくい

クッション性と保温性に優れたマットです


材質: EVA特殊配合



特徴


- カット面を斜めにしている為 つまづきにくく安全性に優れています
- 地面から伝わる冷えを和らげます
- 汚れたら水洗いができます
- 厚さ16mmのクッションが体重を分散、吸収することで疲労を減少させます
- 床から受ける衝撃を緩和し、足元の疲労を軽減します

色 ● ブルー



用途

- 工場・倉庫・厨房
- 売店や飲食店のレジ
- 自宅キッチンなどの立ち仕事に
- ペットのベッドに

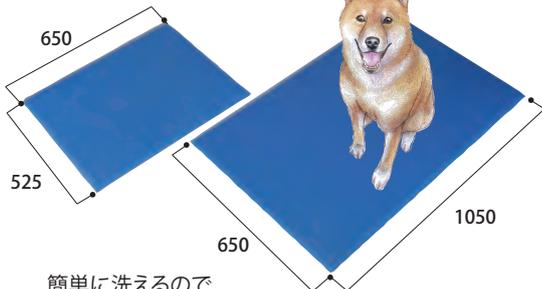

簡単に洗えるので
ペット用のクッションマットとしてもご利用いただけます

コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000581	足ラク〜ン 大	16	650	1050	2枚
000582	足ラク〜ン 小			525	


当商品はすべての方に効果があることを保証するものではありません
効果の感じ方には個人差があります



災害対策に!

枯葉・落葉ゴミ防止金具

材質: 網: アルミシルバーメッシュ 金具: ステンレス

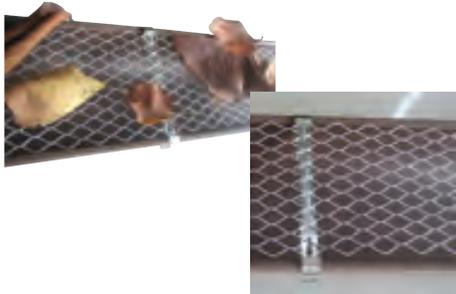

注意

コード	商品名	長さ(mm)	サイズ	梱包(枚)
003940	枯葉・落葉 ゴミ防止金具	1	100Φ	5
003941				20
003942			105Φ	5
003943				20
003944			120Φ	5
003945				20

- 丸樋専用(角樋にはお使いいただけません)



災害対策に!

窓ガラスに貼る透明の養生テープ



50mm 25m 30巻



最近の台風は大型化したり
小さくても勢力が強かったり...
何か対策できないかな?

窓ガラスが割れて
家の中に飛び散ったら
危ないし、怖いなあ

そうだ!!

窓ガラスにテープを貼っておこう!

テープを貼っておくことで飛来物が窓ガラスに当たった時に
ガラスの飛び散りを軽減することができます。

この対策により、大きな事故やケガを防止することに繋がります。

※このテープはガラスが割れないようにするテープではありません。

ポリエチレン	厚さ	0.158mm
特殊ポリエチレンクロス	粘着力	2.88N/10mm
ポリエチレン	伸び	25%
アクリル系粘着剤		

この特性値は社内試験法により測定した一例で保証値ではありません

特徴

- 衝撃吸収性抜群
通常の養生テープより、衝撃を逃がしやすいしなやかな基材を使用
手切れ性はもちろん、コシもあります
テープを貼る面積を広げることで飛散抑止効果があがります。
- 低 VOC対策
人と環境にやさしいエマルジョン型の粘着剤を使用
- のり残りが少ない
テープを貼ってから台風が過ぎるまでの約一週間、
テープを貼ったままでも粘着剤はほとんどのこり
ません

コード	商品名	サイズ	梱包
007101	窓ガラスに貼る 透明の養生テープ	50mm巾×25m	30巻

総合カタログ

90



索引

あ IU脱気筒	78	き キクラインテープ	57	ち 調整プレート/クサビ	73
青ベニヤ	28	キャッチカバー	07	つ ツヤマット	36
アクリルテープ	54	吸水ウレタン	72	つるピタマット	46
アグリシート	22	く クサビ・調整プレート	73	て DX 床粘着養生シート	40
アサヒルーフィング	78	ガラスガード	23	ディメンションガード	81
アデカウルトラシール	80	ガラスマット	24	鉄筋カバー	72
足ラクヘン	90	クラフトテープ	58	鉄筋・単管キャップ	73
アルマット	37	け 建材アルミプチ	67	テンキャップ	84
アルミアングル	64	こ コインマット	36	点検口枠(塩ビ)	62
アルミテープ	59	コーキングガン	80	天井見切縁(塩ビ)	63
アングル(塩ビ)	64	コーナーガード(反射タイプ)	14	天井見切縁(アルミ)	63
アングル(アルミ)	64	コーナーガード・ハトメ	14	と 透明軟ビシート	41
Eボード	30	ゴムシートロール	21	塗装シート	40
い イベントフロアシート	03, 36	ゴム面木	71	土のう袋	88
イレヤスパッカー	75	コンクリート養生マット	76	トラ柄MEMO・ロール	49
ウォーターバスター	88	さ サビヤーズ	83	トラ柄スリット反射クッション	11
う ウォーターBoy	76	し シートまもるテープ	23	ドレン	85
ウォールキーパー	33	止水板	82	な 難燃テープ	56
ウルトラシール	80	止水板融着器	82	に ニューアートラインテープ	57
H鋼カバー	09	遮熱透湿防水シート	68	ぬ 忍者N	51
え H鋼ショックレスガード	10	ショックレスカバー	07	布テープ・クラフトテープ	58
エコパッキン	69	SK-100		ね 粘着養生シートDX	40
エフキープ	29	SK-120		の ノロ止めアングル	77
MSフォーム	66	SK-200		ノロ止めテープ	77
L型ショックレス50mm	07	SK-260		ノンスリップテープ	57
L型ショックレス75mm	07	ショックレスマット	31	ノンスリップ養生シート	39
L型ショックレス	07	人工芝	19	は ハウスコート・ハウスバリアシート	68
塩ビ点検口枠	62	伸縮アルミダクト	59	ハウス用テープ	23
塩ビ養生シート	36	す 垂直グリーンネット	19	ハイテナー軽量型C	48
塩ビ養生マット	36	スーパーブロック	88	撥水養生シート	34
オーバーフロー管	86	ストレーナーキャップ	79	発泡目地棒	70
お オーバーフロー管化粧カバー	86	ストレッチフィルム	46	発泡面木	70
押え金具部材	23	すべり止めスプレー	49	ハッピーライトABS	25
階段用・床用 吸着マット	03	スポンジロール巻	21	バリアネット 防護仕切ネット	19
か 階段養生材	45	スリム階段	43	パンチカーペット	30
角パッカー	74	せ 切断用砥石	04	ハンドパレットトラック	49
額縁養生カバー	13	セーフカバー	13	ハンドル保護カバー	10
かどっこガード50	13	セフティーKAIDAN	43	ひ B山ゴムマット	18
カネライトフォーム	66	そ 備えあれ板	05	B山マット	36
壁・ドア養生材	45	た ダイヤ階段(ソフト)	43	飛散防止メッシュシート	20
壁用点検口	62	ダイヤステップサポート(α)	44	美人看	09
紙三層クッションボード		ダイヤボード(α)	26	ピットリガード	31
床養生材	29	たためるダイヤボード(α)	27	ピットリKAIDAN	42
階段養生材	45	ダイヤマット	36	標示テープ	55
框養生材	45	ダイヤマットAH	37	日除けカーテン	52
壁・ドア養生材	45	Wボード	16	平あてぶとん	51
紙養生シート	34	単管セーフカバー	07	備蓄用防災寝袋	04
ガラ袋	87	単管キャップ	73	ピラマット	36
カルティオシリーズ	48	単管クッション	11	ふ ファインフォーム	74
枯葉・落葉ゴミ防止金具	90	段差プレート	47	フィットくん	17
		断熱材	66	不燃ハーフクリア	35
				不燃テープハーフクリア	35
				プラパール	32
				プラベニハード・NS	28

プラベニヤ	32
ブルーシート	20
ブチルテープ	54
ブルーマット	31
ブレーキ & パーツクリーナー	49
フレコンバック	87
ほ 防災シート	20
防湿気密シート	67
防草シート	22
歩行者マット	18
ポリシート	38
ポリシート(カット品)	87
ポリプレート	25
ま MYキーパー	81
窓ガラスに貼る透明の養生テープ	90
まんまるガードS・L	07
み ミナフォームマルマル	74
ミナダン	32
め 目地板(リブ付亜鉛)	64
目地棒(PS発泡)	70
目地棒(両テーパー)	71
目立つぞ	12
メッシュ歩行者マット	18
面木(PS発泡)	70
面木(ゴム)	71
や やじるし君	56
ヤバネマット	36
やわらか発泡テープ	46
ゆ 融雪ネット 淡雪	89
床養生材	29
床養生ボード リ・ガード	30
よ 養生テープ	53
養生ボード	29
養生マット(塩ビ)	36
養生マット(コンクリート用)	76
ら ライントード	04
らくらくカッター	60
らくらくマット(ゴム)	17
り リピーボード	16
リブ付亜鉛目地板	64
両テーパー目地棒	71
両面テープ	58
ろ ロープトメチャッタ	12
ロール材スタンド	60
ロールスタット	33
ロールマット	50
ロジボード	50
わ ワークテーブル150シリーズ	60
ワニハッチ	61
ワニ板	15
ワンタッチコーナー	14



日大工業には、樹脂成形の技術がございます。

お客様の様々なご要望に沿って、これまで培ったノウハウや経験を活かし、良い品質でご満足いただけるものをご提案させていただきます。


このような製品を作りたい。商品が欲しい・・・など。
どのようなご相談でも承りますのでご連絡ください。



押出成形



PVC 2色



PVC軟質



PC



PET



PVC低発泡



ABS




熱可塑性
エラストマー



PP



PS発泡




シート貼り

射出成形



3Dプリンターでモデル制作!

デザインイメージの具体化
性能の確認・改善につながります
結果、開発期間の短縮・コスト削減
更にグレードアップした製品開発が可能です

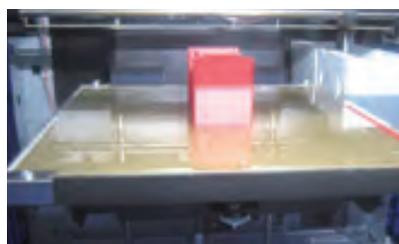



会社概要

商号 日大工業株式会社

所在地 〒581-0866

大阪府八尾市東山本新町1丁目14番30号

建材部 TEL 072-997-5664 IP-Phone 050-3531-7303

FAX 072-997-5631

URL <http://www.nichidai.net> E-mail info@nichidai.net

樹脂成型部 TEL 072-920-7123

FAX 072-997-5889

URL <http://www.nichidai.biz> E-mail info@nichidai.biz



第二倉庫 大阪府八尾市東山本新町1丁目35番1号

事業内容 プラスチック建材製品の企画・販売

建築資材の販売

建築金物、金物製品の販売

産業用資材・産業用機器・工作機械の販売

農業用資材、園芸用資材の販売

梱包資材・包装資材の販売

合成樹脂原材料の販売

合成樹脂押出・射出成型品の販売

上記に附随する一切の事業

創立年月日 昭和58年5月

代表取締役 村上英樹


資本金 1,000万円

取引銀行 みずほ銀行 八尾支店

三井住友銀行 山本支店



本社



事務所

沿革 昭和55年 4月 新日本化学工業株式会社の建材販売部門として八尾市福栄町1-37-4で事業開始

昭和58年 5月 新日本化学工業株式会社より分離独立
資本金500万円で法人設立

昭和59年 8月 現在地3階建ビル完成、本店移動する

昭和62年 3月 資本金1,000万円に増資

平成10年 1月 事業拡大のため、増築

平成12年 9月 事業拡大のため第二倉庫増設

平成30年 11月 株式会社直方建材100%出資により直方建材グループの一員となる



第二倉庫

このカタログに記載されている製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。
また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。

印刷の都合上、実際と多少色が異なる場合があります。



2026.01.31



日大工業株式会社

〒581-0866

大阪府八尾市東山本新町1丁目14-30

TEL:072-997-5664

FAX:072-997-5631

<http://www.nichidai.net>

Mail:info@nichidai.net

