

防草シートE110G

かんたん敷くだけ雑草ブロック

材質 ポリエステル100%

- 特長**
- ① 敷くだけで雑草を押えるシートです。
 - ② 不織布により、防草効果と透水性に優れています。
 - ③ 砂利の下に敷いたり、鉢の下敷土シートにも最適です。

規格

商品名	色	幅(mm)	長さ(巻)	梱包
防草シートE110G	グレー	1000	50m	1本
		2000	50m	



試験結果

試験項目		試験結果	試験方法
単位面積当たりの質量(g/m ²)		100.6	JIS L 1096 A法
厚さ(mm)		0.51	JIS L 1096 A法 一定圧力: 23.5kpa
引張強さ(N)	たて	296	JIS L 1096 A法 (カットストリップ法) 引張速度: 20cm/min つかみ間隔: 20cm 試験片幅: 5cm
	よこ	208	
伸び率(%)	たて	29.8	
	よこ	42.4	
引裂強さ(N)	たて	99.8	JIS L 1096 A-1法 (シングルタング法) 引張速度: 10cm/min 試験片幅: 10cm たて方向への引裂きを たてとした
	よこ	102.6*	
透水係数(cm/s)		5.72×10 ⁻²	JIS A 1218 準用 透水面積: 1cm ² 透水時間: 60秒 水頭: 10cm
耐薬品性不溶分(%)		99.9	JIS L 3204


防草シートの使用方法例




1 まず、雑草を取り除きます。



2 草・木を植える場所に切り込みを入れます。

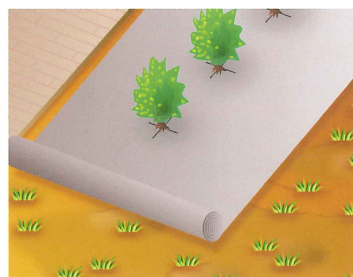

3 カットした場所に植木を植えます。

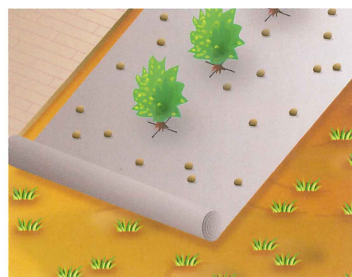

4 上に砂利・玉石・バークチップなどを敷きます。

* シートの上に砂利などを敷くと、シートの上から雑草が生える場合があります。

防草シート使用上のご注意

十分な透水性を発揮するまで少し時間がかかる場合があります。効果やシートの耐久性は、使用状況や場所などにより異なります。本製品は防草の効果を保証するものではありません。



作業用品

ダンボールケース梱包用のスタンダードタイプ
布粘着テープ

布・クロス粘着テープ/品番914 布粘着テープNo.914




特性

重ね貼り可能
手切れ性が良い
字が書ける

手切れの良い特殊布にゴム系の粘着剤を塗布した品質
バランスのとれたテープです。色物も取り揃えてますので、
商品の識別やイメージUPに最適です。

※色物は品名が布915になります。

構成

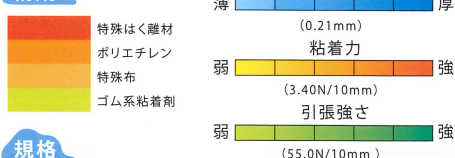

規格

色	赤・黒・青・緑・黄・白・銀など					
幅 (mm)	25	38	50	60	75	100
長さ (m)	25					
入数 (巻)	60	36	30	30	24	18


ビニルハウス補修用テープ

ポリエチレンクロス粘着テープ クロスロン ハウス用



ポリエチレンクロスを使用
した簡単に手で切れる作
業性のよいテープです。ビ
ニル、ポリオレフィン系
のシートの補修・補強に適
しています。

構成



特性値

項目	単位	測定値
厚さ	mm	0.160
粘着力	N/10mm	4.30
引張強さ	N/10mm	63.0
伸び	%	11

規格

幅 (mm)	80	
長さ (m)	10	20
入数 (巻)	60	60

ポリエチレンラミネートのない
環境にやさしいクラフトテープ

クラフト粘着テープ/品番100 キクラフト100




特性

環境対応
滑りにくい
印刷可能
字が書ける
巻戻しがラク

ポリエチレンラミネート処理を無くすことにより、焼却時に
発生するCO₂が削減され、地球温暖化防止に貢献します。
テープ表面に油性マーカーで字が書けます。すべりにくく
荷物の移動中の荷崩れ防止効果があります。

構成

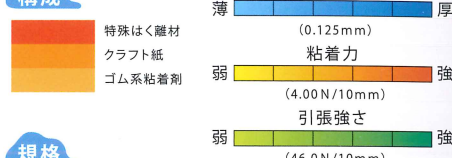

規格

幅 (mm)	25	38	50	60	75	100	38	50
長さ (m)	50						500	
入数 (巻)	100	60	50	40	30	20	6	5

ローリータンク SLシリーズ



用途

貯水・散水
工業薬品の貯蔵・運搬
農業の調査・運搬
液体食品の貯蔵・運搬
各種工事現場

特長

ローリータンクは回転成型法による一体型ポリエ
チレン製品です。回転成型品の為、耐久性、衝撃性
に優れており、移動用に適しております。ポリエ
チレン製なので、錆び、腐食がありません。耐薬品性
に優れております。使用後の洗浄が容易にできま
す。目盛がついております。

※各種オプション部品も取り揃えております。



スカイブルー/5B 液面

規格

品番	容量 (L)	色	サイズ(mm)			エア抜き キャップ	排水口
			全長	全幅	高さ		
SL-100	100	黄・黒・SB	700	600	460	1個	25Aバルブキャップ
SL-200	200		820	680	680		
SL-300	300		920	760	760		
SL-500	500	黄・黒・SB	1040	860	860	2個	40Aフィッティング (止水栓付)
SL-600	600		1100	950	900		
SL-700	700		1160	1030	890		
SL-800	800	黄・黒・SB	1220	1070	980	2個	50Aフィッティング (止水栓付)
SL-1000	1000		1320	1150	1050		
SL-1200	1200		1370	1250	1120		
SL-2000	2000	黄・黒	1600	1400	1270	2個	50Aフィッティング (止水栓付)
SL-3000	3000		1840	1600	1430		

スカイブルーは、透過性があるので従来の黄色より中身が見やすくなっております。
一般の黄色のローリータンクと同じ回転成型で製造しているため、耐久性・耐薬品性に優れた製品です。

透明ホース

散水・灌漑・給排水・カバー



特長

透明でホース内の流体物を確認できます。
サイズ・硬さ・色物など使用目的に応じたものも製造できます。
(1巻単位からの販売もいたします。)

規格

コード	名称	サイズ (mm)		定尺 (m)	ケース入数	
		内径	外径			
053121	TT-2×4	2	4	200	5	
053122	TT-3×5	3	5		4	
053123	TT-4×6	4	6	200	4	
053124	TT-4×7		7		3	
053125	TT-4×8		8	100	4	
053126	TT-5×7	5	7	200	3	
053127	TT-5×8		8			
053128	TT-5×9		9	100	3	
053129	TT-6×8	6	8	200		
053130	TT-6×9		9	100	3	
053131	TT-6×10		10			
053132	TT-7×9	7	9	200	3	
053133	TT-7×10		10			
053134	TT-7×11		11	100	3	
053135	TT-8×10	8	10	100		
053136	TT-8×11		11			
053137	TT-8×12		12	100	3	
053138	TT-9×11	9	11			
053139	TT-9×12		12			
053140	TT-9×13	10	13	100	3	
053141	TT-10×12		12			
053142	TT-10×13		13	50	3	
053143	TT-10×14	14				
053144	TT-10×15	12	15	100	3	
053145	TT-12×14		14			
053146	TT-12×15		13	15	50	3
053147	TT-12×16	16				
053148	TT-12×18	18		50	3	
053149	TT-13×16	13	16			

外径は参考値です。
耐圧使用ではありません。加圧状態30MPaになる使用は避けてください。*のサイズ品は「プラス・テク ポリピンホース」とマーキング入りです。

コード	名称	サイズ (mm)		定尺 (m)	ケース入数
		内径	外径		
053150	TT-15×17	15	17	50	3
053151	TT-15×18		18		
053152	TT-15×19		19		
053153	TT-15×20	16	20	50	3
053154	TT-16×19		19		
053155	TT-16×20		20	50	3
053156	TT-18×21	18	21		
053157	TT-18×22		22		
053158	TT-18×23		23	50	3
053159	TT-19×22	19	22		
053160	TT-19×23		23		
053161	TT-19×24		24	50	1
053162	TT-19×25	20	25		
053163	TT-20×25		25	50	1
053164	TT-22×26*	22	26		
053165	TT-22×27*		27		
053166	TT-25×29*	25	29	50	1
053167	TT-25×30*		30		
053168	TT-25×31*		31	50	1
053169	TT-32×37*	32	37		
053170	TT-32×38*		38		
053171	TT-38×44*	38	44	50	1
053172	TT-38×45*		45		
053173	TT-45×52*		52	50	1
053174	TT-50×58*	50	58		
053175	TT-63×73		73	20	1
053176	TT-75×86	75	86		
053177	TT-90×104		104	20	1
053178	TT-100×114	100	114		


安全対策シリーズ
かどっこガード50

参考接着剤

コニシボンドG103
コニシボンドMPX-1
セメダインスーパーXクリア

出隅保護材

コーナー・壁・柱など、よくぶつかる箇所の角の保護材です。

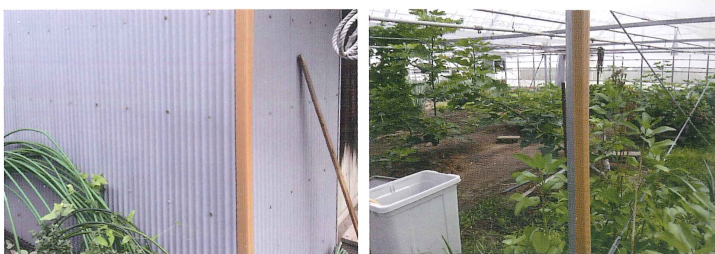

材質 軟質塩ビ

色 オフホワイト・チーク

特長

ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色を揃えました。使用箇所にあわせてお選びください。室内にもご使用頂けます。取付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。

商品名	品番	長さ(m)	色	梱包
かどっこガード50	KD-5010	1	オフホワイト チーク	10本
	KD-5015	1.5	オフホワイト チーク	10本

単管安全表示カバー
目立つぞ

3本のラインが
ひときわ目立ちます。

材質 耐候性PVC

色 グリーン／白
ブルー／白

特長

テープなしで装着できるワンタッチ安全表示カバー。軽量で取り付け、取り外しが簡単です。持ち運びが便利で、何回でもご使用になれます。のこぎりで簡単にカットできます。

※保管の際は温度の低い、風通しのよい室内でダンボールケースに入れて保管してください。※クッション性はありません。

用途

ハウス内での単管の危険防止として
単管バリケード、農作業時の危険防止

コード	商品名	内径	長さ(mm)	色	梱包
000170	目立つぞ	48.6φ	900	グリーン／白	50本
000171				ブルー／白	

養生材
発泡ポリエチレン製養生材

材質 発泡ポリエチレン



用途 柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。農場の危険防止にも役立ちます。

特長

様々な箇所を養生できる養生カバーです。テープ不要・取り付け、取り外しが簡単です。塩ビ製のものに比べて、傷がつきにくい。軽くて耐衝撃性に優れ、簡単にカットできます。ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。





コード	商品名		有効幅(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000001		ショックレスカバー SK-120	75～120	1700	スカイブルー	40本
000003		ショックレスカバー SK-200	90～200	1700	グリーン	40本
000004		ショックレスカバー SK-260	110～260	1700	レモン	30本
000017		キャッチカバー	10～40	1700	レモン	50本
000018		単管セーフカバー TK-100	内径約49φ	1700	イエロー	50本
000009		まんまるガード S	75～120	1700	イエロー	40本
000093		まんまるガード L	90～200	1700	グリーン	40本
コード	商品名	厚み(mm)	規格(mm)	長さ(mm)	色	梱包
000016	 L型ショックレス SL-75	約10	75×75	1700	イエロー	50本
000131	 L型ショックレス 75両面テープ付き	約10	75×75	1700	イエロー	20本

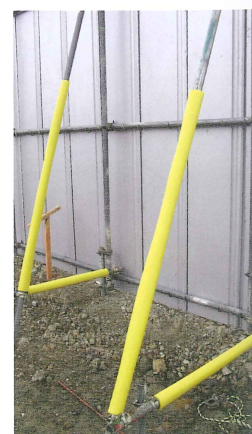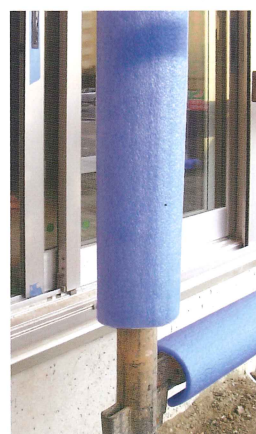

敷板シリーズ
鉄板にかわる
養生敷板 **ワニ板 WANIBAN**

超軽量で持ち運びが便利、しかも強くて丈夫な製品です。
さらに繰り返し使えて復元性があります。


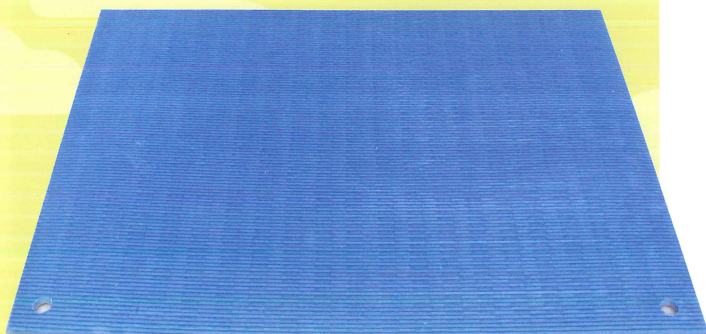


結束バンド

U字アンカーとL字アンカー
(どちらもユニクロメッキ仕上げ)

※U字アンカーは連結(ジョイント)使用と固定アンカーとして、L字アンカーは固定アンカーとして、必ずご使用ください。

養生用
ダイヤボード(RP)

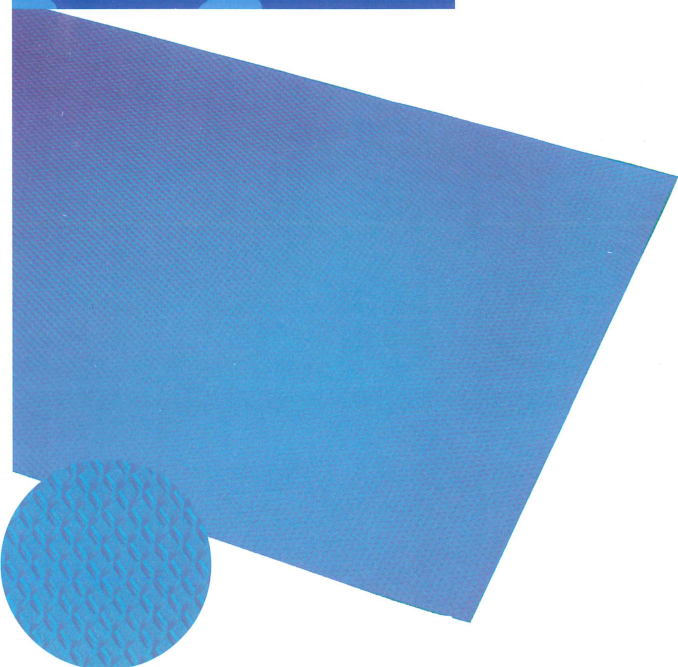

材質 地球にやさしい再生
ポリエチレン

色 ブルー

特長 超軽量 1枚 5kg・耐荷重 60t
腐りません。錆びません。

今までの鉄板の重い・危険・価格が高いという常識を
打ち破り、従来の樹脂製敷板よりも遥かに低価格で、
より軽量な驚きの「ワニ板」です。

ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め
用に4ヶ所直径30mmの穴が空いています。

用途 出入り時の床養生・引越荷物の養生
建築現場の資材置場・荷台、造園・農作業の足場



- ご注意** ●ワニ板の上での車両の運転は、必ず徐行してください。
(急発進・急停止・急ハンドルはしないでください)
●クレーンのアウトリガー用敷板としての使用はしないでください。
●ブリッジやふたとしての使用はしないでください。
●バーナーや溶接の火花があたると溶ける場合があります。

コード	商品名	規格(mm)	梱包
004945	ワニ板 WANIBAN	厚み16×横1100×縦1800	4枚
004965	結束バンド 黒	幅4.8×300 耐候性タイプ 連結(ジョイント)のみ使用	20本
004966	U字アンカー	直径13mm 200×120×200 ユニクロメッキ仕上げ	10本
004967	L字アンカー	直径13mm 200×60 ユニクロメッキ仕上げ	20本

より安全性を重視して、ダイヤ柄の深シボがついた養生板。
強度があり、しかも軽量で滑りにくいのが特長です。
再生原料を使用しています。

材質 ポリエチレン

色 ブルー



用途 農作業・倉庫内の床養生



コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	出荷ロット
005000	ダイヤボード (RP) 2mm	2	900	1800	10枚
005001	ダイヤボード (RP) 2.5mm	2.5	900	1800	10枚
005002	ダイヤボード (RP) 3mm	3	900	1800	10枚

忍者N
折りたたみ式クッション養生材

サッと広げてサッとたたむ！
お求めやすい価格で新発売

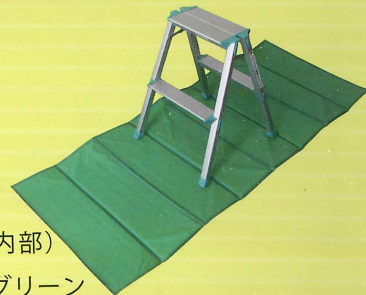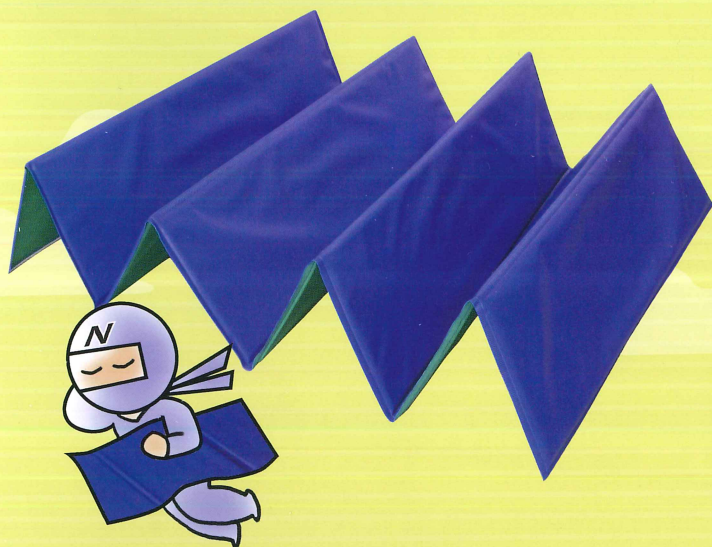

材質 PVC (表面・表裏共)

発泡ポリエチレンEPE (内部)

色 リバーシブル／ブルー・グリーン

特長 非常に軽いので持ち運びも簡単です。
クッション性に優れていますので滑りにくいです。
様々な箇所に対応します。

用途 丈夫で繰り返しご利用になれます。
農場・倉庫、作業場の部分養生、物置き場、
レジャーマット・非常用マット


商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
忍者N	5	700	1850	10枚(1枚ポリ袋入り)

塩ビシート・塩ビマット


エンボス加工ですべりにくく様々な場所に対応します。



難燃性




エンボス黒



B山



ダイヤ



ピラ

特長 厚みがあるのでめくれにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。


用途 農作業時の通路養生
倉庫内の床養生、雑草をストップ
汚れ防止、ほこりよけ



コード	商品名	種類	厚み(mm)	幅(mm)	長さ	梱包
003080	塩ビシート	エンボス黒	0.15	1000	50m巻	1本
003081			0.3		30m巻	
003020	塩ビマット	B山	1.5	915	20m巻	
003021		ピラ				
003022		ダイヤ				

養生用人工芝

農業や住宅廻りの養生など幅広い用途でご使用できます。

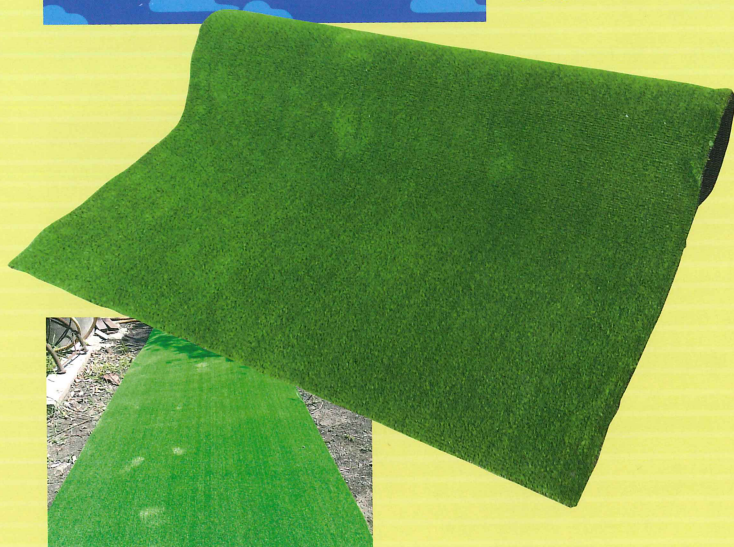

材質 表面／ポリプロピレン100%
裏面／SBRコーティング

特長 水はけが良く滑りにくいです。
泥などを落とし、農作業にも最適です。

用途 農作業、周辺のあぜ道、通路など



商品名	幅(mm)	長さ	梱包
人工芝	910	3m巻	1本
		20m巻	
		25m巻	
		30m巻	
	1820	25m巻	
		30m巻	

疲労軽減マット 足ラク〜ン ショックレスシリーズ

立ち仕事のパートナー

長時間の立ち仕事でも疲れにくい、
クッション性と保温性に優れた
マットです。



コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	梱包
000581	足ラク〜ン 大	16	650	1050	2枚
000582	足ラク〜ン 小	16	650	525	2枚

※当商品はすべての方に効果があることを保証するものではありません。
効果の感じ方には個人差があります。

材質 E V A 特殊配合

用途 農作業の立ち仕事に

特長 カット面を斜めにしているため、つまずきにくく
安全性に優れています。
地面から伝わる冷えを和らげます。
汚れたら水洗いができます。
厚さ約16mmのクッションが体重の荷重を分散、
吸収することで疲労を減少させます。
床から受ける衝撃を緩和し、足元の疲労を軽減します。

ごみ袋 ワニパック



コード	商品名	厚み(mm)	幅(mm)	深さ(mm)	梱包
004955	ワニパック 90ℓ	0.05	900	1000	10枚×20冊入
004956	ワニパック 120ℓ	0.05	1000	1200	10枚×15冊入

色 透明

特長 外袋には規格が印刷してあります。
業務用ポリ袋、厚手品の国産品です。

ロープトメチャッタ コーン用ロープフック

便利、簡単、楽ちんです!

コード	商品名	色	梱包
000299	ロープトメチャッタ	黒	70個

材質 PP(ポリプロピレン)

用途 ロードコーンにはめて使用するロープフックです。

特長 コーンバーを使用した場合に比べ経済的です。
コーンバーに比べ、保管時に場所をとりません。
イベントの会場の区画・コース設営などに便利です。
ロープの付け外しは簡単、使用中は外れにくい構造です。



使用イメージ



収納方法 180度ずつ交互に向きを変えて重ねます。
省スペースで保管・運搬が便利です。



日大工業株式会社

☎072-997-5664

☎072-997-5631 ✉info@nichidai.net

〒581-0866 大阪府八尾市東山本新町1丁目14番30号

🌐http://nichidai.net

日大工業

検索

